



Общество с ограниченной ответственностью
«Архитектурная лаборатория «АК и партнеры»
Свидетельство СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков»
от 14.02.2017 № 1096-2017-7726730507-П-3

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1282 «СОКОЛЬНИКИ»
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. БАРБОЛИНА, Д. 1, КОРП. 1
I этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения.
Часть 4. Спецификации к ведомости объемов работ

696/П-24-АНО/АР.С

Том 3.4

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Подрядчик

ООО «АрхЛАБ «АК и партнеры»

Москва 2025
Шифр 24-108



**Общество с ограниченной ответственностью
«Архитектурная лаборатория «АК и партнеры»
Свидетельство СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков»
от 14.02.2017 № 1096-2017-7726730507-П-3**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1282 «СОКОЛЬНИКИ»
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. БАРБОЛИНА, Д. 1, КОРП. 1
I этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения.
Часть 4. Спецификации к ведомости объемов работ**

696/П-24-АНО/АР.С

Том 3.4

**Генеральный директор
ООО «АрхЛАБ «АК и партнеры»**

Жукова Т.В.

Главный инженер проекта

Мелихов А.И.

**Москва 2025
Шифр 24-108**

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ведомость чертежей основного комплекта АР.С		
			Обозначение	Наименование	Примечание
			696/П-24-АНО/АР.С	Титульный лист	1
			696/П-24-АНО/АР.С-С	Содержание тома	2
			696/П-24-АНО/АР.С	Ведомость работ по фасадам, кровля	3
			696/П-24-АНО/АР.С	Ведомость работ по перегородкам, окнам, дверям, отделки	4
			696/П-24-АНО/АР.С	Ведомость отделки помещений подвала	5
			696/П-24-АНО/АР.С	Ведомость отделки помещений 1-го этажа (начало)	6
			696/П-24-АНО/АР.С	Ведомость отделки помещений 1-го этажа (продолжение)	7
			696/П-24-АНО/АР.С	Ведомость отделки помещений 1-го этажа (продолжение)	8
			696/П-24-АНО/АР.С	Ведомость отделки помещений 1-го этажа (окончание)	9
			696/П-24-АНО/АР.С	Ведомость отделки помещений 2-го этажа (начало)	10
			696/П-24-АНО/АР.С	Ведомость отделки помещений 2-го этажа (продолжение)	11
			696/П-24-АНО/АР.С	Ведомость отделки помещений 2-го этажа (окончание)	12
			696/П-24-АНО/АР.С	Ведомость отделки помещений 3-го этажа (начало)	13
			696/П-24-АНО/АР.С	Ведомость отделки помещений 3-го этажа (продолжение)	14
			696/П-24-АНО/АР.С	Ведомость отделки помещений 3-го этажа (окончание)	15
			696/П-24-АНО/АР.С	Ведомость отделки помещений 4-го этажа (начало)	16
			696/П-24-АНО/АР.С	Ведомость отделки помещений 4-го этажа (окончание)	17
			696/П-24-АНО/АР.С	Ведомость строительных работ (Сводная ведомость отделки стен и потолков)	18
	696/П-24-АНО/АР.С	Экспликация полов	19		
	696/П-24-АНО/АР.С	Спецификация заполнения наружных витражей	20		
	696/П-24-АНО/АР.С	Спецификация заполнения наружных дверных проемов. Эскизы наружных дверных блоков	21		
	696/П-24-АНО/АР.С	Спецификация элементов заполнения оконных проемов (начало)	22		
	696/П-24-АНО/АР.С	Спецификация элементов заполнения оконных проемов (окончание)	23		
	696/П-24-АНО/АР.С	Эскизы оконных блоков	24		
	696/П-24-АНО/АР.С	Эскизы подоконных досок. Спецификация подоконных досок. Зашивка радиаторов отопления	25		
	696/П-24-АНО/АР.С	Спецификация наружных слуховых окон. Эскизы слуховых окон.	26		
	696/П-24-АНО/АР.С	Спецификация внутренних стеклянных перегородок	27		
	696/П-24-АНО/АР.С	Спецификация элементов заполнения внутренних дверных проемов (начало)	28		
	696/П-24-АНО/АР.С	Спецификация элементов заполнения внутренних дверных проемов (продолжение)	29		
	696/П-24-АНО/АР.С	Спецификация элементов заполнения внутренних дверных проемов (окончание). Ведомость люков. Эскизы внутренних дверных блоков и люков.	30		
	696/П-24-АНО/АР.С	Схемы и спецификации ограждений лестничной клетки в осях 3-4/Г-Д	31		
	696/П-24-АНО/АР.С	Схемы и спецификации ограждений лестничной клетки в осях 9-10/Г-Д	32		
	696/П-24-АНО/АР.С	Схемы и спецификации ограждений лестничной клетки в осях 5-6/Г-Д и 7-8/Г-Д	33		
	696/П-24-АНО/АР.С	Сантехнические перегородки	34		
	696/П-24-АНО/АР.С	Трансформируемые перегородки	35		
	696/П-24-АНО/АР.С	План полов подвала	36		
	696/П-24-АНО/АР.С	План полов 1-го этажа	37		
	696/П-24-АНО/АР.С	План полов 2-го этажа	38		
	696/П-24-АНО/АР.С	План полов 3-го этажа	39		
	696/П-24-АНО/АР.С	План полов 4-го этажа	40		
	696/П-24-АНО/АР.С	План потолков подвала	41		
	696/П-24-АНО/АР.С	План потолков 1-го этажа	42		
	696/П-24-АНО/АР.С	План потолков 2-го этажа	43		
	696/П-24-АНО/АР.С	План потолков 3-го этажа	44		
	696/П-24-АНО/АР.С	План потолков 4-го этажа	45		
	696/П-24-АНО/АР.С	План отделки стен подвала	46		
	696/П-24-АНО/АР.С	План отделки стен 1-го этажа	47		
	696/П-24-АНО/АР.С	План отделки стен 2-го этажа	48		
	696/П-24-АНО/АР.С	План отделки стен 3-го этажа	49		
	696/П-24-АНО/АР.С	План отделки стен 4-го этажа	50		
	696/П-24-АНО/АР.С	Схемы ограждений главной входной группы в осях 5-7/А*-Б	51		
	696/П-24-АНО/АР.С	Спецификации ограждений главной входной группы в осях 5-7/А*-Б	52		
	696/П-24-АНО/АР.С	Металлические решетки для прямков РДП-1, РДП-2	53		

Ведомость чертежей основного комплекта АР.С					
Обозначение	Наименование				Примечание
696/П-24-АНО/АР.С	Стремянка металлическая ЛМ-1. Спецификация элементов металлической стремянки				54
696/П-24-АНО/АР.С	Узлы примыкания дверных блоков. Узлы примыкания оконных блоков				55
696/П-24-АНО/АР.С	Узел устройства потолочного люка				56
696/П-24-АНО/АР.С	Схемы и спецификации ограждений, пристенных поручней входов в подвал				57
696/П-24-АНО/АР.С	Схемы и спецификации ограждений крыльца №1 в осях 10-12/Ж, крыльца №2 по оси 12, входа в подвал №2 по оси 6 и оси Д.				58

						696/П-24-АНО/АР.С				
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Семак				01.26			П	1	
Проверил	Шепелев				01.26					
ГАП	Зайцева				01.26					
Н.контр.	Мирошниченко				01.26	Содержание тома		ООО "АК и Партенры"		
ГИП	Мелихов				01.26					

Ведомость демонтажных и монтажных работ по фасадам (начало)				
№ поз.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	ФАСАД			
1.1	Демонтаж существующей наружного утеплителя толщиной 150 мм с	м2	4208,25	
1.2	Демонтаж подоконных отливов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм и шириной 380 мм	м.п./кг	379,0/ 791,39	
1.3	Замена отлива цоколя из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм и шириной 200 мм с полимерным покрытием в заводских условиях	м.п./кг	230,1/198,69	
1.4	Замена отлива цоколя спортизала из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм и шириной 210 мм с полимерным покрытием в заводских условиях	м.п./кг	34,0/30,82	
1.5	Замена отлива цоколя спортизала из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм и шириной 510 мм с полимерным покрытием в заводских условиях	м.п./кг	28,0/61,65	
1.6	Замена отлива карниза из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм и шириной 152 мм с полимерным покрытием в заводских условиях	м.п./кг	116,2/176,25	
1.7	Замена отлива карниза из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм и шириной 135 мм с полимерным покрытием в заводских условиях	м.п./кг	175,0/102,0	
1.8	Замена отлива карниза из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм и шириной 220 мм с полимерным покрытием в заводских условиях	м.п./кг	49,0/46,54	
1.9	Монтаж фасадной теплоизоляционной композиционной системы СФТК (с минераловатным утеплителем (ρ=130 кг/м3; λ=0,046 м²·°С/Вт) на клей с правительственным зрнтовым покрытием и с последующим креплением утеплителя дюбель-гвоздями (не менее 3шт/м2)	м2	4208,25	
1.10	Оштукатуривание рустов минеральной "каменковая" штукатуркой с фракцией 2 мм фактура «Шуба» по утеплителю с предварительным грунтованием	м2	40,24	
1.11	Оштукатуривание межэтажных карнизов минеральной "каменковая" штукатуркой с фракцией 2 мм фактура «Шуба» по утеплителю с предварительным грунтованием	м2	308,52	
1.12	Оштукатуривание кровельного карниза декоративной минеральной "каменковая" штукатуркой с фракцией 2 мм фактура «Шуба» по утеплителю с предварительным грунтованием	м2	255,32	
1.13	Оштукатуривание пилеястр декоративной минеральной "каменковая" штукатуркой с фракцией 2 мм фактура «Шуба» по утеплителю с предварительным грунтованием	м2	59,76	
1.14	Оштукатуривание декоративной минеральной "каменковая" штукатуркой с фракцией 2 мм фактура «Шуба» по утеплителю с предварительным грунтованием наружных стен здания	м2	3544,41	
1.15	Монтаж штукатурно-клеевого слоя толщиной 5-7 мм с фасадной шпательной сеткой в узлы 1-го этажа	м2	1080,44	
1.16	Монтаж штукатурно-клеевого слоя толщиной 5-7 мм с фасадной шпательной сеткой в узлы 2-го этажа	м2	3127,81	
1.17	Окрашивание высокоадгезионной самоотщепляющейся фасадной силикатной краской в 2 слоя, цвет RAL C 9016	м2	2827,0	расход дан на 1 слой
1.18	Окрашивание высокоадгезионной самоотщепляющейся фасадной силикатной краской в 2 слоя, цвет RAL D 200 80 25 (NCS S 1040-B903)	м2	300,81	расход дан на 1 слой
1.19	Окрашивание высокоадгезионной самоотщепляющейся фасадной силикатной краской в 2 слоя, цвет – RAL D 000 80 00	м2	1080,44	расход дан на 1 слой
1.20	Монтаж отлива подоконного из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм и шириной 380 мм с полимерным покрытием в заводских условиях, цвет RAL C 7016	м.п./кг	379,0/ 791,39	
1.21	Монтаж флагодержателя	шт.	2	
1.22	Монтаж домового знака с подсветкой	шт.	1	
1.23	Ремонт фронтона здания (Картиш): восстановление отколовшейся штукатурки с последующей улучшенной окраской краской силикатной высокоадгезионной самоотщепляющейся за 2 раза	м2	21,0	
2	ЦОКОЛЬ			
2.1	Демонтаж существующего утеплителя толщиной 150 мм	м2	215,01	
2.2	Монтаж утеплителя толщиной 150 мм из пенополистирола на клей с предварительным грунтованием поверхности (в том числе в местах примыкоб и входов в подвал)	м2	215,01	
2.3	Оштукатуривание штукатуркой из цем.-песч. р-ра М150 F75 по тканной металлической сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (Ø 0,8 мм) (в том числе в местах примыкоб и входов в подвал) по утеплителю	м2	215,01	
2.4	Облицовка керамогранитом 600х600х9 мм на клею для наружных работ (в том числе спуска в подвал) по утеплителю	м2	207,04	
3	ПЛОЩАДКИ ПРИ ВЫХОДАХ			
3.1	Демонтаж существующей тротуарной и эранитной плитки на крыльцах	м2	19,4	
3.2	Облицовка горизонтальных поверхностей керамогранитной плитной 600х600х9 мм с противоскользющей поверхностью по цементно-песчаной стяжке М150 F75 толщиной 20 мм	м2	19,4	
4	ВХОДЫ/ВЫХОДЫ В ПОДВАЛ			
4.1	Демонтаж покрытия над входеми из металлических кровельных листов по металлическому каркасу	м2	51,23	
4.2	Облицовка внутренних и внешних горизонтальных поверхностей керамогранитной плиткой 600х600х9 мм с противоскользющей поверхностью на клею	м2	116,6	
4.3	Облицовка горизонтальных площадок, ступеней, подступенок противоскользющей керамогранитной плиткой 600х600х9 мм на клею по выравнивающей цементно-песчаной стяжке толщиной 20 мм	м2	57,52	
4.4	Замена пристенного поручня из нержавеющей полированной стали высоте 900 мм; 900 мм и 500 мм, Ø50мм	кг/м.п.	120,31/ 46,55	
4.5	Замена металлического ограждения высотой 860 мм с вертикальными стойками diam.16 мм с шагом 100мм	м.п.	8,39	
4.6	Обработка антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей окраской за 2 раза матовой эмалью ПФ-115 (расход дан на 1 слой)	м2	1,98	
4.7	Монтаж покрытия из профилированного листа толщиной не менее 0,55мм по металлическому каркасу	м2	51,23	
4.8	Монтаж отлива из оцинкованной стали из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм и шириной 200 мм (примыкание к фасаду)	м.п.	29,60	
5	СВЕТОВЫЕ ПРИЕМКИ			
5.1	Демонтаж покрытия над приемками из металлических кровельных листов по металлическому каркасу	м2	28,14	
5.2	Облицовка штукатурки на внешних и внутренних поверхностях стен	м2	53,62	
5.3	Замена покрытия над приемками из профилированного металлического листа толщиной не менее 0,55 по металлическому каркасу	м2	28,14	
5.4	Оштукатуривание наружных поверхностей стен цементно-песчаным раствором М150 F75 по тканной металлической сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (Ø 0,8 мм)	м2	17,22	
5.5	Облицовка снаружи поверхности стен керамогранитной плиткой 600х600х9 мм на клею	м2	17,22	
5.6	Устройство пола приема из цементно-песчаным раствором М150 F75 толщиной 40 мм	м2	7,22	
5.7	Оштукатуривание внутренних поверхностей стен цементно-песчаным раствором М150 F75 по тканной металлической сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (Ø 0,8 мм)	м2	24,72	
5.8	Окрашивание внутренних поверхностей стен высокоадгезионной самоотщепляющейся фасадной силикатной краской в 2 слоя, цвет – RAL D 000 80 00	м2	24,72	расход дан на 1 слой
5.9	Окрашивание внутренних поверхностей стен высокоадгезионной самоотщепляющейся фасадной силикатной краской в 2 слоя по штукатурке (в зоне окна), цвет – RAL D 000 80 00	м2	3,5	расход дан на 1 слой
5.10	Монтаж отлива из оцинкованной стали из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм и шириной 200 мм (примыкание к фасаду)	м.п.	14,90	

Ведомость демонтажных и монтажных работ по фасадам (окончание)				
№ поз.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
6	ВХОДНЫЕ ГРУППЫ			
6.1	Входная группа центрального входа в координационных осях 6-7/А*-Б			
6.1.1	Демонтаж тротуарной и эранитной плитки с горизонтальных поверхностей: входных площадок, ступеней, пандусов	м2	81,89	
6.1.2	Замена (наружного водостока) трубы водосточной Ø100 мм/ с паралетной воронкой	м.п./шт.	6,2/2	
6.1.3	Замена ограждения высотой 1200 мм на крыльцах и на пандусе для ИГН и поручни на высоте 900 мм и 700 мм у пандуса, и на высоте 900 мм и 500 мм у крыльца	кг/м.п.	522,12/44,57	
6.1.4	Устройство цементно-песчаной стяжки М150 F75 толщ. 30 мм	м2	57,8	
6.1.5	Облицовка горизонтальных поверхностей входных площадок, и пандуса термобработанным эранитом толщиной 30 мм на клею	м2	57,8	
6.1.6	Облицовка ступеней термобработанным эранитом "Габбро северный" проступи 1200х300 мм толщиной-30 мм/ для подступенков 1200х150- 20 мм с калисосою не более 15мм и кафельником	м.п.	49,4/61,8	
6.1.7	Устройство эрвезационной решетки из алюминия АД31 Т1. Размер: ячейки 33х11 мм, габариты: 1400х700 мм, короткой стороной по ходу движения	шт.	2	
6.1.8	Устройство эрвезационной решетки из алюминия АД31 Т1, ДЕССА СТ20 (ВРС) 1300х700 мм. Соединение – стальной нержавеющей прот. Марка стали А4. Высота покрытия 23 мм. Высота боковой стенки профиля 1,2 мм. Чистящие элементы - 3-рядная щетка, резина, текстиль. Цвет чистящих вставок - чёрный, серый, коричневый, синий, жёлтый, красный, зелёный. Рабочий температурный диапазон от - 40 до +70 градусов Цельсия. Дополнения из подложки шпательной сеткой и поручней загляшек (комплект).	шт.	2	
6.1.9	Оштукатуривание наружных вертикальных поверхностей стен: крыльца и пандуса толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150 F75 по тканной металлической сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (Ø 0,8 мм)	м2	17,72	
6.1.10	Облицовка вертикальной поверхности стен крыльца и пандуса керамогранитной плиткой 600х600х9 мм на клею	м2	17,72	
6.1.11	Оштукта с краски поверхности колонн/ Балкон с последующим грунтованием, шпательованием и улучшенной окраской высокоадгезионной самоотщепляющейся фасадной силикатной краской в 2 слоя, цвет RAL C 9016	м2	26,3	
6.1.12	Оштукта с краски поверхности наружных стен с последующим грунтованием, шпательованием и улучшенной окраской высокоадгезионной самоотщепляющейся фасадной силикатной краской в 2 слоя, цвет RAL C 9016	м2	54,4	
6.1.13	Защитная отделка внизу колонн и стен высотой 200 мм керамогранитной плиткой на клею	м.п.	25,7	
6.1.14	Оштукта с краски поверхности потолка с последующим грунтованием, шпательованием и улучшенной окраской высокоадгезионной самоотщепляющейся фасадной силикатной краской в 2 слоя, цвет RAL C 9016	м2	13,8	
6.1.15	Замена битумно-полимерной покрытия кровли: - Верхний слой-Техноласт ПАММ СТ0П К ЭКП - 1 слой; - Нижний слой-Техноласт ВЕНТ ЗТВ - 1 слой; - Огрунтовка- праймер битумный Техноиколь МР0; - Стяжка из цементно-песч р-ра М150 по уклону, армированная стальной сеткой 5Вр(Б500) 100х100мм -30..120 мм.	м2	53,54	
6.1.16	Замена прищипной рейки для крепления гидроизоляционного ковра	м.п.	25,7	
6.1.17	Замена фартука парашета из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм и шириной 770 мм с полимерным покрытием в заводских условиях	м.п./кг	20,0/ 84,62	
6.1.18	Крепление косялка К-1	шт.	34	
6.2	Крыльцо и зоны разгрузки в координационных осях 11-12/ Ж			
6.2.1	Демонтаж плитки с горизонтальных и вертикальных поверхностей: входных площадок, ступеней	м2	21,23	
6.2.2	Обшивка парца козырька алюминиевыми фасадными панелями по металлическому каркасу	м2	6,10	
6.2.3	Подшивка низа козырька алюминиевым сайдингом шириной 200 мм	м2	11,80	
6.2.4	Замена наружного водостока с козырьком – труба водосточная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, Ø 100 мм (с электроподогревом)/ паралетной воронкой	м.п./шт	6,2/2	
6.2.5	Оштукатуривание наружных поверхностей стен цементно-песчаным раствором М150 F75 по тканной металлической сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (Ø 0,8 мм)	м2	10,3	
6.2.6	Облицовка поверхности стен керамогранитной плиткой 600х600х9 мм на клею	м2	10,3	
6.2.7	Замена ограждения высотой 1200 мм с поручнем на высоте 900 мм и калиткой	кг	69,93	
6.2.8	Обработка антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей окраской за 2 раза матовой эмалью ПФ-115	м2	3,26	
6.2.9	Устройство цементно-песчаной стяжки М150 F75 толщ. 30 мм	м2	8,31	
6.2.10	Облицовка горизонтальных поверхностей площадки керамогранитной плиткой на клею	м2	8,31	
6.2.11	Облицовка ступеней керамогранитной плиткой на клею	м2	3,12	
6.2.12	Устройство защитной отделки высотой 200 мм керамогранитной плиткой	м.п.	2,10	
6.2.13	Устройство горизонтальных резиновых отбойник для стен на высоте 150мм от ур.ч.п. вварка вара, размеры отбойника - 1770х150(1)мм	шт.	1	
6.3	Крыльцо в координационных осях 12/Д-Е			
6.3.1	Демонтаж плитки с горизонтальных и вертикальных поверхностей: входных площадок, ступеней	м2	20,12	
6.3.2	Оштукатуривание поверхностей стен цементно-песчаным раствором М150 F75 по тканной металлической сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (Ø 0,8 мм)	м2	10,60	
6.3.3	Облицовка поверхности стен керамогранитной плиткой 600х600х9 мм на клею	м2	10,60	
6.3.4	Замена ограждения высотой 1200 мм с поручнем на высоте 900 мм и калиткой	кг	65,70	
6.3.5	Обработка антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей окраской за 2 раза матовой эмалью ПФ-115	м2	3,06	расход дан на 1 слой
6.3.6	Устройство цементно-песчаной стяжки М150 F75 толщиной 30 мм	м2	3,52	
6.3.7	Облицовка горизонтальных поверхностей площадки керамогранитной плиткой на клею	м2	3,52	
6.3.8	Облицовка горизонтальных поверхностей ступеней керамогранитной плиткой на клею	м2	6,0	

Ведомость демонтажных и монтажных работ по кровле					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.кг.	Примечание
7.1		Замена покрытия и комплектующих (цинковое покрытие)			
7.1.1	Торговая сеть	Замена кровельной панели Кликфальц (толщ.0,5мм), покрытие цинковое	2391,9		м2
7.1.2	Торговая сеть	Замена пленки гидро-ветрозащитной	2391,9		м2
7.1.3	Торговая сеть	Замена планки карнизной Пк1 фальц 130х80	340,1		м.п.
7.1.4	Торговая сеть	Замена планки капельника Пк2 100х55	340,1		м.п.
7.1.5		Замена ендовы нижней Ен1	106,6		м.п.
7.1.6		Замена планки торцевой Пт1 фальц 60х97	14,5		м.п.
7.1.7		Замена планки конька плоского Пк1150х50х150	255,5		м.п.
7.1.8	Торговая сеть	Замена планки Птп1 примыкания верхняя к трубе фальц	30		м.п.
7.1.9	Торговая сеть	Замена планки Птп2 примыкания нижняя к трубе фальц	45		м.п.
7.1.10	Торговая сеть	Замена планки примыкания Пст1 верхнее	36,8		м.п.
7.1.11	Торговая сеть	к стене фальц			
7.1.12	Торговая сеть	Замена планки Пст2 примыкания к стене	36,8		м.п.
7.1.13	Торговая сеть	Замена кровельного ограждения Н-0,6м L-3м с снегозащита	89		шт
7.1.14	Торговая сеть	Замена планки Пст3 примыкания к стене	145		м.п.
7.1.15	Торговая сеть	Монтаж лестницы кровельной 25х45мм L=1,9м под фальц	11		шт
7.2		Водосточная система			
7.2.1	Торговая сеть	Замена картины настенного желоба (толщ.0,5мм), покрытие цинковое	753,9/ 346,0		м2/м.п
7.2.2	Торговая сеть	Замена картины карнизного свеса (толщ.0,5мм),покрытие цинковое	190,0/ 346,0		м2/м.п
7.2.3	Торговая сеть	Замена Т-образного косятика (шаг 600мм)	535		шт.
7.2.4	Торговая сеть	Саморез кровельный дерево-металл для крепления косятика	1695		шт.
7.2.5	Торговая сеть	Замена крапка для крепления настенного желоба (шаг 500мм)	678		шт.
7.2.6	Торговая сеть	Саморез кровельный дерево-металл для крепления крапка	1356		шт.
7.2.7	Торговая сеть	Замена воронки водосточной D185/150	28		шт.
7.2.8	Торговая сеть	Замена трубы водосточная D150, L=3 м	366		м.п.
7.2.9	Торговая сеть	Замена держателя трубы водосточной D150 (шаг 1м)	366		шт.
7.2.10	Торговая сеть	Замена колена трубы водосточной D150 90°	56		шт.
7.2.11	Торговая сеть	Замена колена сливное D150 90°	28		шт.
7.2.12	Торговая сеть	Замена желоба водосточного D125	8		м.п.
7.2.13	Торговая сеть	Замена держателя желоба водосточного D125 (шаг 600мм)	14		шт.
7.2.14	Торговая сеть	Замена угола внешнего желоба D125	1		шт.
7.2.15	Торговая сеть	Замена соединителя желоба D125	3		шт.
7.2.16	Торговая сеть	Замена заглушки желоба водосточного D125	2		шт.

									696/П-24-АНО/АР.С
									Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барвильная, д. 1, корп. 1
Изм.	Жол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Семак				01.26				
Проверил	Шепелев				01.26				
ГАП	Защуба				01.26				
Н.контр.	Мирошников				01.26				
ГИП	Мельхов				01.26				

Ведомость работ по перегородкам								
№ поз.	Наименование работ	Ед. изм.	Количество по этажам					Примечание
			Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	
8.01	Демонтаж перегородок кирпичных толщ.120мм	м3	10,72	72,19	22,87	18,78	3,57	128,13
8.02	Демонтаж перегородок кирпичных толщ.250мм	м3	18,86	5,02	-	-	-	23,92
8.03	Демонтаж перегородок сантехнических h=2.1м	м2	-	-	19,656	20,139	10,374	50,169
8.04	Демонтаж кирпичных перегородок толщ.120мм на чердаке	м3	-	-	-	-	-	9,10
8.05	Демонтаж вентшахт кирпичных на чердаке	м3	-	-	-	-	-	7,332
8.06	Монтаж перегородок толщиной 100 мм из блока газобетонного марки Блок 1/600х100х300/D600/B2,5 ГОСТ 31360-2007 на клею (толщина швов 2мм)	м2	-	67,8	144,0	167,3	210,0	589,1
8.07	Монтаж перегородок толщиной 120 мм из керамического кирпича марки КР-р- по 250х120х65/114Ф/150/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50	м2	90,42	3,58	7,17	0,17	0,17	101,51
8.08	Монтаж перегородок типа С112 толщиной 125мм марки С112 (по серии 1.031.9-2.07.2) с двухслойной обшивкой с двух сторон: наружный слой - листами ГКЛВ толщ. 12,5мм и внутренний слой - листами ГКЛ по стальному каркасу из профилей ПН75/40 и ПС 75/50 с заполнением минераловатными плитами толщ. 50мм АКУСТИК БАТТС Y=45 кг/м3 или аналог	м2	-	319,54	124,61	121,44	176,86	742,45
	Монтаж перегородок типа С112 толщиной 100мм марки С112 (по серии 1.031.9-2.07.2) с двухслойной обшивкой с одной стороны листами ГКЛ толщ. 12,5мм по стальному каркасу из профилей ПН75/40 и ПС 75/50 с заполнением минераловатными плитами толщ. 50мм АКУСТИК БАТТС (Y=45 кг/м3) или аналог	м2	-	52,34	44,38	15,31	14,82	126,85
8.10	Монтаж перегородок типа С112.2 перегородка толщиной 150 мм марки С112 (по серии 1.031.9-2.07.2) с двухслойной обшивкой с двух сторон листами ГКЛ толщ. 12,5мм по стальному каркасу шагом 400 мм из профилей ПН100/40 и ПС100/50 с заполнением минераловатными плитами толщ. 100 мм АКУСТИК БАТТС (Y=45 кг/м3) или аналог	м2	-	20,54	-	-	-	20,54
	Монтаж перегородок типа С112.3 перегородка толщиной 100мм марки С112 (по серии 1.031.9-2.07.2) с двухслойной обшивкой с двух сторон: наружный слой - листами КНАУФ-Файерборд толщ. 12,5мм и внутренний слой - листами ГКЛ по стальному каркасу из профилей ПН75/40 и ПС 75/50 без заполнением минераловатными	м2	-	8,76	-	-	-	8,76
8.12	Монтаж зашивки толщиной 40мм марки С623 (по серии 1.073.9-2.00.1) с однослойной обшивкой листами ГКЛВ толщ. 12,5мм по стальному каркасу из профилей ПН28/27 и ПС 60/27 (зашивка труб водопровода и канализации)	м2	-	348,59	294,59	328,49	130,58	1102,25
8.13	Монтаж зашивки толщиной 40мм марки С131 (по шифру КС 31.07/2009) с односторонней обшивкой со стороны помещения слой листами КНАУФ-Файерборд толщ. 12,5мм по стальному каркасу из профилей ПН28/27 и ПС 60/27 (зашивка вентшахт и з.Ф)	м2	-	21,19	17,89	18,69	18,30	76,07
8.14	Монтаж зашивки толщиной 88мм марки С625 (по серии 1.073.9-2.00.1) с однослойной обшивкой листами ГКЛВ толщ. 12,5мм по стальному каркасу из профилей ПН75/40 и ПС 75/50 с заполнением плитами толщ. 50мм из стеклянного шпательного волокна на синтетическом связующем Y=15-17 кг/м3 (зашивка стоек водопровода и канализации)	м2	-	22,79	21,35	34,88	5,78	84,80
	Монтаж экрана противодымного в обведенной зоне. Толщиной 125мм марки С112 (по серии 1.031.9-2.07.2) с двухслойной обшивкой с двух сторон: наружный слой - листами КНАУФ-Файерборд толщ. 12,5 мм и внутренний слой - листами ГКЛ по стальному каркасу из профилей ПН75/40 и ПС 75/50 без заполнения утеплителем	м2	-	7,58	-	-	-	7,58
8.16	Заделка существующих проемов в стенах толщиной 380 мм/510 мм из керамического кирпича марки КР-р- по 250х120х65/114Ф/150/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50	м3/м3	-/2,14	6,03/0,46	4,15/-	5,27/-	3,35/-	18,80/2,60
9.01	Монтаж панели стеновой кубообразной Perlaten Pergola 6/2x4 80x80 мм с шагом 80 мм Материал: алюминий (группа корроестив НГ). Толщина металла: 2-3 мм. Высота: 3670 мм. Цвет: "под дерево"	шт.	-	49	-	-	-	49
9.02	Монтаж трансформируемой складной перегородки из материала НГ заборитамы 3200(н)х5800 мм. Заполнение: стекломаянитовый лист НГ покраска по RAL, от 1200мм до 2000 мм магнитно-маркерное покрытие	шт.	-	-	-	-	-	1
9.03	Монтаж трансформируемой складной перегородки из материала НГ заборитамы 3100(н)х5000 мм. Заполнение: стекломаянитовый лист НГ покраска по RAL, от 1200мм до 2000 мм магнитно-маркерное покрытие	шт.	-	-	-	-	-	1
9.04	Монтаж трансформируемой складной перегородки из материала НГ заборитамы 3100(н)х5500 мм. Заполнение: стекломаянитовый лист НГ покраска по RAL, от 1200мм до 2000 мм магнитно-маркерное покрытие	шт.	-	-	-	-	-	2
10-10.15	Монтаж сантехнических перегородок в уборных выполняются из антибактериального влагостойкого компакт-пластика HPL общей толщиной 12 мм	Кол-во см.л.32 АР.С						
11-11.7	Монтаж внутренних стеклянных перегородок	Кол-во см.л.25 АР.С						
12	Перемычки :	м.п./кг						
12.1	Устройство металлической перемычки в стенах (перегородках) из арматуры Ø14 А500 ГОСТ 52544-2006 в проектируемые перегородки в проемы шириной до 700 мм	м.п./кг	-	-	-	-	-	7,76/8,66
12.2	Устройство металлической перемычки в стенах (перегородках) сущ. здания из уголка 50х5 ГОСТ 8509-93, сваренные между собой пластиной 40х4 ГОСТ 103-2006 с шагом 350 мм, в проектируемые перегородки в проемы шириной выше 700 мм	м.п./кг	-	-	-	-	-	10,18/96,01
12.3	Обработка антикоррозийной грунтовкой ГФ-021, с последующей окраской за 2 раза матовой эмалью ПФ-115	м2	-	-	-	-	-	5,26
13	Крепление кирпичных и из газоблока перегородок:							
13.1	Лист 3х80х295-6-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 (245 ГОСТ 27772-2021)	кг	-	-	-	-	-	39,2
13.2	Лист 3х80х270-6-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 (245 ГОСТ 27772-2021)	кг	-	-	-	-	-	13,2
13.3	Лист 3х50х260-6-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 (245 ГОСТ 27772-2021)	кг	-	-	-	-	-	26,4
13.4	Провалка 3 Вр-1 ГОСТ 6727-80	кг	-	-	-	-	-	35,52
13.5	Дюбель-звезда Øх60	шт	-	-	-	-	-	70
13.6	Дюбель-звезда Øх60	шт	-	-	-	-	-	24
13.7	Дюбель анкерный пластмассовый 6х50	шт	-	-	-	-	-	96
13.8	Обработка антикоррозийной грунтовкой ГФ-021, с последующей окраской за 2 раза матовой эмалью ПФ-115	м2	-	-	-	-	-	5,26
14	Монтаж усиления перегородок КНАУФ:							
14.1	Универсальные траверсы - фанера d=23 мм	м2	-	-	-	-	-	6,63

Ведомость работ по полам								
№ поз.	Наименование работ	Ед. изм.	Количество					Примечание
			Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	
29	Демонтаж покрытия пола из:							
29.1	Цементно-песчаное покрытие М100 (толщина 20мм)	м3	66,37	-	-	-	-	66,37
29.2	Прослойка из цементно-песчаного р-ра М150 (толщина 10мм)	м3	45,67	122,92	4,29	4,31	6,82	184,01
29.3	Гидроизоляция 2 слоя (толщина 5мм)	м2	778,86	512,88	42,92	43,17	45,34	1 423,17
29.4	Выравнивающая цементно-песчаная стяжка (толщина 15мм, 20мм, 29мм, 30мм)	м3	165,17	210,68	270,60	298,08	258,98	1 203,51
29.5	Плитка керамическая 200х200мм на клею (толщина 13мм)	м2	104,36	-	-	-	22,94	127,3
29.6	Покрытие "Терафлекс Спорт М" на вспененной подложке на клею (толщина 6мм)	м2	322,29	-	-	-	-	322,29
29.7	Выравнивающий слой полиуретомента (толщина 8мм, 10мм, 15мм)	м3	32,22	18,05	50,30	50,71	33,74	185,02
29.8	Армированная цементно-песчаная стяжка 58рl 100х100 (толщина 40мм)	м3	128,91	-	215,50	171,08	169,74	685,23
29.9	Полиэтиленовая плёнка	м2	322,29	-	538,78	427,73	329,02	1 617,82
29.10	Керамзитовый гранул Ø=600кг/м3 (толщина 23мм, 47мм)	м3	151,47	-	123,91	98,37	97,58	471,33
29.11	Керамогранит на плиточном клею (толщина 20мм)	м2	20,34	703,2	57,92	57,12	56,81	895,39
29.12	Подстилающий бетонный слой В10 с затертой по-н (толщина 80мм)	м3	16,27	318,88	-	-	-	335,15
29.13	Линолеум ПВХ на вспененной основе, на клею, швы проклеены мастикой "Пермид" (толщина 3мм, 3,5мм)	м2	-	250,87	602,79	639,39	269,48	1 762,53
29.14	Пароизоляция 1 слой филозола насухо (толщина 3мм)	м2	-	193,65	-	-	-	193,65
29.15	Покрытие "Терафлекс Спорт Б" на вспененной основе на клею "UZIN"(толщина 6,5мм)	м2	-	54,64	-	-	-	54,64
29.16	Керамическая плитка крупноразмерная 330х330, повышенной износостойкости с матовой поверхностью на клею (толщина 13мм, 20мм)	м2	-	180,55	42,92	43,17	22,40	289,04
29.17	Фанера влагостойкая на клею и саморезах (толщина 10мм, 12мм)	м2	-	128,05	538,78	427,73	220,80	1 315,36
29.18	Доска обрез черного пола (толщина 25мм)	м2	-	31,08	-	-	-	31,08
29.19	Шпунтный паркет на клею (толщина 17мм)	м2	-	115,31	-	-	273,75	389,06
29.20	Покрытие из линолеума с сертификатом пожарной безопасности (толщина 3,5мм)	м2	-	-	457,64	422,39	317,19	1 197,22
29.21	Антистатический линолеум (толщина 3,5мм)	м2	-	-	-	-	165,21	165,21
29.22	Стекловолоконистые плиты ГЖС-200 СТУ-400-1-28-74 (толщина 100мм)	м2	-	-	-	-	22,94	22,94
29.23	Рубероид 1 слой	м2	-	-	-	-	22,94	22,94
29.24	Цементно-песчаная М100 (толщина 10мм)	м3	-	-	-	-	2,29	2,29
29.25	Керамический плитус, h=70мм	м.п.	79,34	735,93	49,34	49,34	65,64	979,59
29.26	Плитус деревянный, h=50мм	м.п.	62,06	28,6	-	-	106,22	196,88
29.27	Плитус ПВХ, h=70мм	м.п.	3,51	187,01	594,08	571,69	514,25	1880,53
29.28-29.68	Монтаж полов по помещениям и их типы см.л.17 АР.С							
29.69-29.82	Устройство плитусов и их типы см.л.16 АР.С							

Ведомость работ по отделке и прочим работам								
№ поз.	Наименование работ	Ед. изм.	Количество					Примечание
			Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	
21	Демонтаж подвесных потолков:							
21.1	Подвесной потолок Армстронг	м2	-	969,94	1033,41	1000,17	1008,66	4012,18
21.2	Алюминиевая рейка	м2	-	158,01	39,62	39,62	18,68	255,93
21.3	Гипсокартон	м2	-	33,10	24,40	60,38	32,40	150,28
22.1	Демонтаж настенной защитной планки из МДФ шириной 200 мм	м.п.	-	202,06	127,13	153,98	181,7	664,87
22.2	Демонтаж деревянной обшивки радиаторов (дерева толщ.12 мм)	м2	-	154,661	81,885	87,2575	84,305	408,1085
22.3	Демонтаж штукатурного слоя	м2	-	-	-	-	-	8000,82
24.1	Отделка штукатурки оконных/дверных откосов	м2	-	-	-	-	-	656,57/306,41
26	Замена утеплителя в покрытии (чердак) толщ.100 мм	м2	-	-	-	-	-	264,2
27	Замена утеплителя в покрытии (чердак) толщ.200 мм	м2	-	-	-	-	-	1638,54
25.1	Демонтаж керамической плитки со стен	м2	-	855,612	235,31	224,92	133,49	1315,842
28.1	Демонтаж ограждений на лестничных клетках	м.п./кг	-	8,65/64,358	65/64,358	8,23/58,6	1,95/48,3	27,48/235,6
28.2	Монтаж ограждений на лестничных клетках см.Спецификацию ограждений на лл.29-31 АР.С							
22.3-22.12	Отштукатуривание (штукатурные работы) и дополнительные отделочные покрытия по стенам см.л.16 АР.С							
23.2-23.22	Окраска (малярные работы) и дополнительные отделочные покрытия по стенам см.л.16 АР.С							
25.2-25.19	Облицовочные работы и дополнительные отделочные покрытия по стенам см.л.16 АР.С							
24.2-24.9	Отделку откосов оконных см.л.16 АР.С							
21.4-21.32	Отделку потолков см.л.16 АР.С							
15.9.2-15.9.7	Монтаж подоконников из плитки см.л.23 АР.С							
	Монтаж подоконников из МДФ и зашивки радиаторов из фанеры см.л.23 АР.С							
30.1	Изготовление и монтаж решетки для прямых см.л.51 АР.С							
30.2	Изготовление и монтаж стрелки металлической для подъема на чердак см.л.52 АР.С							

Ведомость работ по дверям									
№ поз.	Наименование работ	Ед. изм.	Количество					Всего	Примечание
			Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж		
19	Демонтаж дверных полотен и коробок:								
19.1	Деревянная дверь 0,4х1,5(н)	м2/шт.	1,2/2	-	-	-	0,6/1	1,8/3	
19.2	Деревянная дверь (0,7х2,1(н))	м2/шт.	-	30,135/21	4,305/3	4,305/3	2,87/2	41,615/29	
19.3	Деревянная дверь (0,9х2,1(н))	м2/шт.	-	35,055/19	9,255/5	5,535/3	7,38/4	57,225/31	
19.4	Деревянная дверь (1,0х1,95(н))	м2/шт.	18,0/9	-	-	-	-	18,0/9	
19.5	Деревянная дверь (1,0х2,05(н))	м2/шт.	-	20,05/10	-	-	-	20,05/10	
19.6	Деревянная дверь (1,0х1,9(н))	м2/шт.	13,3/7	-	-	-	-	13,3/7	
19.7	Деревянная дверь (1,3х2,05(н))	м2/шт.	7,995/3	7,995/3	2,665/1	-	-	18,655/7	
19.8	Деревянная дверь (1,4х2,05(н))	м2/шт.	2,87/1	5,74/2	25,83/9	28,7/10	28,7/10	91,84/32	
19.9	Деревянная дверь (1,55х1,95(н))	м2/шт.	-	6,355/2	-	-	3,178/1	9,533/3	
19.10	Деревянная дверь (1,65х2,05(н))	м2/шт.	-	6,765/2	-	-	-	6,765/2	
19.11	Деревянная дверь (1,7х1,9(н))	м2/шт.	-	-	-	-	3,485/1	3,485/1	
19.12	Деревянная дверь (1,8х1,95(н))	м2/шт.	-	8,46/2	8,46/2	12,69/3	4,23/1	33,84/8	
19.13	Металлическая кованная дверь (1,45х2,05(н))	м2/шт.	-	2,973/1	-	-	-	2,973/1	
19.14	Металлическая дверь (1,0х2,05(н))	м2/шт.	6,15/3	-	-	-	-	6,15/3	
19.15	Металлическая дверь (1,55х2,05(н))	м2/шт.	3,178/1	-	12,712/4	12,712/4	-	28,60/9	
19.16	Металлическая дверь (1,5х2,3(н))	м2/шт.	-	3,45/1	-	-	-	3,45/1	
19.17	Металлическая дверь (1,65х2,05(н))	м2/шт.	-	6,765/2	-	-	-	6,765/2	
19.18	Металлическая дверь (1,75х2,3(н))	м2/шт.	-	4,025/1	8,05/2	4,025/1	8,05/2	24,15/6	
19.19	ПВХ дверь (1,6х2,3(н))	м2/шт.	-	3,68/1	-	-	-	3,68/1	
19.20	Замена люков противопожарных EI30 в перекрытиях чердака габаритами 1х0,95м	м2/шт.	-	-	-	-	-	1,8/2	
19.21- 19.23 20.1- 20.51	Установка новых дверей см. Спецификация заполнения дверных проемов на л.26, 27, 28 АР С								

Ведомость отделки помещений 1-го этажа (начало)																											
Номер помещения	Наименование помещения	Вид отделки элементов интерьера																									
		Тип потолка	Площадь потолка, м2	Заполочное пространство	Высота запот. простр., мм	Площадь запот. простр. м2	Тип стен	Площадь стен, м2	Тип пола	Площадь пола, м2	Тип плинтуса	Длина плинтуса п.м.	Примечание														
101	Тамбур	Подвесной потолок Грильято (цвет белый, ячейка 100х100 мм)	12,16	Окраска в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоплесневых добавок RAL 9011/9005 (НГ), с коммуникациями по предварительно оштукатуриванной поверхности (Краска BAUTOR Stor Flamm KM0-Lux)	320	14,12	Грунтовка,, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, грунтовка, клей, бетонная плитка под кирпич 205х60 мм Вегетеп BR-001* с затиркой швов в цвет стен RAL 9010 толщ.18 мм	12,97	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовой Kegama Magazzi Про Смоун серый светлой обрешной DL600320R	12,11	-	0															
102	Вестибюль	Подвесной потолок Грильято (цвет белый, ячейка 100х100 мм). Заполочное пространство – окраска в 1 слой водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011/9005) с коммуникациями по предварительно оштукатуриванной поверхности	66,00	Окраска в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоплесневых добавок RAL 9011/9005 (НГ), с коммуникациями по предварительно оштукатуриванной поверхности (Краска BAUTOR Stor Flamm KM0-Lux)	470	16,44	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Decor Class profi W-200 НГ, RAL 9010;	57,70	Покрытие пола из керамогранитной плитки 1195х600мм матовой Kegama Magazzi Фундамент Пепельный светлой обрешной DL500720R\6BT, формат 9х95х600 мм	274,50		111,97															
		Затирка швов и трещин в заполочном пространстве, в том числе в жб балках, оштукатурка и окраска в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоплесневых добавок RAL 9011/9005 (НГ), с коммуникациями по предварительно оштукатуриванной поверхности (Краска BAUTOR Stor Flamm KM0-Lux)	79,76				По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Decor Class profi W-200 НГ, RAL 9010;	19,58																			
		Затирка швов и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Затирка швов и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя краской BAUTOR Stor Flamm KM0-Lux, RAL 9003	182,06				Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Decor Class profi W-200 НГ, RAL 9010;	58,84																			
		Плиты потолочные Есорптон Solo Лофт (Квадрат) 1192х1192х40мм с округлением углов, RAL 9010	7,09				По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Decor Class profi W-200 НГ, RAL 9010;	28,24																			
		Плиты потолочные Есорптон Solo Лофт (Квадрат) 1192х1192х40мм с округлением углов, RAL 200 80 25	7,09				Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, грунтовка, клей, бетонная плитка под кирпич 205х60 мм Вегетеп BR-001* с затиркой швов в цвет стен RAL 9010 толщ.18 мм	221,09																			
		Плиты потолочные Есорптон Solo Лофт (Квадрат) 1192х1192х40мм с округлением углов, RAL 110 80 40	4,25				По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Decor Class profi W-200 НГ, RAL 9010;	24,05																			
		Плиты потолочные Есорптон Solo Лофт (Квадрат) 1192х1192х40мм с округлением углов, текстура "под дерево"	5,67				Грунтовка, выравнивающий слой из базовой шпатлевки 10 мм, грунтовка, клей, плитка керамическая 85х285 мм Kegama Magazzi Аккорд белый грань гляцевый RAL 9010, затирка в цвет плитки, раскладка горизонтальная со смещением 1/2 (Высота от пола до потолка)	4,56																			
103	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	Подвесной потолок Грильято (цвет черный, ячейка 50х50 мм)	16,01	Окраска в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоплесневых добавок RAL 9016 (НГ), с коммуникациями по предварительно оштукатуриванной поверхности (Краска BAUTOR Stor Flamm KM0-Lux)	180	3,11	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	16,26	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	16,50		13,25															
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	31,37																			
104	Гардероб для обучающихся	Затирка швов и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011	40,59	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	31,07	Покрытие пола из керамогранитной плитки 1195х600мм матовой Kegama Magazzi Фундамент Пепельный светлой обрешной DL500720R	47,19		24,53															
			13,19				По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	11,17																			
		Затирка швов и трещин в железобетонных балках, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011					По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 000 85 00 (Г1, В1, D2, T2)	21,35																			
							Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, грунтовка, клей, бетонная плитка под кирпич 205х60 мм Вегетеп BR-001* с затиркой швов в цвет стен RAL 9010 толщ.18 мм	19,19																			
105	Коридор	Затирка швов и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	57,37	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	111,79	Покрытие пола из керамогранитной плитки 1195х600мм матовой Kegama Magazzi Фундамент Пепельный светлой обрешной DL500720R	60,49		39,51															
		Металл. балки тщательно очистить, обработать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021, с последующей облицовкой ГКЛ по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраской во 2 раза краской BAUTOR Stor Flamm KM0-Lux, RAL 9003	4,42				По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	29,25																			
							Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 230 70 20 (Г1, В1, D2, T2)	8,77																			
106	Гардероб для обучающихся	Затирка швов и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011	46,03	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	51,44	Покрытие пола из керамогранитной плитки 1195х600мм матовой Kegama Magazzi Фундамент Пепельный светлой обрешной DL500720R	54,06		25,03															
			12,90				По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	14,12																			
		Затирка швов и трещин в жб балках, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003					По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 000 85 00 (Г1, В1, D2, T2)	9,14																			
							Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, грунтовка, клей, бетонная плитка под кирпич 205х60 мм Вегетеп BR-001* с затиркой швов в цвет стен RAL 9010 толщ.18 мм	10,61																			
107	Учебный кабинет (Тул 1)	Подвесной потолок из акустических панелей Есорптон Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	59,55	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	66,08	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500 мм, укладка "зиз-заг", Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO* IVC Craft Beton 577	22,61		32,01															
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	16,90	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500 мм, укладка "зиз-заг", Forbo Effekta professional 8066 Silt Concrete PRO* IVC Craft Medio 585	22,21																	
							Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 190 70 30 (Г1, В1, D2, T2)	19,57	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500 мм, укладка "зиз-заг", Forbo Effekta professional 8065 T Dark Grey Concrete PRO* IVC Craft Medio 538	22,69																	
108	Электрощитовая	Затирка швов и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	15,33	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	34,89	Керамогранитная антистатическая плитка	16,23		16,3															
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	25,13																			
109	Учебный кабинет (Тул 2)	Подвесной потолок из акустических панелей Есорптон Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	54,26	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	41,97	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500 мм, укладка "зиз-заг", Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO* IVC Craft Beton 577	19,31		31,99															
		Затирка швов и трещин в жб балках, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003					По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	34,04	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500 мм, укладка "зиз-заг", Forbo Effekta professional 8066 Silt Concrete PRO* IVC Craft Medio 585	19,76																	
			19,98				По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 190 70 30 (Г1, В1, D2, T2)	19,80	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500 мм, укладка "зиз-заг", Forbo Effekta professional 8065 T Dark Grey Concrete PRO* IVC Craft Medio 538	19,85																	
							Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, грунтовка, клей, фарпук из плитки керамической 85х285 мм Kegama Magazzi Аккорд белый грань гляцевый RAL9010 (используется как кабанчик, затирка в цвет плитки, высота фарпука 2,1м.) толщ.9 мм	2,81																			
110	Кладовая	Подвесной потолок из акустических панелей Есорптон Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	17,96	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	33,59	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	18,90		16															
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	17,68																			
111	Учебный кабинет (математика)	Подвесной потолок из акустических панелей Есорптон Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	49,83	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	54,57	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	54,45		28,32															
		Затирка швов и трещин в жб балках, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003					По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	14,71																			
			6,45				Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 190 70 30 (Г1, В1, D2, T2)	15,60																			

Ведомость отделки помещений 1-го этажа (продолжение)													
Номер помещения	Наименование помещения	Тип потолка	Площадь потолка, м2	Заполочное пространство	Высота запот. простр., мм	Площадь запот. простр. м2	Вид отделки элементов интерьера						
							Тип стен	Площадь стен, м2	Тип пола	Площадь пола, м2	Тип плинтуса	Длина плинтуса п.м.	Примечание
112	Лестничная клетка (Тип Л1)	Запирка швов и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя краской BAUTOR Stop Flamm KMO-Lux, RAL 9003	5,70	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпателька толщ.5 мм, грунтовка, шпателька по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоблесневых добавокBravo Decor Class profi W-200 НГ, RAL 9010	57,67	Лестничная площадка: Покрытие из керамогранитной плитки 600х600 мм матовая Kerama Marazzi PRO ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный DD641020R	26,56	Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi PRO ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ DD205320R*1GR, формат 9х95х600 мм	22,62	
		Подшивка гипсокартоном (2мя слоями) по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпателька, грунтовка и окраска в 2 слоя краской BAUTOR Stop Flamm KMO-Lux, RAL 9003	15,93				Грунтовка, базовая шпателька толщ.10 мм, грунтовка, шпателька по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен и стен в зоне поручней (на высоту 800 мм, с отступом от уровня пола 300 мм) в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Decor Class profi W-200 НГ, RGB 200 80 25	24,20	Лестничная проступь: Покрытие из керамогранитной плитки матовой Kerama Marazzi PRO ЛАЙМСТОУН серый светлой натуральной DD205320R*1GR	13,99			
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпательки, стеклохолст, финишная шпателька, грунтовка, окраска стен в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоблесневых добавокBravo Decor Class profi W-200 НГ, RGB 200 80 25;	1,94	Лестничный подступенок: Покрытие из керамогранитной плитки матовой Kerama Marazzi PRO ЛАЙМСТОУН серый светлой натуральной DD205320R*12	7,70			
113	Туалет для персонала	Подвесной потолок Грильято (цвет черный, ячейка 50х50 мм).	3,11	Окраска в 2 слоя водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011/9005) с коммуникациями по предварительно оштукатуренной поверхности (Краска Bravo Class Profi FW-55)	290	5,20	Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фундамент Пепельный Светлый DL600720R (запирка в цвет плитки) толщ.9 мм	9,27	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовая Kerama Marazzi Фундамент Пепельный светлый обрезной DL600720R	3,61	-	0	
							Грунтовка, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фундамент Пепельный Светлый DL600720R (запирка в цвет плитки) толщ.9 мм	6,31					
							Грунтовка, клей, керамогранитная плитка 200х800 мм Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R (запирка в цвет плитки) толщ.9 мм	5,35					
114	Уборная для девочек	Подвесной потолок Грильято (цвет белый, ячейка 50х50 мм).	16,12	Окраска в 1 слой водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011/9005) с коммуникациями по предварительно оштукатуренной поверхности (Краска Bravo Class Profi FW-55)	140	18,39	Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фундамент Пепельный Светлый DL600720R (запирка в цвет плитки) толщ.9 мм	32,16	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовая Kerama Marazzi Фундамент Пепельный светлый обрезной DL600720R	17,43	-	0	
							Грунтовка, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фундамент Пепельный Светлый DL600720R (запирка в цвет плитки) толщ.9 мм	35,54					
							Грунтовка, клей, мозаика стеклянная 23х23мм из калённого стекла, глянцева "Роскошная мозаика Жадет светло-бирюзовый глянцевиый" (запирка в цвет плитки) толщ.6 мм	4,83					
115	Технологическая лестница	Подшивка ГКЛ (2мя слоями) по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпателька, грунтовка и окраска в 2 слоя краской BAUTOR Stop Flamm KMO-Lux, RAL 9003	17,59	-	0	0,00	Грунтовка, базовая шпателька толщ.10 мм, грунтовка, шпателька по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (НГ)	49,43	Лестничная площадка: Покрытие из керамогранитной плитки 600х600 мм матовая Kerama Marazzi PRO ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный DD641020R	10,12	Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi PRO ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ DD205320R*1GR, формат 9х95х600 мм	18,94	
									Лестничная проступь: Покрытие из керамогранитной плитки матовой Kerama Marazzi PRO ЛАЙМСТОУН серый светлой натуральной DD205320R*1GR	2,34			
									Лестничный подступенок: Покрытие из керамогранитной плитки матовой Kerama Marazzi PRO ЛАЙМСТОУН серый светлой натуральной DD205320R*12	1,42			
116	ПУИ	Запирка швов и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011	4,37	-	0	0,00	Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фундамент Пепельный (светлый DL600720R (запирка в цвет плитки) толщ.9 мм	15,11	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовая Kerama Marazzi Фундамент Пепельный светлый обрезной DL600720R	4,65	-	0	
							Грунтовка, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фундамент Пепельный Светлый DL600720R (запирка в цвет плитки) толщ.9 мм	8,39					
117	Универсальная уборная для МГН	Подвесной потолок Грильято (цвет белый, ячейка 50х50 мм)	6,30	Окраска в 2 слоя водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011/9005) с коммуникациями по предварительно оштукатуренной поверхности	300	9,40	Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фундамент Пепельный Светлый DL600720R (запирка в цвет плитки) толщ.9 мм	13,90	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовая Kerama Marazzi Фундамент Пепельный светлый обрезной DL600720R	7,20	-	0	
							Грунтовка, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фундамент Пепельный Светлый DL600720R (запирка в цвет плитки) толщ.9 мм	4,82					
							Грунтовка, клей, керамогранитная плитка 200х800 мм Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R (запирка в цвет плитки) толщ.9 мм	2,55					
							Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамогранитная плитка 200х800 мм Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R (запирка в цвет плитки) толщ.9 мм	2,35					
118	Гардероб для обучающихся	Запирка швов и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011	41,27	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпателька толщ.5 мм, грунтовка, шпателька по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	11,02	Покрытие пола из керамогранитной плитки 1195х600мм матовой Kerama Marazzi Фундамент Пепельный светлой обрезной DL500720R	47,70	Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi ФУНДАМЕНТ А пепельный светлый обрезной DL500720R16BT, формат 9х95х600 мм	19,12	
		Запирка швов и трещин в жб балках, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011	13,21				По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпательки, стеклохолст, финишная шпателька, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	7,25					
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпательки, стеклохолст, финишная шпателька, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 800 85 00 (Г1, В1, D2, T2)	21,17					
							Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, грунтовка, клей, бетонная плитка под кирпич 205х60 мм Ветер BR-001* с запиркой швов в цвет стен RAL 9010 толщ.18 мм	22,37					
119	Раздевальная Тип 1	Запирка швов и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	18,69	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпателька толщ.5 мм, грунтовка, шпателька по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	35,59	Покрытие пола из кбры-блнцовой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	18,67		14,29	
		Металл. балки тщательно очистить, обработать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021, с последующей облицовкой ГКЛ по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпателька, грунтовка и окраской за 2 раза краской BAUTOR Stop Flamm KMO-Lux, RAL 9003	2,39				По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпательки, стеклохолст, финишная шпателька, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	6,87					
120	Душевая	Подвесной потолок из алюминиевых панелей, потолочные плиты 600х600 мм	6,04	Грунтовка стен, выравнивающая штукатурка стен из цементно-песчаного р-ра М100 толщ.6-15 мм	300	3,08	Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамогранитная плитка 1195х600 мм Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD503820R (запирка в цвет плитки) толщ.9 мм	8,20	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовой Kerama Marazzi Про Стоун серый светлой обрезной DL600320R	6,23	-	0	
							Грунтовка, клей, керамогранитная плитка 1195х600 мм Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD503820R (запирка в цвет плитки) толщ.9 мм	20,24					
							Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, мозаика стеклянная 23х23мм из калённого стекла, глянцева Роскошная мозаика Уваровит глянцевиый (запирка в цвет плитки) толщ.6 мм	4,96					
121	Уборная	Подвесной потолок Грильято (цвет белый, ячейка 50х50 мм)	5,53	Окраска в 2 слоя водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011/9005) с коммуникациями по предварительно оштукатуренной поверхности (Краска Bravo Class Profi FW-55)	300	8,45	Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фундамент Пепельный Светлый DL600720R (запирка в цвет плитки) толщ.9 мм	7,69	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовая Kerama Marazzi Фундамент Пепельный светлый обрезной DL600720R	5,87	-	0	
							Грунтовка, клей, мозаика стеклянная 23х23мм из калённого стекла, глянцева Роскошная мозаика Уваровит глянцевиый (запирка в цвет плитки) толщ.6 мм	4,24					
							Грунтовка, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фундамент Пепельный Светлый DL600720R (запирка в цвет плитки) толщ.9 мм	10,83					
122	Уборная	Подвесной потолок Грильято (цвет черный, ячейка 50х50 мм)	9,30	Окраска в 2 слоя водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011/9005) с коммуникациями по предварительно оштукатуренной поверхности (Краска Bravo Class Profi FW-55)	300	8,90	Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фундамент Пепельный Светлый DL600720R (запирка в цвет плитки) толщ.9 мм	12,98	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовая Kerama Marazzi Фундамент Пепельный светлый обрезной DL600720R	6,22	-	0	
							Грунтовка, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фундамент Пепельный Светлый DL600720R (запирка в цвет плитки) толщ.9 мм	6,06					
							Грунтовка, клей, мозаика стеклянная 23х23мм из калённого стекла, глянцева "Роскошная мозаика Мароксит золотой глянцевиый" (запирка в цвет плитки) толщ.6 мм	4,75					
123	Душевая	Подвесной потолок из алюминиевых панелей, потолочные плиты 600х600 мм	5,98	Грунтовка стен, выравнивающая штукатурка стен из цементно-песчаного р-ра М100 толщ.6-15 мм	300	3,06	Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамогранитная плитка 1195х600 мм Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD503820R (запирка в цвет плитки) толщ.9 мм	8,11	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовой Kerama Marazzi Про Стоун серый светлой обрезной DL600320R	6,21	-	0	
							Грунтовка, клей, керамогранитная плитка 1195х600 мм Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD503820R (запирка в цвет плитки) толщ.9 мм	20,15					
							Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, мозаика стеклянная 23х23мм из калённого стекла, глянцева "Роскошная мозаика Мароксит золотой глянцевиый" (запирка в цвет плитки) толщ.6 мм	4,96					
124	Раздевальная Тип 1	Запирка швов и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	18,54	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпателька толщ.5 мм, грунтовка, шпателька по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	26,44	Покрытие пола из кбры-блнцовой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	19,00		14,32	
		Металл. балки тщательно очистить, обработать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021, с последующей облицовкой ГКЛ по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпателька, грунтовка и окраской за 2 раза краской BAUTOR Stop Flamm KMO-Lux, RAL 9003	4,79				По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпательки, стеклохолст, финишная шпателька, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	16,12					

Ведомость отделки помещений 1-го этажа (продолжение)													
Номер помещения	Наименование помещения	Тип потолка	Площадь потолка, м2	Заполочное пространство	Высота запот. простр., мм	Площадь запот. простр. м2	Тип стен	Площадь стен, м2	Тип пола	Площадь пола, м2	Тип плинтуса	Длина плинтуса п.м.	Примечание
125	Технологическая лестница	Подшивка ГКЛ (2мя слоями) по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраска в 2 слоя краской BAUTOR Stop Flamm KM0-Lux, RAL 9003	18,62	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлевка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлевка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55, RAL 9010 (HГ) По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (HГ)	50,76 1,28	Лестничная площадка: Покрытие из керамогранитной плитки 600х600 мм матовая Kegama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный D0641020R Лестничная проступь: Покрытие из керамогранитной плитки матовой Kegama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлой натуральной D0205320R*1GR Лестничный подступенок: Покрытие из керамогранитной плитки матовой Kegama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлой натуральной D0205320R12	11,60 2,10 1,53		19,78	
126	Уборная для мальчиков	Подвесной потолок Грильято (цвет черный, ячейка 50х50 мм)	17,64	Окраска в 2 слоя водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011/9005) с коммуникациями по предварительно оштукатуренной поверхности (Краска Bravo Class Profi FW-55)	290	24,26	Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kegama Marazzi Фондамента Пепельный Светлый DL600720R (затирка в цвет плитки) толщ.9 мм Грунтовка, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kegama Marazzi Фондамента Пепельный Светлый DL600720R (затирка в цвет плитки) толщ.9 мм Грунтовка, клей, мозаика стеклянная 23х23мм из калённого стекла, глянцевая "Роскошная мозаика Малахит биржевой глянцевый" (затирка в цвет плитки) толщ.6 мм	30,40 31,41 5,81	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовая Kegama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL600720R	19,14	-		
127	Лестничная клетка (Тип Л1)	Затирка швов и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя краскойBAUTOR Stop Flamm KM0-Lux, RAL 9003 Подшивка ГКЛ (2мя слоями) по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраска в 2 слоя краской BAUTOR Stop Flamm KM0-Lux, RAL 9003	7,24 22,13	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлевка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлевка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Decor Class profi W-200 HГ, RAL 9010 Грунтовка, базовая шпатлевка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлевка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен и стен в зоне поручней (на высоту 800 мм, с отступом от уровня пола 300 мм) в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоблесневых добавокBravo Decor Class profi W-200 HГ, RGB 200 80 25 По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Decor Class profi W-200 HГ, RGB 200 80 25;	54,20 22,02 2,97	Лестничная площадка: Покрытие из керамогранитной плитки 600х600 мм матовая Kegama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный D0641020R Лестничная проступь: Покрытие из керамогранитной плитки матовой Kegama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлой натуральной D0205320R*1GR Лестничный подступенок: Покрытие из керамогранитной плитки матовой Kegama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлой натуральной D0205320R12	24,93 14,21 7,94		22,72	
128	Тренерская с санузлом	Затирка швов и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003 Металл. балки тщательно очистить, обработать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей облицовкой ГКЛ по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраской за 2 раза краской Bravo F-150 (HГ), RAL 9003	8,38 1,53	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлевка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлевка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Decor Class profi W-200 HГ, RAL 9010) Грунтовка, базовая шпатлевка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлевка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен и стен в зоне поручней (на высоту 800 мм, с отступом от уровня пола 300 мм) в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Decor Class profi W-200 HГ RGB 200 80 25 По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Decor Class profi W-200 HГ, RGB 200 80 25	9,36 12,23 15,11	Покрытие пола из кварц-винилового дизайн плитки 1000х200мм Forbo Effekta professional 8043 White Fine Oak PRO Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовая Kegama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL600720R	8,61 3,61	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	9,72	
129	Тамбур	Затирка швов и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	2,19	-	0		Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлевка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлевка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2) По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2)	15,05 1,80	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовой Kegama Marazzi Фондамента Пепельный светлой обрезной DL600920R	2,87	Керамический плинтус 70х600 мм	4,17	
130	Обеденный зал	Затирка швов и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003 Затирка швов и трещин в жд балках, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003 Плиты потолочные Escorhop Solo laim (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 9010 Плиты потолочные Escorhop Solo laim (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 200 80 25 Плиты потолочные Escorhop Solo laim (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 110 80 40 Плиты потолочные Escorhop Solo laim (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, текстура "под дерево" Металл. балки тщательно очистить, обработать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей облицовкой ГКЛ по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраской за 2 раза краской Bravo F-150 (HГ), RAL 9003	98,03 10,18 9,30 9,30 11,37 10,85 2,16	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлевка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлевка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2) По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (HГ) Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамическая плитка 1200х400мм Kegama Marazzi МОНФОРТЕ белый матовый обрезной 14010R(вертикальная раскладка со смещением 1/2), затирка в цвет плитки толщ.9мм Грунтовка, клей, плитка керамическая 85х285 мм Kegama Marazzi Аккорд белый грань глянцеый RAL9010 (раскладка горизонтальная со смещением 1/2), затирка цвет RAL9002 толщ.9 мм Грунтовка, клей, плитка керамическая 200х600 мм Kegama Marazzi Агелнти Бежевый 7211 (вертикальная раскладка со смещением 1/2, затирка в цвет плитки)) толщ.9 мм Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, плитка керамическая 85х285 мм Kegama Marazzi Аккорд белый грань глянцеый RAL 9010 (раскладка кабанчик), затирка RAL 9002 - 9 мм;	69,18 10,33 14,69 93,56 66,27 4,68 10,95	Покрытие пола из керамогранитной плитки 1195х600мм, цклодка "Г"-образная, матовой Kegama Marazzi Фондамента Пепельный светлой обрезной DL500720R* Покрытие пола из керамогранитной плитки 1195х600мм, цклодка "Г"-образная, матовой Kegama Marazzi Фондамента Пепельный светлой обрезной DL500820R* Покрытие пола из керамогранитной плитки 1195х600мм, цклодка "Г"-образная, матовой Kegama Marazzi Фондамента Пепельный светлой обрезной DL5001020R* Покрытие пола из керамогранитной плитки 1195х600 матовая Kegama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL500720R*	36,59 36,10 36,69 9,88	Плинтус керамогранитный Kegama Marazzi ФОНДАМЕНТА пепельный светлый обрезной DL500720R16BT, формат 9х95х600 мм	44,68	
131	Моечная для столовой посуды	Подвесной потолок из алюминиевых панелей, потолочные плиты 600х600 мм	16,88	-	0	0,00	Грунтовка, клей, керамическая плитка 200х200 мм Kegama Marazzi Калейдоскоп Белый Матовый 5009 (затирку выполнить в цвет плитки) толщ.6,9 мм Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамическая плитка 200х200 мм Kegama Marazzi Калейдоскоп Белый Матовый 5009 (затирку выполнить в цвет плитки) толщ.6,9 мм	14,42 33,96	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовой Kegama Marazzi Фондамента Пепельный светлой обрезной DL600920R	17,33	-	0	
132	Коридор	Подвесной потолок из алюминиевых панелей, потолочные плиты 600х600 мм	22,48	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлевка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлевка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2) По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2)	39,15 54,65	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовой Kegama Marazzi Фондамента Пепельный светлой обрезной DL600920R	23,18	Керамический плинтус 70х600 мм	23,88	
133	Кладовая и моечная оборотной тары	Подвесной потолок из алюминиевых панелей, потолочные плиты 600х600 мм	3,97	-	0	0,00	Грунтовка, клей, керамическая плитка 200х200 мм Kegama Marazzi Калейдоскоп Белый Матовый 5009 (затирку выполнить в цвет плитки) толщ.6,9 мм Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамическая плитка 200х200 мм Kegama Marazzi Калейдоскоп Белый Матовый 5009 (затирку выполнить в цвет плитки) толщ.6,9 мм	19,97 6,03	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовой Kegama Marazzi Фондамента Пепельный светлой обрезной DL600920R	4,11	-	0	
134	Загрузочный цех	Подвесной потолок из алюминиевых панелей, потолочные плиты 600х600 мм	6,46	-	0	0,00	Грунтовка, клей, керамическая плитка 200х200 мм Kegama Marazzi Калейдоскоп Белый Матовый 5009 (затирку выполнить в цвет плитки) толщ.6,9 мм Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамическая плитка 200х200 мм Kegama Marazzi Калейдоскоп Белый Матовый 5009 (затирку выполнить в цвет плитки) толщ.6,9 мм	19,91 13,55	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовой Kegama Marazzi Фондамента Пепельный светлой обрезной DL600920R	7,07	-	0	
135	Кладовая сухих продуктов	Подвесной потолок из алюминиевых панелей, потолочные плиты 600х600 мм	3,68	-	0	0,00	Грунтовка, клей, керамическая плитка 200х200 мм Kegama Marazzi Калейдоскоп Белый Матовый 5009 (затирку выполнить в цвет плитки) толщ.6,9 мм Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамическая плитка 200х200 мм Kegama Marazzi Калейдоскоп Белый Матовый 5009 (затирку выполнить в цвет плитки) толщ.6,9 мм	20,28 5,59	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовой Kegama Marazzi Фондамента Пепельный светлой обрезной DL600920R	3,87	-	0	
136	Помещение персонала с санузлом	Подвесной потолок из алюминиевых панелей, потолочные плиты 600х600 мм	6,50	-	0	0,00	Грунтовка, клей, керамическая плитка 200х200 мм Kegama Marazzi Калейдоскоп Белый Матовый 5009 (затирку выполнить в цвет плитки) толщ.6,9 мм Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамическая плитка 200х200 мм Kegama Marazzi Калейдоскоп Белый Матовый 5009 (затирку выполнить в цвет плитки) толщ.6,9 мм	23,37 14,89	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовой Kegama Marazzi Фондамента Пепельный светлой обрезной DL600920R	6,70	-	0	
137	Помещение для временного хранения пищевых отходов	Подвесной потолок из алюминиевых панелей, потолочные плиты 600х600 мм	4,75	-	0	0,00	Грунтовка, клей, керамическая плитка 200х200 мм Kegama Marazzi Калейдоскоп Белый Матовый 5009 (затирку выполнить в цвет плитки) толщ.6,9 мм Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамическая плитка 200х200 мм Kegama Marazzi Калейдоскоп Белый Матовый 5009 (затирку выполнить в цвет плитки) толщ.6,9 мм	15,10 12,81	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовой Kegama Marazzi Фондамента Пепельный светлой обрезной DL600920R	5,18	-	0	
138	ПУМ	Подвесной потолок из алюминиевых панелей, потолочные плиты 600х600 мм	3,53	-	0	0,00	Грунтовка, клей, керамическая плитка 200х200 мм Kegama Marazzi Калейдоскоп Белый Матовый 5009 (затирку выполнить в цвет плитки) толщ.6,9 мм Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамическая плитка 200х200 мм Kegama Marazzi Калейдоскоп Белый Матовый 5009 (затирку выполнить в цвет плитки) толщ.6,9 мм	19,65 5,55	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовой Kegama Marazzi Фондамента Пепельный светлой обрезной DL600920R	3,73	-	0	
139	Помещение подготовки блюд к реализации с учетом мойки кухонной посуды	Подвесной потолок из алюминиевых панелей, потолочные плиты 600х600 мм Гипсокартонный потолок типа П112 по серии 1.045.9-2.081-2 из листов ГКЛ толщ. 12,5 мм по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраской за 2 раза краской Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	28,43 1,82	-	0	0,00	Грунтовка, клей, керамическая плитка 200х200 мм Kegama Marazzi Калейдоскоп Белый Матовый 5009 (затирку выполнить в цвет плитки) толщ.6,9 мм Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамическая плитка 200х200 мм Kegama Marazzi Калейдоскоп Белый Матовый 5009 (затирку выполнить в цвет плитки) толщ.6,9 мм	74,09 38,51	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовой Kegama Marazzi Фондамента Пепельный светлой обрезной DL600920R	30,11	-	0	

Согласовано			
Взам. инв. №	Подп. и дата		
Инв. № подл.			

Ведомость отделки помещений 2-го этажа (начало)														
Номер помещения	Наименование помещения	Вид отделки элементов интерьера												
		Тип потолка	Площадь потолка, м2	Заполненное пространство	Высота запот. простр., мм	Площадь запот. простр. м2	Тип стен	Площадь стен, м2	Тип пола	Площадь пола, м2	Тип плинтуса	Длина плинтуса п.м.	Примечание	
201	Коридор с рекреацией	Защирка шбд и трещин, озрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	1,48	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2)	237,70	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 806i T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598 (В2, Д3, Т2, П12)	145,40	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	67,45		
		Защирка шбд и трещин, озрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011	131,60				По Г/Л грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2)	40,74						
		Защирка шбд и трещин в железобетонных балках, озрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011	18,94				Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 230 70 20 (Г1, В1, Д2, Т2)	14,66						
		Метал.балки тщательно очистить, обработать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей облицовкой Г/Л по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраской за 2 раза краской Bravo F-150 (НГ), RAL 9011	3,87				Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, клей, плитка керамическая 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевоый RAL 9010, защирка в цвет плитки (высота от пола до потолка) - 9 мм	2,93						
201	Коридор с рекреацией	Защирка шбд и трещин, озрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011	31,72	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2)	10,32	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 806i T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598 (В2, Д3, Т2, П12)	37,52	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	12,92		
		Защирка шбд и трещин в железобетонных балках, озрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011	7,95				По Г/Л грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2)	9,33						
		Плиты потолочные Ecophon Solo Laitm (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 9010	2,58				По Г/Л грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 210 50 40 (Г1, В1, Д2, Т2)	24,57						
		Плиты потолочные Ecophon Solo Laitm (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 200 80 25	4,65				Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 210 50 40 (Г1, В1, Д2, Т2);	24,91						
		Плиты потолочные Ecophon Solo Laitm (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 110 80 40	5,68				Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, грунтовка, грифельная краска в 2 слоя	4,41						
		Плиты потолочные Ecophon Solo Laitm (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, текстура "под дерево"	3,62											
202	Коридор с рекреацией	Защирка шбд и трещин, озрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011	147,14	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2)	260,50	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 806i T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598 (В2, Д3, Т2, П12)	162,38	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	78,94		
		Защирка шбд и трещин в железобетонных балках, озрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011	18,66				По Г/Л грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2)	61,06						
		Металлические балки тщательно очистить, обработать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей облицовкой Г/Л по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраской за 2 раза краской Bravo F-150 (негорючая), RAL 9011	4,99				Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 230 70 20 (Г1, В1, Д2, Т2)	14,00						
							Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, клей, плитка керамическая 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевоый RAL 9010, защирка в цвет плитки (высота от пола до потолка) - 9 мм	2,28						
202	Коридор с рекреацией	Защирка шбд и трещин, озрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011	30,71	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2)	11,08	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 806i T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598 (В2, Д3, Т2, П12)	36,06	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	13,86		
		Защирка шбд и трещин в железобетонных балках, озрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011	10,92				По Г/Л грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2)	10,01						
		Плиты потолочные Ecophon Solo Laitm (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 9010	3,10				По Г/Л грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 210 50 40 (Г1, В1, Д2, Т2)	26,35						
		Плиты потолочные Ecophon Solo Laitm (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 200 80 25	4,65				Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 210 50 40 (Г1, В1, Д2, Т2);	21,91						
		Плиты потолочные Ecophon Solo Laitm (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 110 80 40	5,16				Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, грунтовка, грифельная краска в 2 слоя	4,41						
		Плиты потолочные Ecophon Solo Laitm (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, текстура "под дерева"	3,10											
203	Помещение СС	Защирка шбд и трещин, озрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	8,73	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	30,67	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 806i T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	5,49	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	8,19		
		Защирка шбд и трещин в железобетонных балках, озрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	1,49											
204	Лестничная клетка (Тип П1)	Подшивка Г/Л (2мя слоями) по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраска в 2 слоя краской BAUTOR Stop Flammm KMO-Lux, RAL 9003	28,32	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Decor Class profi W-200 НГ, RAL 9010	57,65	Лестничная площадка: Покрытие из керамогранитной плитки 600х600 мм матовая Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральной DD205320R*1GR	15,31	Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ DD205320R13BT, формат 9х95х600 мм	22,49		
							Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен и стен в зоне поручней (на высоту 800 мм, с отступом от уробня пола 300 мм) в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Decor Class profi W-200 НГ, RGB 200 80 25	21,83	Лестничная проступь: Покрытие из керамогранитной плитки матовой Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлой натуральной DD205320R*1GR	13,24				
							По Г/Л грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоблесневых добавокBravo Decor Class profi W-200 НГ, RGB 200 80 25	4,14	Лестничный подступёнок: Покрытие из керамогранитной плитки матовой Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлой натуральной DD205320R12	7,36				
205	Лестничная клетка (Тип П1)	Подшивка Г/Л (2мя слоями) по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраска в 2 слоя краской BAUTOR Stop Flammm KMO-Lux, RAL 9003	28,64	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя и краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Decor Class profi W-200 НГ RAL 9010	57,22	Лестничная площадка: Покрытие из керамогранитной плитки 600х600 мм матовая Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный DD641020R	16,08	Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ DD205320R13BT, формат 9х95х600 мм	22,64		
							Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен и стен в зоне поручней (на высоту 800 мм, с отступом от уробня пола 300 мм) в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Decor Class profi W-200 НГ, RGB 200 80 25	19,06	Лестничная проступь: Покрытие из керамогранитной плитки матовой Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлой натуральной DD205320R*1GR	13,42				
							По Г/Л грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоблесневых добавокBravo Decor Class profi W-200 НГ, RGB 200 80 25 (НГ)	4,27	Лестничный подступёнок: Покрытие из керамогранитной плитки матовой Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлой натуральной DD205320R12	7,12				
206	Помещение СС	Защирка шбд и трещин, озрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	7,86	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	17,62	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 806i T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	9,89	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	12,62		
		Защирка шбд и трещин в железобетонных балках, озрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	2,93				По Г/Л грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	30,43						
207	Подсобное помещение	Защирка шбд и трещин, озрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	2,71	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	16,48	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовая Kerama Marazzi Фонамента Пепельный светлый обрзной DL600720R	6,13	Керамический плинтус 70х600 мм	9,03		
		Защирка шбд и трещин в железобетонных балках, озрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	1,53				По Г/Л грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	14,43						
208	Подсобное помещение	Защирка шбд и трещин, озрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	2,70	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	5,04	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовая Kerama Marazzi Фонамента Пепельный светлый обрзной DL600720R	2,94	Керамический плинтус 70х600 мм	5,85		
							По Г/Л грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	17,74						
209	Туалет для персонала	Подвесной потолок Г/Рильто (цвет черный, ячейка 50х50 мм)	3,16	Окраска в 2 слоя водно-дисперсионной акриловой краской RAL 9011/9005 (Краска Bravo Class Profi FW-55) с коммуникациями по предварительно озрунтованной поверхности	500	5,02	Грунтовка, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фонамента Пепельный Светлый DL600720R (защирка в цвет плитки) - 9 мм	15,20	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовая Kerama Marazzi Фонамента Пепельный светлый обрзной DL600720R	3,34	-	0		
							Грунтовка, клей, керамогранитная плитка 200х800 мм Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R (вертикальная классическая раскладка, защирка в цвет плитки) - 9 мм	5,55						
210	ПУИ	Защирка шбд и трещин, озрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	4,47	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фонамента Пепельный Светлый DL600720R (защирка в цвет плитки) толщ.9 мм	5,07	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовая Kerama Marazzi Фонамента Пепельный светлый обрзной DL600720R	2,92	-	0		
		Защирка шбд и трещин в железобетонных балках, озрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	0,90				Грунтовка, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фонамента Пепельный Светлый DL600720R (защирка в цвет плитки) толщ.9 мм	18,05						

						696/П-24-АНО/АР.С				
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1				
Изм.	Калуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Семах				01.26		Ведомость отделки помещений 2-го этажа (начало)	П	8	
Проверил	Шепелев				01.26					
Г.АП	Зацева				01.26					
Н.контр.	Мирошниценко				01.26					
ГИП	Мелихов				01.26					

Ведомость отделки помещений 2-го этажа (продолжение)															
Номер помещения	Наименование помещения	Вид отделки элементов интерьера												Примечание	
		Тип потолка	Площадь потолка, м2	Заполочное пространство	Высота запот. простр., мм	Площадь запот. простр. м2	Тип стен	Площадь стен, м2	Тип пола	Площадь пола, м2	Тип плинтуса	Длина плинтуса л.м.			
211	Уборная для девочек	Подвесной потолок Грильято (цвет белый, ячейка 50х50 мм)	18,53	Окраска в 2 слоя водно-дисперсионной акриловой краской RAL 9011/9005 (Краска Bravo Class Profi FW-55) с коммуникациями по предварительно оштробленной поверхности	300	25,17	Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фондамента Пепельный Светлый DL600720R (затирка в цвет плитки) толщ.9 мм	30,09	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовая Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL600720R	19,75	-	0			
							Грунтовка, клей, мозаика стеклянная 23х23мм из калённого стекла, глянцевая Роскошная мозаика Уваровит глянцевый (затирка в цвет плитки) толщ.6 мм	6,69							
							Грунтовка, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фондамента Пепельный Светлый DL600720R (затирка в цвет плитки) толщ.9 мм	30,40							
212	Уборная для мальчиков	Подвесной потолок Грильято (цвет черный, ячейка 50х50 мм)	18,29	Окраска в 2 слоя водно-дисперсионной акриловой краской RAL 9011/9005 (Краска Bravo Class Profi FW-55) с коммуникациями по предварительно оштробленной поверхности	290	25,06	Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фондамента Пепельный Светлый DL600720R (затирка в цвет плитки) толщ.9 мм	26,69	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовая Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL600720R	19,46	-	0			
							Грунтовка, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фондамента Пепельный Светлый DL600720R (затирка в цвет плитки) толщ.9 мм	33,64							
							Грунтовка, клей, мозаика стеклянная 23х23мм из калённого стекла, глянцевая "Роскошная мозаика Мароксит голубой глянцевый" (затирка в цвет плитки) толщ.6 мм	8,08							
213	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	Подвесной потолок из акустических панелей Ecorphon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	17,72	-	0	0,00	Штукатурка из цемн.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	8,76	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	18,21	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	15,65			
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлёвки, стеклохолст, финишная шпатлёвка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	30,37							
							Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, клей, фаршук из плитки керамической 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый RAL9010 (используется как кабанчик, затирка в цвет плитки, высота фаршук 2,1 м.) толщ.9 мм	2,09							
							Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской Bravo Class Profi FW-55 RGB 200 80 25	17,77							
214	Административный кабинет. Тип 1	Подвесной потолок из акустических панелей Ecorphon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	16,60	-	0	0,00	Штукатурка из цемн.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	13,01	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 1000х200мм Forbo Effekta professional 8043 White Fine Oak PRO	17,20	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	13,87			
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлёвки, стеклохолст, финишная шпатлёвка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	24,17							
							Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской Bravo Class Profi FW-55 RGB 200 80 25	20,55							
215	Учебный кабинет	Подвесной потолок из акустических панелей Ecorphon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	49,48	-	0	0,00	Штукатурка из цемн.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, B1, D2, T2)	32,80	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598* или аналог* - 2,55 мм	54,18	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	21,9			
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлёвки, стеклохолст, финишная шпатлёвка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, B1, D2, T2)	40,84							
		Затирка швов и трещин в железобетонных балках, оштробка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	11,39				Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, клей, фаршук из плитки керамической 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый RAL9010 (используется как кабанчик, затирка в цвет плитки, высота фаршук 2,1 м.) толщ.9 мм	1,96							
		Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, B1, D2, T2)	18,96												
216	Учебный кабинет	Подвесной потолок из акустических панелей Ecorphon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	42,11	-	0	0,00	Штукатурка из цемн.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, B1, D2, T2)	47,80	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	46,44	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	23,51			
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлёвки, стеклохолст, финишная шпатлёвка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, B1, D2, T2)	21,80							
		Затирка швов и трещин в железобетонных балках, оштробка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	6,87				Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, клей, фаршук из плитки керамической 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый RAL9010 (используется как кабанчик, затирка в цвет плитки, высота фаршук 2,1 м.) толщ.9 мм	1,99							
		Металлические балки тщательно очистить, обработать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей облицовкой ГКЛ по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлёвка, грунтовка и окраской за 2 раза краской Bravo F-150 (HF), RAL 9003	4,29				По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлёвки, стеклохолст, финишная шпатлёвка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, B1, D2, T2)	19,60							
217	Учебный кабинет	Подвесной потолок из акустических панелей Ecorphon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	43,42	-	0	0,00	Штукатурка из цемн.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, B1, D2, T2)	34,45	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	46,73	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	20,06			
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлёвки, стеклохолст, финишная шпатлёвка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, B1, D2, T2)	35,64							
		Затирка швов и трещин в жб балках, оштробка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	6,89				Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, клей, фаршук из плитки керамической 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый RAL9010 (используется как кабанчик, затирка в цвет плитки, высота фаршук 2,1 м.) толщ.9 мм	2,22							
		Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, B1, D2, T2)	18,93												
218	Учебный кабинет	Подвесной потолок из акустических панелей Ecorphon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	47,13	-	0	0,00	Штукатурка из цемн.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, B1, D2, T2)	56,05	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	48,24	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	19,89			
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлёвки, стеклохолст, финишная шпатлёвка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, B1, D2, T2)	10,19							
							Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, клей, фаршук из плитки керамической 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый RAL9010 (используется как кабанчик, затирка в цвет плитки, высота фаршук 2,1 м.) толщ.9 мм	2,15							
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлёвки, стеклохолст, финишная шпатлёвка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, B1, D2, T2)	20,17							
219	Учебный кабинет	Подвесной потолок из акустических панелей Ecorphon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	48,03	-	0	0,00	Штукатурка из цемн.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, B1, D2, T2)	56,47	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	49,92	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	19,51			
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлёвки, стеклохолст, финишная шпатлёвка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, B1, D2, T2)	11,48							
							Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, клей, фаршук из плитки керамической 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый RAL9010 (используется как кабанчик, затирка в цвет плитки, высота фаршук 2,1 м.) толщ.9 мм	2,22							
							Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, B1, D2, T2)	21,13							
220	Учебный кабинет	Подвесной потолок из акустических панелей Ecorphon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	48,25	-	0	0,00	Штукатурка из цемн.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, B1, D2, T2)	58,62	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	49,46	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	19,09			
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлёвки, стеклохолст, финишная шпатлёвка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, B1, D2, T2)	10,66							
							Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, клей, фаршук из плитки керамической 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый RAL9010 (используется как кабанчик, затирка в цвет плитки, высота фаршук 2,1 м.) толщ.9 мм	1,99							
							Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоплесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, B1, D2, T2)	19,25							

Ведомость отделки помещений 2-го этажа (окончание)															
Номер помещения	Наименование помещения	Вид отделки элементов интерьера											Примечание		
		Тип потолка	Площадь потолка, м2	Заполочное пространство	Высота запот. простр., мм	Площадь запот. простр. м2	Тип стен	Площадь стен, м2	Тип пола	Площадь пола, м2	Тип плинтуса	Длина плинтуса п.м.			
221	Учебный кабинет	Подвесной потолок из акустических панелей Ecophon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	48,85	-	0	0,00	Штукатурка из цемн.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпателька толщ.5 мм, грунтовка, шпателька по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	64,41	Покрывтие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 806i T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	50,29	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	24,78			
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	5,49							
							Грунтовка, базовая шпателька толщ.10 мм, клей, фартук из плитки керамической 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцеый RAL9010 (используется как кабанчик, затирка в цвет плитки, высота фартука 2.1 м.) толщ.9 мм	2,15							
							Грунтовка, базовая шпателька толщ.10 мм, грунтовка, шпателька по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, В1, D2, T2)	21,17							
222	Учебный кабинет	Подвесной потолок из акустических панелей Ecophon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	48,67	-	0	0,00	Штукатурка из цемн.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпателька толщ.5 мм, грунтовка, шпателька по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	60,16	Покрывтие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 806i T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	49,94	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	19,8			
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	12,75							
							Грунтовка, базовая шпателька толщ.10 мм, клей, фартук из плитки керамической 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцеый RAL9010 (используется как кабанчик, затирка в цвет плитки, высота фартука 2.1 м.) толщ.9 мм	2,39							
							Грунтовка, базовая шпателька толщ.10 мм, грунтовка, шпателька по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, В1, D2, T2)	15,62							
223	Учебный кабинет	Подвесной потолок из акустических панелей Ecophon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	46,95	-	0	0,00	Штукатурка из цемн.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпателька толщ.5 мм, грунтовка, шпателька по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	38,20	Покрывтие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 806i T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	48,94	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	19,58			
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	33,85							
							Грунтовка, базовая шпателька толщ.10 мм, клей, фартук из плитки керамической 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцеый RAL9010 (используется как кабанчик, затирка в цвет плитки, высота фартука 2.1 м.) толщ.9 мм	2,15							
							Грунтовка, базовая шпателька толщ.10 мм, грунтовка, шпателька по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, В1, D2, T2)	19,59							
224	Гимнастический зал	Затирка швов и трещин, огрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	64,24	-	0	0,00	Штукатурка из цемн.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпателька толщ.5 мм, грунтовка, шпателька по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	69,25	Покрывтие пола из паркетной доски "Krast"	73,17	Плинтус вентилируемый из массива дуба 2000х80х22 мм без сучков Klast School SA22* финишное покрытие спортивный лак KM1	24,81			
		Затирка швов и трещин в железобетонных балках, огрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	16,76					По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)					45,00		
		Металлические балки тщательно очистить, обработать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей облицовкой ГКЛ по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраской за 2 раза краской Bravo F-150 (НГ), RAL 9003	5,43												
225	Раздевальная Туп 1	Затирка швов и трещин, огрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	9,39	-	0	0,00	Штукатурка из цемн.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпателька толщ.5 мм, грунтовка, шпателька по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	22,24	Покрывтие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 806i T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	9,79	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	11,31			
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	19,70							
226	Раздевальная Туп 1	Затирка швов и трещин, огрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	8,46	-	0	0,00	Штукатурка из цемн.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпателька толщ.5 мм, грунтовка, шпателька по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	17,04	Покрывтие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 806i T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	9,11	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	10,87			
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	19,13							
227	Учебный кабинет	Подвесной потолок из акустических панелей Ecophon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	48,42	-	0	0,00	Штукатурка из цемн.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпателька толщ.5 мм, грунтовка, шпателька по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	64,40	Покрывтие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 806i T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	52,52	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	21,12			
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	9,95							
		Затирка швов и трещин в железобетонных балках, огрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	13,37				Грунтовка, базовая шпателька толщ.10 мм, клей, фартук из плитки керамической 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцеый RAL9010 (используется как кабанчик, затирка в цвет плитки, высота фартука 2.1 м.) толщ.9 мм	2,15							
							Грунтовка, базовая шпателька толщ.10 мм, грунтовка, шпателька по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, В1, D2, T2)	20,59							

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

						696/П-24-АНО/АР.С				
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д.1, корп.1				
Изм.	Жол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов	
Разработал		Семак			01.26		П	10		
Проверил		Шепелев			01.26					
ГАП		Зайцева			01.26					
И.контр.		Мирошникенко			01.26					
ГИП		Мелихов			01.26					
Ведомость отделки помещений 2-го этажа (окончание)							ООО "АК и Партнеры"			

Ведомость отделки помещений 3-го этажа (продолжение)													
Номер помещения	Наименование помещения	Вид отделки элементов интерьера											
		Тип потолка	Площадь потолка, м2	Запотолочное пространство	Высота запот. простр., мм	Площадь запот. простр., м2	Тип стен	Площадь стен, м2	Тип пола	Площадь пола, м2	Тип плинтуса	Длина плинтуса п.м.	Примечание
309	Туалет для персонала	Подвесной потолок Гримальто (цвет черный, ячейка 50х50 мм)	3,16	Окраска в 2 слоя водно-дисперсионной акриловой краской RAL 9011/9005 (Краска Bravo Class Profi FW-55) с коммуникациями по предварительно оштукатуренной поверхности	560	0,00	Грунтовка, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фондамента Пепельный Светлый DL600720R(защирка в цвет плитки) толщ.9 мм	15,18	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовая Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL600720R	3,32	-	0	
310	ПЧИ	Защирка щдбв и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	2,79	-	0	0,00	Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фондамента Пепельный Светлый DL600720R (защирка в цвет плитки) толщ.9 мм	5,56		2,92	-	0	
		Защирка щдбв и трещин в жд балках, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	1,72				Грунтовка, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фондамента Пепельный Светлый DL600720R (защирка в цвет плитки) толщ.9 мм	18,68					
311	Уборная для девочек	Подвесной потолок Гримальто (цвет белый, ячейка 50х50 мм)	18,91	Окраска в 2 слоя водно-дисперсионной акриловой краской RAL 9011/9005 (Краска Bravo Class Profi FW-55) с коммуникациями по предварительно оштукатуренной поверхности	100	21,10	Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фондамента Пепельный Светлый DL600720R (защирка в цвет плитки) толщ.9 мм	30,76	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовая Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL600720R	19,52	-	0	
							Грунтовка, клей, мозаика стеклянная 23х23мм из калённого стекла, глянцевая Роскошная мозаика Убаровит глянцевый (защирка в цвет плитки) толщ.6 мм	6,86					
							Грунтовка, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фондамента Пепельный Светлый DL600720R (защирка в цвет плитки) толщ.9 мм	30,24					
312	Уборная для мальчиков	Подвесной потолок Гримальто (цвет черный, ячейка 50х50 мм)	18,90	Окраска в 2 слоя водно-дисперсионной акриловой краской RAL 9011/9005 (Краска Bravo Class Profi FW-55) с коммуникациями по предварительно оштукатуренной поверхности	260	24,94	Грунтовка, штукатурка из цем.-песчаного р-ра М100 толщ.15 мм, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фондамента Пепельный Светлый DL600720R (защирка в цвет плитки) толщ.9 мм	27,14	Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовая Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL600720R	19,54	-	0	
							Грунтовка, клей, керамогранитная плитка 600х600 мм Kerama Marazzi Фондамента Пепельный Светлый DL600720R (защирка в цвет плитки) толщ.9 мм	33,60					
							Грунтовка, клей, мозаика стеклянная 23х23мм из калённого стекла, глянцевая "Роскошная мозаика Мораксит голубой глянцевый" (защирка в цвет плитки) толщ.6 мм	8,09					
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	Подвесной потолок из акустических панелей Esorphon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	15,84	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской матовой Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	27,12	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	16,81	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	13,99	
		Гипсокартонный потолок типа П112 по серии 1.045.9-2.08.1-2 из листов ГКЛ толщ.12,5 мм по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраской за 2 раза краской Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003					По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя краской Bravo Class Profi FW-55 RGB 200 80 25	19,24					
314	Учебный кабинет	Подвесной потолок из акустических панелей Esorphon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	48,59	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоглесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, B1, D2, T2)	56,34	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	53,00	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	21,08	
		Защирка щдбв и трещин в жд балках, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	13,53				По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоглесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, B1, D2, T2)	20,68					
							Грунтовка, базовая шпатлевка толщ.10 мм, клей, фарпук из плитки керамической 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый RAL9010 (используется как кабанчик, защирка в цвет плитки, высота фарпука 2,1 м.) толщ.9 мм	2,14					
							Грунтовка, базовая шпатлевка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоглесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, B1, D2, T2)	19,45					
315	Учебный кабинет	Подвесной потолок из акустических панелей Esorphon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	43,16	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоглесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, B1, D2, T2)	48,92	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	45,54	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	20,03	
		Защирка щдбв и трещин в жд балках, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	7,02				По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоглесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, B1, D2, T2)	20,37					
							Грунтовка, базовая шпатлевка толщ.10 мм, клей, фарпук из плитки керамической 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый RAL9010 (используется как кабанчик, защирка в цвет плитки, высота фарпука 2,1 м.) толщ.9 мм	2,26					
							Грунтовка, базовая шпатлевка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоглесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, B1, D2, T2)	19,98					
316	Учебный кабинет	Подвесной потолок из акустических панелей Esorphon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	44,04	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоглесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, B1, D2, T2)	86,25	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	48,58	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	21,41	
		Защирка щдбв и трещин в жд балках, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	7,83				По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоглесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, B1, D2, T2)	10,85					
		Металл.балки тщательно очистить, обработать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей облицовкой ГКЛ по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраской за 2 раза краской Bravo F-150 (НГ), RAL 9003	2,14				Грунтовка, базовая шпатлевка толщ.10 мм, клей, фарпук из плитки керамической 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый RAL9010 (используется как кабанчик, защирка в цвет плитки, высота фарпука 2,1 м.) толщ.9 мм	2,20					
							Грунтовка, базовая шпатлевка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоглесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, B1, D2, T2)	14,32					
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоглесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, B1, D2, T2)	8,00					
317	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Подвесной потолок из акустических панелей Esorphon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	65,07	-	0	0,00	Штукатурка из цем.-песч.р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоглесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, B1, D2, T2)	69,23	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500 мм, укладка "зиг-заг", Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO* IVC Craft Beton 577	22,29	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	22,41	
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоглесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, B1, D2, T2)	18,73					
							Грунтовка, базовая шпатлевка толщ.10 мм, клей, фарпук из плитки керамической 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый RAL9010 (используется как кабанчик, защирка в цвет плитки, высота фарпука 2,1 м.) толщ.9 мм	3,81					
							Грунтовка, базовая шпатлевка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоглесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, B1, D2, T2)	17,92					
							По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоглесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, B1, D2, T2)	6,06					

Ведомость отделки помещений 3-го этажа (окончание)													
Номер помещения	Наименование помещения	Вид отделки элементов интерьера											Примечание
		Тип потолка	Площадь потолка, м2	Заполочное пространство	Высота запот. простр., мм	Площадь запот. простр. м2	Тип стен	Площадь стен, м2	Тип пола	Площадь пола, м2	Тип плинтуса	Длина плинтуса п.м.	
318	Творческая студия с функциональной деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Подвесной потолок из акустических панелей Ecorphon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	93,77	-	0	0,00	Штукатурка из цемн.-песч.-р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2) По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2) По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 190 70 30 (Г1, В1, D2, T2) Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, клей, фаршук из плитки керамической 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевай RAL9010 (используется как кабанчик, затирка в цвет плитки, высота фартука 2,1 м.) толщ.9 мм	94,26 33,35 23,07 1,81	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500 мм, укладка "зиг-заг", Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO* IVC Craft Beton 577 Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500 мм, укладка "зиг-заг", Forbo Effekta professional 8066 Silt Concrete PRO* IVC Craft Medio 585 Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500 мм, укладка "зиг-заг", Forbo Effekta professional 8065 T Dark Grey Concrete PRO* IVC Craft Medio 538	31,70 31,70 32,37 31,84	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	31,95	
319	Учебный кабинет	Подвесной потолок из акустических панелей Ecorphon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	51,39	-	0	0,00	Штукатурка из цемн.-песч.-р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2) По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2) Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, клей, фаршук из плитки керамической 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевай RAL9010 (используется как кабанчик, затирка в цвет плитки, высота фартука 2,1 м.) толщ.9 мм Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, В1, D2, T2)	40,05 38,31 1,92 19,08	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	52,59	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	20,9	
320	Учебный кабинет	Подвесной потолок из акустических панелей Ecorphon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	48,91	-	0	0,00	Штукатурка из цемн.-песч.-р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2) По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2) Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, клей, фаршук из плитки керамической 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевай RAL9010 (используется как кабанчик, затирка в цвет плитки, высота фартука 2,1 м.) толщ.9 мм Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, В1, D2, T2)	59,83 14,94 2,23 16,45	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	50,00	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	19,75	
321	Учебный кабинет	Подвесной потолок из акустических панелей Ecorphon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм Гипсокартонный потолок типа П112 по серии 1.045.9-2.08.1-2 из листов ГКЛ толщ. 12,5 мм по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраской за 2 раза краской Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	48,47	-	0	0,00	Штукатурка из цемн.-песч.-р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2) По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2) Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, клей, фаршук из плитки керамической 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевай RAL9010 (используется как кабанчик, затирка в цвет плитки, высота фартука 2,1 м.) толщ.9 мм По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, В1, D2, T2)	30,89 9,44 2,13 17,26	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598	48,17	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	11,67	
322	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив	Затирка швов и трещин, огрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003 Затирка швов и трещин в жб балках, огрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003 Металл-балки тщательно очистить, обработать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей облицовкой ГКЛ по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраской за 2 раза краской Bravo F-150 (НГ), RAL 9003 Плиты потолочные Ecorphon Solo Лайт (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 9010 Плиты потолочные Ecorphon Solo Лайт (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 200 80 25 Плиты потолочные Ecorphon Solo Лайт (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 110 80 40 Плиты потолочные Ecorphon Solo Лайт (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, текстура "под дерево"	154,90 26,56 2,48 10,85 15,50 18,60 16,54	-	0	0,00	Штукатурка из цемн.-песч.-р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2) По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2) Грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.10 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 220 50 25 (Г1, В1, D2, T2)	87,24 81,12 142,86	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500 мм, укладка "зиг-заг", Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO* IVC Craft Beton 577 Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500 мм, укладка "зиг-заг", Forbo Effekta professional 8066 Silt Concrete PRO* IVC Craft Medio 585 Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500 мм, укладка "зиг-заг", Forbo Effekta professional 8065 T Dark Grey Concrete PRO* IVC Craft Medio 538	54,51 54,40 56,03	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	66,58	
323	Многофункциональный информационный библиотечный центр. Хранение (закрытый фонд) и выдача книг	Затирка швов и трещин, огрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003 Затирка швов и трещин в жб балках, огрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	19,81 5,78	-	0	0,00	Штукатурка из цемн.-песч.-р-ра М100, грунтовка, базовая шпатлёвка толщ.5 мм, грунтовка, шпатлёвка по стеклохолсту, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2) По ГКЛ грунтовка, базовый слой шпатлевки, стеклохолст, финишная шпатлевка, грунтовка, окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, D2, T2)	35,03 22,51	Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500 мм, укладка "зиг-заг", Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO* IVC Craft Beton 577 Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500 мм, укладка "зиг-заг", Forbo Effekta professional 8066 Silt Concrete PRO* IVC Craft Medio 585 Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500 мм, укладка "зиг-заг", Forbo Effekta professional 8065 T Dark Grey Concrete PRO* IVC Craft Medio 538	6,95 6,10 7,03	Плинтус полимерный на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD" RAL 9004	17,45	

Внутр. шов В

Полы и балки

Изол. В подл.

Сводная ведомость отделки стен по типам			Сводная ведомость отделки стен по типам			Сводная ведомость отделки стен по типам			Сводная ведомость отделки стен по типам			Сводная ведомость отделки потолков			
Тип отделки	Описание отделки стен и перегородок	Площадь, м2	Тип отделки	Описание отделки стен и перегородок	Площадь, м2	Тип отделки	Описание отделки стен и перегородок	Площадь, м2	Тип отделки	Описание отделки стен и перегородок	Площадь, м2	Марка типа	Отделка потолка	Площадь, м²	Примечание
	Заполненное пространство: 1. Выравнивающая штукатурка из цементно-песчаного р-ра М100 - 6-15 мм; 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	14,42		1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 190 70 30 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка 1 слой;			1. Плитка керамическая 85x285 мм Kegata Magazzi Аккорд белый грань глянцевый RAL 9010(раскладка горизонтальная со смещением 1/2), затирка цвет RAL 9002 - 9 мм; 2. Клей плиточный по эпоксидному - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	66,27	Tun 38	1. Грифельная краска - 2 слоя; 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Выравнивающая штукатурка из цементно-песчаного р-ра М100 - 15 мм; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	37,77				
Tun 1	1. Обеспыливание грунтошкой; 2. Очистка.	420,61	Tun 7.1	5. Базовая (стартовый) слой шпатлевки - 1 слой; 6. Шпаклевка мест крепления саморезов и швов со серпянкой или стеклохолстом; 7. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	88,05	Tun 26	1. Плитка керамическая 200x500 мм Kegata Magazzi Азуленти Бежевый 7211 (вертикальная раскладка со смещением 1/2, затирка в цвет плитки) - 9 мм; 2. Клей плиточный по эпоксидатору - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	4,68	Tun 39	1. Окраска стен в заполненное пространство в 2 слоя краской Bravo Class Profi FW-55 RAL 9005/9011; 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Выравнивающая штукатурка из цементно-песчаного р-ра М100 - 6-15 мм; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	58,14				
Tun 2	1. Обеспыливание грунтошкой; 2. Выравнивающий слой из базовой штукатурки из ЦПС М100 - 15 мм; 3. Армирующая сетка 5х5мм; 4. Клеевой раствор; 5. Минераловатный утеплитель Роквул Фасад Балтмс или аналог (ρ=80-125 кг/м³) - 100 мм; 6. Клей для теплоизоляционных плит.	53,86	Tun 8	1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 230 70 20 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпатлевки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Штукатурка из цементно-песчаной раствора М100 - 15 мм.	70,34	Tun 27	1. Плитка керамическая 85x285 мм Kegata Magazzi Аккорд белый грань глянцевый RAL 9010 (раскладка кабанчик), затирка RAL 9002 - 9 мм; 2. Клей для плитки - 9 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 4. Выравнивающая штукатурка из цементно-песчаного р-ра М100 - 15 мм; 5. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;	10,95	Tun 39*	1. Окраска стен в заполненное пространство в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоблесневых добавок BAUTOR Stop Flamm KM0-Lux RAL9005/9011 (НГ); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Выравнивающая штукатурка из цементно-песчаного р-ра М100 -10-15 мм; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	18,40				
Tun 2.1a	1. Простая окраска стен краской Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010; 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Выравнивающая штукатурка из цементно-песчаного р-ра М100 - 15 мм; 4. Армирующая сетка 5х5мм; 5. Клеевой раствор; 6. Звukoизолирующая мин. плита типа Роквул Фасад Балтмс или аналог (ρ=80-125 кг/м³) - 50 мм; 7. Клей для теплоизоляционных плит.	294,38	Tun 9	1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 000 85 00 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпатлевки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Штукатурка из цементно-песчаной раствора М100 - 15 мм.	23,57	Tun 28	1. Позиция стеклянная 23x23мм из калибного стекла, глянцевая Роскошная мозаика Уворот глянцевый(затирка в цвет плитки)-6 мм; 2. Клей для плитки - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 4. Выравнивающая штукатурка из цементно-песчаного р-ра М100 - 15 мм; 5. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	4,96							
Tun 3	1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпатлевки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Штукатурка из цементно-песчаной раствора М100 - 15 мм.	650,38	Tun 9.1	1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 000 85 00 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка 1 слой; 4. Стеклохолст - 1 слой; 5. Базовая (стартовый) слой шпатлевки - 1 слой; 6. Шпаклевка мест крепления саморезов и швов со серпянкой или стеклохолстом; 7. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	68,37	Tun 29	1. Мозаика стеклянная 23x23мм из калибного стекла, глянцевая "Роскошная мозаика Морекст голубой глянцевый"(затирка в цвет плитки) - 6 мм; 2. Клей для плитки - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 4. Выравнивающая штукатурка из цементно-песчаного р-ра М100 - 15 мм; 5. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	4,96							
Tun 3.1	1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка - 1 слой; 4. Стеклохолст - 1 слой; 5. Базовая (стартовый) слой шпатлевки - 1 слой; 6. Шпаклевка мест крепления саморезов и швов со серпянкой или стеклохолстом; 7. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	556,47	Tun 10	1. Бетонная плитка под кирпич 205x60 мм Vretem BR-001* с затиркой швов в цвет стен RAL 9010 (горизонтальная раскладка со смещением 1/2) - 18 мм; 2. Клей для плитки - 9 мм 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 4. Выравнивающая штукатурка из цементно-песчаного р-ра М100 - 15 мм 5. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой	286,24	Tun 30	1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 240 70 20; 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпатлевки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Штукатурка из цементно-песчаной раствора М100 - 15 мм.	18,04							
Tun 3.2	1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпатлевки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Штукатурка из цементно-песчаной раствора М100 - 15 мм.	103,83	Tun 10.1	1. Бетонная плитка под кирпич 205x60 мм Vretem BR-001* с затиркой швов в цвет стен RAL 9010 (горизонтальная раскладка со смещением 1/2) - 18 мм; 2. Клей плиточный по эпоксидатору - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	24,05	Tun 30.1	1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 240 70 20; 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка - 1 слой; 4. Стеклохолст - 1 слой; 5. Базовая (стартовый) слой шпатлевки - 1 слой; 6. Шпаклевка мест крепления саморезов и швов со серпянкой или стеклохолстом; 7. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	9,71							
Tun 3.2a	1. Простая окраска стен краской Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010; 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Выравнивающая штукатурка из цементно-песчаного р-ра М100 - 15 мм; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	242,91	Tun 11	1. Мозаика стеклянная 23x23мм из калибного стекла, глянцевая Роскошная мозаика Уворот глянцевый(затирка в цвет плитки)-6 мм; 2. Клей плиточный по эпоксидатору - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	17,79	Tun 31	1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпатлевки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Штукатурка из цементно-песчаной раствора М100 - 15 мм.	261,23							
Tun 4	1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпатлевки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Штукатурка из цементно-песчаной раствора М100 - 15 мм.	4272,01	Tun 12	1. Керамогранитная плитка 600x600 мм Kegata Magazzi Фонданмент Пепельный Светлый DL600720R (затирка в цвет плитки) - 9 мм; 2. Клей плиточный по эпоксидатору - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	400,35		1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 200 80 25; 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка по стеклохолсту - 1 слой; 4. Стеклохолст - 1 слой; 5. Базовая (стартовый) слой шпатлевки - 1 слой; 6. Шпаклевка мест крепления саморезов и швов со серпянкой или стеклохолстом; 7. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	71,69							
Tun 4.1	1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Базовая (стартовый) слой шпатлевки - 1 слой; 6. Шпаклевка мест крепления саморезов и швов со серпянкой или стеклохолстом; 7. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	1101,61	Tun 13	1. Керамогранитная плитка 200x800 мм Kegata Magazzi Клин Вуд бежевый SG705790R (вертикальная классическая раскладка, затирка в цвет плитки) - 9 мм; 2. Клей плиточный по эпоксидатору - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	30,42	Tun 31.1	1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка 1 слой; 4. Стеклохолст - 1 слой; 5. Базовая (стартовый) слой шпатлевки - 1 слой; 6. Шпаклевка мест крепления саморезов и швов со серпянкой или стеклохолстом; 7. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	38,09							
Tun 5	1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Базовая (стартовый) слой шпатлевки - 1 слой; 6. Шпаклевка мест крепления саморезов и швов со серпянкой или стеклохолстом; 7. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	309,06	Tun 14	1. Керамогранитная плитка 200x800мм Kegata Magazzi Клин Вуд бежевый SG705790R (вертикальная классическая раскладка, затирка в цвет плитки) - 9 мм; 2. Клей для плитки - 9 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;	2,35	Tun 32	1. Окраска стен в 2 слоя краской Bravo Class Profi FW-55 RGB 200 80 25; 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка по стеклохолсту - 1 слой; 4. Стеклохолст - 1 слой; 5. Базовая (стартовый) слой шпатлевки - 1 слой; 6. Шпаклевка мест крепления саморезов и швов со серпянкой или стеклохолстом; 7. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	19,24							
Tun 6	1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (НГ); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Базовая (стартовый) слой шпатлевки - 1 слой; 6. Шпаклевка мест крепления саморезов и швов со серпянкой или стеклохолстом; 7. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	740,87	Tun 15	1. Мозаика стеклянная 23x23мм из калибного стекла, глянцевая "Роскошная мозаика Морекст голубой глянцевый" (затирка в цвет плитки) - 6 мм; 2. Клей плиточный по эпоксидатору - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	20,91		1. Окраска стен в 2 слоя краской Bravo Class Profi FW-55 RGB 200 80 25; 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка 1 слой; 4. Стеклохолст - 1 слой; 5. Базовая (стартовый) слой шпатлевки - 1 слой; 6. Шпаклевка мест крепления саморезов и швов со серпянкой или стеклохолстом; 7. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	144,85							
Tun 6.1	1. Окраска стен в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Decor Class profi W-200 НГ, RAL 9010; 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпатлевки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Штукатурка из цементно-песчаной раствора М100 - 15 мм.	105,26	Tun 16	1. Керамогранитная плитка 1195x600 мм Kegata Magazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD0503820R (затирка в цвет плитки) - 9 мм; 2. Клей для плитки - 9 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 4. Выравнивающая штукатурка из цементно-песчаного р-ра М100 - 15 мм; 5. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	16,32	Tun 32.1	1. Окраска стен в 2 слоя краской Bravo Class Profi FW-55 RGB 200 80 25; 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка 1 слой; 4. Стеклохолст - 1 слой; 5. Базовая (стартовый) слой шпатлевки - 1 слой; 6. Шпаклевка мест крепления саморезов и швов со серпянкой или стеклохолстом; 7. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	19,24							
Tun 6.2	1. Окраска стен в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Decor Class profi W-200 НГ, RAL 9010; 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка по стеклохолсту - 1 слой; 4. Стеклохолст - 1 слой; 5. Базовая (стартовый) слой шпатлевки - 1 слой; 6. Шпаклевка мест крепления саморезов и швов со серпянкой или стеклохолстом; 7. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	51,15	Tun 17	1. Керамогранитная плитка 1195x600 мм Kegata Magazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD0503820R (затирка в цвет плитки) - 9 мм; 2. Клей плиточный по эпоксидатору - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	40,39		1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 210 50 40 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка по стеклохолсту - 1 слой; 4. Стеклохолст - 1 слой; 5. Базовая (стартовый) слой шпатлевки - 1 слой; 6. Шпаклевка мест крепления саморезов и швов со серпянкой или стеклохолстом; 7. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	14,20							
Tun 6.3	1. Окраска стен в 2 слоя краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Decor Class profi W-200 НГ, RGB 200 80 25; 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпатлевки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Штукатурка из цементно-песчаной раствора М100 - 15 мм.	148,66	Tun 18	1. Фарфур из плитки керамической 85x285 мм Kegata Magazzi Аккорд белый грань глянцевый RAL 9010 (используется как кабанчик, затирка в цвет плитки, высота фарфурка 2,1 мм, раскладка горизонтальная со смещением 1/2) - 9 мм; 2. Клей для плитки - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпатлевки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Штукатурка из цементно-песчаной раствора М100 - 15 мм.	50,25		1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 210 50 40 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка по стеклохолсту - 1 слой; 4. Стеклохолст - 1 слой; 5. Базовая (стартовый) слой шпатлевки - 1 слой; 6. Шпаклевка мест крепления саморезов и швов со серпянкой или стеклохолстом; 7. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	130,06							
Tun 6.4	1. Окраска стен в 2 слоя силикатной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Decor Class profi W-200 НГ, RAL 9010; 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка по стеклохолсту - 1 слой; 4. Стеклохолст - 1 слой; 5. Базовая (стартовый) слой шпатлевки - 1 слой; 6. Шпаклевка мест крепления саморезов и швов со серпянкой или стеклохолстом; 7. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	23,83	Tun 18.1	1. Плитка керамическая 85x285 мм Kegata Magazzi Аккорд белый грань глянцевый RAL 9010, затирка в цвет плитки, раскладка горизонтальная со смещением 1/2 (высота от пола до потолка) - 9 мм; 2. Клей для плитки - 9 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 4. Выравнивающий слой из базовой шпатлевки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Штукатурка из цементно-песчаной раствора М100 - 15 мм.	17,69	Tun 33.1	1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 80 40 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка по стеклохолсту - 1 слой; 4. Стеклохолст - 1 слой; 5. Базовая (стартовый) слой шпатлевки - 1 слой; 6. Шпаклевка мест крепления саморезов и швов со серпянкой или стеклохолстом; 7. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	24,60							
Tun 7	1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 190 70 30 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпатлевки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Штукатурка из цементно-песчаной раствора М100 - 15 мм.	78,11	Tun 20	1. Керамическая плитка 200x200 мм Kegata Magazzi Калейдоскоп Белый Матовый 5009 (затирку выложить в цвет плитки, раскладка классическая) - 6,9 мм; 2. Клей плиточный по эпоксидатору - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	271,15	Tun 34	1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 220 50 25 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпатлевки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Штукатурка из цементно-песчаной раствора М100 - 15 мм.	56,28							
			Tun 21	1. Керамическая плитка 200x200 мм Kegata Magazzi Калейдоскоп Белый Матовый 5009 (затирку выложить в цвет плитки, раскладка классическая) - 6,9 мм; 2. Клей для плитки - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 4. Выравнивающая штукатурка из цементно-песчаного р-ра М100 - 15 мм; 5. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	156,06	Tun 35	1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 80 40 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпатлевки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Штукатурка из цементно-песчаной раствора М100 - 15 мм.	9,99							
			Tun 22	1. Керамогранитная плитка 200x200 мм Kegata Magazzi Калейдоскоп Голубой Светлый Матовый 5009 (затирка в цвет плитки, раскладка классическая) - 6,9 мм; 2. Клей плиточный по эпоксидатору - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	18,58	Tun 35.1	1. Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противоблесневых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 80 40 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпатлевка - 1 слой; 4. Стеклохолст - 1 слой; 5. Базовая (стартовый) слой шпатлевки - 1 слой; 6. Шпаклевка мест крепления саморезов и швов со серпянкой или стеклохолстом; 7. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	11,89							
			Tun 23	1. Керамогранитная плитка 200x200 мм Kegata Magazzi Калейдоскоп Голубой Светлый Матовый 5009 (затирка в цвет плитки, раскладка классическая) - 6,9 мм; 2. Клей для плитки - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 4. Выравнивающая штукатурка из цементно-песчаного р-ра М100 - 15 мм; 5. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;	28,14		1. Мозаика стеклянная 23x23мм из калибного стекла, глянцевая "Роскошная мозаика Хадест светло бирюзовый глянцевый" (затирка в цвет плитки) - 6 мм; 2. Клей плиточный по эпоксидатору - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	9,99							
			Tun 24	1. Керамическая плитка 1200x400мм Kegata Magazzi МОНОРТЕ белый матовый обрезной 14010R(вертикальная раскладка со смещением 1/2), затирка в цвет плитки-9мм; 2. Клей для плитки - 9 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 4. Выравнивающая штукатурка из цементно-песчаного р-ра - 15 мм; 5. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;	93,56	Tun 36	1. Мозаика стеклянная 23x23мм из калибного стекла, глянцевая "Роскошная мозаика Хадест светло бирюзовый глянцевый" (затирка в цвет плитки) - 6 мм; 2. Клей плиточный по эпоксидатору - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.	11,89							
						Tun 37	1. Мозаика стеклянная 23x23мм из калибного стекла, глянцевая "Роскошная мозаика Малахит бирюзовый глянцевый" (затирка в цвет плитки) - 6 мм; 2. Клей плиточный по эпоксидатору - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.								


Расход материалов указан без запаса и повышающих коэффициентов на подрезку, перехлестов и т.п.

Подвесные потолки посчитаны без учета встроенных светильников.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Инф. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

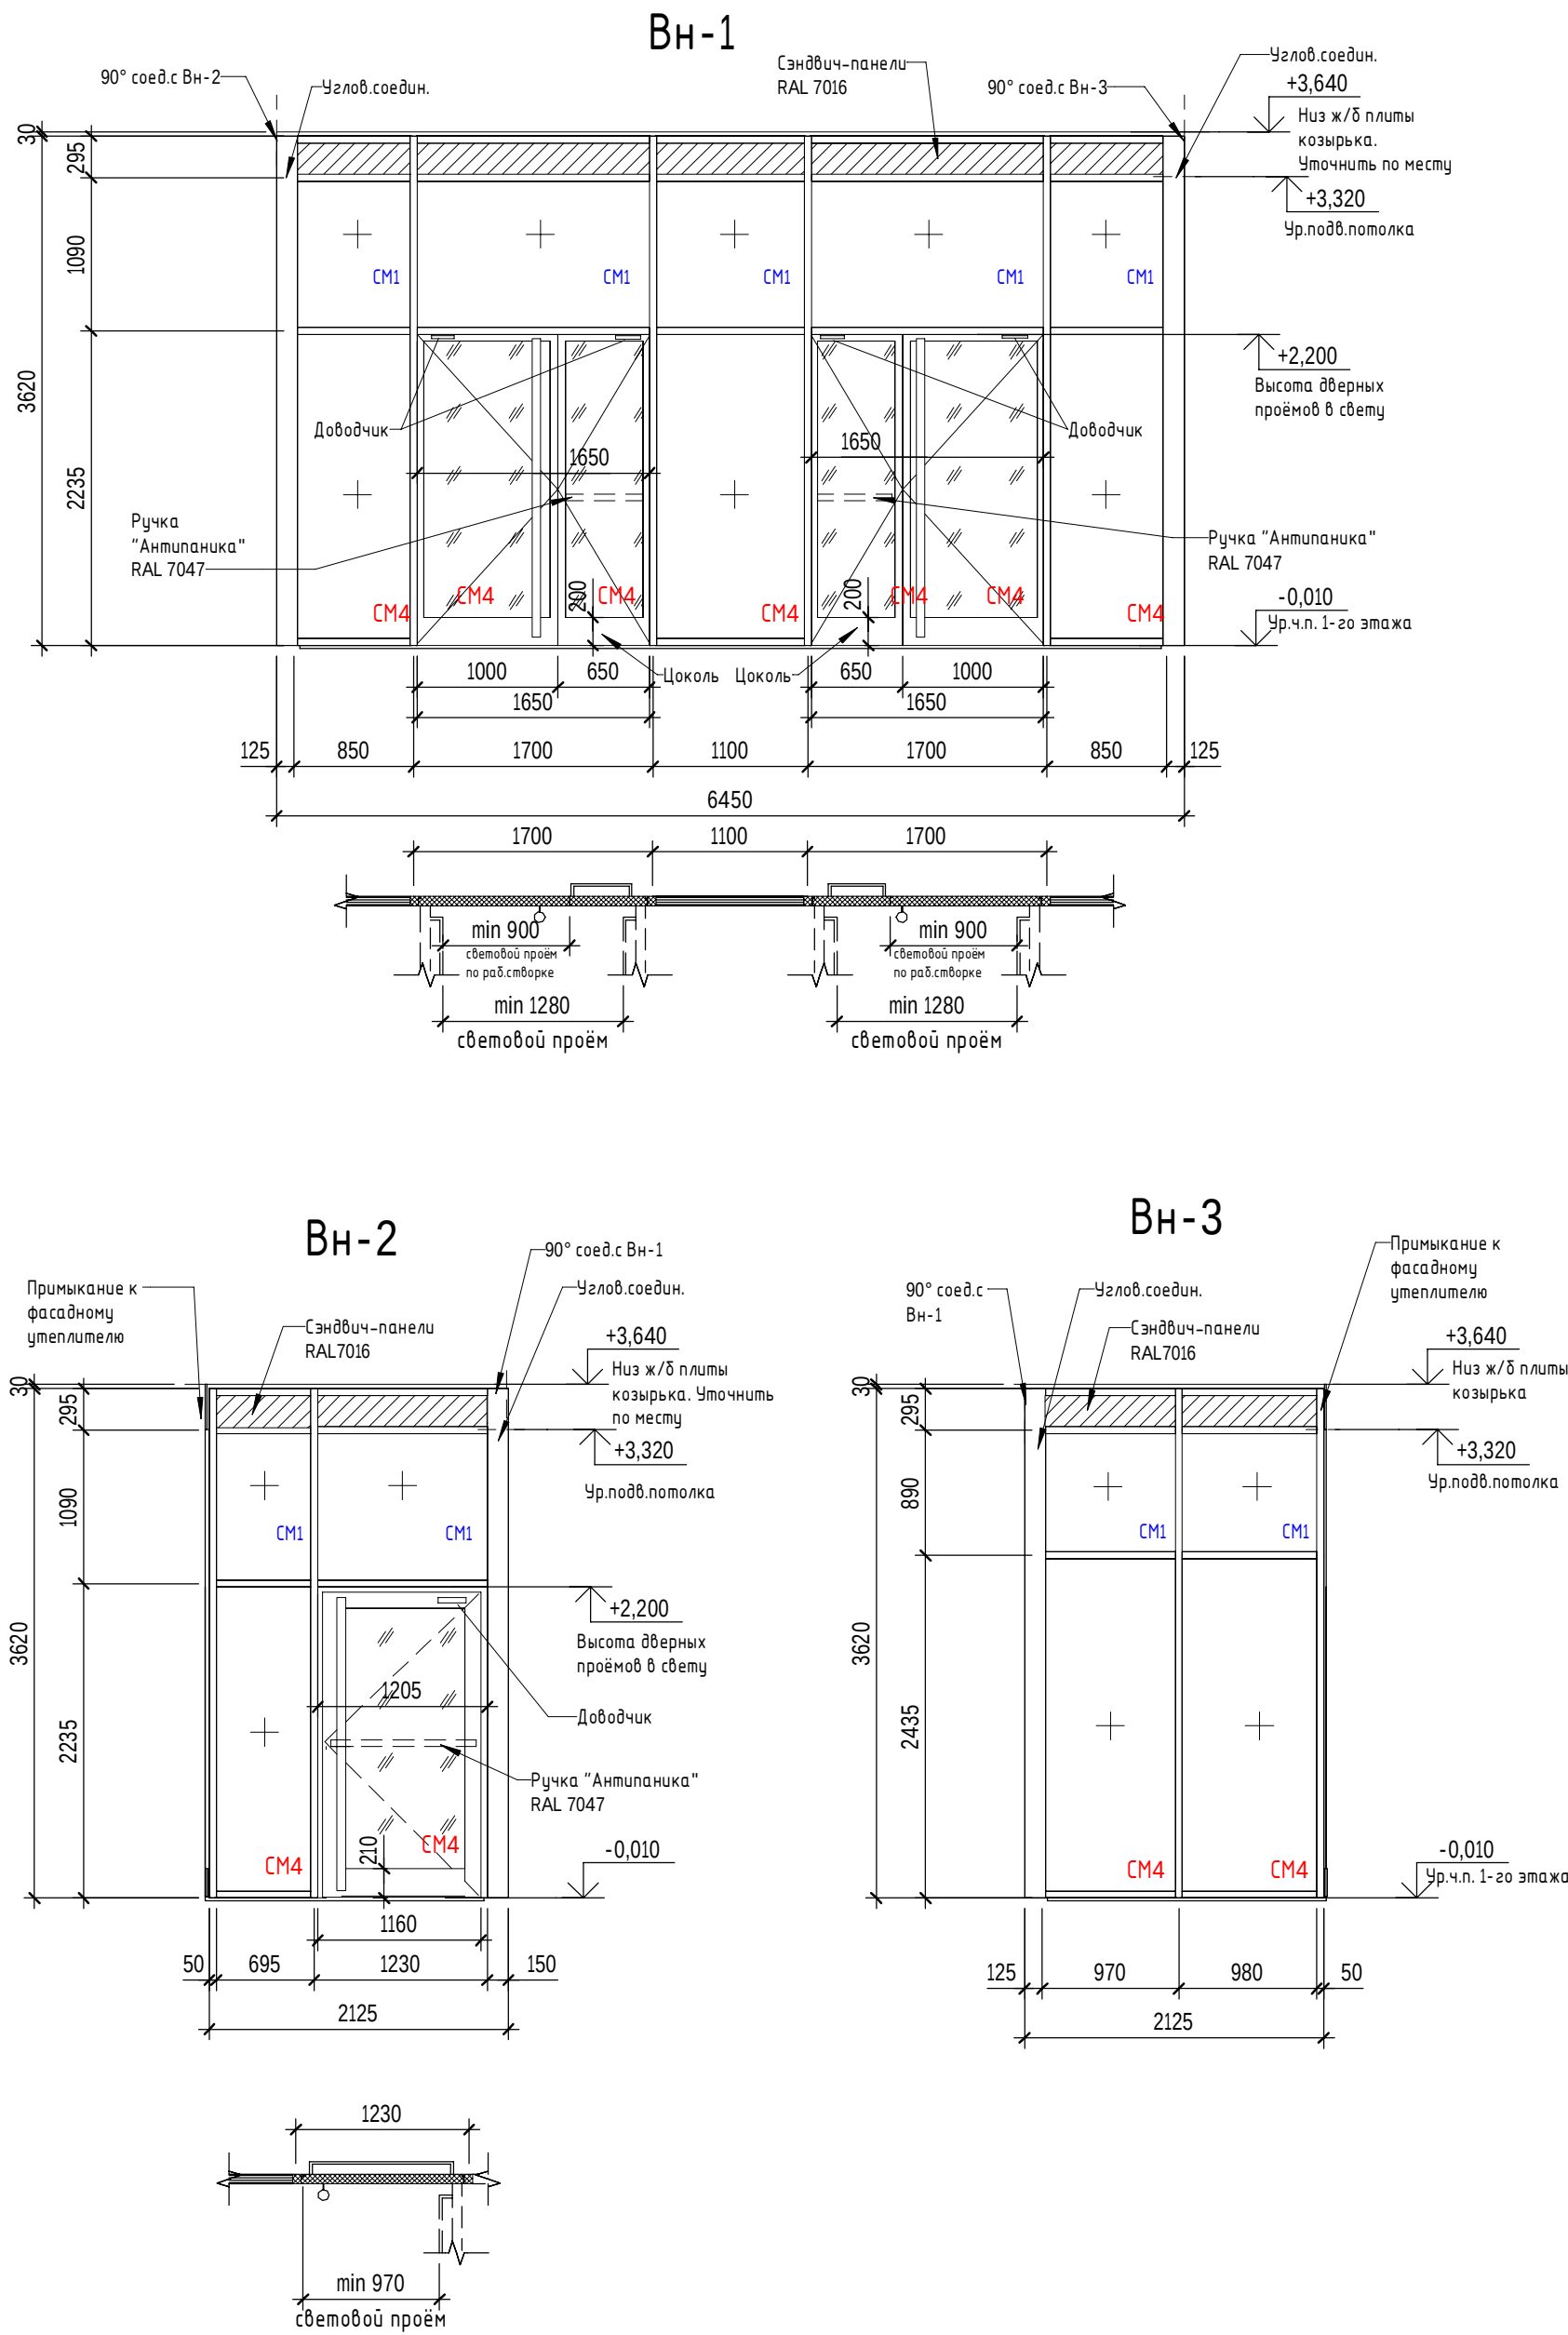

Спецификация наружных витражных блоков


Марка	Наименование изделия	Размеры проёма, мм	Площадь, м2	Кол.	Примечание
Вн-1	Наружный витражный блок	6450x3620(н)	21,93	1	Витраж из алюминиевого теплого профиля серии ALT F-64 или аналог. Порошковая окраска профиля RAL7016 муар. Заполнение - двухкамерный стеклопакет. Остекление - класс защиты SM4. С внутренней стороны оклейку витража и дверей бронированной пленкой, толщиной 600 мкм. Для светопрозрачных конструкций (витражи) применить следующие типы (формулы) стеклопакетов для класса защиты SM4: бзак.-14Ag-6M1-12Ag-4.4.1 триплекс; для SM1 - бзак.-14Ag-6M1-16Ag-4зак. Двери остекленные полуторные с цоколем h=200мм из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм. Остекление - со стороны улицы мультифункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргоном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета для двери - 6Is.зак - 18t.черн.Ag - 4зак.4зак2. Ручка на "активной" створке с двух сторон из вертикальной нержавеющей хромированной штанги на всю высоту полотна. На "пассивной" створке внутри - ручка "антипаника", штанга RAL7047. Замок с цилиндром "ключ / барашек", петли Farit 3-х секционные. Двери с порогом стационарного типа, высотой не более 14мм. Доводчик на обе створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открытие полотна на 180 градусов. Координатор закрытия на оба полотна. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м2С/Вт.
Вн-2	Наружный витражный блок	2125x3620(н)	7,69	1	Витраж из алюминиевого теплого профиля серии ALT F-64 или аналог. Порошковая окраска профиля RAL7016 муар. Заполнение - двухкамерный стеклопакет. Остекление - класс защиты SM4. С внутренней стороны оклейку витража и дверей бронированной пленкой, толщиной 600 мкм. Для светопрозрачных конструкций (витражи) применить следующие типы (формулы) стеклопакетов для класса защиты SM4: бзак.-14Ag-6M1-12Ag-4.4.1 триплекс; для SM1 - бзак.-14Ag-6M1-16Ag-4зак. Дверь остекленная одностворчатая с цоколем h=200мм. Остекление - со стороны улицы мультифункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргоном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета для двери - 6Is.зак - 18t.черн.Ag - 4зак.4зак2. Ручка с наружной стороны вертикальная нержавеющая хромированная штанга на всю высоту полотна, с внутренней стороны- ручка "антипаника" накладного типа RAL7047. Замок с цилиндром "ключ / барашек", петли Farit 3-х секционные. Дверь с порогом накладного типа, высотой не более 14мм. Доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открытие полотна на 180 градусов. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м2С/Вт.
Вн-3	Наружный витражный блок	2125x3620(н)	7,69	1	Витраж из алюминиевого теплого профиля серии ALT F-64 или аналог. Порошковая окраска профиля RAL7016 муар. Заполнение - двухкамерный стеклопакет. Остекление - класс защиты SM4. С внутренней стороны оклейку витража бронированной пленкой, толщиной 600 мкм. Для светопрозрачных конструкций (витражи) применить следующие типы (формулы) стеклопакетов для класса защиты SM4: бзак.-14Ag-6M1-12Ag-4.4.1 триплекс; для SM1 - бзак.-14Ag-6M1-16Ag-4зак. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м2С/Вт.

- Перед заказом изделий произвести натурные обмеры. Данный чертеж использовать как задание для фирмы изготовителя. Угловые соединения, стык взаимоперпендикулярных витражей, а также примыкание к фасадному утеплению принять в соответствии с рекомендациями изготовителя.
- Витражи из алюминиевых профилей изготавливаются в соответствии с проектом, разрабатываемым специализированной организацией, имеющей необходимые разрешительные документы на выполнение проектных работ в соответствии с действующим законодательством РФ.
- В витражи выполнить из алюминиевого "теплого" комбинированного профиля с термоизоляционной вставкой (АК).
- При назначении габаритов и размеров переплетов витражей необходимо фирмой-производителем произвести расчёт на действие эксплуатационных и ветровых нагрузок.
- Размеры показаны без учета монтажных швов.
- Узлы крепления витражных систем разрабатываются фирмой изготовителем с согласованием с архитекторами данного проекта.
- Все изделия и комплектующие должны иметь сертификаты на прочность, эксплуатационные характеристики, на огнестойкость и т.д.
- Рекомендуется для светопрозрачных конструкций (витражи) применить следующие типы (формулы) стеклопакетов для класса защиты SM4: бзак.-14Ag-6M1-12Ag-4.4.1 триплекс; для SM1 - бзак.-14Ag-6M1-16Ag-4зак. Для дверей - 6Is.зак - 18t.черн.Ag - 4зак.4зак2.


						696/П-24-АНО/АР.С			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Семак				01.26		П	18	
Проверил	Шепелев				01.26				
ГАП	Зайцева				01.26				
Н.контр.	Мирошниченко				01.26				
ГИП	Мелихов				01.26	Спецификация заполнения наружных витражей	000 "АК и Партерны"		

Спецификация элементов заполнения наружных дверных проемов													
Марка	Наименование изделия	Обозначение	Размеры стропт. проема, мм	Габариты француз, мм	Размеры проема в свету	Количество по этажам					Кол.	Масса ед., кг	Примечание
						Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж			
ДН-1л	Наружный дверной блок (эваку. выход из обеденного зала)	ГОСТ 23747-2015	1700х3170(н)	1700х1060(н)	1200х2110(н)	0	1	0	0	0	1	Дверь полуторная остеклённая из алюминиевого профиля, с порошковой окраской RAL 7016. Заполнение двухкамерный стеклопакет, толщина 32 мм. Остекление - класс защиты СМ4, Остекление - со стороны улицы multifункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргоном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета: 6is.зак - 18t.черн.Аг - 4зак.4зак2. Внутренние ручки на "активной" и "пассивной" створках "антипанника", штанга RAL7047, снаружи - нажимные ручки. Доводчик типа EN 1-4 со скользящей тягой и синхронизацией RAL 7016, открывание полотна на 180 градусов. Координатор закрывания на оба полотна. Замок отсутствует. Электромагнитная защёлка на основной створке : нормально-открытая, косой ригель для электромагнитной защёлки. На доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхнем профиле полотна. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.	
ДН-2л	Наружный дверной блок (эваку. выход из загрузочного цеха)	ГОСТ 23747-2015	1400х2200(н)	-	1080х2110(н)	0	1	0	0	0	1	Дверь полуторная остеклённая из алюминиевого профиля, с порошковой окраской RAL 7016. Заполнение двухкамерный стеклопакет, толщина 32 мм. Остекление - класс защиты СМ4, Остекление - со стороны улицы multifункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргоном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета: 6is.зак - 18t.черн.Аг - 4зак.4зак2. Дверь с порогом накладного типа, высотой не более 14 мм. Петли накладные. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Ручка - нажимная на единой планке U-fortit нержавеющей или аналог. Доводчик типа DL 77/Dogma TS 68, выдерживающий 100000 циклов открывания или аналог RAL7016, открывание полотна на 180 градусов. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт. Предусмотреть систему СКУД.	
ДН-3н	Наружный дверной блок (эваку. выход из коридора пищеблока)	ГОСТ 23747-2015	1140х2200(н)	-	900х2110(н)	0	1	0	0	0	1	Дверь однополная остеклённая из алюминиевого профиля, с порошковой окраской RAL 7016. Заполнение двухкамерный стеклопакет, толщина 32 мм. Остекление - класс защиты СМ4, Остекление - со стороны улицы multifункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргоном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета: 6is.зак - 18t.черн.Аг - 4зак.4зак2. Дверь с порогом накладного типа, высотой не более 14 мм. Петли накладные. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Ручки - нажимная на единой планке U-fortit нержавеющей или аналог. Доводчик типа DL 77/Dogma TS 68, выдерживающий 100000 циклов открывания или аналог RAL7016, открывание полотна на 180 градусов. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт. Предусмотреть систему СКУД.	
ДН-4л	Наружный дверной блок (эваку. выход из ЛК)	ГОСТ 23747-2015	1900х2100(н)	-	1350х2010(н)	0	1	0	0	0	1	Дверь полуторная остеклённая из алюминиевого профиля, с порошковой окраской RAL 7016. Заполнение двухкамерный стеклопакет, толщина 32 мм. Остекление - класс защиты СМ4, Остекление - со стороны улицы multifункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргоном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета: 6is.зак - 18t.черн.Аг - 4зак.4зак2. Внутренние ручки на "активной" и "пассивной" створках "антипанника", штанга RAL7047, снаружи - нажимные ручки. Дверь с порогом накладного типа, высотой не более 14 мм. Петли накладные. Доводчик типа EN 1-4 со скользящей тягой и синхронизацией RAL 7016, открывание полотна на 180 градусов. Координатор закрывания на оба полотна. Замок отсутствует. Электромагнитная защёлка на основной створке : нормально-открытая, косой ригель для электромагнитной защёлки. На доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхнем профиле полотна. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.	
ДН-4н	Наружный дверной блок (эваку. выход из ЛК)	ГОСТ 23747-2015	1900х2100(н)	-	1350х2010(н)	0	1	0	0	0	1	Дверь полуторная остеклённая из алюминиевого профиля, с порошковой окраской RAL 7016. Заполнение двухкамерный стеклопакет, толщина 32 мм. Остекление - класс защиты СМ4, Остекление - со стороны улицы multifункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргоном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета: 6is.зак - 18t.черн.Аг - 4зак.4зак2. Внутренние ручки на "активной" и "пассивной" створках "антипанника", штанга RAL7047, снаружи - нажимные ручки. Дверь с порогом накладного типа, высотой не более 14 мм. Петли накладные. Доводчик типа EN 1-4 со скользящей тягой и синхронизацией RAL 7016, открывание полотна на 180 градусов. Координатор закрывания на оба полотна. Замок отсутствует. Электромагнитная защёлка на основной створке : нормально-открытая, косой ригель для электромагнитной защёлки. На доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхнем профиле полотна. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.	
ДН-5н	Наружный дверной блок (выход из электрощитовой)	ГОСТ 31173-2016	1000х2200(н)	-	750х2110(н)	0	1	0	0	0	1	Дверь однополная металлическая глухая, утеплённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с порогом, высотой не более 50 мм. Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Ручка - нажимная на единой планке U-fortit нержавеющей или аналог. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.	
ДН-6л	Наружный дверной блок (эваку. выход из каб.мат.технол.тип 1)	ГОСТ 23747-2015	1700х2200(н)	-	1200х2110(н)	0	1	0	0	0	1	Дверь полуторная остеклённая из алюминиевого профиля, с порошковой окраской RAL 7016. Заполнение двухкамерный стеклопакет, толщина 32 мм. Остекление - класс защиты СМ4, Остекление - со стороны улицы multifункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргоном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета: 6is.зак - 18t.черн.Аг - 4зак.4зак2. Внутренние ручки на "активной" и "пассивной" створках "антипанника", штанга RAL7047, снаружи - нажимные ручки. Доводчик типа EN 1-4 со скользящей тягой и синхронизацией RAL 7016, открывание полотна на 180 градусов. Координатор закрывания на оба полотна. Замок отсутствует. Электромагнитная защёлка на основной створке : нормально-открытая, косой ригель для электромагнитной защёлки. На доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхнем профиле полотна. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.	
ДН-7л	Наружный дверной блок (эваку. выход из коридора)	ГОСТ 31173-2016	1100х1800(н)	-	850х1710(н)	1	0	0	0	0	1	Дверь однополная металлическая глухая, утеплённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с порогом, высотой не более 50 мм. Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Ручка - нажимная на единой планке U-fortit нержавеющей или аналог. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.	
ДН-8н	Наружный дверной блок (эваку. выход из спортзала)	ГОСТ 31173-2016	1340х2200(н)	-	1000х2110(н)	2	0	0	0	0	2	Дверь однополная металлическая глухая, утеплённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с порогом, высотой не более 14 мм. Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Ручка - с внутренней стороны - ручка "антипанника" накладного типа RAL7047. Доводчик типа DL 77/Dogma TS 68, выдерживающий 100000 циклов открывания, открывание полотна на 180 градусов. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.	
ДН-9л	Наружный дверной блок (эваку. выход из прост.-ва для прокл.ком.)	ГОСТ 31173-2016	1000х2100(н)	-	750х2010(н)	1	0	0	0	0	1	Дверь однополная металлическая глухая, утеплённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с порогом накладного типа, высотой не более 14 мм. Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Ручка - нажимная на единой планке U-fortit нержавеющей или аналог. Доводчик типа DL 77/Dogma TS 68, выдерживающий 100000 циклов открывания или аналог RAL7016, открывание полотна на 180 градусов. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.	
ДН-10л	Наружный дверной блок (эваку. выход из коридора)	ГОСТ 31173-2016	1050х2100(н)	-	800х2010(н)	1	0	0	0	0	1	Дверь однополная металлическая глухая, утеплённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с порогом, высотой не более 50 мм. Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Ручка - нажимная на единой планке U-fortit нержавеющей или аналог. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.	
ДН-11л	Наружный дверной блок (эваку. выход из коридора)	ГОСТ 31173-2016	1000х2100(н)	-	750х2010(н)	1	0	0	0	0	1	Дверь однополная металлическая глухая, утеплённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с порогом, высотой не более 50 мм. Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Ручка - нажимная на единой планке U-fortit нержавеющей или аналог. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.	


ДН-1л

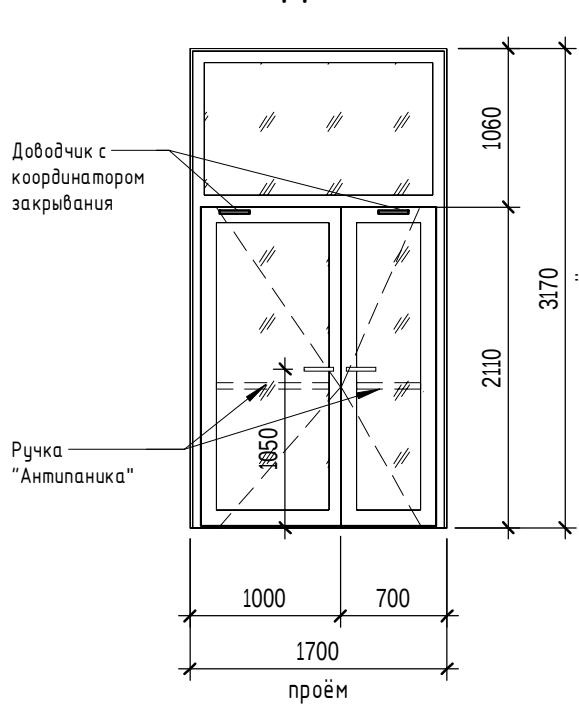


ДН-2л

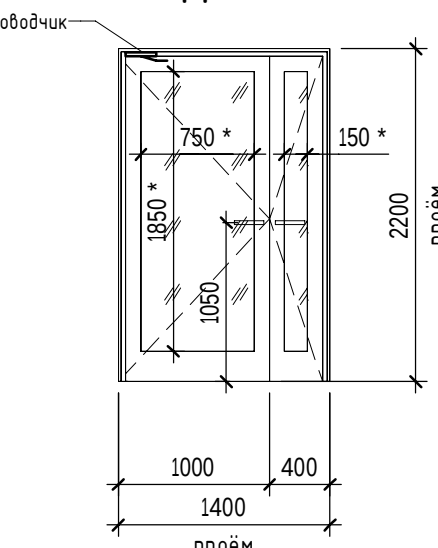


ДН-3н/ДН-3*

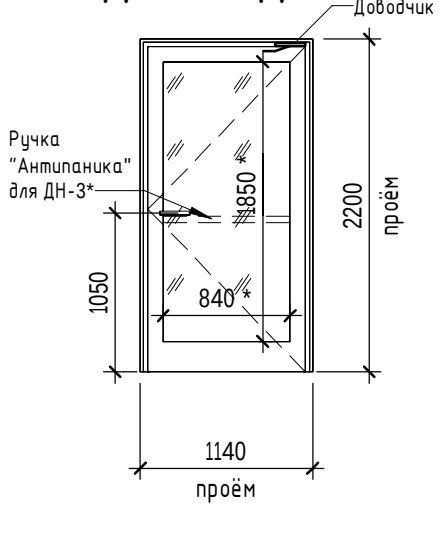


ДН-4л

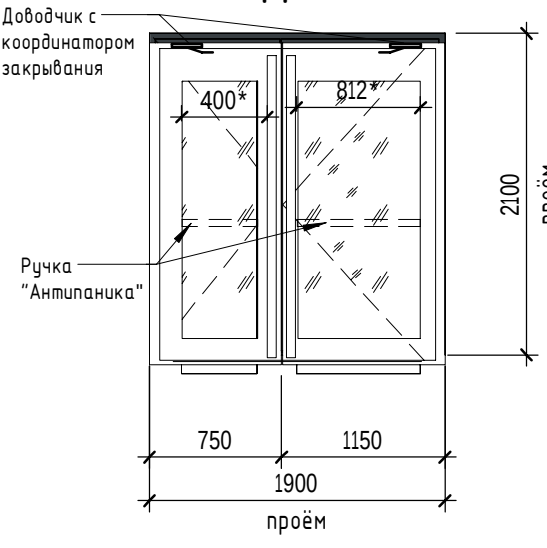


ДН-4н

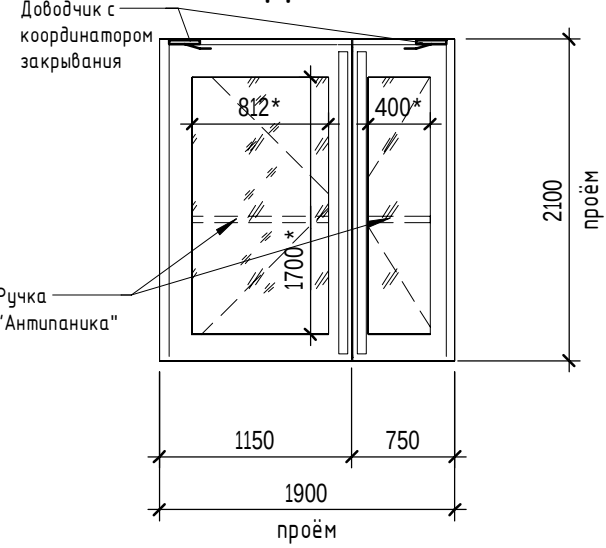


ДН-5н

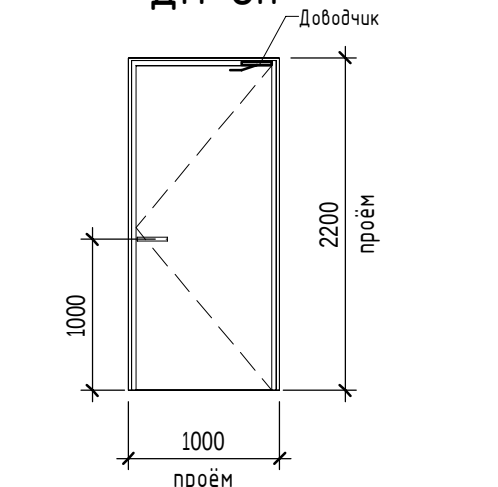


ДН-6л

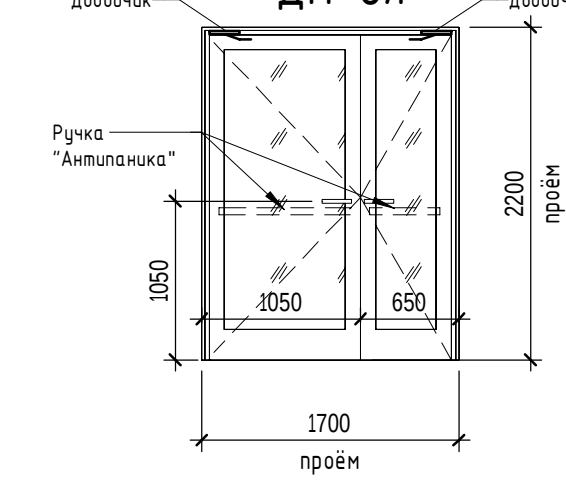


ДН-7л

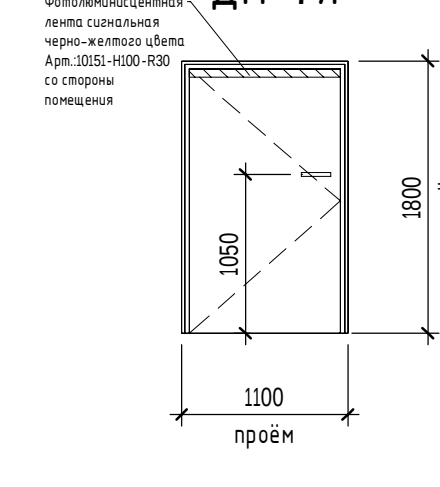


ДН-8н

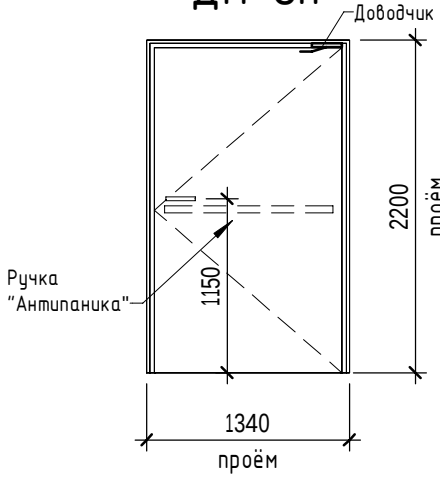


ДН-9л

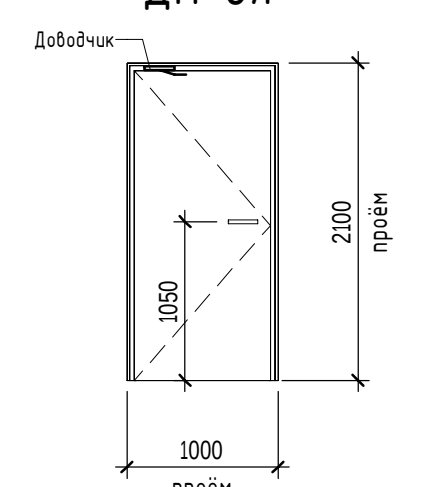

ДН-10л

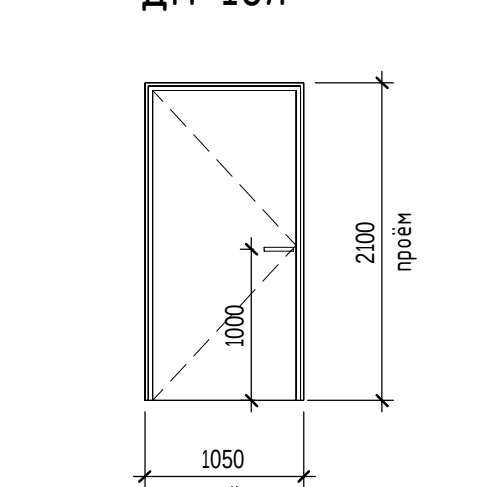

ДН-11л

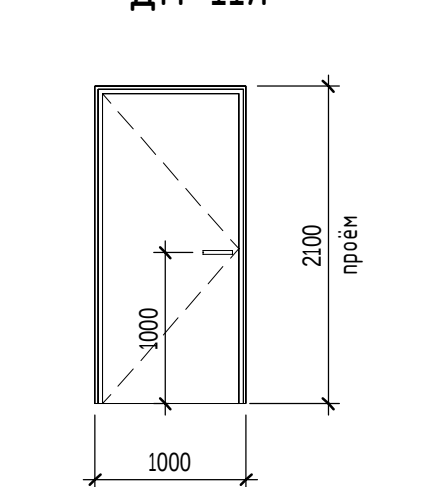

1. Перед изготовлением и заказом дверных блоков фирме-изготовителю произвести натурные замеры по каждому типу изделия и при необходимости корректировать проектные размеры оконных блоков. Данные схемы являются заданием для фирмы-изготовителя.
2. Все полуторные и двуполные двери изготовить с рабочей створкой не менее 900мм в свету.
3. В соответствии с СП 1.13130.2020 двери эвакуационных выходов из поэтажных холлов, вестибюлей и лестничных клеток не должны име препятствующих их свободному открыванию без ключа.
4. Противопожарные двери выполняются с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.
5. Дверные блоки должны соответствовать требованиям принятым ГОСТ Р 53307-2009, противопожарные двери должны иметь сертификаты пожарной безопасности.
6. Ширина отпостов принимается по рекомендациям фирмы-производителя.
7. Все дверные блоки должны быть антивандалными.
9. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.
- 10.Рекомендуется для дверей применить следующий тип (формула) стеклопакета: 6is.зак - 18t.черн.Аг - 4зак.4зак2.

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

696/П-24-АНО/АР.С					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Семак				01.26
Проверил	Шепелев				01.26
ГАП	Зайцева				01.26
Н.контр.	Мирошников				01.26
ГИП	Мельхов				01.26
Капитальный ремонт				Страница	Лист
				П	19
Спецификация заполнения наружных дверных проемов. Эскизы наружных дверных блоков				ООО "АК и Партнеры"	

Взв. ш.б. не

Полн. и балн

№ подл.

ОК -9
(Многофункц.информ. библ.центр, гимн.зал)

ОК -8
(Многофункц.информ. б. обл. центр, кл.б. и межд.обор.тарн, уч.каб.)

ОК -7
(Пол.подст.блнк, коридор, межд.обед.зал, многофункц.информ.библ.центр, уч.каб.)

ОК -6
(Обеденный зал)

ОК -5
(Каб.братч, уч.каб.)

ОК -4*
(по типу ОК-4, уборная)

ОК -4
(Каб.мат.технол., адм.каб., гимнаст.зал, раздев., многофункц.информ.б. обл.центр, корид.)

ОК -14
(Каб.мат.технол.)

ОК -13
(Коридор)

ОК -12
(Уборная)

ОК -11
(Спортивный зал)

ОК -10*
(Лестн.клетка)

ОК -10
(Лестн.клетка)

ОК -9*
(По типу ОК-9, уборная)

Позиция

Обозначение

Наименование

Размеры оконного проема BxH, мм

Количество по этажам

Подвал

1 этаж

2 этаж

3 этаж

4 этаж

Кол.

Масса ед., кг

Примечание

Замок безопасности

Москитная сетка

Огнестойкость

ОК -9*
(По типу ОК-9, уборная)

ГОСТ 30674-2023

О-П-2220x1620x70 мм ОСП ПОТ

1680x2300(н)

0

1

0

0

0

1

Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Спеклопакет толщной 40 мм. двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Окно оклеить изнутри матовой пленкой. Фурнитура Roto NX (RAL 7016). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Пропилованные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открытие - поворотно-откидное. Оборудовать москитными сетками на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м2С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35dB A

V

V

ОК -10
(Лестн.клетка)

Индивидуальное изготовление

Окно 570x1670 E30

1710x630(н)

0

3

0

0

0

3

Оконный блок из полимерный композитных профилей с эндотермическим расширением и терморазрывом. Пропиловка полиуретановая герма профиля по RAL 9016 Спеклопакет двухкамерный. Стекло противоударное. Пропилованные штапики, подставочный профиль, уплотнитель из пенополиуретана. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Без открывания. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,64 м2С/Вт. Пропиловка краевой E1W00.

<варианты>

ОК -10*
(Лестн.клетка)

ГОСТ 30674-2023

О-П-150x1670x70 мм ОСП ГО

1710x630(н)

0

1

0

0

0

1

Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Спеклопакет толщной 40 мм. двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Пропилованные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открытие - поворотно-откидное. Оборудовать москитными сетками на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м2С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35dB A

V

V

ОК -11
(Спортивный зал)

ГОСТ 30674-2023

О-П-2220x1680x70 мм ОСП ОТ

1740x2280(н)

11

0

0

0

0

11

Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Спеклопакет толщной 40 мм. двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016). Без ручек, пропилованные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Открытие - откидное. Предусмотреть установку электропривода на откидную створку для дистанционного открывания (из помещения тренаж.). Оборудовать москитными сетками на весенний, летний и осенний периоды на откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,66 м2С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35dB A

ОК -12
(Уборная)

ГОСТ 30674-2023

О-П-2220x1570x70 мм ОСП ПОТ

1630x2300(н)

0

1

0

0

0

1

Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Спеклопакет толщной 40 мм. двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Пропилованные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открытие - поворотно-откидное. Оборудовать москитными сетками на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,66 м2С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35dB A

V

V

ОК -13
(Коридор)

ГОСТ 30674-2023

О-П-2280x1595x70 мм ОСП ПОТ

1655x2360(н)

0

2

0

0

0

2

Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Спеклопакет толщной 40 мм. двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Пропилованные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открытие - поворотно-откидное. Оборудовать москитными сетками на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,66 м2С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35dB A

V

V

ОК -14
(Каб.мат.технол.)

ГОСТ 30674-2023

О-П-2300x1710x70 мм ОСП ПОТ

770x2380(н)

0

2

0

0

0

2

Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Спеклопакет толщной 40 мм. двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Пропилованные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открытие - поворотно-откидное. Оборудовать москитными сетками на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,66 м2С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35dB A

V

V

ОК -15
(Каб.мат.технол., адм.каб., гимнаст.зал, раздев., многофункц.информ.б. обл.центр, корид.)

ГОСТ 30674-2023

О-П-2220x1760x70 мм ОСП ПОТ

1820x2300(н)

0

3

23

26

14

66

Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Спеклопакет толщной 40 мм. двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Пропилованные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открытие - поворотно-откидное. Оборудовать москитными сетками на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м2С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35dB A

V

V

ОК -15*
(По типу ОК-15, убор.,раздеб.)

ГОСТ 30674-2023

О-П-2220x1760x70 мм ОСП ПОТ

1820x2300(н)

0

0

1

0

1

2

Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Спеклопакет толщной 40 мм. двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Окно оклеить изнутри матовой пленкой. Фурнитура Roto NX (RAL 7016). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Пропилованные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открытие - поворотно-откидное. Оборудовать москитными сетками на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м2С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35dB A

V

V

ОК -16
(Гард., вестиб., уч.каб.)

ГОСТ 30674-2023

О-П-2150x1655x70 мм ОСП ПОТ

1715x2210(н)

0

3

0

0

0

3

Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Спеклопакет толщной 40 мм. двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Пропилованные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открытие - поворотно-откидное. Оборудовать москитными сетками на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м2С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35dB A

V

V

ОК -16*
(По типу ОК-16, уборная)

ГОСТ 30674-2023

О-П-2150x1655x70 мм ОСП ПОТ

1715x2210(н)

0

0

1

0

0

1

Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Спеклопакет толщной 40 мм. двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Окно оклеить изнутри матовой пленкой. Фурнитура Roto NX (RAL 7016). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Пропилованные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открытие - поворотно-откидное. Оборудовать москитными сетками на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,66 м2ОС/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35dB A

V

V

ОК -17
(Гардероб, уч.каб.)

ГОСТ 30674-2023

О-П-2150x1695x70 мм ОСП ПОТ

1755x2210(н)

0

1

0

0

0

1

Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Спеклопакет толщной 40 мм. двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Пропилованные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открытие - поворотно-откидное. Оборудовать москитными сетками на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,66 м2ОС/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35dB A

V

V

ОК -9
(Многофункц.информ. библ.центр, гимн.зал)

ГОСТ 30674-2023

О-П-2220x1620x70 мм ОСП ПОТ

1680x2300(н)

0

0

1

1

0

2

Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Спеклопакет толщной 40 мм. двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Пропилованные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открытие - поворотно-откидное. Оборудовать москитными сетками на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м2С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35dB A

V

V

1. Перед изготовлением и заказом оконных блоков фирме-изготовителю произвести натурные замеры по каждому типу изделия и при необходимости откорректировать проектные размеры оконных блоков.

2. Схемы окон выполнены с наружной стороны оконных блоков, створки открываются внутрь помещения. Данные схемы являются заданием для фирмы-изготовителя.

3. Применить в проекте оконные блоки, имеющие сертификаты согласно действующим нормам Ростехнадзора.

4. Выполнить запирающее устройство (замок) в цвет рамы оконного блока.

5. Применить в оконных рамках москитные сетки на краях в цвет оконной рамы.

6. Применить в проекте оконные блоки из неразрушающегося при распределении и закаленного остекления.

7. Рекомендуются для светопрозрачных конструкций (окна) применить следующие типы (формулы) спеклопакетов:

- спеклопакет класса защиты СМ1: 6зак-12-4М1-12-4зак;

- спеклопакет класса защиты СМ4: 6зак-12Аг-6М1-12Аг-4.4.1 триплекс;

- спеклопакет для противоударных окон: 6 Ругоград 100-14-ИИ-14-ИИ.

Изм.

Колуч

Лист

№док.

Подп.

Дата

Разработал

Семак

01.26

Проверил

Шепелев

01.26

ГАП

Зайцева

01.26

Н.контр.

Мирошнченко

01.26

696/П-24-АНО/АР.С

Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сokolьники" по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д.1, корп.1

Капитальный ремонт

Стадия

Лист

20


Листов

Спецификация элементов заполнения оконных



000/А/К

П

[illegible]

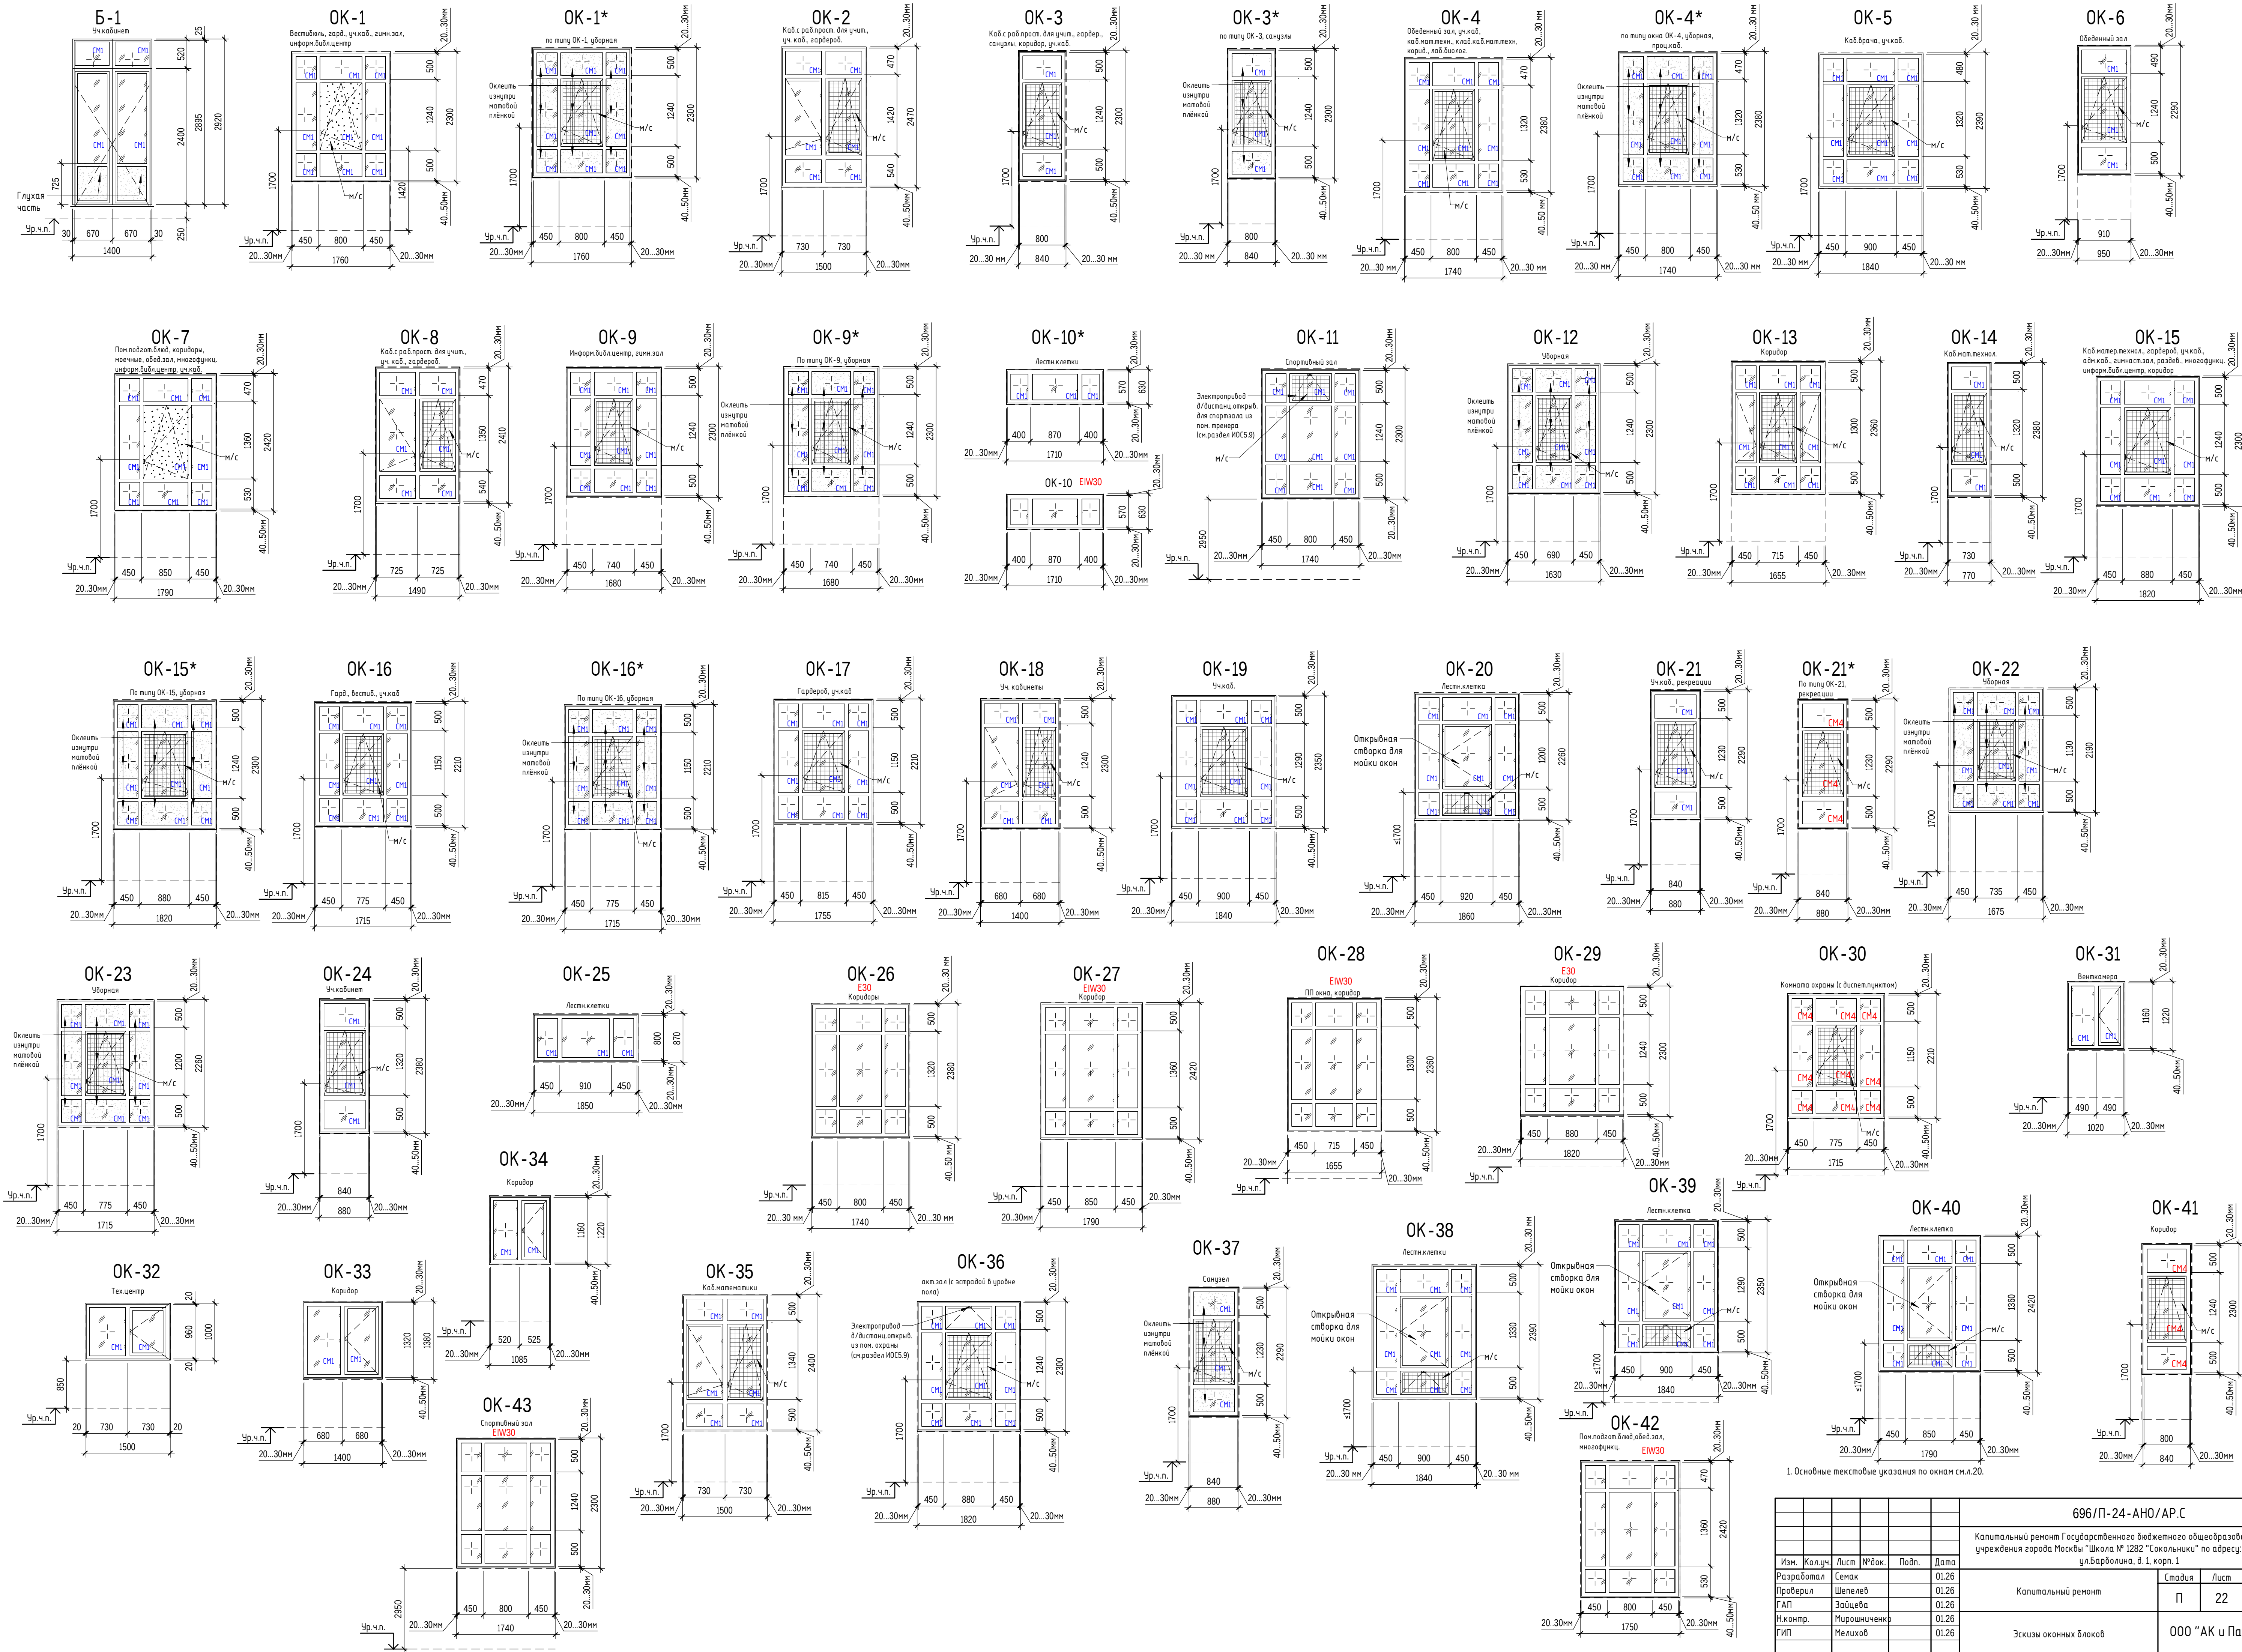

696/П-24-АНО/АР.С				
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барвильева, д.1, корп.1				
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.
Разработал	Семак			01.26
Проверил	Шепелев			01.26
ГАП	Защипова			01.26
Н.контр.	Мирошник			01.26
ГИП	Мелихов			01.26
Капитальный ремонт			Стадия	Лист
			П	22
Эскизы оконных блоков			ООО "АК и Партнеры"	

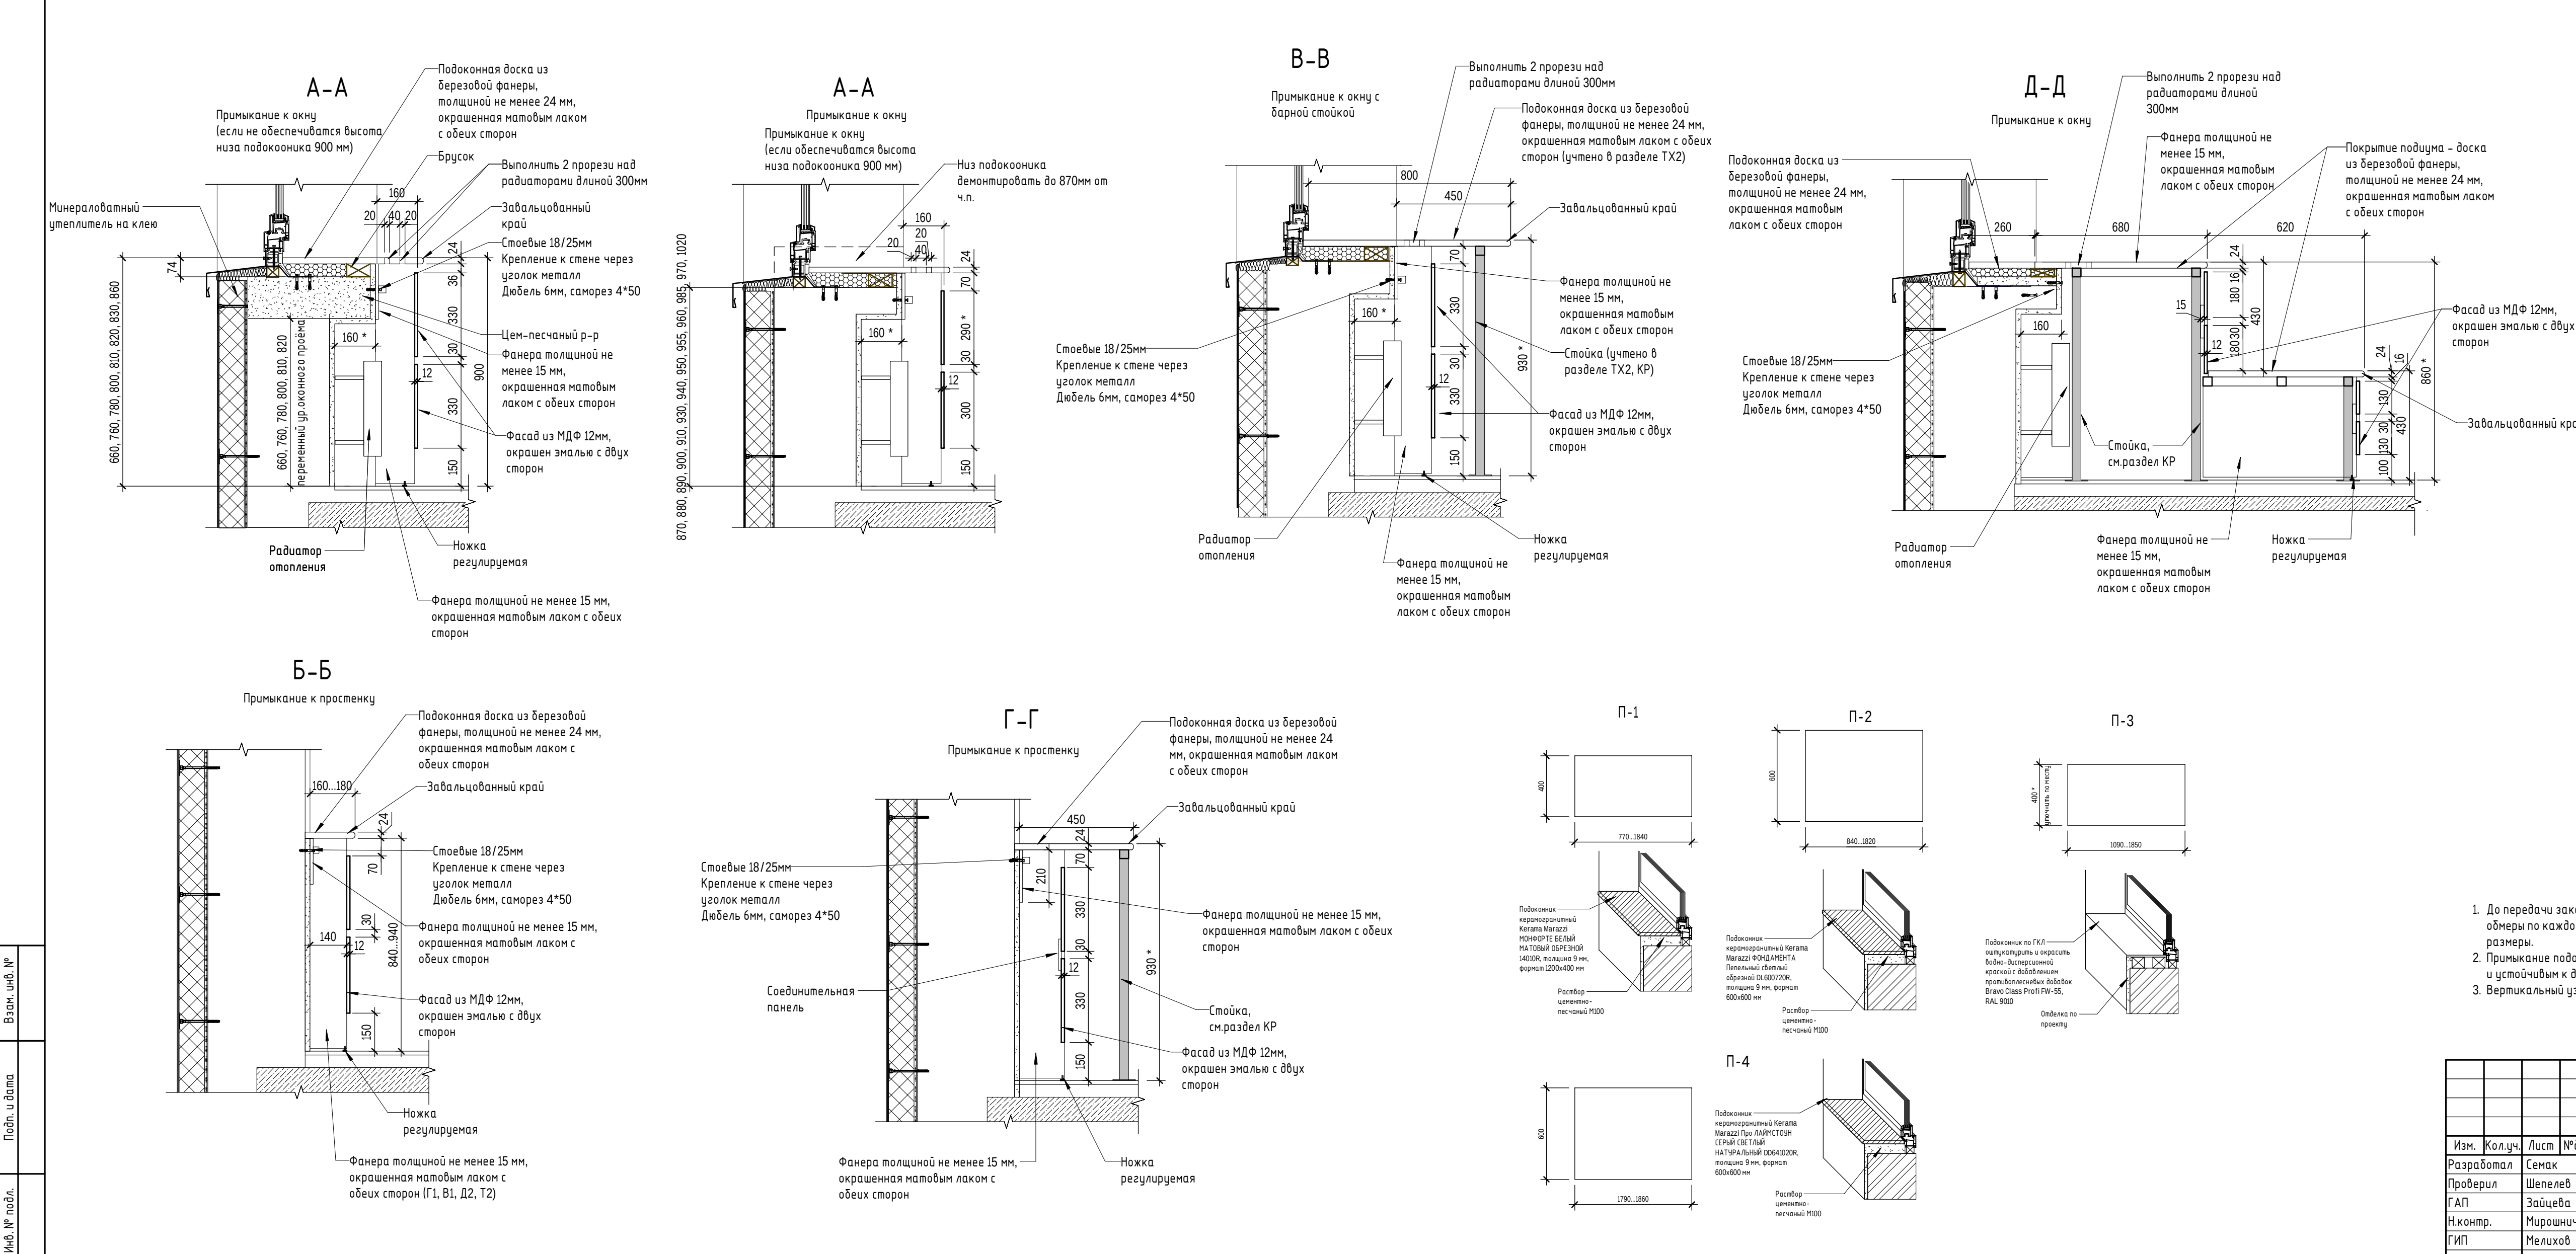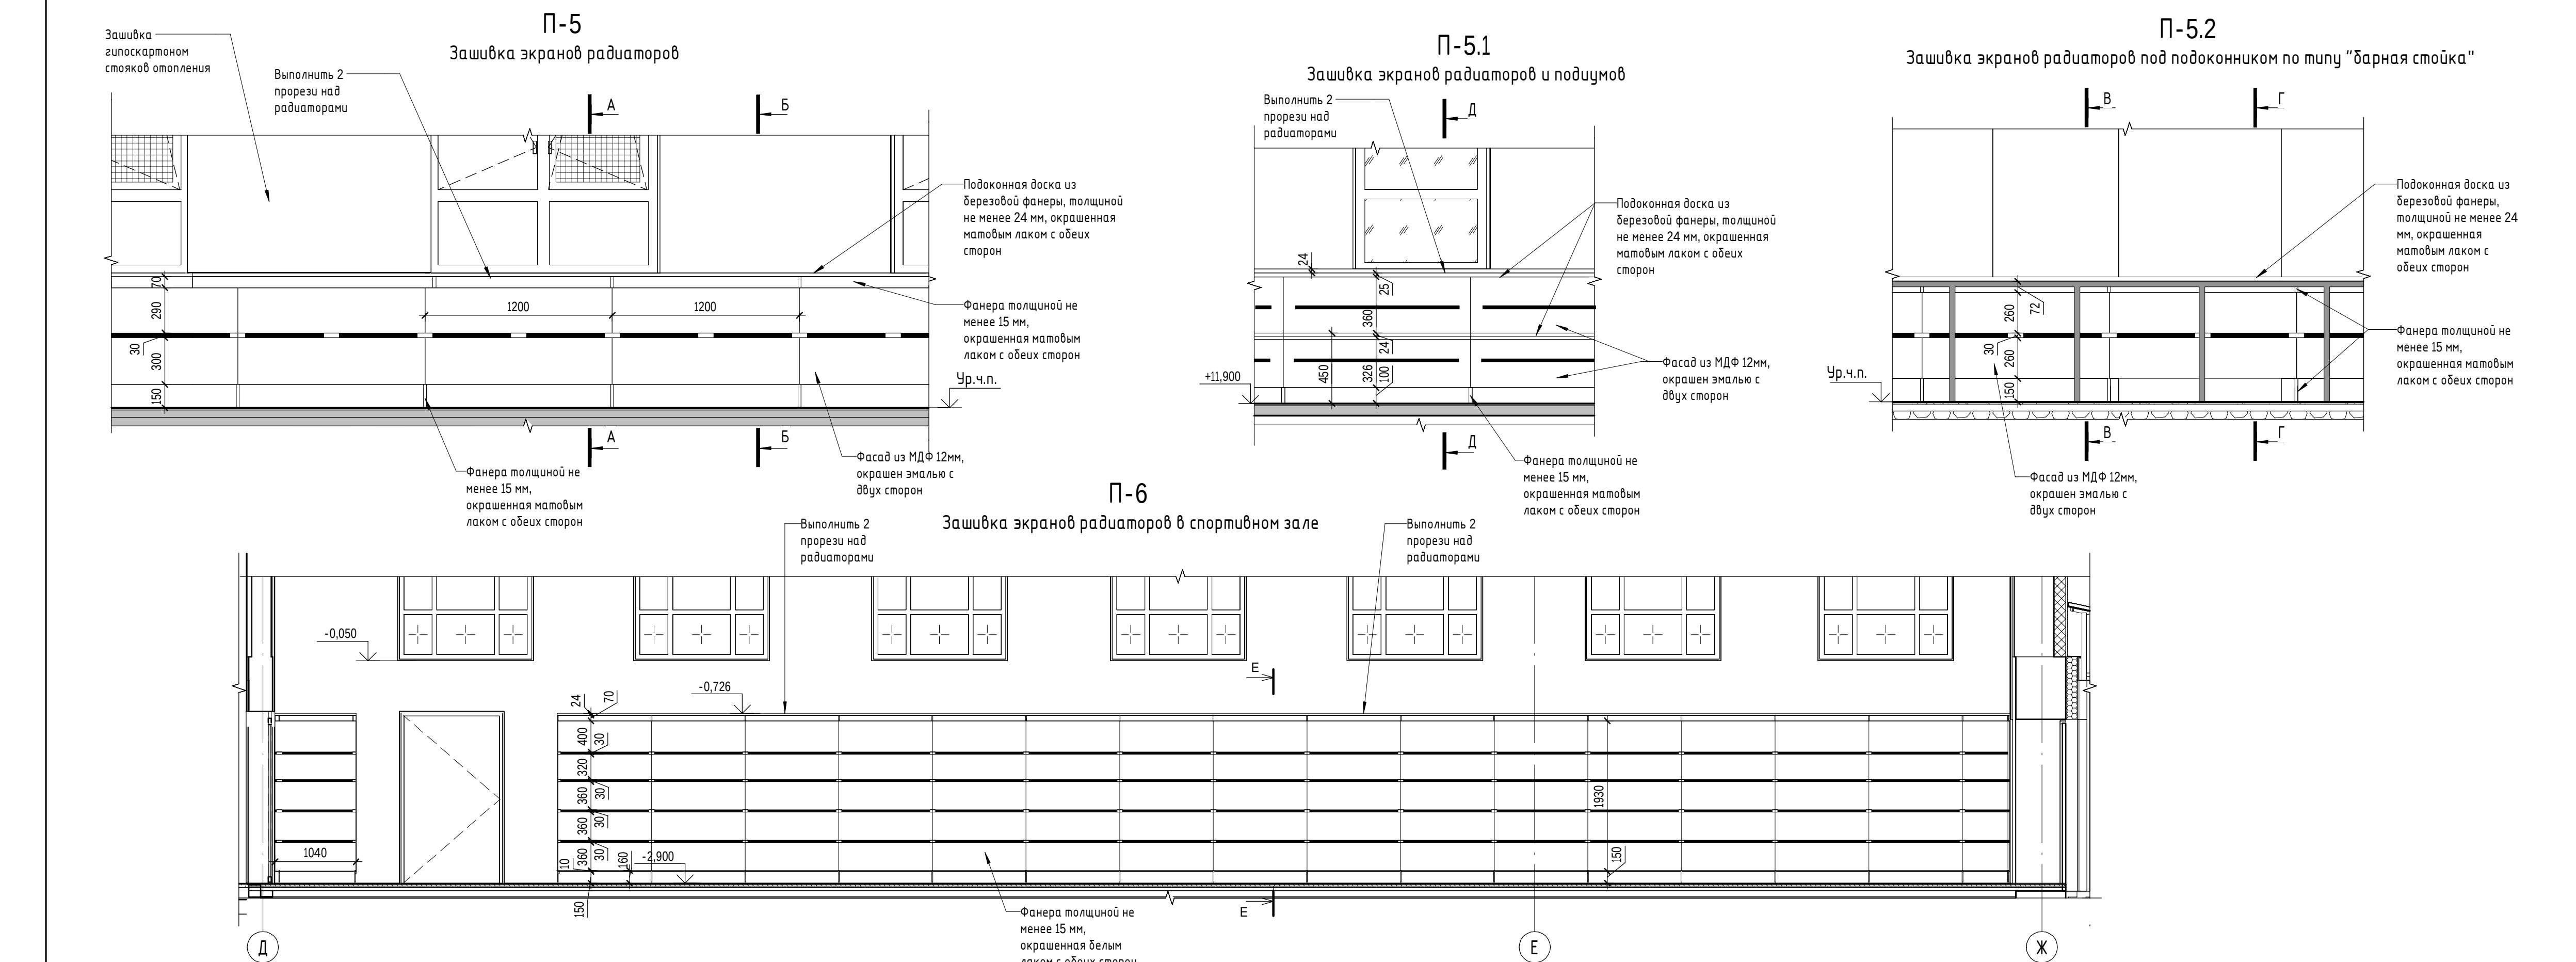


Спецификация подоконных досок			
Поз.	Наименование	Длина, поз.м. (без учета отступа)	Площадь, м2
П-1	Подоконник в помещениях пищеблока, обеденном зале, гардеробах, каб.бра, прививочной, служебных помещениях, коридоре с зоной ожидания, каб. и кладовой мат.технологии керамогранитный Kegama Magazzi МОНФОРТЕ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ 14010R, толщина 9 мм, формат 1200х400 мм	60,61	24,3
П-2	Подоконник в санузлах керамогранитный Kegama Magazzi ФОНДАМЕНТ А Пепельный светлый обрешотый DL600720R, толщина 9 мм, формат 600х600 мм	18,82	11,3
П-3	Подоконник в спортзале, лестничных клетках 2-го света и в спорт.пом.подвала оштукатурить и окрасить водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-S5 RAL 9010	37,39	15,0
П-4	Подоконник на лестничных клетках керамогранитный Kegama Magazzi Про ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТОЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ DD641020R, толщина 9 мм, формат 600х600 мм	11,03	6,6
П-5, П-5.2, П-6	Экран для радиаторов. Фасад: МДФ 12 мм, окрашен эмалью с обеих сторон. Материалы с заваляцованными краями и отшлифованной поверхностью. Технические зазоры не менее 150 мм от пола и 70 мм от верхнего края до подоконника по всей длине экрана. Противопожарная обработка: Г1, В1, Д2, Т2	-	353,16*
	Подоконник для защиты радиаторов Материал: березовая фанера не менее 24 мм. Противопожарная обработка: Г1, В1, Д2, Т2	-	198,0*
	Материал столешницы - Фанера. Толщина - не менее 25 мм. Покрытие - допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств Кромка из ПВХ или полиуретановый бесцветный лак (в зависимости от материала столешницы). Наличие Толщина кромки из ПВХ - не менее 2 мм		см.ТХ2
П-5.1	Экран для радиаторов. Фасад: МДФ 12 мм, окрашен эмалью с обеих сторон. Материалы с заваляцованными краями и отшлифованной поверхностью. Технические зазоры не менее 150 мм от пола и 70 мм от верхнего края до подоконника по всей длине экрана. Противопожарная обработка: Г1, В1, Д2, Т2	-	9,61*
	Подиум. Материал: березовая фанера не менее 24 мм. Противопожарная обработка: Г1, В1, Д2, Т2	-	27,71*

*Расход уточняется столярной мастерской после фактических замеров
** Фанера толщиной 15 мм не учтена. Кол-во необходимо уточняется при монтаже

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1. До приема заказа на изготовление изделий необходимо выполнить контрольные обмеры по каждому типу изделия и при необходимости откорректировать проектные размеры.									
2. Присыпание подоконника к коробке оконного блока выполнять плотным, герметичным и устойчивым к деформациям.									
3. Вертикальный узел по окну проёму см.лист АР.С-53									
						696/П-24-АНО/АР.С			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барболова, д.1, корп.1			
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стация	Лист	Листов
Разработал		Семак			01.26		П	23	
Проверил		Шепелев			01.26				
Г.АП		Защипова			01.26				
И.контр.		Мирошников			01.26				
ГИП		Мельхов			01.26	Эскизы подоконных досок. Спецификация подоконных досок. Защита радиаторов отопления	000 "АК и Партерны"		













Спецификация наружных слуховых окон

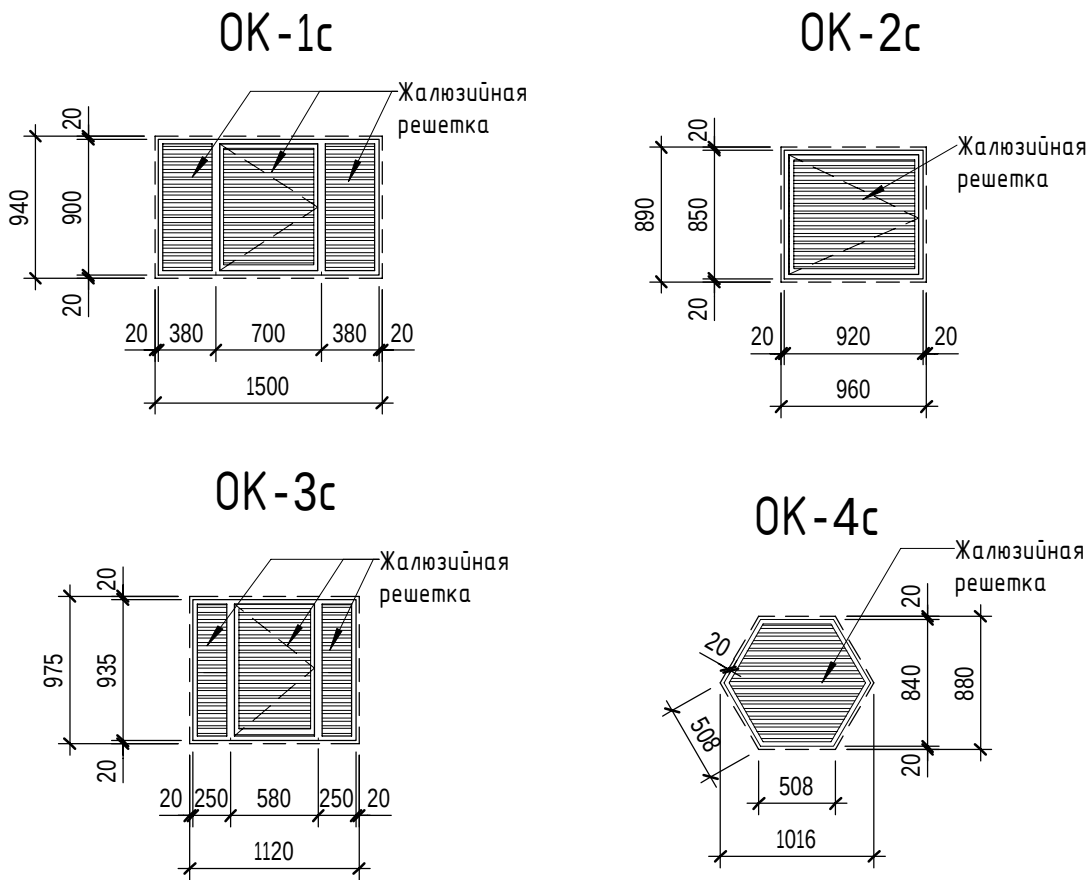

Марка	Наименование изделия	Размеры проёма, мм	Площадь, м2	Кол.	Примечание
OK-1c	Слуховое окно 900х1460	1500х940(н)		11	Слуховое окно из алюминиевых профилей. Цвет профиля - порошковая окраска профиля RAL 7016 (антрацит гладкий). Жалюзийная решётка - из алюминиевых профилей "Z" образной формы. открытие поворотное. Закрытие жалюзийной решётки на шпингалет.
OK-2c	Слуховое окно 850х920	960х890(н)		1	Слуховое окно из алюминиевых профилей. Цвет профиля - порошковая окраска профиля RAL 7016 (антрацит гладкий). Жалюзийная решётка - из алюминиевых профилей "Z" образной формы. открытие поворотное. Закрытие жалюзийной решётки на шпингалет.
OK-3c	Слуховое окно 935х1080	1120х975(н)		3	Слуховое окно из алюминиевых профилей. Цвет профиля - порошковая окраска профиля RAL 7016 (антрацит гладкий). Жалюзийная решётка - из алюминиевых профилей "Z" образной формы. открытие поворотное. Закрытие жалюзийной решётки на шпингалет.
OK-4c	Слуховое окно 840х976	1016х880(н)		1	Слуховое окно из алюминиевых профилей. Цвет профиля - порошковая окраска профиля RAL 7016 (антрацит гладкий). Жалюзийная решётка - из алюминиевых профилей "Z" образной формы. Открытие - без открывания.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						696/П-24-АНО/АР.С			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Семак				01.26	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Шепелев				01.26		П	24	
ГАП	Зайцева				01.26				
Н.контр.	Мирошниченко				01.26				
ГИП	Мелихов				01.26	Спецификация наружных слуховых окон. Эскизы слуховых окон.	000 "АК и Партенры"		

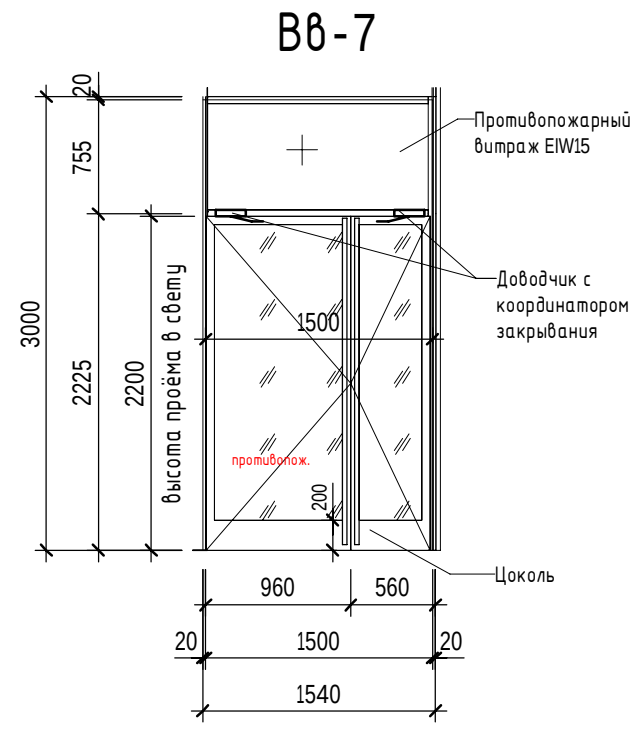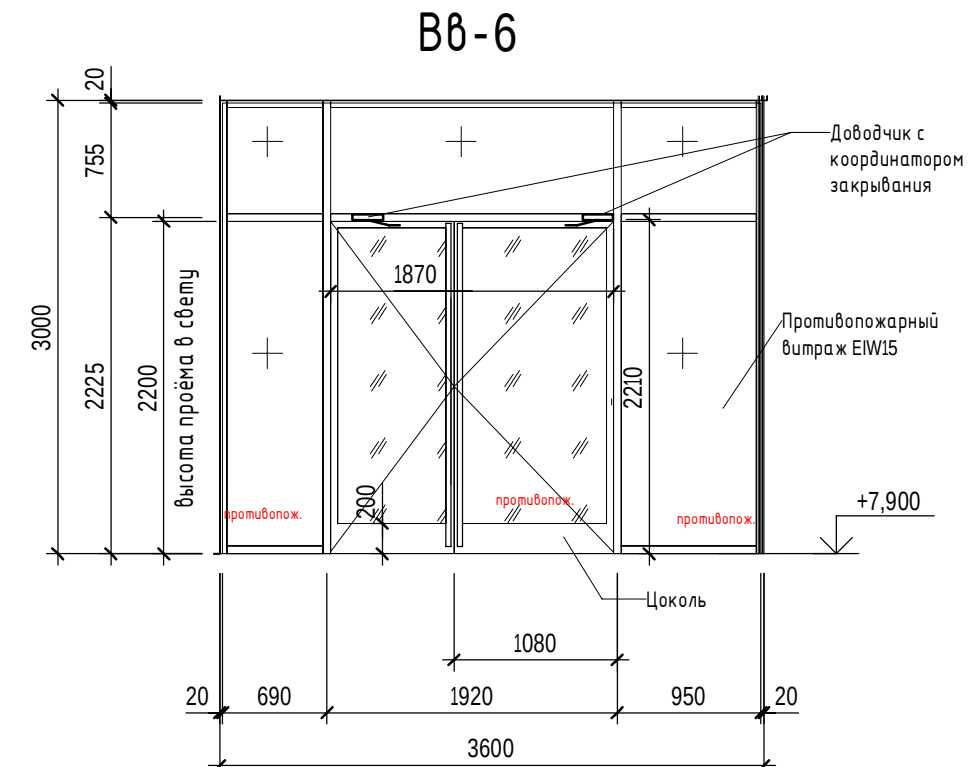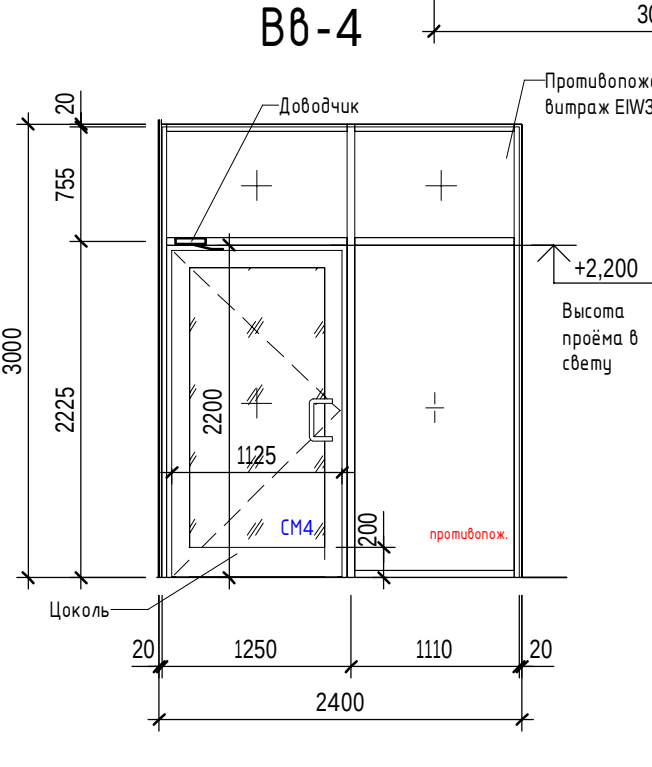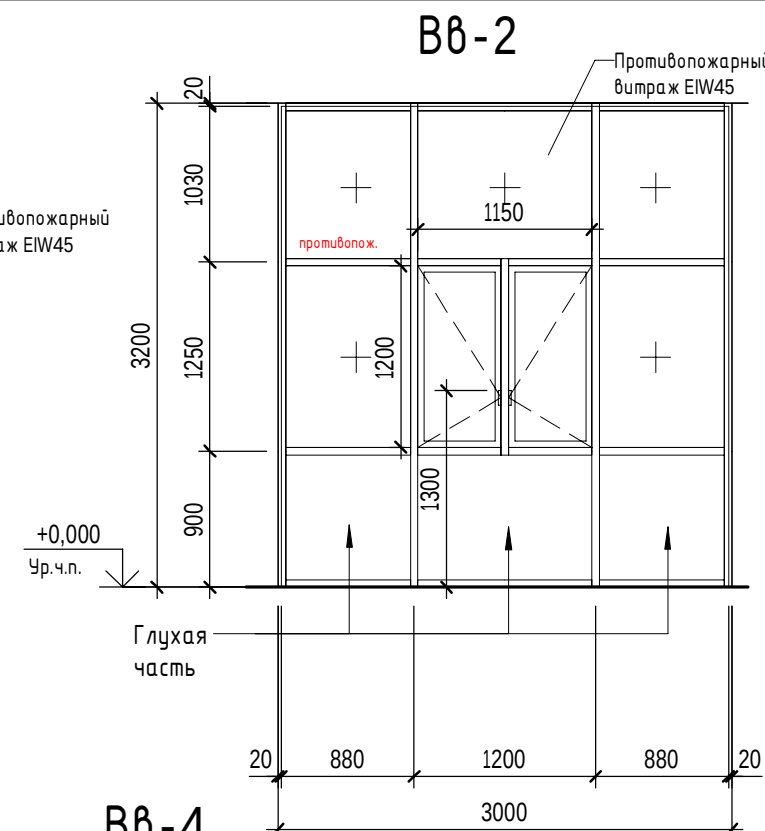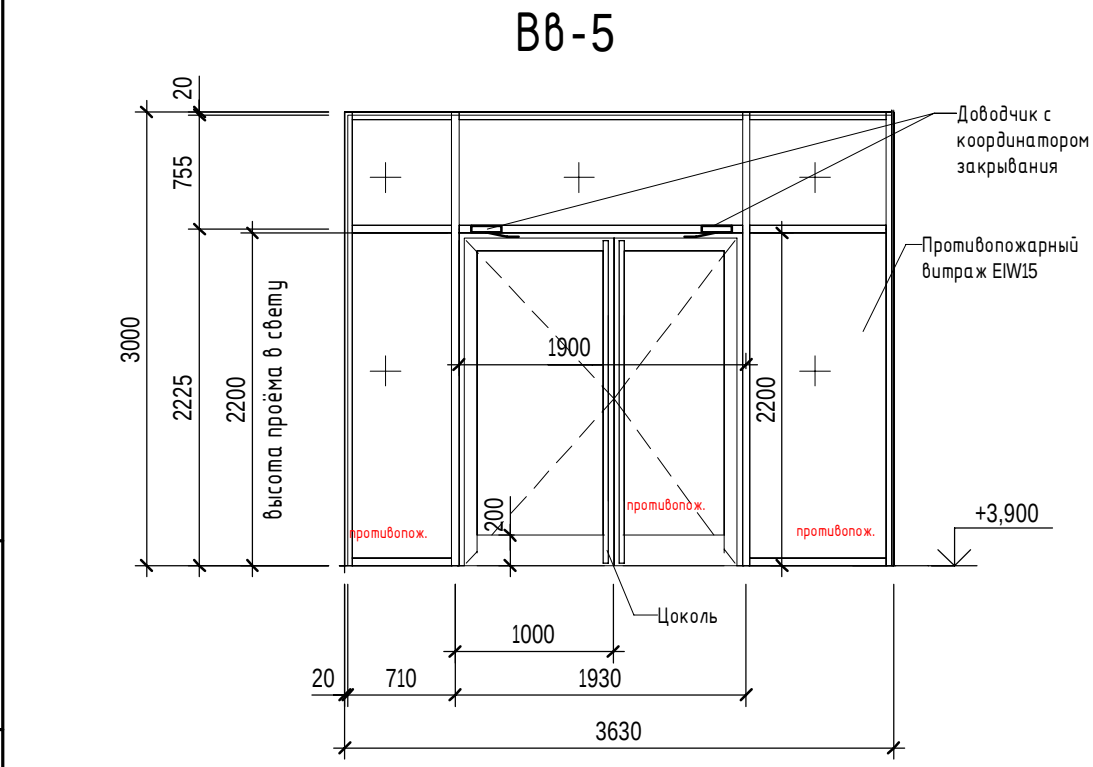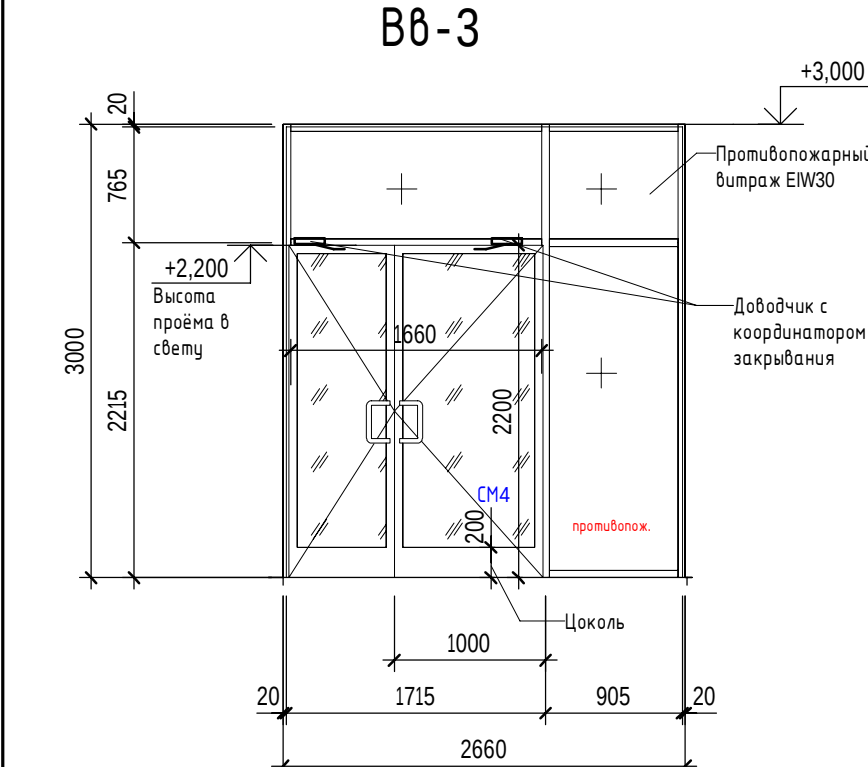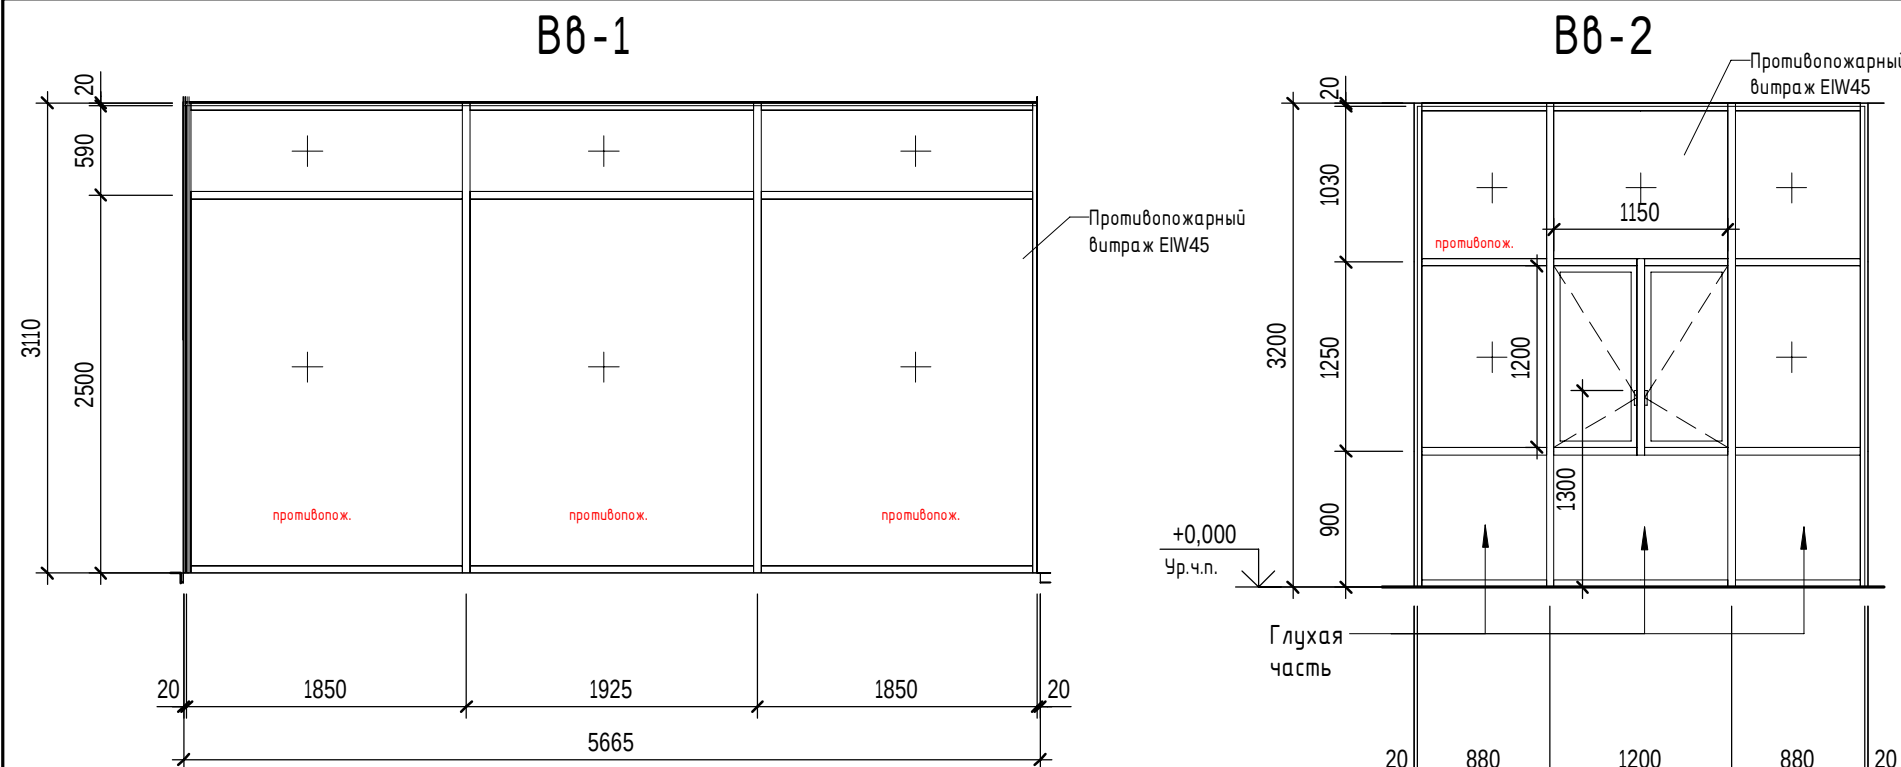

Спецификация внутренних витражных блоков										27
Марка	Обозначение	Наименование (размер строительного проема, мм)	Кол-во по этажам				Кол.	Площадь, м2	Примечание	Отм. низа от уровня пола
			1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж				
B6-1	Индивидуальное изготовление	Витраж противопожарный EIW30 (5665x3110h)	1	0	0	0	1	17,62	Витражная стоечно-ригельная светопрозрачная конструкция из алюминиевых профилей тип серии RF-50 с противопожарным стеклопакетом.	+0,000
B6-2	Индивидуальное изготовление	Витраж противопожарный EIW30 (3000x3200h)	1	0	0	0	1	9,60	Витражная стоечно-ригельная светопрозрачная конструкция из алюминиевых профилей типа серии RF-50 с противопожарным стеклопакетом. Оконный проём: 1150x1200, из алюминиевых профилей, собычным однокамерным стеклопакетом, открывание - поворотное на обе створки.	+0,000
B6-3	Индивидуальное изготовление	Витраж противопожарный EIW30(2660x3000h)	1	0	0	0	1	7,98	Витражная стоечно-ригельная светопрозрачная конструкция из алюминиевых профилей тип серии RF-50 с противопожарным стеклопакетом EIW30. Дверной проем: 1660x2100h мм, в свету проем 1450 мм шириной, дверь полупортная обычная, левая створка в свету не менее 900 мм, стекло дверного полотна класса А3 (СМ4), дверь оборудована с задержкой закрывания на обе створки, ручками скобами, электромагнитный замок, профиль витражной конструкции алюминиевый, однокамерный стеклопакет.	+0,000
B6-4	Индивидуальное изготовление	Витраж противопожарный EIW30 (2400x3000h)	1	0	0	0	1	7,20	Витражная стоечно-ригельная светопрозрачная конструкция из алюминиевых профилей тип серии RF-50 с противопожарным стеклопакетом EIW30. Дверной проем: 1200x2100h мм, в свету проем не менее 900 мм шириной, дверь одностворчатая обычное, стекло дверного полотна класса А3 (СМ4), дверь оборудована с задержкой закрывания, дверь оборудована ручкой скобой, электромагнитный замок, профиль витражной конструкции алюминиевый, однокамерный стеклопакет.	+0,000
B6-5	Индивидуальное изготовление	Витраж противопожарный EIW15 (3630x3000h)	0	1	0	0	1	10,89	Витражная стоечно-ригельная светопрозрачная конструкция из алюминиевых профилей тип серии RF-50 с противопожарным стеклопакетом EIW15. Дверной проем: 1900x2100h мм, в свету проем не менее 1450 мм шириной, дверь двустворчатая EIW15, правая створка в свету не менее 900 мм, стекло дверного полотна противопожарное, дверь оборудована с задержкой закрывания на обе створки, координатор закрывания на оба полотна, вертикальная ручка - штанга RAL 7016 с двух сторон на оба полотна, профиль витражной конструкции алюминиевый, однокамерный стеклопакет.	+0,000
B6-6	Индивидуальное изготовление	Витраж противопожарный EIW15 (3600x3000h)	0	0	1	0	1	10,80	Витражная стоечно-ригельная светопрозрачная конструкция из алюминиевых профилей тип серии RF-50 с однокамерным противопожарным стеклопакетом EIW15. Дверной проем: 1840x2100h мм, в свету проем не менее 1450 мм шириной, дверь двустворчатая EIW15, левая створка в свету не менее 900 мм, стекло дверного полотна противопожарное, дверь оборудована с задержкой закрывания на обе створки, координатор закрывания на оба полотна, вертикальная ручка - штанга RAL 7016 на обе створки с двух сторон, профиль витражной конструкции алюминиевый, однокамерный стеклопакет.	+0,000
B6-7	Индивидуальное изготовление	Витраж противопожарный EIW15 (1540x3000h)	0	0	0	1	1	4,62	Витражная стоечно-ригельная светопрозрачная конструкция из алюминиевых профилей тип серии RF-50 с однокамерным противопожарным стеклопакетом EIW15. Дверной проем: 1450x2100h мм, в свету проем не менее 1200 мм шириной, дверь двустворчатая EIW15, правая створка в свету не менее 900 мм, стекло дверного полотна противопожарное, дверь оборудована с задержкой закрывания на обе створки, вертикальная ручка - штанга RAL 7016 на обе створки с двух сторон, профиль витражной конструкции алюминиевый, однокамерный стеклопакет.	+0,000

- Перед заказом изделий произвести натурные обмеры. Данный чертеж использовать как задание для фирмы изготовителя.
- Витражи из алюминиевых профилей изготавливаются в соответствии с проектом, разрабатываемым специализированной организацией, имеющей необходимые разрешительные документы на выполнение проектных работ в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Узлы крепления витражных систем разрабатываются фирмой изготовителем.
- Все изделия и комплектующие должны иметь сертификаты на прочность, эксплуатационные характеристики, на огнестойкость и т.д.
- Заделку монтажных зазоров противопожарных витражей должна быть негорючим волокнистым теплоизоляционным материалом, смоченным цементно-песчаным раствором, или противопожарной монтажной пеной, прошедшей испытания на огнестойкость совместно с витражом.

						696/П-24- АНО/АР.С					
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов		
Разработал	Семак				01.26		П	25			
Проверил	Шепелев				01.26						
ГАП	Зайцева				01.26						
Н.контр.	Мирошниченко				01.26	Спецификация внутренних стеклянных перегородок	ООО "АК и Партнеры"				
ГИП	Мелихов				01.26						


Спецификация элементов заполнения внутренних дверных проемов (начало)														
Марка	Обозначение	Наименование	Размеры проема, мм	Размеры проема в свету	Количество по этажам					Чердак	Кол.	Масса ед., кг	Примечание	
					Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж					
Д-1п	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 1935х970 Пр Е130	1000х1950(н)	800х1860(н)	1	0	0	0	0	0	1		Дверь однополосная стальная, глухая, противопожарная Е130, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с порогом, высотой не более 20 мм. Притворы 13/24 и 23/41. Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Доводчик типа DL 77/Dohta TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания или аналог. Ручка - нажимная на декоративной планке U-foгг нержавеющей сталь. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра никель/хром.	
Д-2п	серия 5.904-4	ДЧс 1.25х0.5	545х1245(н)	480х1180(н)	1	0	0	0	0	0	1		Дверь однополосная стальная, глухая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Притворы 13/24 и 23/41. Петли каплевидные 2 шт на створку на открытом подшипнике 2 барашка и приварной угол. Ручка - стальная С-образная.	
Д-2п	серия 5.904-4	ДЧс 1.5х0.5	545х1245(н)	480х1181(н)	2	0	0	0	0	0	2		Дверь однополосная стальная, глухая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Притворы 13/24 и 23/41. Петли каплевидные 2 шт на створку на открытом подшипнике 2 барашка и приварной угол. Ручка - стальная С-образная.	
Д-3п	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2085х970 Пр Е130	1000х2095(н)	800х2020(н)	1	0	0	0	0	0	1		Дверь однополосная стальная, глухая, противопожарная Е130, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с порогом, высотой 3 мм, 14 мм или 20 мм. Притворы 13/24 и 23/41. Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Доводчик типа DL 77/Dohta TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания или аналог. Ручка - нажимная на декоративной планке U-foгг нержавеющей сталь. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра никель/хром.	
Д-4п	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 02 1785х1370 Л Е130	1400х1800(н)	1200х1720(н)	1	0	0	0	0	0	1		Дверь полуторная, стальная, глухая, противопожарная Е130, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с выпавшим порогом. Притворы 13/24 и 23/41. Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Ручка - нажимная на декоративной планке U-foгг нержавеющей сталь. Замок под нажимную ручку с язычком. Цвет замка и цилиндра никель/хром. Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна. Цвет - RAL 7016. Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000. Звукоизоляция - не менее 32 дБ.	
Д-5п	Индиб изгот.	ДПС 01 2185х1000 Л ЕIW30	1030х2200(н)	800х2120(н)	0	1	0	0	0	0	1		Дверь однополосная, из алюминиевых профилей, остекленная, противопожарная ЕIW60, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Толщина профиля 64х2 мм. Порог выпавший. Остекление дверного полотна - стекло-противопожарное. Замок - механический ролликовый с цилиндрическим механизмом. Петли ролликовые регулируемые. Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Ручка - вертикальная ручка на все высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000. Звукоизоляция - не менее 32 дБ.	
Д-5п	Индиб изгот.	ДПС 01 2185х1000 Пр ЕIW30	1030х2200(н)	800х2120(н)	0	1	0	0	0	0	1		Дверь однополосная, из алюминиевых профилей, остекленная, противопожарная ЕIW60, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Толщина профиля 64х2 мм. Порог выпавший. Остекление дверного полотна - стекло-противопожарное. Замок - механический ролликовый с цилиндрическим механизмом. Петли ролликовые регулируемые. Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Ручка - вертикальная ручка на все высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000. Звукоизоляция - не менее 32 дБ.	
Д-7п	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2185х970 Л Е130	1000х2200(н)	830х2120(н)	1	0	0	0	0	0	1		Дверь однополосная стальная, глухая, противопожарная Е130, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с выпавшим порогом. Притворы 13/24 и 23/41. Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Доводчик типа DL 77/Dohta TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания или аналог. Ручка - нажимная на декоративной планке U-foгг нержавеющей сталь. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра никель/хром.	
Д-8п	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2185х1040 Л Е130	1070х2200(н)	900х2120(н)	1	0	0	1	1	0	3		Дверь однополосная стальная, глухая, противопожарная Е130, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с порогом, высотой 3 мм. Притворы 13/24 и 23/41. Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Доводчик типа DL 77/Dohta TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания или аналог. Ручка - нажимная на декоративной планке U-foгг нержавеющей сталь. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра никель/хром.	
Д-8п	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2185х1040 Пр Е130	1070х2200(н)	900х2120(н)	1	0	0	0	0	0	1		Дверь однополосная стальная, глухая, противопожарная Е130, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с порогом, высотой 3 мм. Притворы 13/24 и 23/41. Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Доводчик типа DL 77/Dohta TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания или аналог. Ручка - нажимная на декоративной планке U-foгг нержавеющей сталь. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра никель/хром.	
Д-9п	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 1835х970 Пр Е130	1000х1850(н)	830х1770(н)	1	0	0	0	0	0	1		Дверь однополосная стальная, глухая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Притворы 13/24 и 23/41. Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Ручка - нажимная на декоративной планке U-foгг нержавеющей сталь. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра никель/хром.	
Д-10п	ГОСТ 31173-2016	ДСВ А Оп Пр Бпр П2кс М3 0 1985х1040	1070х2000(н)	900х1920(н)	1	0	0	0	0	0	1		Дверь однополосная стальная, глухая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Притворы 13/24 и 23/41. Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Ручка - нажимная на декоративной планке U-foгг нержавеющей сталь. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра никель/хром. Доводчик типа DL 77/Dohta TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания или аналог.	
Д-11п	ГОСТ 23747-2015	ДАВ О Дв Л Бпр Р 2185х1490	1520х2200(н)	1240х2120(н)	0	1	2	2	0	0	5		Дверь полуторная, из алюминиевых профилей, остекленная, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Толщина профиля 64х2 мм. Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закаленным стеклом 4 мм (4зак 4зак.2), класс защиты М4. Замок - механический ролликовый с цилиндрическим механизмом. Петли ролликовые регулируемые. Порог отсутствует. Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Ручка - вертикальная ручка на все высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000. Звукоизоляция - не менее 32 дБ.	
Д-11п	ГОСТ 23747-2015	ДАВ О Дв Пр Бпр Р 2185х1490	1520х2200(н)	1240х2120(н)	0	3	0	0	0	0	3		Дверь полуторная, из алюминиевых профилей, остекленная, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Толщина профиля 64х2 мм. Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закаленным стеклом 4 мм (4зак 4зак.2), класс защиты М4. Замок - механический ролликовый с цилиндрическим механизмом. Петли ролликовые регулируемые. Порог отсутствует. Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Ручка - вертикальная ручка на все высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000. Звукоизоляция - не менее 32 дБ.	
Д-12п	Индиб изгот.	ДПС О 01 2185х1120 ЕIW30	1150х2200(н)	900х2120(н)	1	1	0	0	0	0	2		Дверь однополосная, из алюминиевых профилей, остекленная, противопожарная ЕIW30, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Толщина профиля 64х2 мм. Порог выпавший. Остекление дверного полотна - стекло-противопожарное. Замок - механический ролликовый с цилиндрическим механизмом. Петли ролликовые регулируемые. Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Ручка - вертикальная ручка на все высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000. Звукоизоляция - не менее 32 дБ.	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

[illegible]


1. Основные текстовые указания по внутренним дверям см.л.27.

						696/П-24-АНО/АР.С			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сokolники" по адресу: г. Москва, ул.Бароволина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.чл.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Статья	Лист	Листов
Разработал					01.26				
Проверил					01.26			П	26
Г.АП					01.26				
Исполн.					01.26				
					01.26	Спецификация элементов заполнения внутренних дверных проемов (начало)	000 "АК и Партерны"		
ГИП					01.26				

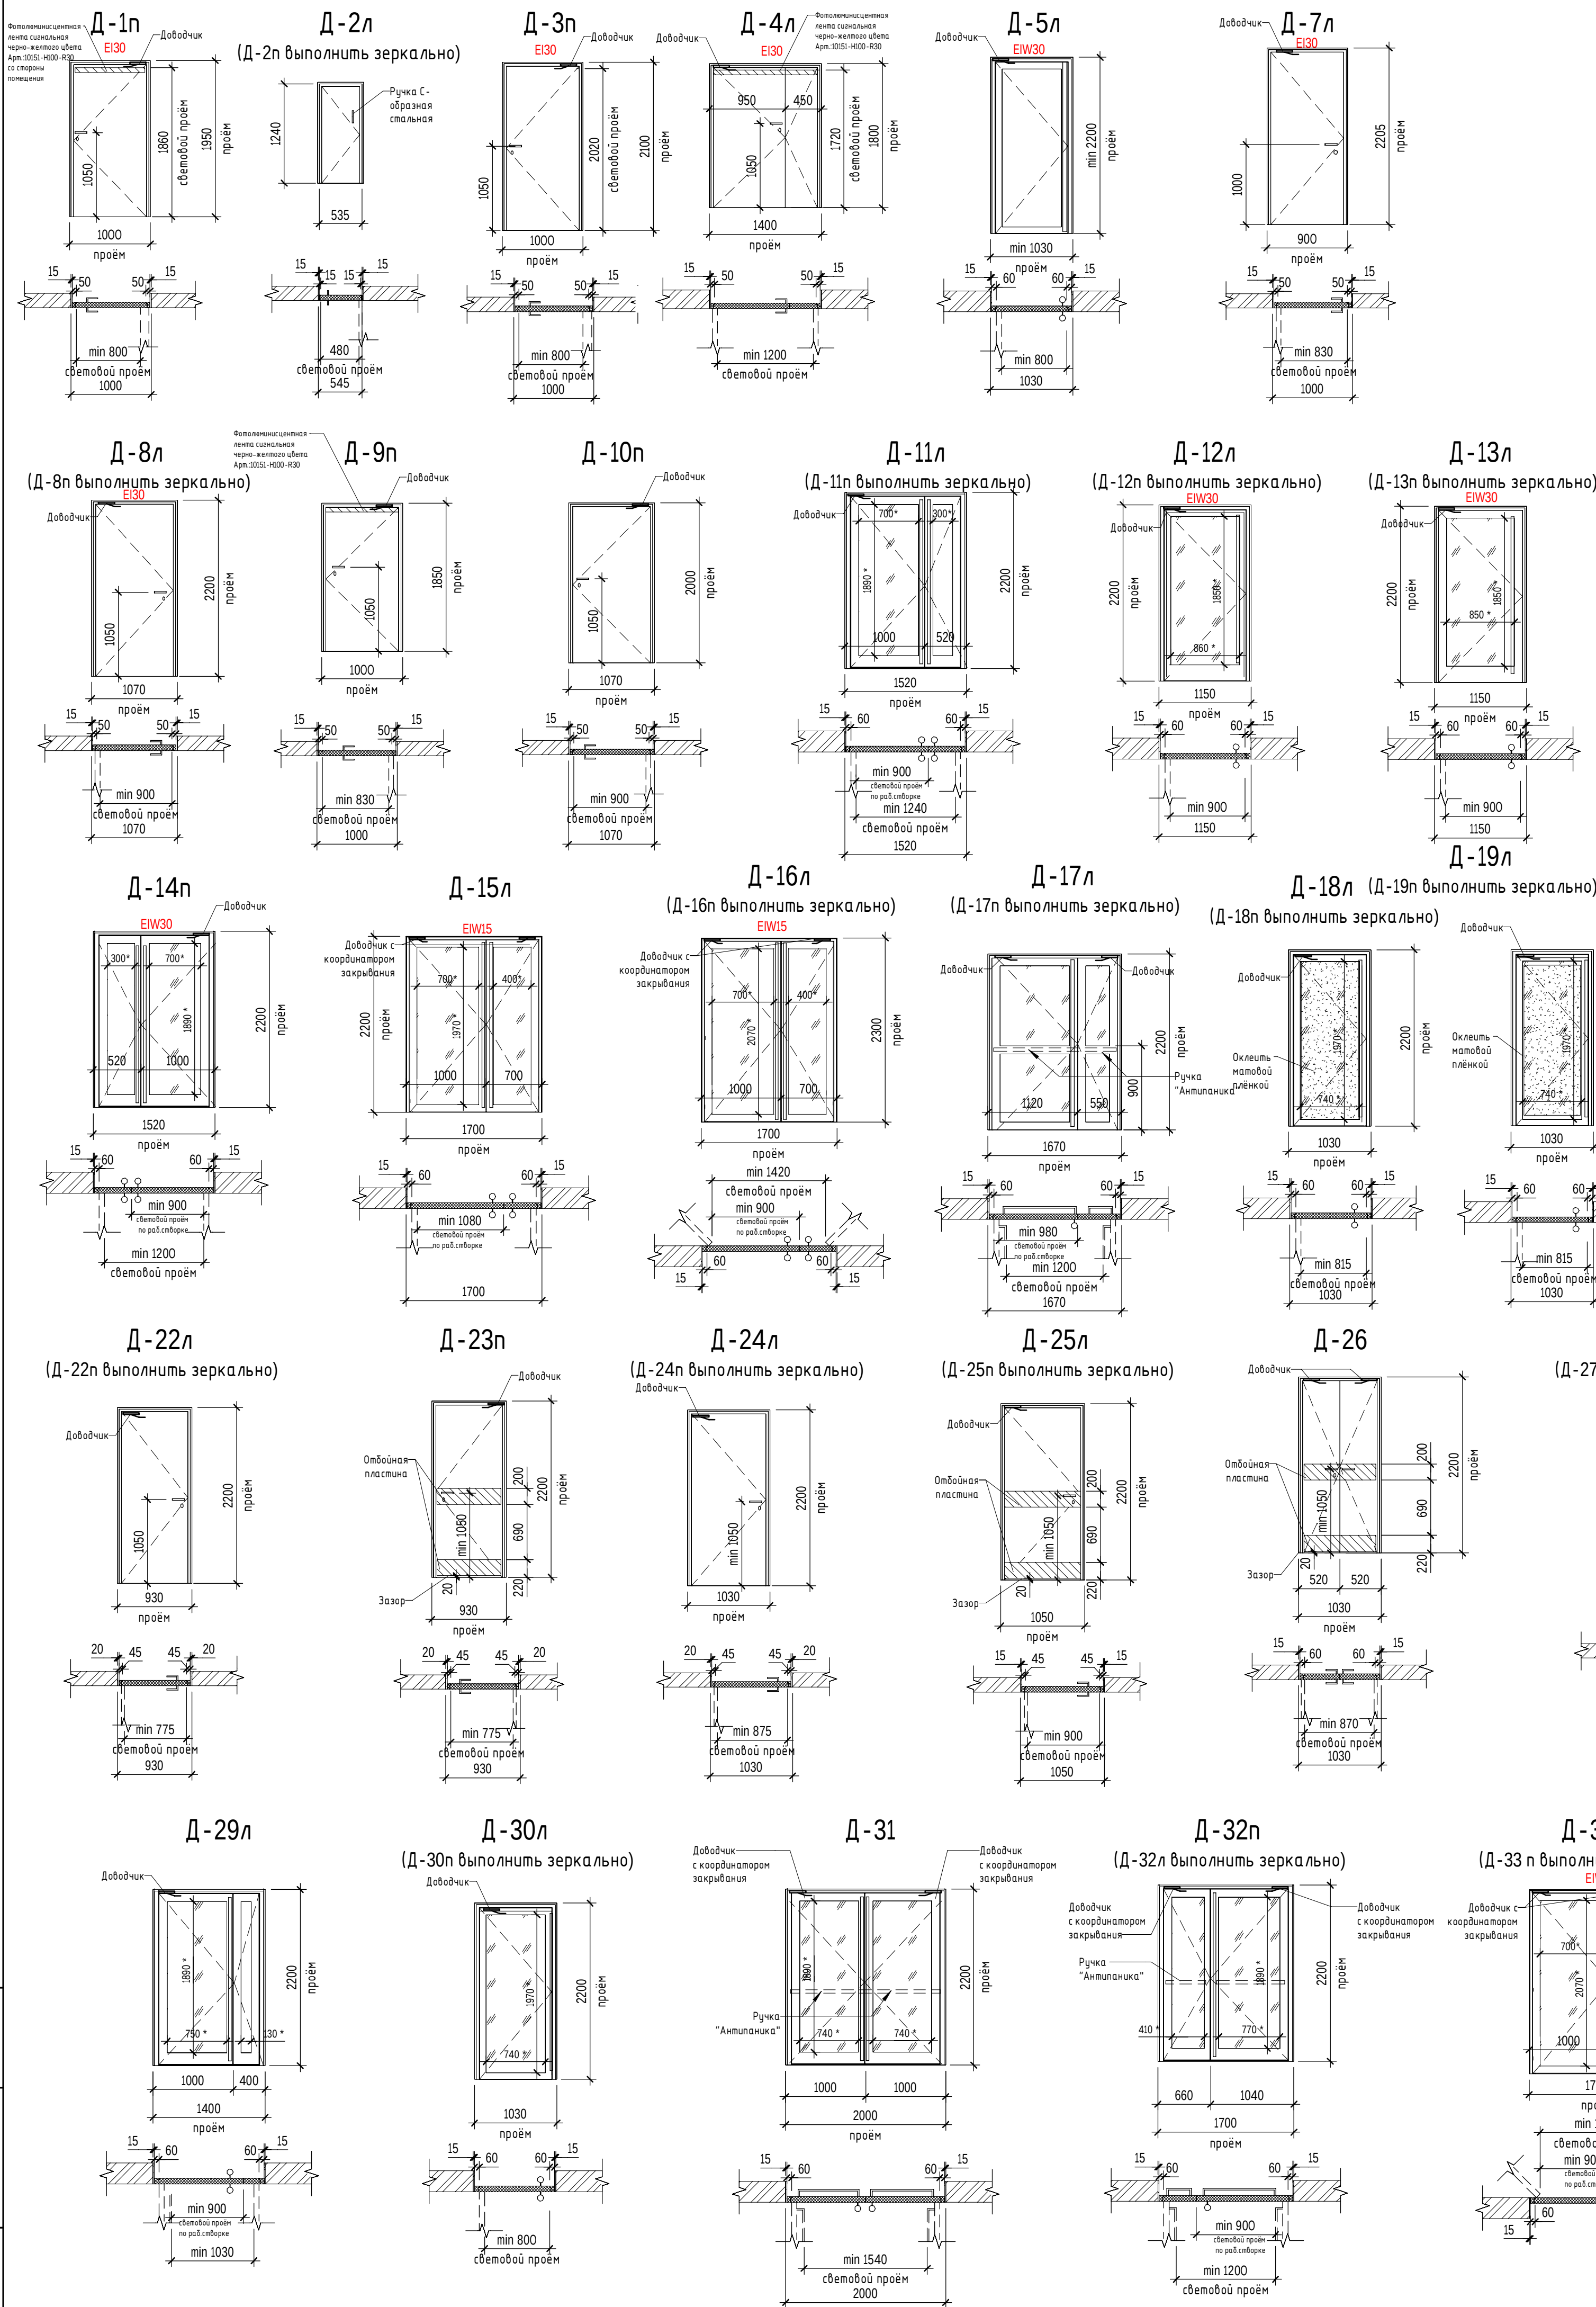



Спецификация элементов заполнения внутренних дверных проемов (окончание)												
Марка	Обозначение	Наименование	Размеры строит. проема, мм	Размеры проема в свету	Количество по этажам					Кол.	Масса ед. кг	Примечание
					Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж			
Д-32л	ГОСТ 23747-2015	ДВ О ДВ Л Бпр Р 2185x1670	1700x2200(н)	1200x2120(н)	0	0	0	0	1	0	1	Дверь полуторная, из алюминиевых профилей, остекленная, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Наличники дверной коробки с тепловой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм. Толщина профиля 64x2 мм. Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закаленным стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты СМ4. Замок - механический ролликовый с цилиндрическим механизмом. Петли ролликовые регулируемые. Порог отсутствует. Координатор закрытия на оба полотна. Добавочик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Добавочик предусмотреть на обе створки. Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Дверь оборудовать ручкой "антипанника", штанга RAL 7016 на оба полотна. Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000. Звукоизоляция - не менее 32 дБ.
Д-32п	ГОСТ 23747-2015	ДВ О ДВ Пр Бпр Р 2185x1670	1700x2200(н)	1200x2120(н)	0	0	0	0	1	0	1	Дверь полуторная, из алюминиевых профилей, остекленная, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Наличники дверной коробки с тепловой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм. Толщина профиля 64x2 мм. Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закаленным стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты СМ4. Замок - механический ролликовый с цилиндрическим механизмом. Петли ролликовые регулируемые. Порог отсутствует. Координатор закрытия на оба полотна. Добавочик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Добавочик предусмотреть на обе створки. Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Дверь оборудовать ручкой "антипанника", штанга RAL 7016. Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000. Звукоизоляция - не менее 32 дБ.
Д-33	Индив. изгот.	ДПС О 2 2285x1670 EIWS60	1700x2300(н)	1420x2120(н)	0	2	0	0	0	0	2	Дверь полуторная, из алюминиевых профилей, остекленная, противопожарная EIWS60, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Наличники дверной коробки с тепловой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм. Толщина профиля 64x2 мм. Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закаленным стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты СМ4. Без замка. Петли ролликовые регулируемые. Порог отсутствует. Координатор закрытия на оба полотна. Добавочик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Дверь оборудовать ручкой - штанга RAL 7016 на оба полотна. Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000. Звукоизоляция - не менее 32 дБ.
Д-34л	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О 1 2170x990 Л EI30	1050x2200(н)	800x2140(н)	0	1	0	0	0	0	1	Дверь однополосная стальная, глухая, противопожарная EI30, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с порогом, высотой 3 мм. Притворы 13/24 и 23/41. Отбойная пластина в 2-ух уровнях (на уровне рук и ног), нержавеющая 0,6 мм h=200 мм. крепление на клеевой состав, использование саморезов запрещено. Петли калевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Добавочик типа DL 77/Digma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания или аналог. Ручка - нажимная на декоративной планке U-foггт нержавеющая сталь. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра никель/хром.
Д-34п	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О 1 2170x990 Пр EI30	1050x2200(н)	800x2140(н)	0	2	0	0	0	0	2	Дверь однополосная стальная, глухая, противопожарная EI30, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с порогом, высотой 3 мм. Притворы 13/24 и 23/41. Отбойная пластина в 2-ух уровнях (на уровне рук и ног), нержавеющая 0,6 мм h=200 мм. крепление на клеевой состав, использование саморезов запрещено. Петли калевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Добавочик типа DL 77/Digma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания или аналог. Ручка - нажимная на декоративной планке U-foггт нержавеющая сталь. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра никель/хром.
Д-35л	ГОСТ 31173-2016	ДСВ А Оп Пр Бпр П2лс МЗ О 2185x1040	1070x2200(н)	900x2120(н)	0	0	0	0	1	0	1	Дверь однополосная стальная, глухая, противопожарная EI30, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с порогом, высотой 3 мм. Притворы 13/24 и 23/41. Петли калевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Добавочик типа DL 77/Digma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания или аналог. Ручка - нажимная на декоративной планке U-foггт нержавеющая сталь. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра никель/хром.
Д-35п	ГОСТ 31173-2016	ДСВ А Оп Пр Бпр П2лс МЗ О 2185x1040	1070x2200(н)	900x2120(н)	1	1	2	2	2	0	8	Дверь однополосная стальная, глухая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Притворы 13/24 и 23/41. Петли калевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Ручка - нажимная на декоративной планке U-foггт нержавеющая сталь. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра никель/хром. Добавочик типа DL 77/Digma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания или аналог.

Ведомость люков					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
Л-1	ГОСТ 53307-2009	Люк противопожарный EI30 1000x950мм	2		

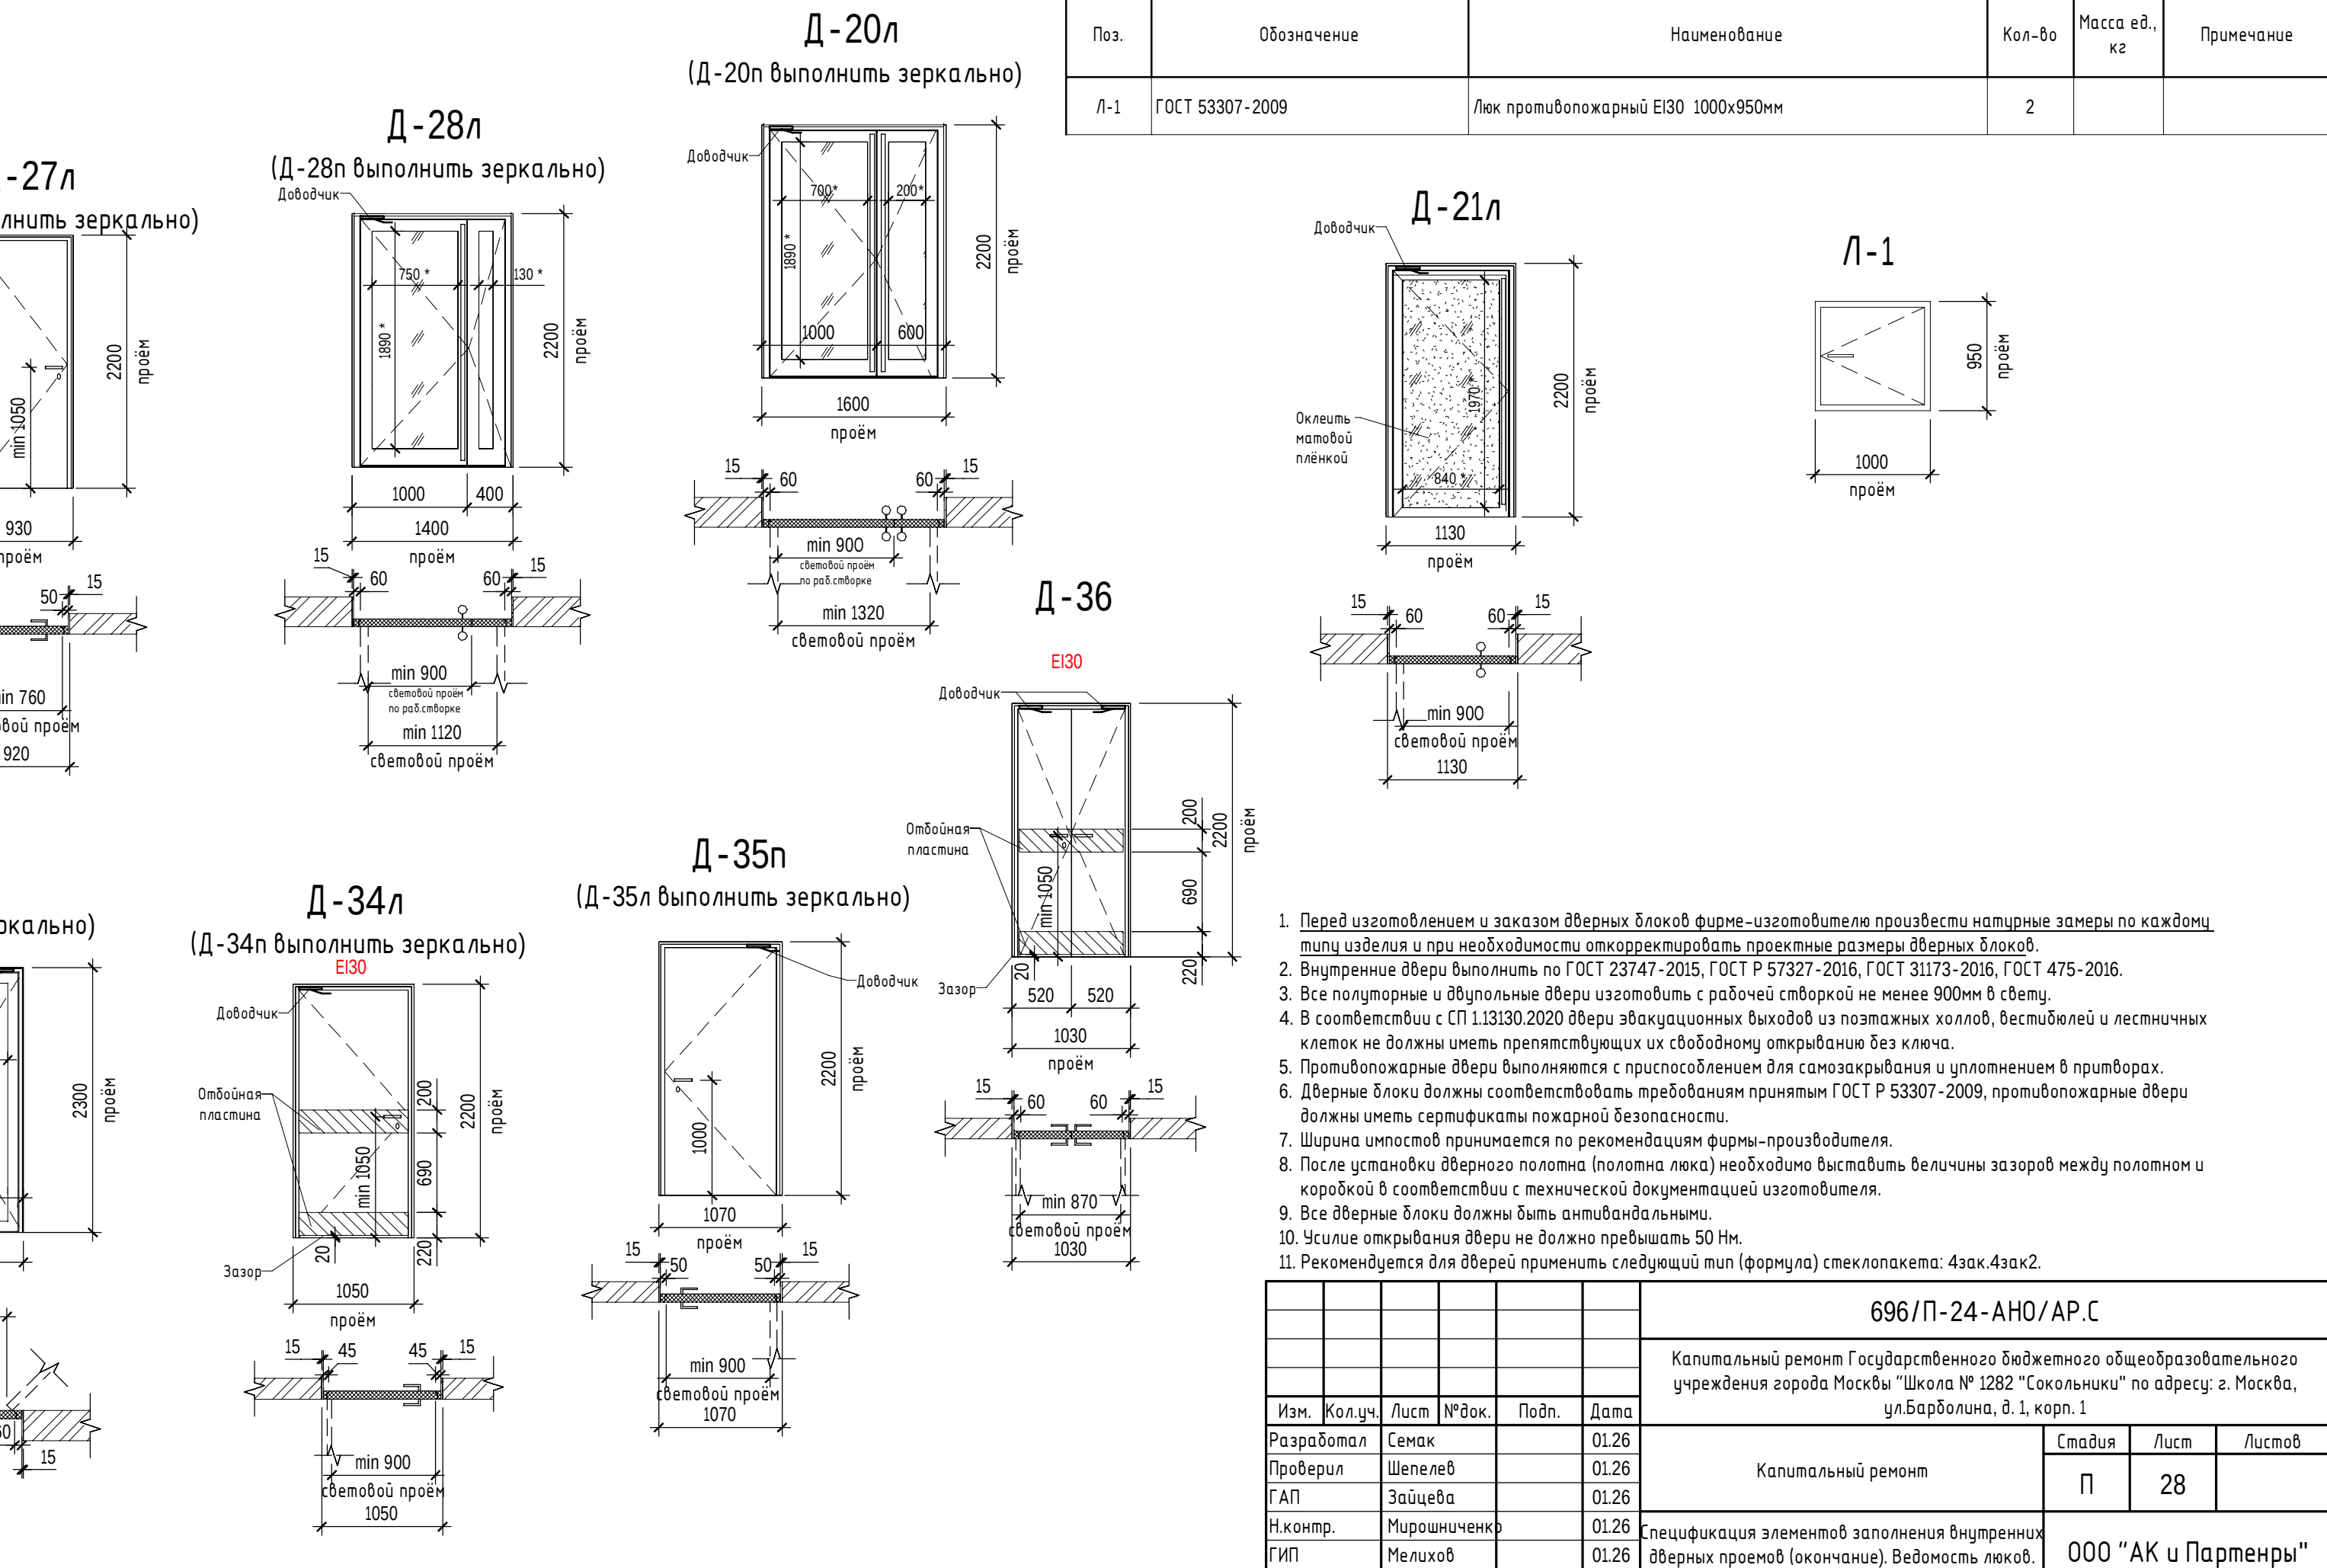

696/П-24-АНО/АР.С					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Семак				01.26
Проверил	Шелев				01.26
ГАП	Зайцева				01.26
Н.контр.	Мирошников				01.26
ГИП	Мельхов				01.26
Спецификация элементов заполнения внутренних дверных проемов (окончание). Ведомость люков. Эскизы внутренних дверных блоков и люков.					
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
				П	28
ООО "АК и Партерны"					

Поручень-П-1

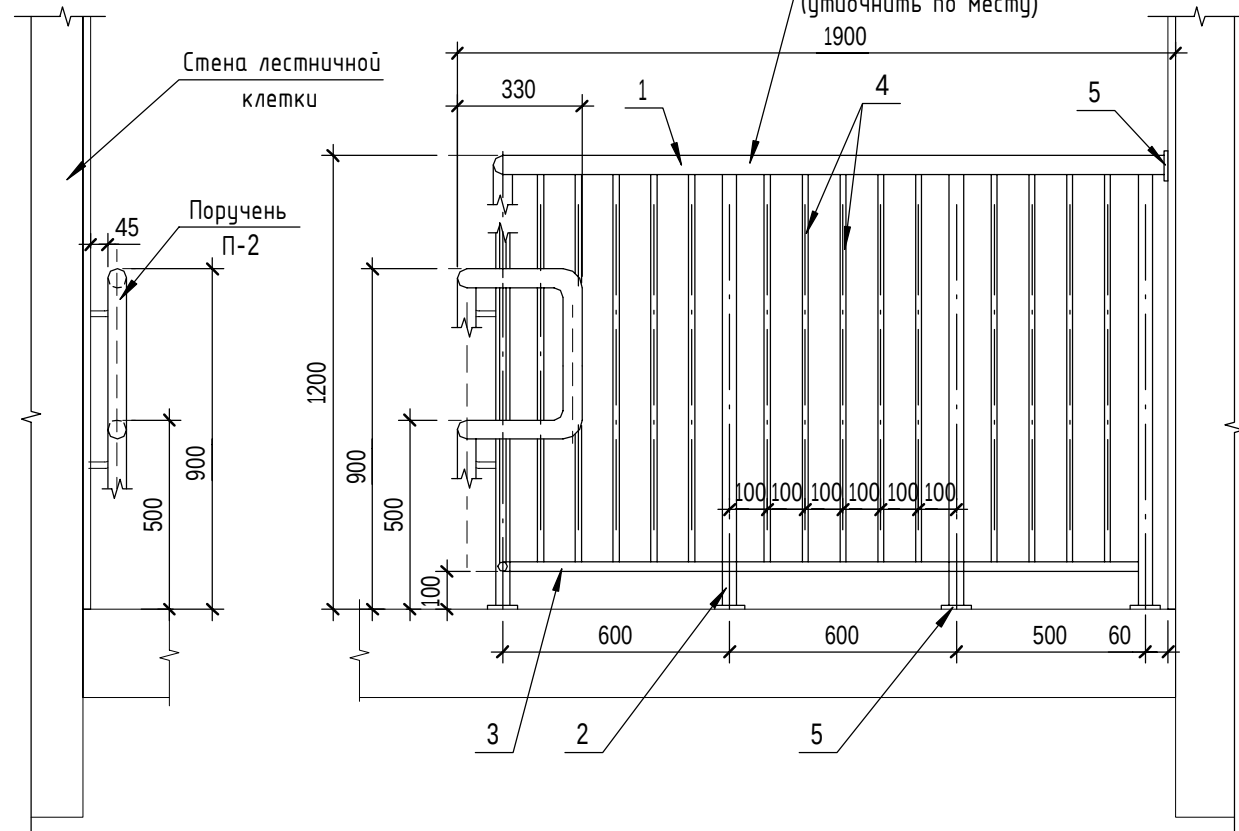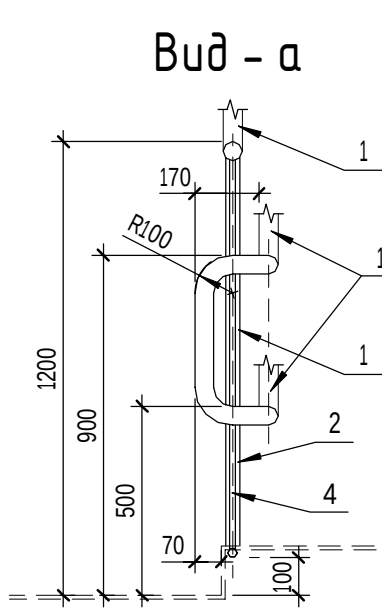


1. Ограждения выполнять из нержавеющей полированной стали AISI 304.
2. Монтаж металлоконструкций выполнять на сварке. Сварочные работы производить по ГОСТ 5264-80 электродными 342А, ГОСТ 9467-75, наплав, облом зачищать. Заполнение сварочных швов назначать по наименьшей площади сварочных элементов в соответствии с п. 14.17 СП 16.13330.2017. Качество и размер шва контролировать визуальным осмотром и прямым измерением. Сварные швы перед нанесением покрытия очищать от шлака.
3. Открытые торцы труб зашпатель. Заключку выполнять из листового стали t=3мм.
4. Поручень приварить к стойкам со смещением во внутреннюю сторону пространства.
5. Поручень выполнять непрерывными по всей длине ограждения.


Формат А1	594 x 84
-----------	----------

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Лестница в осях 9-10/Г-Д

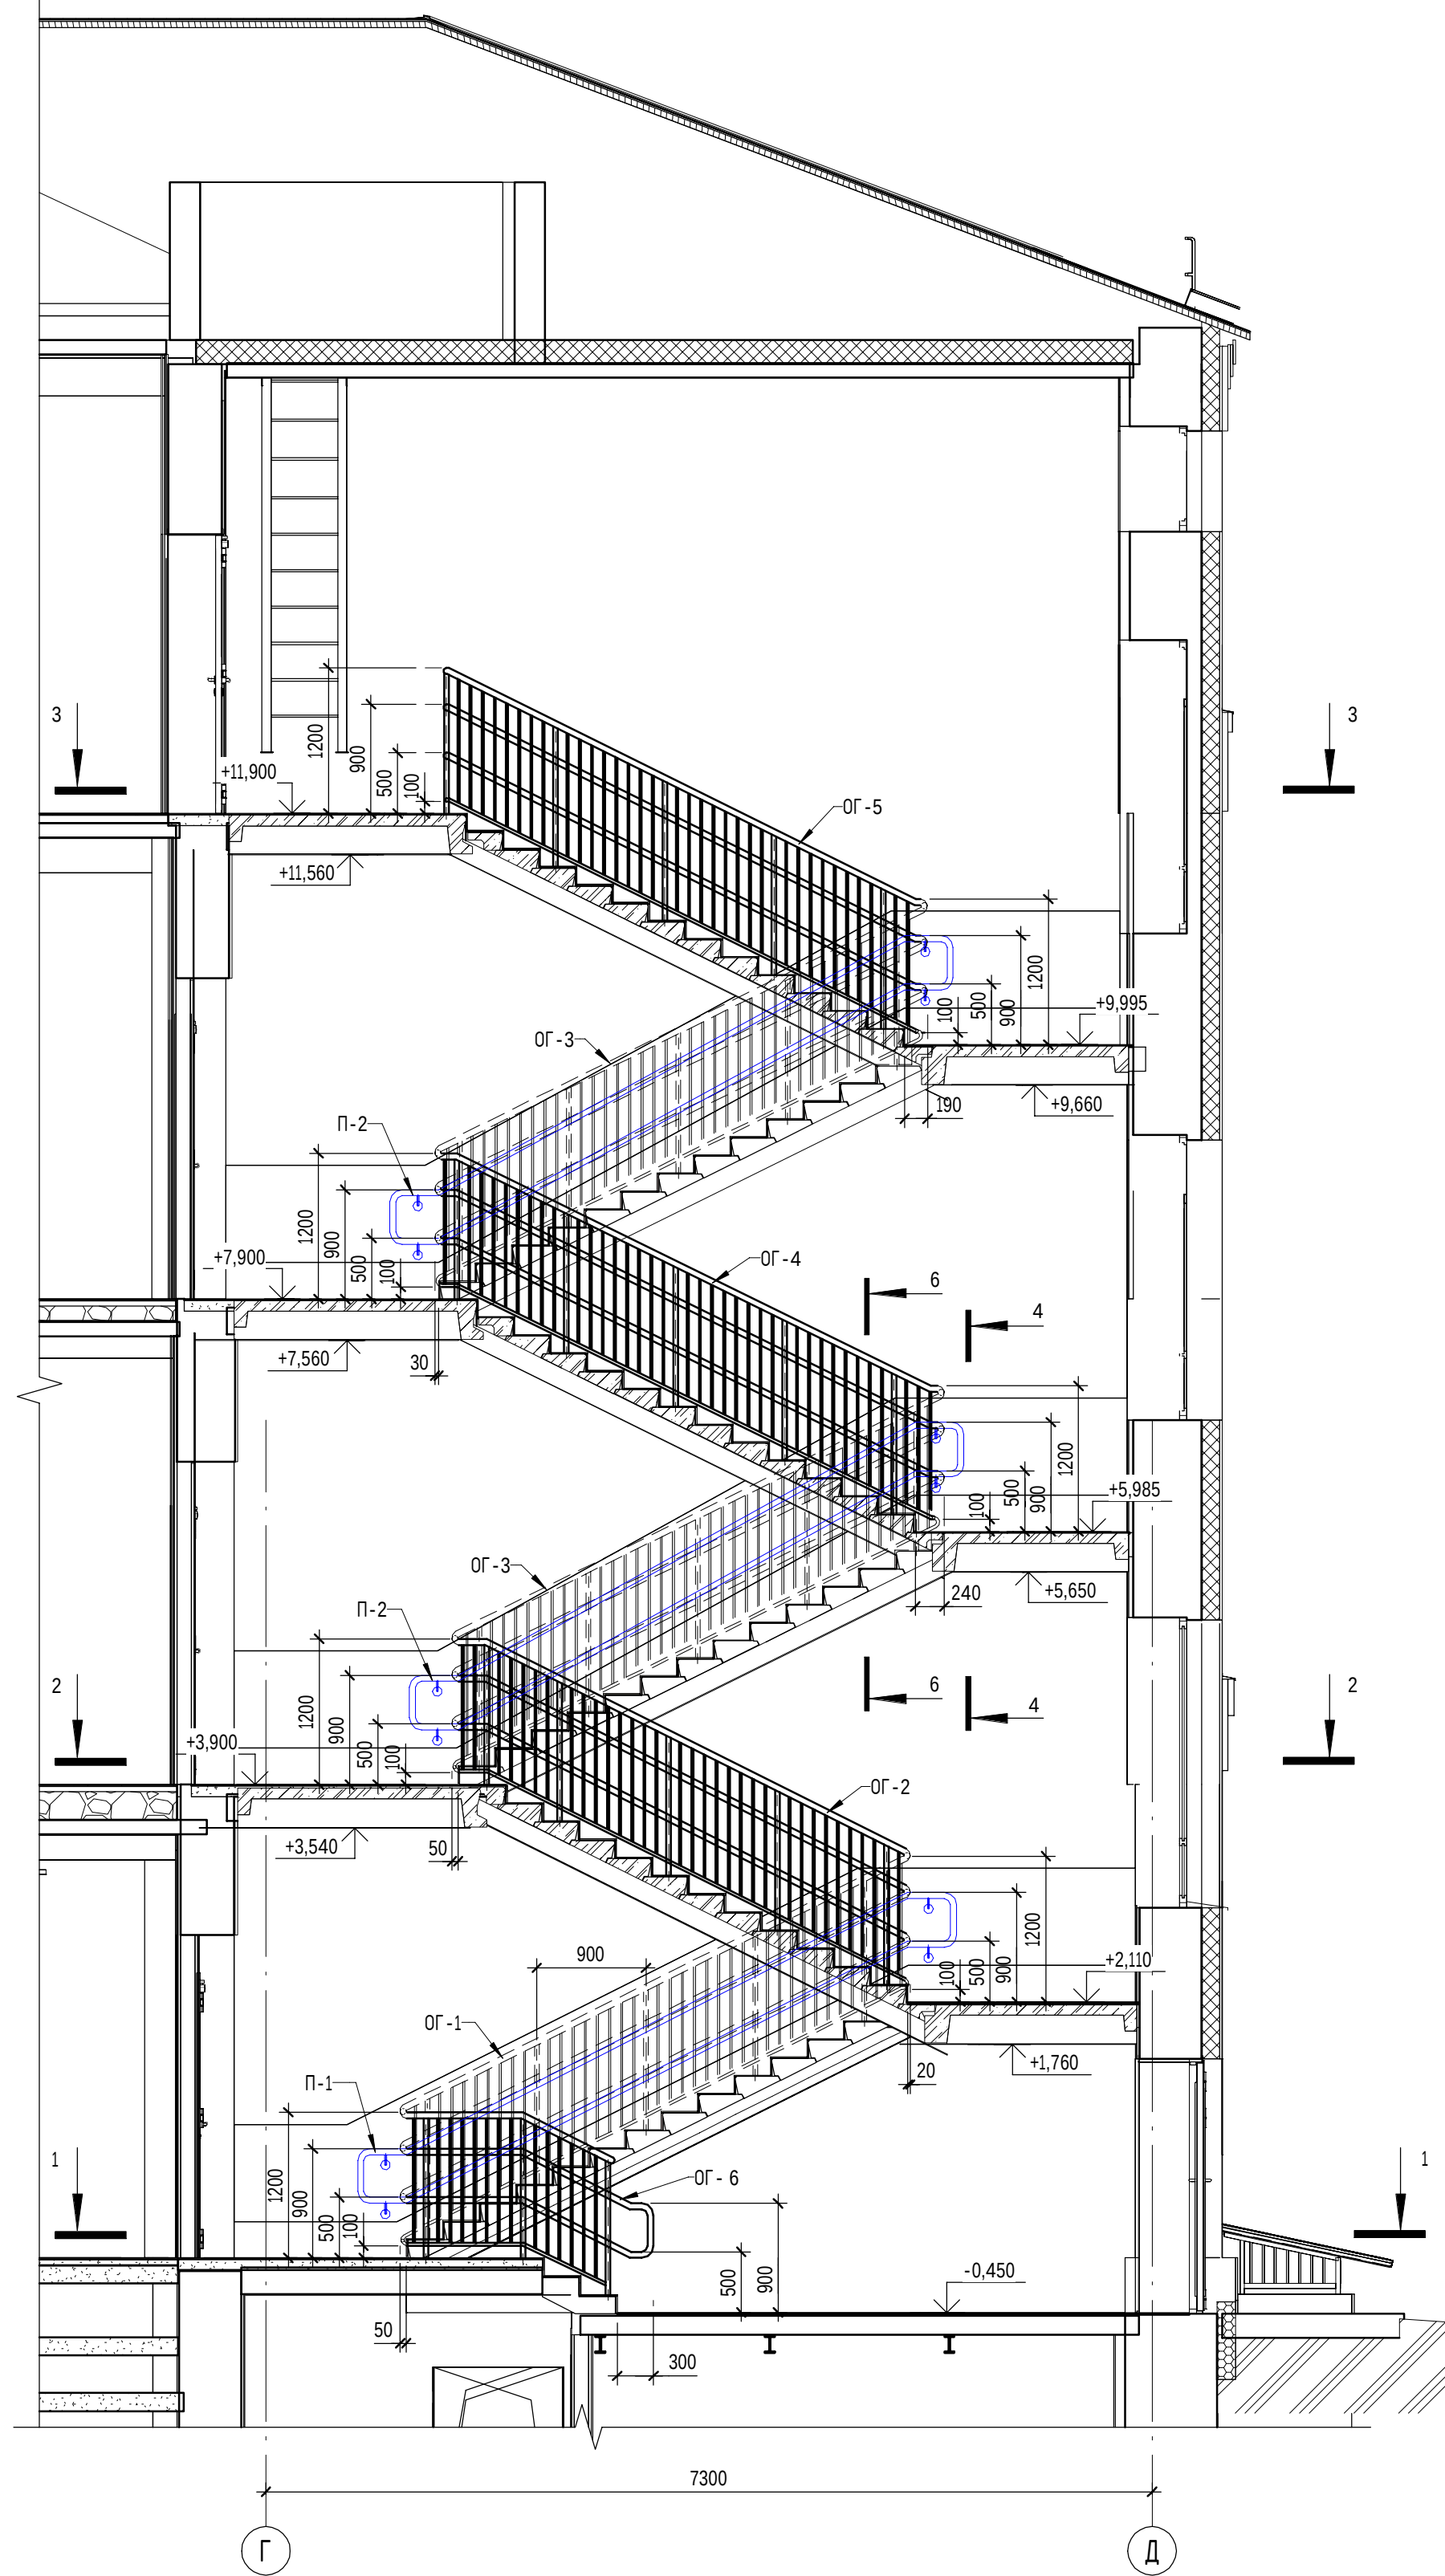


1-1

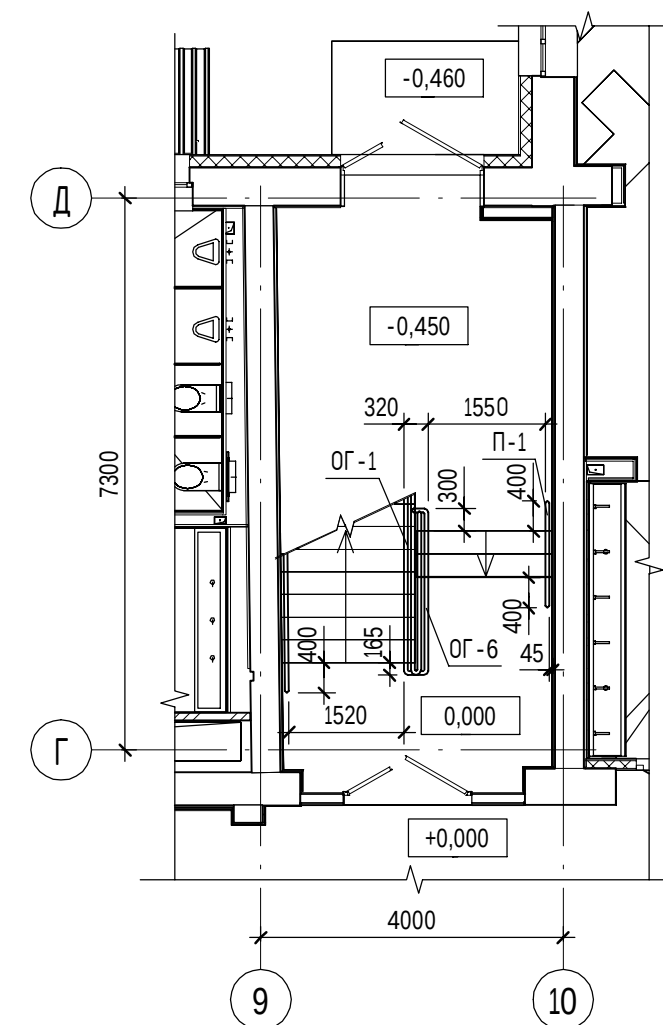


2-2

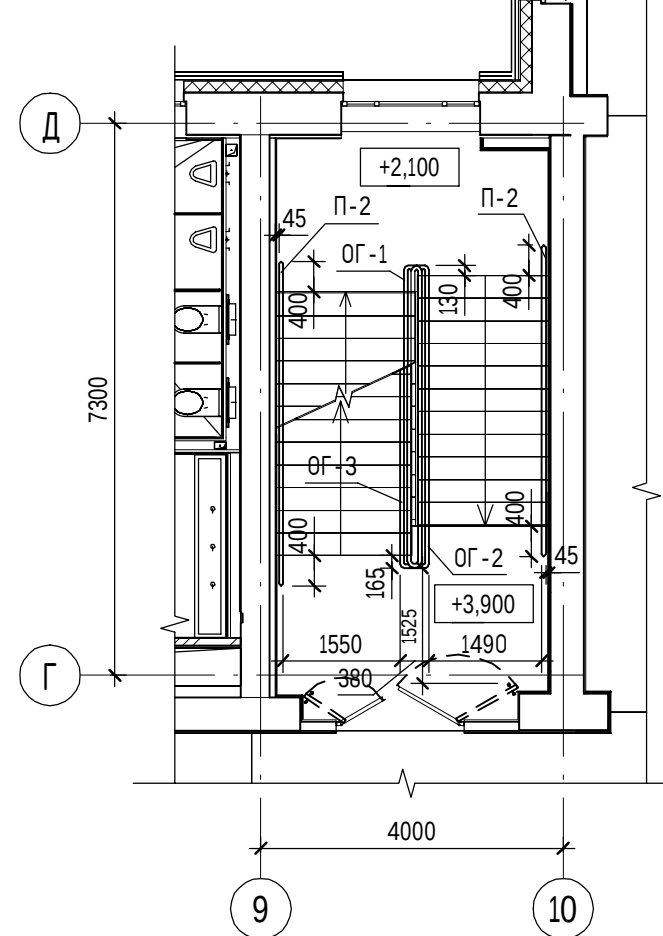


3-3

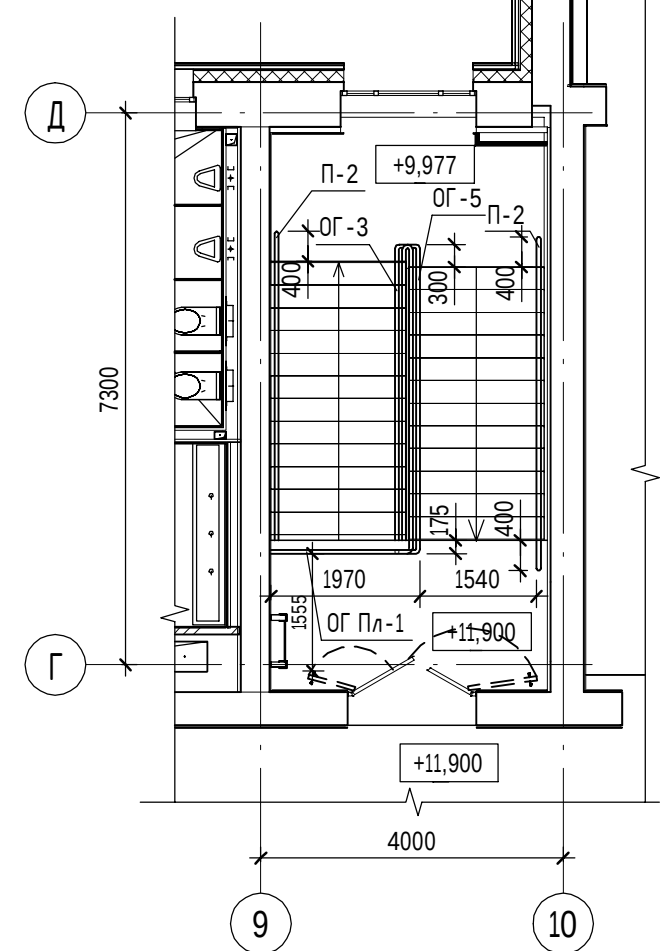


4-4

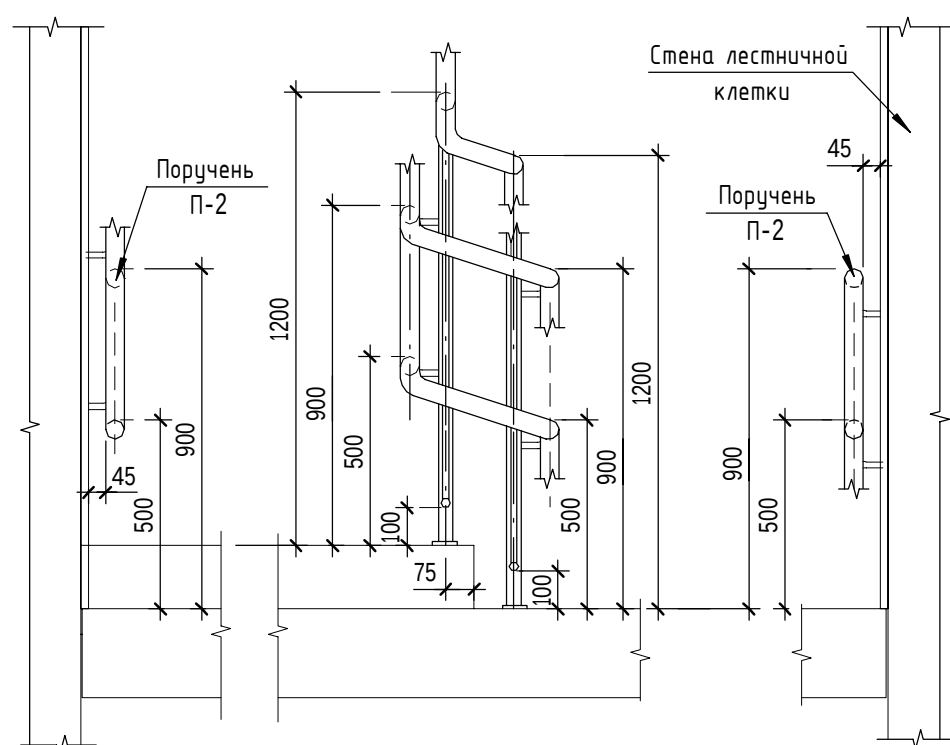


5-5

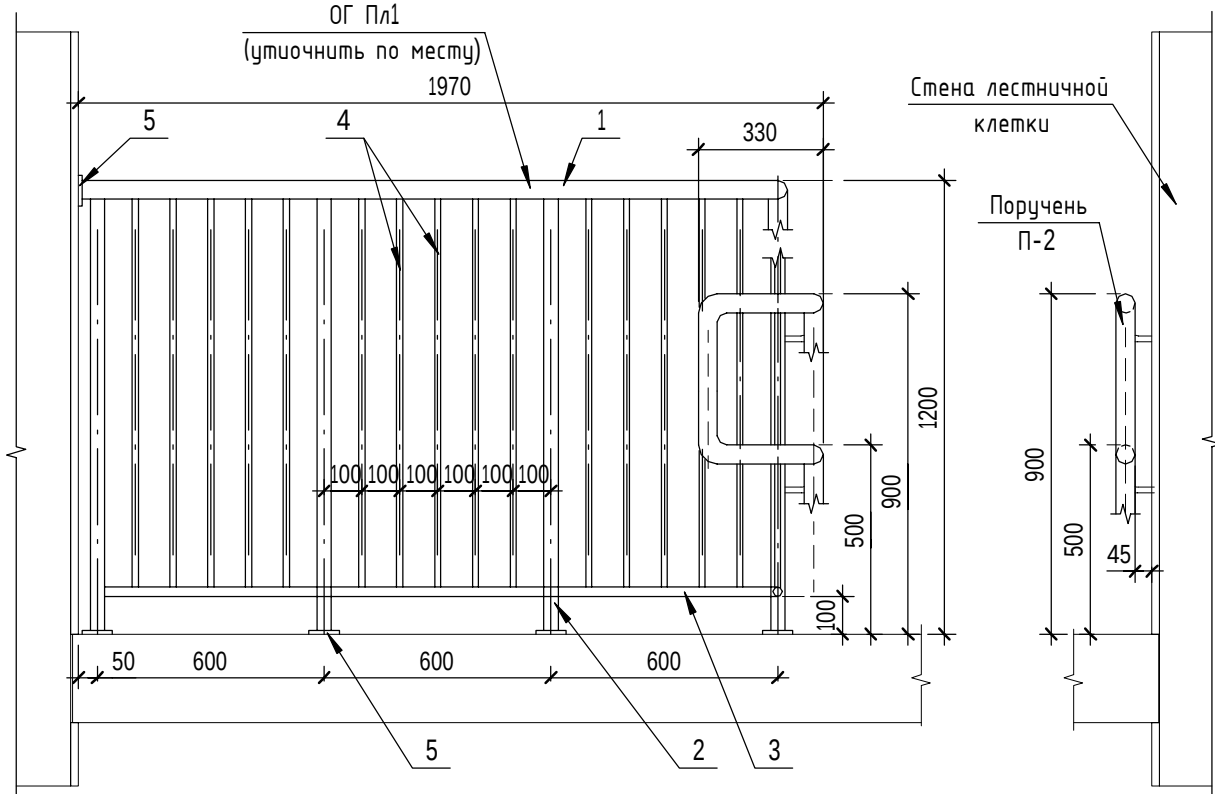


Ограждение ОГ-1

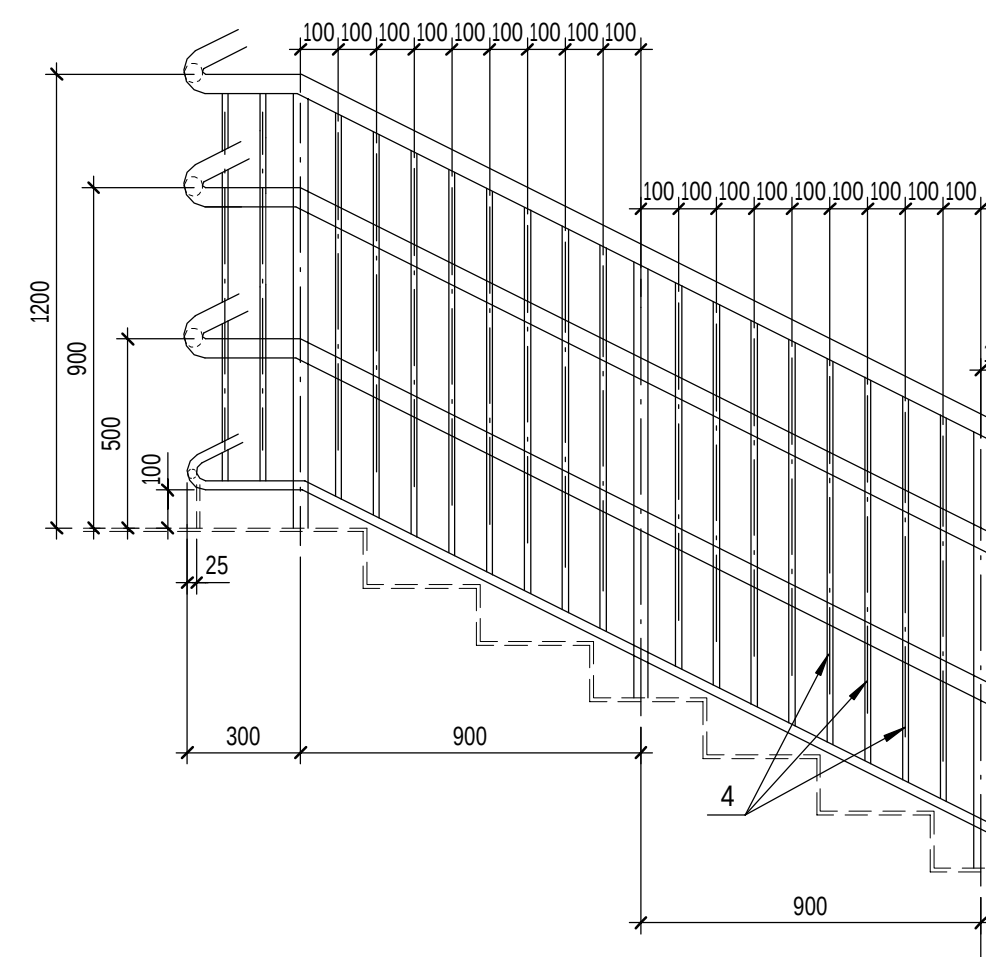



Поручень-П-1

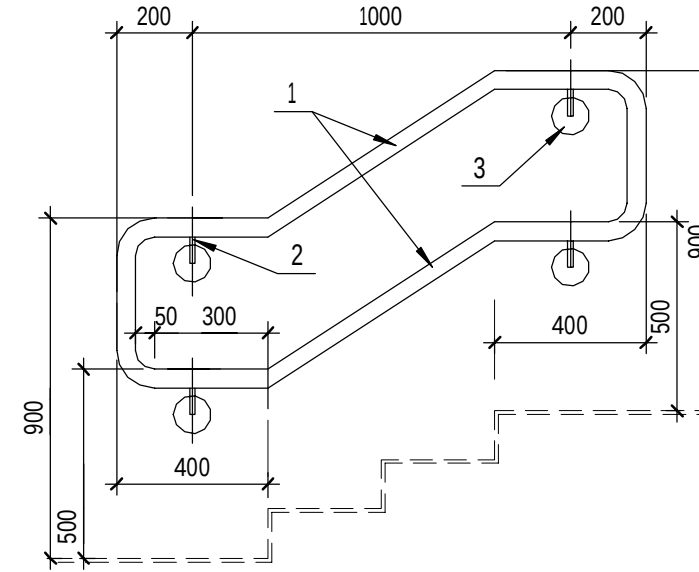


6-6

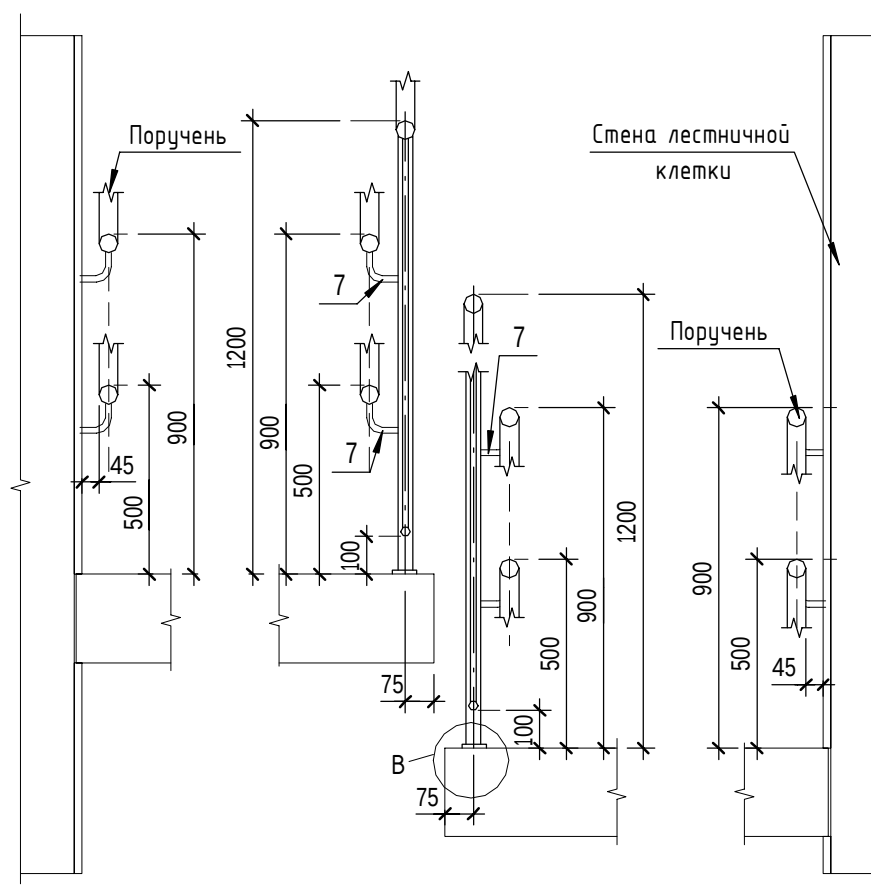

Ограждение ОГ-6

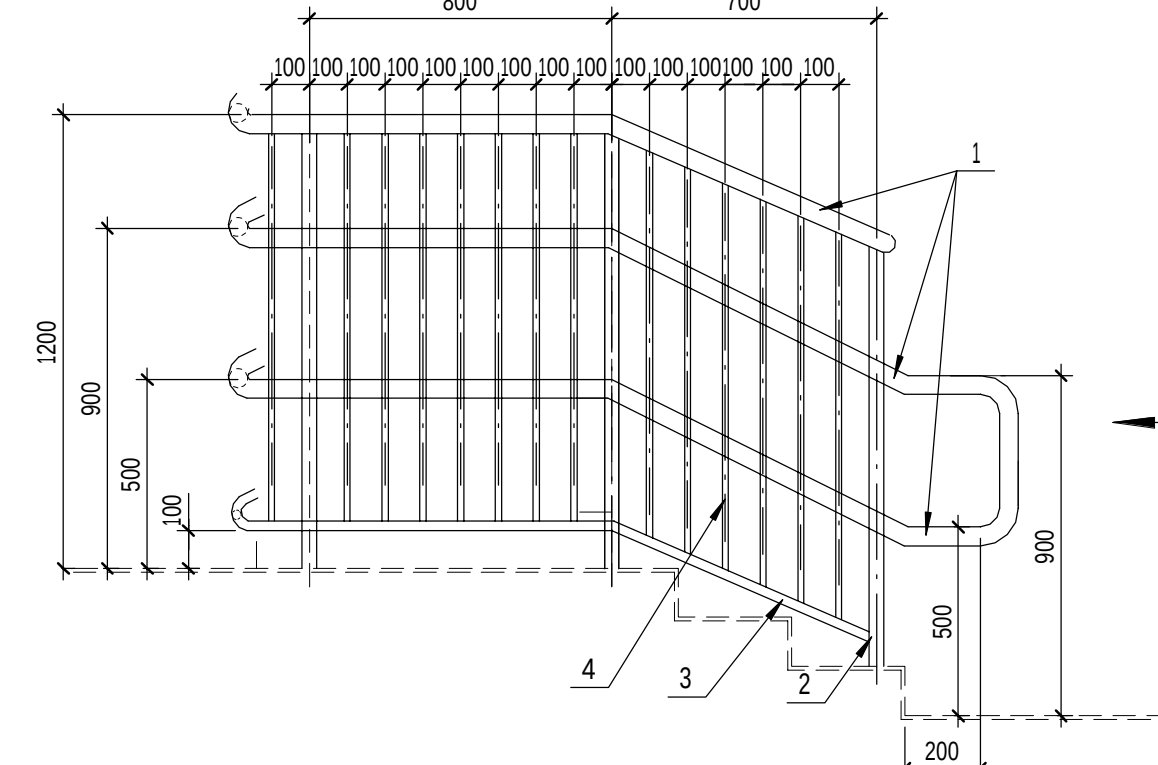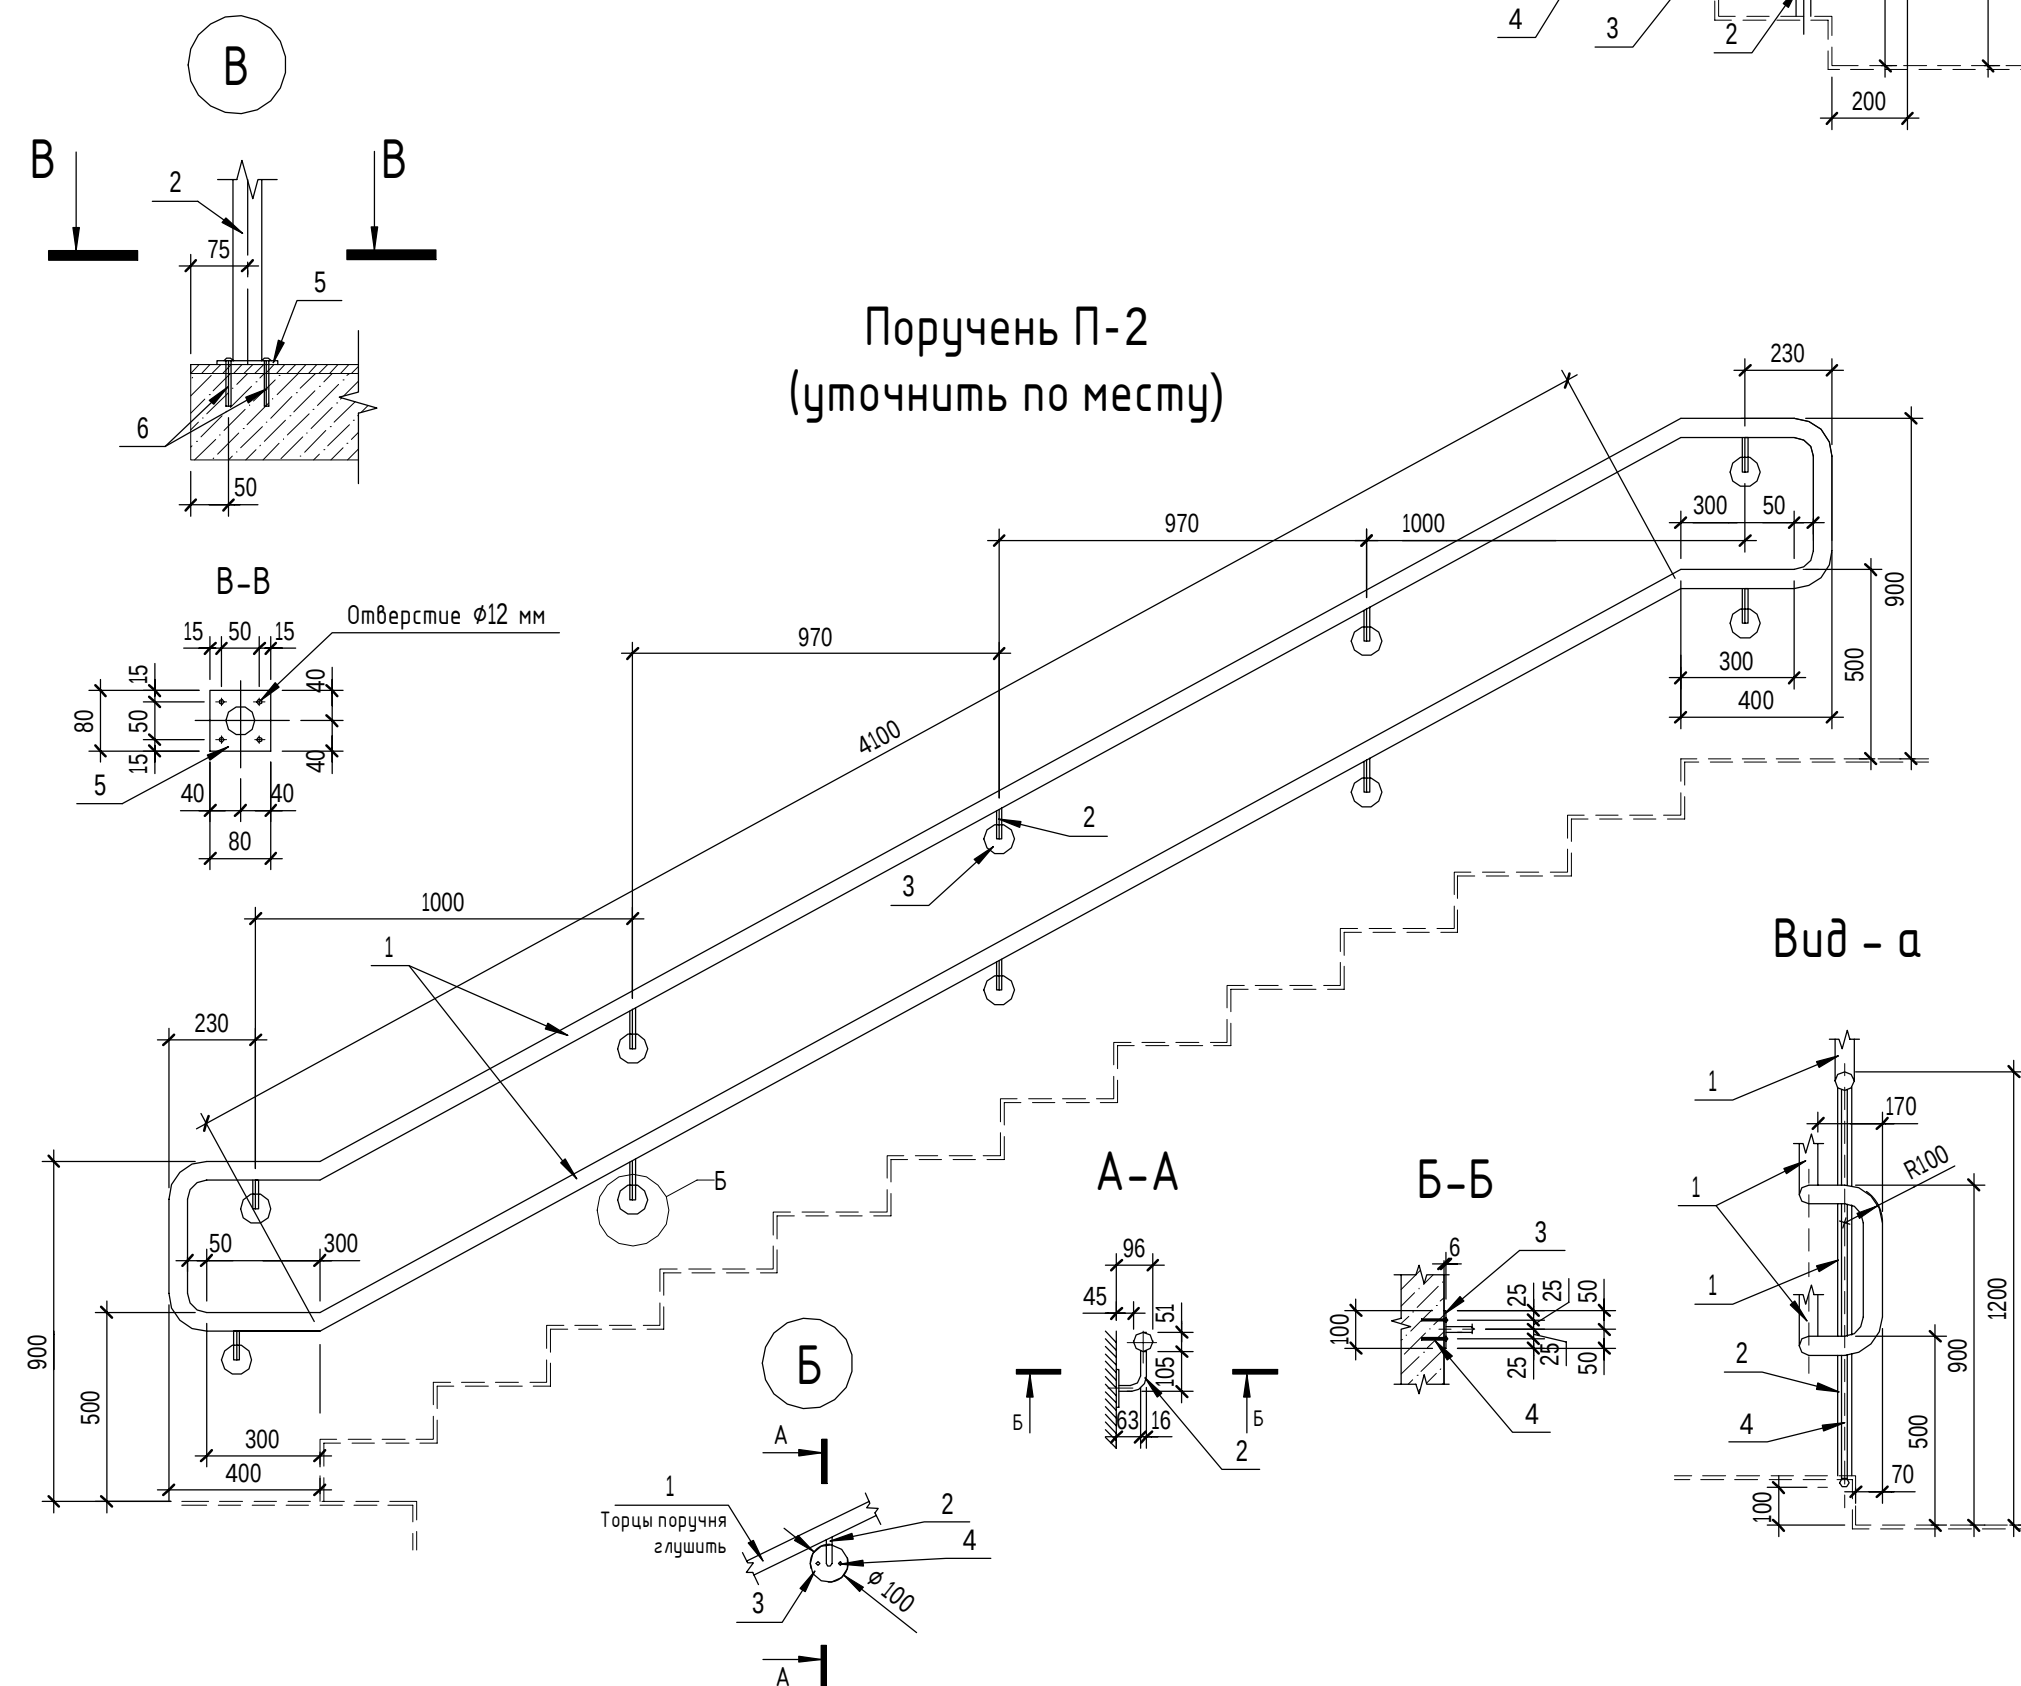Поручень П-2
(уточнить по месту)

Вид - а

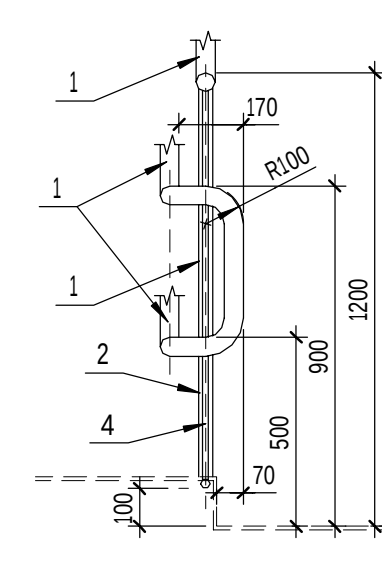

Спецификация элементов ограждений лестничной клетки

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг.	Примечание
		Ограждение ОГ-1	1	57,05	57,05
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба $\Phi 51 \times 1,5$, $l=4,6$ м.п.	3	8,42	25,25
2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба $\Phi 38 \times 1,5$, $l=1,15$ м.п.	5	1,55	7,75
3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба $\Phi 25 \times 1,5$, $l=4,4$ м.п.	1	3,83	3,83
4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба $\Phi 16 \times 1,5$, $l=0,96$ м.п.	36	0,52	18,72
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6.Б-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80x80 мм	5	0,3	1,5
6	ГОСТ 19903-2015	Болт самонакерующийся БСР 10x100 33 ГОСТ 28778-90	20	0,091	
		Ограждение ОГ-2	1	51,72	51,72
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба $\Phi 51 \times 1,5$, $l=4,09$ м.п.	3	7,48	22,44
2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба $\Phi 38 \times 1,5$, $l=1,15$ м.п.	5	1,55	7,75
3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба $\Phi 25 \times 1,5$, $l=3,9$ м.п.	1	3,39	3,39
4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба $\Phi 16 \times 1,5$, $l=0,96$ м.п.	32	0,52	16,64
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6.Б-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80x80 мм	5	0,3	1,5
6	ГОСТ 19903-2015	Болт самонакерующийся БСР 10x100 33 ГОСТ 28778-90	20	0,091	
		Ограждение ОГ-3	2	54,94	109,88
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба $\Phi 51 \times 1,5$, $l=4,43$ м.п.	3	8,11	24,33
2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба $\Phi 38 \times 1,5$, $l=1,15$ м.п.	5	1,55	7,75
3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба $\Phi 25 \times 1,5$, $l=4,24$ м.п.	1	3,68	3,68
4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба $\Phi 16 \times 1,5$, $l=0,96$ м.п.	34	0,52	17,68
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6.Б-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80x80 мм	5	0,3	1,5
6	ГОСТ 19903-2015	Болт самонакерующийся БСР 10x100 33 ГОСТ 28778-90	20	0,091	
		Ограждение ОГ-4	1	56,61	56,61
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба $\Phi 51 \times 1,5$, $l=4,53$ м.п.	3	8,29	24,87
2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба $\Phi 38 \times 1,5$, $l=1,15$ м.п.	5	1,55	7,75
3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба $\Phi 25 \times 1,5$, $l=4,34$ м.п.	1	3,77	3,77
4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба $\Phi 16 \times 1,5$, $l=0,96$ м.п.	36	0,52	18,72
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6.Б-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80x80 мм	5	0,3	1,5
6	ГОСТ 19903-2015	Болт самонакерующийся БСР 10x100 33 ГОСТ 28778-90	20	0,091	
		Ограждение ОГ-5	1	54,29	54,29
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба $\Phi 51 \times 1,5$, $l=4,33$ м.п.	3	7,92	23,76
2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба $\Phi 38 \times 1,5$, $l=1,15$ м.п.	5	1,55	7,75
3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба $\Phi 25 \times 1,5$, $l=4,14$ м.п.	1	3,6	3,6
4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба $\Phi 16 \times 1,5$, $l=0,96$ м.п.	34	0,52	17,68
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6.Б-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80x80 мм	5	0,3	1,5
6	ГОСТ 19903-2015	Болт самонакерующийся БСР 10x100 33 ГОСТ 28778-90	20	0,091	
		Ограждение ОГ-6	1	26,25	26,25
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба $\Phi 51 \times 1,5$, $l=6,56$ м.п.	1	12,0	12,0
2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба $\Phi 38 \times 1,5$, $l=1,15$ м.п.	3	1,55	4,65
3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба $\Phi 25 \times 1,5$, $l=1,63$ м.п.	1	1,42	1,42
4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба $\Phi 16 \times 1,5$, $l=0,96$ м.п.	14	0,52	7,28
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6.Б-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80x80 мм	3	0,3	0,9
6	ГОСТ 19903-2015	Болт самонакерующийся БСР 10x100 33 ГОСТ 28778-90	12	0,091	
		Ограждение ОГ-П-1	1	20,43	20,43
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба $\Phi 51 \times 1,5$, $l=2,9$ м.п.	1	5,31	5,31
2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба $\Phi 38 \times 1,5$, $l=1,15$ м.п.	3	1,55	4,65
3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба $\Phi 25 \times 1,5$, $l=1,63$ м.п.	1	1,47	1,47
4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба $\Phi 16 \times 1,5$, $l=0,96$ м.п.	15	0,52	7,8
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6.Б-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80x80 мм	4	0,3	1,2
6	ГОСТ 19903-2015	Болт самонакерующийся БСР 10x100 33 ГОСТ 28778-90	16	0,091	
		Поручень П-1	1	9,48	9,48
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба $\Phi 51 \times 1,5$, $l=3,78$ м.п.	1	6,92	6,92
2	ГОСТ 2590-2006	Крыль $\Phi 10$ $l=220$ мм	4	0,14	0,56
3	ГОСТ 2590-2006	Полоса 6x100 ГОСТ 103-2006 С 245 ГОСТ 27772-2015 $l=100$ мм	4	0,5	2
4	ГОСТ 2590-2006	Анкер шпилька 10x90 мм	8	-	-
		Поручень П-2	6	25,69	154,14
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба $\Phi 51 \times 1,5$, $l=0,54$ м.п.	1	19,29	19,29
2	ГОСТ 2590-2006	Крыль $\Phi 10$ $l=220$ мм	10	0,14	1,4
3	ГОСТ 2590-2006	Полоса 6x100 ГОСТ 103-2006 С 245 ГОСТ 27772-2015 $l=100$ мм	10	0,5	5
4	ГОСТ 2590-2006	Анкер шпилька 10x90 мм	20	-	-
		Ограждение между лестницами			
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба $\Phi 51 \times 1,5$, $l=0,88$ м.п.	6	1,61	9,66
		Крепление поручней к ограждениям			
7	ГОСТ 2590-2006	Крыль $\Phi 10$ $l=220$ мм	66	0,14	9,24

1. Ограждения выполнять из нержавеющей полированной стали AISI 304.

2. Монтаж металлоконструкций выполнять в сборке. Сварочные работы производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э42А, ГОСТ 9467-75, наплав, облом зачищать. Размеры катетов сварочных швов назначать по наименьшей толщине свариваемых элементов в соответствии с п.14.1.7 СП 16.13330.2017. Качество и размер шва контролировать визуальным осмотром и прямым измерением. Сварные швы перед нанесением покрытия очищать от шлака.

3. Весь металлопрокат тщательно обработать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021, с последующей окраской за два раза матовой эмалью ПФ-115.


4. Открытые торцы труб грунтовать. Засыпки выполнять из листовой стали t=3мм.

5. Поручень приварить к стойкам со смещением во внутреннее пространство.


6. Поручень выполнять непрерывным по всей длине ограждения.

						696/П-24-АНО/АР.С			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барбюль, д.1, корп.1			
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Повн.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Семак				01.26		П	30	
Проверил	Шепелев				01.26				
ГАП	Зайцева				01.26				
Н.контр.	Мирошниценко				01.26				
ГИП	Мельхов				01.26	Схемы и спецификации ограждений лестничной клетки в осях 9-10/Г-Д		ООО "АК и Партнеры"	


Лестница в осях 5-6/Г-Д

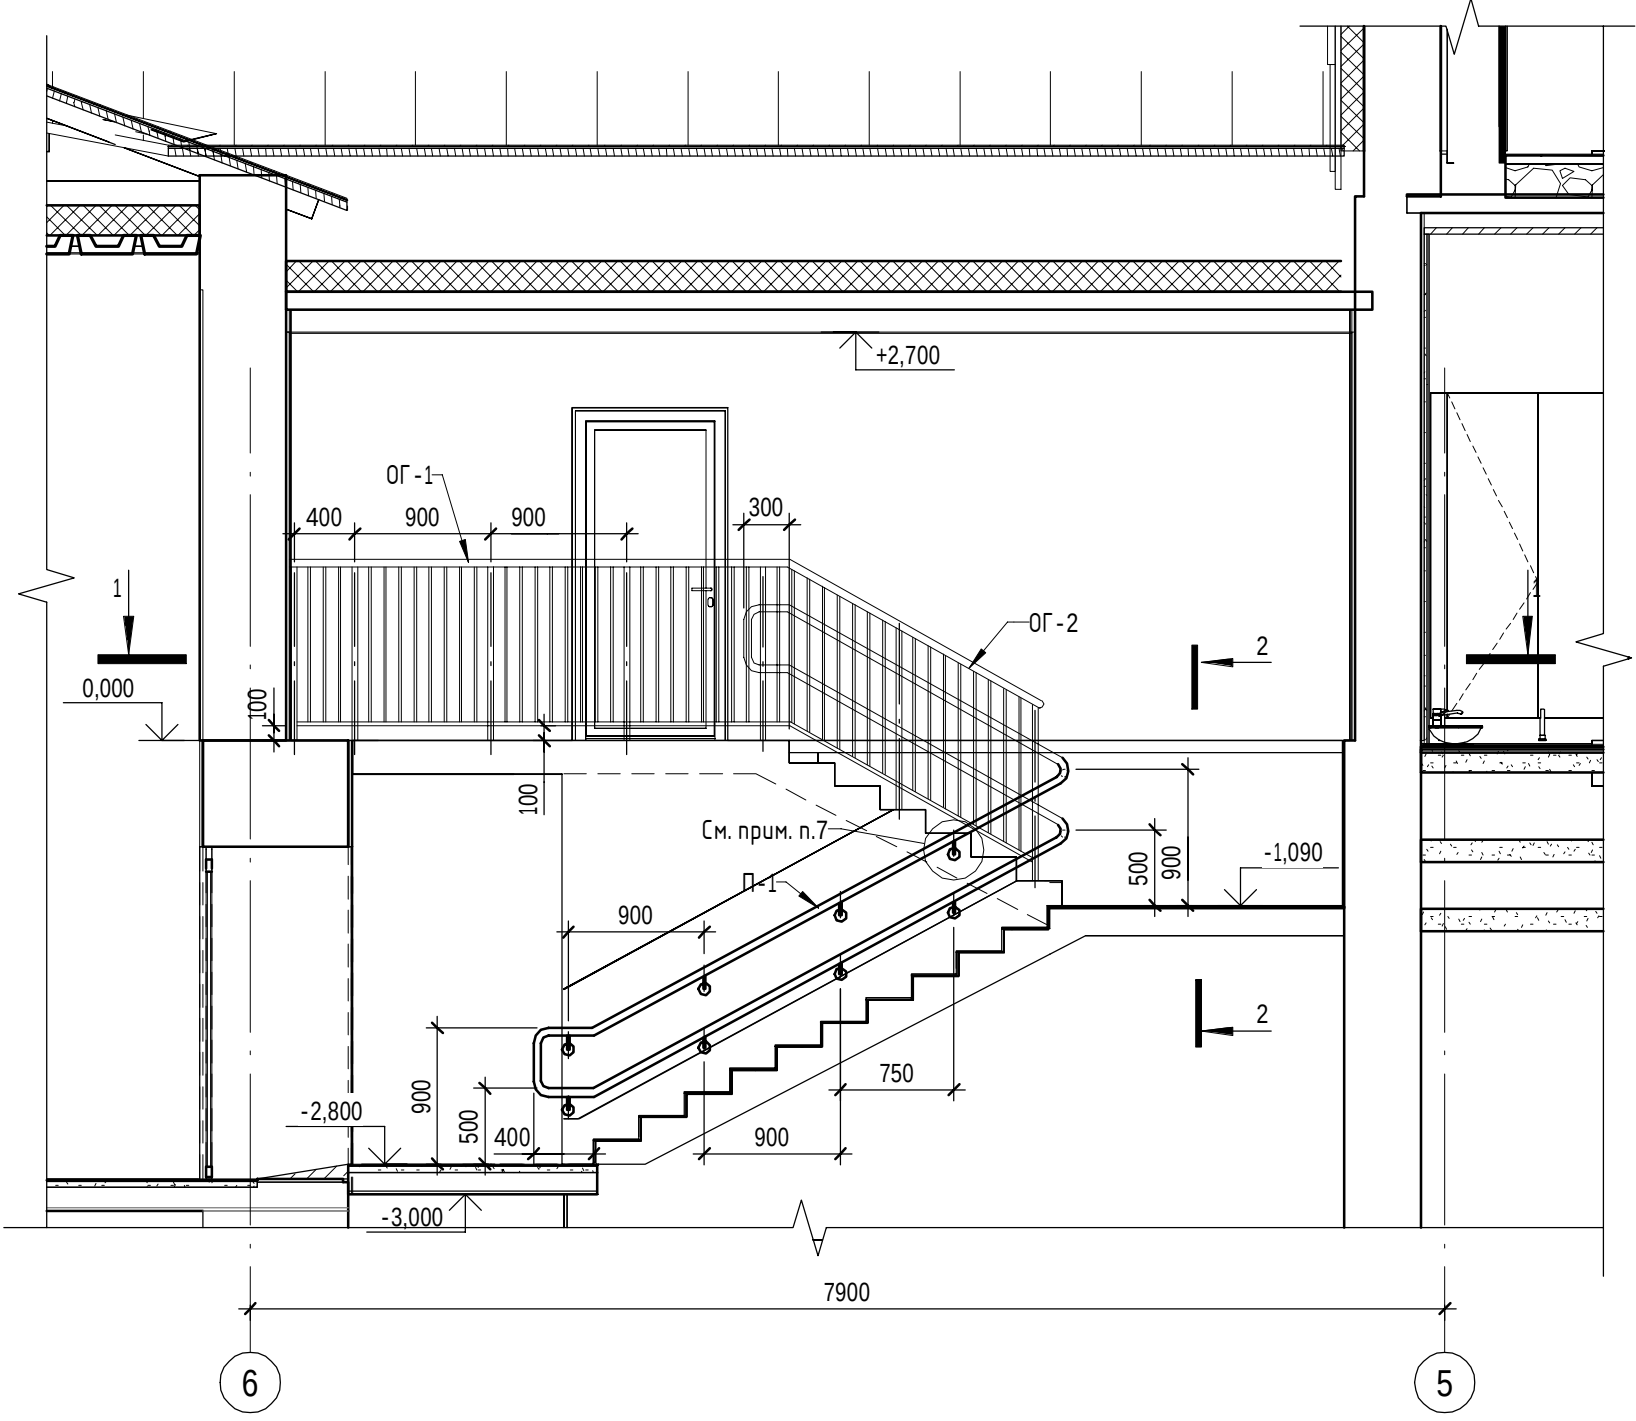


1-1

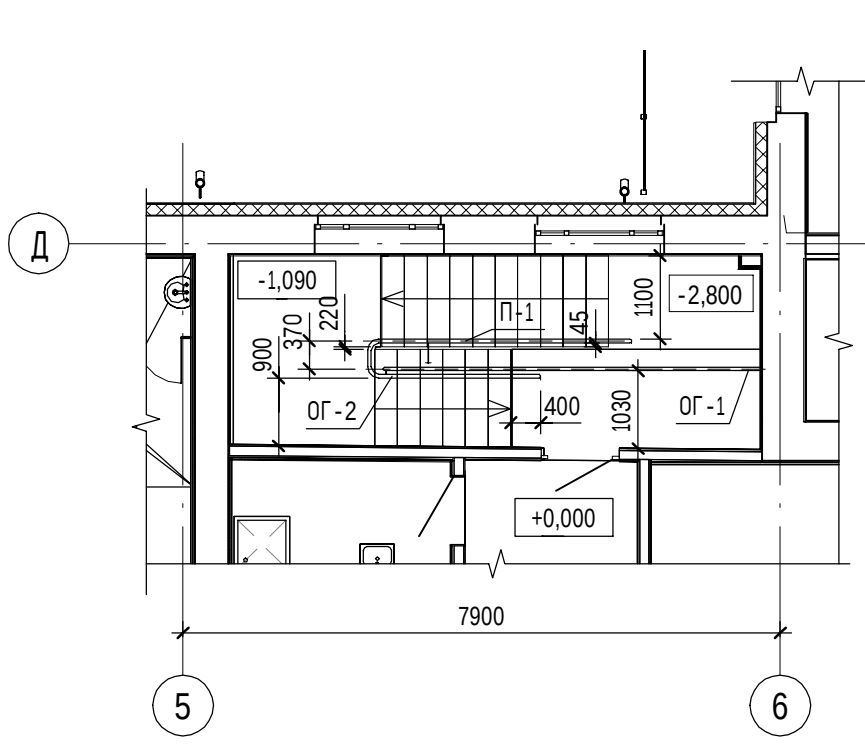


2-2

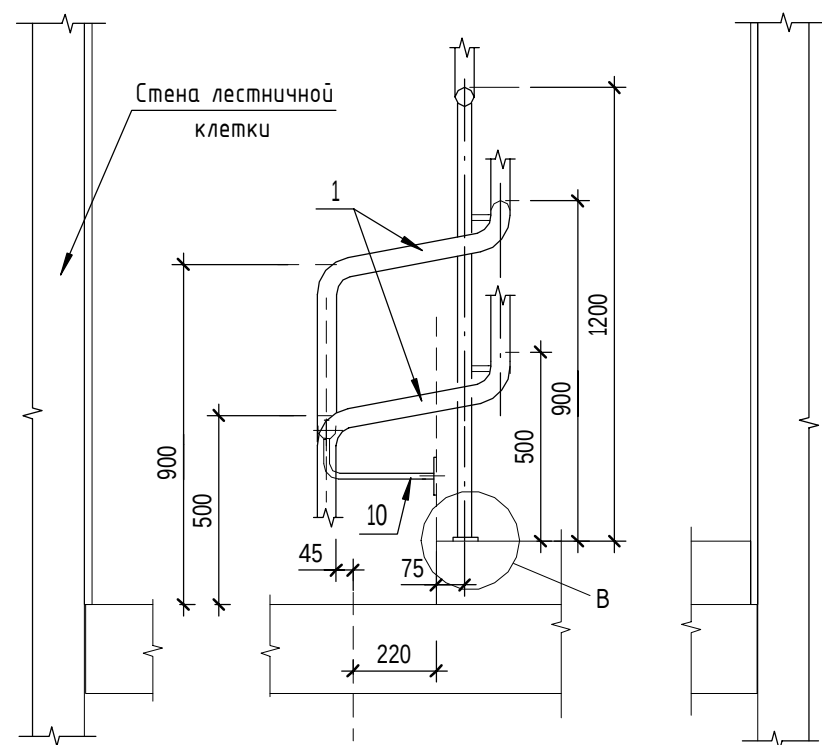


Лестница в осях 7-8 /Г-Д

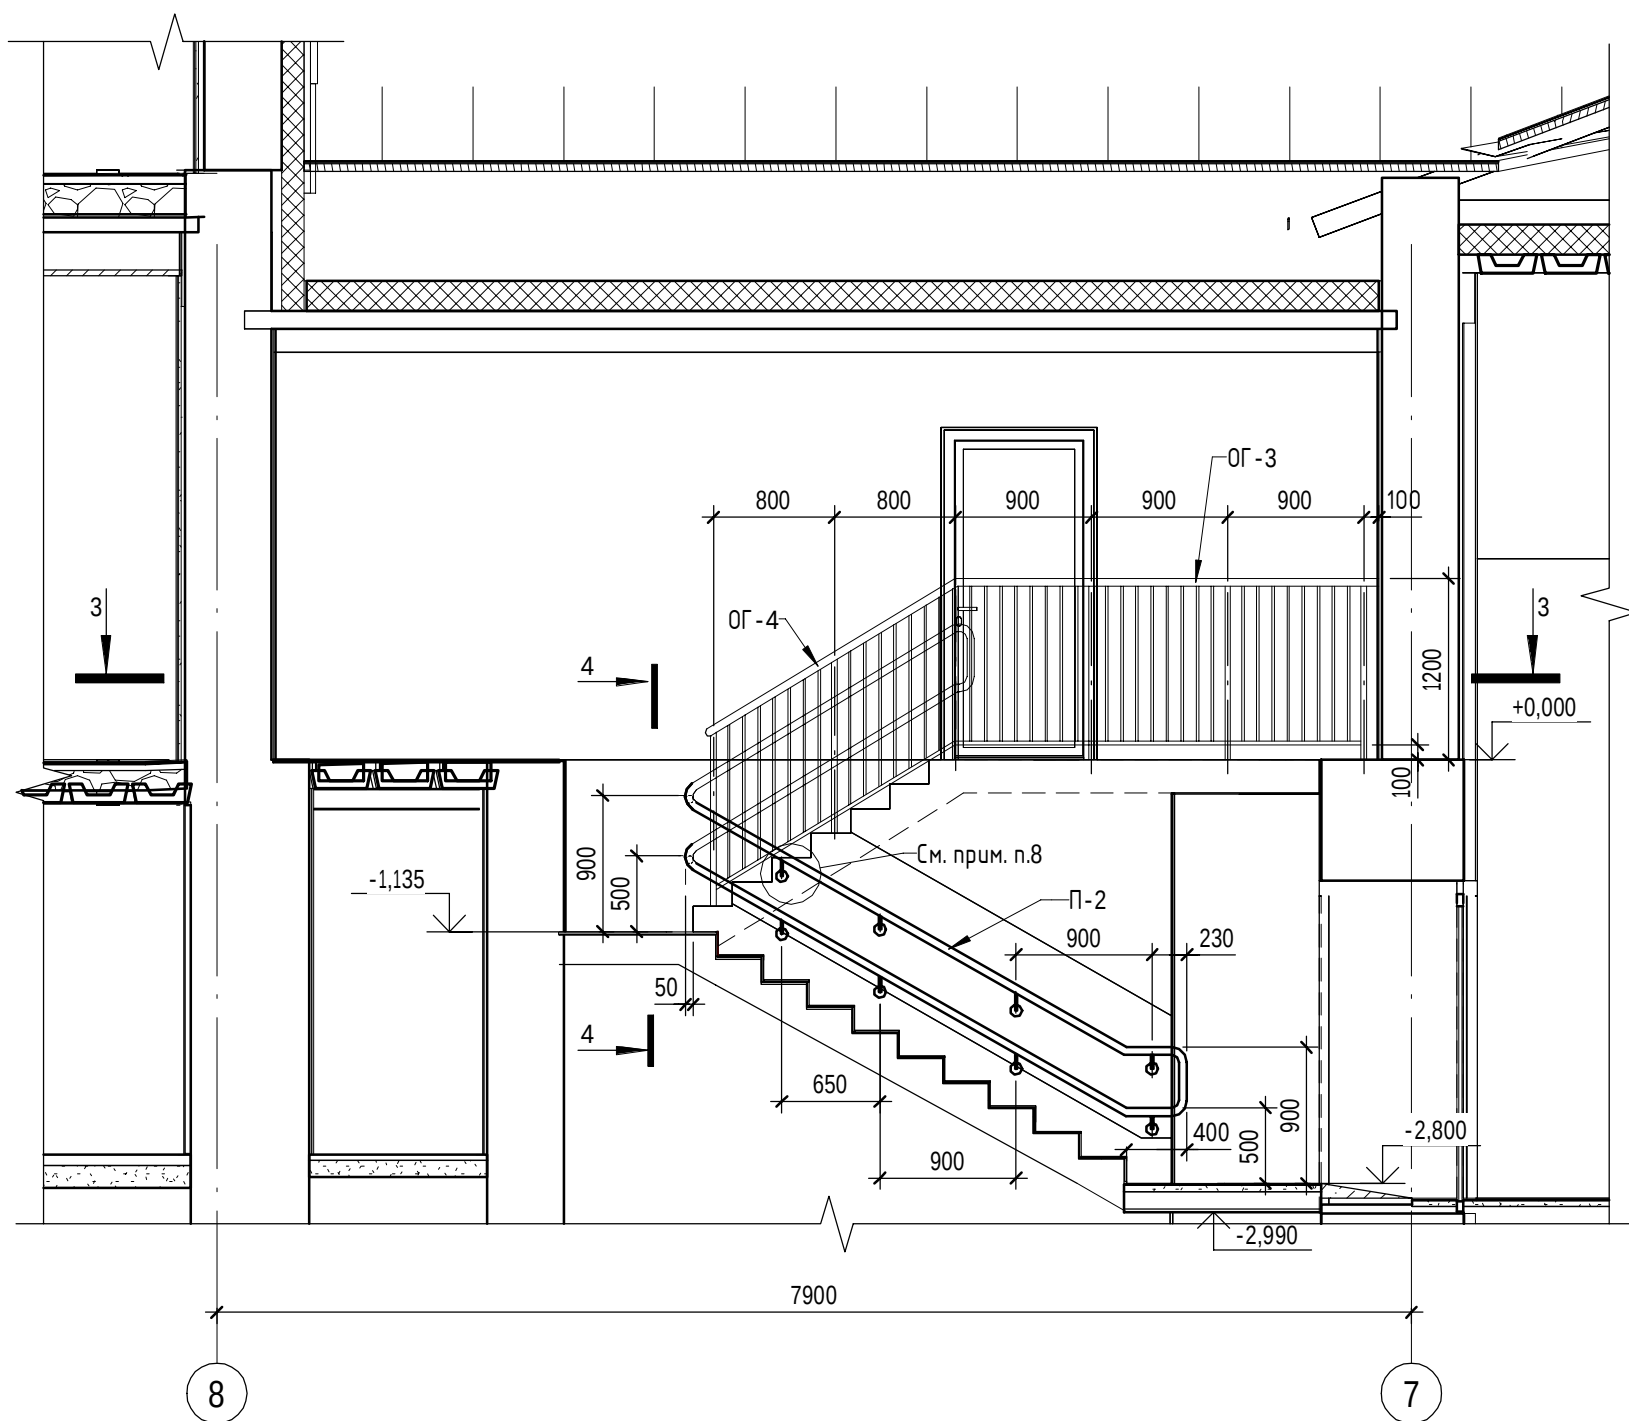


3-3

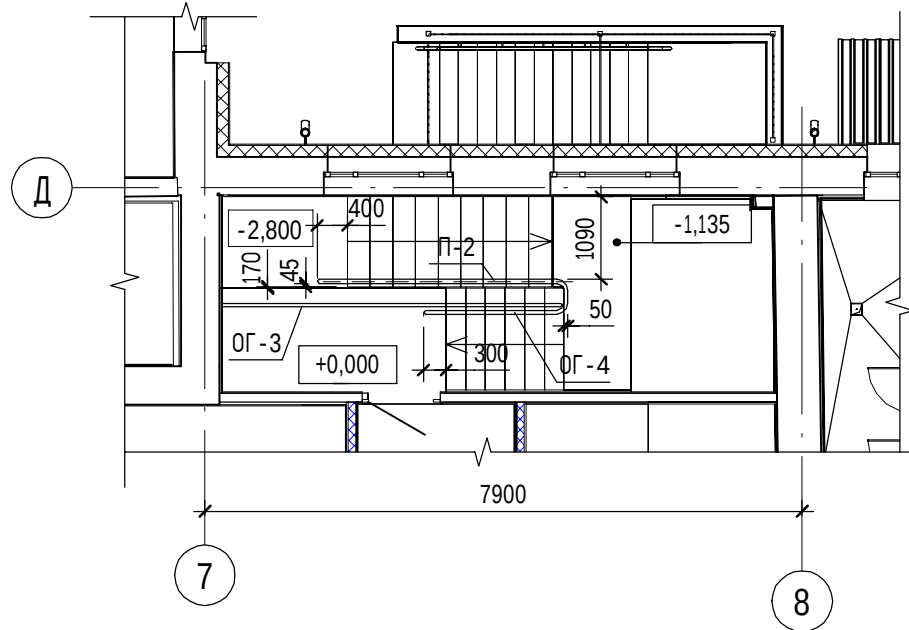


4-4

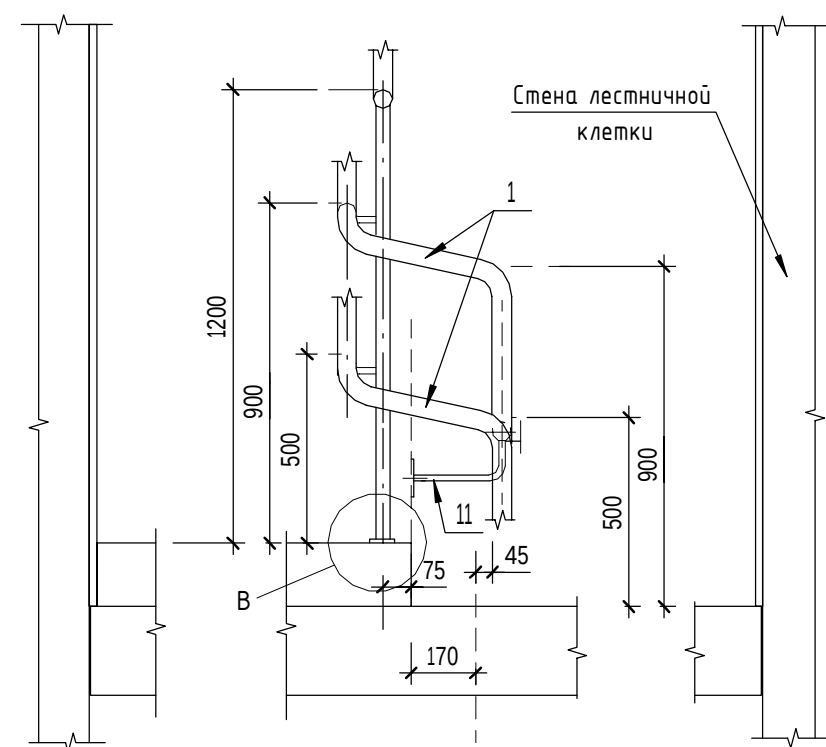


Ограждение ОГ-1

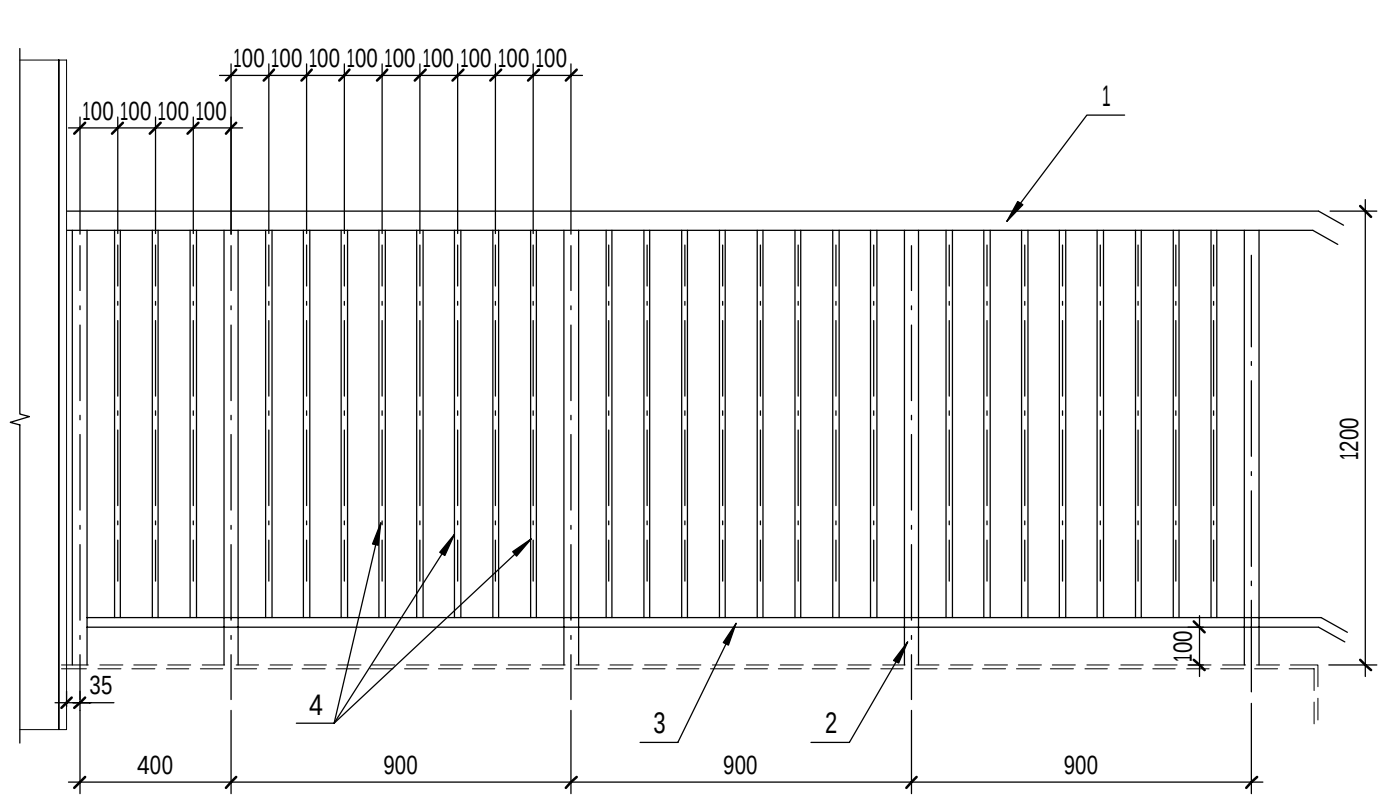


Ограждение ОГ-2

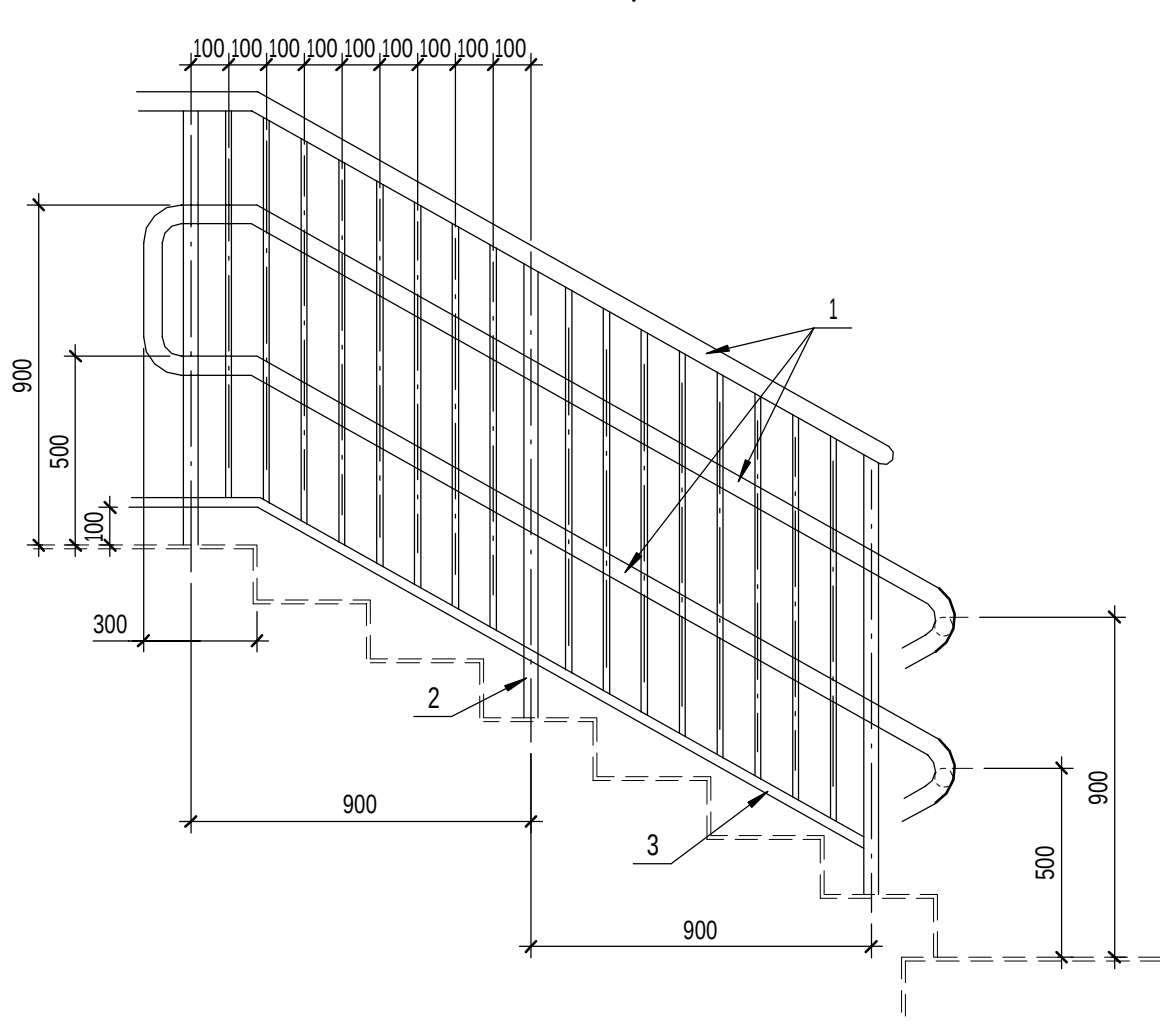


Поручень П-1
(уточнить по месту)

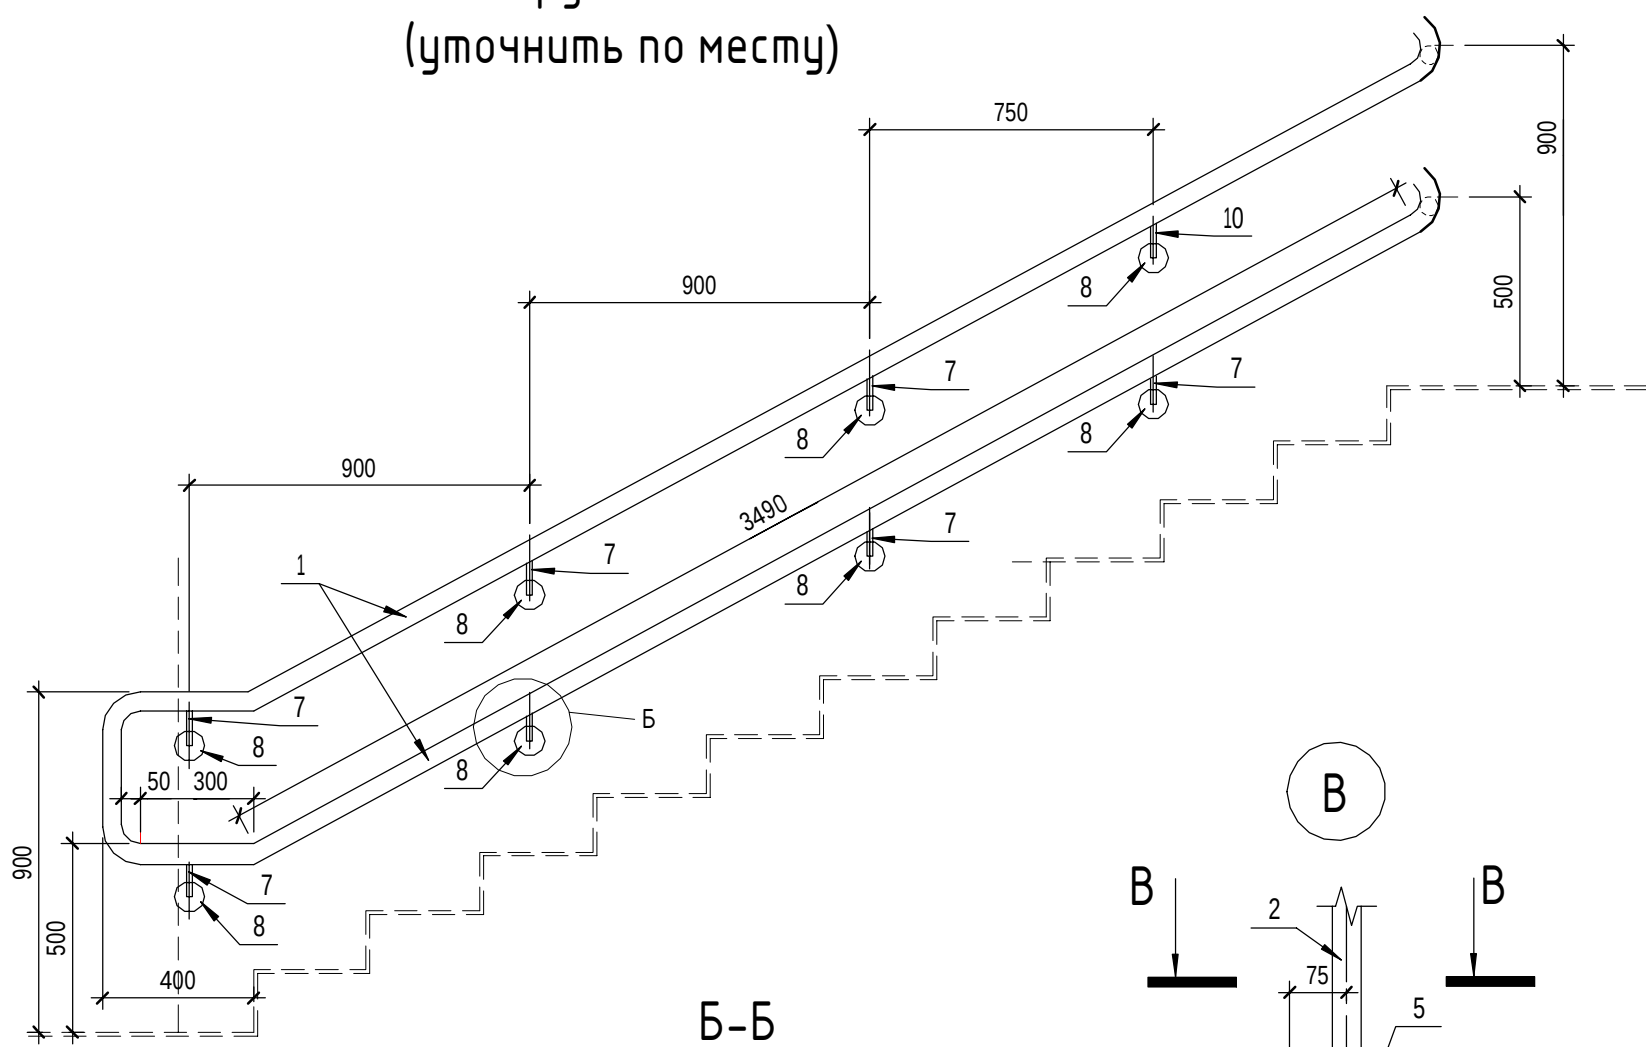


Поручень П-2
(уточнить по месту)

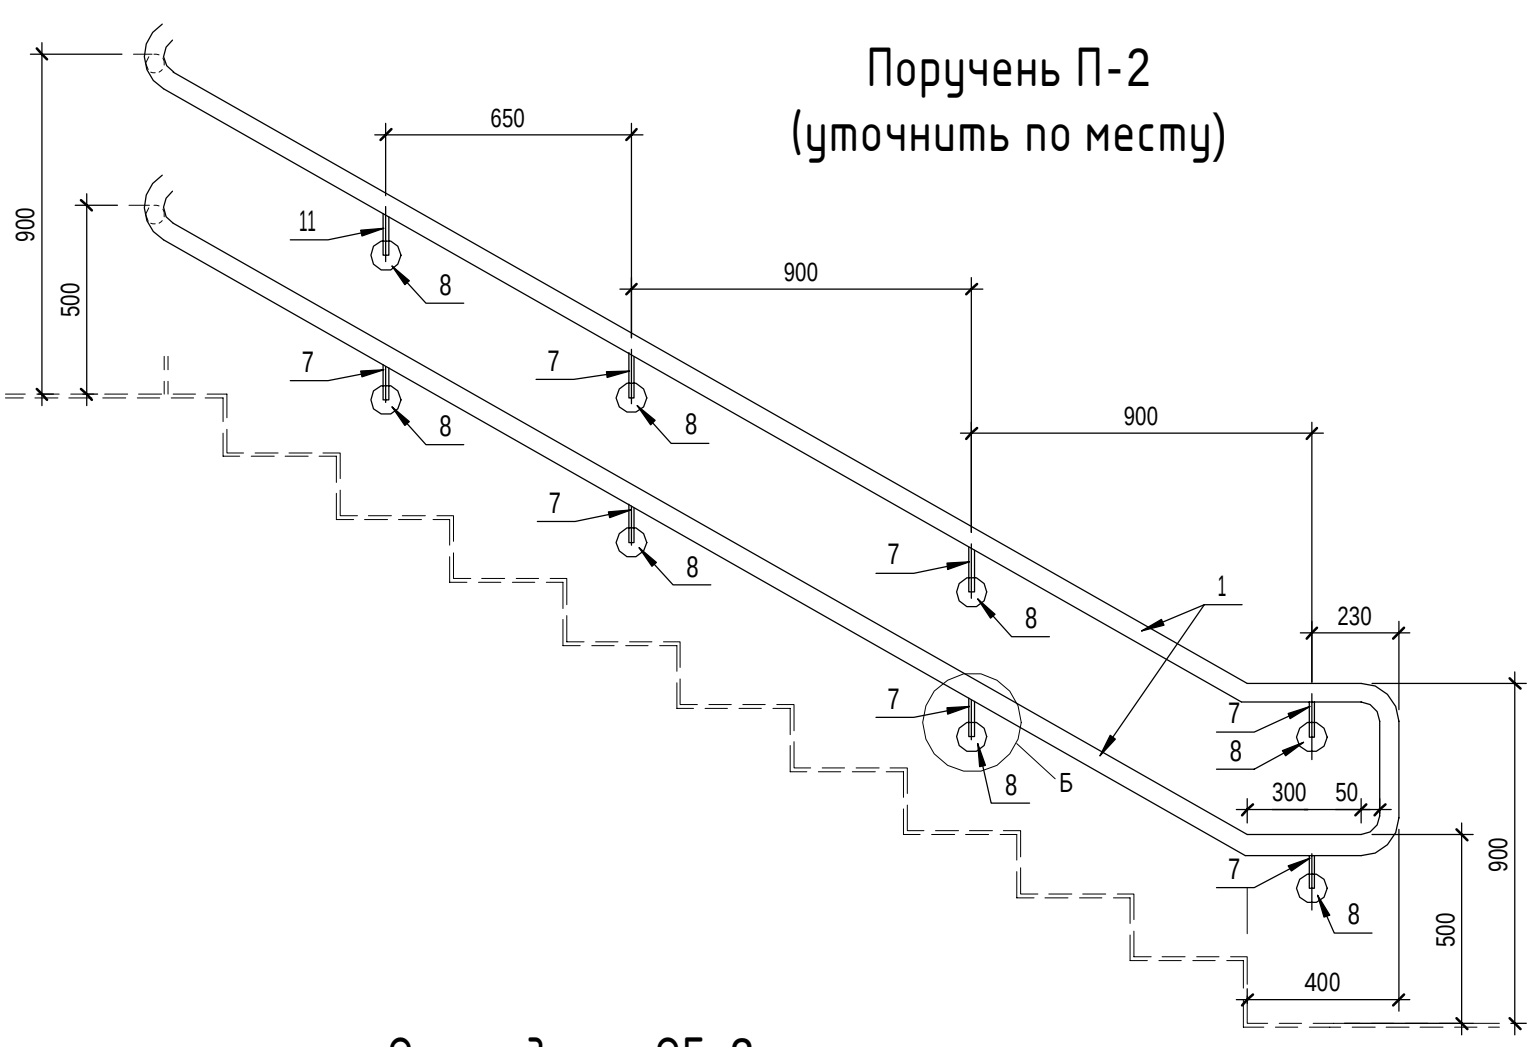

Ограждение ОГ-4

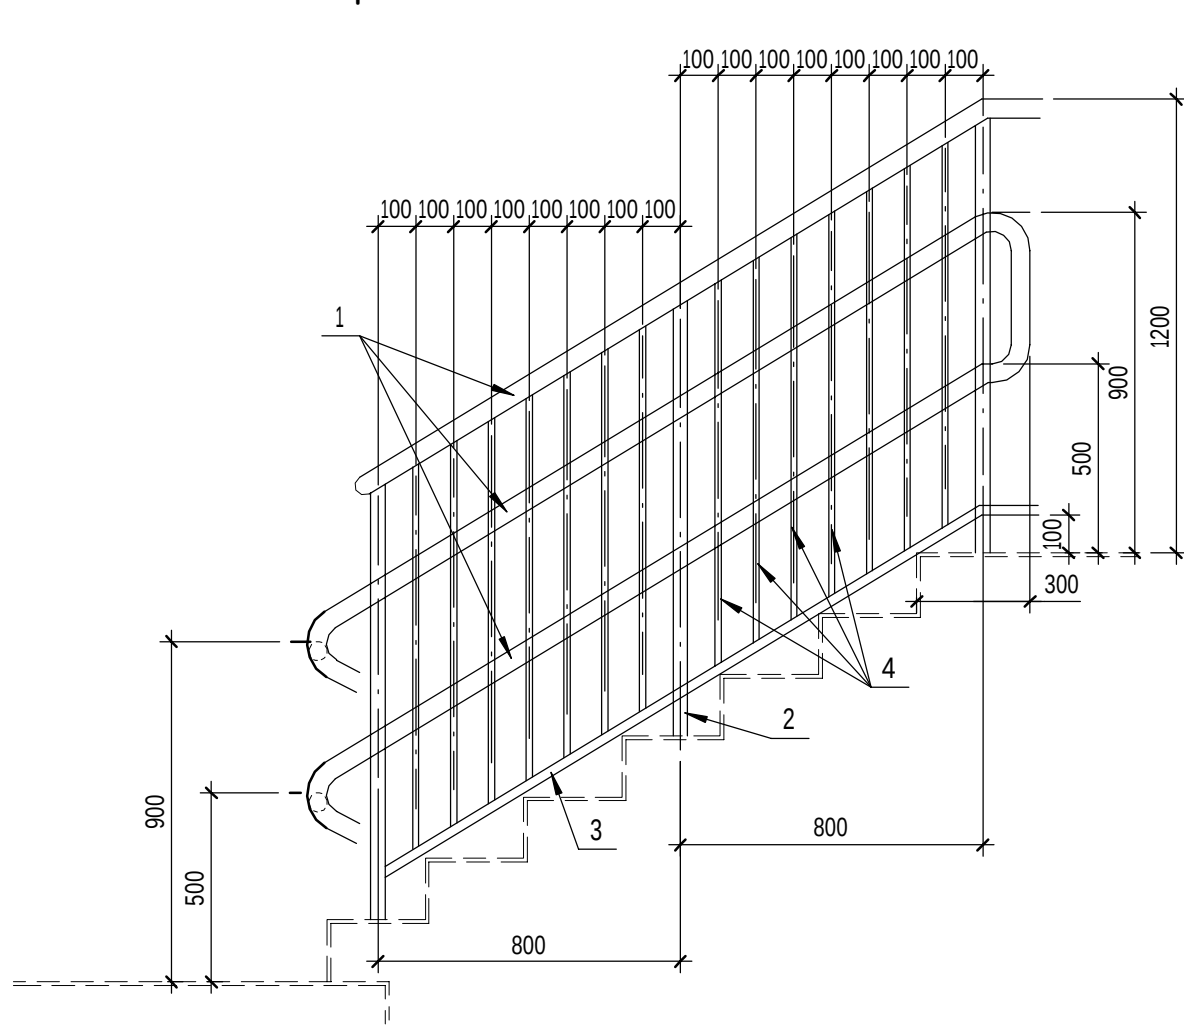

Ограждение ОГ-3

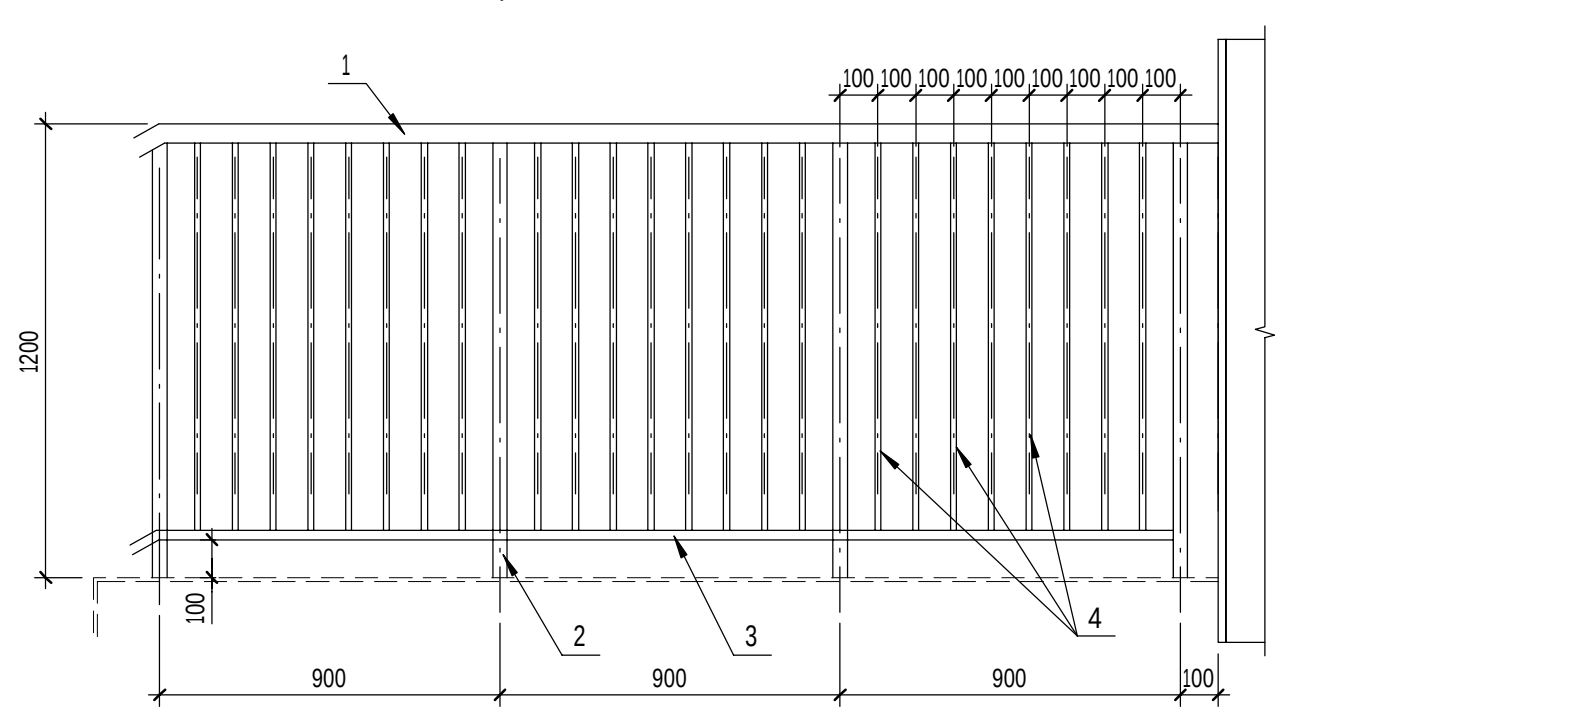


Спецификация элементов ограждений лестничной клетки

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.кг.	Примечание
		Ограждение ОГ-1	1	32,34	32,34
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба $\Phi 51 \times 1,5$, $l=3,31$ м.п.	1	6,06	6,06
2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба $\Phi 38 \times 1,5$, $l=1,15$ м.п.	5	1,55	7,75
3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба $\Phi 25 \times 1,5$, $l=3,1$ м.п.	1	2,69	2,69
4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба $\Phi 16 \times 1,5$, $l=0,96$ м.п.	27	0,52	14,04
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -Б.Б.-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80x80 мм	6	0,3	1,8
6	ГОСТ 19903-2015	Болт самонакерный БСР 10x100 33 ГОСТ 28778-90	24	0,091	
		Ограждение ОГ-2	1	27,29	27,29
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба $\Phi 51 \times 1,5$, $l=7,21$ м.п.	1	13,19	13,19
2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба $\Phi 38 \times 1,5$, $l=1,15$ м.п.	2	1,55	3,1
3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба $\Phi 25 \times 1,5$, $l=1,99$ м.п.	1	1,73	1,73
4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба $\Phi 16 \times 1,5$, $l=0,96$ м.п.	16	0,52	8,16
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -Б.Б.-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80x80 мм	2	0,3	0,6
6	ГОСТ 19903-2015	Болт самонакерный БСР 10x100 33 ГОСТ 28778-90	8	0,091	
		Поручень П-1	1	20,23	20,23
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба $\Phi 51 \times 1,5$, $l=8,18$ м.п.	1	14,97	14,97
7	ГОСТ 2590-2006	Крыз $\Phi 10$ $l=220$ мм	7	0,14	0,98
8	ГОСТ 10704-91	Полоса 6x100 ГОСТ 103-2006 С 245 ГОСТ 27772-2015 $l=100$ мм	8	0,5	4
9	ГОСТ 10704-91	Анкер шпилька 10x90 мм	16	-	-
10	ГОСТ 2590-2006	Крыз $\Phi 10$ $l=440$ мм	1	0,28	0,28
		Ограждение между лестницами (в осях 5-6/Г-Д)	1	1,46	1,46
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба $\Phi 51 \times 1,5$, $l=0,8$ м.п.	1	1,46	1,46
		Крепление поручней к ограждениям			
7	ГОСТ 2590-2006	Крыз $\Phi 10$ $l=220$ мм	6	0,14	0,84
		Ограждение ОГ-3	1	27,55	27,55
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба $\Phi 51 \times 1,5$, $l=2,8$ м.п.	1	5,12	5,12
2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба $\Phi 38 \times 1,5$, $l=1,15$ м.п.	4	1,55	6,2
3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба $\Phi 25 \times 1,5$, $l=2,59$ м.п.	1	2,25	2,25
4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба $\Phi 16 \times 1,5$, $l=0,96$ м.п.	24	0,52	12,48
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -Б.Б.-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80x80 мм	5	0,3	1,5
6	ГОСТ 19903-2015	Болт самонакерный БСР 10x100 33 ГОСТ 28778-90	20	0,091	
		Ограждение ОГ-4	1	24,62	24,62
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба $\Phi 51 \times 1,5$, $l=6,6$ м.п.	1	12,08	12,08
2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба $\Phi 38 \times 1,5$, $l=1,15$ м.п.	2	1,55	3,1
3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба $\Phi 25 \times 1,5$, $l=1,8$ м.п.	1	1,56	1,56
4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба $\Phi 16 \times 1,5$, $l=0,96$ м.п.	14	0,52	7,28
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -Б.Б.-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80x80 мм	2	0,3	0,6
6	ГОСТ 19903-2015	Болт самонакерный БСР 10x100 33 ГОСТ 28778-90	8	0,091	
		Поручень П-2	1	19,34	19,34
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба $\Phi 51 \times 1,5$, $l=7,74$ м.п.	1	14,16	14,16
7	ГОСТ 2590-2006	Крыз $\Phi 10$ $l=220$ мм	7	0,14	0,98
8	ГОСТ 10704-91	Полоса 6x100 ГОСТ 103-2006 С 245 ГОСТ 27772-2015 $l=100$ мм	8	0,5	4
9	ГОСТ 10704-91	Анкер шпилька 10x90 мм	16	-	-
11	ГОСТ 2590-2006	Крыз $\Phi 10$ $l=330$ мм	1	0,20	0,20
		Ограждение между лестницами (в осях 7-8/Г-Д)	1	1,28	1,28
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба $\Phi 51 \times 1,5$, $l=0,7$ м.п.	1	1,28	1,28
		Крепление поручней к ограждениям			
7	ГОСТ 2590-2006	Крыз $\Phi 10$ $l=220$ мм	6	0,14	0,84


- Ограждения выполнить из нержавеющей полированной стали AISI 304.
- Монтаж металлоконструкций выполнять на сварке. Сварочные работы производить по ГОСТ 5264-80 электродами ЭА42А, ГОСТ 9467-75, напыль, одлом зачищать. Размеры катетов сварочных швов назначать по наименьшей толщине свариваемых элементов в соответствии с п. 14.1.7 СП 16.13330.2017. Качество и размер шва контролировать визуальным осмотром и прямым измерением. Сварные швы перед нанесением покрытия очищать от шлака.
- Весь металл/покрытие тщательно обработать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей окраской за два раза напыльной эмалью ПФ-115.
- Открытые торцы труб зашлифовать. Заглушки выполнять из листового стали $t=3$ мм.
- Поручень приварить к стойкам со смещением во внутреннее пространство.
- Поручень выполнять непрерывными по всей длине ограждения.
- Крепление поручня в данном месте выполнить по узлу Б при помощи удлиненного кронштейна Крыз $\Phi 10$ $l=440$ мм. Поз.10.
- Крепление поручня в данном месте выполнить по узлу Б при помощи удлиненного кронштейна Крыз $\Phi 10$ $l=330$ мм. Поз.11.

						696/П-24-АНО/АР.С		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барболова, д. 1, корп. 1		
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Семак				01.26		П	31
Проверил	Шепелев				01.26			
ГАП	Защеева				01.26			
И.контр.	Мирошников				01.26	Схемы и спецификации ограждений лестничной клетки в осях 5-6/Г-Д и 7-8/Г-Д	ООО "АК и Партнеры"	
ГИП	Мельхов				01.26			


Сантехнические перегородки в помещении 114

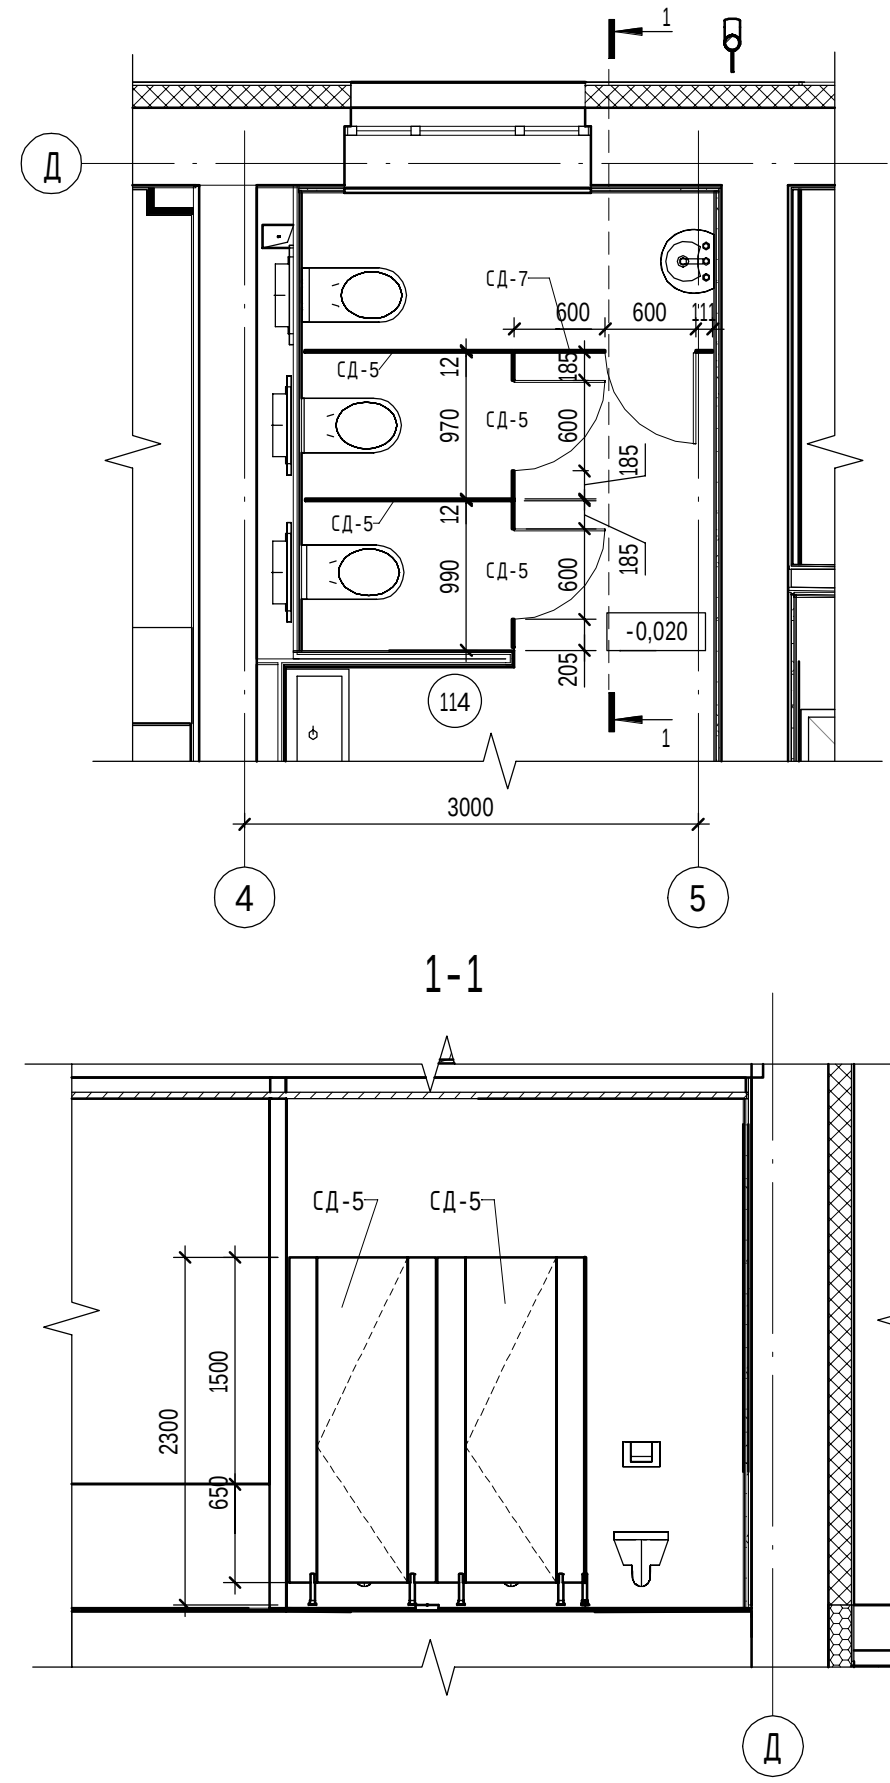


Сантехнические перегородки в помещении 120, 121, 122, 123

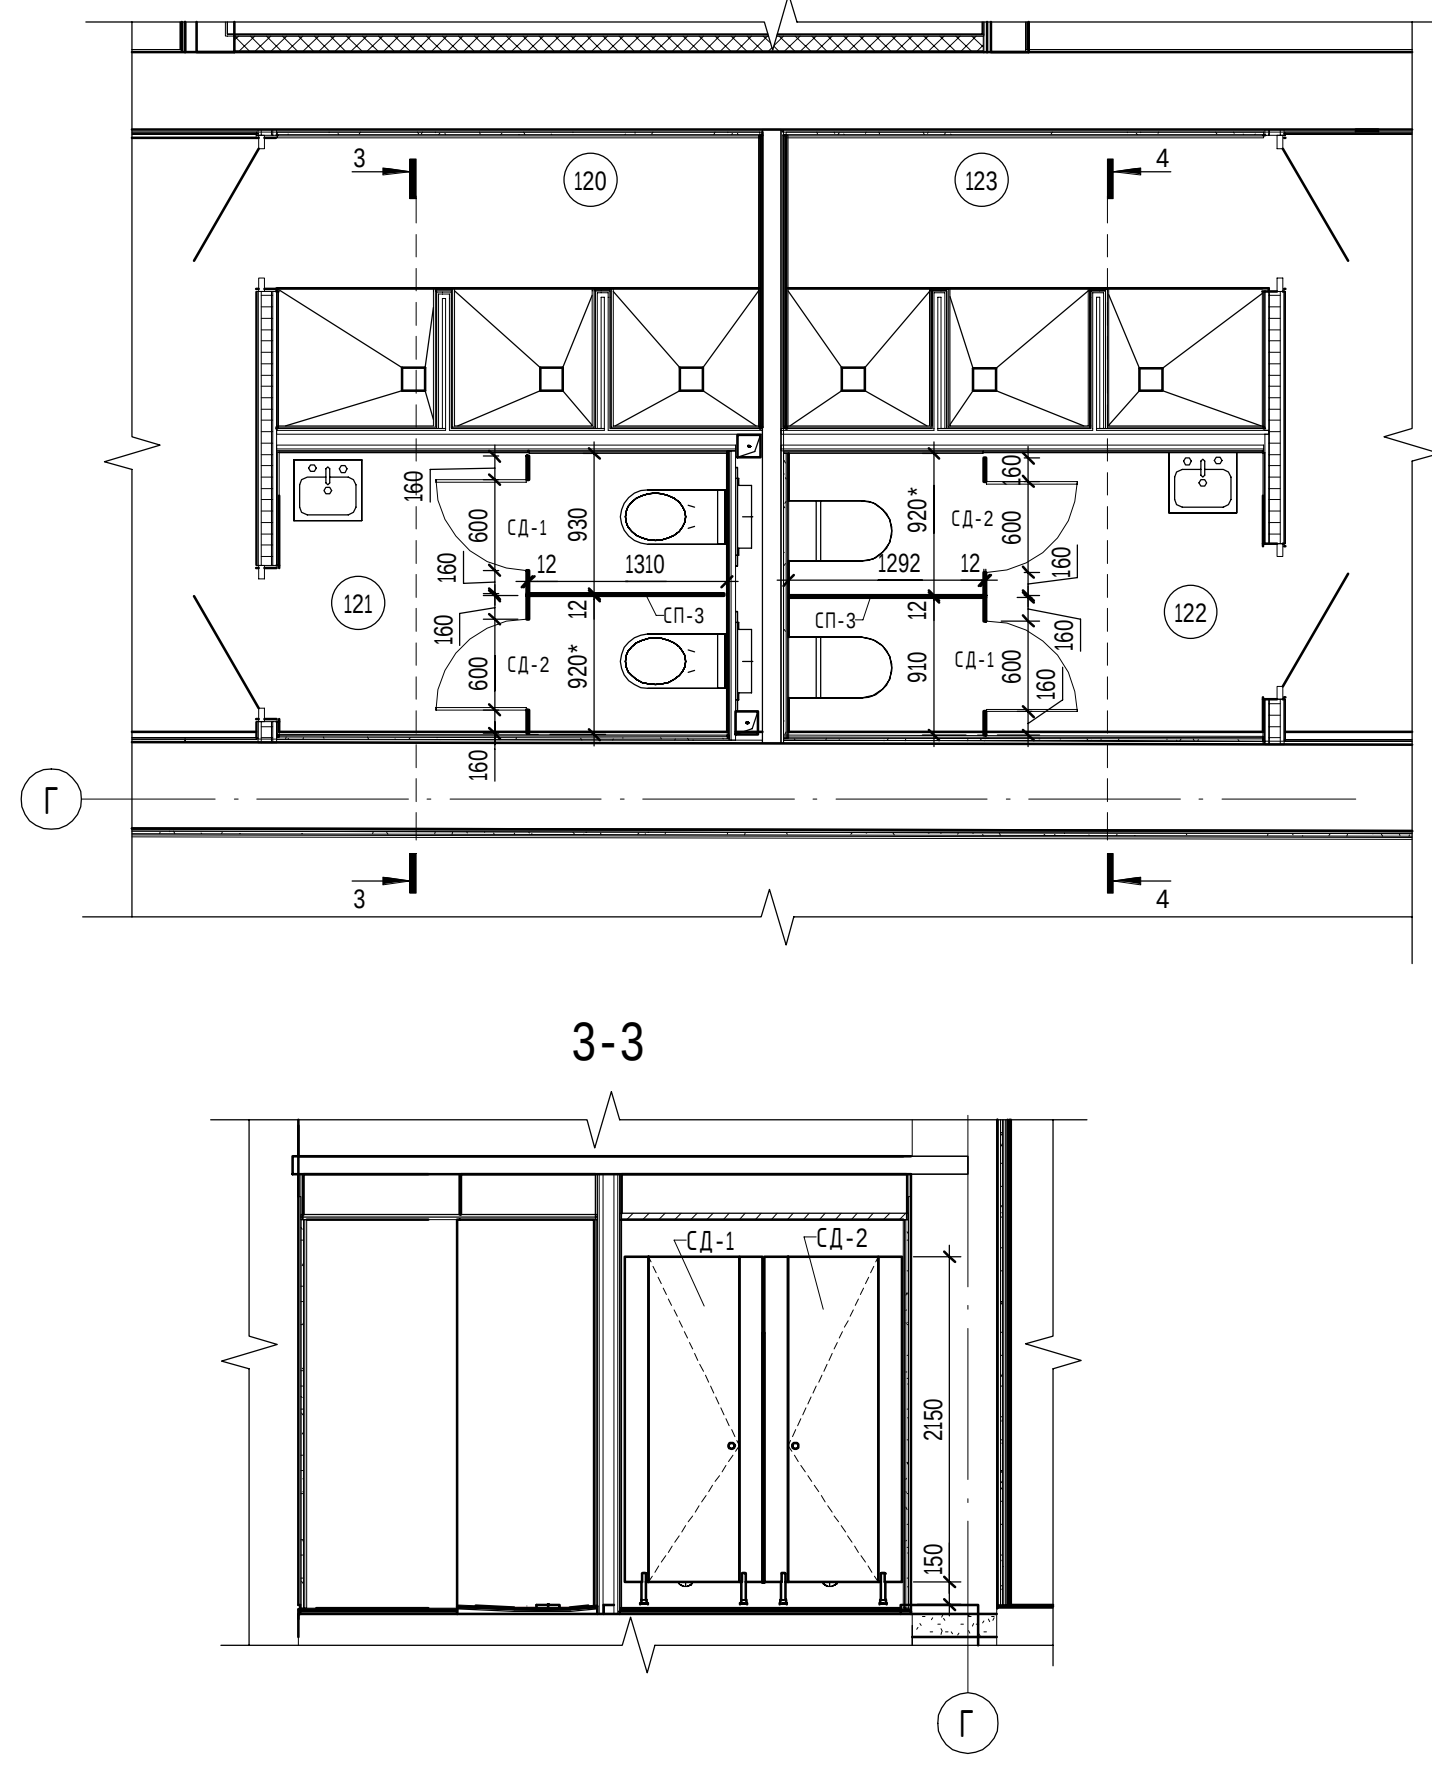


Сантехнические перегородки в помещении 126

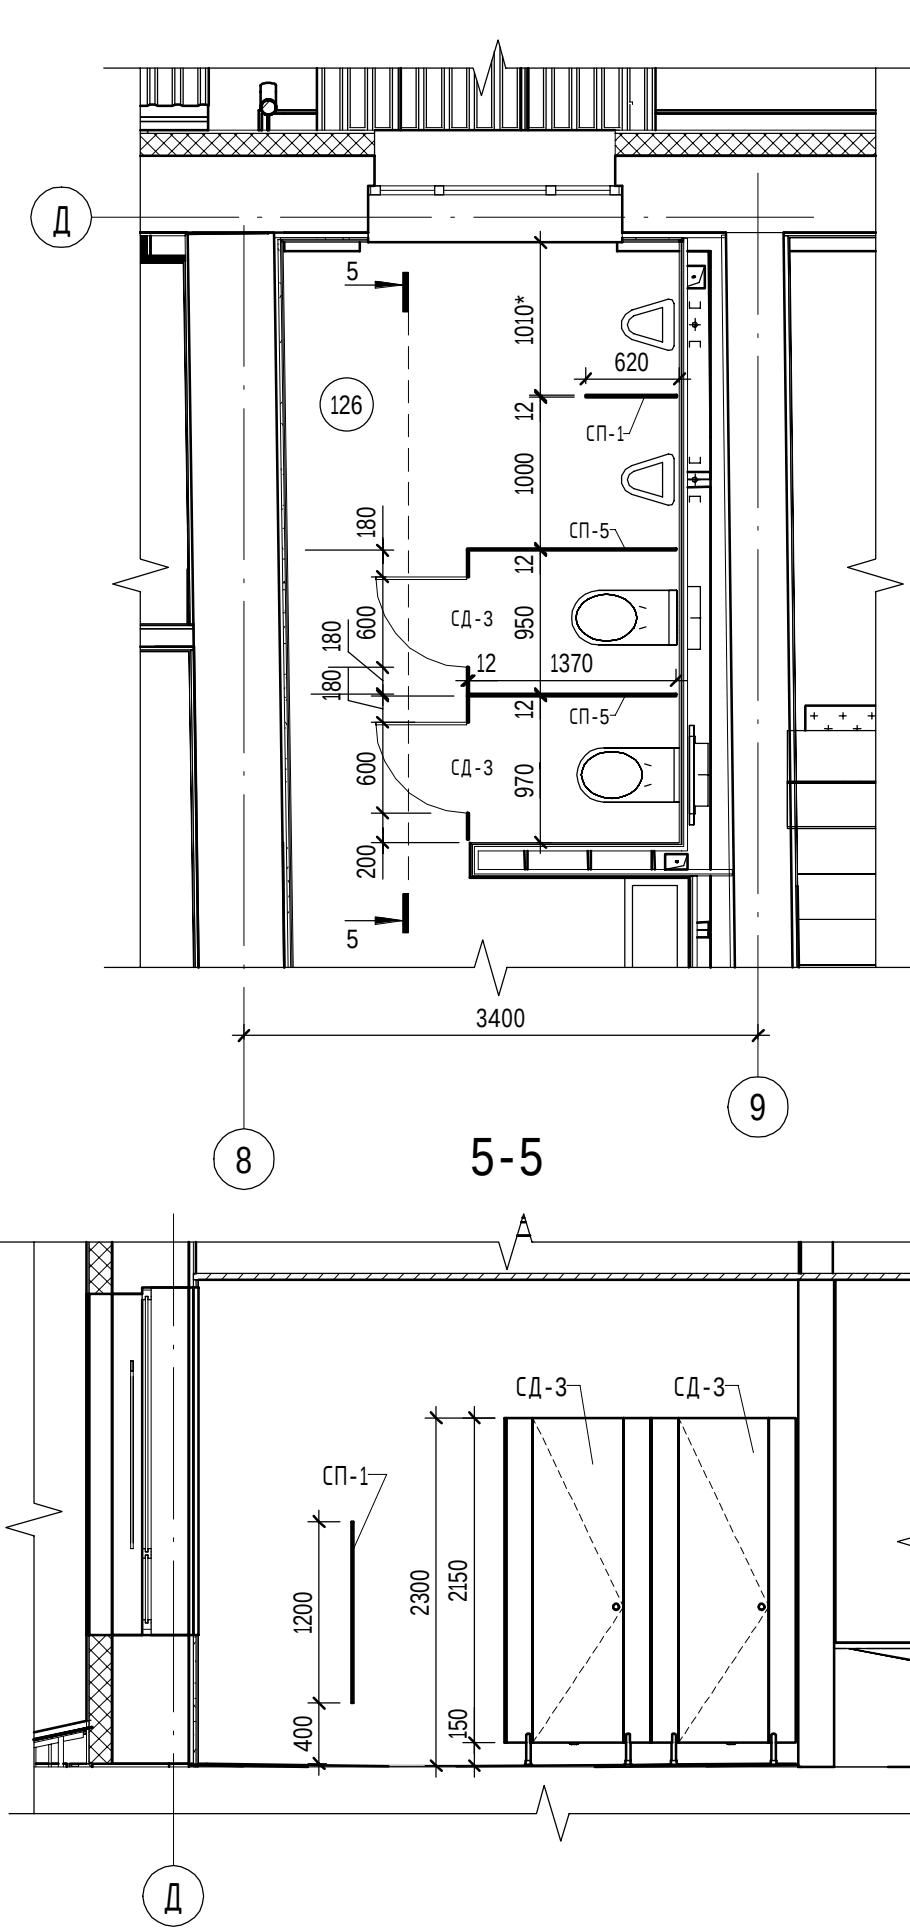


Сантехнические перегородки в помещении 212

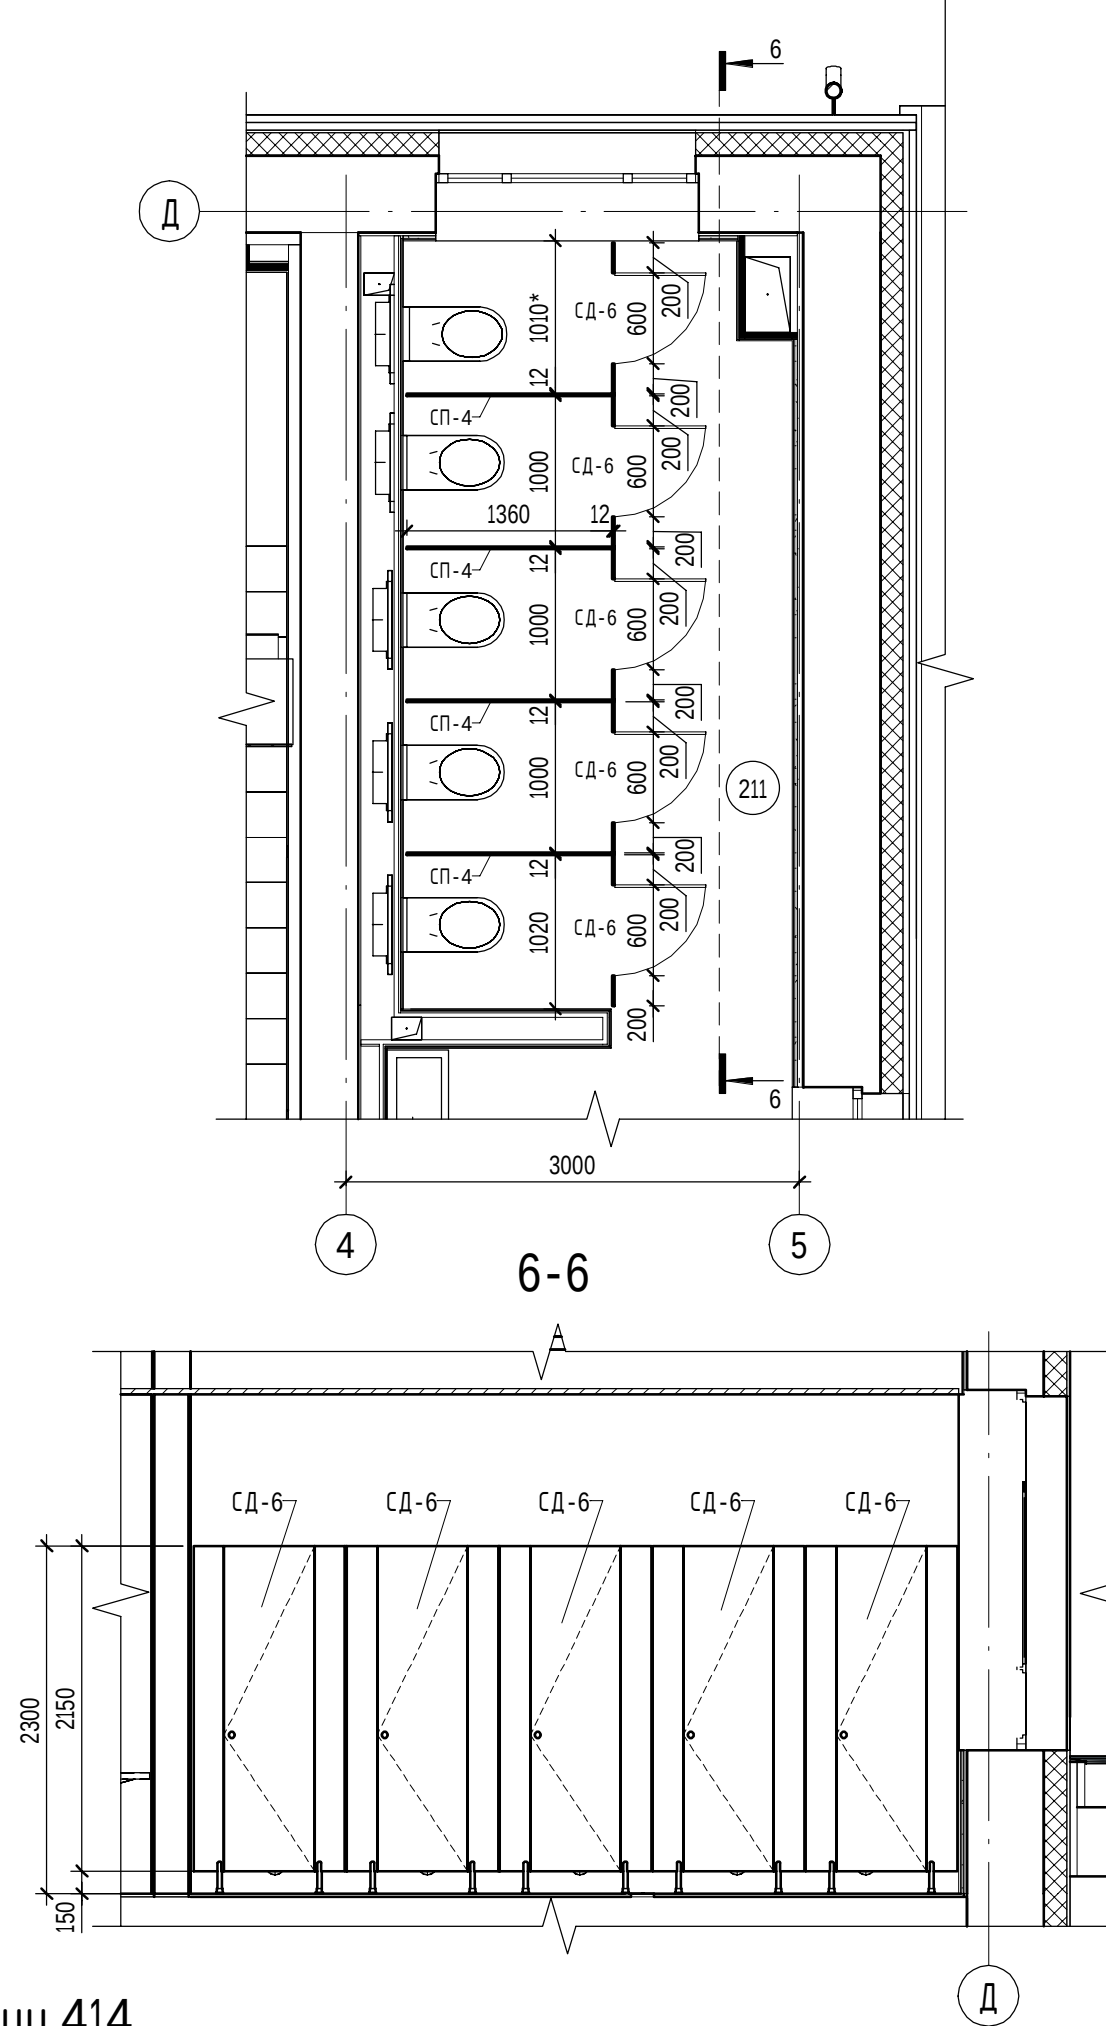


Сантехнические перегородки в помещении 213

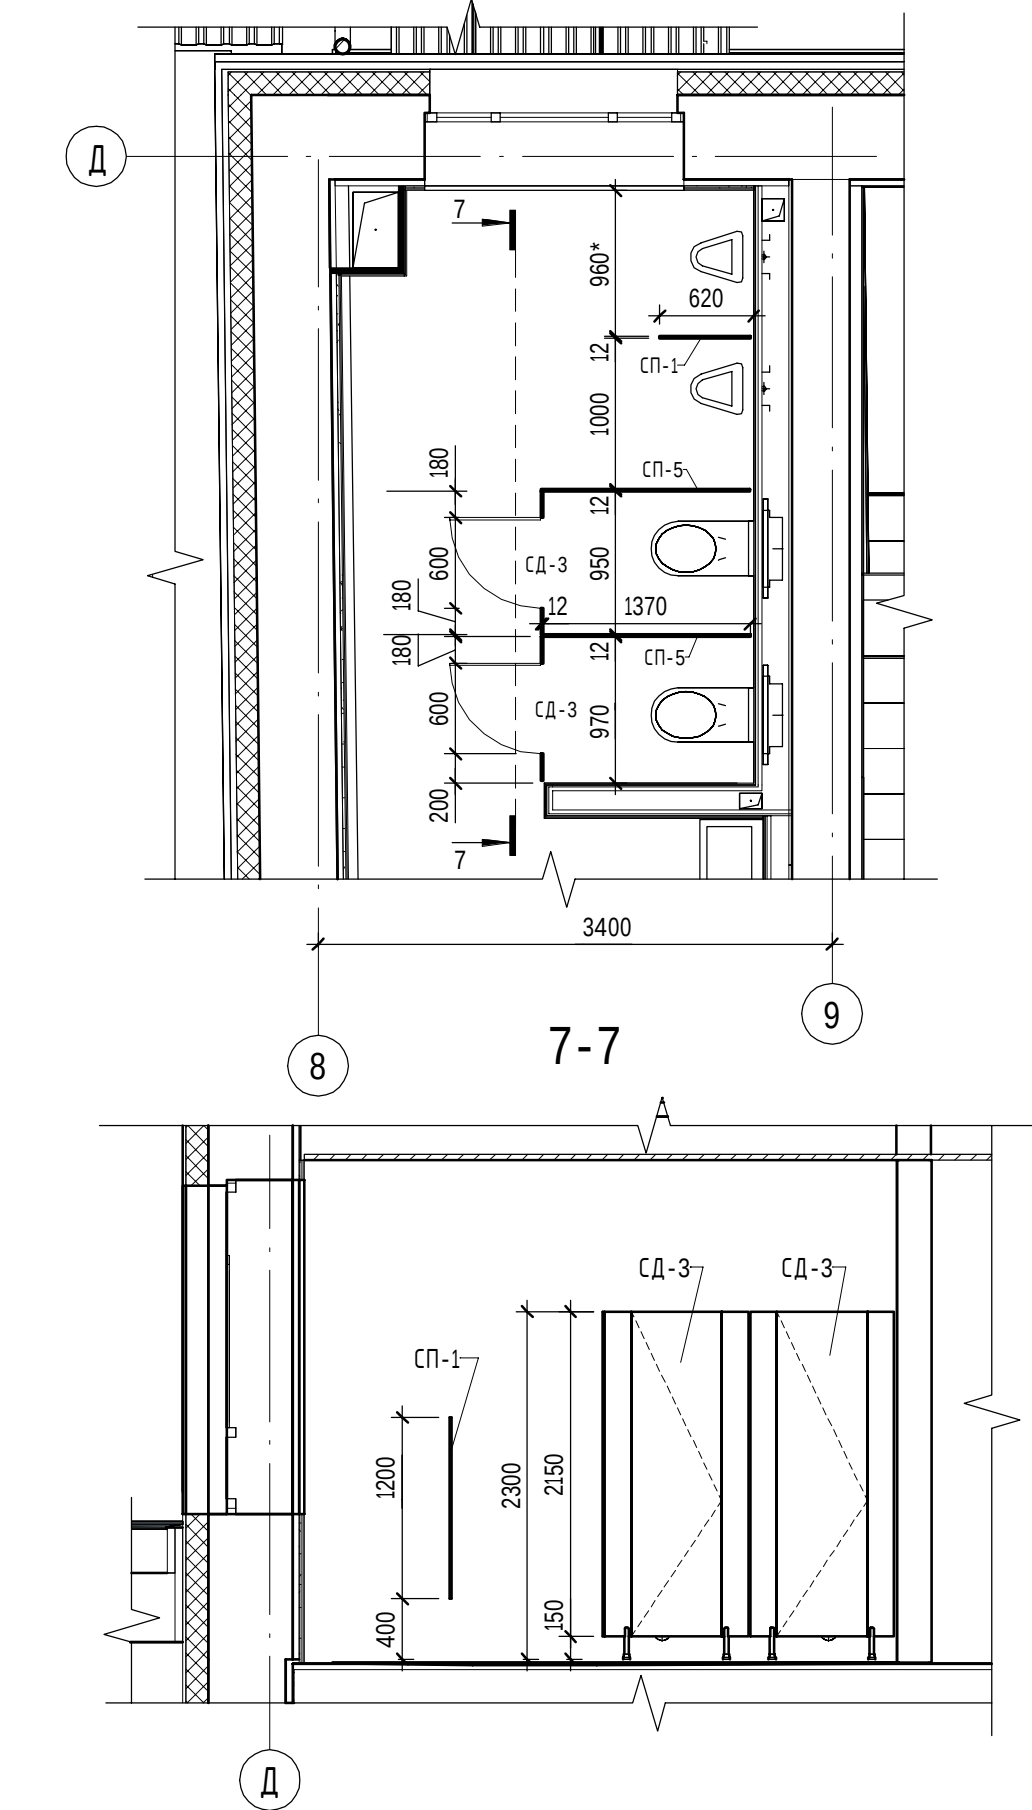


Сантехнические перегородки в помещении 312

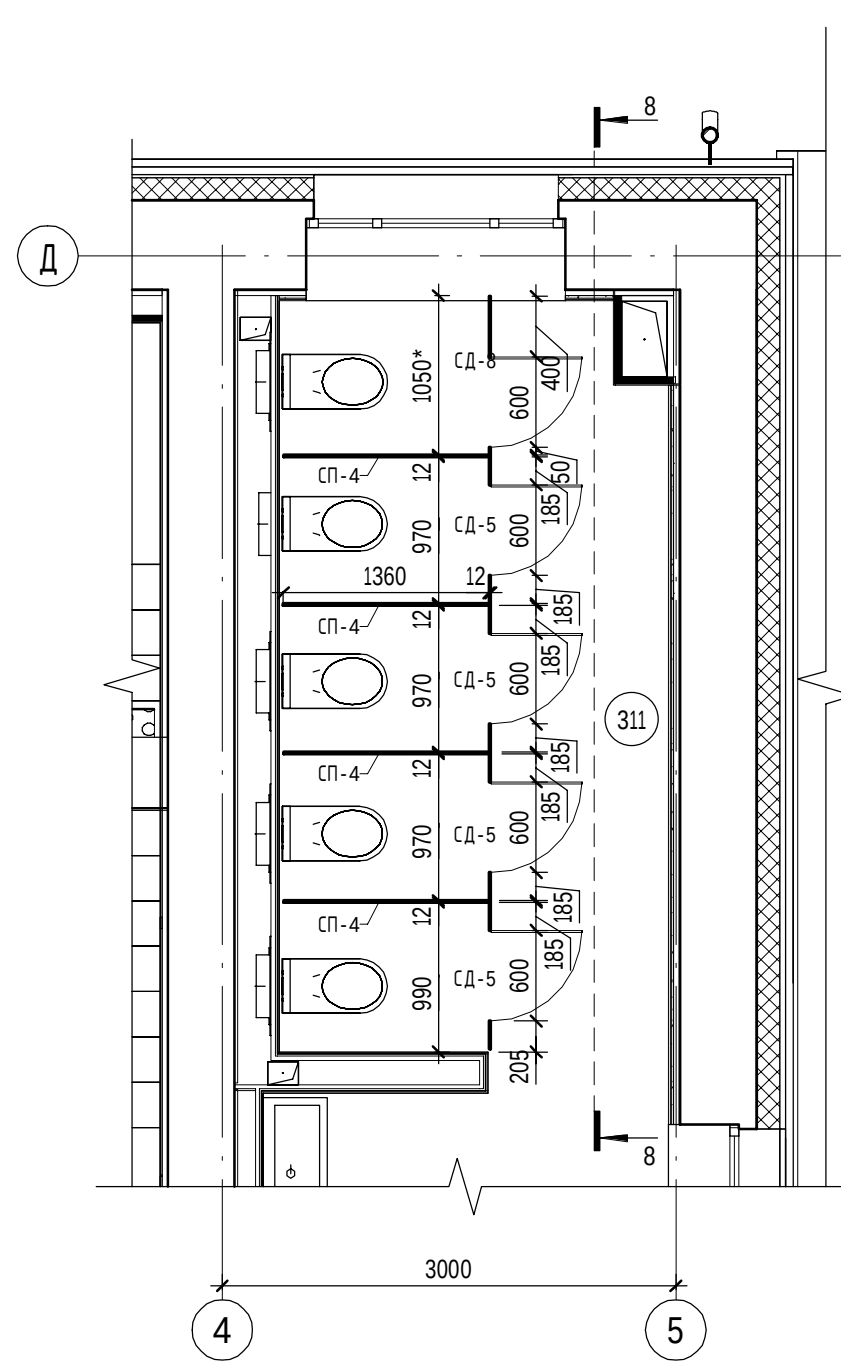


4-4

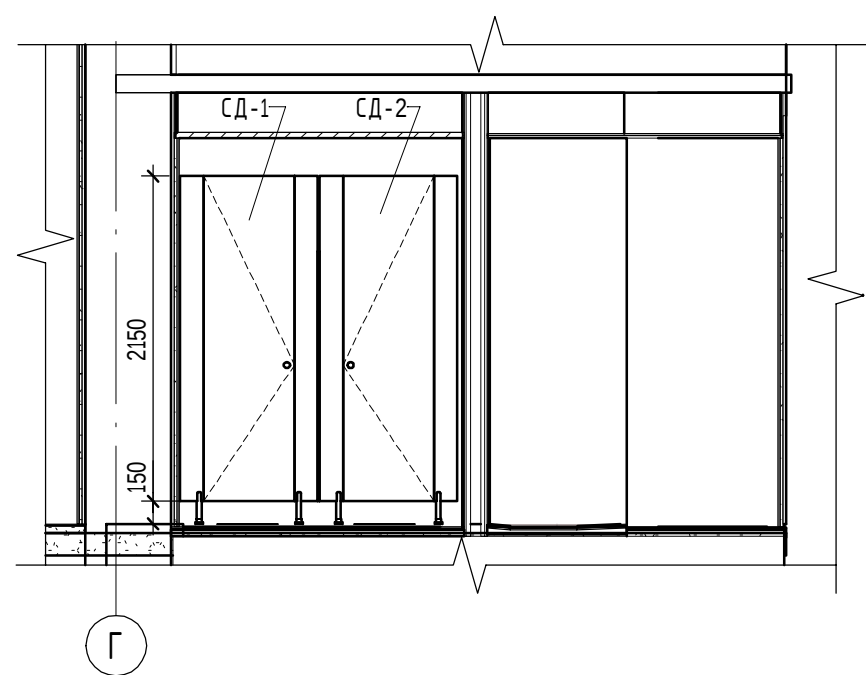


Сантехнические перегородки в помещении 414

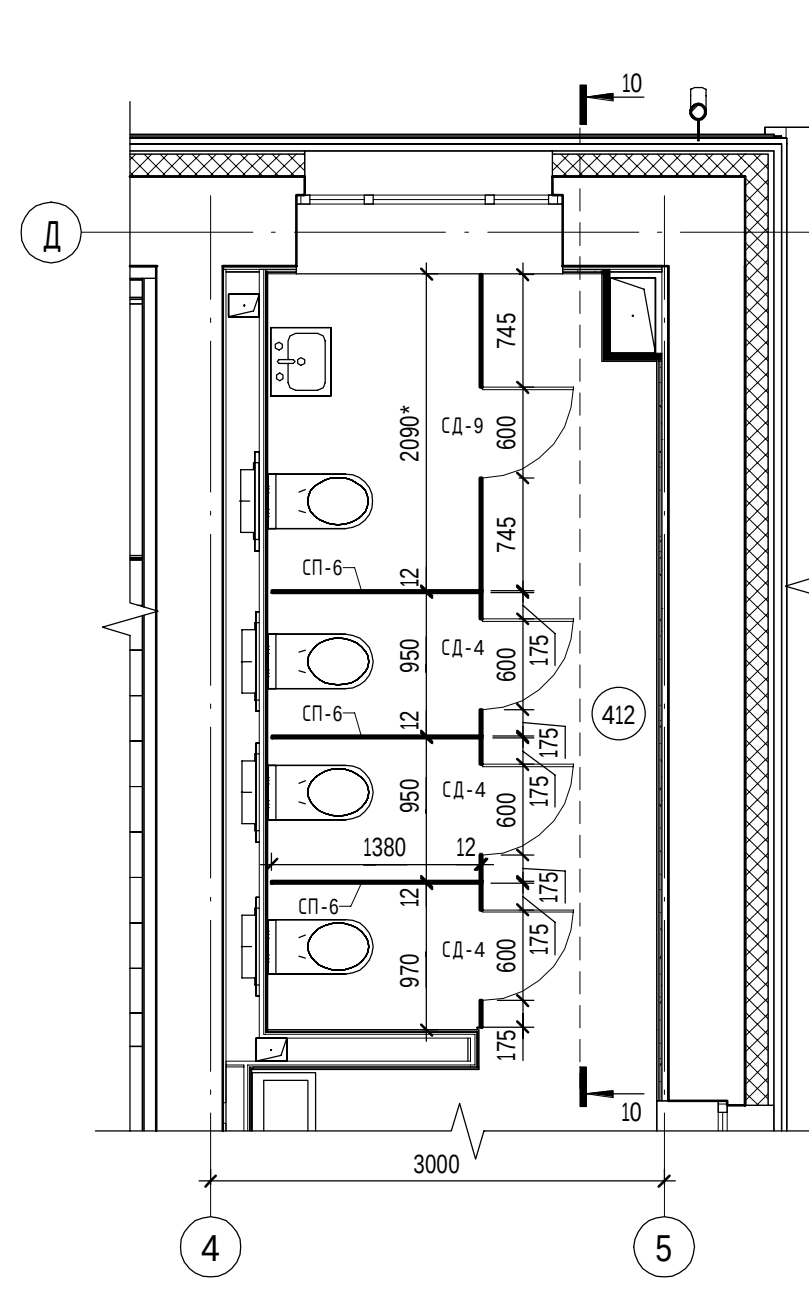

Сантехнические перегородки в помещении 313

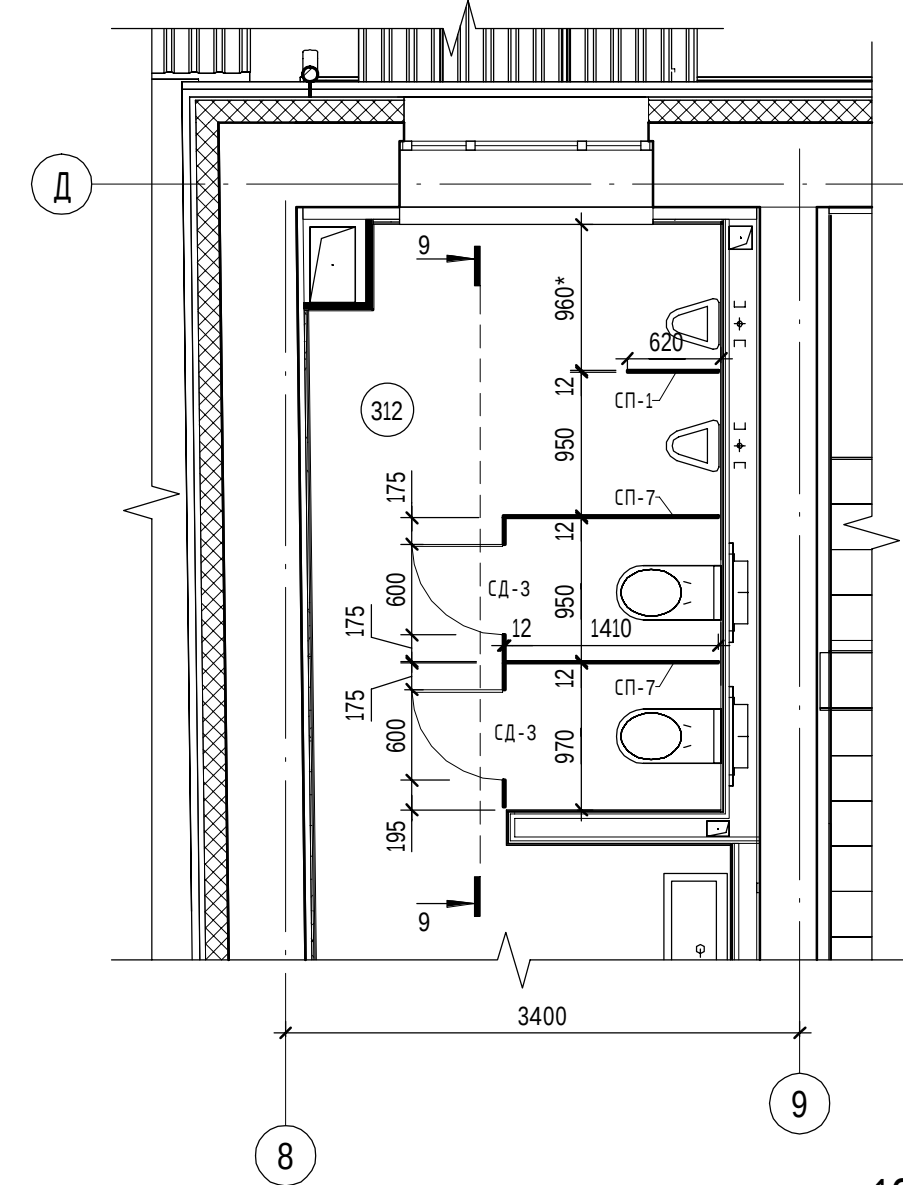

Сантехнические перегородки в помещении 415

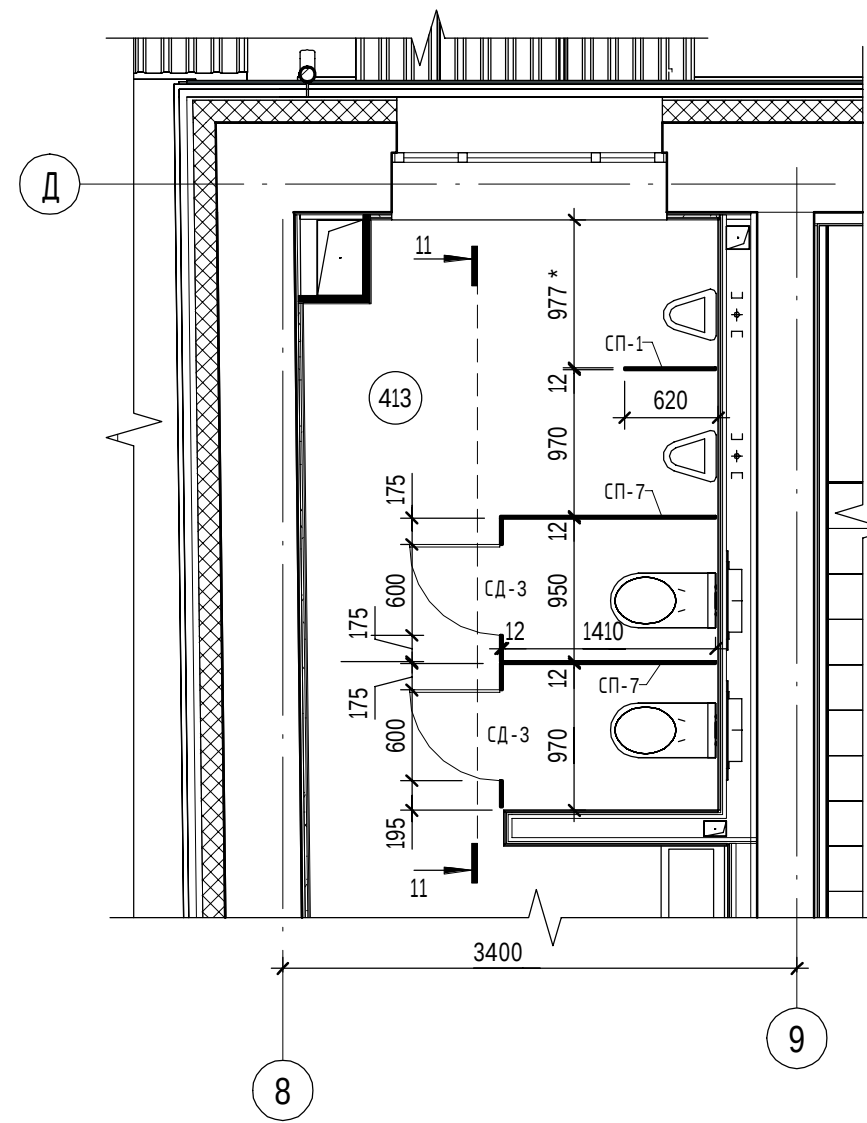


Свободная ведомость сантехнических перегородок		
Марка	Наименование	Кол-во, шт.
СД-1	Перегорodka HPL 12 мм, габариты: 910x2150(н) (с дверью 600x2150(н) мм)	2
СД-2	Перегорodka HPL 12 мм, габариты: 920x2150(н) (с дверью 600x2150(н) мм)	2
СД-3	Перегорodka HPL 12 мм, габариты: 950x2150(н) (с дверью 600x2150(н) мм)	8
СД-4	Перегорodka HPL 12 мм, габариты: 950x2150(н) (с дверью 600x2150(н) мм)	3
СД-5	Перегорodka HPL 12 мм, габариты: 970x2150(н) (с дверью 600x2150(н) мм)	6
СД-6	Перегорodka HPL 12 мм, габариты: 1000x2150(н) (с дверью 600x2150(н) мм)	5
СД-7	Перегорodka HPL 12 мм, габариты: 1310x2150(н) (с дверью 600x2150(н) мм)	1
СД-8	Перегорodka HPL 12 мм, габариты: 1050x2150(н) (с дверью 600x2150(н) мм)	1
СД-9	Перегорodka HPL 12 мм, габариты: 2090x2150(н) (с дверью 600x2150(н) мм)	1
СП-1	Перегорodka HPL 12 мм, габариты: 600x1200(н)	4
СП-3	Перегорodka HPL 12 мм, габариты: 1300x2150(н)	2
СП-4	Перегорodka HPL 12 мм, габариты: 1370x2150(н)	8
СП-5	Перегорodka HPL 12 мм, габариты: 1380x2150(н)	6
СП-6	Перегорodka HPL 12 мм, габариты: 1390x2150(н)	3
СП-7	Перегорodka HPL 12 мм, габариты: 1420x2150(н)	4

1. Сантехнические кабины в составе с дверьми и раздвижными перегородками.
2. Материал профиля стабилизированный, окраской полимерно-порошковым способом по RAL 6005, размер 60 мм.
3. Конструкционный материал: антибактериальный влагостойкий компакт пластик HPL 12 мм, торцы материала должны быть обработаны заводским способом на ЧПУ оборудования со снятием трапеzieобразных фасок со всех сторон.
4. Все узлы конструкции должны быть выполнены с применением трапеzieобразных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели).
5. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизаторов: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм.
6. Петли: накладные несъемные, цвет RAL 9005.
7. Антибактериальная ручка из HPL компакт пластика 12мм с трапеzieобразным закруглением R=30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза.
8. Запорная фурнитура - неразъемная завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005.
9. Притвор - четверть с нижним трапеzieобразным радиусом, дверной уплотнитель.
10. Цвет профиля: RAL 9005, цвет панелей: Дуб Бородино/Дуб Московский или аналог*. В случае применения аналога образцы материалов необходимо согласовывать с "ГКУ ДИОМ".
11. Производитель перегородок Krafftek, или Alexvit, или Lemark.
12. Общая площадь сантехнических перегородок - 142,21 м².
13. Размеры со знаком *** уточнить по месту.

						696/П-24-АНО/АР.С			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барволлина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Жолуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Семак				01.26		П	32	
Проверил	Шепелев				01.26				
Г.АП	Зайцева				01.26				
И.ж.интр.	Мирошников				01.26				
ГИП	Мелихов				01.26	Сантехнические перегородки	ООО "АК и Партнеры"		

План полов подвала

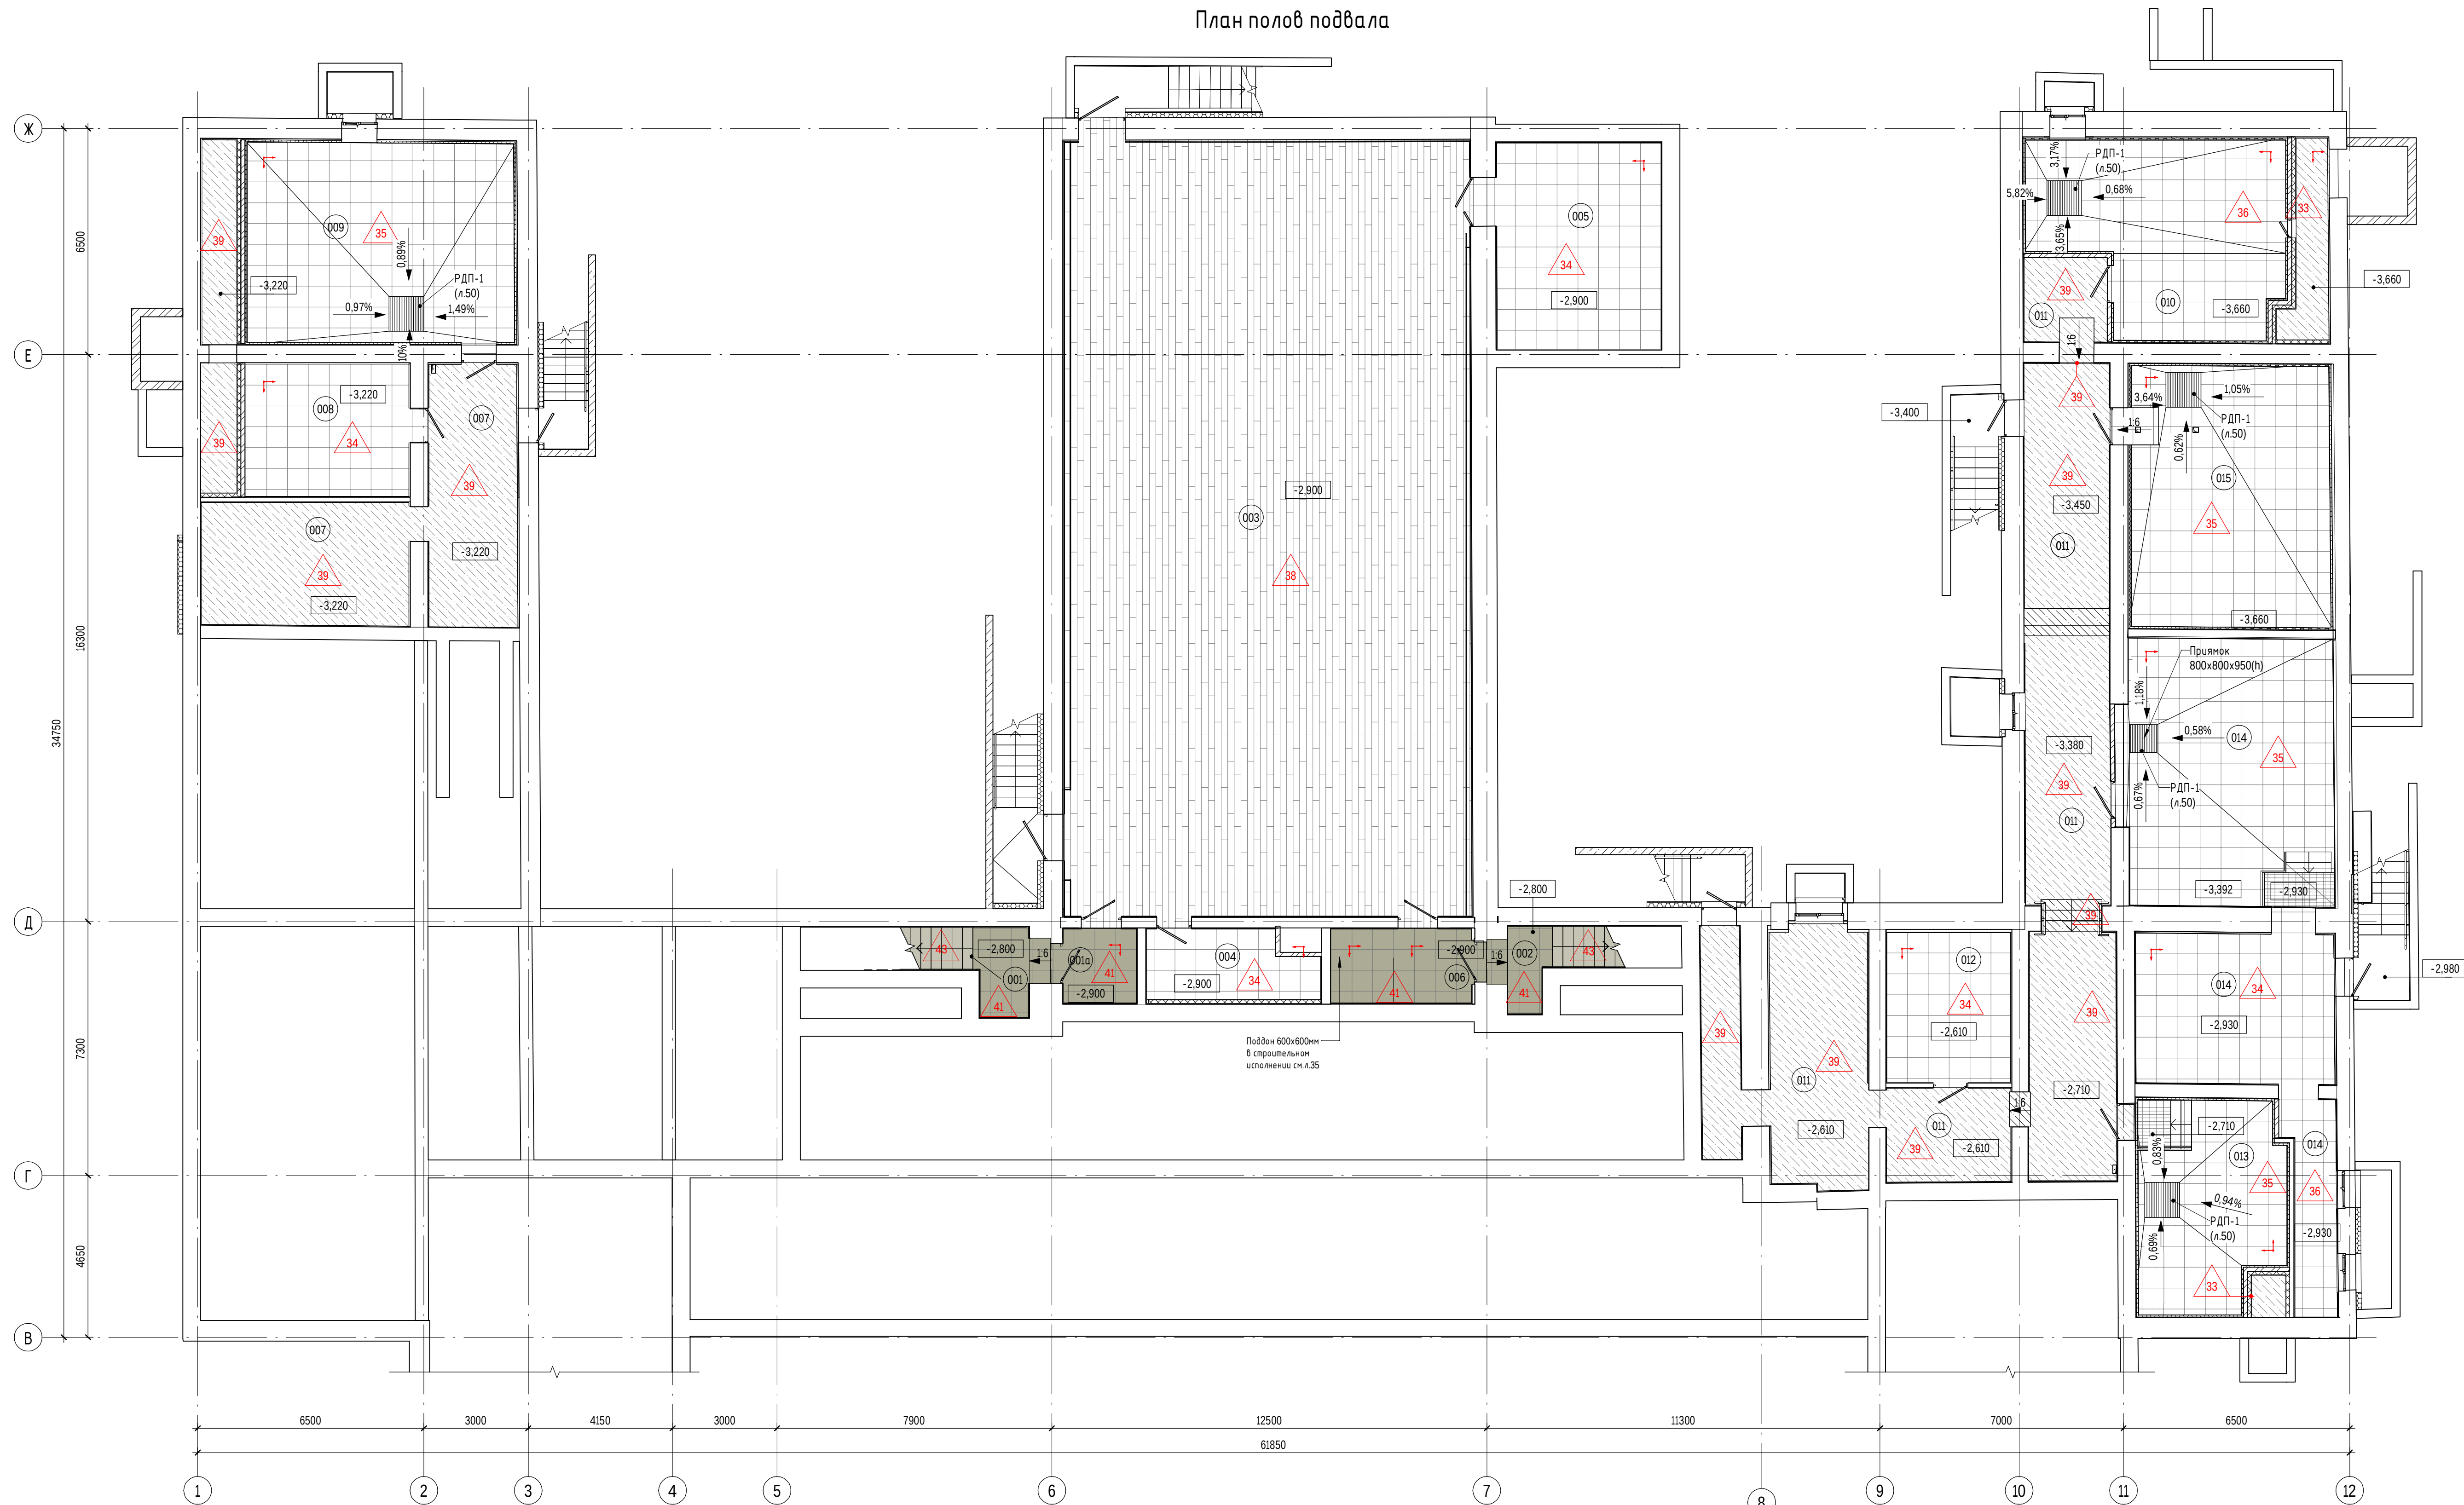

Условные обозначения

1. Покрытие пола из фиброармированной базальт плита 500х500 мм, толщиной "зиз-зиз", Евро Эффекта профессионал 8121 Silt Imprint Concrete PRO[®] IVC Craft B717 / 8066 Silt Concrete PRO[®] IVC Craft Matrix 585[®] / 8065 T Dark Grey Concrete PRO[®] IVC Craft Matrix 538[®] (или аналог - 2,55 мм;
2. Моментальный фиброармированный клей - 2,45 мм;
3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;
4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 7 мм;
5. Стяжка выравнивающая из цем. - песчаного р-ра М150, армированная сеткой 58х1-100х100мм - 65 мм;
6. Сухая смесь для перекрытия.

1. Покрытие пола из керамической плитки 600х600 мм с коэффициентом противскольжения R10 - 9 мм;
2. Плиточный клей - 6 мм;
3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;
4. Слякча вырубивающаяся из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой SBR-I 100х100мм - от 40...105 мм;
5. Существующее основание.

1. Покрытие пола из керамической плитки 600х600 мм с коэффициентом противоскольжения R10 - 9 мм;
2. Плиточный клей - 6 мм;
3. Гидроизоляция обмазочная в 2-ва слоя - 5мм;
4. Сляжи выравнивающие из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 58Р-I 100х100мм - от 40...70 мм;
5. Существующее основание.

Условные обозначения

1. Покрытие пола из керамической плитки 600х600 мм с коэффициентом противоскольжения R10 - 9 мм;
2. Плиточный клей - 6 мм;
3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;
4. Слякка выровняющая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 100х100мм, то 100...155 мм;
5. Гравийно-песчаная подготовка крупности 40-60мм - от 160 мм до 290 мм;
6. Существующее основание.

1. Покрытие пола из паркетной доски "Kraft" или аналог - 14 мм;
2. Фанера ФК дв. слоя (12мм один лист) - 24 мм;
3. Амортизирующий слой из профессиональных каучуковых амортизаторов "Спорт" на основе литой резины - 19 мм;
4. Сложка выровнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-1 100х100мм - 40 мм;
5. Существующее основание.

1. Обеспыливание и покрытие обеспыливающей пропиткой;
2. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100ммх100мм - 40...210 мм;
3. Существующее основание.

Условные обозначения

Площадка:	
-----------	--

1. Покрытие из керамогранитной плитки 600х600 мм матовая Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМ/СТОЧН серый светлый натуральный DD641020R* или аналог - 9 мм;
2. Плиточный клей - 6 мм;
3. Грунтовка глубоко проникающая - 1 слой;
4. Слякча выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150 армированная сеткой 5Br-100х100 мм - 40 мм;
5. Существующее основание.

Лестничная проступь:

1. Покрытие из керамогранитной плитки матовой Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серой светлой натуральной DD205320R*1GR* или аналог* - 9 мм;
2. Плиточный клей - 6 мм;
3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.

- Лестничный подступенок:
1. Покрытие из керамогранитной плитки матовой Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серой светлой натуральной DD20S320R12* или аналог* - 9 мм;
 2. Плиточный клей - 6 мм;
 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.

1. Экспликацию помещений см.л.4 АР.
2. Экспликацию полов см.л. 4.










						696/П-24-АНО/АР.С			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Соколиники" по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д.1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Статья	Лист	Листов
Разработал		Семак			01.26		П	34	
Проверил		Шепелев			01.26				
ГАП		Зайцева			01.26				
М.контр.		Мирошникенко			01.26				
ГИП		Мелухов			01.26	План полов подвала	000 "АК и Парменры"		

Architectural floor plan of a building, showing various rooms, corridors, and structural elements. The plan includes dimensions, room numbers, and annotations in Russian.

Key features and annotations:

- Dimensions:** Overall dimensions are 6500 (width) and 43500 (length). Room dimensions are provided for various sections.
- Rooms and Areas:**
 - Room 111: Top left corner.
 - Room 110: Below room 111.
 - Room 109: Below room 110.
 - Room 108: Below room 109.
 - Room 107: Below room 108.
 - Room 106: Bottom left corner.
 - Room 104: Below room 106.
 - Room 103: Below room 104.
 - Room 102: Below room 103.
 - Room 101: Bottom center.
 - Room 119: Below room 101.
 - Room 120: Below room 119.
 - Room 121: Below room 120.
 - Room 122: Below room 121.
 - Room 123: Below room 122.
 - Room 124: Below room 123.
 - Room 125: Below room 124.
 - Room 126: Below room 125.
 - Room 127: Below room 126.
 - Room 128: Below room 127.
 - Room 129: Below room 128.
 - Room 130: Below room 129.
 - Room 131: Below room 130.
 - Room 132: Below room 131.
 - Room 133: Below room 132.
 - Room 134: Below room 133.
 - Room 135: Below room 134.
 - Room 136: Below room 135.
 - Room 137: Below room 136.
 - Room 138: Below room 137.
 - Room 139: Below room 138.
 - Room 140: Below room 139.
 - Room 141: Below room 140.
 - Room 142: Below room 141.
 - Room 143: Below room 142.
 - Room 144: Below room 143.
 - Room 145: Below room 144.
- Structural Elements:**
 - Staircase: Located in the center-right area.
 - Corridors: Multiple corridors connecting rooms.
 - Structural walls: Indicated by thick lines.
- Annotations:**
 - "Второй свет": Large central hall.
 - "Линия границы пола над подвалом": Line of floor boundary above the basement.
 - "Пол в строительно исполнении 600х600 мм": Floor in construction execution 600x600 mm.
 - "Контур конструкции подпольного канала": Contour of the structure of the underground channel.
 - "Модульный алюминиевый каркас с заполнением 3-рядная решетка-разница-текстур": Modular aluminum frame with 3-row grid-difference texture filling.

[illegible]

	1. Плиточный клей из керамзитовой плитки 195х60 мм напольной Керага Магazzi Фонамент Пеленый светлой абразив Д500720R (или аналог) - 9 мм; 2. Плиточный клей - 6 мм; 3. Грунтовка эластичная проникающая - 1 слой; 4. Сетка выровняющая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 58Р-100х100мм - 4,5 мм; 5. Разделительный слой из полиэтиленовой пленки; 6. Теплоизоляционные плиты из минераловатной плиты (ρ=80-185кг/м³, λ = 0,044 м²·°С/Вт) - 50 мм; 7. Служебная перекладка.
	1. Плиточный клей из керамзитовой плитки 195х60 мм напольной Керага Магazzi Фонамент Пеленый светлой абразив Д500720R (или аналог) - 9 мм; 2. Плиточный клей - 6 мм; 3. Гидроизоляция оклеиваемая В-2-Ао, слой - 5мм. 4. Сетка универсальная из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 58Р-100х100мм - 25...45мм; 5. Разделительный слой из полиэтиленовой пленки; 6. Теплоизоляционные плиты из минераловатной плиты (ρ=80-185кг/м³, λ = 0,044 м²·°С/Вт) - 50 мм; 7. Служебная перекладка.
	1. Плиточный клей из клинкера дорепоженного Forbo Spharag Lux FR 63165B (или аналог - 2 мм); 2. Клей "Бустепаст" (или аналог) - 6 мм; 3. Выровняющая стяжка (напольной) - 9мм; 4. Грунтовка эластичная проникающая - 1 слой; 5. Стяжка выровняющая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 58Р-100х100мм - 48 мм; 6. Разделительный слой из полиэтиленовой пленки; 7. Теплоизоляционные плиты из минераловатной плиты (ρ=80-185кг/м³, λ = 0,044 м²·°С/Вт) - 50 мм; 8. Служебная перекладка.
	1. Плиточный клей из керамзитовой плитки 195х60 мм, укладка "Т"-образная, напольной Керага Магazzi Фонамент Пеленый светлой абразив Д500720R/ Д500802R/ Д50050120R (или аналог) - 9 мм; 2. Плиточный клей - 6 мм; 3. Грунтовка эластичная проникающая - 1 слой; 4. Сетка выровняющая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 58Р-100х100мм - 4,5 мм; 5. Разделительный слой из полиэтиленовой пленки; 6. Теплоизоляционные плиты из минераловатной плиты (ρ=80-185кг/м³, λ = 0,044 м²·°С/Вт) - 50 мм; 7. Служебная перекладка.
	1. Плиточный клей из керамзитовой плитки 195х60 мм, укладка "Т"-образная, напольной Керага Магazzi Фонамент Пеленый светлой абразив Д500720R/ Д500802R/ Д50050120R (или аналог) - 9 мм; 2. Плиточный клей - 6 мм; 3. Грунтовка эластичная проникающая - 1 слой; 4. Стяжка выровняющая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 58Р-100х100мм - 4,5 мм; 5. Карнизный штриб по ГОСТ 32496-2013 (профили 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м³ - 200 мм; 6. Служебная перекладка.
	1. Плиточный клей из керамзитовой плитки 600х600 мм напольной Керага Магazzi Фонамент Пеленый светлой абразив Д6009020R (или аналог) - 9 мм; 2. Плиточный клей - 6 мм; 3. Гидроизоляция оклеиваемая В-2-Ао, слой - 5мм. 4. Сетка выровняющая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 58Р-100х100мм - 4,0 мм; 5. Разделительный слой из полиэтиленовой пленки; 6. Теплоизоляционные плиты из минераловатной плиты (ρ=80-185кг/м³, λ = 0,044 м²·°С/Вт) - 50 мм; 7. Карнизный штриб по ГОСТ 32496-2013 (профили 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м³ - 100...150мм; 8. Служебная перекладка.
	1. Плиточный клей из керамзитовой плитки 600х600 мм напольной Керага Магazzi Фонамент Пеленый светлой абразив Д6009020R (или аналог) - 9 мм; 2. Плиточный клей - 6 мм; 3. Грунтовка эластичная проникающая - 1 слой; 4. Сетка выровняющая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 58Р-100х100мм - 4,0 мм; 5. Разделительный слой из полиэтиленовой пленки; 6. Теплоизоляционные плиты из минераловатной плиты (ρ=80-185кг/м³, λ = 0,044 м²·°С/Вт) - 50 мм; 7. Карнизный штриб по ГОСТ 32496-2013 (профили 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м³ - 100мм; 8. Служебная перекладка.
	1. Плиточный клей из керамзитовой плитки 600х600 мм напольной Керага Магazzi Про Стучи серый светлой абразив Д600320R (или аналог) - 9 мм; 2. Плиточный клей - 6 мм; 3. Гидроизоляция оклеиваемая В 3 слой; 4. Стяжка из цем.-песчаного р-ра М200, армированная сеткой 58Р-100х100мм - 50 мм; 5. Полиэтиленовая пленка - 1 слой; 6. Теплоизоляционные плиты из минераловатной плиты (ρ=180кг/м³, λ = 0,045 (м²·°С/Вт) - 50 мм; 7. Подстилающий слой из бетона марки В7,5 - 100 мм; 8. Грунт осевший в транзитном штрибе или щебенку крупностью 40-60 мм - 100 мм; 9. Служебный штриб.
	1. Плиточный клей из керамзитовой плитки 600х600 мм напольной Керага Магazzi Про Стучи серый светлой абразив Д600320R (или аналог) - 9 мм; 2. Плиточный клей - 6 мм; 3. Грунтовка эластичная проникающая - 1 слой; 4. Выровняющая стяжка (напольная) сеткой М150 - 18 мм; 5. Служебная перекладка.
	1. Плиточный клей из «всеслойной» дзатиш плитки 500х500 мм, укладка «зв-заст», Forgo Effekta Performance 8121 Split Impreg Concrete PRO® UCrat Beton 5177/ 8065 Split UCrat Beton 5177 UCrat Beton 585/ 8065 T Dark Grey Concrete PRO® UCrat Beton 538* (или аналог) - 2,55 мм; 2. Монолитный фиброармированный клей - 2,45 мм; 3. Грунтовка эластичная проникающая - 1 слой; 4. Выровняющая стяжка (напольной) плит - 10 мм; 5. Стяжка из цем.-песчаного р-ра М200, армированная сеткой 58Р-100х100мм - 50 мм; 6. Полиэтиленовая пленка - 1 слой; 7. Теплоизоляционные плиты из минераловатной плиты (ρ=180кг/м³, λ = 0,045 (м²·°С/Вт) - 50 мм; 8. Подстилающий слой из бетона марки В7,5 - 100 мм; 9. Грунт осевший в транзитном штрибе или щебенку крупностью 40-60 мм - 100 мм; 10. Служебный штриб.

- 1 Покрытие пола из жаро-выносливой базальтовой плитки 500х500 мм, укладка "брус-злая", Fofba Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO® IVC Craft Beton 577/ 8066 Silt Concrete PRO® IVC Craft Meas 585/ 8065 / Dark Grey Concrete PRO® IVC Craft Meas 538 или аналог - > 25 мм;
- 2 Мембранный флуоридированный клей - 2,45 мм;
- 3 Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;
- 4 Выравнивающая стяжка (испольной пол) - 10 мм;
- 5 Стяжка из цем.-песчаного р-ра М200, армированная сеткой 589-1/100х100мм - 50 мм;
- 6 Полиэфирная пленка - 1 слой;
- 7 Защитно-акриловые плитки из минераловатной базы (p=180кг/м³, $\lambda = 0,046$ (м²·°C)/Вт) - 50 мм;
- 8 Плиты на клеевом слое.

Покрытие пола из жаро-выносливой базальтовой плитки 500х500 мм, укладка "брус-злая", Fofba Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO® IVC Craft Beton 577/ 8066 Silt Concrete PRO® IVC Craft Meas 585/ 8065 / Dark Grey Concrete PRO® IVC Craft Meas 538 или аналог - > 25 мм;

- 2 Мембранный флуоридированный клей - 2,45 мм;
- 3 Выравнивающая стяжка (испольной пол) - 10 мм;
- 4 Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;
- 5 Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 589-1/100х100мм - 45 мм;
- 6 Керанзитовый зрелый по ГОСТ 32496-2018 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м³) - 360 мм;
- 7 Слой пыли переукрепит.

- 1 Керанзитовая оптимизическая плитка - 9 мм;
- 2 Плиточный клей - 6 мм;
- 3 Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;
- 4 Стяжка из цем.-песчаного р-ра М200, армированная сеткой 589-1/100х100мм - 50 мм;
- 5 Защитно-акриловые плитки из минераловатной базы (p=180кг/м³, $\lambda = 0,046$ (м²·°C)/Вт) - 50 мм;
- 6 Полиэфирный слой из ткани маркой Б7.5 - 100 мм;
- 7 Гидроизоляция с армированием граблем или щебнем крупностью 40-60 мм - 100 мм;
- 8 Существующий грунт.

- 1 Керанзитовая оптимизическая плитка - 9 мм;
- 2 Плиточный клей - 6 мм;
- 3 Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;
- 4 Стяжка из цем.-песчаного р-ра М200, армированная сеткой 589-1/100х100мм - 50 мм;
- 5 Полиэфирная пленка - 1 слой;
- 6 Защитно-акриловые плитки из минераловатной базы (p=180кг/м³, $\lambda = 0,046$ (м²·°C)/Вт) - 50 мм;
- 7 Плиты на клеевом слое.

Плюс/за:

- 1 Покрытие из керамзитовой плитки 600х600 мм матовой Keima Marazzi PRO ЛАЙМСТОУН серой светлой натуральной OD64/1020R "или аналог" - 9 мм;
- 2 Плиточный клей - 6 мм;
- 3 Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;
- 4 Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150 - от 10 до 30 мм;
- 5 Существующие основание.

Лесничная проступь:

- 1 Покрытие из керамзитовой плитки матовой Keima Marazzi PRO ЛАЙМСТОУН серой светлой натуральной OD055/202R "или аналог" - 9 мм;
- 2 Плиточный клей - 6 мм;
- 3 Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;

Лесничная подступенник:

- 1 Покрытие из керамзитовой плитки матовой Keima Marazzi PRO ЛАЙМСТОУН серой светлой натуральной OD055/202R "или аналог" - 9 мм;
- 2 Плиточный клей - 6 мм;
- 3 Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;

*В случае применения аналога образцы материалов необходимо согласовывать с "ГКУ ДИОМ"

Без бортов
(двухств.)

1-2%

1-2%

Тип пола
с Экспликация полов

С бортовыми (ТЭИ)

1-2%

1-2%

Гидроизоляция заботы на борты

Тип пола
с Экспликация полов


Канализация

120 600 120

1. Экспликация помещений см.л.5 АР.

					696/П-24-АО/АП.С				
					Капитальный ремонт государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сokolники" по адресу: г. Москва, ул.Барбарисов, д.1, корп.1				
Изм.	Кол.уч.	Лист	М.док.	Подп.	Дата				
Разработал		Севак			01.26	Капитальный ремонт	Станд.	Лист	Листов
Проверил		Шенюков			01.26		П	35	
ГАР		Зайцева			01.26				
Исполн.		Мирошников			01.26				
Гип		Мельхов			01.26	План полов 1-го этажа	ООО "АК и Партерны"		

План полов 2-го этажа

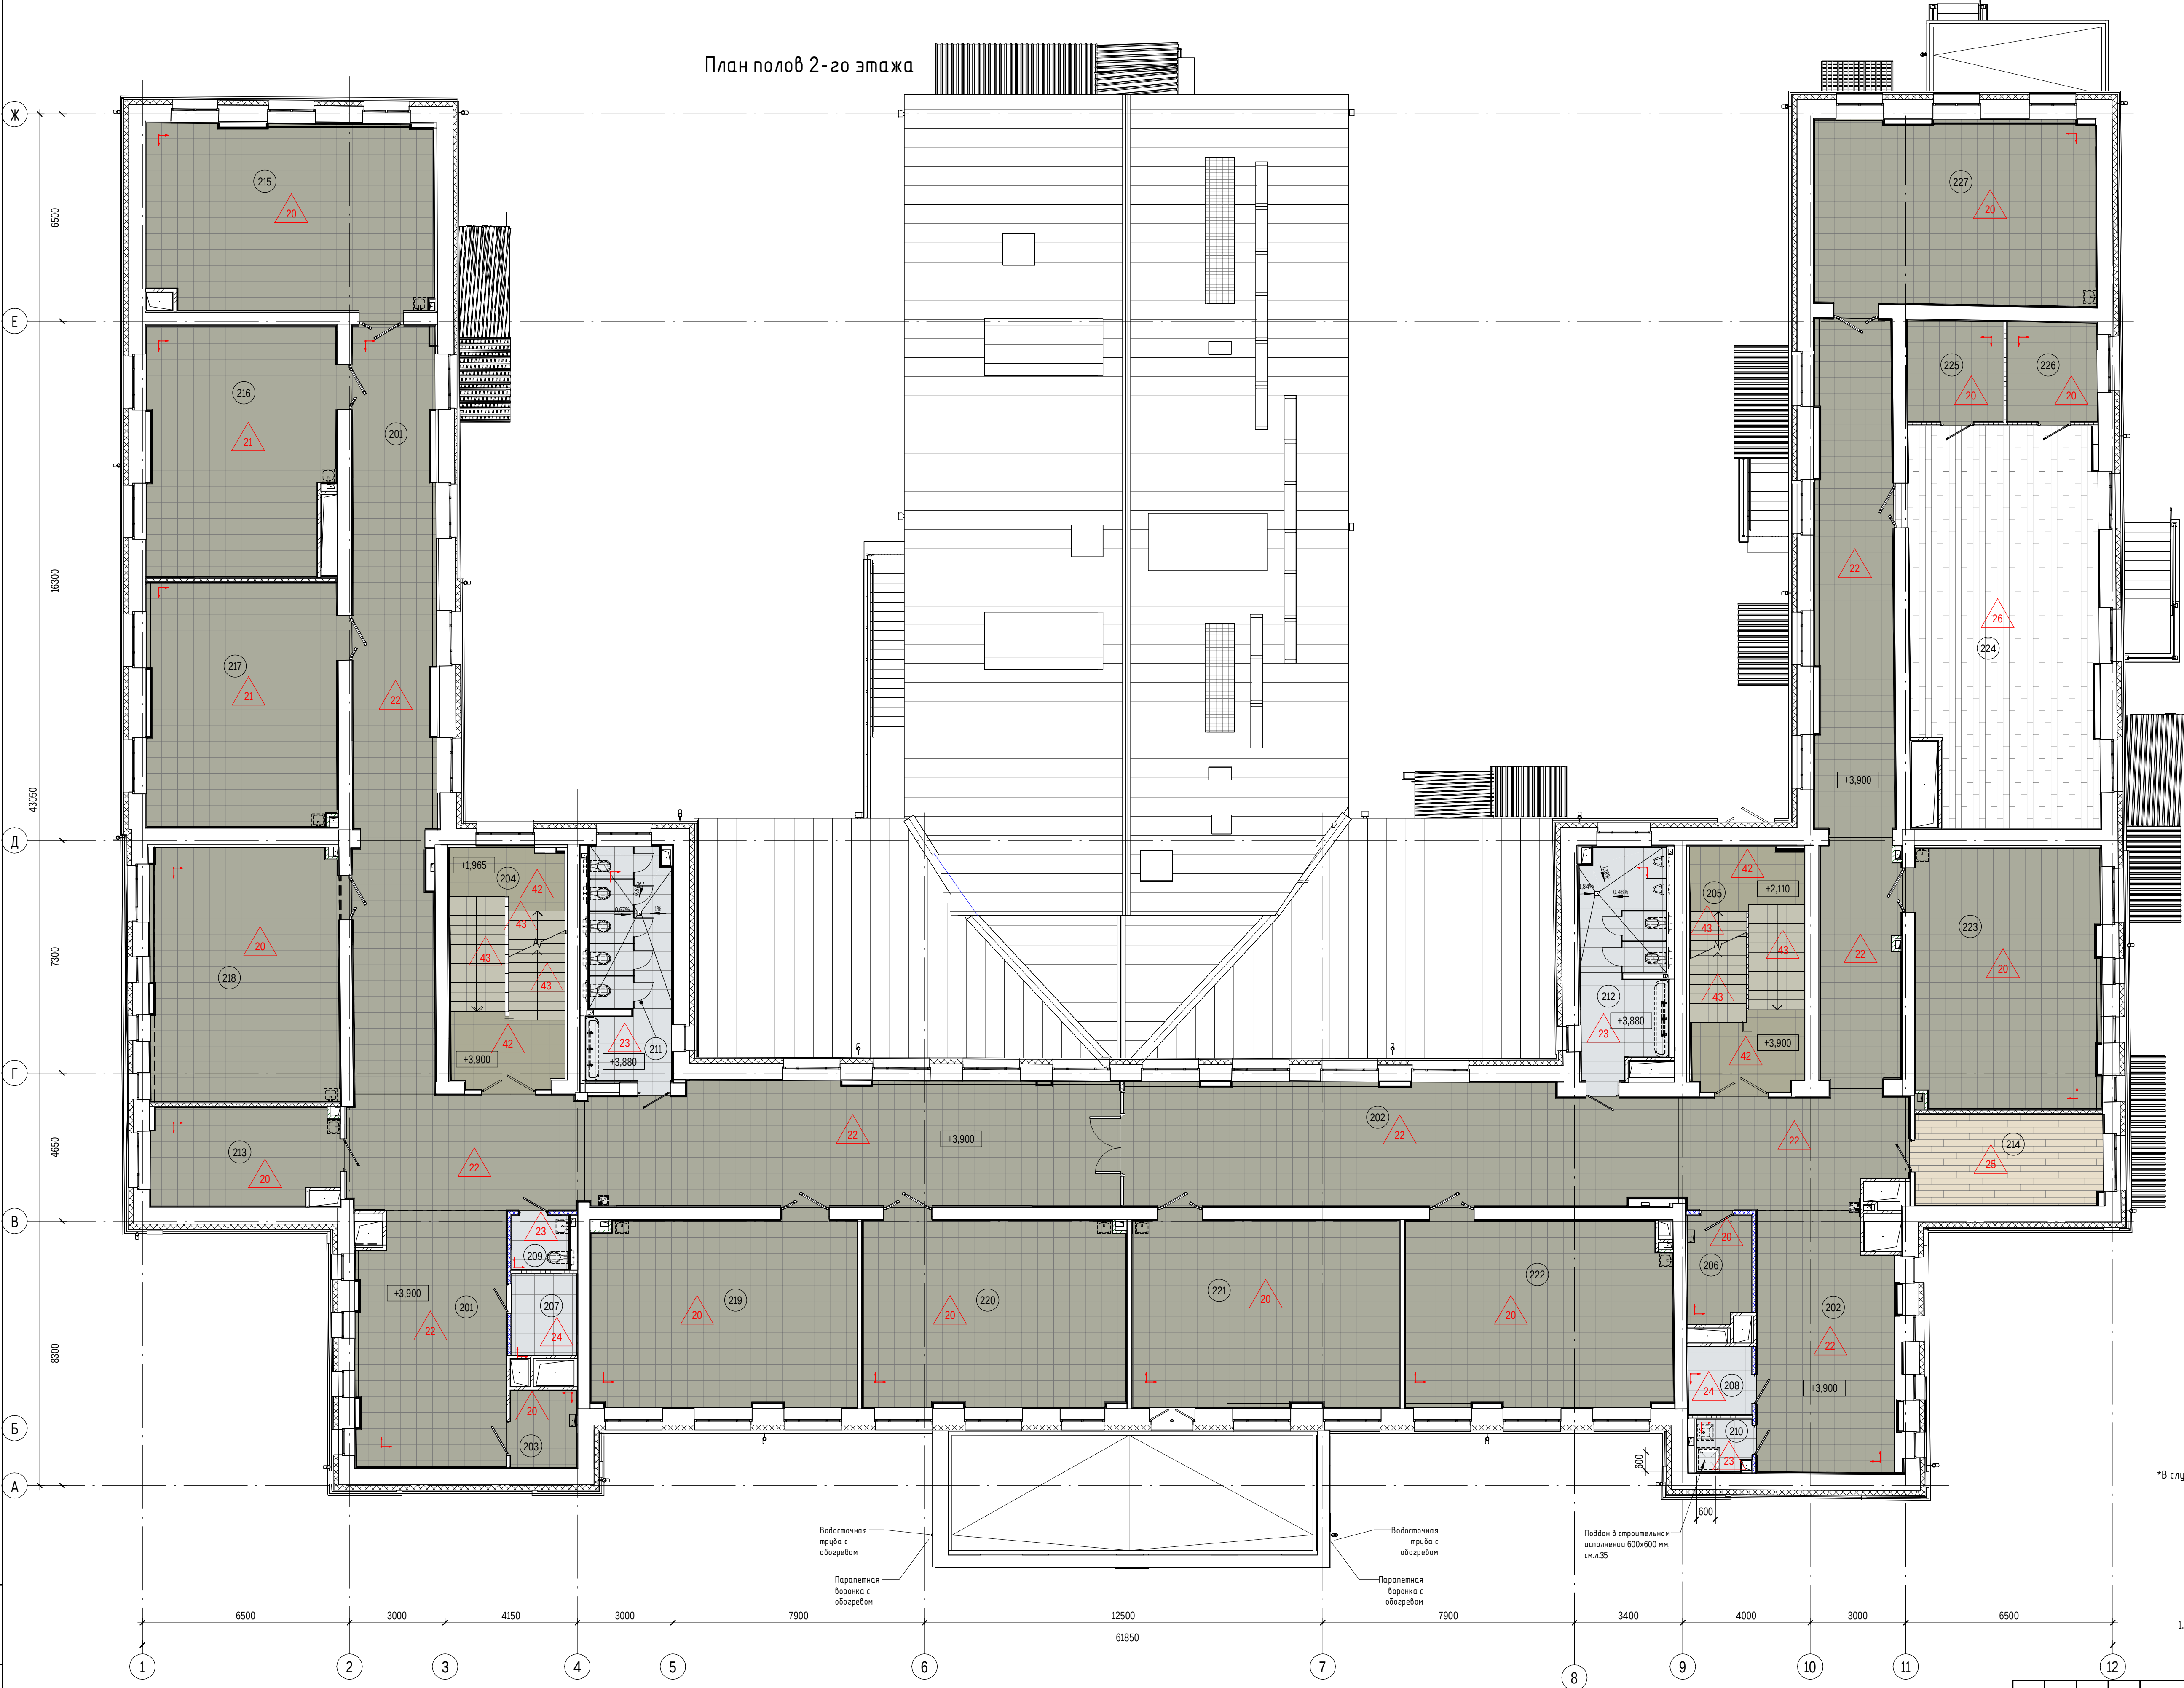

Условные обозначения	
	1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500x500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598* или аналог* - 2,45 мм; 2. Моментальный фиброармированный клей - 2,45 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм; 5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-1 100х100мм - 45 мм; 6. Керамзитовый гранулы по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м3) - 50..280 мм; 7. Сущ.плита перекрытия.
	1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500x500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598* или аналог* - 2,45мм; 2. Моментальный фиброармированный клей - 2,45 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм; 5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-1 100х100мм - 70 мм; 6. Сущ.плита перекрытия.
	1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500x500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598* или аналог* (B2, D3, T2, PT2) - 2,55 мм; 2. Моментальный фиброармированный клей - 2,45 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм; 5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-1 100х100мм - 45 мм; 6. Керамзитовый гранулы по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м3) - 50..520 мм; 7. Сущ.плита перекрытия.
	1. Покрытие пола из керамогранитной плитки 600x600 мм матовая Kerama Marazzi Фондamenta Пепельный светлый обрезной DL600720R* или аналог* - 9 мм; 2. Плиточный клей - 6 мм; 3. Гидроизоляция обмазочная в 2-ва слоя - 5мм; 4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-1 100х100мм - 50 мм; 5. Керамзитовый гранулы по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м3) - 110..220мм; 6. Сущ.плита перекрытия.
	1. Покрытие пола из керамогранитной плитки 600x600 мм матовая Kerama Marazzi Фондamenta Пепельный светлый обрезной DL600720R* или аналог* - 9 мм; 2. Плиточный клей - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-1 100х100мм - 45 мм; 5. Керамзитовый гранулы по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м3) - 230 мм; 6. Сущ.плита перекрытия.
	1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 1000x200мм Forbo Effekta professional 8043 White Fine Oak PRO* или аналог* - 2,55 мм; 2. Моментальный фиброармированный клей - 2,45 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм; 5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-1 100х100мм - 45 мм; 6. Керамзитовый гранулы по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м3) - 280 мм; 7. Сущ.плита перекрытия.
	1. Покрытие пола из паркетной доски "Kraft" или аналог* - 14 мм; 2. Фанера ФК два слоя (12мм один лист) - 24 мм; 3. Амортизирующий слой из профессиональных каучуковых амортизаторов "Спорт" на основе литой резины - 19 мм; 4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-1 100х100мм - 53 мм; 5. Керамзитовый гранулы по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м3) - 90 мм; 6. Сущ.плита перекрытия.
	Площадка: 1. Покрытие из керамогранитной плитки 600x600мм матовой Kerama Marazzi PRO ЛАЙМСТОУН серой светлой натуральной DD641020R* или аналог* - 9 мм; 2. Плиточный клей - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150 - от 10...30 мм; 5. Существующее основание.
	Лестничная проступь: 1. Покрытие из керамогранитной плитки матовой Kerama Marazzi PRO ЛАЙМСТОУН серой светлой натуральной DD205320R*1GR* или аналог* - 9 мм; 2. Плиточный клей - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.
	Лестничные подступенки: 1. Покрытие из керамогранитной плитки матовой Kerama Marazzi PRO ЛАЙМСТОУН серой светлой натуральной DD205320R12* или аналог* - 9 мм; 2. Плиточный клей - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.

*В случае применения аналога образцы материалов необходимо согласовывать с "ГКУ ДИОМ"

1. Экспликация помещений см.л.6 АР.

					696/П-24-АНО/АР.С				
					Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барболицы, д.1, корп.1				
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Семак			01.26		П	36	
Проверил		Шепелев			01.26				
ГАП		Зайцева			01.26				
И.контр.		Мирошников			01.26	План полов 2-го этажа	ООО "АК и Партнеры"		
ГИП		Мельхов			01.26				

План полов 3-го этажа




Условные обозначения	
	1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598* или аналог* - 2,45мм; 2. Моментальный фиброармированный клей - 2,45 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм; 5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 58p-100х100мм - 45 мм; 6. Керамзитовый гравий по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м³) - 50-280 мм; 7. Сущ.плита перекрытия.
	1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598* или аналог* - 2,45мм; 2. Моментальный фиброармированный клей - 2,45 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм; 5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 58p-100х100мм - 70 мм; 6. Сущ.плита перекрытия.
	1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598* или аналог* (B2, D3, T2, P12) - 2,55 мм; 2. Моментальный фиброармированный клей - 2,45 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм; 5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 58p-100х100мм - 45 мм; 6. Керамзитовый гравий по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м³) - 50-520 мм; 7. Сущ.плита перекрытия.
	1. Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600 мм матовая Kerama Marazzi Фондантема Пепельный светлый обрезной DL600720R* или аналог - 9 мм; 2. Плиточный клей - 6 мм; 3. Гидроизоляция обмазочная в 2-ва слоя - 5мм; 4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 58p-100х100мм - 50 мм; 5. Керамзитовый гравий по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м³) - 110-220мм; 6. Сущ.плита перекрытия.
	1. Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600 мм матовая Kerama Marazzi Фондантема Пепельный светлый обрезной DL600720R* или аналог - 9 мм; 2. Плиточный клей - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 58p-100х100мм - 45 мм; 5. Керамзитовый гравий по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м³) - 230 мм; 6. Сущ.плита перекрытия.
	1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500 мм, укладка "аиз-заг", Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO* IVC Craft Beton 577*/8066 Silt Concrete PRO* IVC Craft Medio 585*/8065 T Dark Grey Concrete PRO* IVC Craft Medio 538* или аналог - 2,55 мм; 2. Моментальный фиброармированный клей - 2,45 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 7 мм; 5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 58p-100х100мм - 45 мм; 6. Керамзитовый гравий по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м³) - 110-500 мм; 7. Сущ.плита перекрытия.
	Площадка: 1. Покрытие из керамогранитной плитки матовой Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серой светлой натуральной DD641020R* или аналог* - 9 мм; 2. Плиточный клей - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150 - от 10-30 мм; 5. Существующее основание.
	Лестничная проступь: 1. Покрытие из керамогранитной плитки матовой Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серой светлой натуральной DD205320R* LGR* или аналог* - 9 мм; 2. Плиточный клей - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой. Лестничные подступенки: 1. Покрытие из керамогранитной плитки матовой Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серой светлой натуральной DD205320R12* или аналог* - 9 мм; 2. Плиточный клей - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.

*В случае применения аналога образцы материалов необходимо согласовывать с "ГКУ ДИОМ"

						696/П-24-АНО/АР.С			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барволлина, д.1, корп.1			
Изм.	Жол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Семак			01.26		П	37	
Проверил		Шепелев			01.26				
Г.АП		Зайцева			01.26				
Н.контр.		Мирошник			01.26				
ГИП		Мельхов			01.26	План полов 3-го этажа	000 "АК и Партнеры"		

План полов 4-го этажа

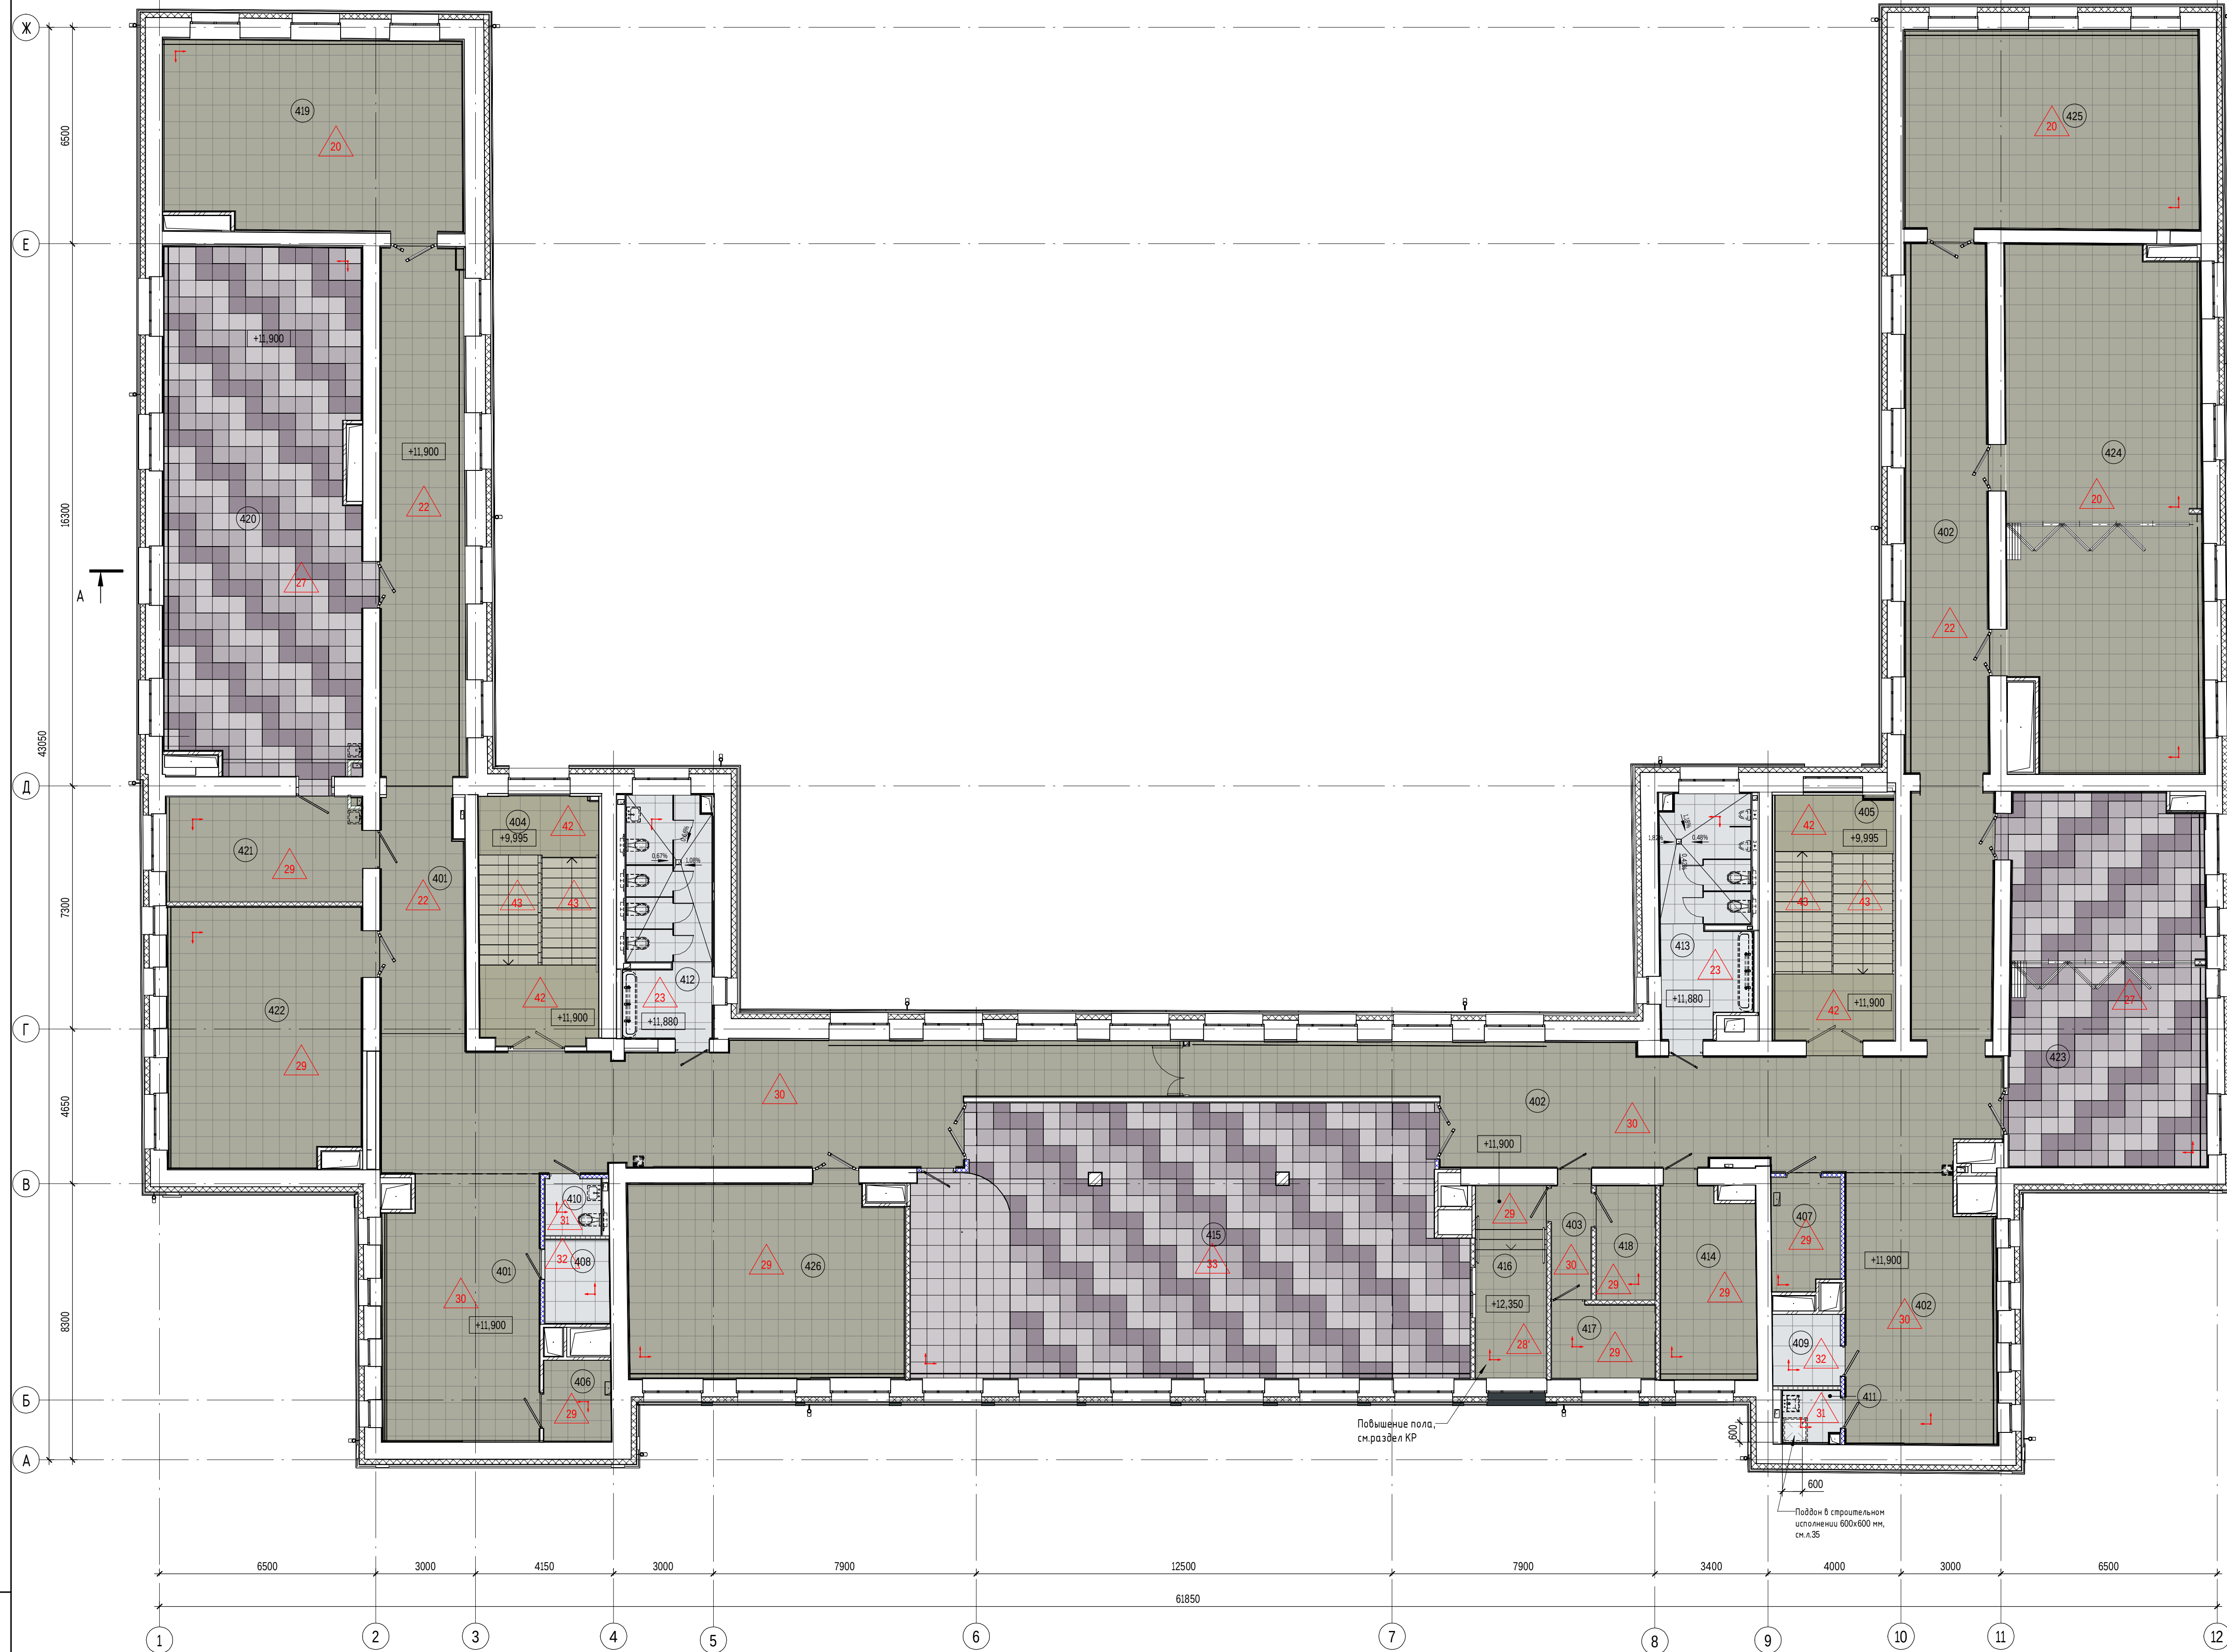


- | Условные обозначения | | 10 |
|----------------------|---|----|
| | <p>1. Покр. п. пола из х/бэр.-винилового дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598* или аналог* -2,55мм</p> <p>2. Монт.плитный фиброармированный клей - 2,45 мм;</p> <p>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 сло;</p> <p>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм;</p> <p>5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 589-1 100х100мм - 45 мм;</p> <p>6. Кераз.плитный зрабл. по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м3) - 50..280 мм;</p> <p>7. Сщ.плита перекрытия.</p> | |
| | <p>1. Покр. п. пола из х/бэр.-винилового дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598* или аналог* (B2, D3, T2, P12) - 2,55 мм;</p> <p>2. Монт.плитный фиброармированный клей - 2,45 мм;</p> <p>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 сло;</p> <p>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм;</p> <p>5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 589-1 100х100мм - 45 мм;</p> <p>6. Кераз.плитный зрабл. по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м3) - 50..520 мм;</p> <p>7. Сщ.плита перекрытия.</p> | |
| | <p>1. Покр. п. пола из керамогранитной плитки 600х600 мм матовая Kerama Marazzi Фонданента Пеньельный светлый обрешед DL600720R* или аналог - 9 мм;</p> <p>2. Плиточный клей - 6 мм;</p> <p>3. Гидроизоляция обозначена в 2-й де. слое - 5мм;</p> <p>4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 589-1 100х100мм - 50 мм;</p> <p>5. Кераз.плитный зрабл. по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м3) - 110..220мм;</p> <p>6. Сщ.плита перекрытия.</p> | |
| | <p>1. Покр. п. пола из х/бэр.-винилового дизайн плитки 500х500 мм, укладка "зиг-заг", Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO* IVC Craft Beton 577*/8066 Silt Concrete PRO* IVC Craft Medio 585*/8065 T Dark Grey Concrete PRO* IVC Craft Medio 538* или аналог - 2,55 мм;</p> <p>2. Монт.плитный фиброармированный клей - 2,45 мм;</p> <p>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 сло;</p> <p>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 7 мм;</p> <p>5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 589-1 100х100мм - 45 мм;</p> <p>6. Кераз.плитный зрабл. по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м3) - 110..500 мм;</p> <p>7. Сщ.плита перекрытия.</p> | |
| | <p>1. Покр. п. пола из х/бэр.-винилового дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598* или аналог* -2,55мм</p> <p>2. Монт.плитный фиброармированный клей - 2,45 мм;</p> <p>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 сло;</p> <p>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм;</p> <p>5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 589-1 100х100мм - от 50..65 мм;</p> <p>6. Сщ.плита перекрытия.</p> | |
| | <p>1. Покр. п. пола из х/бэр.-винилового дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598* или аналог* -2,55мм</p> <p>2. Монт.плитный фиброармированный клей - 2,45 мм;</p> <p>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 сло;</p> <p>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм;</p> <p>5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 589-1 100х100мм - от 50..65 мм;</p> <p>6. Сщ.плита перекрытия.</p> | |
| | <p>1. Покр. п. пола из х/бэр.-винилового дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598* или аналог* (B2, D3, T2, P12) - 2,55 мм;</p> <p>2. Монт.плитный фиброармированный клей - 2,45 мм;</p> <p>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 сло;</p> <p>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм;</p> <p>5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 589-1 100х100мм - 65 мм;</p> <p>6. Сщ.плита перекрытия.</p> | |
| | <p>1. Покр. п. пола из керамогранитной плитки 600х600 мм матовая Kerama Marazzi Фонданента Пеньельный светлый обрешед DL600720R* или аналог - 9 мм;</p> <p>2. Плиточный клей - 6 мм;</p> <p>3. Гидроизоляция обозначена в 2-й де. слое - 5мм;</p> <p>4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 589-1 100х100мм - 60 мм;</p> <p>5. Сщ.плита перекрытия.</p> | |
| | <p>1. Покр. п. пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовая Kerama Marazzi Фонданента Пеньельный светлый обрешед DL600720R* или аналог - 9 мм;</p> <p>2. Плиточный клей - 6 мм;</p> <p>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 сло;</p> <p>4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 589-1 100х100мм - 65 мм;</p> <p>5. Сщ.плита перекрытия.</p> | |
| | <p>1. Покр. п. пола из х/бэр.-винилового дизайн плитки 500х500 мм, укладка "зиг-заг", Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO* IVC Craft Beton 577*/ 8066 Silt Concrete PRO* IVC Craft Medio 585*/ 8065 T Dark Grey Concrete PRO* IVC Craft Medio 538* или аналог - 2,55 мм;</p> <p>2. Монт.плитный фиброармированный клей - 2,45 мм;</p> <p>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 сло;</p> <p>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 7 мм;</p> <p>5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 589-1 100х100мм - 65 мм;</p> <p>6. Сщ.плита перекрытия.</p> | |
| | <p>Платформа:</p> <p>1. Покр. п. из керамогранитной плитки 600х600мм матовой Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОН серый светлой натуральной D0641020R* или аналог* - 9 мм;</p> <p>2. Плиточный клей - 6 мм;</p> <p>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 сло;</p> <p>4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150 - от 10..30 мм;</p> <p>5. Существующее основание.</p> | |
| | <p>Лестничная пропуск:</p> <p>1. Покр. п. из керамогранитной плитки матовой Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОН серый светлой натуральной D0205320R*1GR* или аналог* - 9 мм;</p> <p>2. Плиточный клей - 6 мм;</p> <p>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 сло;</p> | |
| | <p>Лестничный подступенок:</p> <p>1. Покр. п. из керамогранитной плитки матовой Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОН серый светлой натуральной D0205320R1V2* или аналог* - 9 мм;</p> <p>2. Плиточный клей - 6 мм;</p> <p>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 сло;</p> | |

*В случае применения аналога образцы материалов необходимо согласовывать с "ГКУ ДИОМ"

						696/П-24-АНО/АР.С			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сколкольники" по адресу: г. Москва, ул.Барбоскина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.чл.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Статья	Лист	Листов
Разработал					01.26		П	38	
Проверил					01.26				
ГАП					01.26				
Н.контр.					01.26				
ГИП					01.26	План полов 4-го этажа	000 "АК и Парменцы"		

План потолков в подвале

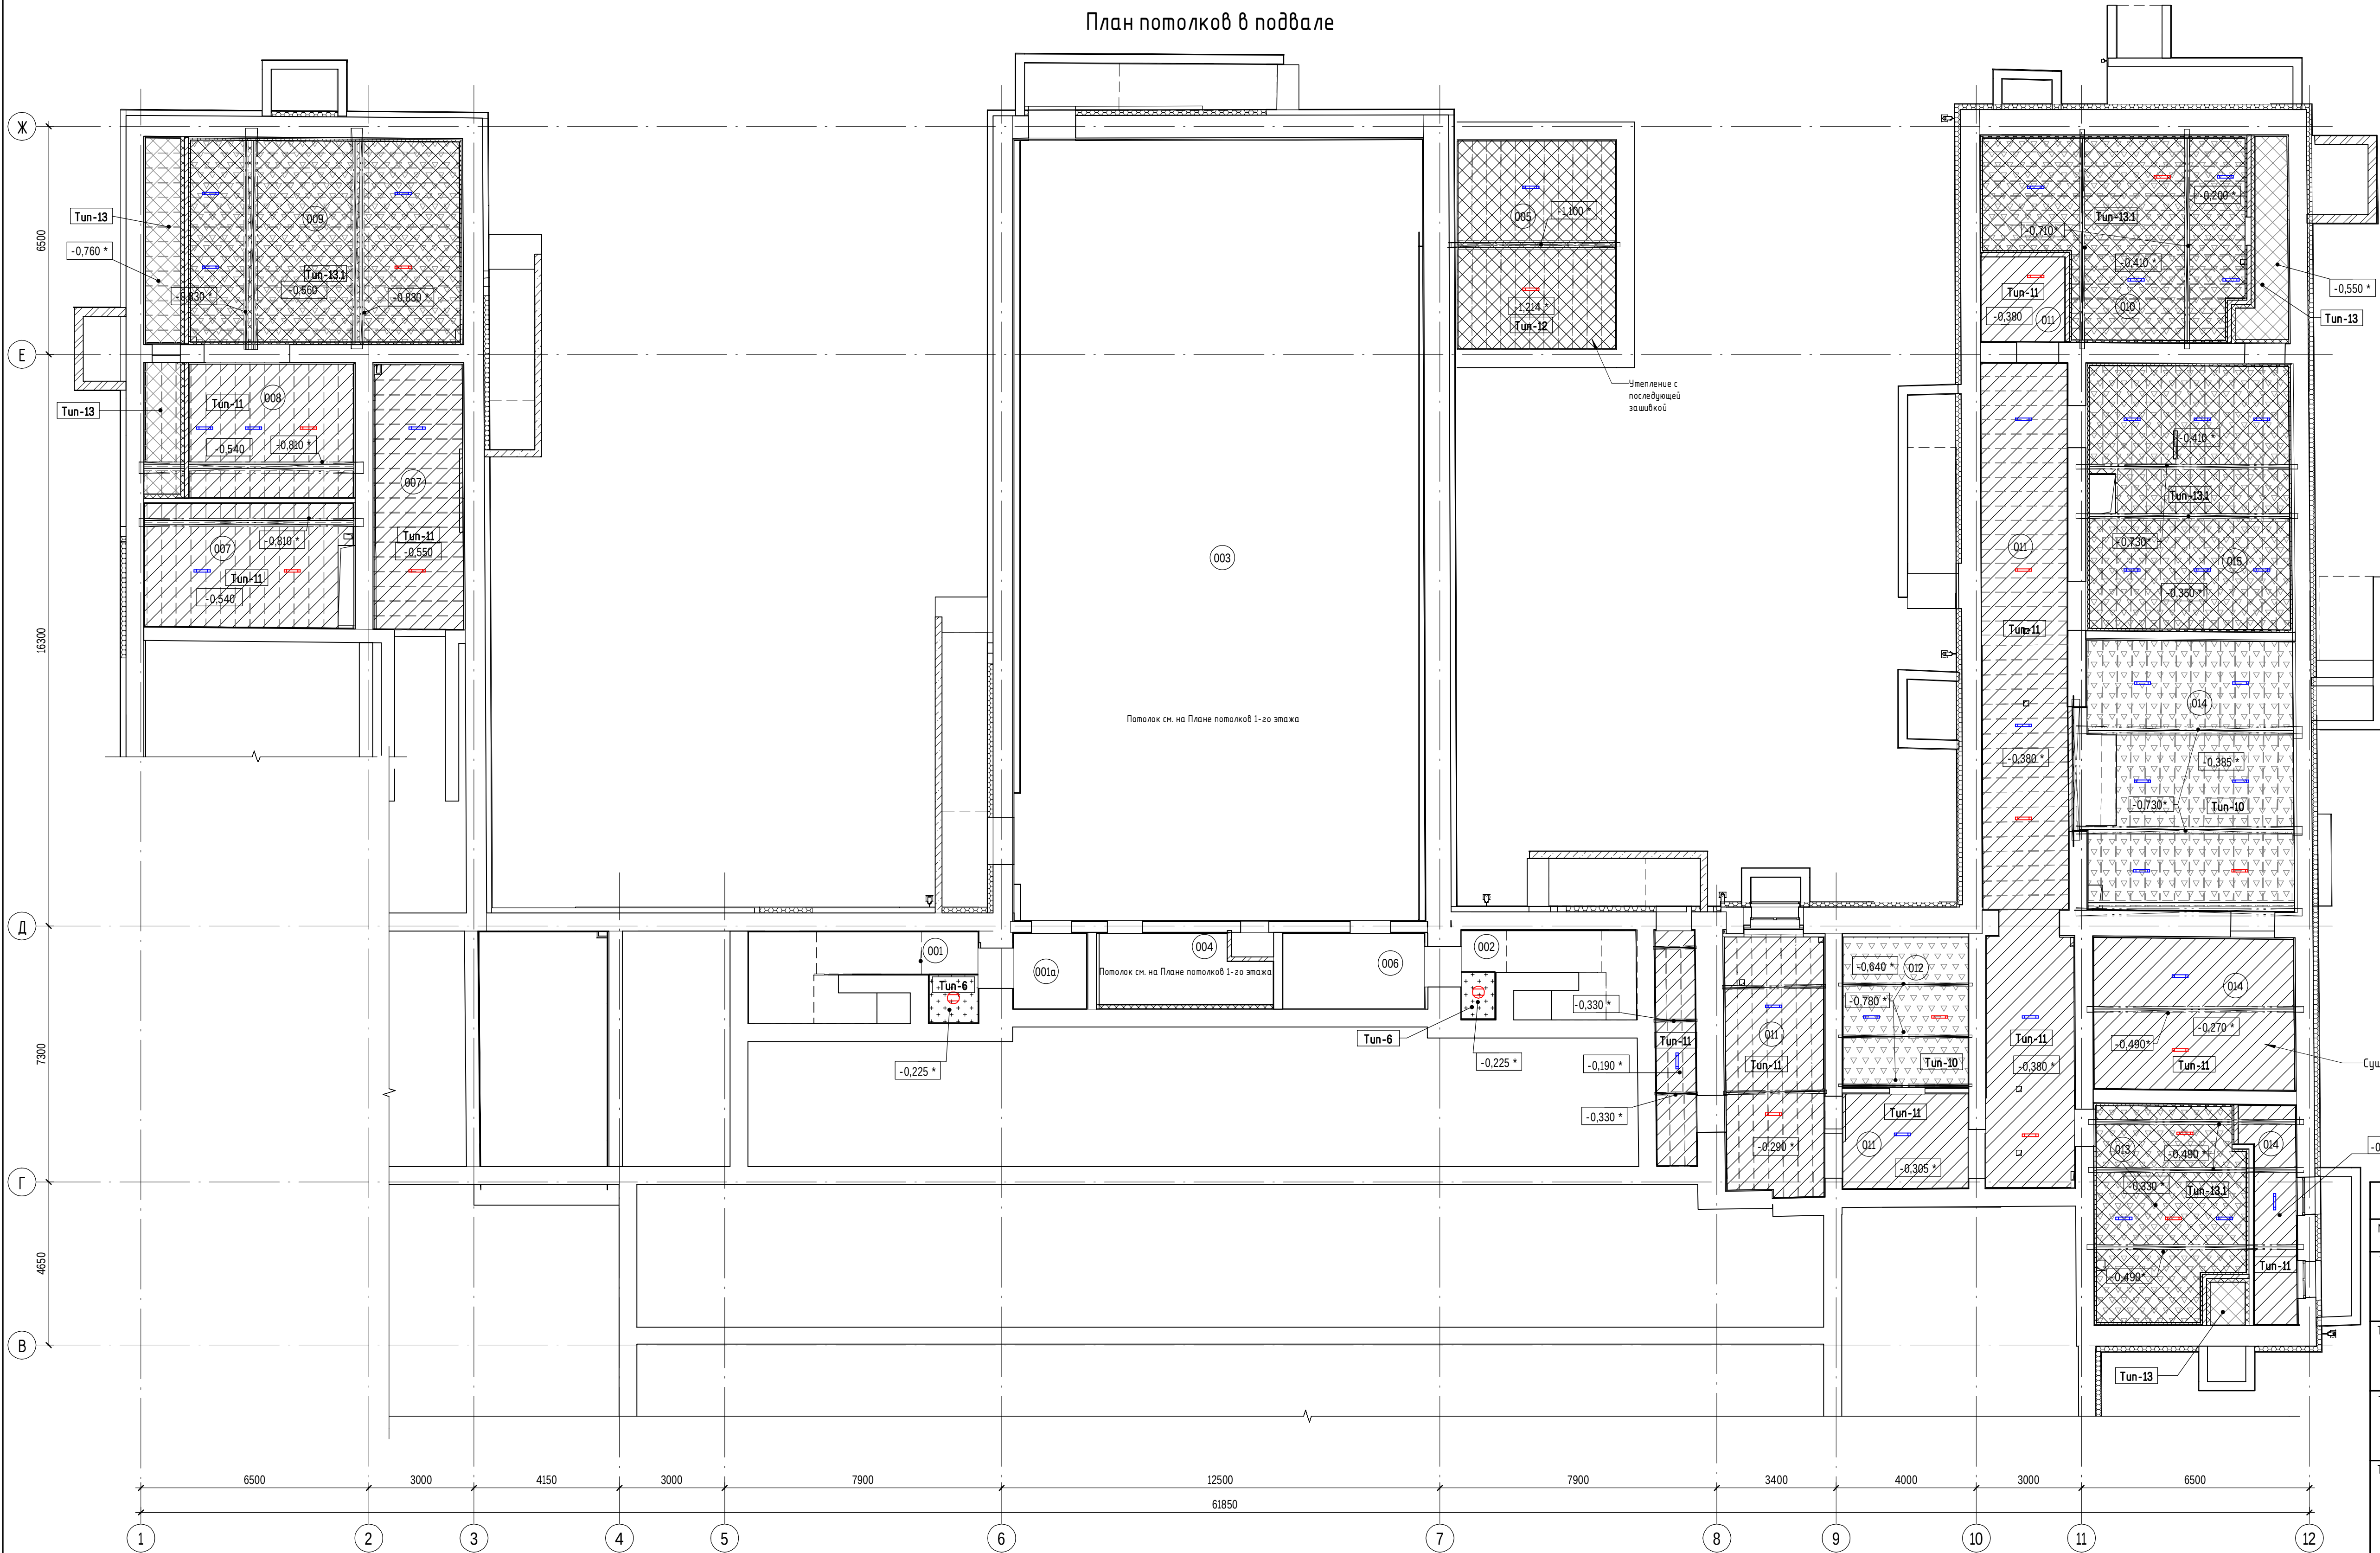

Экспликация помещений			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. поме-ще-ния
001	Технологическая лестница	10,1	
001a	Тамбур-шлюз 1-го типа	4,6	
002	Технологическая лестница	7,3	
003	Спортивный зал	262,7	
004	Снарядная	9,8	Б3
005	Снарядная	28,6	Б3
006	Тамбур-шлюз 1-го типа	8,7	
007	Коридор	40,4	
008	Кладовая	18,0	Б3
009	Венткамера	44,2	Б4
010	Венткамера	36,2	Б4
011	Коридор	102,8	
012	Насосная	16,4	Б4
013	Венткамера	24,1	Б4
014	ИТП	80,8	Д
015	Венткамера	43,1	Б4
		737,8	

Экспликация потолков подвала			
Марка типа	Условное изображение	Отделка потолка	Примечание
Tun-6		Затирка швов и трещин, грунтовка и окраска в 2 слоя краской BAUTOR Stop Flamm KM0-Lux, RAL 9003	
Tun-10		Побелка по предварительно очищенной поверхности от пыли и грязи, цвет белый	
Tun-11		Обеспыливание	
Tun-12		Подшивной потолок на металлическом каркасе ПП60х27 на прямых подвесах с минераловатным утеплителем (λ≤0,045 Вт/м·°C, ρ= 80-125 кг/м³) ГОСТ 9573-2012 толщиной 100 мм и пленкой полиэтиленовой (200мкм) с последующей зашивкой эпоксидкартонными листами ГКЛ (1 слой), шпателькой швов, грунтовкой, шпателькой и окраска в 2 слоя водозамыслистой краской Краска Bravo Class Profi FW-55, RAL 9010	
Tun-13		Утепление минераловатным утеплителем (λ≤0,045 Вт/м·°C, ρ= 80-125 кг/м³) ГОСТ 9573-2012 толщиной 200 мм и с укрытием пленкой полиэтиленовой (200мкм)	
Tun-13.1		Очистение поверхности от пыли и грязи, звукоизолирующая минплита по типу Технониколь Техноакустик толщиной 50мм по системе KNAUF ПЛ31 (лист ГКЛВ 10мм по металлокаркасу ПС50) - 60 мм, с последующей шпателькой, грунтовкой и побелкой поверхности в белый цвет	

Условные обозначения:

+3.170*

-0.760*

-0.550*

-0.225*

-0.190*

-0.330*

-0.270*

-0.490*

-0.380*

-0.395*

-0.780*

-0.640*

-0.730*

-0.410*

-0.210*

-0.540*

-0.810*

-0.830*

-0.225 *

-0.190 *

-0.330 *

-0.270 *

-0.490 *

-0.380 *

-0.395 *

-0.780 *

-0.640 *

-0.730 *

-0.410 *

-0.210 *

-0.540 *

-0.810 *

-0.830 *

-0.225 *

-0.190 *

-0.330 *

-0.270 *

-0.490 *

-0.380 *

-0.395 *

-0.780 *

-0.640 *

-0.730 *

-0.410 *

-0.210 *

-0.540 *

-0.810 *

-0.830 *

Tun-1

(01)

Тун-6

Тун-10

Тун-11

Тун-12

Тун-13

Тун-13.1

Тун-6

Тун-10

Тун-11

Тун-12

Тун-13

Тун-13.1

с.л.40

с.л.раздел 0В

с.л.40


с.л.раздел 0В

1. Общие текстовые указания см. на л.40

						696/П-24-АНО/АР.С		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барволдина, д. 1, корп. 1		
Изм.	Жол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Семак				01.26		П	39
Проверил	Шелев				01.26			
ГАП	Зайцева				01.26			
И.контр.	Мирошников				01.26	План потолков подвала	000 "АК и Партерны"	
ГИП	Мелихов				01.26			

Формат А1 594 x 841


Потолок Тип 2 в пом. утепленный минераловатными плитами "ЛАЙТ БАТТС" пр-во Rockwool (t=80мм) (класс огнестойкости НГ)








Экспликация потолков 1-го этажа			
Марка пола	Условное изображение	Отделка потолка	Примечание
Tun-1		Подвесной потолок из акустических панелей Ecophon Флукс А. Размер панели: 1200х600х20(л) мм	
Tun-11		Железобетонные балки: оштукатурка и окраска в 2 слоя полюк Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	
Tun-12		Железобетонные балки: оштукатурка и окраска в 2 слоя полюк Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011	
Tun-13		Железобетонные балки: Грунтовка, шпатлевка, оштукатурка и окраска в 2 слоя краской BAUTOP Stop FlamM KMO-Lux, RAL 9003	
Tun-2		Подвесной потолок из алюминиевых панелей, потолочные плиты 600х600 мм	
Tun-3		Подвесной потолок Грылья (цвет белый, ячейка 100х100 мм). Заполненное пространство - окраска в 1 слой водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011/9005) с коммуникациями по предварительно оштукатуренной поверхности	Краска BAUTOP Stop FlamM KMO-Lux
Tun-31		Подвесной потолок Грылья (цвет белый, ячейка 50х50 мм). Заполненное пространство - окраска в 1 слой водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011/9005) с коммуникациями по предварительно оштукатуренной поверхности	Краска Bravo Class Profi FW-55
Tun-32		Защита швов и шпатель в заполненном пространстве, в том числе в жб балках, оштукатурка и окраска в 2 слоя силикатной краской с добавлением противогрибковых добавок RAL 9011/9005 (НГ), с коммуникациями по предварительно оштукатуренной поверхности (Краска BAUTOP Stop FlamM KMO-Lux)	
Tun-4		Защита швов и шпатель, оштукатурка и окраска в 2 слоя полюк Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	
Tun-41		Защита швов и шпатель, оштукатурка и окраска в 2 слоя полюк Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011	
Tun-51		Плиты потолочные Ecophon Solo Латт (Квадрат) 1192х1192х40мм с округлением углов, RAL 9010	
Tun-52		Плиты потолочные Ecophon Solo Латт (Квадрат) 1192х1192х40мм с округлением углов, RAL 200 80 25	
Tun-53		Плиты потолочные Ecophon Solo Латт (Квадрат) 1192х1192х40мм с округлением углов, RAL 110 80 40	
Tun-54		Плиты потолочные Ecophon Solo Латт (Квадрат) 1192х1192х40мм с округлением углов, текстура "пад дерево"	
Tun-6		Защита швов и шпатель, оштукатурка и окраска в 2 слоя краской BAUTOP Stop FlamM KMO-Lux, RAL 9003	
Tun-7		Подвесной потолок Грылья (цвет черный, ячейка 50х50 мм). Заполненное пространство - окраска в 1 слой водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011/9005) с коммуникациями по предварительно оштукатуренной поверхности	Краска Bravo Class Profi FW-55
Tun-71		Подвесной потолок Грылья (цвет черный, ячейка 50х50 мм). Заполненное пространство - окраска в 1 слой водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9005) с коммуникациями по предварительно оштукатуренной поверхности	Краска Bravo Class Profi FW-55
Tun-81		Плиты потолочные Ecophon Solo Латт (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 9010	
Tun-82		Плиты потолочные Ecophon Solo Латт (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 200 80 25	
Tun-83		Плиты потолочные Ecophon Solo Латт (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 110 80 40	
Tun-84		Плиты потолочные Ecophon Solo Латт (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, текстура "пад дерево"	
Tun-9		Подобная записоканом (два слоя): наружный слой - КНАУФ-Фибраборт (толщ.12,5мм). Внутренний слой (толщ.12,5мм) по сплошному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, оштукатурка и окраска в 2 слоя краской BAUTOP Stop FlamM KMO-Lux, RAL 9003	
Tun-92		Металлические балки полностью оштукатурить, обработать антикоррозийной грунтовкой ГР-02, с последующей облицовкой ГП101х11см (ГКЛ) толщ.12,5мм по сплошному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, оштукатурка и окраска в 2 слоя краской Bravo class Profi FW-55, RAL 9003	
Tun-94		Монтаж записоканом потолка типа ПП12 по серии 1.045-9-2.081-2 из листов ГКЛ толщ. 12,5 мм по сплошному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, оштукатурка и окраска в 2 слоя краской Bravo class Profi FW-55, RAL 9003	

Экспликация помещений 1-20 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
131	Моечная для столовой посуды	18,4	B4
132	Коридор	21,2	
133	Кладовая и моечная оборотной тары	4,0	B4
134	Защитный щит	6,6	B4
135	Кладовая сухих продуктов	3,7	B4
136	Помещение персонала с санузлом	6,0	
137	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,8	B4
138	ПЭИ	3,5	B4
139	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	29,2	B4
140	Кабинет врача	18,7	
141	Процедурный (прививочный) кабинет	12,9	
142	Помещение для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов	5,5	B4
143	Ожидательная медка	3,4	
144	Помещение СС	9,5	B4
145	41,5		
146	Гардероб для учителей	19,1	
		1254,5	


Экспликация помещений 1-го этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Классификация
101	Танцёр	12,5	
102	Вестибиль	26,7	
103	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	16,2	
104	Гардероб для обучающихся	46,2	
105	Коридор	59,9	
106	Гардероб для обучающихся	53,7	
107	Учебный кабинет (Тип 1)	66,1	
108	Электрощитовая	15,5	83
109	Учебный кабинет (Тип 2)	58,5	
110	Кладовая	18,0	83
111	Учебный кабинет (маленькая)	53,3	
112	Лестничная клетка (Тип Л1)	27,8	
113	Туалет для персонала	3,3	
114	Уборная для девочек	17,0	
115	Технологическая лестница	17,8	
116	ПМ	4,6	84
117	Универсальная уборная для МН	6,6	

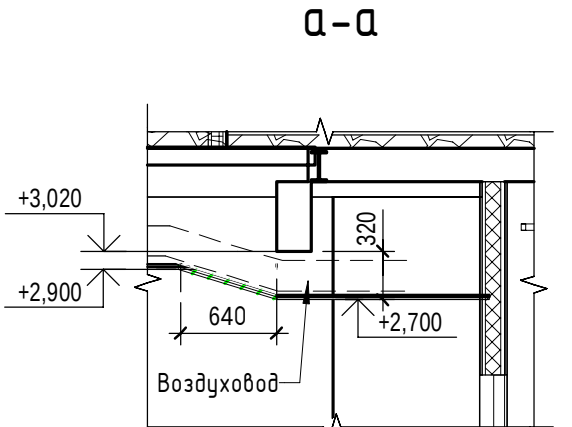

Условные обозначения:		
Вид	Название оборудования	Описание оборудования
	DВ008-36-001-940 / DВ008-36-041-940	Светодиодный светильник, встраиваемый, потолочный, 3893мм, мощность 348W, Ra90, цветовой температурой 4000K, Размеры: 955x95x25мм. Способ монтажа: встраиваемый в полотно типа Армстронг. Рабочий / Аварийный.
	ДП002-25-001-940 / ДП002-25-041-940	Светодиодный светильник, встраиваемый, потолочный, 2631мм, мощность 258W, Ra90, цветовой температурой 4000K. Размеры: 940x72x100мм. Профиль: 100x10мм. Способ монтажа: потолочный. Рабочий / Аварийный. Форма: линейный. Цвет: черный.
	DВ009-616-001-940 / DВ009-616-041-940	Светодиодный светильник, встраиваемый, потолочный, 617мм, мощность 538W, Ra90, цветовой температурой 4000K. Размеры: 1000x100x40мм. Способ монтажа: встраиваемый в полотно типа Грималь. Рабочий / Аварийный.
	DE088-25-101-940 / DE088-25-141-940	Светодиодный светильник, встраиваемый, потолочный, 2696мм, Ra90, цветовой температурой 4000K. Размеры: 350x72мм. Способ монтажа: настенный/потолочный. Рабочий / Аварийный.
	DE096-12-001-940 / DE096-12-041-940	Светодиодный светильник, встраиваемый, потолочный, 1148мм, мощность 1226W, Ra90, цветовой температурой 4000K. Размеры: 275x60мм. Способ монтажа: настенный/потолочный. Рабочий / Аварийный.
	ДП144-19-002-940 / ДП144-19-042-940	Светодиодный светильник, встраиваемый, потолочный, 2446мм, мощность 189W, Ra90, цветовой температурой 4000K. Размеры: 669x97x97мм. Профиль: 97x97мм. Способ монтажа: потолочный. Рабочий / Аварийный. Форма: линейный.
	ДП046-76-504-940 / ДП046-76-544-940	Светодиодный светильник, встраиваемый, потолочный, 1700мм, мощность 648W, Ra90, цветовой температурой 4000K. Размеры: 155x108x93мм. Профиль: 108x93мм. Способ монтажа: потолочный/настенный. Рабочий / Аварийный. Форма: линейный. С защитой света. Цвет: черный.
	DE043-38-001-940	Светодиодный светильник, встраиваемый, потолочный, 2812мм, мощность 348W, Ra90, цветовой температурой 4000K. Размеры: 1080x64x130мм. Профиль: 100x71мм. Способ монтажа: на кронштейне. Форма: линейный. Цвет: белый.
	ДС033-40-001- Horizon Sun 940 / ДС033-40-041- Horizon Sun EM3 940	Светодиодный светильник, встраиваемый, потолочный, 4240мм, мощность 408W, Ra90, цветовой температурой 4000K. Размеры: 600x80мм. Способ монтажа: потолочный. Форма: круг. Цвет: черный.
		Светильник светодиодный встраиваемый, серия LED 8 безэлектронного исполнения. Цвет корпуса - белый, размер 955x95x25мм. Корпус - оклепанный алюминий, окрашенный методом порошкового напыления.

	- отметку по значкам ""*""уточнить по месту		- отметку по значкам ""*""уточнить по месту
	- марка типа пола/ла		- с/степильники (типы и спецификации см.л.40)
	- марка помещения		
	- несущий элемент- балка		
	- плиты перекрытия		- диффузор (тип и спецификация см.раздел 08)

[illegible][illegible]

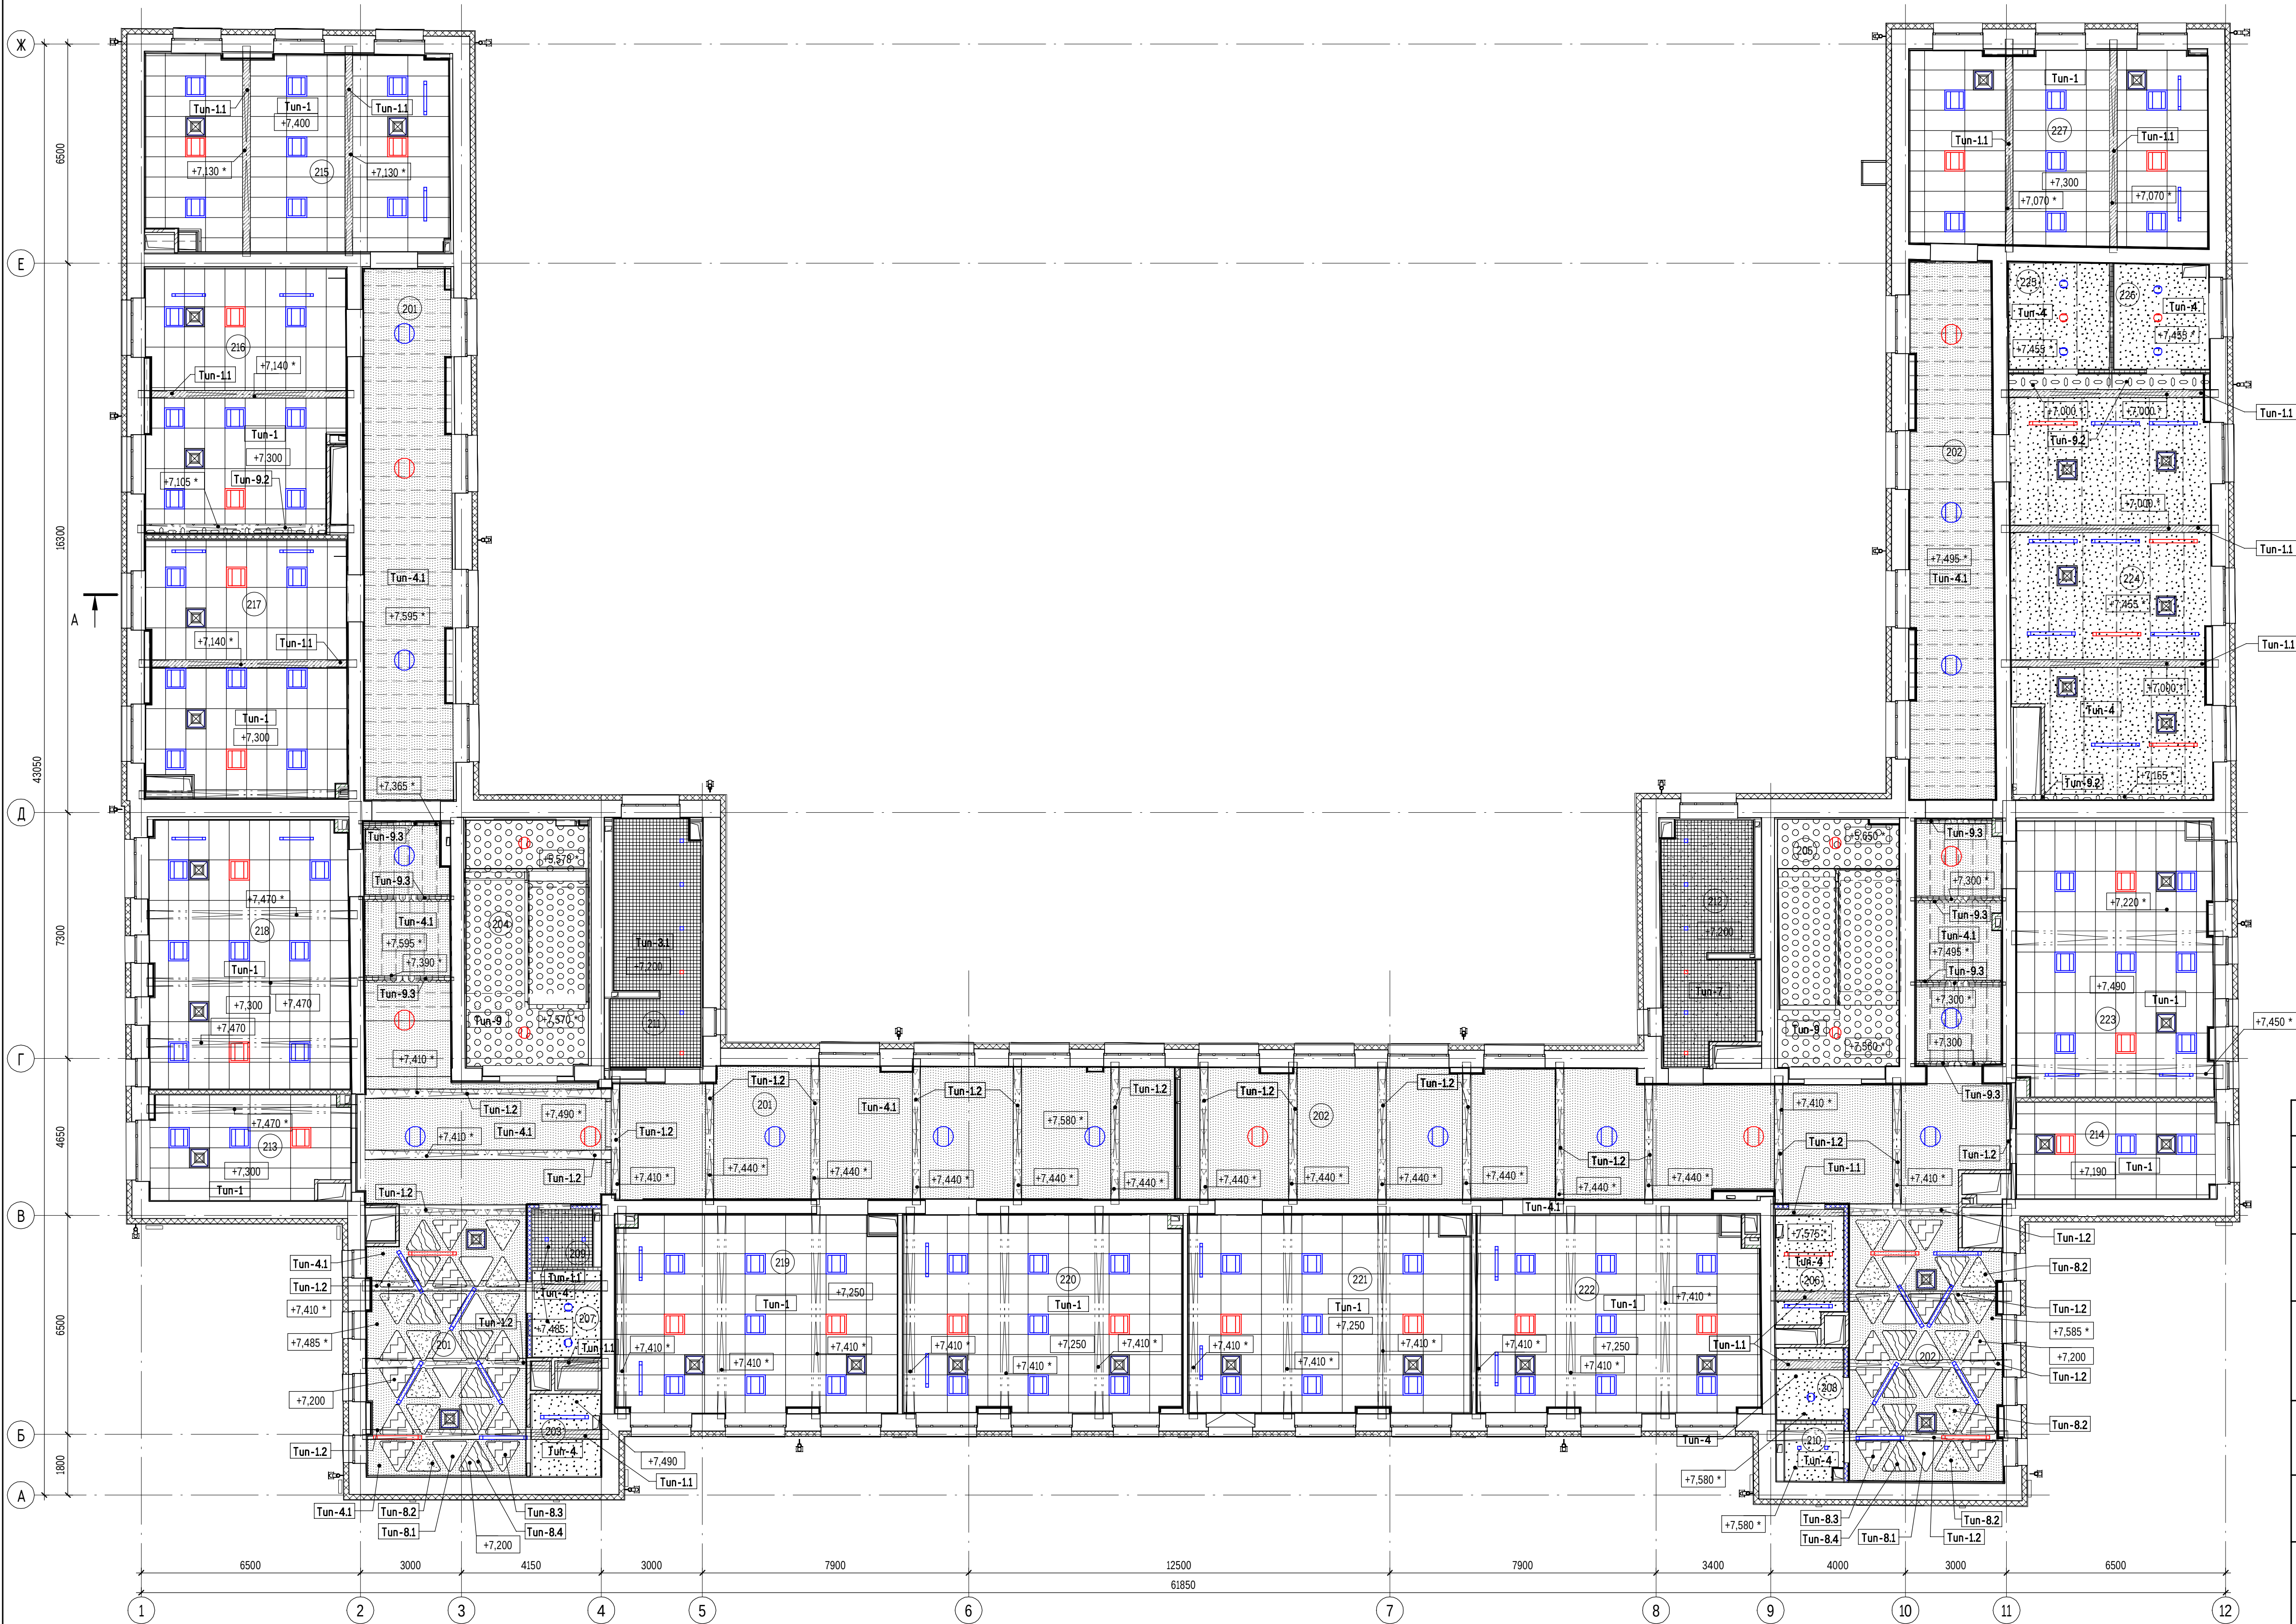

Экспликация помещений 2-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. поме-ще-ния
201	Коридор с рекреацией	191,5	
202	Коридор с рекреацией	187,2	
203	Помещение СС	5,1	В4
204	Лестничная клетка (Тип 1)	27,4	
205	Лестничная клетка (Тип 1)	27,6	
206	Помещение СС	6,7	В4
207	Подсобное помещение	5,3	В4
208	Подсобное помещение	4,3	В4
209	Туалет для персонала	3,1	
210	ПУИ	2,2	В4
211	Уборная для девочек	19,1	
212	Уборная для мальчиков	18,8	
213	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18,1	
214	Административный кабинет. Тип 1	16,9	
215	Учебный кабинет	52,7	
216	Учебный кабинет	45,6	
217	Учебный кабинет	46,2	
218	Учебный кабинет	46,4	
219	Учебный кабинет	49,3	
220	Учебный кабинет	48,9	
221	Учебный кабинет	49,6	
222	Учебный кабинет	49,3	
223	Учебный кабинет	47,9	
224	Гимнастический зал	72,6	
225	Раздевальная Тип 1	9,5	
226	Раздевальная Тип 1	8,9	
227	Учебный кабинет	51,7	
		1111,7	

Экспликация потолков 2-го этажа			
Марка типа	Условное изображение	Отделка потолка	Примечание
Tun-1		Подвесной потолок из акустических панелей Esorphon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(и) мм	
Tun-1.1		Железобетонные балки: оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	
Tun-1.2		Железобетонные балки: оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011	
Tun-3.1		Подвесной потолок Грильято (цвет белый, ячейка 50х50 мм). Заполненное пространство - окраска в 1 слой водо-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011/9005) с коммуникациями по предварительно оштукатуренной поверхности	Краска Bravo Class Profi FW-55
Tun-4		Затирка швов и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	
Tun-4.1		Затирка швов и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011	
Tun-7		Подвесной потолок Грильято (цвет черный, ячейка 50х50 мм). Заполненное пространство - окраска в 1 слой водо-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011/9005) с коммуникациями по предварительно оштукатуренной поверхности	Краска Bravo Class Profi FW-55

Условные обозначения:

- +3,170* - отметку со знаком "*" уточнить по месту
- Tun-1 - марка типа потолка
- (101) - марка помещения
- несущий элемент - балка
- плиты перекрытия
- светильники (типы и спецификация см. л.40)
- диффузор (тип и спецификация см.раздел 08)

Экспликация потолков 2-го этажа			
Марка типа	Условное изображение	Отделка потолка	Примечание
Tun-8.1		Плиты потолочные Esorphon Solo Лайт (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 9010	
Tun-8.2		Плиты потолочные Esorphon Solo Лайт (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 200 80 25	
Tun-8.3		Плиты потолочные Esorphon Solo Лайт (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 110 80 40	

Экспликация потолков 2-го этажа			
Марка типа	Условное изображение	Отделка потолка	Примечание
Tun-8.4		Плиты потолочные Esorphon Solo Лайт (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, текстура "под дерево"	
Tun-9		Подшивка гипсокартоном (2мя слоями: наружный слой - КНАУФ-Файерборд (толщ.12,5мм), внутренний-слой ГКЛ (толщ.12,5мм)) по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпателька, штукатурка, грунтовка и окраска в 2 слоя краской BAUTOR Stop Flamm KMO-Lux, RAL 9003	


1. Общие текстовые указания см. на л.40.

Экспликация потолков 2-го этажа			
Марка типа	Условное изображение	Отделка потолка	Примечание
Tun-9.2		Металлические балки тщательно очистить, обработать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021, с последующей облицовкой ГЛП в 1 слой (ГКЛ толщ.12,5мм) по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпателька, штукатурка и окраской в 2 раза краской Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	
Tun-9.3		Металлические балки тщательно очистить, обработать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021, с последующей облицовкой ГЛП в 1 слой (ГКЛ толщ.12,5мм) по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпателька, штукатурка и окраской в 2 раза краской BAUTOR Stop Flamm KMO-Lux, RAL 9011	

Изм.	Жолуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Семак				01.26
Проверил	Шепелев				01.26
ГАП	Защипова				01.26
Исполн.	Мирошников				01.26
ГИП	Мельников				01.26


696/П-24-АНО/АР.С			
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д.1, корп.1			
Капитальный ремонт		Стадия	Лист
		П	41
План потолков 2-го этажа		ООО "АК и Партнеры"	


План потолков 3-го этажа

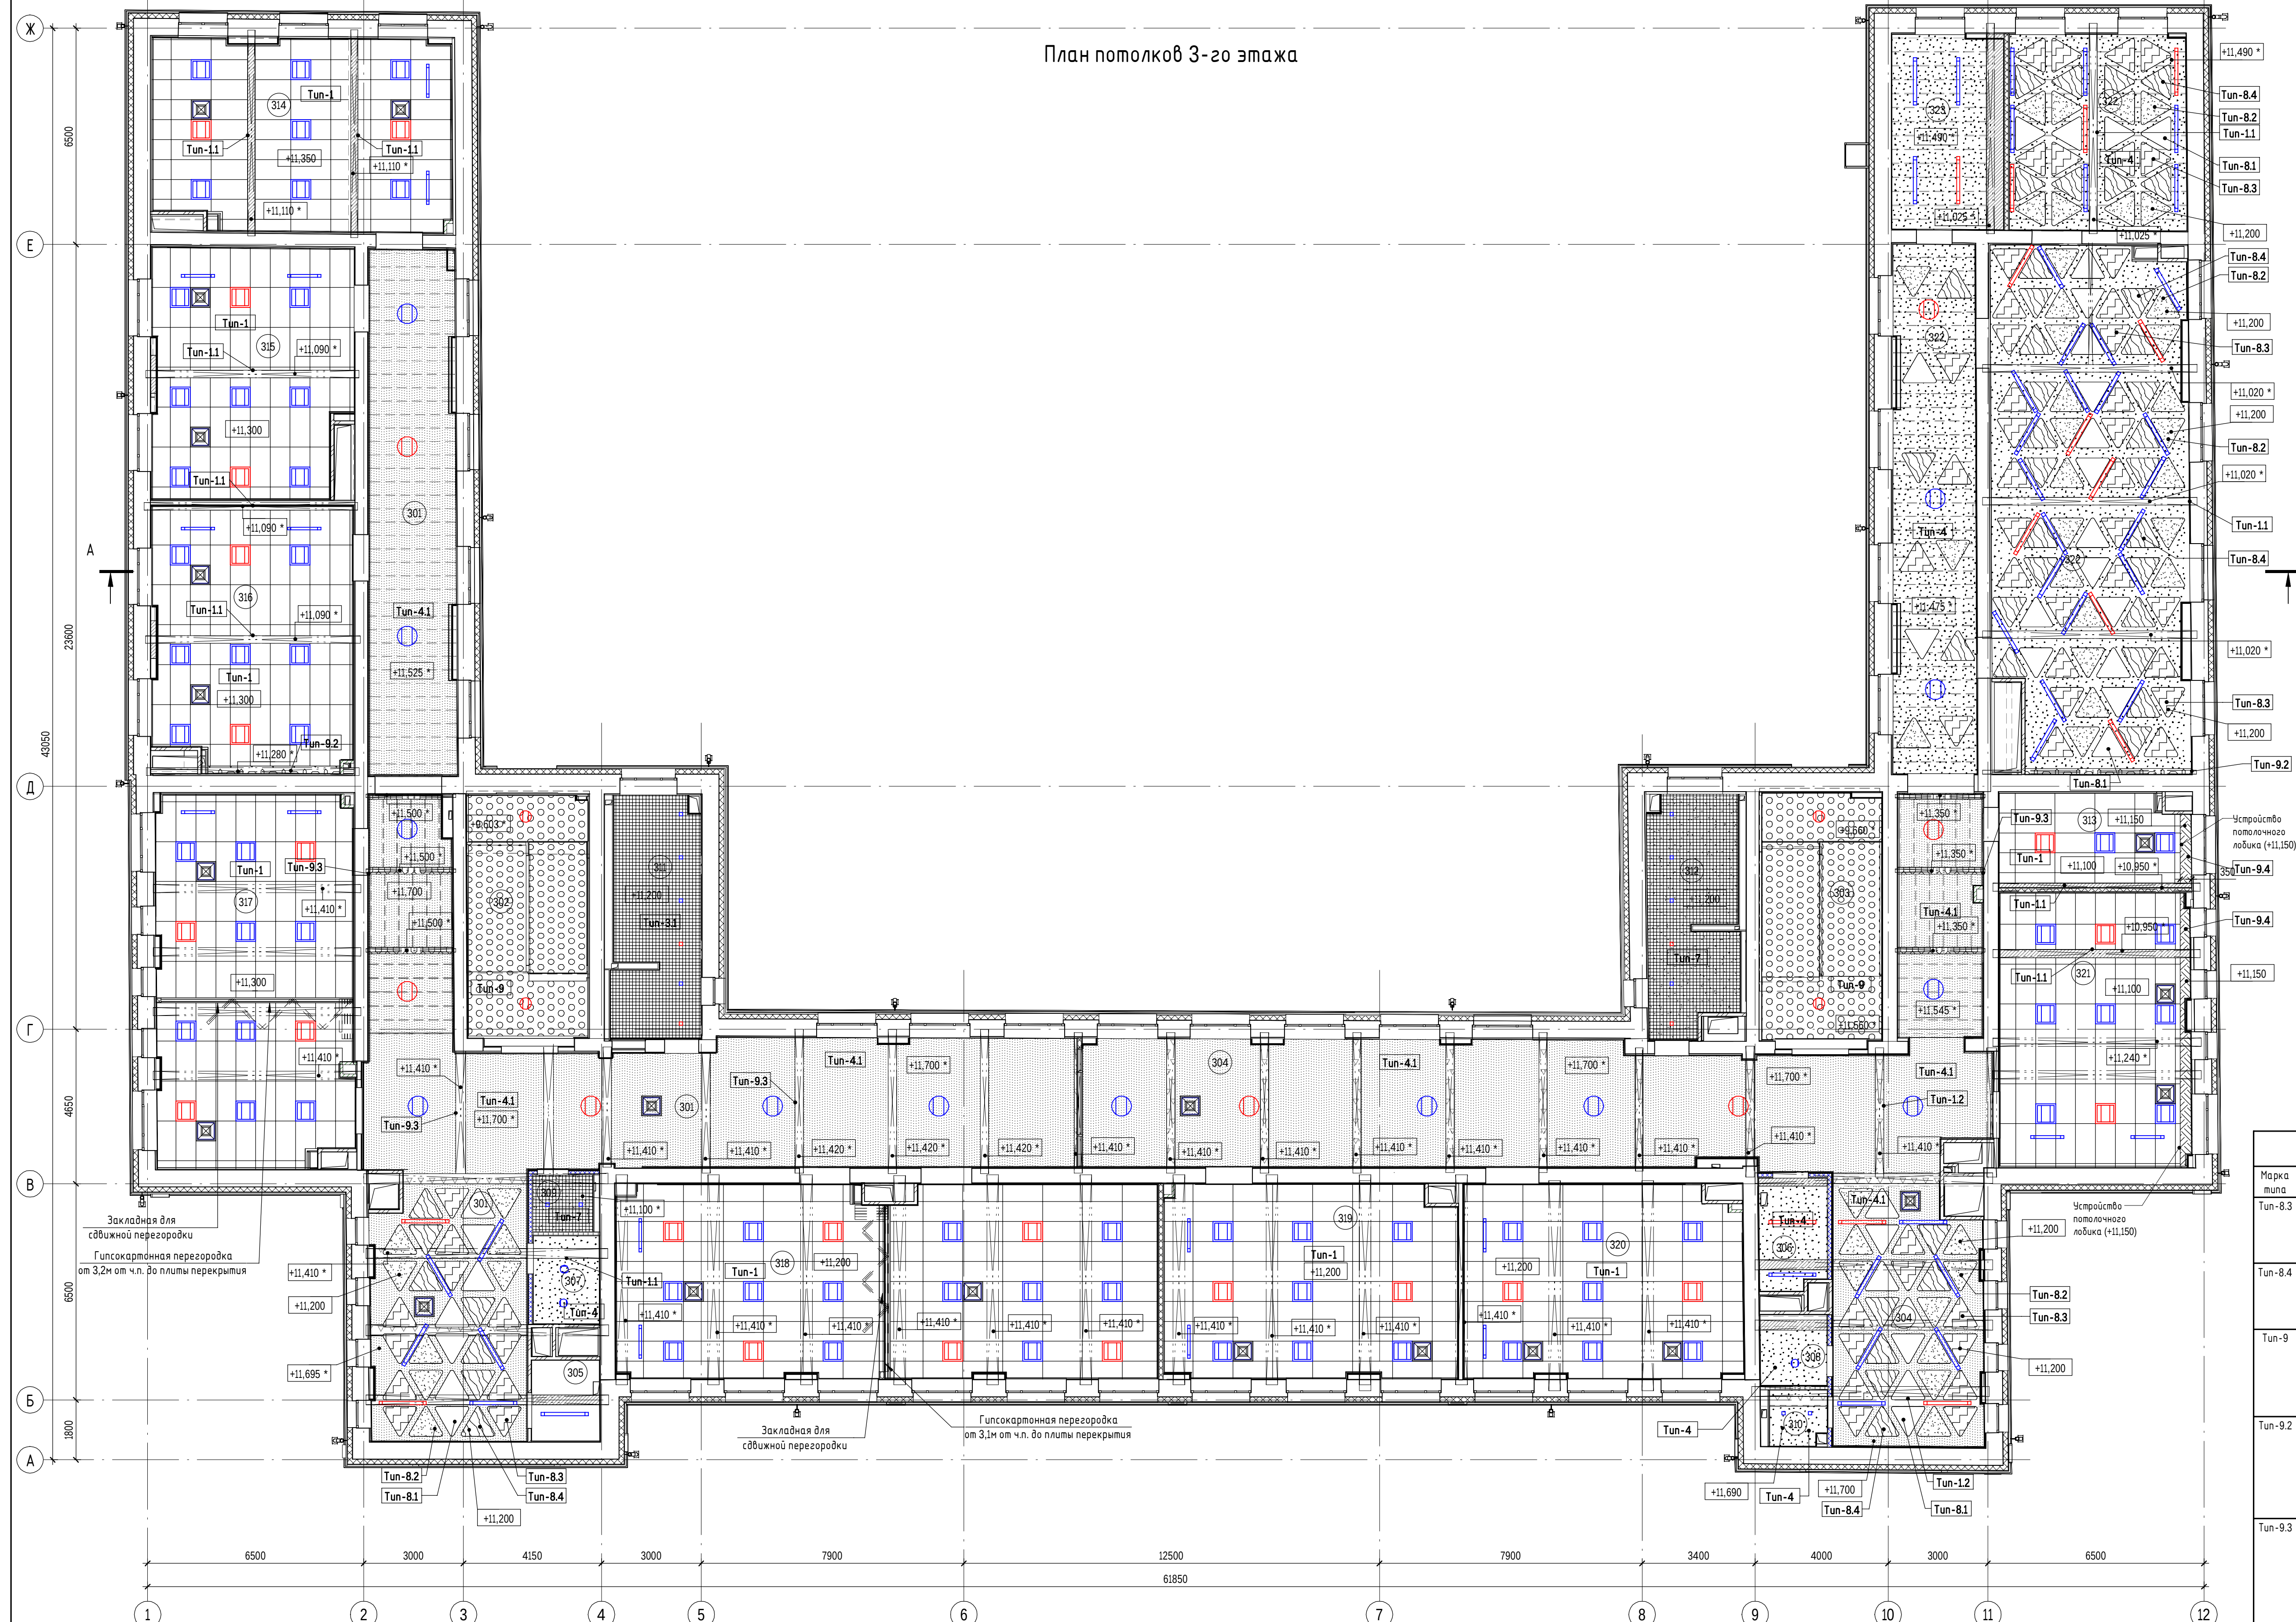

Экспликация помещений 3-го этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
301	Коридор с рекреацией	179,8	
302	Лестничная клетка (Тип Л)	27,3	
303	Лестничная клетка (Тип Л)	27,7	
304	Коридор с рекреацией	155,8	
305	Помещение СС	5,1	В4
306	Помещение СС	6,8	В4
307	Подсобное помещение	5,3	В4
308	Подсобное помещение	4,3	В4
309	Туалет для персонала	3,1	
310	ПУИ	2,3	В4
311	Уборная для девочек	19,0	
312	Уборная для мальчиков	18,9	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	16,0	
314	Учебный кабинет	51,9	
315	Учебный кабинет	44,6	
316	Учебный кабинет	47,9	
317	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	66,5	
318	Творческая студия с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	94,7	
319	Учебный кабинет	51,4	
320	Учебный кабинет	48,7	
321	Учебный кабинет	47,9	
322	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив	163,4	
323	Многофункциональный информационный библиотечный центр. Хранение (закрытый фонд) и выдача книг	19,8	В3
		1108,1	

Экспликация потолков 3-го этажа			
Марка типа	Условное изображение	Описание потолка	Примечание
Туп-8.3		Плиты потолочные Есортон Соло Лайт (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 110 80 40	
Туп-8.4		Плиты потолочные Есортон Соло Лайт (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, текстура "под дерево"	
Туп-9		Подшивка гипсокартоном (2мя слоями: наружный слой - КНАФ-Файберборд (толщ.12,5мм), внутренний-слой ГКЛ (толщ.12,5мм)) по стальному каркасу из профилей ПН60х27. Грунтовка, шпателька, грунтовка и окраска в 2 слоя краской BAUTOR Stop Flamм КМ0-Lux, RAL 9003	
Туп-9.2		Металлические балки тщательно очистить, обработать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей облицовкой ГКЛ в 1 слой (ГКЛ толщ.12,5мм) по стальному каркасу из профилей ПН60х27. Грунтовка, шпателька, грунтовка и окраской в 2 раза краской Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	
Туп-9.3		Металлические балки тщательно очистить, обработать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей облицовкой ГКЛ в 1 слой (ГКЛ толщ.12,5мм) по стальному каркасу из профилей ПН60х27. Грунтовка, шпателька, грунтовка и окраской в 2 раза краской BAUTOR Stop Flamм КМ0-Lux, RAL 9001	
Туп-9.4		Монтаж гипсокартонного потолка типа П112 по серию 1.045-9-2.081-2 из листов ГКЛ толщ. 12,5 мм по стальному каркасу из профилей ПН60х27. Грунтовка, шпателька, грунтовка и окраской в 2 раза краской Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	

Экспликация потолков 3-го этажа			
Марка типа	Условное изображение	Отделка потолка	Примечание
Tun-1		Подвесной потолок из акустических панелей Ecophon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(н) мм	
Tun-11		Железобетонные балки: оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	
Tun-1.2		Железобетонные балки: оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011	

Экспликация потолков 3-го этажа			
Марка типа	Условное изображение	Отделка потолка	Примечание
Тип-3.1		Подвесной потолок Гримальто (цвет белый, ячейка 50х50 мм). Заполненное пространство - окраска в 1 слой водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011/9005) с коммуникациями по предварительно оштукатуренной поверхности	Краска Bravo Class Profi FW-55
Тип-4		Затирка швов и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	
Тип-4.1		Затирка швов и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011	

Экспликация потолков 3-го этажа			
Марка типа	Условное изображение	Отделка потолка	Примечание
Tun-7		Подвесной потолок Гримальта (цвет черный, ячейка 50х50 мм). Заполненное пространство - окраска в 1 слой водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011/9005) с коммуникациями по предварительно оштукатуренной поверхности	Краска Bravo Class Profii FW-55
Tun-8.1		Плиты потолочные Escorpon Solo Лайт (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 9010	
Tun-8.2		Плиты потолочные Escorpon Solo Лайт (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 200 80 25	

Условные обозначения:

-  - отметку со знаком "*" уточнить по месту
 -  - марка типа потолка
 -  - марка помещения
 -  - несущий элемент - балка
 -  - плиты перекрытия
 -  - светильники (типы и спецификации см.л.40)
 -  - диффузор (тип и спецификация см.раздел ОБ)

1. Общие текстовые указания см. на л.40.
2. Условные обозначения светильников см. на л.40.

						696/П-24- АНО/АР.С			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Соколыники" по адресу: г. Москва, ул.Барболова, д.1, корп.1			
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Семак			01.26		П	42	
Проверил		Шепелев			01.26				
ГАП		Зацева			01.26				
Н.контр.		Мирошнченко			01.26				
ГИП		Мелихов			01.26	План потолкав 3-го этажа	000 "АК и Партерны"		

План потолков 4-го этажа

Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
401	Коридор с рекреацией	173,6	
402	Коридор с рекреацией	166,2	
403	Тамбур	4,1	
404	Лестничная клетка (Туп. I)	26,9	
405	Лестничная клетка (Туп. II)	26,8	
406	Помещение СС	5,0	B4
407	Помещение СС	6,8	B4
408	Подсобное помещение	5,0	B4
409	Подсобное помещение	4,3	B4
410	Туалет для персонала	2,9	
411	ПУИ	2,1	B4
412	Уборная для девочек	19,0	
413	Уборная для мальчиков	19,1	
414	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,2	
415	Актный зал (с эстрадой в уровне пола)	131,1	
416	Технический центр	12,4	B3
417	Армистическая	6,9	
418	Кладовая инвентаря	6,1	B4
419	Кабинет математики	50,8	
420	Учебный кабинет (для изучения естествознания: биология/география Туп. 2	92,4	
421	Лаборантская биологии	18,3	B3
422	Учебный кабинет (история)	45,0	
423	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	65,9	
424	Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	90,5	
425	Кабинет русского языка и литературы	53,4	
426	Кабинет русского языка и литературы	48,1	
		1098,9	

Экспликация потолков 4-го этажа

Марка типа	Условное изображение	Отделка потолка	Примечание
Tun-7		Подвесной потолок Грильято (цвет белый, ячейка 50x50 мм). Заполненное пространство - окраска в 1 слой водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011/9005) с коммуникациями по предварительно оштукатуренной поверхности	Краска Bravo Class Profi FW-55
Tun-8.1		Плиты потолочные Escorpon Solo Light (Треугольник) 1100x953x40мм с округлением углов, RAL 9010	
Tun-8.2		Плиты потолочные Escorpon Solo Light (Треугольник) 1100x953x40мм с округлением углов, RAL 200 80 25	
Tun-8.3		Плиты потолочные Escorpon Solo Light (Треугольник) 1100x953x40мм с округлением углов, RAL 110 80 40	
Tun-8.4		Плиты потолочные Escorpon Solo Light (Треугольник) 1100x953x40мм с округлением углов, текстура "поп-дерево"	
Tun-9.2		Металлические балки тщательно очистить, обработать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей облицовкой ГП в 1 слой (ГКЛ толщ.12,5мм) по стальному каркасу из профилей ПП60x27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраской за 2 раза краской BAUTOR Stop Flam KMO-Lux, RAL 9003	
Tun-9.3		Металлические балки тщательно очистить, обработать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей облицовкой ГП в 1 слой (ГКЛ толщ.12,5мм) по стальному каркасу из профилей ПП60x27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраской за 2 раза краской BAUTOR Stop Flam KMO-Lux, RAL 9011	

Условные обозначения:

3.170 *

— отметка со знаком "*" уточнить по месту

Tun-1

— марка типа потолка

101

— марка помещения

— несущий элемент - балка

— плиты перекрытия

— светильники (типы и спецификация см. л.40)

— диффузор (тип и спецификация см. раздел ОБ)

1. Общие текстовые указания см. на л.40.

Экспликация потолков 4-го этажа

Марка типа	Условное изображение	Отделка потолка	Примечание
Tun-1		Подвесной потолок из акустических панелей Escorpon Фокус А. Размер панели: 1200x600x20(Н) мм	
Tun-1.1		Железобетонные балки: оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	
Tun-1.2		Железобетонные балки: оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011	


Экспликация потолков 4-го этажа

Марка типа	Условное изображение	Отделка потолка	Примечание
Tun-3.1		Подвесной потолок Грильято (цвет белый, ячейка 50x50 мм). Заполненное пространство - окраска в 1 слой водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011/9005) с коммуникациями по предварительно оштукатуренной поверхности	Краска Bravo Class Profi FW-55
Tun-4		Запирка швов и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003	

Экспликация потолков 4-го этажа

Марка типа	Условное изображение	Отделка потолка	Примечание
Tun-4.1		Запирка швов и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011	
Tun-6		Запирка швов и трещин, оштукатурка и окраска в 2 слоя краской BAUTOR Stop Flam KMO-Lux, RAL 9003	

План отделки стен подвала

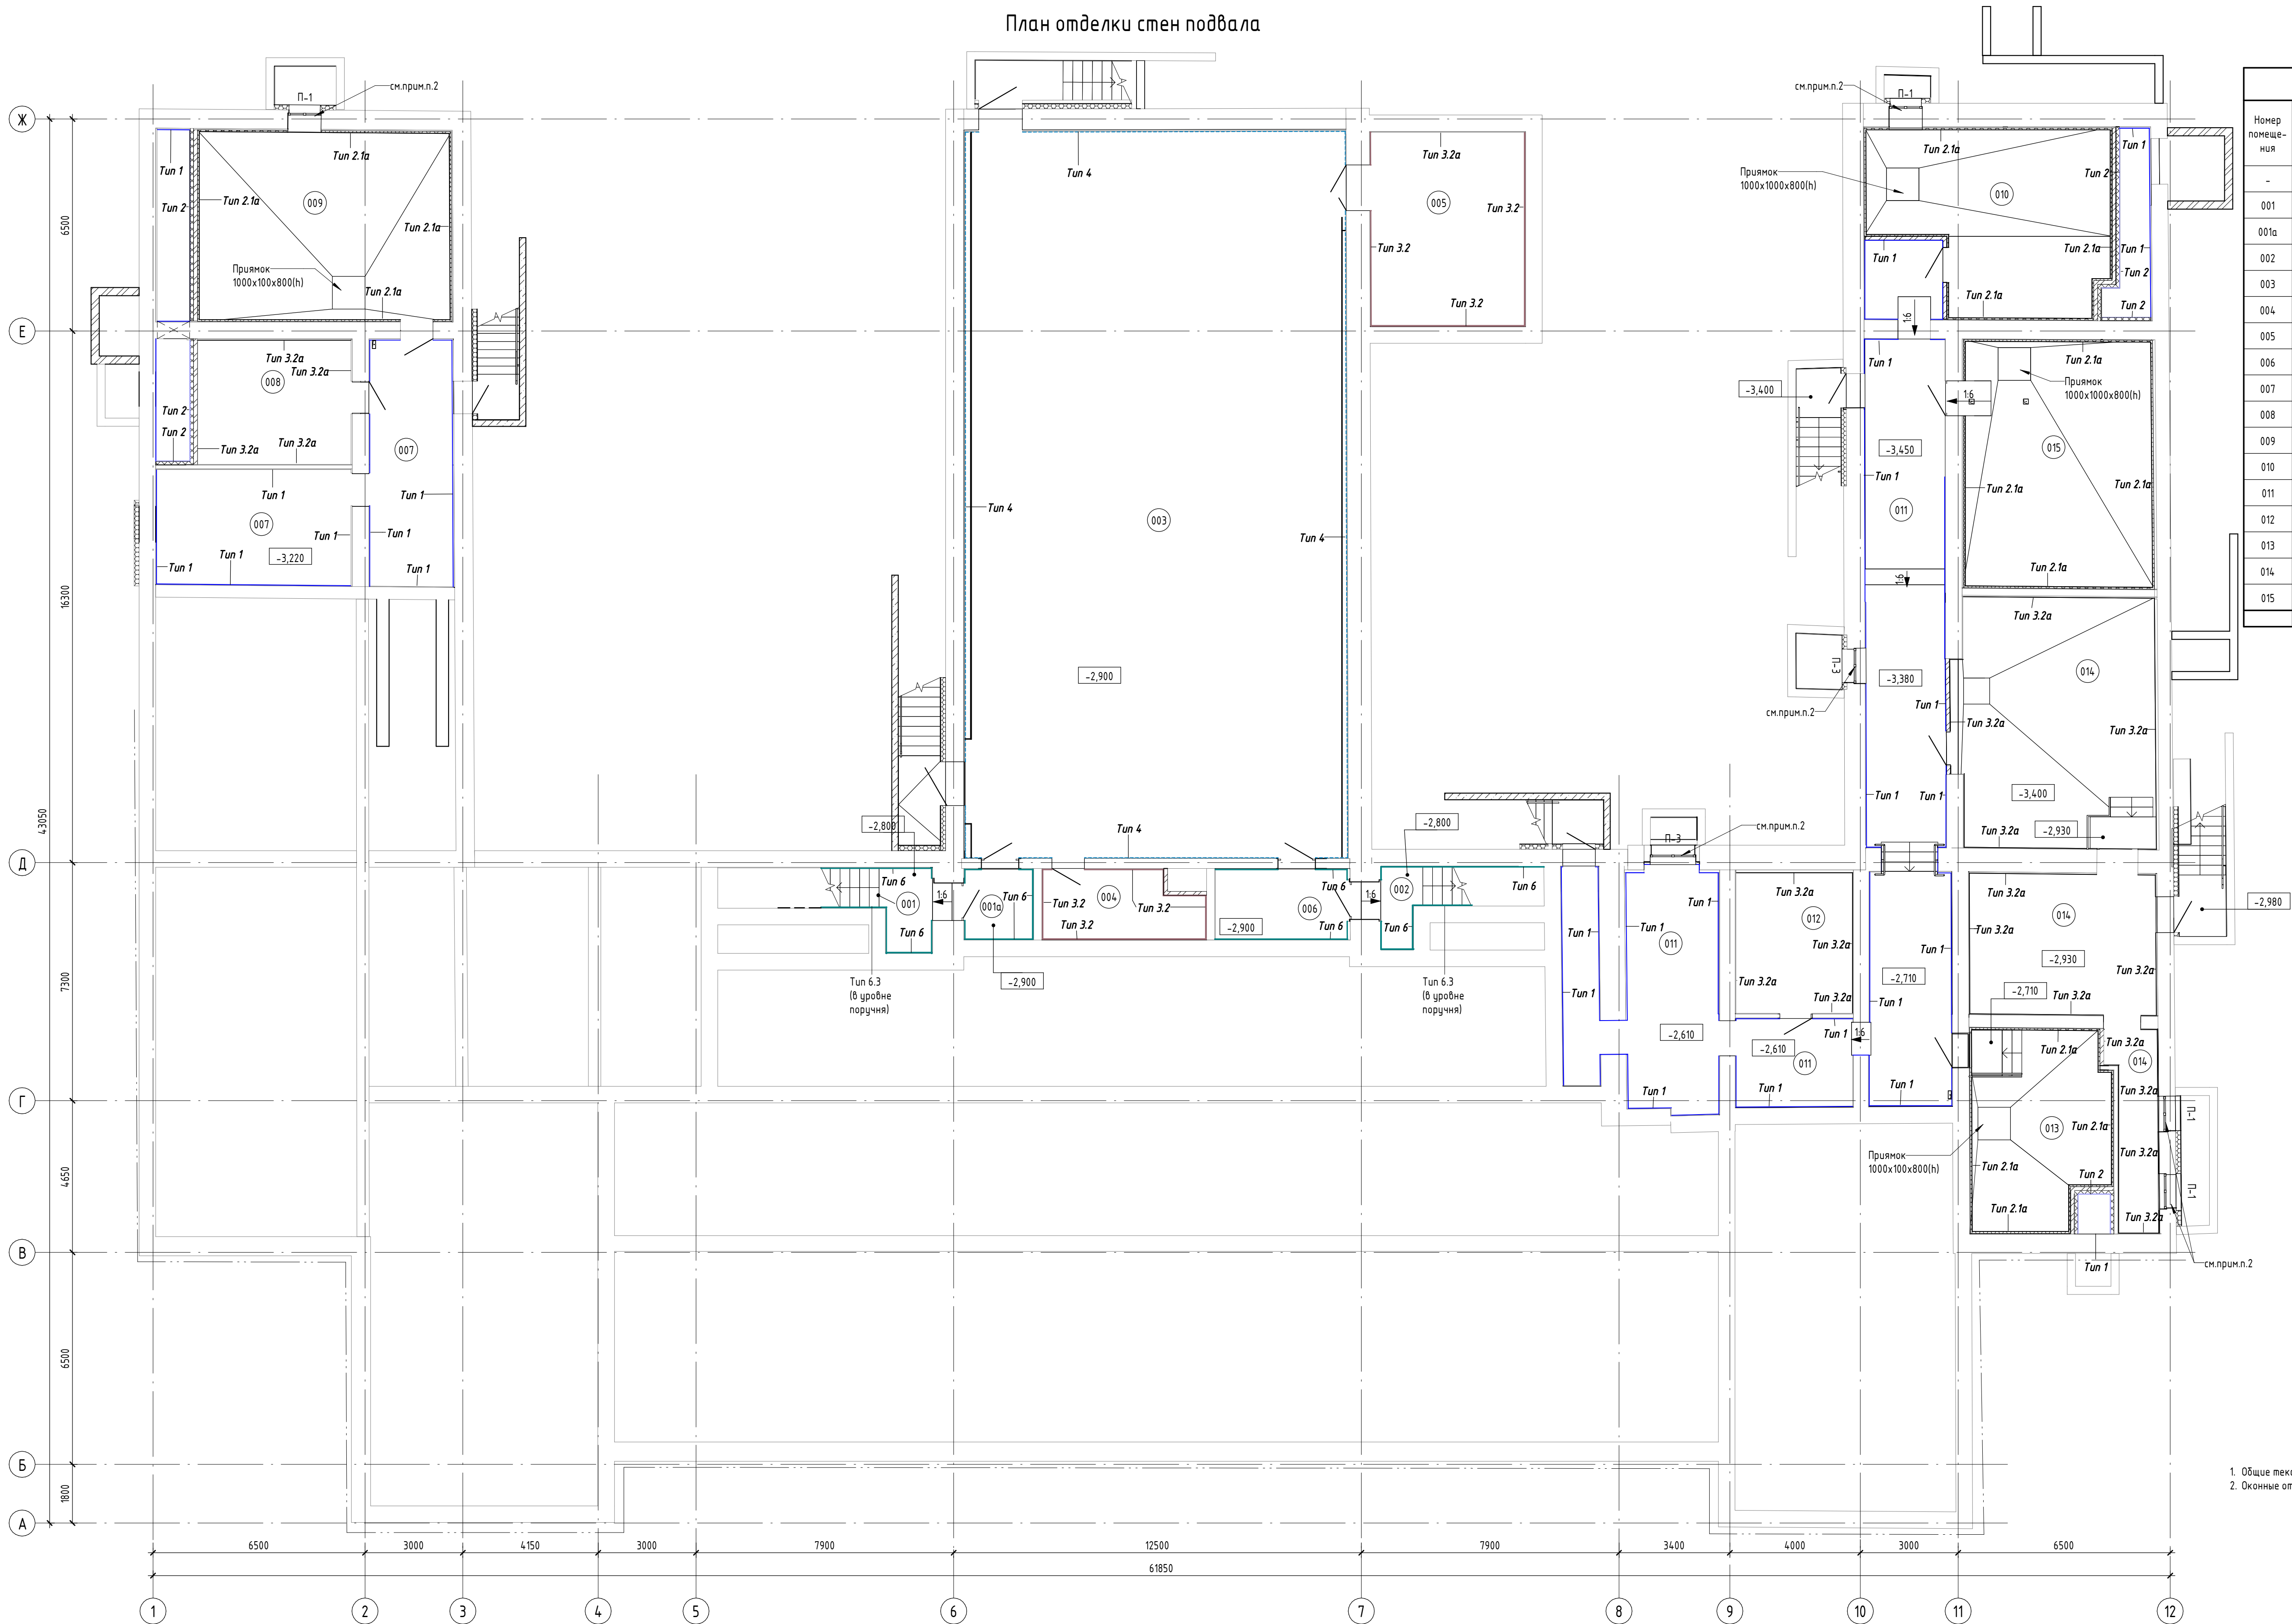

Экспликация помещений			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2	Кап. поме-ще-ния
-	Технологическая лестница	10,5	
001	Технологическая лестница	4,0	
001a	Тамбур-шлюз 1-го типа	4,6	
002	Технологическая лестница	2,9	
003	Спортивный зал	262,7	
004	Снарядная	9,8	ВЗ
005	Снарядная	28,6	ВЗ
006	Тамбур-шлюз 1-го типа	8,7	
007	Коридор	40,4	
008	Кладовая	18,0	ВЗ
009	Венткамера	44,2	В4
010	Венткамера	36,2	В4
011	Коридор	102,8	
012	Насосная	16,4	В4
013	Венткамера	24,1	В4
014	ИТП	80,8	Д
015	Венткамера	43,1	В4
		737,8	

Условные обозначения

П-1 марка подоконной доски (см.л.23)

- Общие текстовые указания см. на листе 46.
- Окonné отксы выполнить из ГКЛ с последующей окраской (см.л.3)

Условные обозначения отделки стен подвала

— Tun 1	1. Обесшывание грунтовокой; 2. Очистка.
— Tun 2	1. Обесшывание грунтовокой; 2. Выравнивающий слой из базовой штукатурки из ЦПС М100 - 15 мм; 3. Армирующая сетка 5х5мм; 4. Клеевой раствор; 5. Минераловатный утеплитель Роквул Фасад Баттс или аналог (р=80-125 кг/м3) - 100 мм; 6. Клей для теплоизоляционных плит.
--- Tun 2.1a	1. Простая окраска стен краской Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010; 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Выравнивающая штукатурка из цементно-песчаного р-ра М100 - 15 мм; 4. Армирующая сетка 5х5мм; 5. Клеевой раствор; 6. Звукоизоляционная мин. плита типа Роквул Фасад Баттс или аналог (р=80-125 кг/м3) - 50 мм; 7. Клей для теплоизоляционных плит.

Условные обозначения отделки стен подвала


— Tun 3.2	1. Окраска стен в 2 слоя водо-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпателька по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпательки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Штукатурка из цементно-песчаной раствора М100 - 15 мм.
— Tun 3.2a	1. Простая окраска стен краской Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010; 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Выравнивающая штукатурка из цементно-песчаного р-ра М100 - 15 мм; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.

Условные обозначения отделки стен подвала

--- Tun 4	1. Окраска стен в 2 слоя водо-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпателька по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпательки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Штукатурка из цементно-песчаной раствора М100 - 15 мм.
-----------	---

						696/П-24-АНО/АР.С		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барболова, д. 1, корп. 1		
Изм.	Жол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Семак				0126		П	44
Проверил	Шепелев				0126			
ГАП	Защеева				0126			
Н.контр.	Мирошников				0126	План отделки стен подвала	000 "АК и Партнеры"	
ГИП	Мельхов				0126			

План отделки стен 1-го этажа

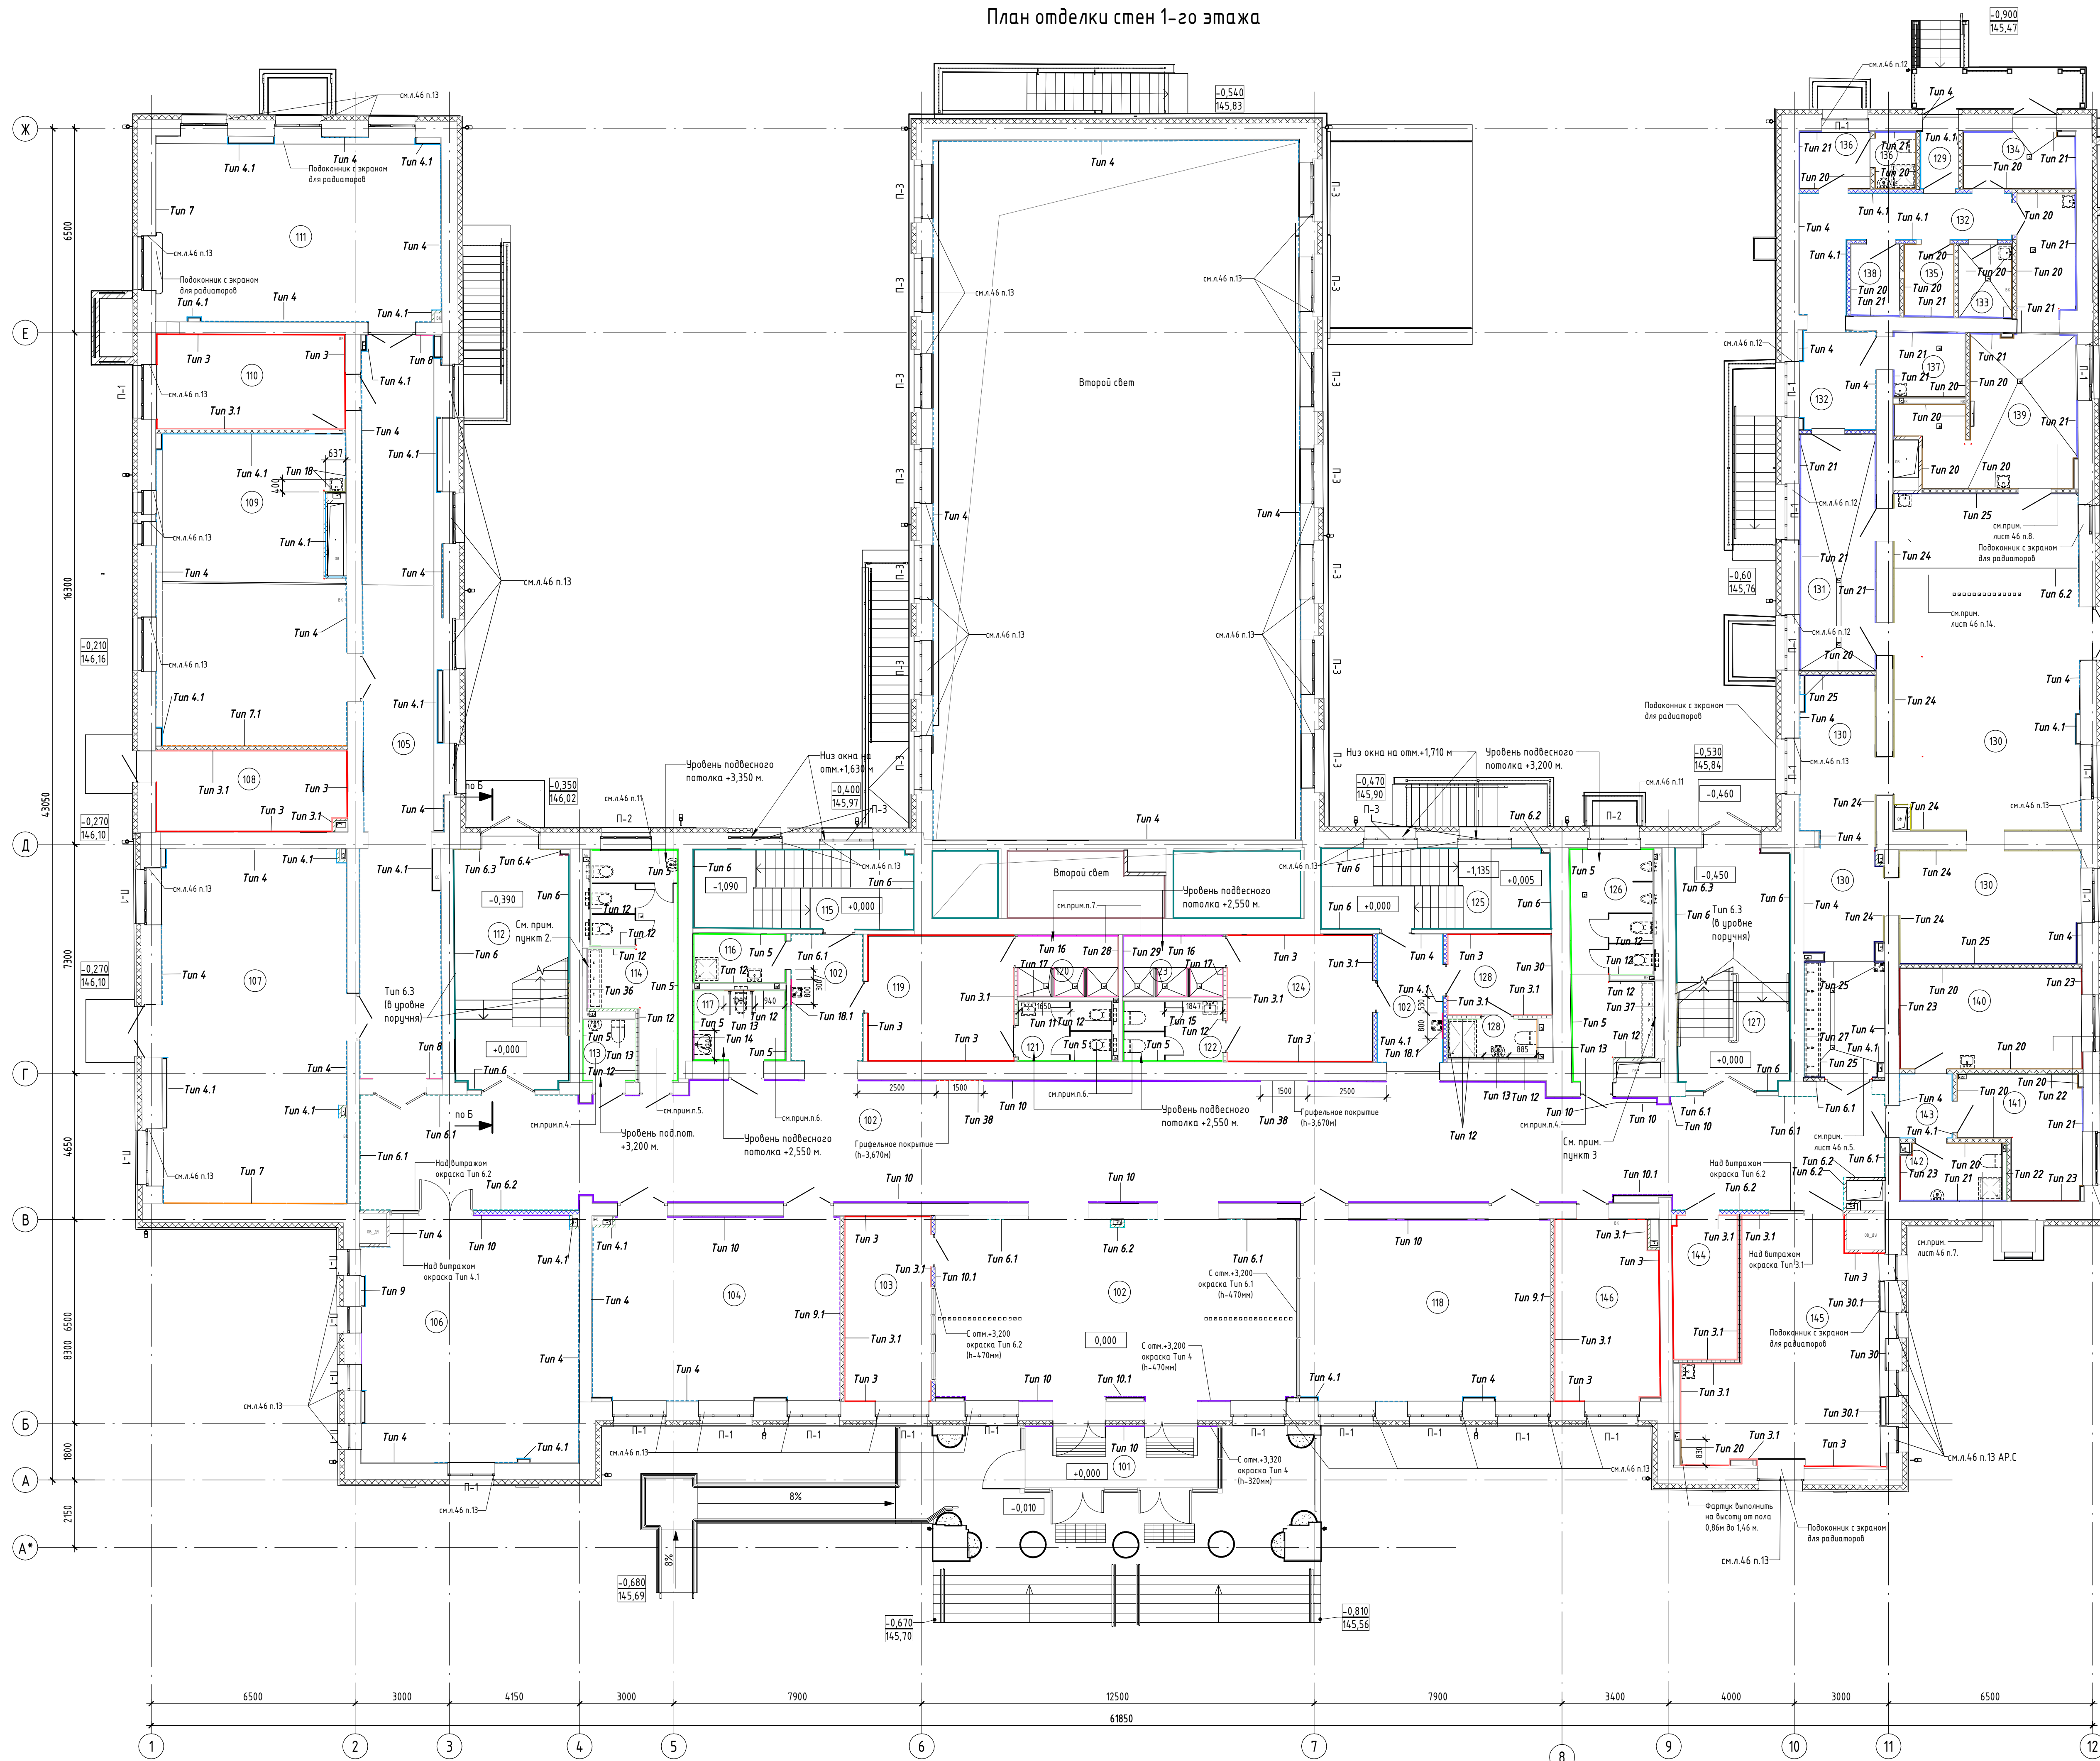

Экспликация помещений 1-го этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кол-во помещений
101	Тамбур	12,5	
102	Вестибиль	267,7	
103	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	16,2	
104	Гардероб для обучающихся	46,2	
105	Коридор	59,9	
106	Гардероб для обучающихся	53,7	
107	Учебный кабинет (Туп 1)	66,1	
108	Электрощитовая	15,5	В3
109	Учебный кабинет (Туп 2)	58,5	
110	Кладовая	18,0	В3
111	Учебный кабинет (математика)	53,3	
112	Лестничная клетка (Туп Л1)	27,8	
113	Туалет для персонала	3,3	
114	Уборная для девочек	17,0	
115	Технологическая лестница	17,8	
116	ЛЭИ	4,6	В4
117	Универсальная уборная для МГН	6,6	
118	Гардероб для обучающихся	46,4	
119	Раздевальня Туп 1	18,7	
120	Душевая	6,3	
121	Уборная	5,7	
122	Уборная	6,1	
123	Душевая	6,2	
124	Раздевальня Туп 1	18,8	
125	Технологическая лестница	18,9	
126	Уборная для мальчиков	18,4	
127	Лестничная клетка (Туп Л1)	27,8	
128	Тренерская с санузлом	12,1	
129	Тамбур	2,2	
130	Обеденный зал	114,5	
131	Моечная для столовой посуды	18,4	В4
132	Коридор	21,2	
133	Кладовая с моечной оборотной тары	4,0	В4
134	Зарезочный цех	6,6	В4
135	Кладовая сухих продуктов	3,7	В4
136	Помещение персонала с санузлом	6,0	
137	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,8	В4
138	ЛЭИ	3,5	В4
139	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	29,2	В4
140	Кабинет врача	18,7	
141	Процедурный (прибоденный) кабинет	12,9	
142	Помещение для хранения уборочного инвентаря, приспособления дезинфицирующих растворов	5,5	В4
143	Ожидательная медка	3,4	
144	Помещение СС	9,5	В4
145	Кабинет с рабочим пространством для учителей. Туп 1	41,5	
146	Гардероб для учителей	19,1	
		1254,5	


[illegible][illegible]

Условные обозначения изделий серии П-100. Элементы	
	Tun 21 1. Керанисовая плитка 200x200 мм Кегана Магazzi Кайебондо Гайюль Светлый Матовый 5009 (защипку вышита в цвет плитки, раскладка классическая) - 6,9 мм; 2. Клей для плитки - 6 мм; 3. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог; 4. Выривающаца шпательстика из цементно-песчаного ро-ра М100 - 15 мм; 5. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог.
	Tun 22 1. Керанисовая плитка 200x200 мм Кегана Магazzi Кайебондо Гайюль Светлый Матовый 5009 (защипку в цвет плитки, раскладка классическая) - 6,9 мм; 2. Клей плиточный по эащипкароу - 6 мм; 3. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог.
	Tun 23 1. Керанисовая плитка 200x200 мм Кегана Магazzi Кайебондо Гайюль Светлый Матовый 5009 (защипку в цвет плитки, раскладка классическая) - 6,9 мм; 2. Клей для плитки - 6 мм; 3. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог; 4. Выривающаца шпательстика из цементно-песчаного ро-ра М100 - 15 мм; 5. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог.
	Tun 24 1. Керанисовая плитка 120x450мм Кегана Магazzi МОНФОРТЕ Белый матовый обрешет 14010(Вариантов раскладка со сссечением 1/2), защипка цвет плитки-Янел-Янел; ро-ра для плитки - 9 мм; 2. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог; 4. Выривающаца шпательстика из цементно-песчаного ро-ра - 15 мм; 5. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог.
	Tun 25 1. Плитка керанисовая 85x285 мм Кегана Магazzi Аккорд Белый ро-ро, глянцевый RAL9010(раскладка горизонтально со сссечением 1/2), защипка цвет RAL 9002 - 9 мм; 2. Клей плиточный по эащипкароу - 6 мм; 3. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог.
	Tun 26 1. Плитка керанисовая 200x500 мм Кегана Магazzi Ален-Важетт 7271 (Вариантов раскладка со сссечением 1/2), защипка в цвет плитки - 9 мм; 2. Клей плиточный по эащипкароу - 6 мм; 3. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог.
	Tun 27 1. Плитка керанисовая 85x285 мм Кегана Магazzi Аккорд Белый ро-ро, глянцевый RAL 9010 (раскладка кабошн), защипка RAL 9002 - 9 мм; 2. Клей для плитки - 9 мм; 3. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог; 4. Выривающаца шпательстика из цементно-песчаного ро-ра М100 - 15 мм; 5. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог.
	Tun 28 1. Мозаика стекляная 23x2Змм из кафельного стекла, элементца Россиянка мозаика Зарфрут элементца защипка в цвет плиточки - 6 мм; 2. Клей для плитки - 6 мм; 3. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог; 4. Выривающаца шпательстика из цементно-песчаного ро-ра М100 - 15 мм; 5. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог.
	Tun 29 1. Мозаика стекляная 23x2Змм из кафельного стекла, элементца Россиянка мозаика Морской голубой элементца защипка в цвет плиточки - 6 мм; 2. Клей для плитки - 6 мм; 3. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог; 4. Выривающаца шпательстика из цементно-песчаного ро-ра М100 - 15 мм; 5. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог.
	Tun 30 1. Ораска серия 2 в 2 серия водо-защитной краской с добавлением протилевопеленных добавок Bravo Class ProF-55 R6B 240 70 20; 2. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог; 3. Финальная шпательстика по стеклахосту - 1,сог; 4. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог; 5. Выривающаца слой из базальта шпательстика 5 мм; 6. Шпательстика из цементно-песчаной раствора М100 - 15 мм; 7. Шпательстика из цементно-песчаной раствора М100 - 15 мм;
	Tun 30.1 1. Ораска серия 2 в 2 серия водо-защитной краской с добавлением протилевопеленных добавок Bravo Class ProF-55 R6B 240 70 20; 2. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог; 3. Финальная шпательстика - 1,сог; 4. Стеклахост - 1,сог; 5. Базальт (спрейшый) слой шпательстика - 1,сог; 6. Шпательстика мест крепления размеров шибд со серпичной или стеклахост; 7. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог.
	Tun 36 1. Мозаика стекляная 23x2Змм из кафельного стекла, элементца Россиянка мозаика Кабелет (светло бирюзово элементца защипка в цвет плиточки - 6 мм; 2. Клей плиточный по эащипкароу - 6 мм; 3. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог.
	Tun 37 1. Мозаика стекляная 23x2Змм из кафельного стекла, элементца Россиянка мозаика Наполнен бирюзово элементца защипка в цвет плиточки - 6 мм; 2. Клей плиточный по эащипкароу - 6 мм; 3. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог.
	Tun 38 1. Гретьмово краска - 2,сог; 2. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог; 3. Выривающаца шпательстика из цементно-песчаного ро-ра М100 - 15 мм; 4. Гретьмово глудового припривичивания - 1,сог.

- Общие текстовые указания см. на листе 66.
2. Керамозерка мозаики 600х600 мм "Кегала Магази" Фонданте Пепельни (Светлый) DL00720R? Выполнить с уброя чистого пола на высоту 0,8 м. С отпекти 0,8 м и до уброя пазового потолка (+3,50) примечия: "Мозаика стеклянная 2х3х3мм из каленного стекла, глазница "Роскошная мозаика Хадес" светлая-бирюзовый, глазница 0,8 м".
3. Керамозерка мозаики 600х600 мм "Кегала Магази" Фонданте Пепельни (Светлый) DL00720R? Выполнить с уброя чистого пола на высоту 0,8 м и до уброя пазового потолка (+3,200) примечия: "Мозаика стеклянная 2х3х3мм из каленного стекла, глазница "Роскошная мозаика Хадес" светлая-бирюзовый, глазница 0,8 м".
4. В пом. 113, 126 кладку керамозерка мозаики выполнять до уброя пазового потолка (+3,200м), выше уброя пазового потолка выполнять окраску стел по штукатурке до уброя плитки перекрытия (п.-290мм).
5. В пом. 113, 126 окраску керамозерка мозаики и стел мозаики выполнять до уброя пазового потолка (+3,350м), выше уброя пазового потолка выполнять окраску стел по штукатурке до уброя плитки перекрытия (п.-140мм).
6. В пом. 117, 121, 126 кладку керамозерка мозаики и стел мозаики выполнять до уброя пазового потолка (+2,550м), выше уброя пазового потолка выполнять окраску стел по штукатурке до уброя плитки перекрытия (п.-300мм).
7. В пом. 120, 123 кладку керамозерка мозаики и стел мозаики выполнять до уброя пазового потолка (+2,550м), выше уброя пазового потолка выполнять окраску стел по штукатурке до уброя плитки перекрытия (п.-300мм).


						696П-24 – АНО/AP.C
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1287 "Сколково" по адресу: с Москва ул Бардылова, д.1, корпус 1
						Каталогный ремонт
						Страница Лист Листов П 45
						План отделки стен I-го этажа
						Формат A2x3 50% x 126%

Условные обозначения

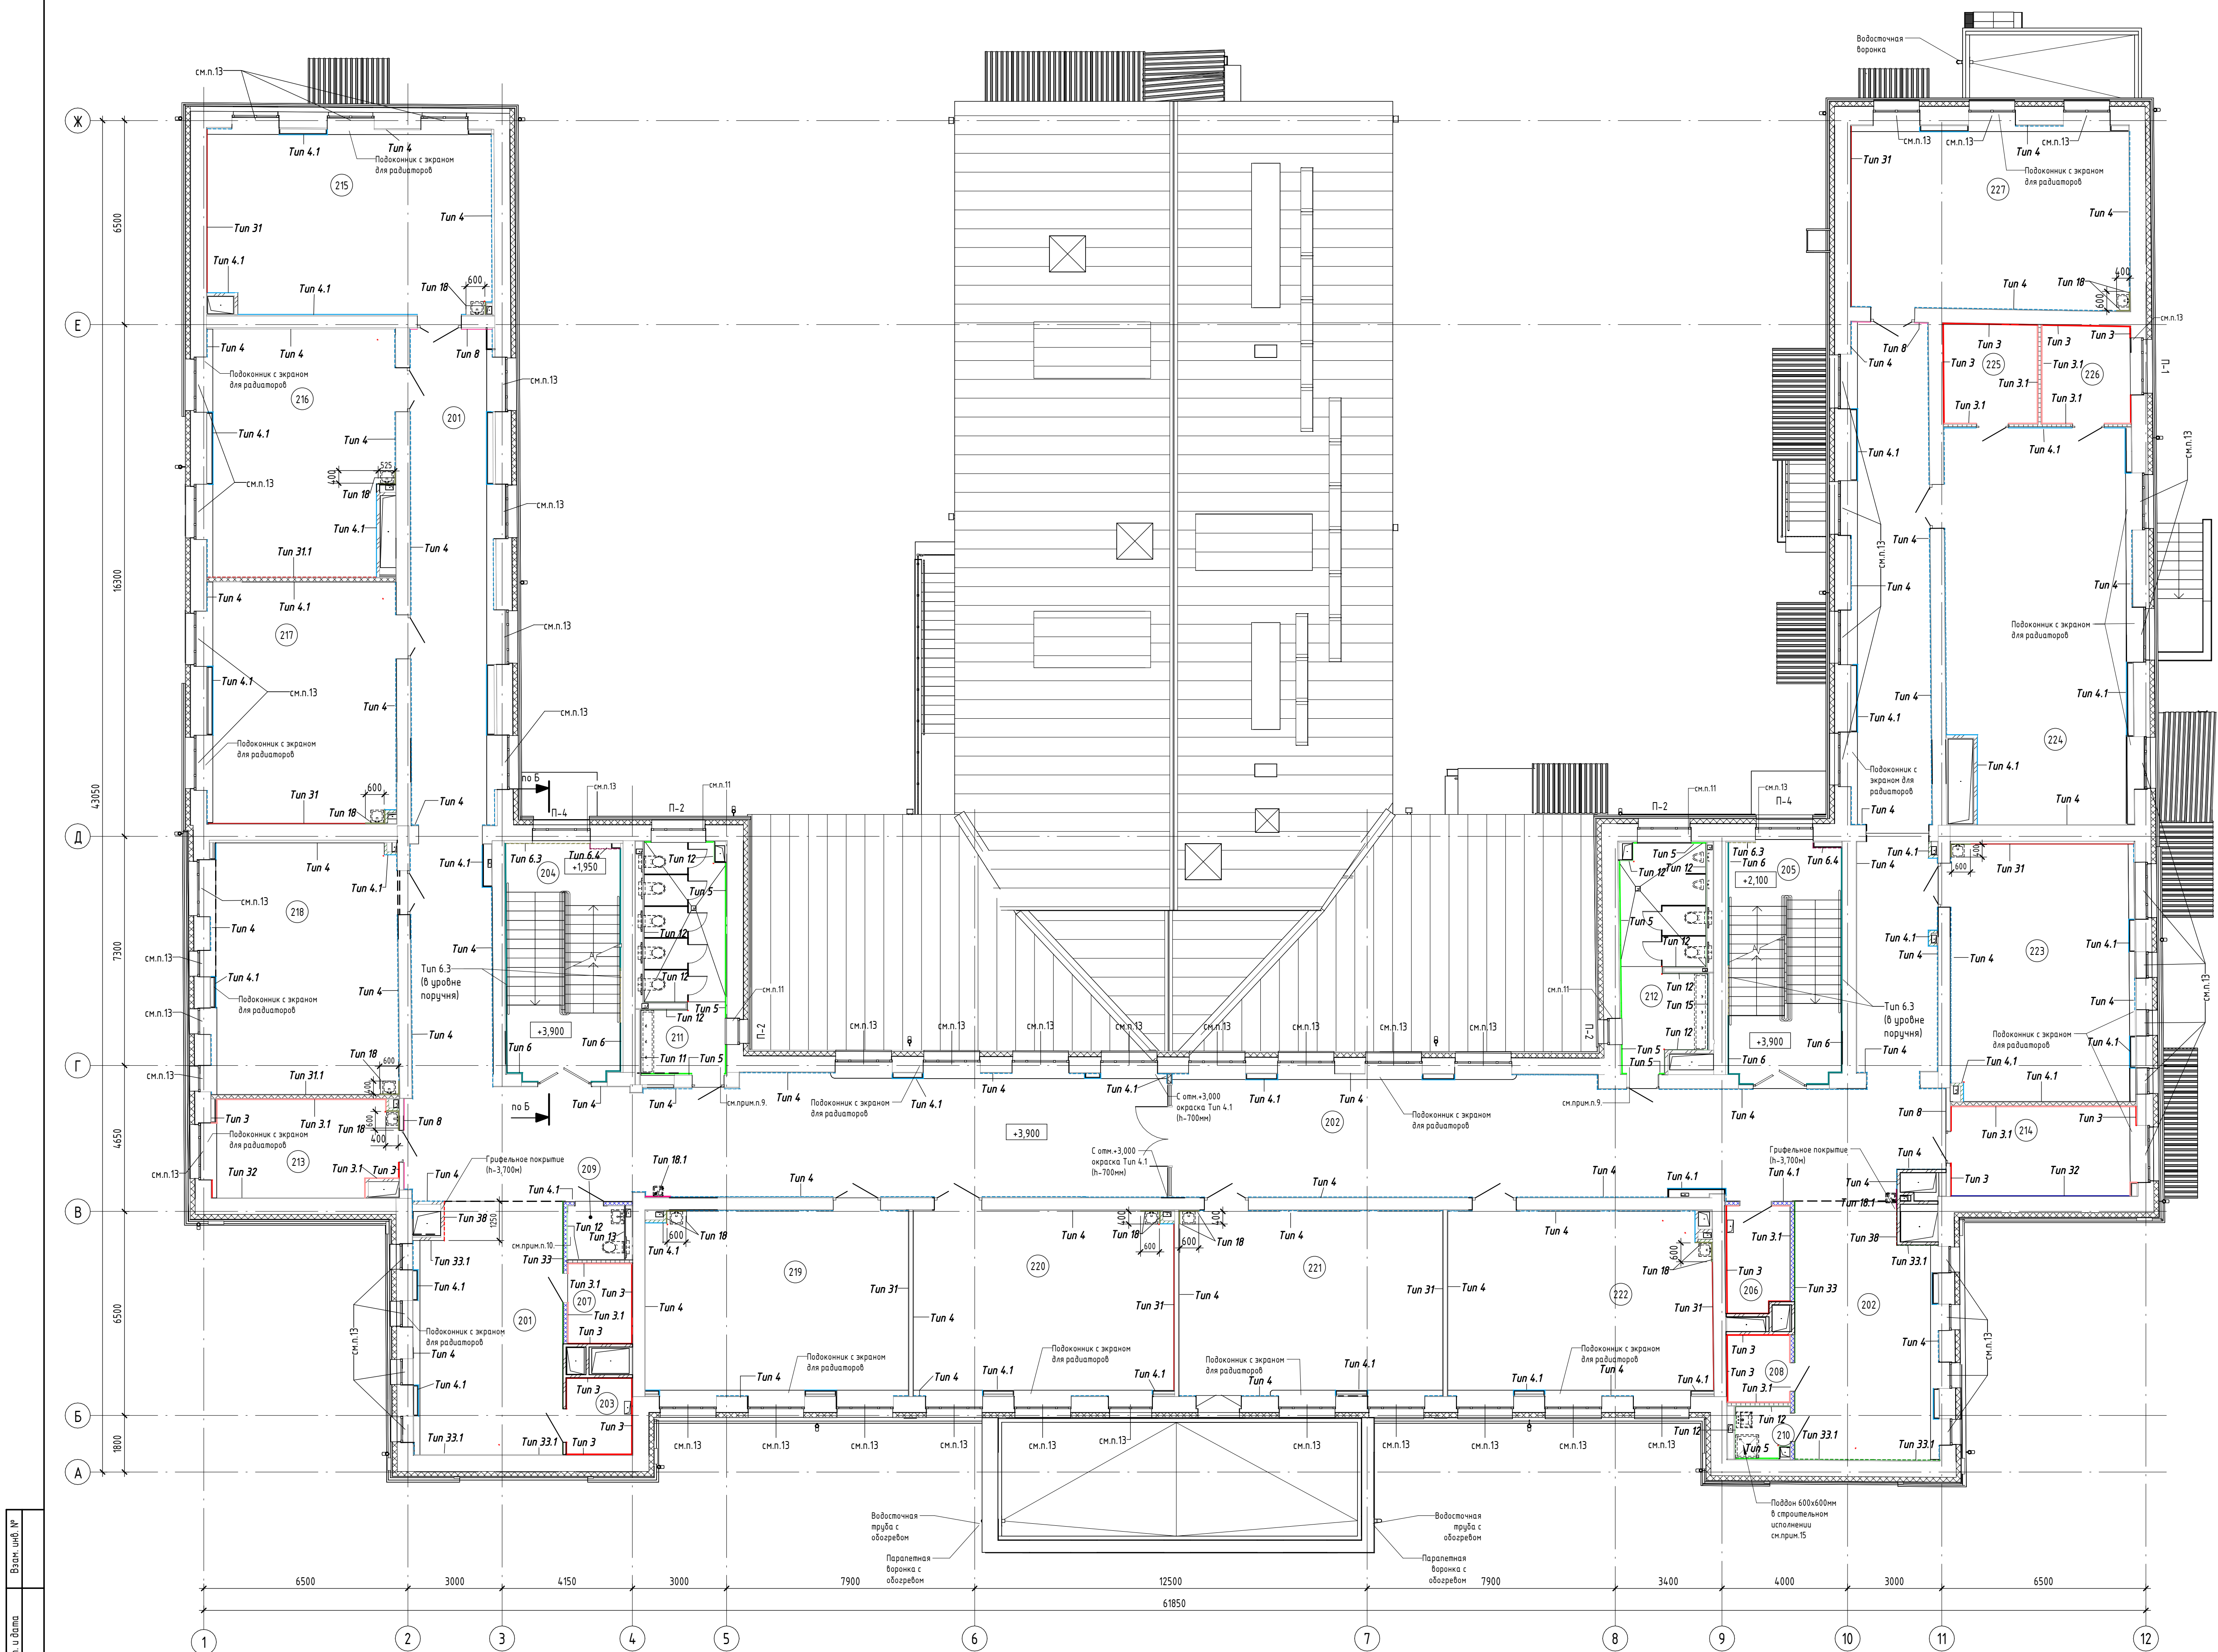

Условные обозначения отделки стен 2-го этажа	
Tun 3	1. Окраска стен в 2 слоя водо-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпателька по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпательки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Шпаклевка из цементно-песчаной раскрасы М100 - 15 мм.
Tun 3.1	1. Окраска стен в 2 слоя водо-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпателька по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпательки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Шпаклевка из цементно-песчаной раскрасы М100 - 15 мм.
Tun 4	1. Окраска стен в 2 слоя водо-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпателька по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпательки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Шпаклевка из цементно-песчаной раскрасы М100 - 15 мм.
Tun 4.1	1. Окраска стен в 2 слоя водо-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпателька по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпательки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Шпаклевка из цементно-песчаной раскрасы М100 - 15 мм.
Tun 5	1. Карандашная плитка 600x600 мм Кегата Магаззи Фондamenta Пепельный Светлый DL600720R (защитка в цвет плитки) - 9 мм; 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпателька по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпательки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Шпаклевка из цементно-песчаной раскрасы М100 - 15 мм.
Tun 6	1. Окраска стен в 2 слоя водо-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпателька по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпательки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Шпаклевка из цементно-песчаной раскрасы М100 - 15 мм.
Tun 6.3	1. Окраска стен в 2 слоя водо-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi W-200 HF, RGB 200 80 25; 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпателька по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпательки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Шпаклевка из цементно-песчаной раскрасы М100 - 15 мм.
Tun 6.4	1. Окраска стен в 2 слоя водо-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi W-200 HF, RGB 200 80 25; 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпателька по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпательки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Шпаклевка из цементно-песчаной раскрасы М100 - 15 мм.
Tun 8	1. Окраска стен в 2 слоя водо-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпателька по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпательки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Шпаклевка из цементно-песчаной раскрасы М100 - 15 мм.

Б-Б по лестнице в осях 9-10/Г-Д

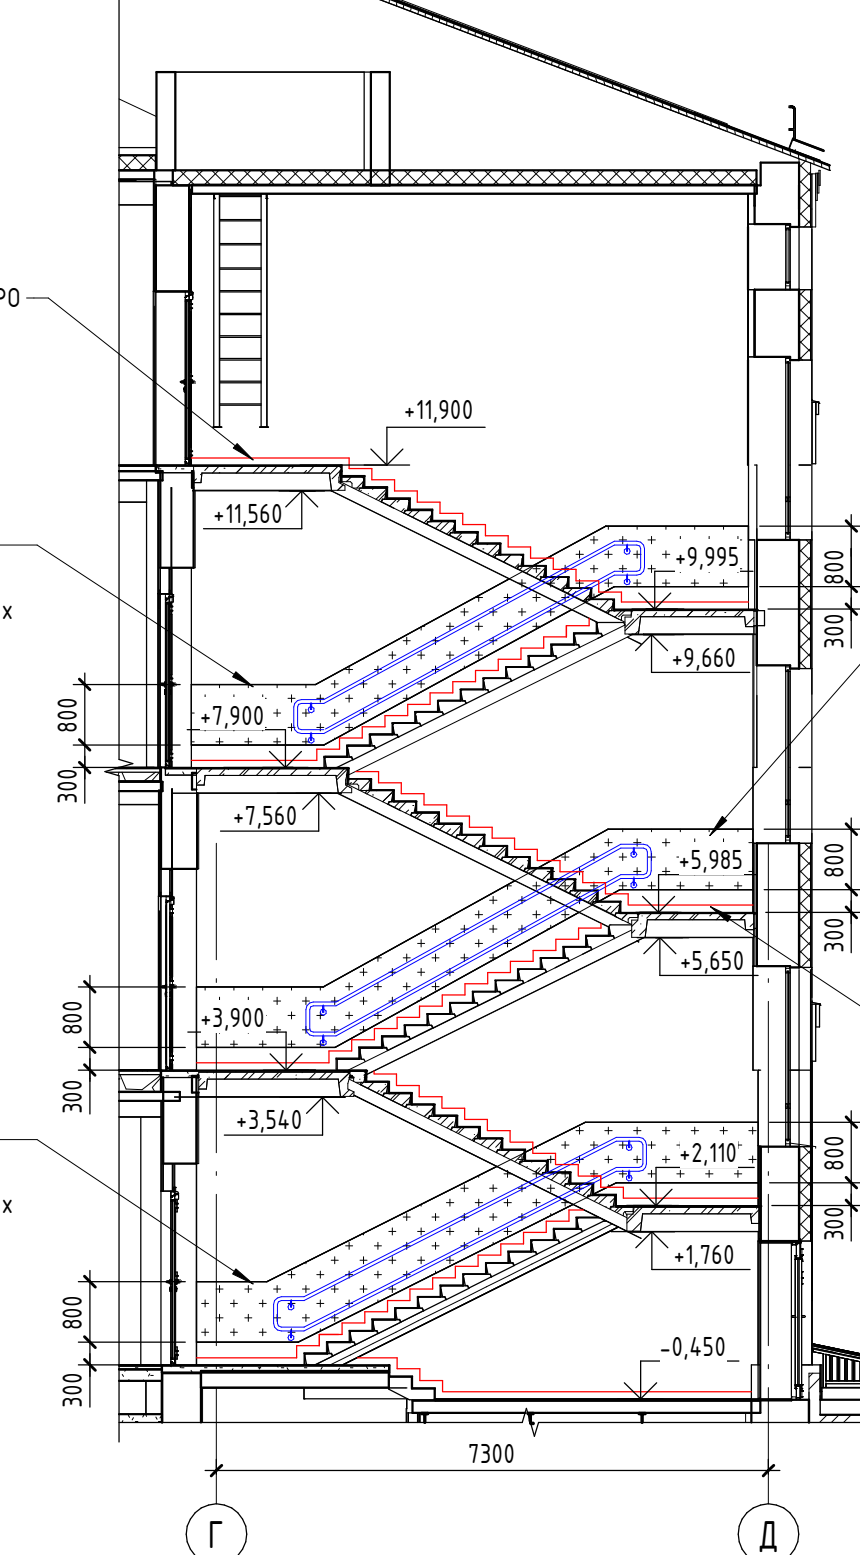

Условные обозначения отделки стен 2-го этажа	
Tun 11	1. Мозаика стеклянная 23x23мм из колёсного стекла, гляцевая Роскошная мозаика Защитка гляцевой защиткой в цвет плитки-6 мм; 2. Клей плиточный по гипсокартону - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.
Tun 12	1. Карандашная плитка 600x600 мм Кегата Магаззи Фондamenta Пепельный Светлый DL600720R (защитка в цвет плитки) - 9 мм; 2. Клей плиточный по гипсокартону - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.
Tun 13	1. Карандашная плитка 600x600 мм Кегата Магаззи Клин Вуд бежевый SG05790R (Вертикальная классическая раскладка, защитка в цвет плитки) - 9 мм; 2. Клей плиточный по гипсокартону - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.
Tun 15	1. Мозаика стеклянная 23x23мм из колёсного стекла, гляцевая "Роскошная мозаика Морской глянцевой" (защитка в цвет плитки) - 6 мм; 2. Клей плиточный по гипсокартону - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.
Tun 18	1. Фартук из плитки керамической 85x285 мм Кегата Магаззи Аккорд белый гляцевый RAL 9010 (используется как кафель, защитка в цвет плитки, высота фартука 2 м, раскладка горизонтальная со смещением 1/2) - 9 мм; 2. Клей для плитки - 6 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпательки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Шпаклевка из цементно-песчаной раскрасы М100 - 15 мм.
Tun 18.1	1. Плитка керамическая 85x285 мм Кегата Магаззи Аккорд белый гляцевый RAL 9010, защитка в цвет плитки, раскладка горизонтальная со смещением 1/2 (высота от пола до потолка) - 9 мм; 2. Клей для плитки - 9 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпательки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Шпаклевка из цементно-песчаной раскрасы М100 - 15 мм.
Tun 31	1. Окраска стен в 2 слоя водо-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпателька по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпательки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Шпаклевка из цементно-песчаной раскрасы М100 - 15 мм.
Tun 31.1	1. Окраска стен в 2 слоя водо-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпателька по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпательки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Шпаклевка из цементно-песчаной раскрасы М100 - 15 мм.
Tun 31.2	1. Окраска стен в 2 слоя водо-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпателька по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпательки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Шпаклевка из цементно-песчаной раскрасы М100 - 15 мм.
Tun 32	1. Окраска стен в 2 слоя водо-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 200 80 25; 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпателька по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпательки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Шпаклевка из цементно-песчаной раскрасы М100 - 15 мм.
Tun 33	1. Окраска стен в 2 слоя водо-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 210 50 40 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпателька по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпательки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Шпаклевка из цементно-песчаной раскрасы М100 - 15 мм.
Tun 33.1	1. Окраска стен в 2 слоя водо-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 210 50 40 (Г1, В1, Д2, Т2); 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Финишная шпателька по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базовой шпательки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Шпаклевка из цементно-песчаной раскрасы М100 - 15 мм.
Tun 38	1. Грунтовка глубокого проникновения - 2 слоя; 2. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 3. Выравнивающий шпателька из цементно-песчаного р-ра М100 - 15 мм; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.

Экспликация помещений 2-го этажа			
Номер помещения	Назначение	Площадь, м²	Кот. помеще-ния
201	Коридор с рекреацией	191,5	
202	Коридор с рекреацией	187,2	
203	Помещение СС	5,1	84
204	Лестничная клетка (Туп 11)	27,4	
205	Лестничная клетка (Туп 11)	27,6	
206	Помещение СС	6,7	84
207	Подсобное помещение	5,3	84
208	Подсобное помещение	4,3	84
209	Туалет для персонала	3,1	
210	Пси	2,2	84
211	Зубная для девочек	19,1	
212	Зубная для мальчиков	18,8	
213	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18,1	
214	Административный кабинет Туп 1	16,9	
215	Учебный кабинет	52,7	
216	Учебный кабинет	45,6	
217	Учебный кабинет	46,2	
218	Учебный кабинет	46,4	
219	Учебный кабинет	49,3	
220	Учебный кабинет	48,9	
221	Учебный кабинет	49,6	
222	Учебный кабинет	49,3	
223	Учебный кабинет	47,9	
224	Гимнастический зал	72,6	
225	Раздевальня Туп 1	9,5	
226	Раздевальня Туп 1	8,9	
227	Учебный кабинет	51,7	
		1111,7	

Условные обозначения

696/П-24-АНО/АР.С					
Капитальный ремонт Государственного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Баролина, д. 1, корп. 1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Сеняк	01/26			
Проверил	Шеняк	01/26			
Г.АП	Защита	01/26			
Н.контр.	Мирошников	01/26			
ГИП	Мелихов	01/26			
Капитальный ремонт				Страница	Лист
План отделки стен 2-го этажа				П	46
ООО "АК и Партнеры"					

П-1 марка подоконной доски (см. л.23)

Общие технические задания см. на листе 46.

В п. 312 заявки карьерозащитный полигон и стелажный извозный вывозить по дробью пологового потока (1-3000), выше уброе пологового потока вышукать перекрестки (10-2600).

В п. 313 заявки карьерозащитный полигон и стелажный извозный вывозить по дробью пологового потока (1-3000), выше уброе пологового потока вышукать перекрестки (10-2600).

В п. 310 заявки карьерозащитный полигон вышукать по дробью пологового потока (1-2000), выше уброе пологового потока вышукать перекрестки (10-2600).


Выпирание оконные окошки вышукать из КГБ/8 последующей ойловичкой карьерозащитный полигон Керем Магази ФОНДАНЕА Пепельный сектор ойловичкой Д.600720, вышукать ойловичкой 9, форман 600600 см. (см.3).

Выпирание оконные окошки вышукать из КГБ/8 последующей ойловичкой Д.600720, вышукать ойловичкой 9, форман 600600 см. (см.3).

Уброе по дробью 8 шотропильный извозный см. лист АР-3-35.

						696/П-24-АНО/АР.С		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сколково" по адресу: г. Москва, ул.Барбоса, д. 2, корп. 1		
Изм.	Калач	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стород		
Разработ		Сенак			01.26	Лист		
Проверил		Шенелев			01.26	Листов		
Г.АП		Защечева			01.26	П	47	
Ихитер.		Мирошнченко			01.26			
ГИП		Мелюхов			01.26			
План отделки стен 3-го этажа						000 "АК и Партнеры"		

Условные обозначения отделки стен 3-го этажа	
	Tun 12 1 Керамогранитная плитка 600х600 мм Keatam Magazzi Фонданенто Пепельный Светлый PE600720R (защипка в цвет плитки) - 9 мм; 2 Клей плиточный по эпоксидноэп - 6 мм; 3 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой.
	Tun 13 1 Керамогранитная плитка 20x80x80 мм Keatam Magazzi Кыш Дык Бейжесы SG70570R (вертикальная классическая раскладка, защипка в цвет плитки) - 9 мм; 2 Клей плиточный по эпоксидноэп - 6 мм; 3 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой.
	Tun 15 1 Мозаика стеклянная 23x23 см из каленого стекла, янцывея «Роткоисия мозаика Моросик золотого глянцевый» (защипка в цвет плитки) - 6 мм; 2 Клей плиточный по эпоксидноэп - 6 мм; 3 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой.
	Tun 18 1 Фартук из плитки керамической 85x285 мм Keatam Magazzi Аккорд Вальс зрэн алявчэй RAL 9010 (используется как кабанчик, защипка в цвет плитки, высота фартука 2,1 м, раскладка горизонтальная со смещением 1/2) - 9 мм; 2 Клей для плитки - 6 мм; 3 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой; 5 Выравнивающий слой из базовой штукатурки - 5 мм; 6 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой; 7 Штукатурка из цементно-песчаной раствора M100 - 15 мм.
	Tun 18a 1 Плитка керамическая 85x85 мм Keatam Magazzi Аккорд Вальс зрэн алявчэй RAL 9010, защипка в цвет плитки, раскладка горизонтальная со смещением 1/2 (высота от пола до потолка) - 9 мм; 2 Клей для плитки - 9 мм; 3 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой; 5 Выравнивающий слой из базовой штукатурки - 5 мм; 6 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой; 7 Штукатурка из цементно-песчаной раствора M100 - 15 мм.
	Tun 31 1 Окраска стен в 2 слоя водо-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi-FW-SS RGB 100 B5 50 (F1, B1, D2, T2); 2 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой; 3 Финишная штукатурка по стеклохолсту - 1 слой; 4 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой; 5 Выравнивающий слой из базовой штукатурки - 5 мм; 6 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой; 7 Штукатурка из цементно-песчаной раствора M100 - 15 мм.
	Tun 31b 1 Окраска стен в 2 слоя водо-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi-FW-SS RGB 100 B5 50 (F1, B1, D2, T2); 3 Финишная штукатурка 1 слой; 4 Стеклохолст 1 слой; 5 Базовая (стартовый) слой штукатурки - 1 слой; 6 Шпатель мест крепления саморезов и шосс серпянка или стеклохолстом; 7 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой.
	Tun 32a 1 Окраска стен в 2 слоя краски Bravo Class Profi-FW-SS RGB 200 B8 Z5; 2 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой; 3 Финишная штукатурка 1 слой; 4 Стеклохолст - 1 слой; 5 Базовая (стартовый) слой штукатурки - 1 слой; 6 Шпатель мест крепления саморезов и шосс серпянка или стеклохолстом; 7 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой.
	Tun 33 1 Окраска стен в 2 слоя водо-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi-FW-SS RGB 210 S40 (F1, B1, D2, T2); 2 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой; 3 Финишная штукатурка 1 слой; 4 Стеклохолст - 1 слой; 5 Базовая (стартовый) слой штукатурки - 1 слой; 6 Шпатель мест крепления саморезов и шосс серпянка или стеклохолстом; 7 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой.
	Tun 33a 1 Окраска стен в 2 слоя водо-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi-FW-SS RGB 210 S40 (F1, B1, D2, T2); 2 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой; 3 Финишная штукатурка по стеклохолсту - 1 слой; 4 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой; 5 Выравнивающий слой из базовой штукатурки - 5 мм; 6 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой; 7 Штукатурка из цементно-песчаной раствора M100 - 15 мм.
	Tun 34 1 Окраска стен в 2 слоя водо-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi-FW-SS RGB 210 S50 (F1, B1, D2, T2); 2 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой; 3 Финишная штукатурка по стеклохолсту - 1 слой; 4 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой; 5 Выравнивающий слой из базовой штукатурки - 5 мм; 6 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой; 7 Штукатурка из цементно-песчаной раствора M100 - 15 мм.
	Tun 38 1 Грейферная краска - 2 слоя; 2 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой; 3 Выравнивающая штукатурка из цементно-песчаного р-ра M100 - 15 мм; 4 Грунтовка эластичного проникновения - 1 слой;

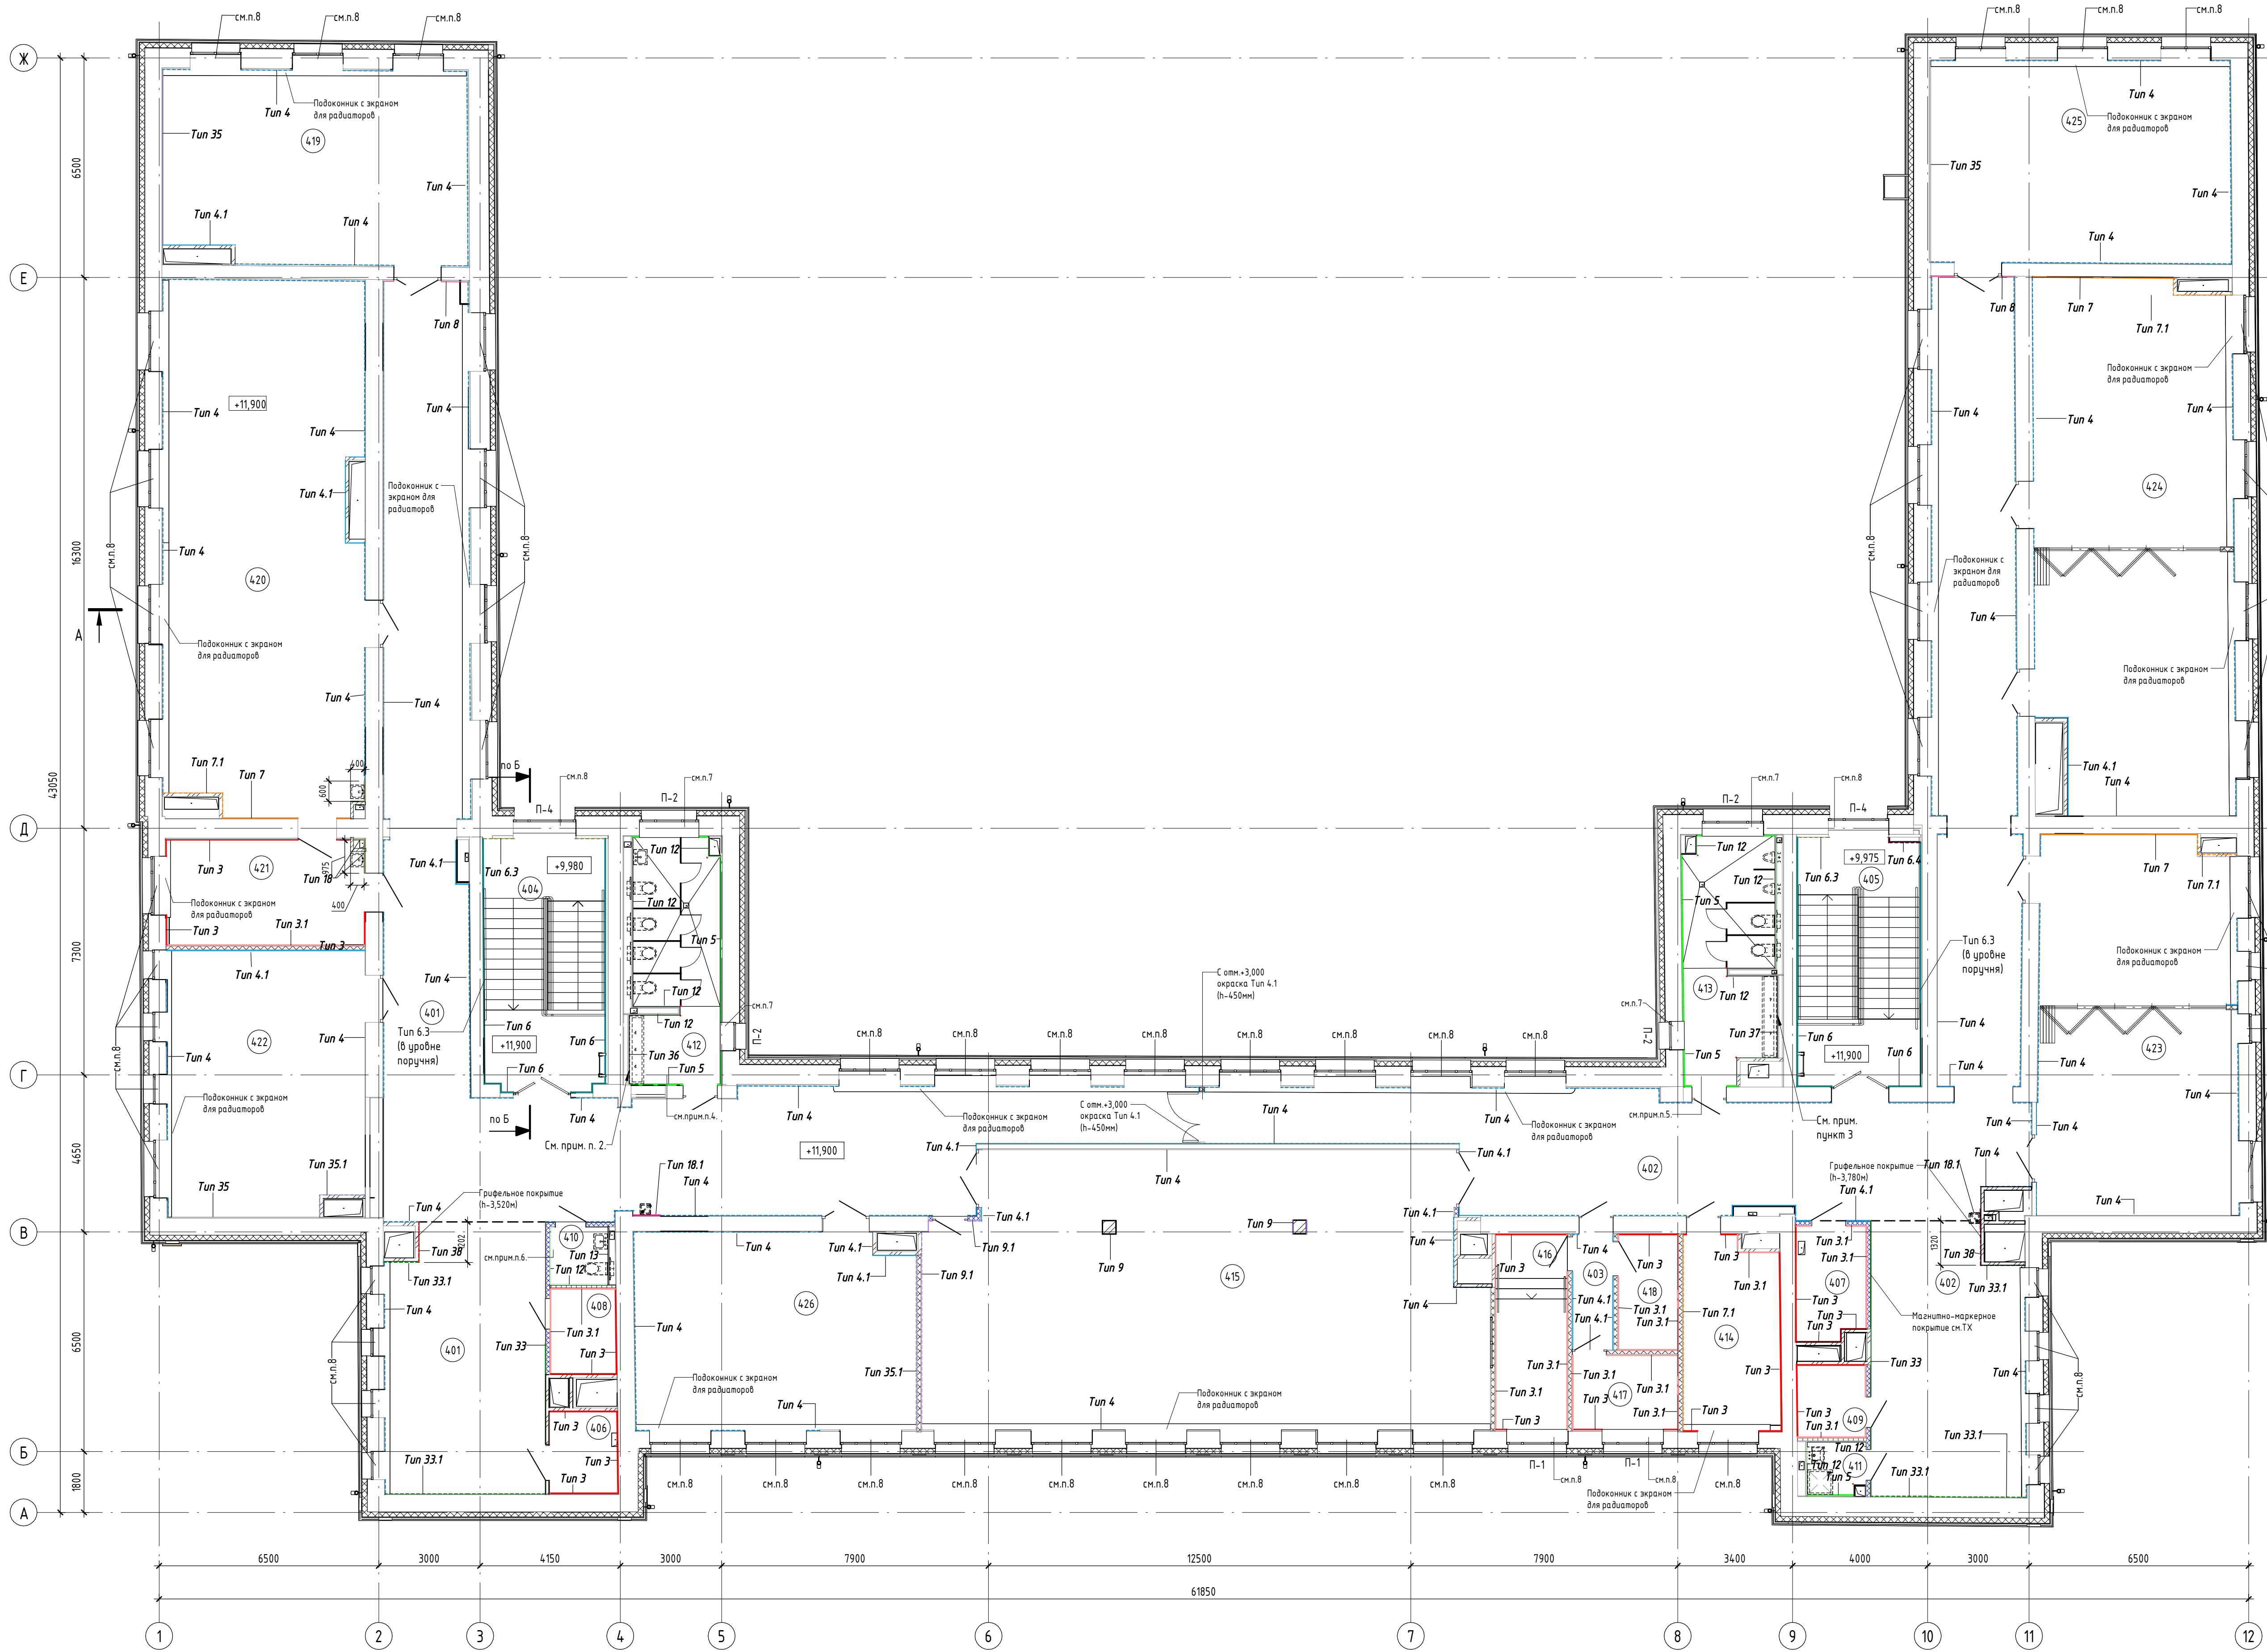

Условные обозначения отделки стен 4-го этажа	
	Tun 3
	Tun 3.1
	Tun 4
	Tun 4.1
	Tun 5
	Tun 6
	Tun 6.3
	Tun 6.4
	Tun 7
	Tun 7.1
	Tun 8

Условные обозначения отделки стен 4-го этажа	
	Tun 9
	Tun 9.1
	Tun 12
	Tun 13
	Tun 18
	Tun 18.1
	Tun 33
	Tun 33.1
	Tun 35
	Tun 35.1
	Tun 36
	Tun 37
	Tun 38

Условные обозначения

П-1 марка подоконной доски (см.л.23)

- Общие текстовые указания см. на листе 4.6.
- Керамогранитная плитка 600х600 мм "Кегата Магаззи Фондamenta Пепельный Светлый DL600720R" выполнять с узором чистого пола на высоту 0,8 м. С отметки 0,8 м и до уровня подвешенного потолка (+3,350 м) применить "Мозаика стеклянная 23х23мм из каменного стекла, глазцевая "Роскошная мозаика Жадет светло-бирюзовый глазцевый" (защитка в цвет плитки) - 6 мм; 2. Клей плиточный по дисперсионному - 1 слой; 3. Финишная шпателька по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базового шпательки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Шпателька из цементно-песчаной раствора М100 - 15 мм.
- Керамогранитная плитка 600х600 мм "Кегата Магаззи Фондamenta Пепельный Светлый DL600720R" выполнять с узором чистого пола на высоту 0,8 м. С отметки 0,8 м и до уровня подвешенного потолка (+3,350 м) применить "Мозаика стеклянная 23х23мм из каменного стекла, глазцевая "Роскошная мозаика Жадет светло-бирюзовый глазцевый" (защитка в цвет плитки) - 6 мм; 2. Клей плиточный по дисперсионному - 1 слой; 3. Финишная шпателька по стеклохолсту - 1 слой; 4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 5. Выравнивающий слой из базового шпательки - 5 мм; 6. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой; 7. Шпателька из цементно-песчаной раствора М100 - 15 мм.
- В п.н. 4.14 кладку керамогранитной плитки и стеклянной мозаики выполнять до уровня подвешенного потолка (+3,300м), выше уровня подвешенного потолка выполнить штукатурку до уровня плиты перекрытия (h=100мм).
- В п.н. 4.15 кладку керамогранитной плитки и стеклянной мозаики выполнять до уровня подвешенного потолка (+3,300м), выше уровня подвешенного потолка выполнить штукатурку до уровня плиты перекрытия (h=180мм).
- В п.н. 4.12 кладку керамогранитной плитки выполнять до уровня подвешенного потолка (+3,200м), выше уровня подвешенного потолка выполнить штукатурку до уровня плиты перекрытия (h=100мм).
- Внутренние оконные откосы выполнять из ГКЛВ в последующей облицовкой керамогранитной плиткой Кегата Магаззи ФОНДАМЕНТА Пепельный светлый обрезной DL600720R, толщина 9 мм, формат 600х600 мм (см.л.3).
- Внутренние оконные откосы выполнять из ГКЛВ в последующей окраской (см.л.3).

Экспликация помещений 4-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кот. помеще-ния
401	Коридор с рекреацией	173,6	
402	Коридор с рекреацией	166,2	
403	Танцдур	4,1	
404	Лестничная клетка (Тун 11)	26,9	
405	Лестничная клетка (Тун 11)	26,8	
406	Помещение СС	5,0	84
407	Помещение СС	6,8	84
408	Подсобное помещение	5,0	84
409	Подсобное помещение	4,3	84
410	Туалет для персонала	2,9	
411	ПЭИ	2,1	84
412	Уборная для девочек	19,0	
413	Уборная для мальчиков	19,1	
414	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогами-психологами	16,2	
415	Актовый зал (с экстрадой в уроне пола)	191,1	
416	Технический центр	12,4	83
417	Архитектурная	6,9	
418	Кладовая инвентаря	6,1	84
419	Кабинет менеджера	50,8	
420	Чтецкий кабинет (для изучения естественных: биологии/географии Тун 2	92,4	
421	Лабораторная биологии	18,3	83
422	Чтецкий кабинет (история)	45,0	
423	Кабинет иностранного языка с возможностью ведения трансформированной переоборудованной на два помещения Чтецкий кабинет информатики с возможностью ведения трансформированной переоборудованной на два помещения	65,9	
424	Кабинет русского языка и литературы	53,4	
425	Кабинет русского языка и литературы	48,1	
		1098,9	

					696/П-24-АНО/АР.С		
					Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Баролина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№доп.	Подп.	Дата		
Разработал		Семан			01.26		
Проверил		Шеняев			01.26	Капитальный ремонт	
		ГАП			01.26		
Н.контр.		Мирошницкая			01.26		
ГИП		Мелихов			01.26		
План отделки стен 4-го этажа						Страница	Лист
						П	48
						ООО "АК и Партнеры"	

[illegible]

Technical drawing of a vertical assembly. Dimensions are indicated on the left: 1200 (total height), 900 (height to the first horizontal line), 500 (height to the second horizontal line), and 100 (height to the base). Labels 1, 7, 2, and 4 point to different components. A circle labeled 'B' is at the base.

Technical drawing of a 1200 mm high metal fence section. The drawing shows a cross-section with a top rail (1), vertical pickets (4), and a base rail (2). The base rail is supported by posts (3) and has a circular end cap (5). The total width is 2320 mm, with individual picket widths of 90 mm and 100 mm. The height is 1200 mm.


[illegible]

Technical drawing of a vertical mechanical assembly, likely a component of a machine. The drawing shows a cross-section of the assembly with various dimensions and labels. The overall height is 1200. The main body has a diameter of 300. The top section has a height of 100. The middle section has a height of 500. The bottom section has a height of 100. The drawing includes labels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, which correspond to different parts of the assembly. The drawing is a technical drawing of a vertical mechanical assembly, likely a component of a machine. The drawing shows a cross-section of the assembly with various dimensions and labels. The overall height is 1200. The main body has a diameter of 300. The top section has a height of 100. The middle section has a height of 500. The bottom section has a height of 100. The drawing includes labels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, which correspond to different parts of the assembly.

Technical drawing of a rectangular frame assembly. The drawing shows a perspective view of a frame with vertical bars and horizontal rails. Dimensions are indicated in millimeters (mm). The overall height is 1200 mm, divided into sections of 900 mm and 300 mm. The overall width is 500 mm, divided into sections of 100 mm and 300 mm. Numbered callouts (1-8) identify specific components: 1 points to the top rail, 2 points to the bottom rail, 3 points to the vertical bars, 4 points to the top rail assembly, 5 points to the bottom rail assembly, 6 points to the top rail assembly, 7 points to the bottom rail assembly, and 8 points to the vertical bars.

Technical drawing of a rectangular frame assembly. The drawing shows a top-down view of the assembly. It consists of a rectangular frame with a central panel. The frame is made of two vertical rails (1) and two horizontal rails (2). The central panel is made of a series of vertical slats (4) held together by a horizontal bar (3). The overall dimensions are 1200 mm in height and 690 mm in width. The width is divided into segments of 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, and 90 mm. A detail view (B) shows a cross-section of the frame, indicating the thickness of the rails (5) and the slats (4).

Technical drawing of a vertical rod assembly. The drawing shows a cross-section of a rod with a diameter of 200 units. The rod is divided into three sections: a top section of 1200 units, a middle section of 100 units, and a bottom section of 100 units. The total height is 1400 units. The rod is labeled with numbers 1 through 5. Label 1 points to the top flange. Label 2 points to the top section. Label 3 points to the middle section. Label 4 points to the bottom section. Label 5 points to the bottom flange. The bottom flange has a diameter of 200 units and a thickness of 100 units. The middle section has a diameter of 200 units and a height of 100 units. The top section has a diameter of 200 units and a height of 1200 units.

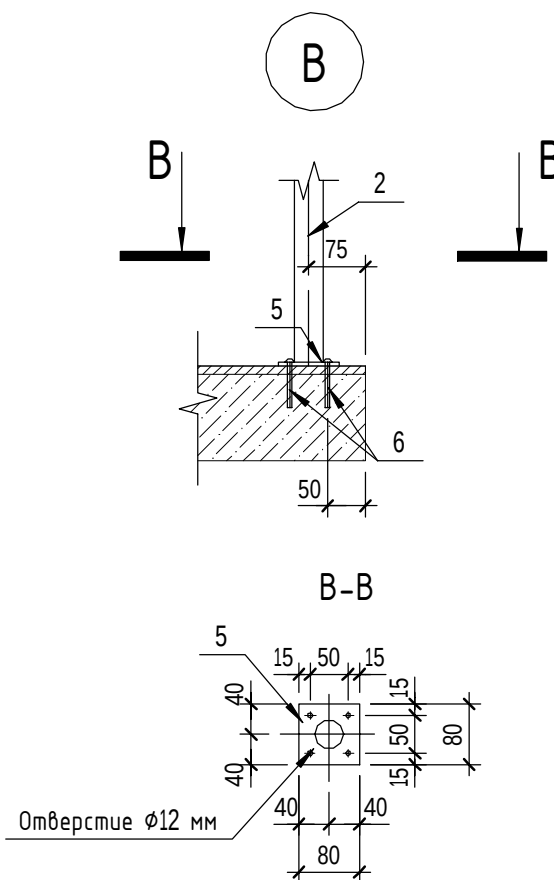

- | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------------|--------|-------|-------|---|---------|------|----------------------|
| | | | | | | 696/П-24-АНО/АР.С | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сokolники" по адресу: г. Москва, ул.Варшавская, д.1, корп.1 | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Капитальный ремонт | Стандия | Лист | Листов |
| Разработал | | Семак | | | 01.26 | | П | 49 | |
| Проверил | | Шепелев | | | 01.26 | | | | |
| ГАП | | Зайцева | | | 01.26 | | | | |
| Н.контр. | | Мирошнченко | | | 01.26 | | | | |
| ГИП | | Мелихов | | | 01.26 | Схемы ограждений главных входной группы в осях 5-7/А*-Б | | | 000 "АК и Партерныи" |

											52						
Спецификация элементов ограждений входной групп в осях 5-7/А*-Б						Спецификация элементов ограждений входной групп в осях 5-7/А*-Б						Спецификация элементов ограждений входной групп в осях 5-7/А*-Б					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.,кг.	Примечание	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.,кг.	Примечание	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.,кг.	Примечание
		Ограждение ОГ-1	4		116,6			Ограждение ОГ-5	1		5,6			Ограждение ОГ-9	1		36,85
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба Ø51х1,5, L=7,7 м.п.	1	14,09	14,09	1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба Ø51х1,5, L=0,3 м.п.	3	0,55	1,65	1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба Ø51х1,5, L=8,02 м.п.	1	14,68	14,68
2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба Ø38х1,5, L=1,15 м.п.	3	1,55	4,65	2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба Ø38х1,5, L=1,15 м.п.	1	1,55	1,55	2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба Ø38х1,5, L=1,15 м.п.	5	1,55	7,75
3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø25х1,5, L=1,79м.п.	1	1,39	1,39	3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø25х1,5, L=0,3м.п.	1	0,26	0,26	3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø25х1,5, L=2,21м.п.	1	1,92	1,92
4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø16х1,5, L=0,96 м.п.	14	0,52	7,28	4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø16х1,5, L=0,96 м.п.	3	0,52	1,56	4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø16х1,5, L=0,96 м.п.	19	0,52	9,88
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6 Б-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80х80 мм	3	0,3	0,9	5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6 Б-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80х80 мм	1	0,3	0,3	5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6 Б-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80х80 мм	5	0,3	1,5
6		Болт самоанкернрующийся БСР 10х100 ЧЗ ГОСТ 28778-90	12	0,091		6		Болт самоанкернрующийся БСР 10х100 ЧЗ ГОСТ 28778-90	4	0,091		6		Болт самоанкернрующийся БСР 10х100 ЧЗ ГОСТ 28778-90	20	0,091	
7	ГОСТ 2590-2006	Круг Ø10 L=220 мм	6	0,14	0,84	7	ГОСТ 2590-2006	Круг Ø10 L=220 мм	2	0,14	0,28	7	ГОСТ 2590-2006	Круг Ø10 L=220 мм	8	0,14	1,12
		Ограждение ОГ-2	1		26,08			Ограждение ОГ-6	2		48,32			Ограждение ОГ-10	1		101,61
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба Ø51х1,5, L=2,43 м.п.	1	4,44	4,44	1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба Ø51х1,5, L=1,65 м.п.	3	3,02	9,06	1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба Ø51х1,5, L=21,78м.п.	1	39,85	39,85
2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба Ø38х1,5, L=1,15 м.п.	5	1,55	7,75	2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба Ø38х1,5, L=1,15 м.п.	3	1,55	4,65	2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба Ø38х1,5, L=1,15 м.п.	12	1,55	18,6
3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø25х1,5, L=2,29м.п.	1	1,99	1,99	3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø25х1,5, L=1,65м.п.	1	1,43	1,43	3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø25х1,5, L=7,52м.п.	1	6,54	1,92
4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø16х1,5, L=0,96 м.п.	20	0,52	10,4	4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø16х1,5, L=0,96 м.п.	14	0,52	7,28	4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø16х1,5, L=0,96 м.п.	67	0,52	34,84
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6 Б-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80х80 мм	5	0,3	1,5	5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6 Б-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80х80 мм	3	0,3	0,9	5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6 Б-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80х80 мм	12	0,3	3,6
6		Болт самоанкернрующийся БСР 10х100 ЧЗ ГОСТ 28778-90	20	0,091		6		Болт самоанкернрующийся БСР 10х100 ЧЗ ГОСТ 28778-90	12	0,091		6		Болт самоанкернрующийся БСР 10х100 ЧЗ ГОСТ 28778-90	48	0,091	
		Ограждение ОГ-3	1		20,18	7	ГОСТ 2590-2006	Круг Ø10 L=220 мм	6	0,14	0,84	7	ГОСТ 2590-2006	Круг Ø10 L=220 мм	20	0,14	2,8
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба Ø51х1,5, L=1,88м.п.	1	3,44	3,44			Ограждение ОГ-7	1		7,9			Ограждение ОГ-11	1		6,78
2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба Ø38х1,5, L=1,15 м.п.	4	1,55	6,2	1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба Ø51х1,5, L=0,5 м.п.	3	0,91	2,74	1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба Ø51х1,5, L=0,69 м.п.	1	1,26	1,26
3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø25х1,5, L=1,77м.п.	1	1,54	1,54	2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба Ø38х1,5, L=1,15 м.п.	1	1,55	1,55	2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба Ø38х1,5, L=1,15 м.п.	1	1,55	1,55
4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø16х1,5, L=0,96 м.п.	15	0,52	7,8	3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø25х1,5, L=0,5м.п.	1	0,43	0,43	3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø25х1,5, L=0,64м.п.	1	0,55	0,55
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6 Б-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80х80 мм	4	0,3	1,2	4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø16х1,5, L=0,96 м.п.	5	0,52	2,6	4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø16х1,5, L=0,96 м.п.	6	0,52	3,12
6		Болт самоанкернрующийся БСР 10х100 ЧЗ ГОСТ 28778-90	16	0,091		5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6 Б-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80х80 мм	1	0,3	0,3	5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6 Б-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80х80 мм	1	0,3	0,3
		Ограждение ОГ-4	1		69,3	6		Болт самоанкернрующийся БСР 10х100 ЧЗ ГОСТ 28778-90	4	0,091		6		Болт самоанкернрующийся БСР 10х100 ЧЗ ГОСТ 28778-90	4	0,091	
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба Ø51х1,5, L=19,86 м.п.	1	36,34	36,34	7	ГОСТ 2590-2006	Круг Ø10 L=220 мм	2	0,14	0,28			Ограждение ОГ-12	1		2,99
2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба Ø38х1,5, L=1,15 м.п.	10	1,55	15,5			Ограждение ОГ-8	1		31,59	1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба Ø51х1,5, L=0,27м.п.	1	0,49	0,49
3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø25х1,5, L=6,49м.п.	1	5,64	5,64	1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба Ø51х1,5, L=7,67 м.п.	1	14,03	14,03	2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба Ø38х1,5, L=1,15 м.п.	1	1,55	1,55
4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø16х1,5, L=0,96 м.п.	56	0,52	7,28	2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба Ø38х1,5, L=1,15 м.п.	3	1,55	4,65	3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø25х1,5, L=0,15м.п.	1	0,13	0,13
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6 Б-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80х80 мм	10	0,3	3,0	3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø25х1,5, L=2,08м.п.	1	1,81	1,81	4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø16х1,5, L=0,96 м.п.	1	0,52	0,52
6		Болт самоанкернрующийся БСР 10х100 ЧЗ ГОСТ 28778-90	40	0,091		4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø16х1,5, L=0,96 м.п.	18	0,52	9,36	5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6 Б-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80х80 мм	1	0,3	0,3
7	ГОСТ 2590-2006	Круг Ø10 L=220 мм	11	0,14	1,54	5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6 Б-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 С 245 ГОСТ 27772-2021 80х80 мм	3	0,3	0,9	6		Болт самоанкернрующийся БСР 10х100 ЧЗ ГОСТ 28778-90	4	0,091	
						6		Болт самоанкернрующийся БСР 10х100 ЧЗ ГОСТ 28778-90	12	0,091							
						7	ГОСТ 2590-2006	Круг Ø10 L=220 мм	6	0,14	0,84						


1. Текстовые указания см.л. 49.

							696/П-24-АНО/АР.С				
							Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Семак				01.26	П			50		
Проверил	Шепелев				01.26						
Г.АП	Зайцева				01.26						
Н.контр.	Мирошниченко				01.26	Спецификации ограждений главной входной группы в осях 5-7/А*-Б		ООО "АК и Парменры"			
ГИП	Мелихов				01.26						

Спецификация элементов металлических решёток для прямков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.,кг.	Примечание
		Решётка РДП-1	4		119,12
1	ГОСТ 8509-93	Уголок $\frac{L\ 45 \times 4}{С\ 245\ ГОСТ\ 27772-2021}$ L=1,07 п.м.	4	2,92	11,68
2	ГОСТ 34028-2016	Арматура Ø12 А500С L=0,98 п.м.	19	0,86	16,38
3	ГОСТ 34028-2016	Арматура Ø12 А500С L=0,98 п.м.	2	0,86	1,72
		Решётка РДП-2	1		18,09
1	ГОСТ 8509-93	Уголок $\frac{L\ 45 \times 4}{С\ 245\ ГОСТ\ 27772-2021}$ L=0,82 п.м.	2	2,23	4,47
2	ГОСТ 8509-93	Уголок $\frac{L\ 45 \times 4}{С\ 245\ ГОСТ\ 27772-2021}$ L=0,72 п.м.	2	1,96	3,93
3	ГОСТ 34028-2016	Арматура Ø12 А500С L=0,78 п.м.	12	0,69	8,31
4	ГОСТ 34028-2016	Арматура Ø12 А500С L=0,78 п.м.	2	0,69	1,38

Металлическая решётка для прямка




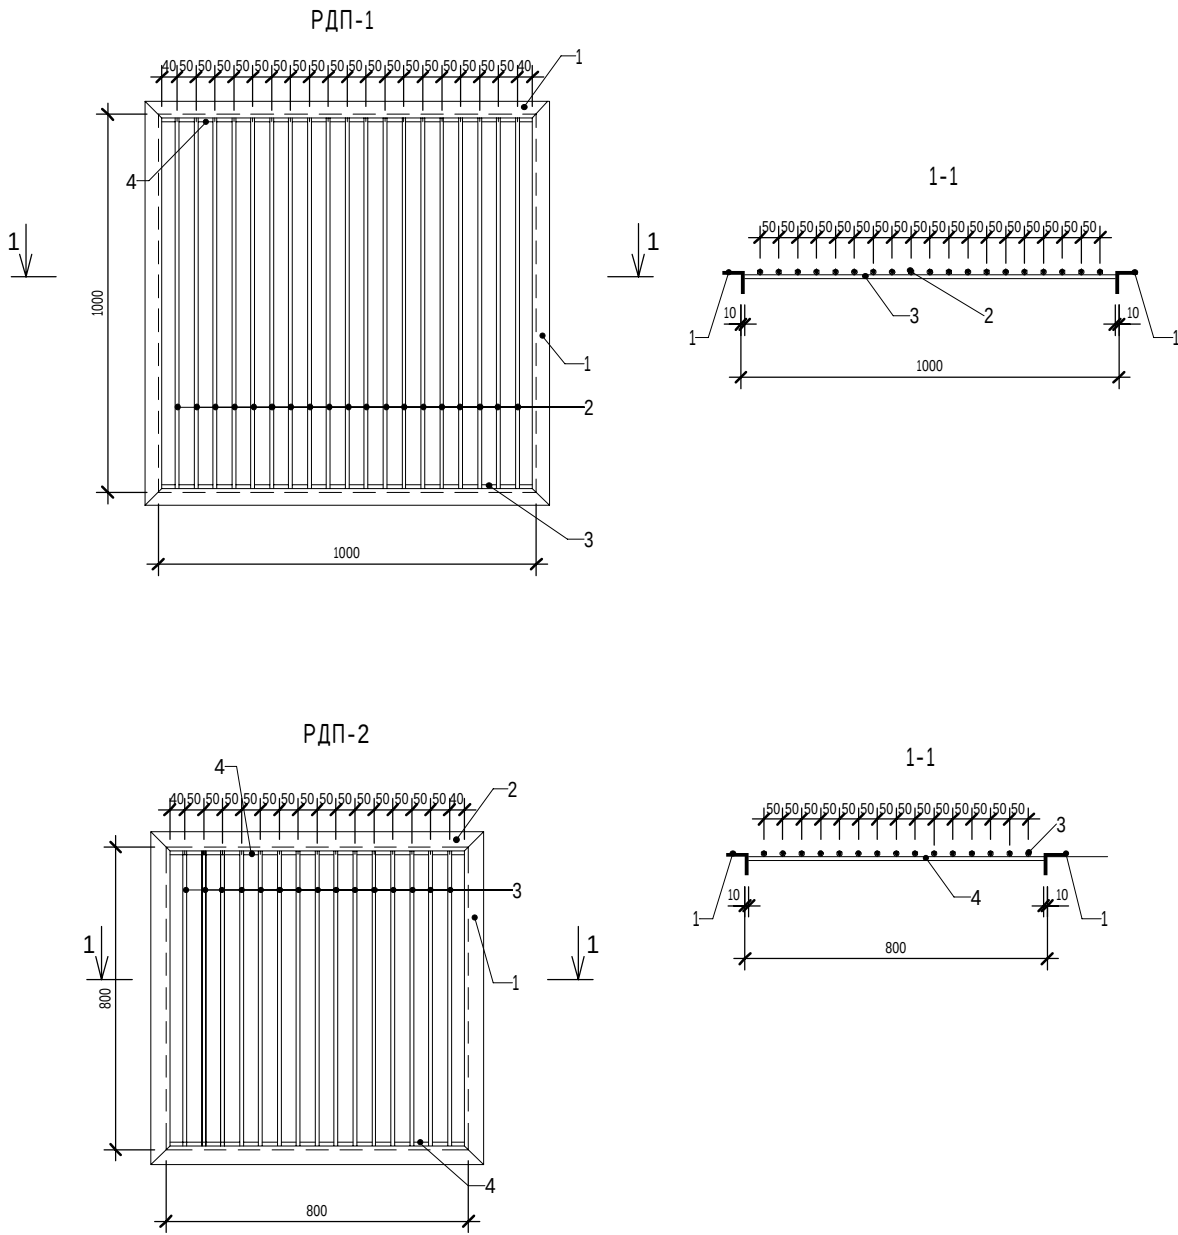


1. Металлические решётки для прямков замаркированы на листе АР.С-34.
2. Монтаж металлоконструкций выполнять на сварке. Сварочные работы производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э42А ГОСТ 9467-75, наплыв, облом зачищать. Размеры катетов сварочных швов назначать по наименьшей толщине свариваемых элементов в соответствии с п. 14.1.7 СП 16.13330.2017. Качество и размер шва контролировать визуальным осмотром и прямым измерением. Сварные швы перед нанесением покрытия очищать от шлака.
3. Весь металлопрокат тщательно обработать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020, с последующей окраской за 2 раза матовой эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-2023, цвет RAL 9010.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						696/П-24-АНО/АР.С			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Семак				01.26	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Шепелев				01.26		П	51	
ГАП	Зайцева				01.26				
Н.контр.	Мирошниченко				01.26	Металлические решётки для прямков РДП-1, РДП-2	ООО "АК и Партенры"		
ГИП	Мелихов				01.26				

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

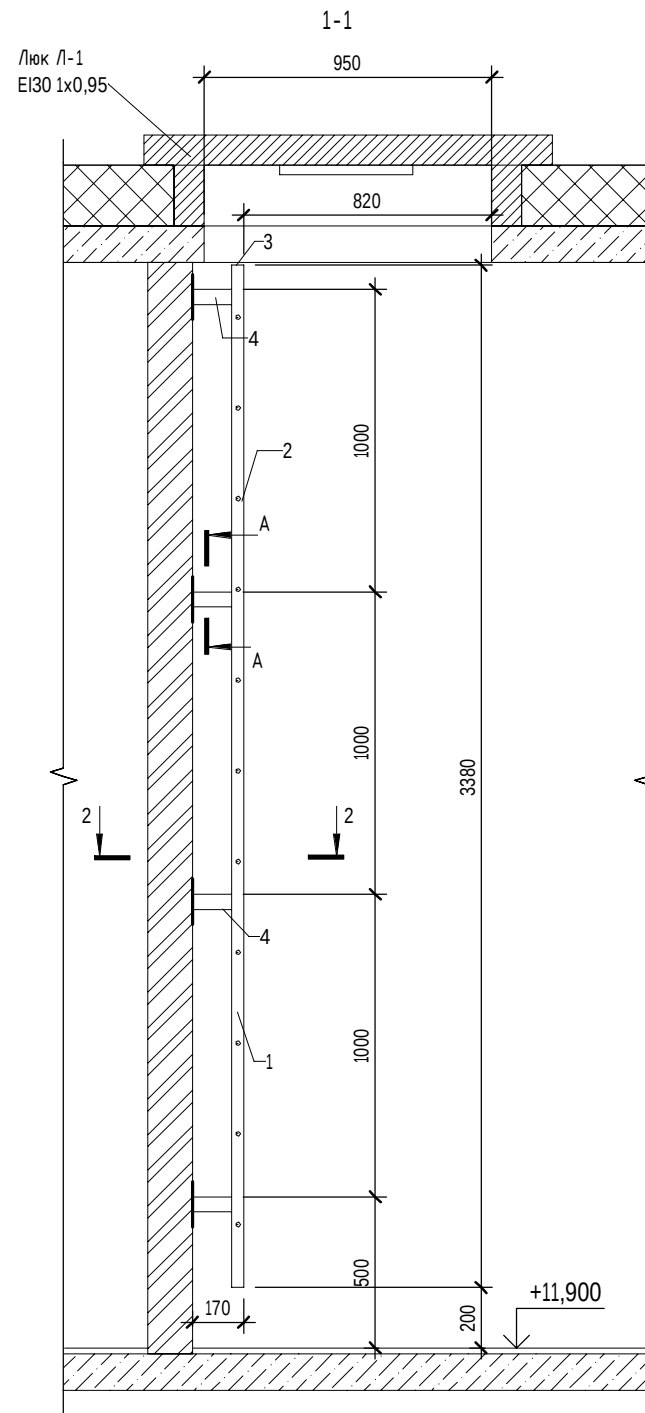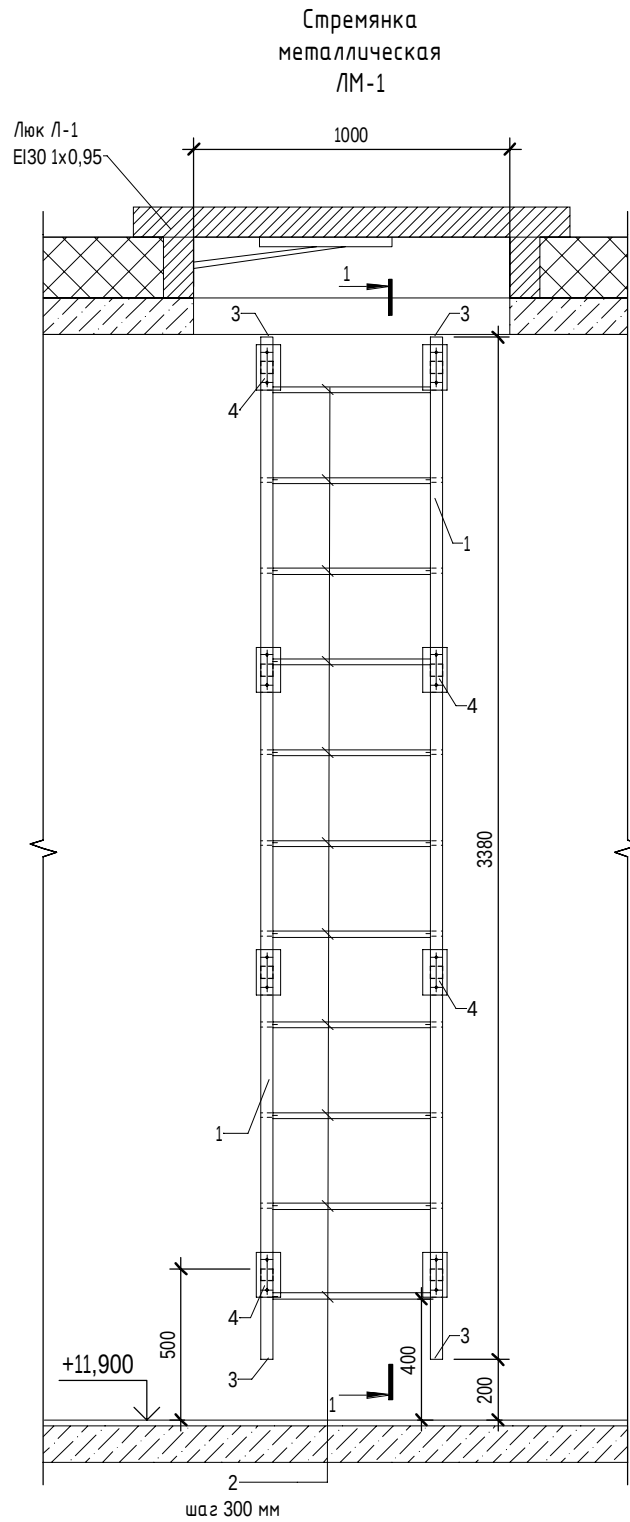

Спецификация элементов металлической стремянки ЛМ-1


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.,кг.	Примечание
		ЛМ-1	2	57,19	114,38
1	ГОСТ 32931-2015	Труба $\square 40 \times 5$ $\overline{С 245 \text{ ГОСТ } 27772-2021}$ $L_{\text{общ}}=3,38 \text{ п.м.}$	2	16,87	33,74
1	ГОСТ 32931-2015	Труба $\square 30 \times 2$ $\overline{С 245 \text{ ГОСТ } 27772-2021}$ $l=520 \text{ мм}$	11	1,23	13,53
3	ГОСТ 103-2006	Полоса $\overline{44 \times 3}$ $\overline{С 245 \text{ ГОСТ } 27772-2021}$ $l=44 \text{ мм}$	4	0,05	0,20
4	ГОСТ 32931-2015	Труба $\square 40 \times 5$ $\overline{С 245 \text{ ГОСТ } 27772-2021}$ $l=130 \text{ мм}$	8	0,65	5,2
5		Анкер $\varnothing 10$	32		
6	ГОСТ 103-2006	Полоса $\overline{80 \times 6}$ $\overline{С 245 \text{ ГОСТ } 27772-2021}$ $l=150 \text{ мм}$	8	0,56	4,52

- Расположение лестниц см.лист 43.
- Монтаж металлоконструкций выполнять на сварке. Сварочные работы производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э42А ГОСТ 9467-75, наплав, облом зачищать. Размеры катетов сварочных швов назначать по наименьшей толщине свариваемых элементов в соответствии с п. 14.1.7 СП 16 13330.2017. Качество и размер шва контролировать визуальным осмотром и прямым измерением. Сварные швы перед нанесением покрытия очищать от шлака.
- Весь металлопрокат тщательно обработать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020, с последующей окраской за 2 раза матовой эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-2023, цвет RAL 9010.

						696/П-24-АНО/АР.С		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Семак				01.26		П	52
Проверил	Шепелев				01.26			
ГАП	Зайцева				01.26			
Н.контр.	Мирошниченко				01.26	Стремянка металлическая ЛМ-1. Спецификация элементов металлической стремянки	ООО "АК и Партенры"	
ГИП	Мелихов				01.26			

Формат А1	594 x 841
-----------	-----------

Узел устройства потолочного лобика

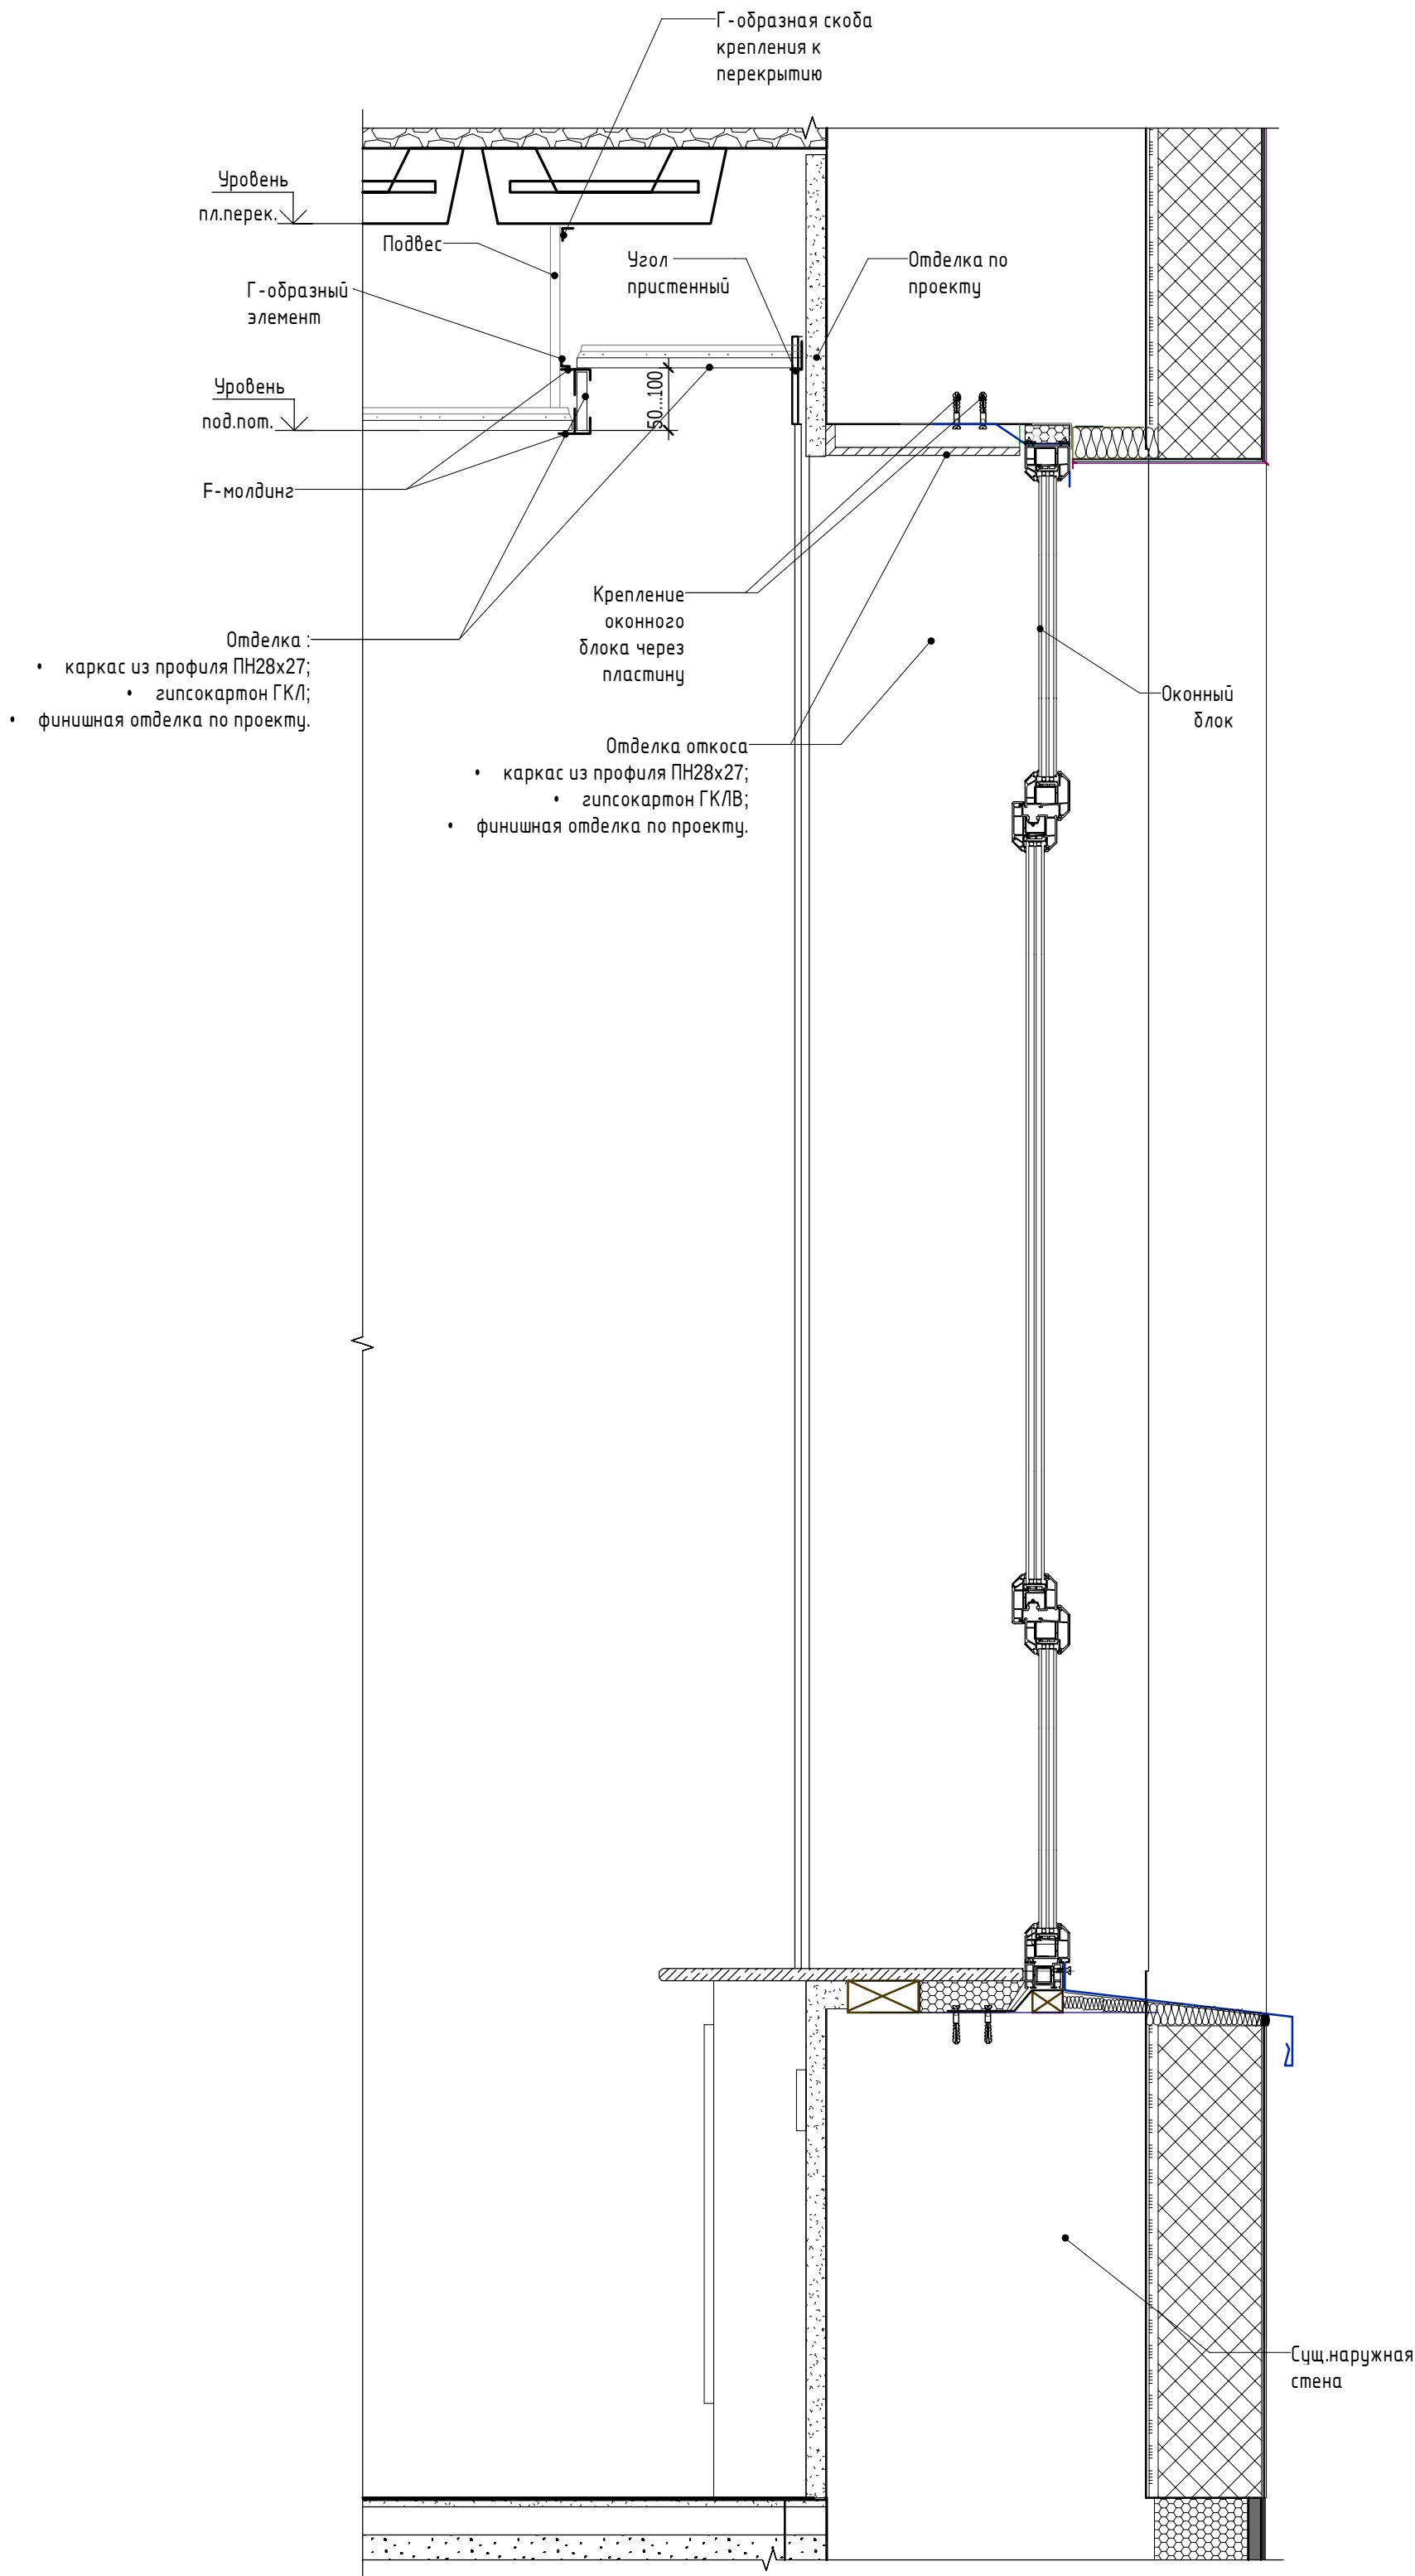

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №





						696/П-24-АНО/АР.С			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Семак				01.26		П	54	
Проверил	Шепелев				01.26				
ГАП	Зайцева				01.26				
Н.контр.	Мирошниченко				01.26				
ГИП	Мелихов				01.26	Узел устройства потолочного лобика	000 "АК и Партерны"		

План 1-го этажа (Крыльцо №1 в осях 10-12/Ж)


План 1-го этажа (Крыльцо №2 по оси 12)

Фрагмент плана подвала в осях 6/Д


Ограждение ОГ-2

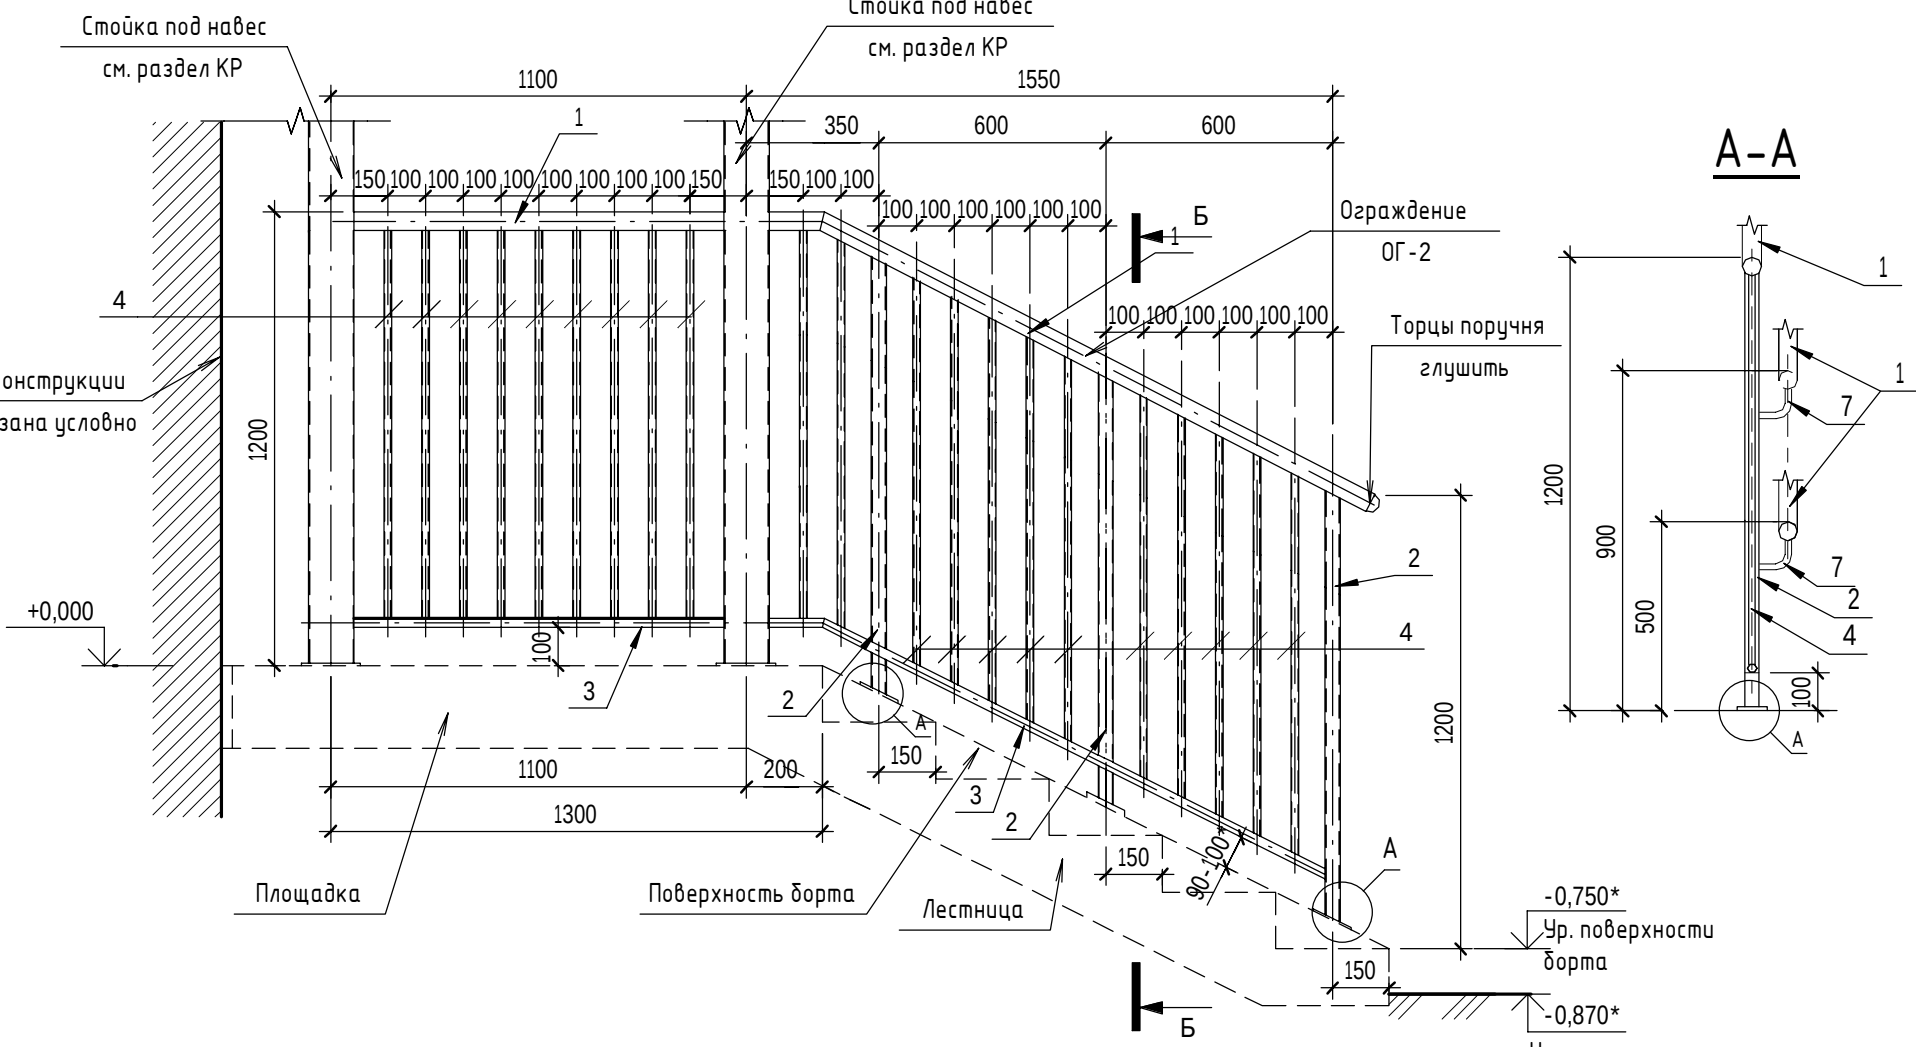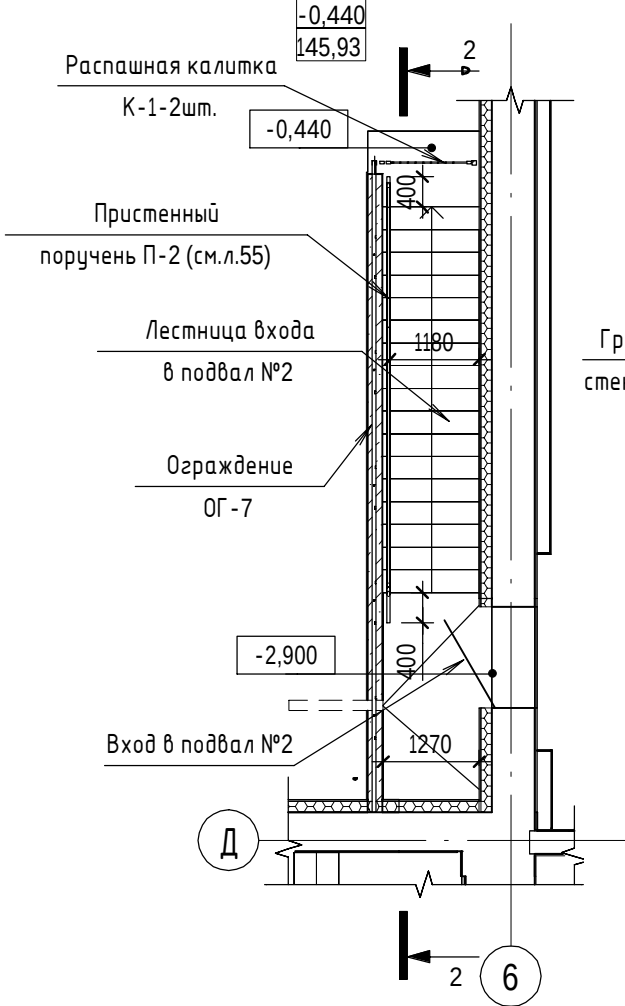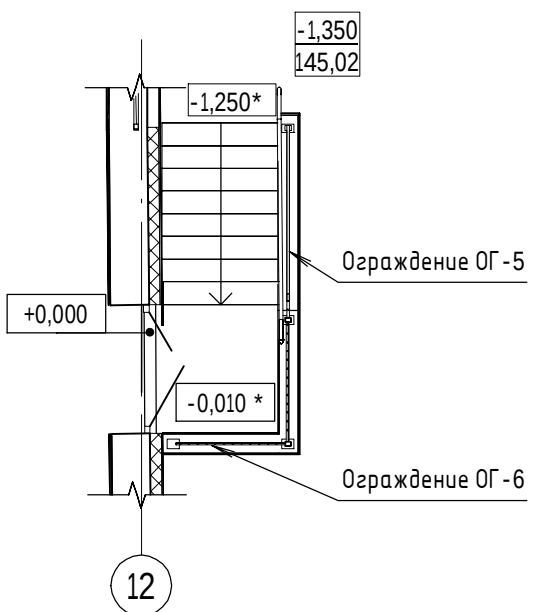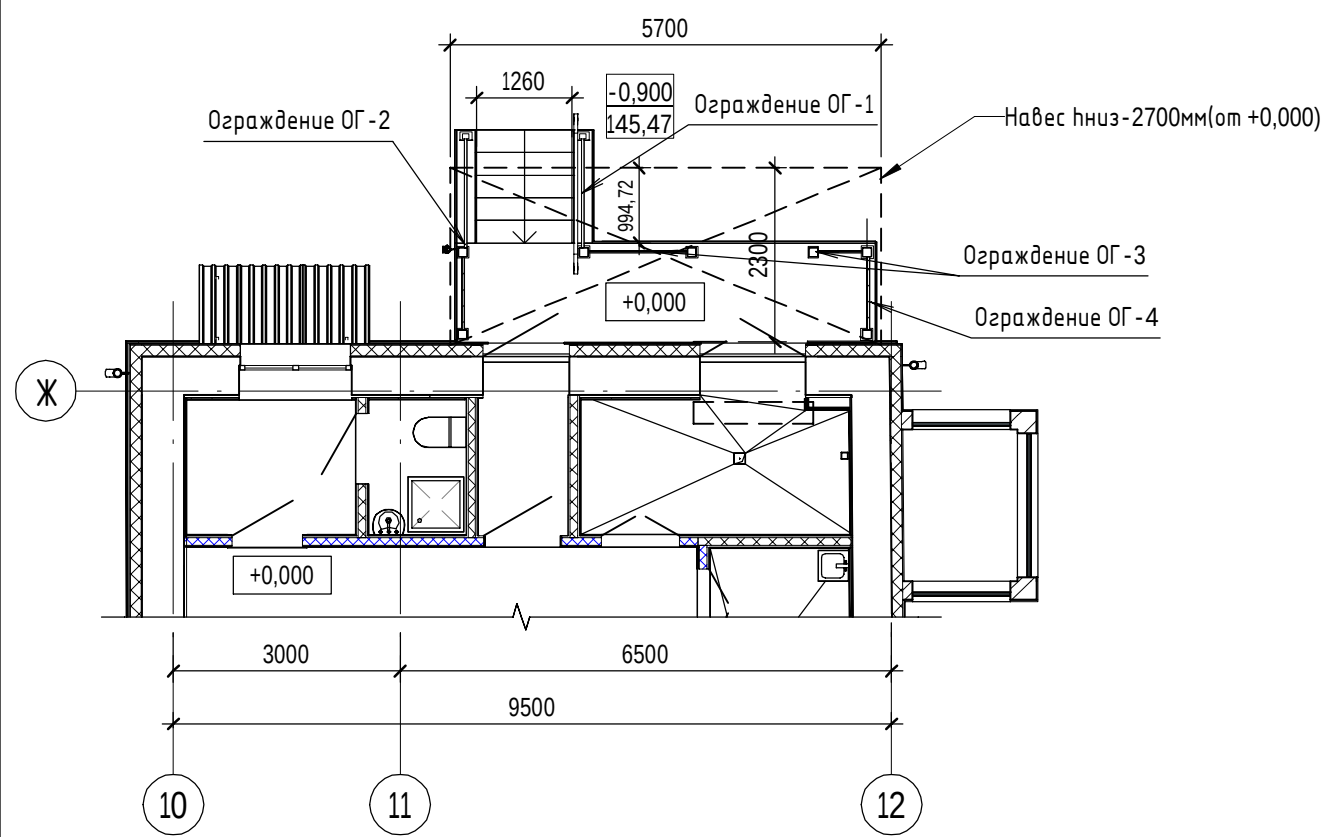


Ограждение ОГ-1

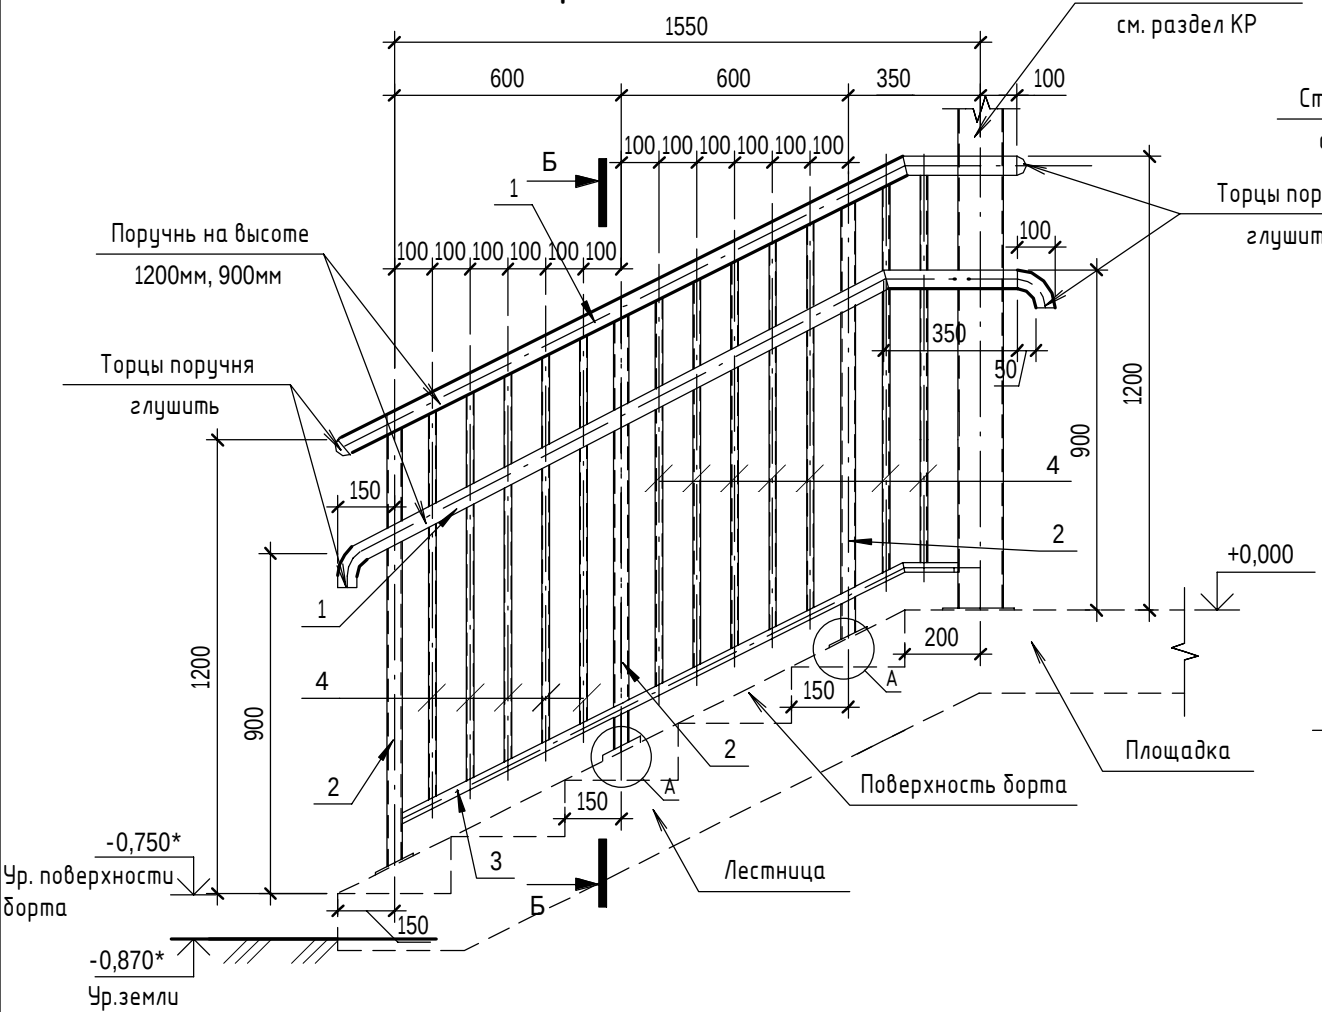


Ограждение ОГ-3

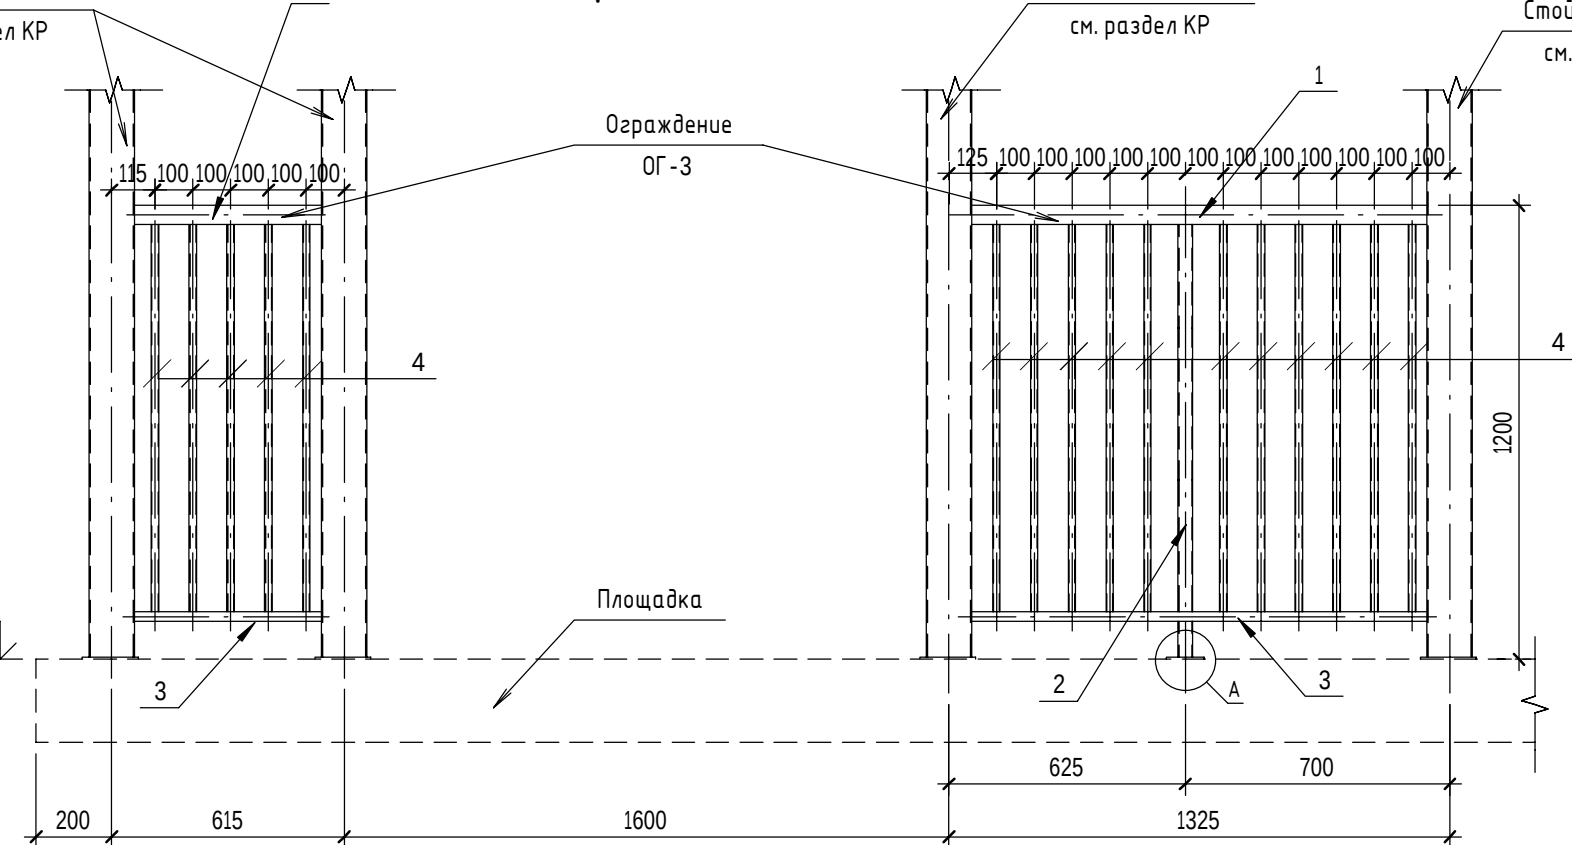


Ограждение ОГ-4

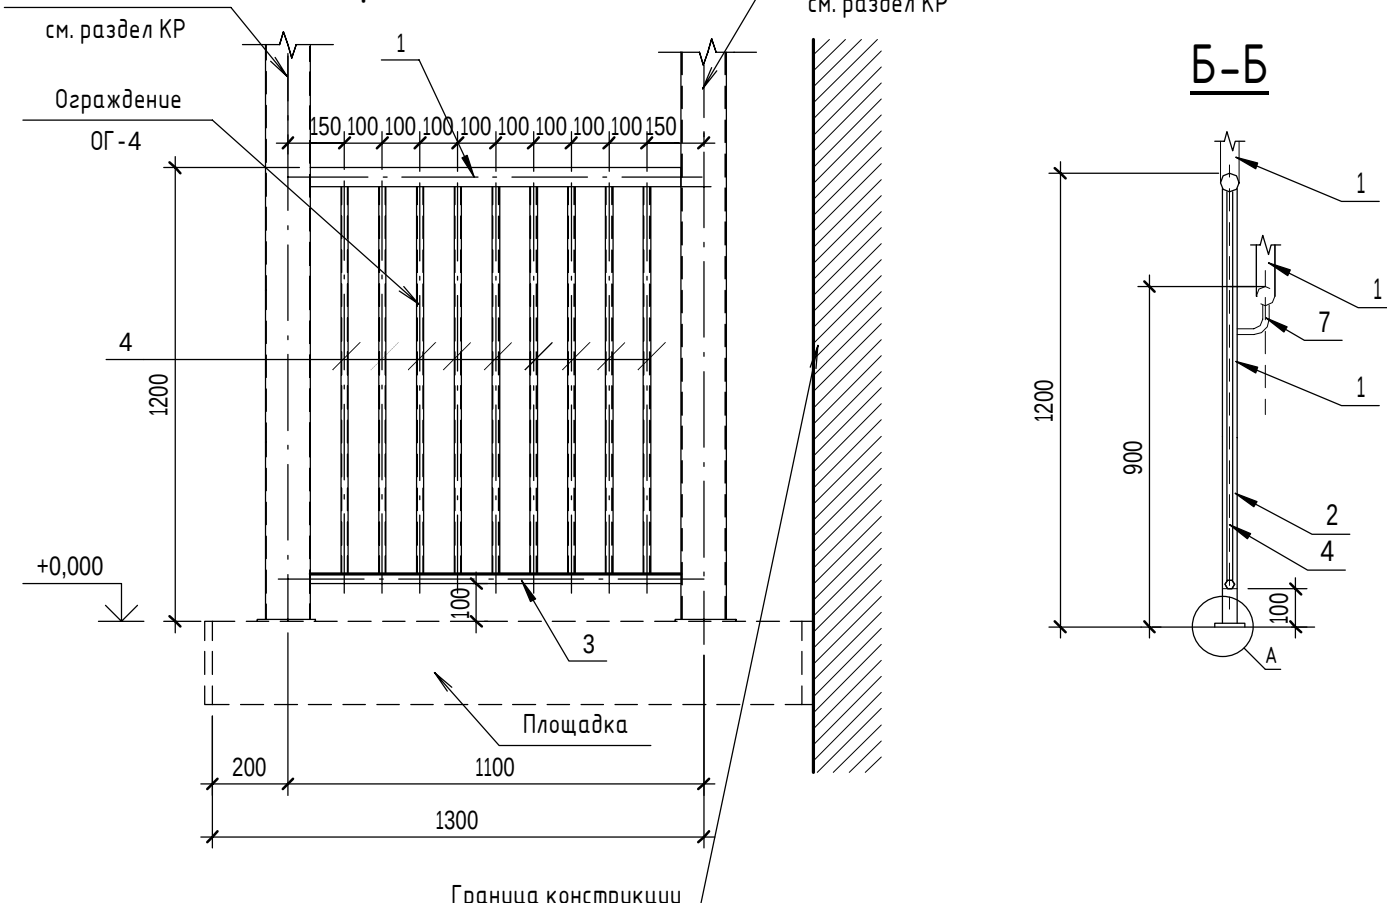


Ограждение ОГ-7

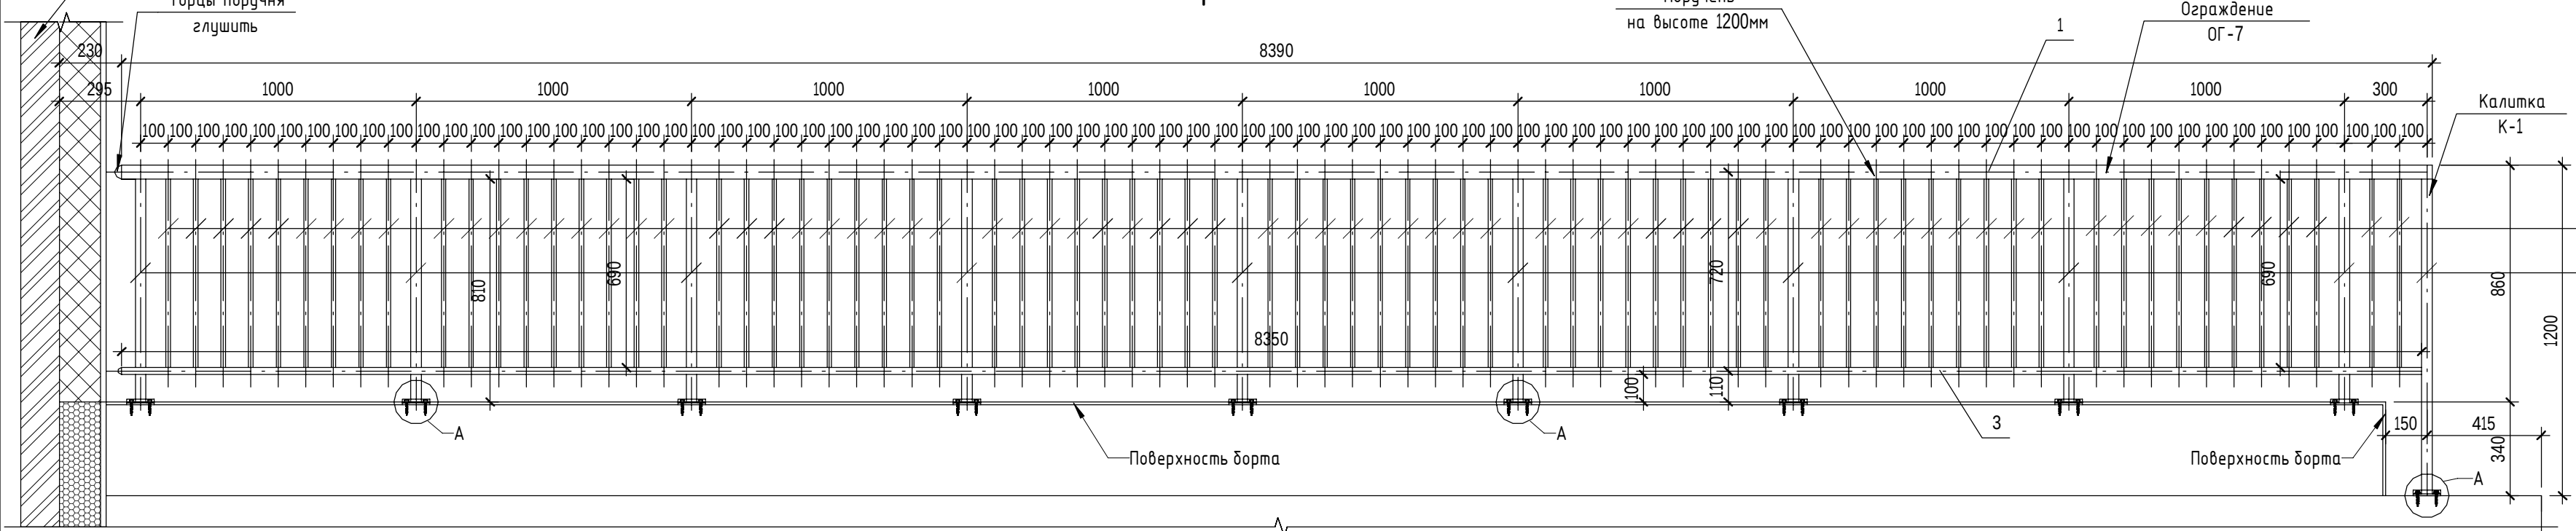



Распашная калитка К-1

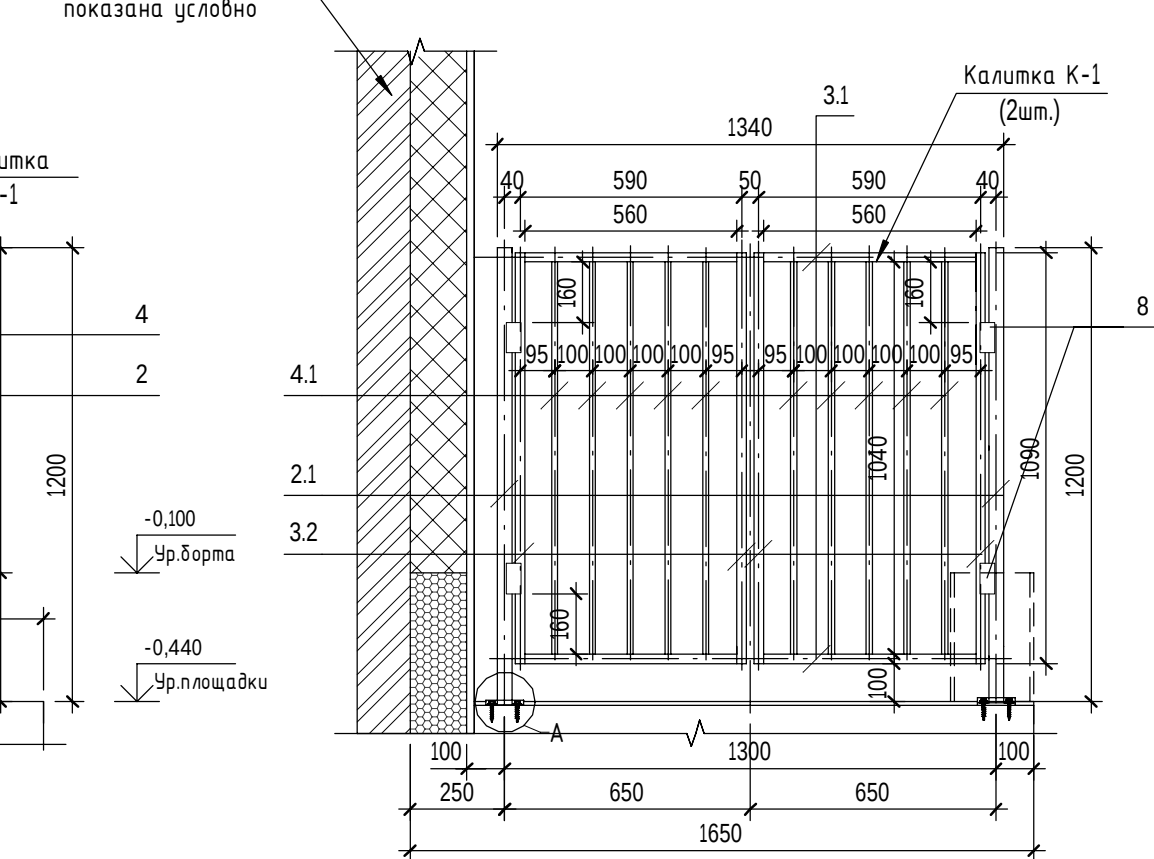

Ограждение ОГ-5

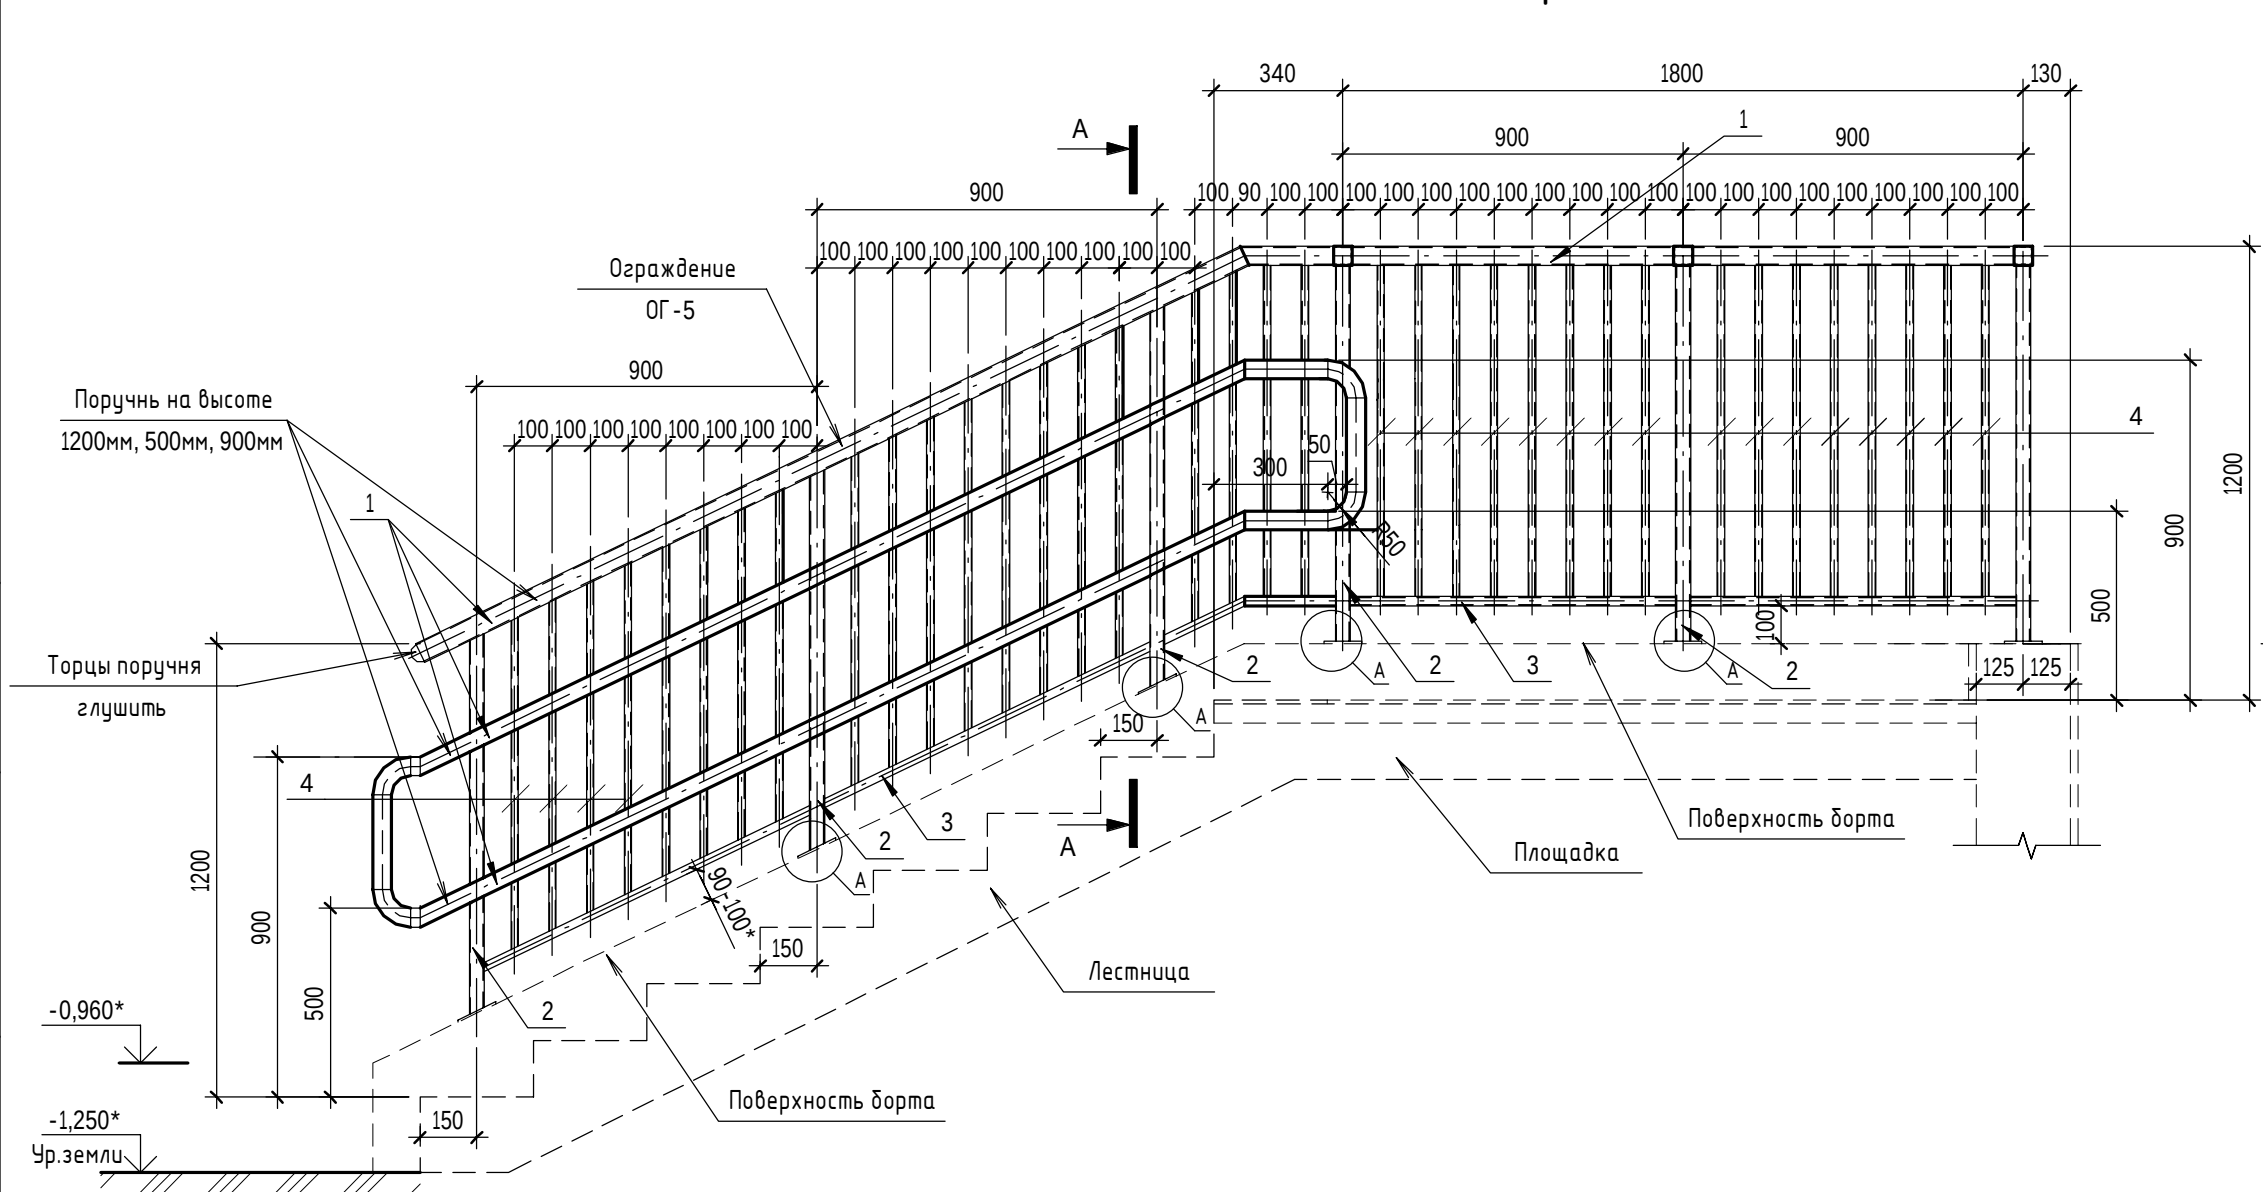

Ограждение ОГ-6

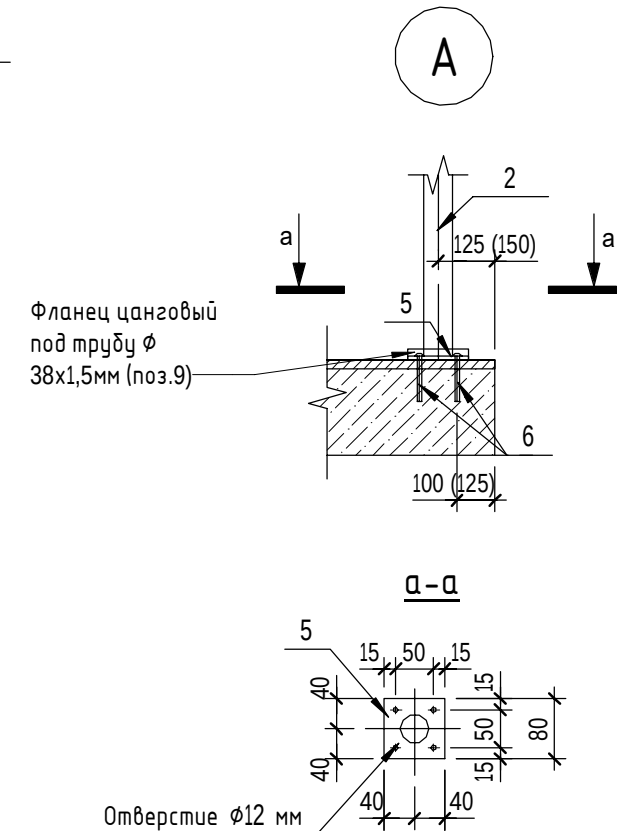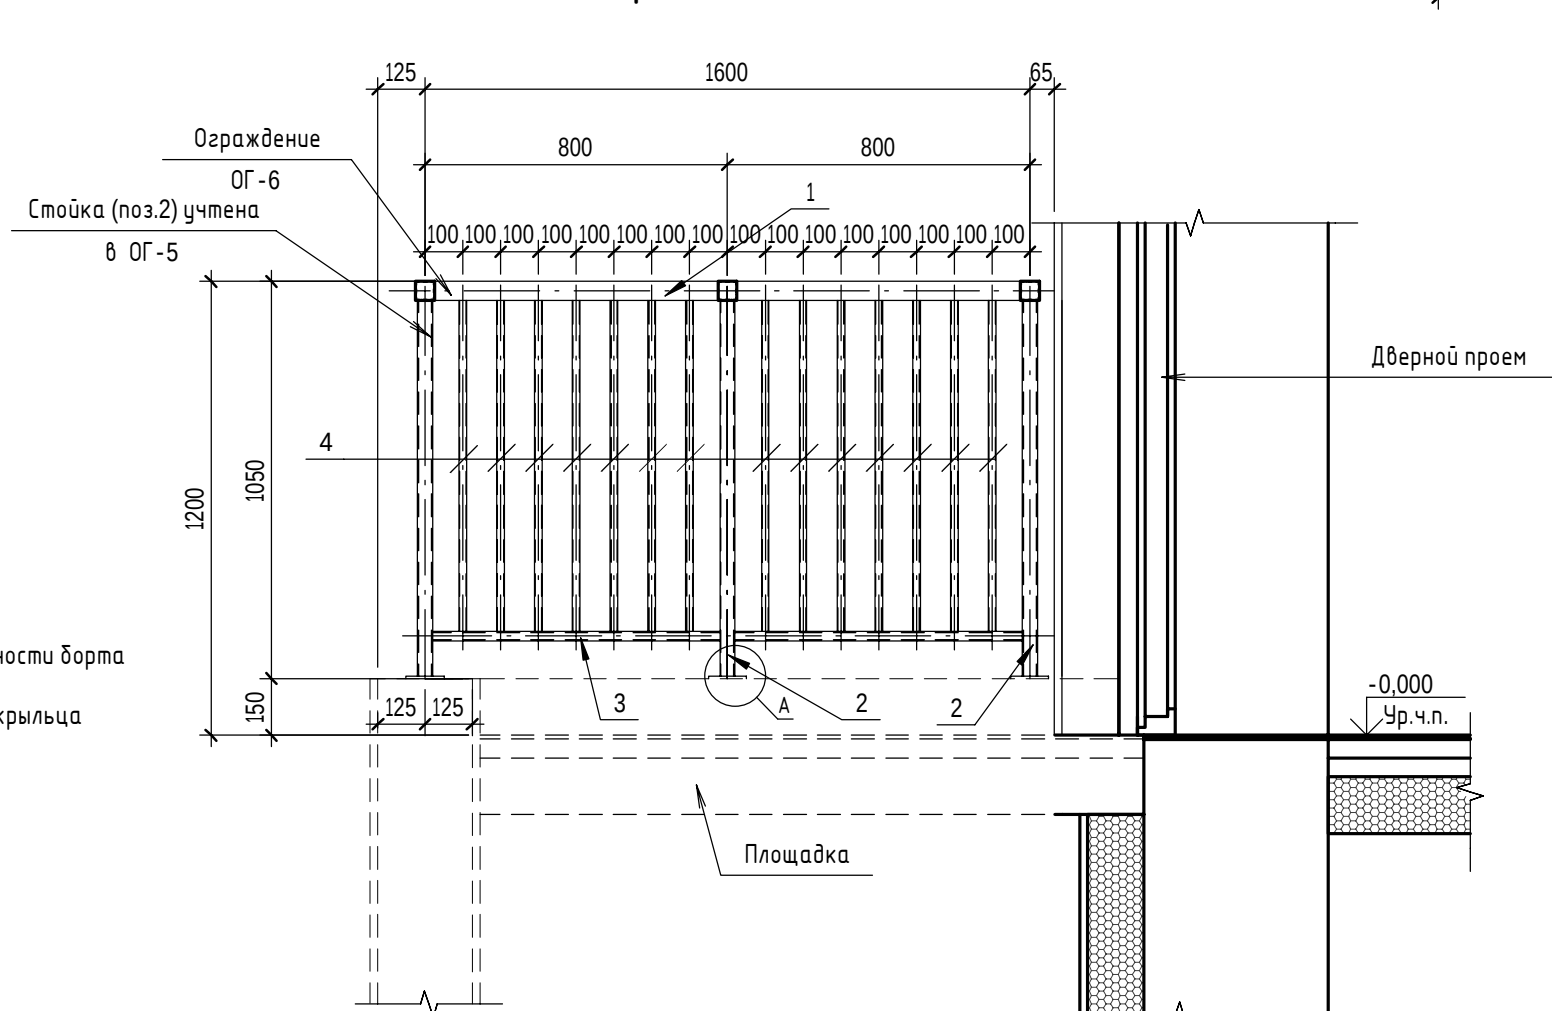

Спецификация элементов ограждений					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.ж.	Примечание
		Ограждение ОГ-1	1		21,72
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба Ø51х1,5, L=4,15м.п.	1	7,60	7,60
2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба Ø38х1,5, L=1,14м.п.	3	1,54	4,62
3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø25х1,5, L=1,63м.п.	1	1,42	1,42
4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø16х1,5, L=1,03м.п.	12	0,55	6,62
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6.5-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 с 245 ГОСТ 27772-2021 80х80 мм	3	0,3	0,9
6	ГОСТ 19903-2015	Болт самонакерный БСР 10х100 93 ГОСТ 28778-90	12	0,091	
7	ГОСТ 2590-2006	Круже Ø10 L=220 мм	4	0,14	0,56
		Ограждение ОГ-2	1		24,91
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба Ø51х1,5, L=2,96м.п.	1	5,41	5,41
2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба Ø38х1,5, L=1,14м.п.	3	1,54	4,62
3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø25х1,5, L=2,74м.п.	1	2,38	2,38
4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø16х1,5, L=1,03м.п.	21	0,55	11,60
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6.5-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 с 245 ГОСТ 27772-2021 80х80 мм	3	0,3	0,9
6	ГОСТ 19903-2015	Болт самонакерный БСР 10х100 93 ГОСТ 28778-90	12	0,091	
		Ограждение ОГ-3	1		15,68
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба Ø51х1,5, L=1,70м.п.	1	3,11	3,11
2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба Ø38х1,5, L=1,45м.п.	1	1,96	1,96
3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø25х1,5, L=1,70м.п.	1	1,48	1,48
4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø16х1,5, L=1,03м.п.	16	0,55	8,83
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6.5-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 с 245 ГОСТ 27772-2021 80х80 мм	1	0,3	0,3
6	ГОСТ 19903-2015	Болт самонакерный БСР 10х100 93 ГОСТ 28778-90	12		
		Ограждение ОГ-4	1		7,62
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба Ø51х1,5, L=0,98м.п.	1	1,80	1,80
3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø25х1,5, L=0,98м.п.	1	0,85	0,85
4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø16х1,5, L=1,03м.п.	9	0,55	4,97
		Ограждение ОГ-5	1		51,50
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба Ø51х1,5, L=10,81м.п.	1	19,78	19,78
2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба Ø38х1,5, L=1,0м.п.	6	1,35	8,10
3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø25х1,5, L=4,28м.п.	1	3,72	3,72
4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø16х1,5, L=0,88м.п.	36	0,47	16,98
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6.5-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 с 245 ГОСТ 27772-2021 80х80 мм	6	0,3	1,8
6	ГОСТ 19903-2015	Болт самонакерный БСР 10х100 93 ГОСТ 28778-90	12	0,091	
7	ГОСТ 2590-2006	Круже Ø10 L=220 мм	8	0,14	1,12
		Ограждение ОГ-6	1		14,20
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба Ø51х1,5, L=1,60м.п.	1	2,93	2,93
2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба Ø38х1,5, L=1,0м.п.	2	1,35	2,70
3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø25х1,5, L=1,56м.п.	1	1,35	1,36
4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø16х1,5, L=0,88м.п.	14	0,47	6,60
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6.5-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 с 245 ГОСТ 27772-2021 80х80 мм	2	0,3	0,6
6	ГОСТ 19903-2015	Болт самонакерный БСР 10х100 93 ГОСТ 28778-90	8	0,091	
		Ограждение ОГ-7	1		65,26
1	ГОСТ 10704-91	Поручень, труба Ø51х1,5, L=8,39м.п.	1	15,35	15,35
2	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба Ø38х1,5, L=1,0м.п.	9	1,35	12,15
3	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø25х1,5, L=8,39м.п.	1	7,30	7,30
4	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø16х1,5, L=0,7м.п.	74	0,38	27,76
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6.5-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 с 245 ГОСТ 27772-2021 80х80 мм	9	0,3	2,7
6	ГОСТ 19903-2015	Болт самонакерный БСР 10х100 93 ГОСТ 28778-90	36	0,091	
		Распашная калитка К-1	2	9,51	19,02
21	ГОСТ 10704-91	Стойки, труба Ø38х1,5, L=1,20м.п.	2	1,62	3,24
31	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø25х1,5, L=0,56м.п.	2	0,49	0,97
32	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø25х1,5, L=1,0м.п.	2	0,96	1,91
41	ГОСТ 10704-91	Соединительный элемент, труба Ø16х1,5, L=1,04м.п.	5	0,56	2,79
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -6.5-ПН-НО ГОСТ 19903-2015 с 245 ГОСТ 27772-2021 80х80 мм	2	0,3	0,6
6	ГОСТ 19903-2015	Болт самонакерный БСР 10х100 93 ГОСТ 28778-90	8	0,091	
8	ГОСТ 9650-80	Петля гаражная Ø20, L=80мм.	4	0,211	0,844
9		Фланец цапговый под трубу Ø38х1,5мм	26	0,252	6,55

- Металлические элементы соединять с помощью ручной дуговой сварки по ГОСТ 5264-80. Швы выполнять равной толщины, без перекосов, шлаковых и других дефектов. Сварку производить электродами типа Э42А ГОСТ 9467-75*. Выступ сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов).
- Металлические элементы обработать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021 и окрасить 2 слоями эмали ПФ-115.
- Открытые торцы труб зашлифовать из листовой стали t=3мм.
- Поручень приварить к стойкам с смещением во внутреннее пространство. Поручень выполнить непрерывным по всей длине ограждения.
- Данный лист см. совместно с разделом КР.
- Данный лист см. с листом 55.

696/П-24-АНО/АР.С					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барболова, д. 1, корп. 1					
Изм.	Жолуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Семак				01.26
Проверил	Шепелев				01.26
ГАП	Защеева				01.26
И.контр.	Мирошников				01.26
ТИП	Мельхов				01.26
Схемы и спецификации ограждений крыльца №1 в осях 10-12/Ж, крыльца №2 по оси 12, входа в подвал №2 по оси 6 и оси Д.				Стадия	Лист
				П	56
				ООО "АК и Партнеры"	