

Акционерное общество «ПРОЕКТ 2020»

Юридический адрес: 117246, г. Москва, Проезд научный, дом 10

Ассоциация организаций в области архитектурно-строительного проектирования
«Мастер-Проект». Регистрационный № СРО-П-202-007722695724-0609

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23ДЗМ» ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, УЛ. АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ Д.6 КОРП.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

І этап

Раздел 4. Конструктивные решения.

ПР20/190101/24-КР

Акционерное общество «ПРОЕКТ 2020»

Юридический адрес: 117246, г. Москва, Проезд научный, дом 10

Ассоциация организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект». Регистрационный № СРО-П-202-007722695724-0609

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23ДЗМ» ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, УЛ. АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ Д.6 КОРП.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

І этап

Раздел 4. Конструктивные решения.

ПР20/190101/24-КР

Том 4

Генеральный директор



И.А. Степанов

Москва
2024

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23ДЗМ» ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, УЛ. АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ Д.6 КОРП.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

І этап

Раздел 4. Конструктивные решения.

ПР20/190101/24-КР

ГРАНИТ

Лицензия Министерства культуры
РФ-МКРФ 19613 от 25.09.2019г.
СРО-П-211-23072019

«ГРАНИТ»

Общество с ограниченной ответственностью

117574, Российская Федерация, город Москва, проезд Одоевского, д.3 к. 7, помещ.1/1
Тел: 8 (499) 350-88-35 e-mail: infogranit77@gmail.com

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23ДЗМ» ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, УЛ. АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ Д.6 КОРП.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

І этап

Раздел 4. Конструктивные решения.

ПР20/190101/24-КР

Генеральный директор

Главный инженер проекта



М.С. Пазельский

С.М. Перминов

Москва
2024

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
ПР20/190101/24-КР.С	Содержание тома	
ПР20/190101/24-КР.ТЧ	Текстовая часть	
ПР20/190101/24-КР.ГЧ	Графическая часть	
Лист 1	План подвала на отм.-3,900	
Лист 2	План 1-го этажа на отм. 0,000	
Лист 3	План 2-го этажа на отм. +3,300	
Лист 4	План 3-го этажа на отм. +6,600	
Лист 5	План 4-го этажа на отм. +9,900	
Лист 6	План 5-го этажа на отм. +13,300	
Лист 7	План 6-го этажа на отм. +16,500	
Лист 8	План 7-го этажа на отм. +19,800	
Лист 9	План 8-го этажа на отм. +23,100	
Лист 10	План 9-го этажа на отм. +26,400	
Лист 11	План технического этажа на отм. +3,300	
Лист 12	План кровли	
Лист 13	Разрез 1-1	
Лист 14	Разрез 2-2	
Лист 15	Схема расположения конструкций подвала	
Лист 16	Схема расположения конструкций 1-го этажа	
Лист 17	Схема расположения конструкций 2-го этажа	
Лист 18	Схема расположения конструкций 3-го этажа	

Взам. инв. №	
Инв. № докл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						ПР20/190101/24-КР. С
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал	Брылякова					
Пров.	Луканцов					Содержание тома
ГИП	Перминов					
		Стадия	Лист	Листов		ГРАНИТ
		П	1	2		

						3
Обозначение		Наименование				Примечание
Лист 19		Схема расположения конструкций 4-го этажа				
Лист 20		Схема расположения конструкций 5-го этажа				
Лист 21		Схема расположения конструкций 6-го этажа				
Лист 22		Схема расположения конструкций 7-го этажа				
Лист 23		Схема расположения конструкций 8-го этажа				
Лист 24		Схема расположения конструкций 9-го этажа				
Лист 25		Схема расположения конструкций технического этажа				
Лист 26		Схема расположения конструкций кровли				
Лист 27		Схема расположения железобетонных плит перекрытия подвала				
Лист 28		Схема расположения железобетонных плит перекрытия 1-го этажа				
Лист 29		Схема расположения железобетонных плит перекрытия 2-го этажа				
Лист 30		Схема расположения железобетонных плит перекрытия 3-го этажа				
Лист 31		Схема расположения железобетонных плит перекрытия 4-го этажа				
Лист 32		Схема расположения железобетонных плит перекрытия 5-го этажа				
Лист 33		Схема расположения железобетонных плит перекрытия 6-го этажа				
Лист 34		Схема расположения железобетонных плит перекрытия 7-го этажа				
Лист 35		Схема расположения железобетонных плит перекрытия 8-го этажа				
Лист 36		Схема расположения железобетонных плит перекрытия 9-го этажа				
Лист 37		Схема расположения железобетонных плит перекрытия технического этажа				
Лист 38		Схема расположения железобетонных плит покрытия машинного отделения и вентиляционных камер				
Лист 39		Схема расположения новых монолитных участков в перекрытии подвала				
Лист 40		Схема расположения новых монолитных участков в перекрытии 1-го этажа				
Лист 41		Схема расположения новых монолитных участков в перекрытии 2-го этажа				
Лист 42		Схема расположения новых монолитных участков в перекрытии 3-го этажа				
Лист 43		Схема расположения новых монолитных участков в перекрытии 4-го этажа				
Лист 44		Схема расположения новых монолитных участков в перекрытии 5-го этажа				
						Лист
ПР20/190101/24-КР.С						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	2

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						3
Лист 45	Схема расположения новых монолитных участков в перекрытии 6-го этажа					
Лист 46	Схема расположения новых монолитных участков в перекрытии 7-го этажа					
Лист 47	Схема расположения новых монолитных участков в перекрытии 8-го этажа					
Лист 48	Схема расположения новых монолитных участков в перекрытии 9-го этажа					
Лист 49	Схема расположения новых монолитных участков в перекрытии технического этажа					
Лист 50	Узлы усиления проемов 1 и 2					
Лист 51	Схема расположения лестниц подвала Л1 :- Л4					
Лист 52	Схема расположения конструкций воздухозаборной шахты					
Ине. №подл	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Взам. инв. №		
						Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата						3
ПР20/190101/24-КР.С						

СОДЕРЖАНИЕ:

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ.....	5
РАЗДЕЛ 4 «КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ».....	5
А) СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА;	5
Б) СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.....	6
В) СВЕДЕНИЯ О ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ.....	6
Г) УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД, ИХ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, АГРЕССИВНОСТЬ ГРУНТОВЫХ ВОД И ГРУНТА ПО ОТНОШЕНИЮ К МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.....	6
Д) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВКЛЮЧАЯ ИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СХЕМЫ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.	7
Е) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НЕОБХОДИМУЮ ПРОЧНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ, ПРОСТРАНСТВЕННУЮ НЕИЗМЕНЯЕМОСТЬ ЗДАНИЯ В ЦЕЛОМ, А ТАКЖЕ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УЗЛОВ, ДЕТАЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	13
Ж) ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	14
К) ОБОСНОВАНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ, КОМПОНОВКИ И ПЛОЩАДЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ ОСНОВНОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ;.....	14
Л) ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ: СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ; СНИЖЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИЙ; ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ И ПАРОИЗОЛЯЦИЮ ПОМЕЩЕНИЙ; СНИЖЕНИЕ ЗАГАЗОВАННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ; УДАЛЕНИЕ ИЗБЫТКОВ ТЕПЛА СОБЛЮДЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО УРОВНЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ И	

Согласовано						
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. №						

						ПР20/190101/24-КР.ТЧ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Луканцов					П	1	20
Пров.							ООО «ГРАНИТ»		
ГИП		Перминов							

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проектно-сметная документация по комплексному капитальному ремонту ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1 разработана на основании адресного перечня объектов, на которых в 2023-2025 годах запланировано проведение работ по капитальному ремонту в рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)».

Исходными данными для разработки проектной документации послужили следующие материалы:

1. Медико-технологическое задание на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1;
2. Обмерочные чертежи;
3. поэтажные планы БТИ;
4. Техническое заключение №19-02-2024-ОБ от 19.02.2024 выпущенным ООО «Научно-Технический центр Инжиниринга»
5. СП 2.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
6. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
7. СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции»
8. СП 16.1330.2017 «СНиП II-23-81*. Стальные конструкции»
9. СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76. Кровли»
10. СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия»
11. СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений»
12. СП 24.13330.2021 «СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты»
13. СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии»
14. СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88. Полы»
15. СП 30.1330.2020 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий»
16. СП 31.1330.2021 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
17. СП 32.1330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения»
18. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89*(с Поправкой)»
19. СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты»
20. СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
21. СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий»
22. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-02-2003. Защита от шума»

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	16. СП 31.1330.2021 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»					
			17. СП 32.1330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения»					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	18. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89*(с Поправкой)»					
			19. СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты»					
			20. СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»					
			21. СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий»					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	22. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-02-2003. Защита от шума»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ПР20/190101/24-КР.ТЧ		Лист
								3

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4 «КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.

А) СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА;

- Топографические условия земельного участка объекта капитального строительства

Участок работ расположен по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1

- Инженерно-геологические, гидрогеологические условия

В пределах площадки мероприятия не проводились

- Метеорологические и климатические земельного участка объекта капитального строительства

По климатическим условиям изучаемый район является типичным для средней полосы Европейской части России, с относительно холодной зимой и умеренно-теплым летом. По СП 131.13330.2020 Прил. Б климатический район – II, подрайон – IIВ, зона влажности – 2 (нормальная).

Согласно СП 34.13330.2021 прил. Б, участок изысканий относится к II зоне дорожно-климатической зоне, подзона – 2.

характеризуется следующими основными показателями:

- средняя годовая температура воздуха – плюс 5,6⁰С
- абсолютный минимум – минус 43⁰С
- абсолютный максимум – плюс 38⁰С
- количество осадков за год – 705 мм.

Преобладающее направление ветра:

Зимой (январь) – западный; Летом (июль) – западное;

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха <8, ⁰С = 1,8 м/с

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 2,0 м/с

таблица А.1 – Среднемесячные и среднегодовые значения температуры, ⁰С

ХАРАКТЕ-РИСТИКА	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	ГОД
СРЕДНЯЯ	-7,8	-6,9	-1,3	6,5	13,3	17,0	19,1	17,1	11,3	5,2	-0,8	-5,2	5,6

Расчетные температуры наружного воздуха:

- 1) Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 92% минус -26⁰С;

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-КР.ТЧ

2) Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 8°C - 204 сут. и средняя температура воздуха - 2,2°

3) Климатическая зона влажности – нормальная (СНиП 23-03-2003 «Тепловая защита»). Нормативная глубина сезонного промерзания согласно СП 22.13330.2011 по СНиП 23-01-99* и Пособию по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*) составляет для:

- суглинков и глин – 108см
- супесей и песков мелких и пылеватых – 131 см
- песков средней крупности, крупных и гравелистых – 140 см
- крупнообломочных грунтов – 160 см

Барометрическое давление 997 гПа

Нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа (I ветровой)

Нормативное значение веса снегового покрова на 1м² горизонтальной поверхности земли – 1,5 кПа (III снеговой район) по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» СНиП 2.01.07-85*. Сейсмичность района работ – менее 6 баллов по СП14.1333.2011

- Геоморфологические инженерно-геологические условия земельного участка объекта капитального строительства

В пределах площадки мероприятия не проводились

- Гидрогеологические условия земельного участка объекта капитального строительства

В пределах площадки мероприятия не проводились

Б) СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

По климатическим условиям изучаемый район является типичным для средней полосы Европейской части России, с относительно холодной зимой и умеренно-теплым летом. Неблагоприятные для строительства физико-геологические явления и процессы на участке не отмечены. Опасных природных и техногенных процессов на участке нет.

В) СВЕДЕНИЯ О ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ

В пределах площадки капитально ремонта ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ» ИГИ не проводились

Г) УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД, ИХ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, АГРЕССИВНОСТЬ ГРУНТОВЫХ ВОД И ГРУНТА ПО ОТНОШЕНИЮ К МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В пределах площадки мероприятия не проводились

Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ПР20/190101/24-КР.ТЧ	Лист
							6

- Уровень ответственности здания ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1 – 2-ой (нормальный)
- Степень огнестойкости – II
- Класс конструктивной пожарной опасности – С0
- Класс функциональной пожарной опасности:
- Ф3.4 - здания медицинских организаций, предназначенные для осуществления медицинской деятельности

Назначение - здания организаций по обслуживанию населения (поликлиники и амбулатории).

**Д) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВКЛЮЧАЯ ИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
СХЕМЫ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.**

В рамках капитального ремонта выполняются работы по ремонту здания. Пространственная схема здания остается неизменной. Существующие конструкции здания описаны в соответствии с Техническим заключением выпущенным ООО“Научно-Технический центр Инжиниринга” (№19-02-2024-ОБ) от 19.02.2024. Обследованное здание – ГБУЗ “Городская поликлиника №23 Департамента здравоохранения города Москвы”. Здание 10-ти этажное (10-й этаж технический), с подвалом. Построено в 2001 году по индивидуальному проекту. В плане здание имеет сложную форму, габариты здания в осях 54х40,2. Высота здания до парапета (от уровня покрытия перед гл. входом) – 34,72 м Конструктивная схема здания – каркасная. Несущий остов здания состоит из: сборных ленточных (фундаментные балки) и монолитных столбчатых фундаментов, сборных колонн каркаса, внутренних сборных стен жесткости, сборных перекрытий и покрытия. Пространственная жесткость здания обеспечивается за счет взаимной работы конструкций каркаса, дисков перекрытий, выполненных узлов сопряжения конструкций. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 143,54.

Согласно ТЗК общее фактическое техническое состояние существующих конструкций каркаса здания характеризуется, как работоспособное.

Фундаменты

Под наружными стенами – монолитные железобетонные ленточные. Ширина монолитного ленточного фундамента составляет 900 мм, высота 900 мм. Фундаменты под колоннами каркаса – столбчатые монолитные железобетонные на свайном основании. Размеры в плане подошв столбчатых фундаментов: 2400х3000(в пролетах 6 и 9 м) мм и 2400х2400(в пролетах 3 и 3,6 м) мм. По периметру здания в уровне подвального этажа выполнены световые приямки. Стенки приямков выполнены из сборных стеновых железобетонных панелей, толщиной 150 мм.

Вывод: общее фактическое техническое состояние существующих фундаментов здания характеризуется, как работоспособное.

Стены, колонны и перегородки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	каркаса здания характеризуется, как работоспособное.					
			Фундаменты Под наружными стенами – монолитные железобетонные ленточные. Ширина монолитного ленточного фундамента составляет 900 мм, высота 900 мм. Фундаменты под колоннами каркаса – столбчатые монолитные железобетонные на свайном основании. Размеры в плане подошв столбчатых фундаментов: 2400х3000(в пролетах 6 и 9 м) мм и 2400х2400(в пролетах 3 и 3,6 м) мм. По периметру здания в уровне подвального этажа выполнены световые прямки. Стенки прямков выполнены из сборных стеновых железобетонных панелей, толщиной 150 мм. Вывод: общее фактическое техническое состояние существующих фундаментов здания характеризуется, как работоспособное.					
			Стены, колонны и перегородки					
						Лист		
						ПР20/190101/24-КР.ТЧ		
						7		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

обнаружено.

Вертикальный транспорт

Связь между всеми надземными этажами осуществляется при помощи трех пассажирских лифтов грузоподъемностью 1000 кг.

Вывод:С учетом выявленных дефектов при обследовании системы вертикального транспорта, физический износ составляет 60%. На основании проведенного обследования установлено, что система вертикального транспорта находится в **ограниченно работоспособном** состоянии.

Кровля

Кровля плоская рулонная, совмещенная с покрытием. Уклон кровли образован за счет разницы в толщине утеплителя. Водосток – организованный внутренний.

Состав кровельного пирога: Битумный рулонный материал-3 слоя; Цем.пес.стяжка – 50 мм; Утеплитель – Минераловатные плиты – 150/250 мм; Сборные ж.б. плиты покрытия.

Вывод:В результате проведенного обследования установлено, что общее фактическое техническое состояние существующей кровли здания характеризуется как неудовлетворительное.

Согласно п.14.2 ГК РФ №190-ФЗ в рамках капитального ремонта производится замена элементов на аналогичные или иные улучшающие показатели таких элементов.

По результатам проведения комплексного обследования технического состояния строительных конструкций здания ГБУЗ “Городская поликлиника №23 ДЗМ“ расположенная по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1.

На основании технического заключения №19-02-2024-ОБ от 19.02.2024 выпущенным ООО“Научно-Технический центр Инжиниринга”, заданием на проектирование принятым архитектурным и объемно- планировочным решением, инженерным и технологическим обеспечением здания, с учетом поверочных расчетов предусмотрено:

- 1. Замена монолитной воздухозаборной шахты в осях В-Г/12 с сохранением существующих габаритов и высотных отметок (1700х2900х6820h, отм. низа плиты -4,150) с железобетонной плитой покрытия (1700х2900) толщиной 200 мм с последующим утеплением минераловатными плитами толщиной 150 мм. Плита основания монолитной воздухозаборной шахты толщиной 250 мм по оклеечной гидроизоляции в 2 слоя с защитной цем.песч.стяжкой М75 - 40 мм по бетонной подготовке 100 мм кл.В7,5 и уплотненному грунту основания. Стены прямка толщиной 200 мм. Котлован в естественных откосах, габаритные размеры 6000х4500х3300 h. Замена конструкций воздухозаборной шахты не предусматривает увеличение нагрузки на грунты основания. Материалы бетон кл. В25 W6 F150 ГОСТ 26633-2015/7473-2010, арматура периодического профиля А500С ГОСТ 34028-2016. Замена ж.бетонных лестниц в подвале в осях Е/8, Е/10-11, Г-В/10-11 на керамзитобетонные D1200, на перепаде высот с отм. -3,900 на отм. -3,500 и с отм. -3,500 на отм. -2,900 **(графическая часть л.52);**

Вывод:

В предварительную зону влияния от заменяемой наружной воздухозаборной шахты, окружающая застройка (здания, сооружения и инженерные коммуникации) не попадают. Негативные влияния на окружающую застройку не прогнозируются, защитные мероприятия не требуются.

Расчетное давление находится в пределах 8,45/м2 (0,845кг/см2) и не превышает 1,0кг/см2, расчетное сопротивление насыпного слежавшегося грунта после

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	воздухозаборной шахты не предусматривает увеличение нагрузки на грунты основания. Материалы бетон кл. В25 W6 F150 ГОСТ 26633-2015/7473-2010, арматура периодического профиля А500С ГОСТ 34028-2016. Замена ж.бетонных лестниц в подвале в осях Е/8, Е/10-11, Г-В/10-11 на керамзитобетонные D1200, на перепаде высот с отм. -3,900 на отм. -3,500 и с отм. -3,500 на отм. -2,900 (графическая часть л.52);								
			Вывод:								
			В предварительную зону влияния от заменяемой наружной воздухозаборной шахты, окружающая застройка (здания, сооружения и инженерные коммуникации) не попадают. Негативные влияния на окружающую застройку не прогнозируются, защитные мероприятия не требуются.								
			Расчетное давление находится в пределах 8,45/м2 (0,845кг/см2) и не превышает 1,0кг/см2, расчетное сопротивление насыпного слежавшегося грунта после								
			ПР20/190101/24-КР.ТЧ						Лист		
									9		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

постройки здания с 2001 г. В основании входных групп находится насыпной грунт с расчетным сопротивлением не менее $R_0 \approx 100 \text{ кПа}$

Максимальное перемещение верха шахты – 0.919 мм, что меньше допустимого перемещения согласно СП 20.13330.2016 приложение Е.2.4.1, равного $6820 \text{ мм} / 500 = 13,64 \text{ мм}$.

Полученные по расчету прочность и устойчивость обеспечена, перемещения меньше допустимых по СП 20.13330.2016, следовательно несущая способность по предельным состояниям обеспечена. (расчетная часть л.67);

2. Ремонт лестниц в подвале в осях Е/8, Е/10-11, Г-В/10-11 из керамзитобетона D1200 на перепаде высот с отм. -3,970 на отм. -3,570 и с отм. -3,570 на отм. -2,970 (графическая часть л.51);

3. Поэтажная, частичная замена сборных ж/б плит перекрытий в осях 1-2;3-6;8-12 в местах демонтируемых перекрытий и покрытия с 1-го по технический этаж (см. графическую часть л.39 ... 49). Путем устройства монолитных железобетонных участков с размерами в плане 3000x1000; 3000x1800; 6000x1000 и 6000x1820 из бетона В25 F75 W4 (ГОСТ Р 56378-2015), арматуры d8A500C; d10A500C; d12A500C (каркас) и сетки 6Вр1 с ячейкой 100x100мм (сталь периодического профиля А500С по ГОСТ Р 52544-2006), по несъемной опалубке из стального профилированного настила Н60-845-0,8, общей толщиной 120 мм. Проектируемая плита имеет опирание на нижние полки двух параллельно уложенных стальных швеллеров № 24 П, которые крепятся шарнирно на существующие ригеля через опорный уголок (ГОСТ 8510-86 ст.245), размеры в осях 3000 и 6000 мм (графическая часть л.39...49)

Вывод:

Прочность при действии изгибающего момента. Максимальный прогиб - 0.016 м. Коэффициент использования 0.607 (расчетная часть л.38);

4. Устройство основания (см. работу №3) с заменой плит перекрытия под медицинское оборудование на 1-м этаже (в осях 8-9/К-Л) и на 5-м этаже (в осях 4-5/Д-Е и 4-5/И-К), с дополнительной толщиной 200 мм из керамзитобетона D800 по верх стяжки (графическая часть л.39)

Вывод:

Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента обеспечено. Максимальный прогиб – 0,012 м. Коэффициент использования 0,664. (расчетная часть л.20);

5. Устройство проемов 150x350; 150x650; 200x350; 250x350; 250x450; 300x300; 300x500; 400x700 без обрамления на 1-м; на 9-м и на тех.этаже под ОВ, ВК, ЭОМ в существующих стенах. (графическая часть л.15;16;24;25). Устройство проемов 400x700; 500x850 и 1300x500 с обрамлением из металлического уголков 63x5 мм ГОСТ 8509-93 сталь С245 ГОСТ 27772-2015 стянутые металлическими пластинами толщиной 5 мм по ГОСТ 19903-2015, сталь С245 ГОСТ 27772-2015 с креплением к стене шпильками М12 по DIN 975 А2, (см. графическую часть л.25;50).

Взам. инв. №		прогиб – 0,012 м. Коэффициент использования 0,664. (расчетная часть л.20);							
Подп. и дата		5. Устройство проемов 150х350; 150х650; 200х350; 250х350; 250х450; 300х300; 300х500; 400х700 без обрамления на 1-м; на 9-м и на тех.этаже под ОВ, ВК, ЭОМ в существующих стенах. (графическая часть л.15;16;24;25). Устройство проемов 400х700; 500х850 и 1300х500 с обрамлением из металлического уголков 63х5 мм ГОСТ 8509-93 сталь С245 ГОСТ 27772-2015 стянутые металлическими пластинами толщиной 5 мм по ГОСТ 19903-2015, сталь С245 ГОСТ 27772-2015 с креплением к стене шпильками М12 по DIN 975 А2, (см. графическую часть л.25;50).							
Инв. № подл.								Лист	
									10
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
		ПР20/190101/24-КР.ТЧ							

Вывод: Максимальный прогиб в плите перекрытия с отв. 27.065 мм

При расширении данных проемов, несущие характеристики диафрагмы жесткости не изменились, фактическое армирование не превышает предельных напряжений, следовательно усиление проемов не требуется (расчетная часть л.58);

6. Усиление проема 2000х2500, в существующей наружной самонесущей стене подвала из сборных бетонных фундаментных блоков (ФБС), толщиной 300 мм, в осях Г/11-12. Усиление выполняется перемычкой из спаренных швеллеров П20 по ГОСТ 8240-97, сталь С245 ГОСТ 27772-2015, стянутые между собой шпильками М20 по DIN 975 А2, боковое обрамление из равнополочного уголка 100х7 по ГОСТ 8509-93, сталь С245 ГОСТ 27772-2015 стянутые металлическими пластинами толщиной 5 мм по ГОСТ 19903-2015, сталь С245 ГОСТ 27772-2015 с креплением к стене шпильками М12 по DIN 975 А2, (графическая часть л.15; 50)

Вывод:

Коэффициент использования 0.682 - Местная прочность под опорой стальной перемычки.
Максимальный прогиб элемента в пролете 4,527 мм (расчетная часть л.78);

7. Расчистка рустов между настилами и плитами над подвалом, 1-9-м этажами в местах трещин с последующей заделкой и расшивкой швов. Существующее заполнение стыка демонтируется. Выполняется обработка бетонного основания грунтовочным составом типа ГС4 в соответствии с требованиями п. 7.1.8 СП 71.13330.2017 и заполнением стыков цементно-песчаным раствором М100 (ГОСТ 28013-98). (графическая часть л.54);

8. Ремонт зон прохождения стояков инженерных коммуникаций через перекрытия;

- удаление старых гильз;

- удаление поврежденного бетона;

-очистку поверхности арматуры от продуктов коррозии;

-нанесение на арматуру противокоррозионного покрытия, соответствующего требованиям ГОСТ Р 51693-2000 или ГОСТ Р 59152-2020;

-установку гильз из стальных (сталь С235) труб (ГОСТ 10704-91) в местах прокладки инженерных коммуникаций;

-нанесение на поверхность бетона и арматуры грунтовочного (связующего) состава и ремонтной смеси, соответствующих требованиям ГОСТ Р 56378-2015.

-после пропуска через гильзу трубы инженерных коммуникаций зазор между гильзой и трубой заполнить термостойким негорючим материалом, обеспечивающим свободное движение трубы;

9. Устройство навесной сертифицированной фасадной системы с воздушным зазором. Утепления фасада из минераловатной плиты плотностью не менее $\rho=40-65 \text{ кг/м}^3$ – толщиной 150 мм. (НГ) (по характеристикам с классом пожарной опасности К0, соответствующую требованиям, установленным п.11 ст.87 ФЗ от 14.07.2022 №123-ФЗ и п.5.2.3 СП 2.13130.2020); устройство подсистемы фасада НФС типа NordFox, фасадные панели выполненные из 3D- алюминиевых панелей на сотовой основе, с воздушным зазором, и стемалита, окрашенными в заводских условиях. Крепление кронштейнов к основанию распорными анкерами. Марка дюбелей уточняется перед монтажом системы по результатам контрольных испытаний их несущей способности.

Вывод:

Принятые конструктивные решения по конструкциям фасадной ситемы, в части надёжности закладных деталей, соответствуют требованиям действующих норм по I и II группам предельных состояний, механической безопасности и Технического

Взам. инв. №		9. Устройство навесной сертифицированной фасадной системы с воздушным зазором. Утепления фасада из минераловатной плиты плотностью не менее $\rho=40-65\text{кг/м}^3$ – толщиной 150 мм. (НГ) (по характеристикам с классом пожарной опасности K0, соответствующую требованиям, установленным п.11 ст.87 ФЗ от 14.07.2022 №123-ФЗ и п.5.2.3 СП 2.13130.2020); устройство подсистемы фасада НФС типа NordFox, фасадные панели выполненные из 3D- алюминиевых панелей на сотовой основе, с воздушным зазором, и стемалита, окрашенными в заводских условиях. Крепление кронштейнов к основанию распорными анкерами. Марка дюбелей уточняется перед монтажом системы по результатам контрольных испытаний их несущей способности. Вывод: Принятые конструктивные решения по конструкциям фасадной ситемы, в части надёжности закладных деталей, соответствуют требованиям действующих норм по I и II группам предельных состояний, механической безопасности и Технического							
Подп. и дата									
Инв. № подл.									
								ПР20/190101/24-КР.ТЧ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				11

регламента о безопасности зданий и сооружений (закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ).

Усилия с расчётным значением воздействующие на опорные закладные детали и соединения керамзитобетонных навесных панелях в конструкции здания не превышают допустимых. Применение навесного фасада в данной конфигурации, с данными весовыми нагрузками допустимо. По результатам расчетов установлена необходимость последовательного проведения работ по капитальному ремонту в соответствии с технологичной последовательностью.

Увеличение весовой нагрузки от замены утепления фасада компенсируется уменьшением весовых нагрузок при замене всех полов и полной замене пирога кровли. Увеличение эксплуатационных нагрузок на несущие конструкции здания проектом не предусматривается.

см. расчетную часть л. 20;

Коэффициент использования самонесущих стеновых панелей из керамзитобетона 0.366 - Смятие под действием местной нагрузки

Нагрузки

Расчётные и нормативные нагрузки, принятые для расчёта строительных конструкций:

- нагрузки от массы (собственного веса) строительных конструкций (фермы, балки, прогоны, колонны, стены, пилястры, плиты перекрытий, перегородки, полы и т.д.);
- ветровые нагрузки - нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа
- снеговые нагрузки – нормативное значение веса снегового покрова – 1,5 кПа
- боковое давление грунта на стены подвала
- технологические – подвесное оборудование и коммуникации – 3 кПа
- временные нагрузки согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

Временная нормативная нагрузка на перекрытие принята:

- служебные, административные, бытовые помещения, кабинеты и лаборатории – 2,0 кПа
- в залах зрительных и концертных – 4,0 кПа
- в вестибюлях, фойе, коридоры, лестницы на лестничных клетках и в зонах рекреации 1-го этажа – 4,0 кПа
- в помещениях венткамер, серверных – 5,0 кПа

Сбор нагрузок выполнен в соответствии с требованиями СП 20.03330.2016 «Нагрузки и воздействия».

Проведен комплекс расчетов по оценке влияния оборудования на несущие конструкции. Представлены результаты расчетов с наиболее характерным расположением

технологического оборудования по критериям механической безопасности, эксплуатационной пригодности, ранжирования участков приложения нагрузок.

Увеличение нагрузок на грунты основания, на ригели и колонны не происходит за счет применения новых облегченных конструкций заменяемых плит и за счет применения новых

облегченных конструкций полов выше и ниже расположенных помещений, а также пирога утепления чердачного перекрытия и кровли. Механическая безопасность обоснована расчетами.

Расчетная часть

Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
конструкции. Представлены результаты расчетов с наиболее характерным расположением							
технологического оборудования по критериям механической безопасности,							
эксплуатационной пригодности, ранжирования участков приложения нагрузок.							
Увеличение нагрузок на грунты основания, на ригели и колонны не происходит за							
счет применения новых облегченных конструкций заменяемых плит и за счет							
применения новых							
облегченных конструкций полов выше и ниже расположенных помещений, а также							
пирога утепления чердачного перекрытия и кровли. Механическая безопасность							
обоснована расчетами.							
Расчетная часть							
						ПР20/190101/24-КР.ТЧ	Лист
							12
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Выполнение требований механической безопасности Федерального закона N384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (часть 1 статья 16) к механической безопасности объекта по адресу: ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1 обосновано в проектной документации, подтверждающими, что в процессе капитального ремонта и эксплуатации здания его строительные конструкции и основание не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости.

Установлена необходимость последовательного проведения работ по капитальному ремонту в соответствии с технологичной последовательностью.

**Е) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НЕОБХОДИМУЮ ПРОЧНОСТЬ,
УСТОЙЧИВОСТЬ, ПРОСТРАНСТВЕННУЮ НЕИЗМЕНЯЕМОСТЬ
ЗДАНИЯ В ЦЕЛОМ, А ТАКЖЕ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ, УЗЛОВ, ДЕТАЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ,
ПЕРЕВОЗКИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

Конструкции надземной части.

Конструктивная система здания, каркасное, с ж/б сборными колоннами, ригелями и сборными многопустотными железобетонными плитами перекрытий и покрытия.

Пространственная жесткость здания обеспечивается за счет взаимной работы конструкций каркаса, дисков перекрытий и узлов сопряжения конструкций. Наружные стены подвала выполнены из сборных железобетонных фундаментных блоков типа ФБС.

Наружные стены самонесущие, выполнены из навесных сборных керамзитобетонных панелей, толщиной 340 мм. Внутренние стены – сборные железобетонные. Диафрагмы жесткости железобетонные толщиной 150 мм. Перекрытие – сборные многопустотные железобетонные плиты перекрытия высотой 220 мм.

Лестничные марши и площадки выполнены сборные железобетонные.

Покрытие сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм.

Реализацию предусмотренных проектных решений необходимо выполнять на основании предварительно разработанного проекта производства работ.

Согласно тома АР проектными решениями предусматривается установка в кабинетах рентгенодиагностики и компьютерной томографии технологического оборудования.

Технологическое оборудование от места выгрузки (входы в здание) до места установки (кабинетах) осуществляется путем транспортировки на тележках по холлам и коридорам, подъемом на грузовом лифте; оборудование поставляется в виде элементов крупноузловой сборки, при этом вес коробок (брутто) меньше, чем несущая способность перекрытий на все пути следования и не превышает 300кг/м2, размеры дверных проемов позволяют свободно заносить оборудование в кабинеты, в связи с чем дополнительные мероприятия по усилению конструкций перекрытий на пути следования не требуются.

Проведен комплекс расчетов по оценке влияния оборудования на несущие конструкции.

Проектные решения по капитальному ремонту не снижают прочности и общей устойчивости здания с учетом требований технических регламентов. Прокладка инженерных коммуникаций осуществляется по существующим отверстиям.

Проектная документация не предусматривает решений, снижающих жесткость устойчивость

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист
			ПР20/190101/24-КР.ТЧ						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				13

несущий конструкций здания, не предусматривается увеличение нагрузок на конструкции и основание фундаментов.

Ж) ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Подземная часть объекта остается без изменения

Фундаменты под наружными стенами – монолитные железобетонные ленточные. Ширина монолитного ленточного фундамента составляет 900 мм, высота 900 мм. Глубина заложения ленточного фундамента здания находится на отметке -5,980

Фундаменты под колоннами каркаса – столбчатые монолитные железобетонные на свайном основании. Размеры в плане подошв столбчатых фундаментов: 2400х3000(в пролетах 6 и 9 м) мм и 2400х2400(в пролетах 3 и 3,6 м) мм. Глубина заложения столбчатых фундаментов находится на отметках - 5,980

В осях «1-2/Д-Е» в подвале здания выполнены дополнительные фундаменты под металлические стойки усиления перекрытия под технологическое оборудование, расположенное ранее на перекрытии над подвалом. Фундаменты представляют собой монолитные железобетонные подушки, выполненные с опиранием на грунт. Габаритные размеры фундаментов в плане 1000х1000 мм и 1000х2000 мм.

По периметру здания в уровне подвального этажа выполнены световые приемки. Стенки приемков выполнены из сборных стеновых железобетонных панелей, толщиной 150 мм. Для доступа на 1-й этаж здания выполнены крыльца и пандусы. Крыльца выполнены из монолитных площадок и лестничных маршей. Пандусы – монолитные железобетонные с асфальтовым покрытием.

По периметру здания выполняется отмостка из армированного бетона для отвода воды и защиты здания.

К) ОБОСНОВАНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ, КОМПОНОВКИ И ПЛОЩАДЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ ОСНОВНОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ;

Состав и планировку помещений определить в соответствии с функциональным назначением, согласно действующим нормам и правилам, и согласованными планировочными решениями.

Л) ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ: СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ; СНИЖЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИЙ; ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ И ПАРОИЗОЛЯЦИЮ ПОМЕЩЕНИЙ; СНИЖЕНИЕ ЗАГАЗОВАННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ; УДАЛЕНИЕ ИЗБЫТКОВ ТЕПЛА СОБЛЮДЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО УРОВНЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ И ИНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ, СОБЛЮДЕНИЕ

Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ПР20/190101/24-КР.ТЧ		Лист
								14

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ; ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ;

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Теплозащитные характеристики ограждающих конструкций

При проведении капитального ремонта ограждающие конструкции наружных стен запроектированы из условий энергосбережения (в соответствии с СП 50.13330.2012) и утеплены минераловатными плитами достаточной толщины для обеспечения и сохранения внутренней температуры в помещениях равной +21°C.

Проектом капитального ремонта предусматривается выполнение вентилируемого фасада с облицовкой алюминиевыми кассетами на конструкции навесной фасадной системы по характеристикам с классом пожарной опасности K0, соответствующую требованиям, установленным п.11 ст.87 ФЗ от 14.07.2022 № 123-ФЗ и п.5.2.3 СП 2.131.30.2020.

Капитальный ремонт предполагает разбор старой конструкций кровли до плит покрытия. Предусматривается замена вертикальных вентиляционных шахт, замена кровельного покрытия из рулонных материалов, покрытия парапета, замена металлического ограждения кровли.

Существующие оконные блоки заменяются на оконные блоки с двухкамерным стеклопакетом с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума, в ПВХ профилях, с возможностью зимнего проветривания. Окна выполняются по ГОСТ 21519-2003. Внутренние витражи тамбуров - двухкамерные стеклопакеты с мягким селективным покрытием в алюминиевых комбинированных профилях, с защитой от внешнего шума.

Замена части существующих оконных блоков на противопожарные с пределом огнестойкости E 30, EIW 30 (лестничные клетки).

Оконные блоки 1-го этажа в противоударном исполнении.

Замена наружных витражей в осях на алюминиевые витражи с двухкамерным стеклопакетом с закаленным внешним слоем стекла толщиной не менее 6 мм с классом защиты не ниже SM3.

Наружные дверные блоки заменяются на двери из алюминиевого профиля со стеклопакетом, с доводчиком, повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума, с алюминиевой профильной системой с установкой огнестойкого стекла EIW 60, с порошковой окраской.

Элементы и конструкций здания и их эксплуатационные свойства, принятые в проекте, обеспечивают установленный уровень энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, и предусматривают снижение расхода энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период с учетом обеспечения необходимого микроклимата в здании для деятельности людей, необходимой надежности и долговечности конструкций, климатических условий работы технического оборудования.

Существующее объемно-планировочное решение здания с минимальным значением показателя компактности, обеспечивает минимальные теплопотери в зимний период и минимальные теплопоступления в летний период года.

Для обеспечения нормируемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций здания утепляются.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	порошковой окраской.						
			Элементы и конструкций здания и их эксплуатационные свойства, принятые в проекте, обеспечивают установленный уровень энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, и предусматривают снижение расхода энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период с учетом обеспечения необходимого микроклимата в здании для деятельности людей, необходимой надежности и долговечности конструкций, климатических условий работы технического оборудования.						
Существующее объемно-планировочное решение здания с минимальным значением показателя компактности, обеспечивает минимальные теплопотери в зимний период и минимальные тепlopоступления в летний период года.									
Для обеспечения нормируемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций здания утепляются.									
						ПР20/190101/24-КР.ТЧ			Лист
									15
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Отсутствуют источники шума превышающие предельные значения

Для гидроизоляции в полах с/у и душевых применяется рулонная гидроизоляция.

Пароизоляция вентилируемого фасада и кровли здания формируют вентиляционную систему утеплителя. Пары влаги не накапливаются в теплоизоляции, а выводятся наружу. Пароизоляционные пленки защищают теплоизоляцию от проникновения водяных паров, образующихся в результате жизнедеятельности людей.

Снижение загазованности помещений;

В помещениях ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ» предусмотрены меры для удаления избытков тепла.

В помещении ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ» РЧ-кабина аппарата МРТ выполнена в соответствии с требованиями DIN 0871 и гарантирует эффективность защиты от внешнего электромагнитного поля >90 дБ в частотном диапазоне 15..128 МГц.

- защита смежных с помещениями стен баритовой штукатуркой 4 мм; защита нижнего перекрытия баритовой стяжкой 7 мм; защита верхнего перекрытия баритовой стяжкой 6 мм; рентгенозащитные двери Дрз1 Pb=1 мм, Дрз2 Pb=1,5 мм; рентгенозащитные ставни Срз1 Pb=1,5 мм; Срз2 Pb=3 мм; рентгенозащитное смотровое окно Орз, Pb=2,5 мм.

Для обеспечения безопасного уровня различного вида излучения, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм, применяются специальные виды отделки помещений, выполненные в соответствии с разделом АР

Согласно ч.1 ст.87 №123-ФЗ здание поликлиники запроектировано:

Степень огнестойкости здания	- II
Класс функциональной пожарной опасности	- Ф3.4 - здания медицинских организаций, предназначенные для осуществления медицинской деятельности
Класс конструктивной пожарной опасности	- C0

В рамках объема работ по капитальному ремонту предусматривается замена (восстановление) строительных конструкций (отдельных элементов), в том числе замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные с более лучшими показателями.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Пожарная безопасность Согласно ч.1 ст.87 №123-ФЗ здание поликлиники запроектировано: Степень огнестойкости здания - II Класс функциональной пожарной опасности - Ф3.4 - здания медицинских организаций, предназначенные для осуществления медицинской деятельности Класс конструктивной пожарной опасности - С0 В рамках объема работ по капитальному ремонту предусматривается замена (восстановление) строительных конструкций (отдельных элементов), в том числе замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные с более лучшими показателями.					
			ПР20/190101/24-КР.ТЧ					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист		
						16		

Предел огнестойкости железобетонных конструкций определяется с учетом их статической схемы работы, проектируемых нагрузок, класса арматуры и способов армирования, толщины защитного слоя и уточняется на стадии рабочего проектирования конструкций

В соответствии с требованиями табл.14.5 СП 468.1325800.2019 предел огнестойкости заменяемых участков покрытий (перекрытий) из ж.б. конструкции с толщиной защитного слоя не менее 25 мм имеют предел огнестойкости не менее REI 45.

Пределы огнестойкости узлов крепления (по признаку R) и примыкания (по признакам EI) строительных конструкций между собой предусмотрены не ниже минимально требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций с учетом степени огнестойкости здания (п.5.2.1 СП 2.13130.2020).

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности (ч.9, 10 ст. 87 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ и СП 468.1325800.2019).

Все предусмотренные конструкции отвечают предъявленным требованиям по огнестойкости и требуемому пределу распространения огня для зданий II степени огнестойкости, что обеспечивается конструктивными решениями, в том числе использованием неразрезности (статической неопределимости) основных несущих конструкций, соответствующим армированием, а также качеством материалов и противопожарными покрытиями.

Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности здания устанавливается в зависимости от этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности, происходящих нем технологических процессов (ч.1 ст.87 Федерального закона №123-ФЗ).

Пределы огнестойкости строительных конструкций, соответствующие параметрам II -ой степени огнестойкости здания, а также пределы огнестойкости противопожарных преград, принимаются согласно ст.87 табл.21 Федерального закона №123-ФЗ и приведены в таблице

№ п/п	Наименование конструкций	Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее
1.	Несущие элементы здания	R 90
2.	Наружные ненесущие стены	E 15
3.	Перекрытия междуэтажные	REI 45
4.	Элементы бесчердачных покрытий настилы (в том числе с утеплителем)	RE 15
5.	Лестничные клетки: – внутренние стены – марши и площадки лестниц	REI 90 R 60

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ПР20/190101/24-КР.ТЧ	Лист
							17
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

М) ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПОЛОВ, КРОВЛИ, ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, ПЕРЕГОРОДОК, А ТАКЖЕ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

В соответствии с санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами полное описание полов, перегородок и кровельных пирогов приведены в архитектурном разделе

Н) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ОТ РАЗРУШЕНИЯ

Проектом предусмотрены мероприятия по защите и усилению строительных конструкций и материалов от коррозии с целью обеспечения водонепроницаемости и долговечности.

По всему периметру здания выполняется отмостка из армированного бетона шириной на утепленном основании для отвода воды и защиты здания.

Расчетный срок службы конструкций обеспечивается:

- применением монолитного железобетона в несущих конструкциях здания;
- мероприятиями по гидроизоляции и защите от коррозии подземных конструкций.

Для обеспечения проектных характеристик ограждающих конструкций требуется выполнять постоянный контроль при строительстве надзорными службами всех участников процесса, а также периодические осмотры (не реже 1 раза в год) и контроль за их состоянием службой эксплуатации здания.

Защита строительных конструкций от коррозии предусмотрена в соответствии с СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии». При производстве работ руководствоваться СП 72.13330.2011 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». Стальные конструкции окрасить эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 или аналог.

О) ОПИСАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ПЕРСОНАЛА (ЖИТЕЛЕЙ) ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Для отвода поверхностных, дождевых и талых вод используется существующая планировка территории со сбросом воды в ливневую канализацию. Опасные природные и техногенные процессы на территории отсутствуют.

Проектные решения по капитальному ремонту не снижают прочности и общей устойчивости здания с учетом требований технических регламентов. Увеличение эксплуатационных нагрузок на несущие конструкции здания проектом не предусматривается.

Работы выполняются по ППР. В процессе выполнения необходимо вести наблюдение за техническим состоянием конструкций. В случае выявления скрытых деформаций и повреждений, влияющих на механическую безопасность здания, необходимо согласовать с проектной организацией корректировку проектных решений (при необходимости).

Проектной документацией не предусматривается изменение габаритных размеров и отметок низа строительных конструкций (фундаментных плит) заменяемых конструкций

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-КР.ТЧ

Лист

18

прямков и вент.шахт в зонах проведения работ инженерные коммуникации отсутствуют, защитные мероприятия не требуются.

**О_1) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К КОНСТРУКТИВНЫМ
РЕШЕНИЯМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

Решения, направленные на повышение энергетической эффективности здания, включают:

- снижение потерь тепла через стены: наружные стены выполняются с утеплением минераловатными плитами толщиной 150 мм;
- снижение потерь через окна и витражи: витражное остекление выполнено из двухкамерных стеклопакетов в алюминиевых переплетах, оконные блоки - двухкамерные в алюминиевых/ПВХ переплетах;
- снижение потерь тепла через покрытия: основные покрытия кровель утеплены эффективным утеплителем из минераловатных плит общей толщиной 200 мм;
- снижение потерь тепла через откосы: проектом предусмотрена дополнительная теплоизоляция оконных откосов и мест примыкания оконных переплетов и витражных конструкций к стенам;
- снижение потерь тепла через дверные проемы: в проекте предусмотрено применение утепленных наружных дверей, также предусмотрено утепление тамбуров.

**О_2) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ
КОНСТРУКТИВНЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ В
ОТНОШЕНИИ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ (ВКЛЮЧАЯ
ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ
ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТЕПЛОПРОВОДОВ, ХАРАКТЕРИСТИК
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ), ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛА ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ**

При проведении капитального ремонта, ограждающие конструкции наружных стен запроектированы из условий энергосбережения (в соответствии с СП 50.13330.2012) и утеплены минераловатными плитами, плотностью не менее $\rho=40-65\text{кг/м}^3$ – толщиной 150 мм. (НГ) для обеспечения и сохранения внутренней температуры в помещениях равной $+21^\circ\text{C}$. Архитектурные решения, обеспечивающие естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей при проведении капитального ремонта, не затрагивались.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ТЕПЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТЕПЛОПРОВОДОВ, ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ), ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛА ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ							
			При проведении капитального ремонта, ограждающие конструкции наружных стен запроектированы из условий энергосбережения (в соответствии с СП 50.13330.2012) и утеплены минераловатными плитами, плотностью не менее $\rho=40-65\text{кг/м}^3$ – толщиной 150 мм. (НГ) для обеспечения и сохранения внутренней температуры в помещениях равной +21°C.							
			Архитектурные решения, обеспечивающие естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей при проведении капитального ремонта, не затрагивались.							
						ПР20/190101/24-КР.ТЧ				Лист
										19
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					


Во всех, без исключения, помещениях предусмотрено электрическое освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». В помещениях с постоянным пребыванием людей применено боковое естественное освещение.

Проект капитального ремонта здания предусматривает замену приборов отопления, и подсоединение к существующей трубопроводной разводке.

Для отопления помещений приняты панельные радиаторы со встроенными терморегулирующим клапаном, термостатическим элементом и воздухоотводчиком, с боковым и нижним подключением трубопроводов, Нагревательные приборы располагаются по периметру здания под световыми проёмами, на расстоянии не менее 100 мм от пола и не более 60 мм от поверхности стены. Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через клапаны для выпуска воздуха на приборах. Проектом предусматривается приточно-вытяжная механическая вентиляция, объединяющая функционально однотипные помещения и исключающая возможность перетекания воздушных масс из помещений с относительно низким классом чистоты в помещения с более высокими требованиями. Предусмотрена работа систем вентиляции в двух режимах: -рабочий (основной) и энергосберегающий. Все воздуховоды, трубопроводы, вентиляторы, приточные установки заземляются на общий контур в соответствии с ПУЭ п.1.7.47.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	ПР20/190101/24-КР.ТЧ			20


Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. * помеще-ния	Класс чистоты пом-я
Санитарно-бытовые помещения				
П01	Гардеробная домашней и рабочей одежды персонала травматологического пункта (мужская)	14,4		Г
П02	Душевая персонала	2,3		Г
П03	Туалет персонала	2,3		Г
П04	Гардеробная домашней и рабочей одежды персонала травматологического пункта (женская)	32,3		Г
П05	Туалет персонала	2,3		Г
П06	Душевая персонала	2,3		Г
П07	Гардеробная домашней и рабочей одежды персонала (мужская)	54,6		Г
П08	Туалет персонала	2,3		Г
П09	Душевая персонала	2,3		Г
П10	Гардеробная домашней и рабочей одежды персонала (женская)	156,6		Г
П11	Туалет персонала	2,6		Г
П12	Туалет персонала	2,3		Г
П13	Туалет персонала	2,4		Г
П14	Душевая персонала	2,3		Г
П15	Душевая персонала	2,3		Г
П16	Душевая персонала	3,6		Г
П17	Гардеробная домашней и рабочей одежды технического персонала	60,2		Г
П18	Душевая персонала	2,3		Г
П19	Туалет персонала	2,3		Г
П20	Помещение приема пищи сотрудников	38,4		Г
П21	Гардеробная верхней одежды персонала	47,9		Г
Служебно-бытовые помещения				
П22	Мастерская	20,1		Г
П23	Помещение хранения мебели	71,1	В3	Г
П24	Помещение хранения медицинского расходного материала	16,6	В3	Г
П25	Помещение хранения медицинского расходного материала	26,8	В3	Г
П26	Помещение временного хранения грязного белья	17,2	В3	Г
П27	Помещение временного хранения медицинских отходов класса "Г"	11,3	В4	Г
П28	Туалет персонала	5,0		Г
П29	Помещение обеззараживания медицинских отходов	20,7		Г
П30	Помещение временного хранения обеззараженных отходов	20,1	В3	Г
П31	Помещение хранения грязного инструмента для отправки в ЦСО	16,0	В3	Г
П32	Помещение хранения чистого белья	18,1	В3	Г
П33	Помещение хранения не медицинского расходного материала	19,7	В3	Г
П34	Помещение хранения немедицинского расходного материала	24,1	В3	Г
П35	ПУИ	9,6	В4	Г
Технические помещения				
П36	Водомерный узел	24,7	Д	
П37	Помещение установки насосов	81,9	Д	
П38	Электрощитовая	31,3	В3	
П39	Серверная	10,8	В4	
П40	Тепловой пункт	68,1	В3	
П41	Венткамера	144,7	Д	
П41.1	Форкамера	11,4		
Вспомогательные помещения				
П42	Коридор	183,9		Г
П43	Тамбур-шлюз	5,7		
П44	Коридор	158,3		Г
П45	Лестничная клетка ЛК3	16,8		
П45.1	Тамбур-шлюз	4,2		
П46	Тамбур	6,3		
П47	Тамбур	10,7		
П48	Помещение для хранения уличного инвентаря	8,8	В3	
Итого площадь помещений		1502,3		
Общая площадь этажа		1640,1		

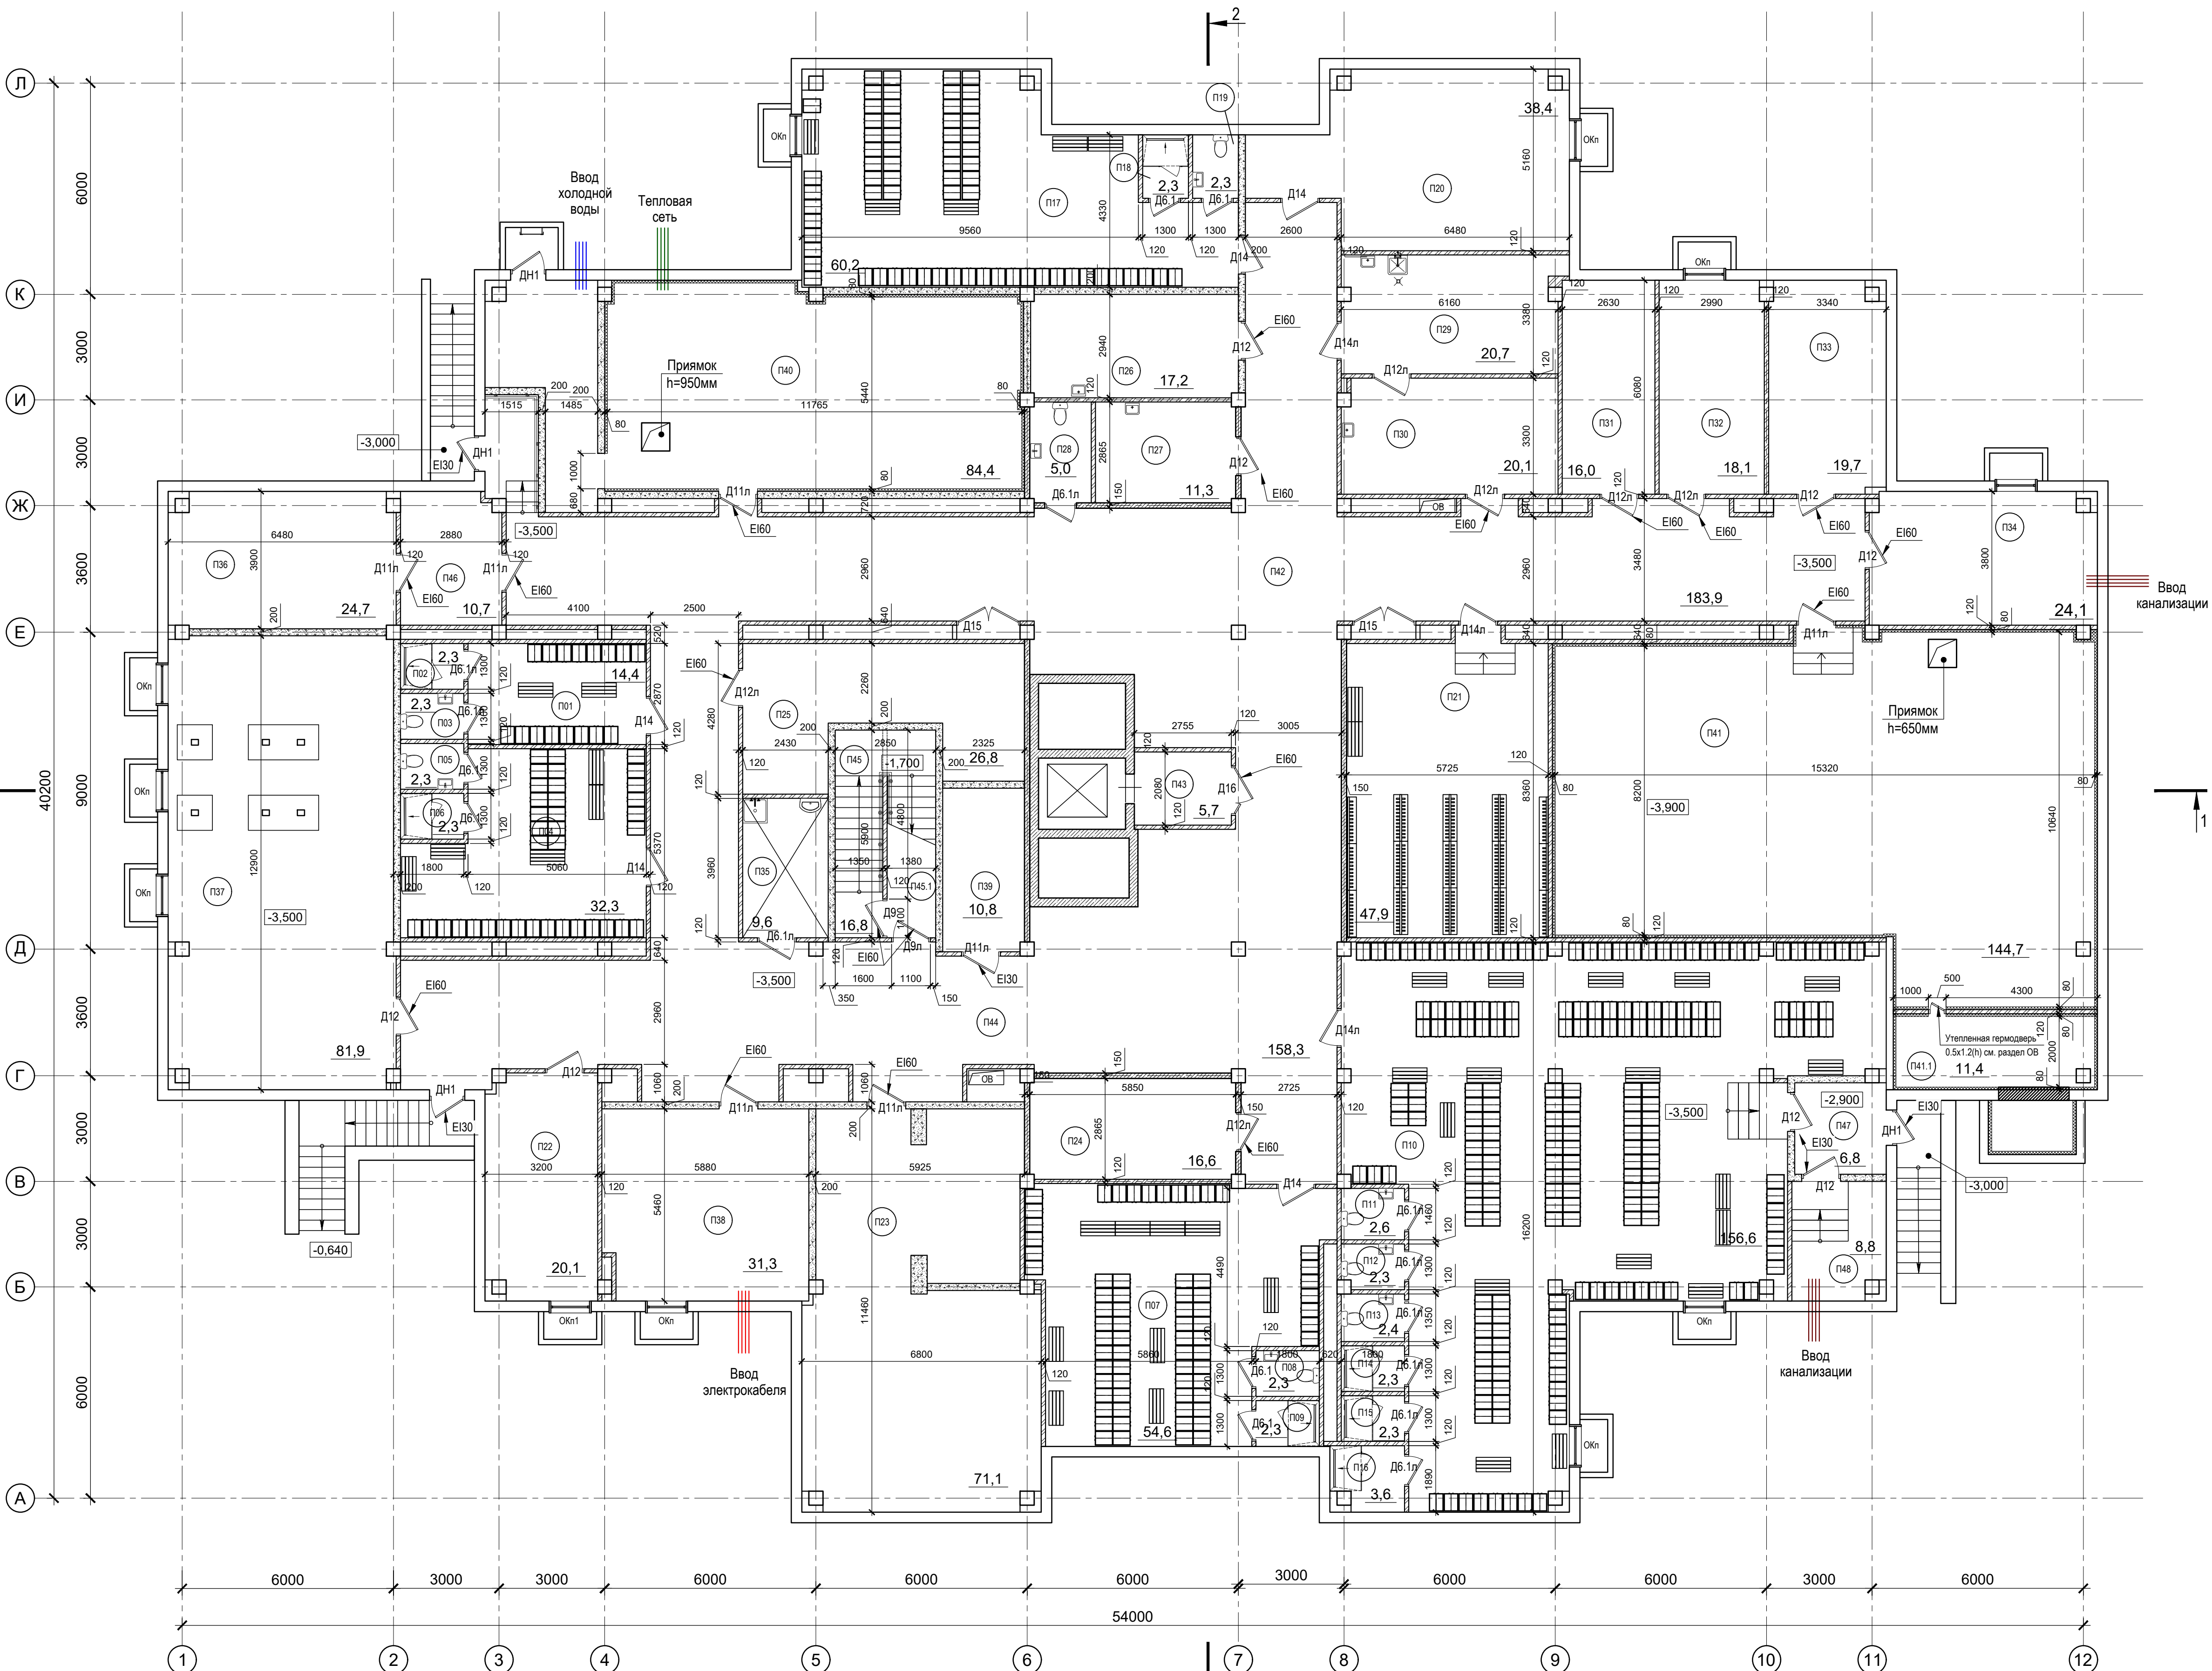

Условные обозначения

- | | |
|--|---|
| Навесные сборные керамзитобетонные панели. Отделка в составе навесной сертифицированной системы, вент.зазор, плиты минераловатные, толщ. 150мм | Минераловатный утеплитель - плиты минераловатные в 2 слоя, толщ. 150 мм, (ρ=40-65кг/м³) |
| Монолитный железобетон | Заменяемая внутренняя облицовка ГКЛВ толщ. 75мм (2х12,5 ГКЛВ по ГОСТ 6266-97, ПС50/ПН50 по ТУ 1111-004-04001508-95 из оцинкованной стали) |
| Заменяемые внутренние стены из блока газобетонного (газосиликат) стенового 600х250х200 D600 кл/В3 B5 | Маркировка помещений |
| Заменяемые внутренние перегородки из блока газобетонного стенового 600х100х250 D600 кл/В3 B5 | Д1 - Маркировка дверей (Заменяемый дверной блок) |
| Заменяемые внутренние перегородки из кирпича марки КР-Р-по 250х120х65/110/2,0/25 ГОСТ 530-2012 | ОК1 - Маркировка окон (Заменяемый оконный блок) |
| | ВН1 - Маркировка витражей (Заменяемые стеклянные перегородки) |

Изм.						Пр20/190101/24-КР. ГЧ			
Разработал						Капитальный ремонт			
Проверил						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1			
ГАП						Капитальный ремонт		Стадия	Лист
ТИП						План подвала на отм. -3.500.		П	1
Перминов						М 1:100		Листов	
						ООО "ГРАНИТ"			

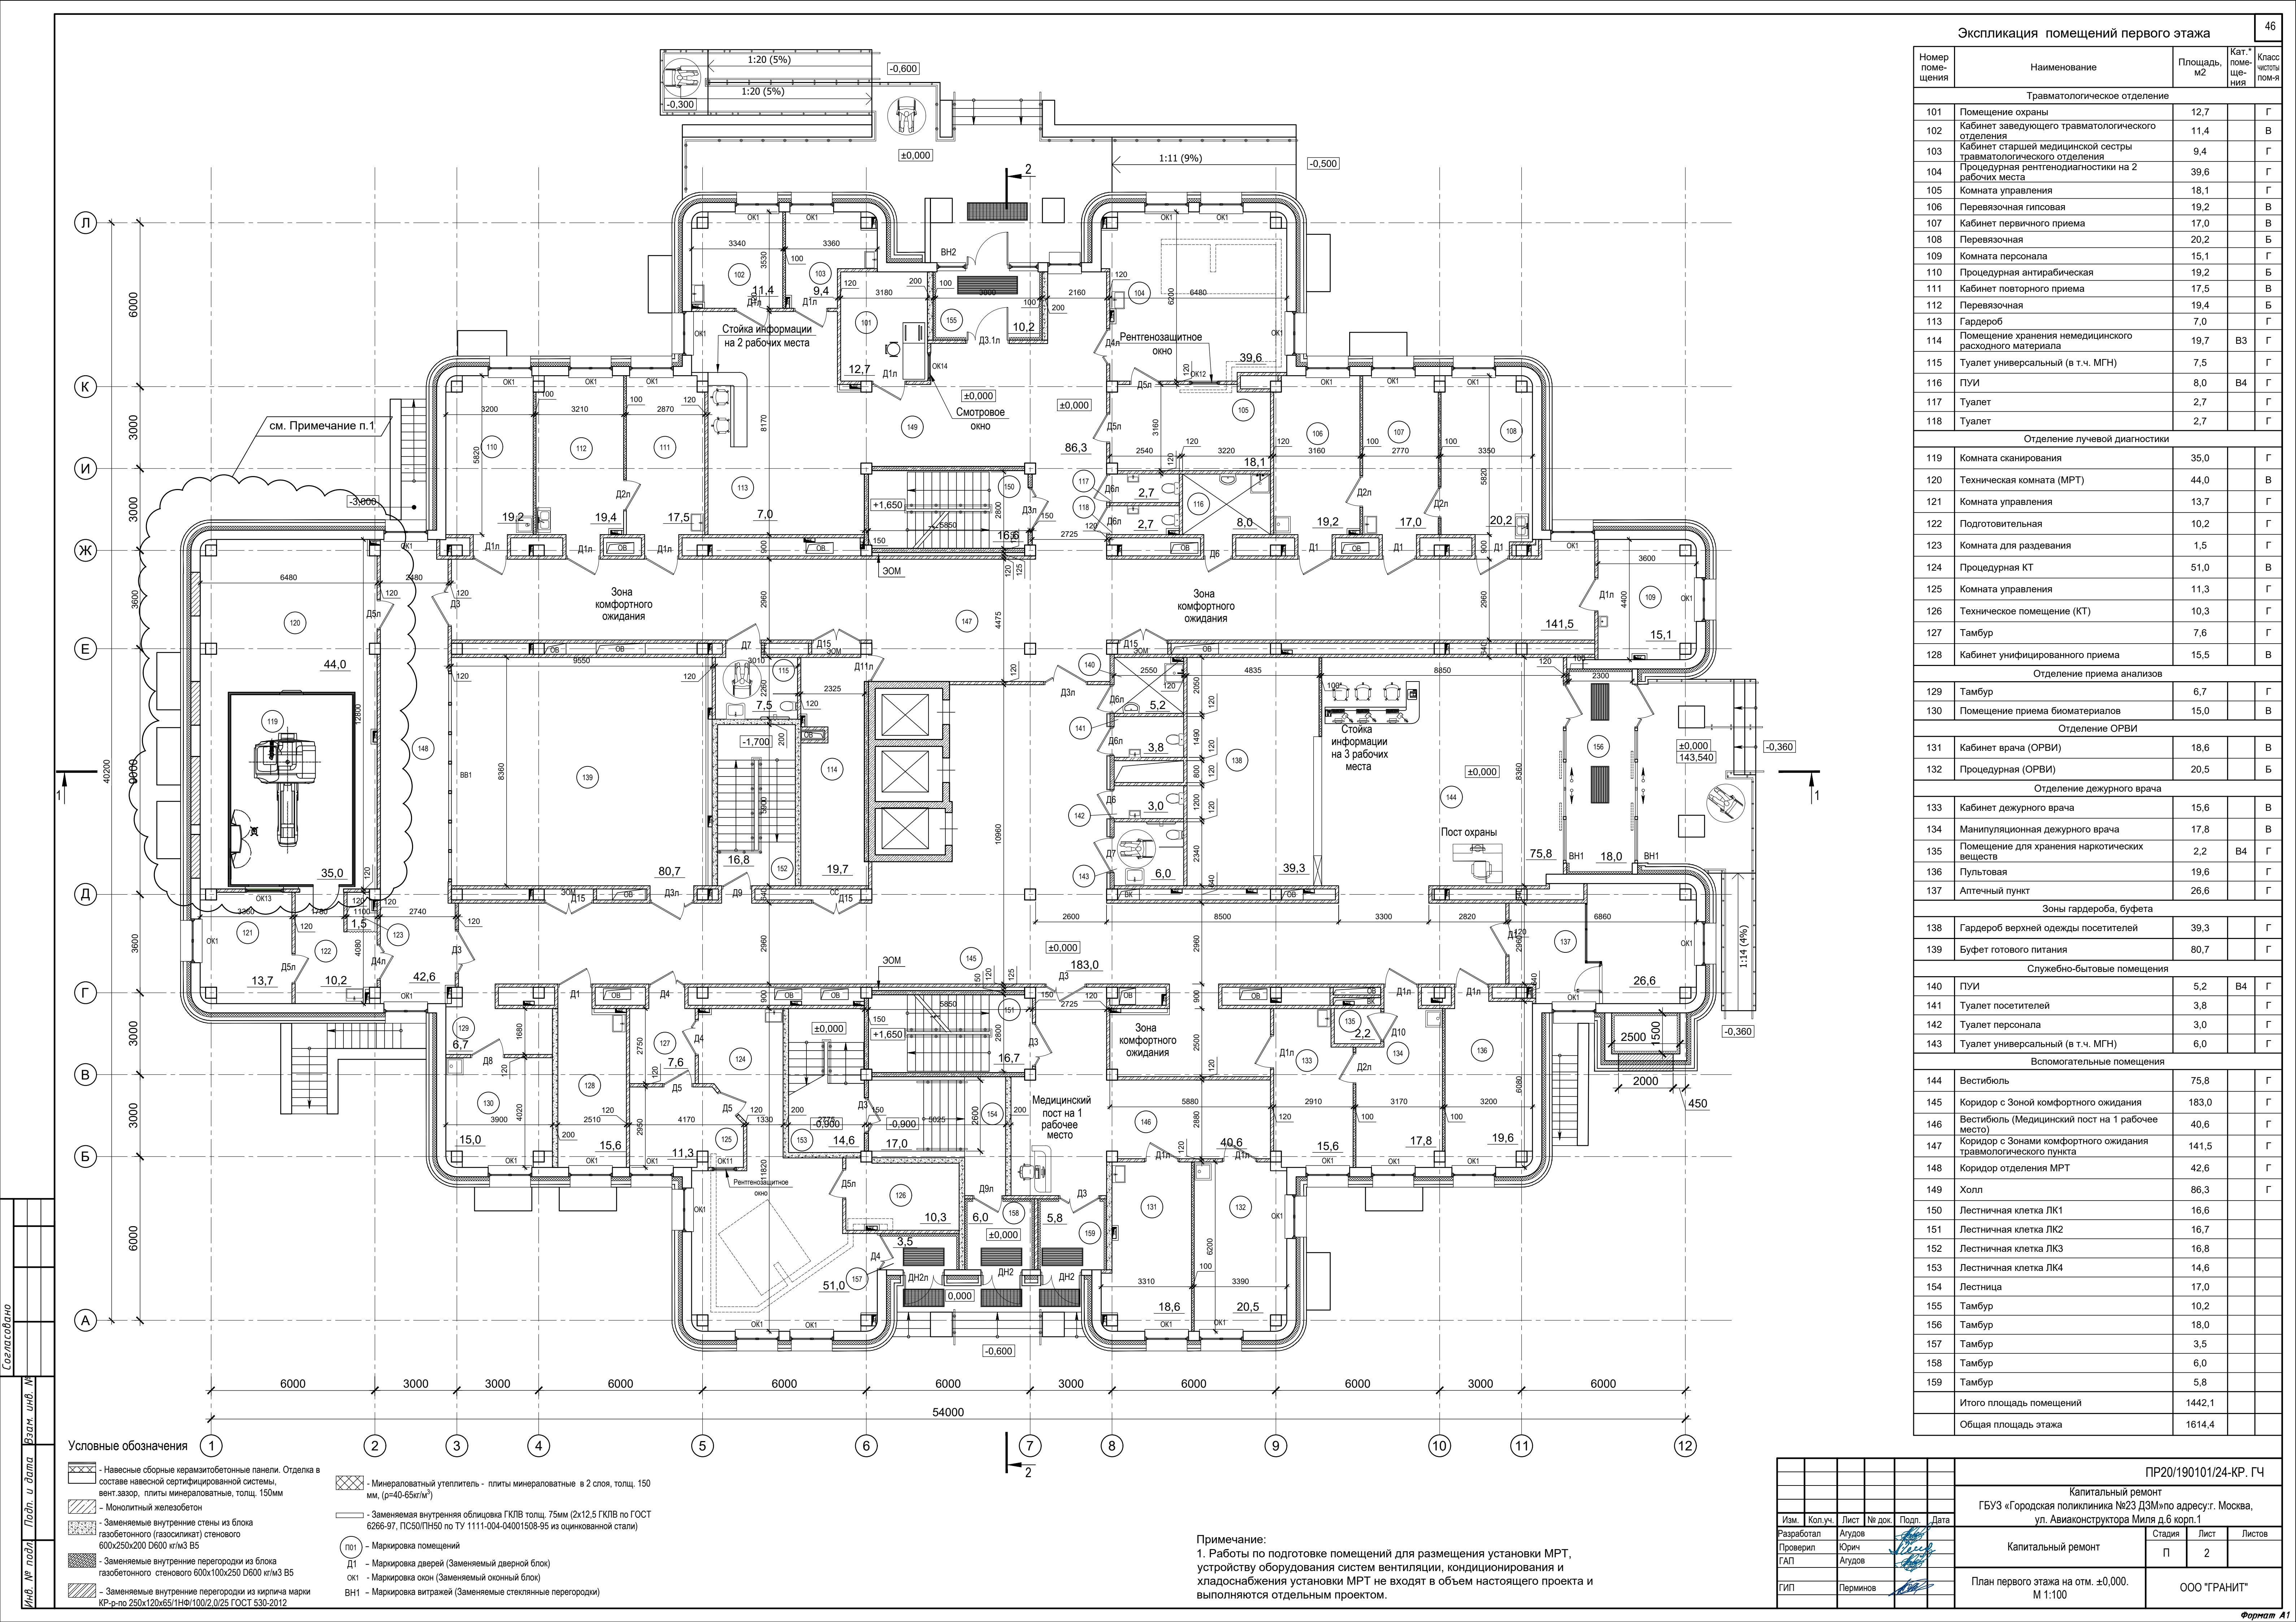

Экспликация помещений первого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния	Класс чистоты пом-я
Травмотологическое отделение				
101	Помещение охраны	12,7		Г
102	Кабинет заведующего травматологического отделения	11,4		В
103	Кабинет старшей медицинской сестры травматологического отделения	9,4		Г
104	Процедурная рентгенодиагностики на 2 рабочих места	39,6		Г
105	Комната управления	18,1		Г
106	Перевязочная гипсовая	19,2		В
107	Кабинет первичного приема	17,0		В
108	Перевязочная	20,2		Б
109	Комната персонала	15,1		Г
110	Процедурная антирабическая	19,2		Б
111	Кабинет повторного приема	17,5		В
112	Перевязочная	19,4		Б
113	Гардероб	7,0		Г
114	Помещение хранения немедицинского расходного материала	19,7	В3	Г
115	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	7,5		Г
116	ПУИ	8,0	В4	Г
117	Туалет	2,7		Г
118	Туалет	2,7		Г
Отделение лучевой диагностики				
119	Комната сканирования	35,0		Г
120	Техническая комната (МРТ)	44,0		В
121	Комната управления	13,7		Г
122	Подготовительная	10,2		Г
123	Комната для раздевания	1,5		Г
124	Процедурная КТ	51,0		В
125	Комната управления	11,3		Г
126	Техническое помещение (КТ)	10,3		Г
127	Тамбур	7,6		Г
128	Кабинет унифицированного приема	15,5		В
Отделение приема анализов				
129	Тамбур	6,7		Г
130	Помещение приема биоматериалов	15,0		В
Отделение ОРВИ				
131	Кабинет врача (ОРВИ)	18,6		В
132	Процедурная (ОРВИ)	20,5		Б
Отделение дежурного врача				
133	Кабинет дежурного врача	15,6		В
134	Манипуляционная дежурного врача	17,8		В
135	Помещение для хранения наркотических веществ	2,2	В4	Г
136	Пультовая	19,6		Г
137	Аптечный пункт	26,6		Г
Зоны гардероба, буфета				
138	Гардероб верхней одежды посетителей	39,3		Г
139	Буфет готового питания	80,7		Г
Служебно-бытовые помещения				
140	ПУИ	5,2	В4	Г
141	Туалет посетителей	3,8		Г
142	Туалет персонала	3,0		Г
143	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
Вспомогательные помещения				
144	Вестибюль	75,8		Г
145	Коридор с Зонай комфортного ожидания	183,0		Г
146	Вестибюль (Медицинский пост на 1 рабочее место)	40,6		Г
147	Коридор с Зонами комфортного ожидания травматологического пункта	141,5		Г
148	Коридор отделения МРТ	42,6		Г
149	Холл	86,3		Г
150	Лестничная клетка ЛК1	16,6		Г
151	Лестничная клетка ЛК2	16,7		Г
152	Лестничная клетка ЛК3	16,8		Г
153	Лестничная клетка ЛК4	14,6		Г
154	Лестница	17,0		Г
155	Тамбур	10,2		Г
156	Тамбур	18,0		Г
157	Тамбур	3,5		Г
158	Тамбур	6,0		Г
159	Тамбур	5,8		Г
Итого площадь помещений		1442,1		
Общая площадь этажа		1614,4		

Условные обозначения

Навесные сборные керамзитобетонные панели. Отделка в составе навесной сертифицированной системы, вент.зазор, плиты минераловатные, толщ. 150мм

Монолитный железобетон

Заменяемые внутренние стены из блока газобетонного (газосиликат) стенового 600x250x200 D600 кг/м3 B5

Заменяемые внутренние перегородки из блока газобетонного стенового 600x100x250 D600 кг/м3 B5

Заменяемые внутренние перегородки из кирпичной марки КР-р-по 250x120x65/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012

Минераловатный утеплитель - плиты минераловатные в 2 слоя, толщ. 150 мм, (ρ=40-65кг/м³)

Заменяемая внутренняя облицовка ГКЛВ толщ. 75мм (2x12,5 ГКЛВ по ГОСТ 6266-97, ПС50/ПН50 по ТУ 11111-004-04001508-95 из оцинкованной стали)

Маркировка помещений


Д1 - Маркировка дверей (Заменяемый дверной блок)

ОК1 - Маркировка окон (Заменяемый оконный блок)

ВН1 - Маркировка витражей (Заменяемые стеклянные перегородки)

Примечание:
1. Работы по подготовке помещений для размещения установки МРТ, устройству оборудования систем вентиляции, кондиционирования и хладоснабжения установки МРТ не входят в объем настоящего проекта и выполняются отдельным проектом.


Изм.						Пр20/190101/24-КР. ГЧ		
Разработал						Капитальный ремонт		
Проверил						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу: Москва, ул. Авиастроителя Милы д.6 корп.1		
ГАП						Капитальный ремонт		
ТИП						План первого этажа на отм. ±0,000. М 1:100		
						ООО "ГРАНИТ"		

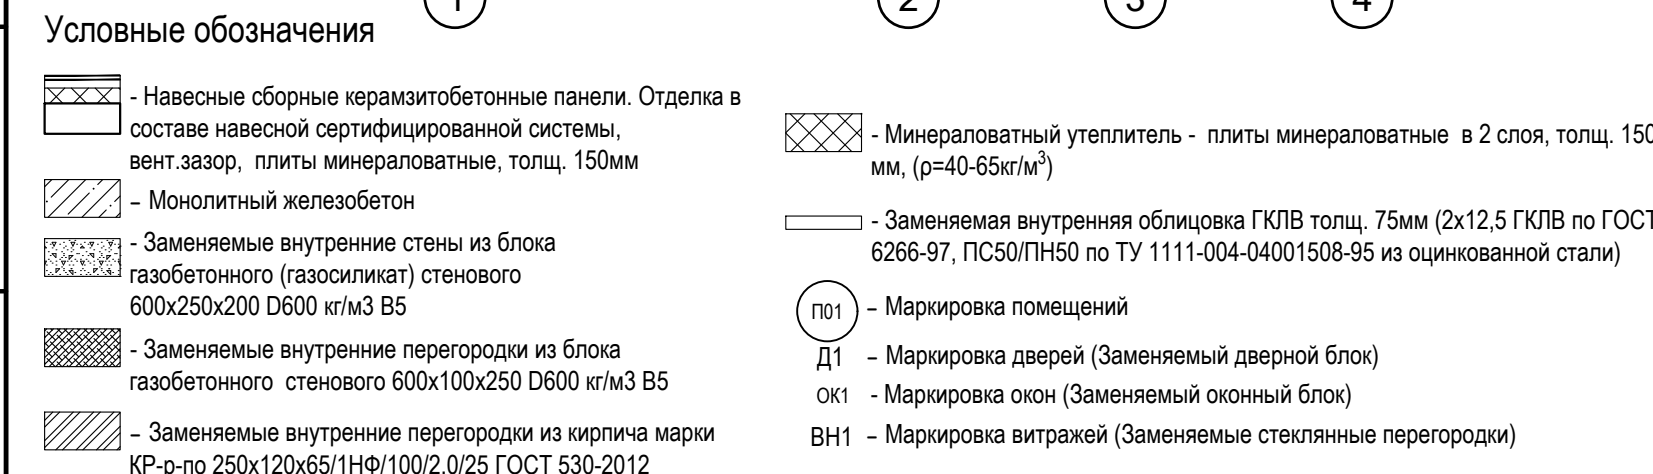

						ПР20/190101/24-КР. ГЧ Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиастроителя Милыя д.6 корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработан		Агудов		<i>Агудов</i>		Капитальный ремонт	П	3	
Проверил		Юрич		<i>Юрич</i>					
ГАП		Агудов		<i>Агудов</i>					
ГИП		Перминов		<i>Перминов</i>		План второго этажа на отм. +3,300. М 1:100	ООО "ГРАНИТ"		

Экспликация помещений четвертого этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния	Класс чистоты пом-я
Отделение врачей-специалистов				
401	Кабинет врача офтальмолога	20,3		В
402	Диагностический кабинет врача офтальмолога	29,2		В
403	Темная комната	6,3		В
404	Кабинет врача офтальмолога	18,1		В
405	Кабинет унифицированного приема	17,6		В
406	Кабинет унифицированного приема	18,7		В
407	Кабинет врача уролога	16,6		В
408	Манипуляционная врача уролога	16,8		В
409	Манипуляционная врача уролога	16,2		В
410	Кабинет врача уролога	19,1		В
411	Слив	2,2		Г
412	Слив	2,2		Г
413	Кабинет унифицированного приема	17,0		В
414	Манипуляционная врача оториноларинголога	18,0		В
415	Кабинет врача оториноларинголога	18,0		В
416	Перевязочная асептическая	17,7		Б
417	Кабинет врача хирурга	18,0		В
418	Перевязочная септическая	18,0		В
419	Кабинет врача хирурга	17,6		В
420	Перевязочная асептическая	20,3		Б
421	Процедурная врача инфекциониста	18,4		В
422	Кабинет врача инфекциониста	17,2		В
423	Туалет	2,3		Г
424	Процедурная с местом разведения аппергенов	18,3		В
425	Кабинет врача аллерголога	18,1		В
426	Кабинет врача оториноларинголога	17,4		В
427	Манипуляционная врача оториноларинголога	18,0		В
428	Кабинет врача гастроэнтеролога	17,6		В
Административное помещение				
429	Кабинет заведующего отделением/старшей медицинской сестры	17,8		В
Служебно-бытовые помещения				
430	Помещение хранения чистого инструмента	9,1	В3	Г
431	ПУИ	6,0	В4	Г
432	Туалет персонала	3,0		Г
433	Туалет персонала	3,0		Г
434	Туалет посетителей	3,0		Г
435	Туалет посетителей	3,0		Г
436	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
Вспомогательные помещения				
437	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
438	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
438.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
439	Холл с медицинским постом на 2 рабочих места	43,2		Г
440	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
440.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
441	Коридор	28,5		Г
442	Коридор	27,5		Г
443	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
444	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Технические помещения				
445	Кроссовая	4,0	В4	
Итого площадь помещений		926,4		

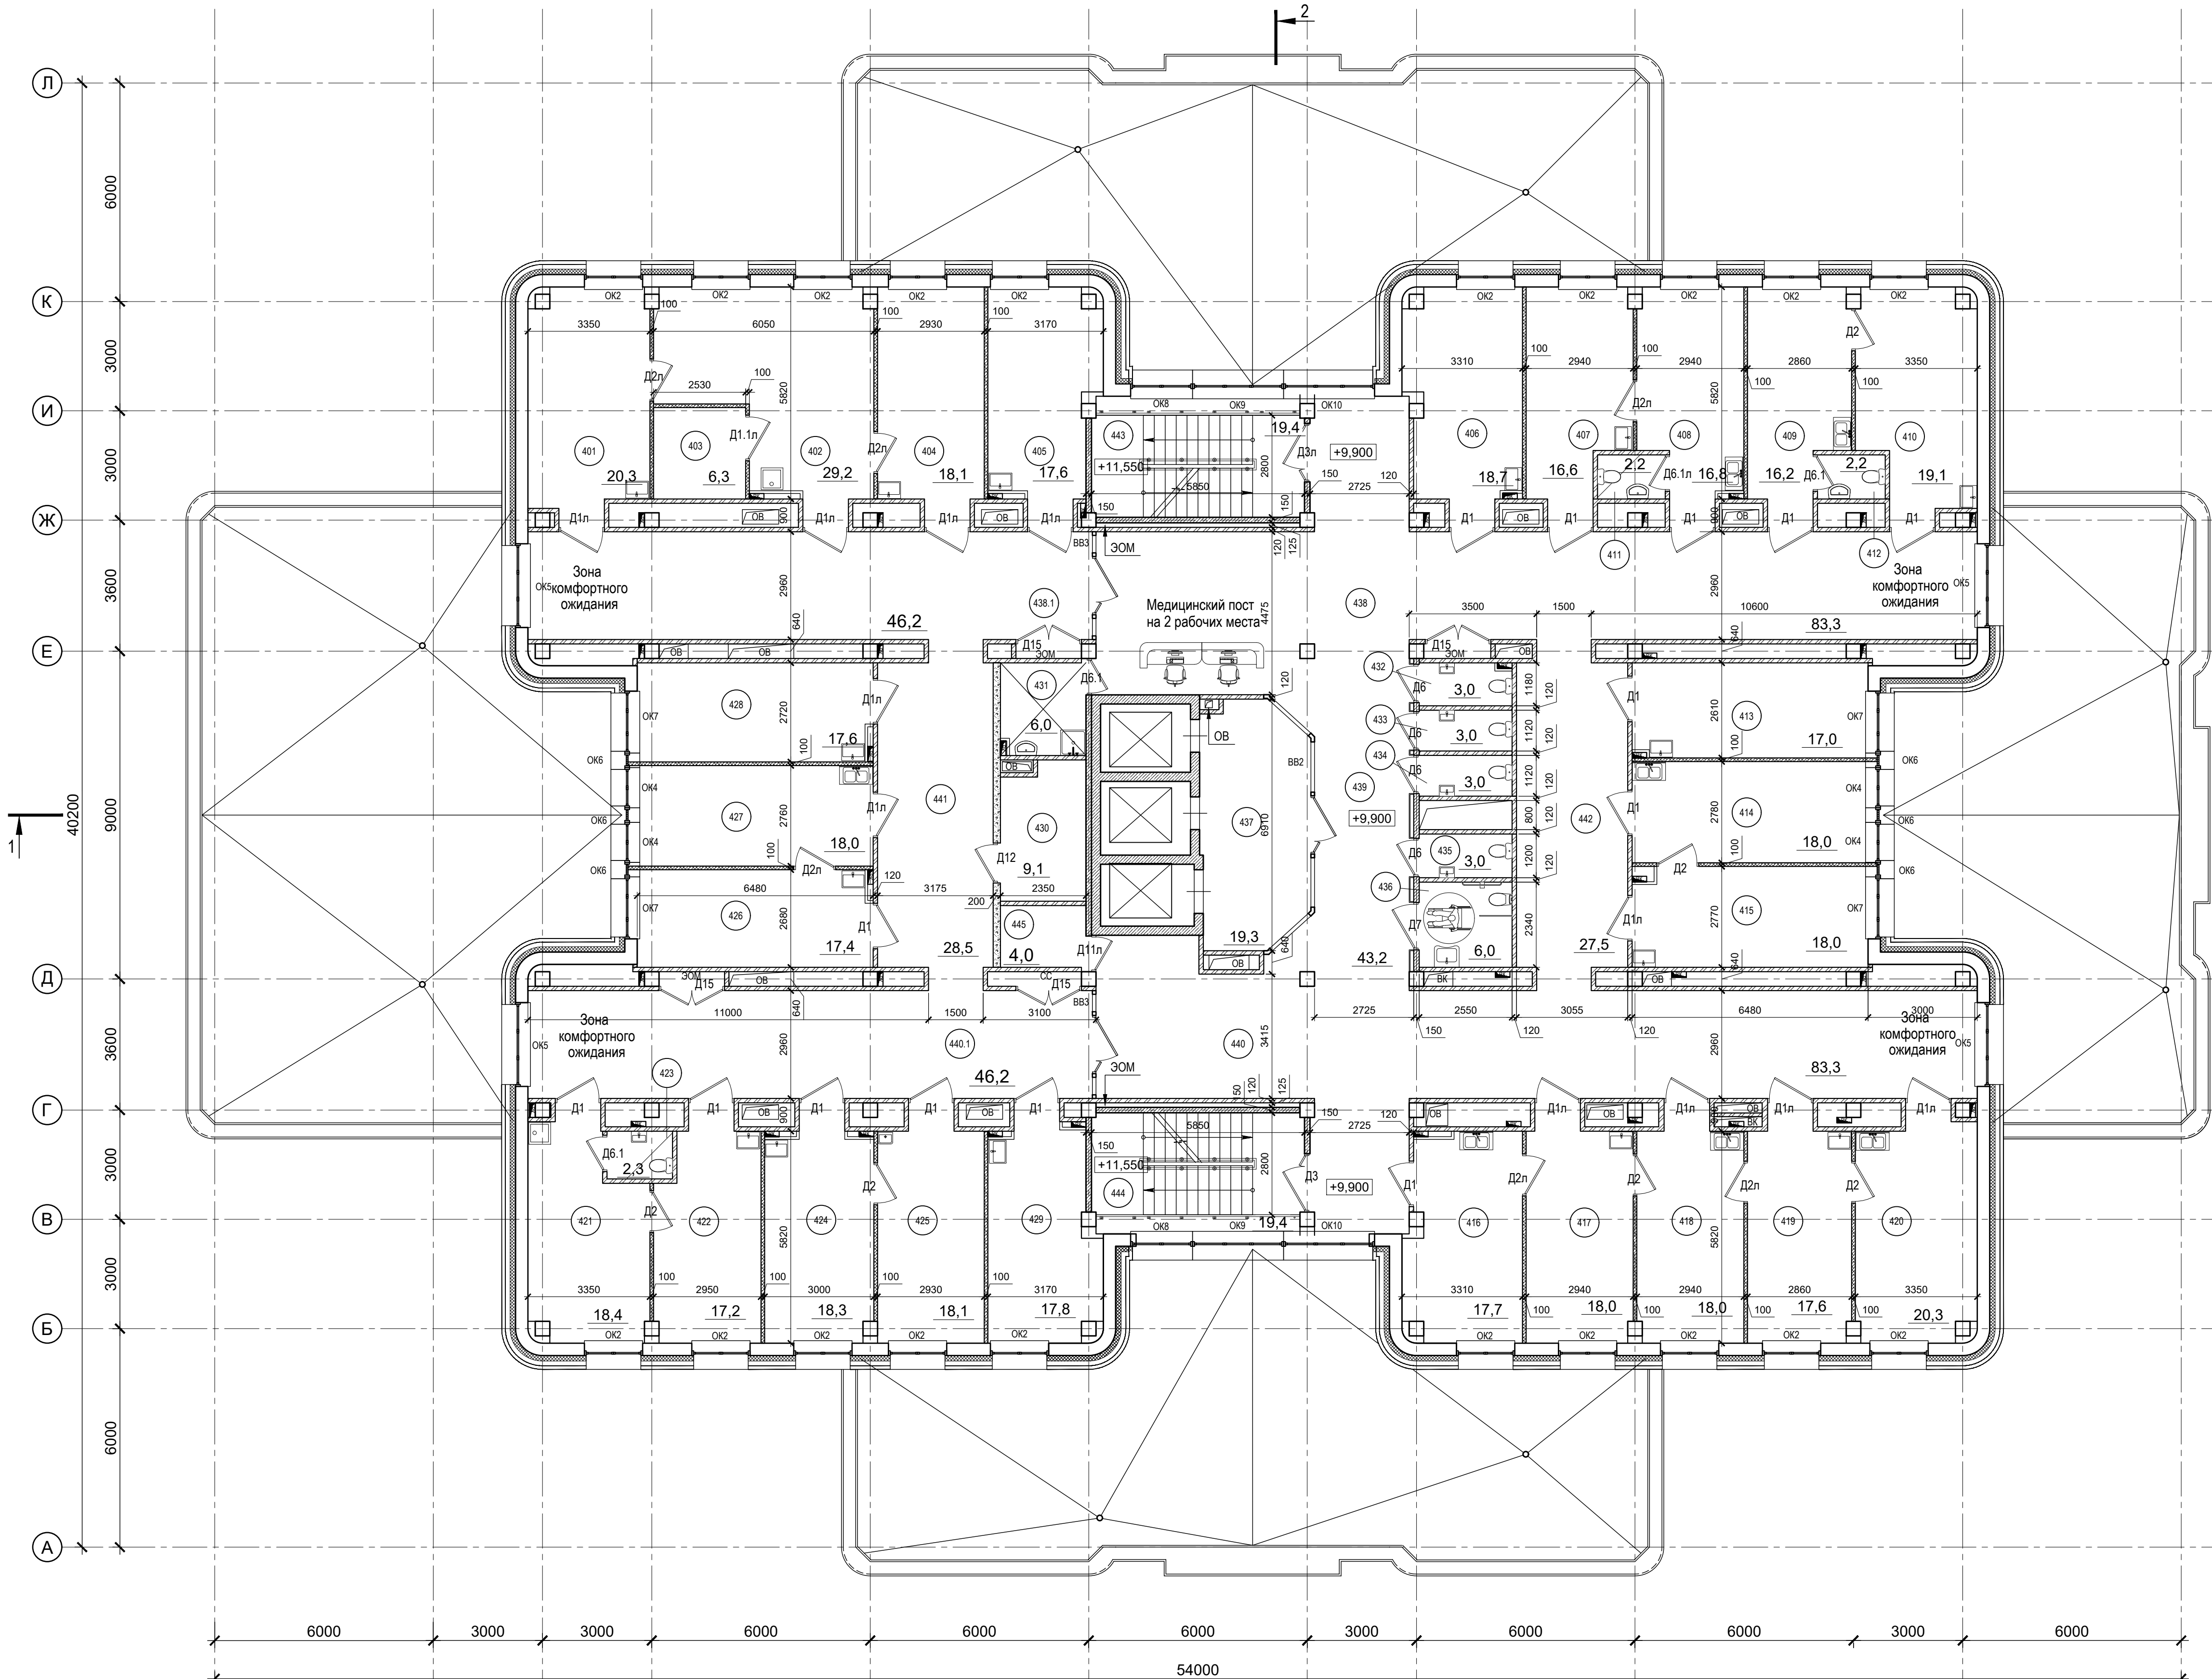

- Навесные сборные керамзитобетонные панели. Отделка в составе навесной сертифицированной системы, вент.зазор, плиты минераловатные, толщ. 150мм

Монолитный железобетон

Заменяемые внутренние стены из блока газобетонного (газосиликат) стенового 600x250x200 D600 кг/м3 B5


Заменяемые внутренние перегородки из блока газобетонного стенового 600x100x250 D600 кг/м3 B5

Заменяемые внутренние перегородки из кирпича марки КР-р-по 250x120x65/110x100/2,0/25 ГОСТ 530-2012
- Минераловатный утеплитель - плиты минераловатные в 2 слоя, толщ. 15 мм, (ρ=40-65кг/м³)
- Заменяемая внутренняя облицовка ГКЛВ толщ. 75мм (2x12,5 ГКЛВ по ГОСТ 6266-97, ПС50ПН50 по ТУ 1111-004-04001508-95 из оцинкованной стали)
- Маркировка помещений
- Д1 - Маркировка дверей (Заменяемый дверной блок)
- ОК1 - Маркировка окон (Заменяемый оконный блок)
- ВН1 - Маркировка витражей (Заменяемые стеклянные перегородки)

Изм.						Пр20/190101/24-КР. ГЧ		
Разработал						Капитальный ремонт		
Проверил						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Милы д.6 корп.1		
ГАП						Капитальный ремонт		
ТИП						П		
Перминов						Лист		
						5		
						Листов		
						План четвертого этажа на отм. +9,900.		
						М 1:100		
						ООО "ГРАНИТ"		

Экспликация помещений пятого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения	Класс чистоты помещения
Отделение лучевой диагностики				
501	Кабинет маммографии	20,4		Г
502	Комната управления	16,2		Г
503	Процедурная рентгенодиагностики (У-дуга)	19,1		Г
504	Кабинет УЗИ	17,7		В
505	Кабинет УЗИ	18,5		В
506	Процедурная рентгенодиагностики на 2 места	36,3		Г
507	Комната управления	14,3		Г
508	Процедурная остеоденситометрии	18,5		Г
509	Кабинет УЗИ	20,2		В
510	Кабинет УЗИ	17,5		В
511	Кабинет УЗИ	18,0		В
512	Кабинет УЗИ	18,0		В
Отделение профилактики				
513	Кабинет УЗИ	18,0		В
514	Смотровой кабинет	18,1		В
515	Кабинет врача терапевта	18,1		В
516	Кабинет врача терапевта	18,0		В
517	Кабинет врача терапевта	20,2		В
518	Кабинет ЭКГ	17,6		В
519	Процедурная забора крови	18,0		Б
520	Кабинет доврачебного приема	17,4		В
521	Кабинет центра здоровья	18,0		В
522	Кабинет доврачебного осмотра с аппаратно программным комплексом	18,0		В
523	Кабинет врача стоматолога гигиениста	18,4		Б
524	Кабинет психолога	18,4		В
525	Кабинет врача диетолога	19,5		В
526	Кабинет заведующего отделением профилактики/старшей медицинской сестры	18,6		В
Служебно-бытовые помещения				
527	Помещение хранения медицинского расходного материала	13,1	В3	Г
528	Помещение хранения немедицинского расходного материала	13,4	В3	Г
529	ПУИ	6,0	В4	Г
530	Туалет персонала	3,0		Г
531	Туалет персонала	3,0		Г
532	Туалет посетителей	3,0		Г
533	Туалет посетителей	3,0		Г
534	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
Вспомогательные помещения				
535	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
536	Коридор с зонами комфортного ожидания и медицинским постом на 1 рабочее место	83,3		Г
536.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
537	Холл с медицинским постом на 2 рабочих места	43,2		Г
538	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
538.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
539	Коридор	27,2		Г
540	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
541	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Итого площадь помещений		929,0		
Общая площадь этажа		1056,2		

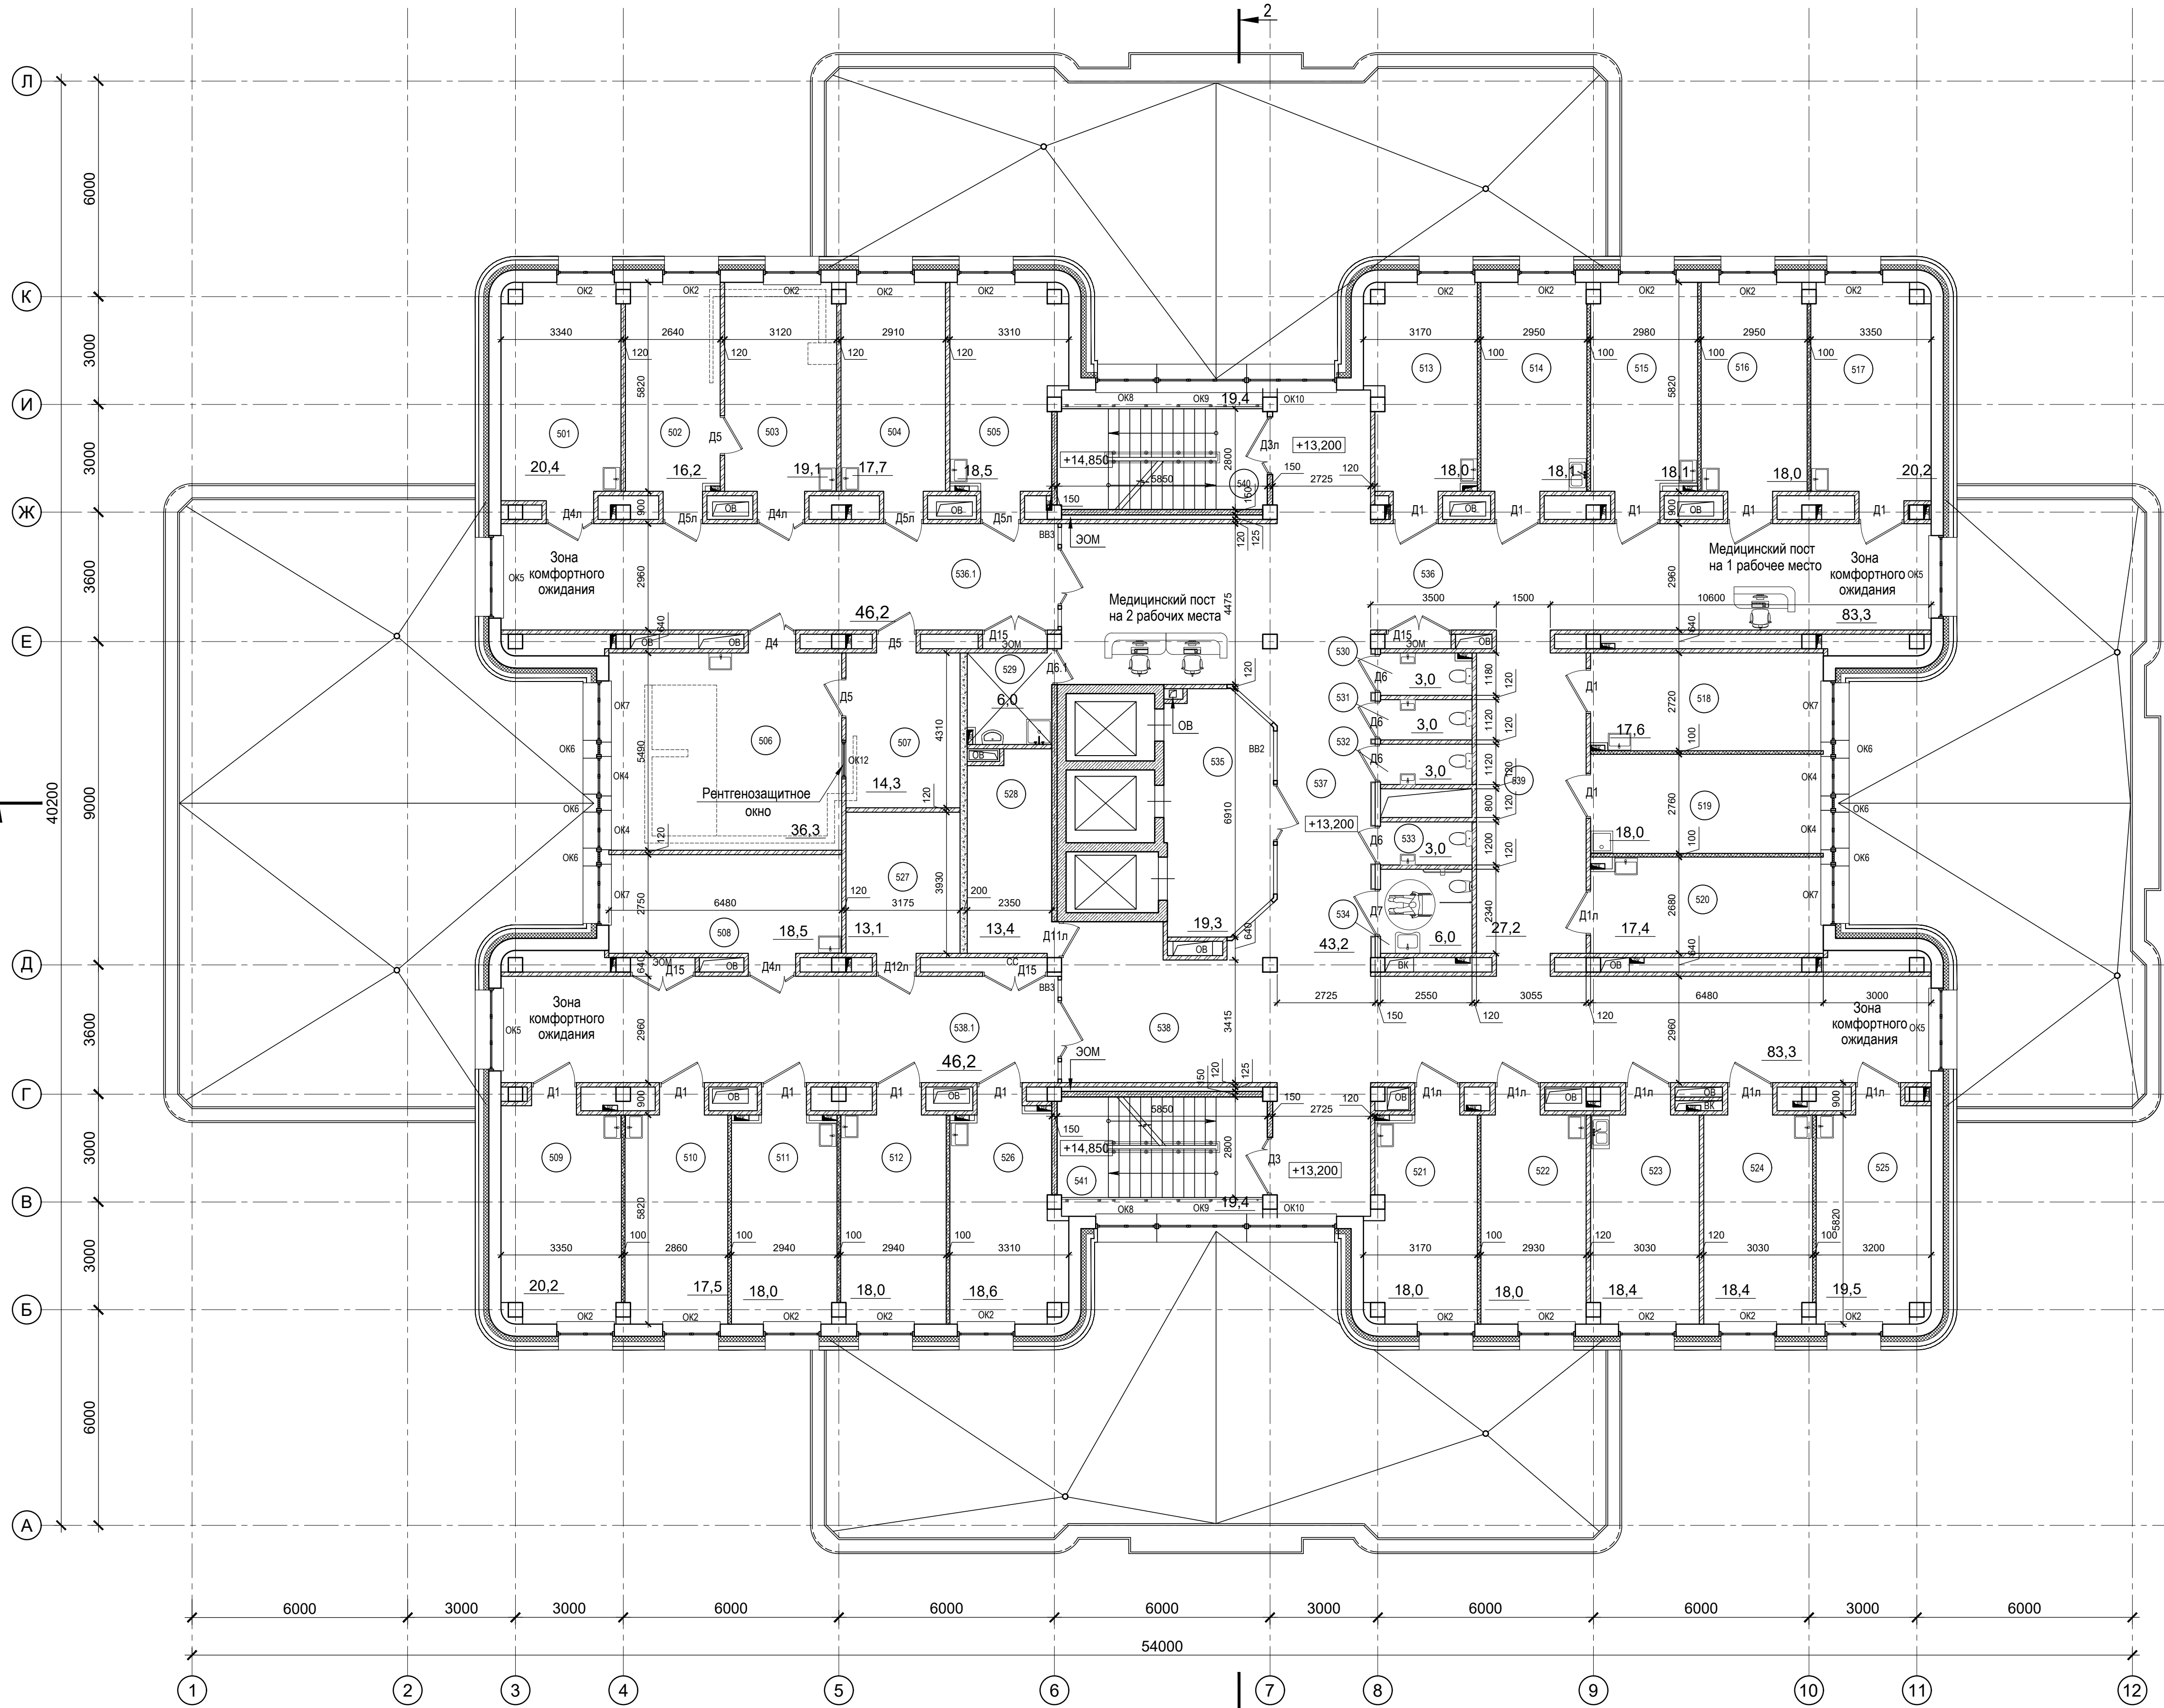

Условные обозначения

Навесные сборные керамзитобетонные панели. Отделка в составе навесной сертифицированной системы, вент.зазор, плиты минераловатные, толщ. 150мм

Монолитный железобетон

Заменяемые внутренние стены из блока газобетонного (газосиликат) стенового 600x250x200 D600 кг/м3 B5

Заменяемые внутренние перегородки из блока газобетонного стенового 600x100x250 D600 кг/м3 B5

Заменяемые внутренние перегородки из кирпичной марки КР-Р-по 250x120x65/110/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012

Минераловатный утеплитель - плиты минераловатные в 2 слоя, толщ. 150 мм, (ρ=40-65кг/м³)

Заменяемая внутренняя облицовка ГКЛВ толщ. 75мм (2x12,5 ГКЛВ по ГОСТ 6266-97, ПС50/ПН50 по ТУ 1111-004-04001508-95 из оцинкованной стали)

Маркировка помещений

Маркировка дверей (Заменяемый дверной блок)

Маркировка окон (Заменяемый оконный блок)

Маркировка витражей (Заменяемые стеклянные перегородки)

Изм.

Коп.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Разработал

Проверил

ГАП

ТИП

Аудов

Юрич

Аудов

Перминов

Пр20/190101/24-КР. ГЧ

Капитальный ремонт

ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиастроителя Милы д.6 корп.1

Капитальный ремонт

П

6


План пятого этажа на отн. +13,200. М 1:100

ООО "ГРАНИТ"

Формат А

Экспликация помещений шестого этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния	Класс чистоты пом-я
Отделение реабилитации				
601	Кабинет физиотерапии на 7 кушеток	54,0		Г
602	Подсобное помещение	18,8		Г
603	Комната инструктора ЛФК	17,5		Г
604	Зал ЛФК	47,7		В
605	Раздевалка женская	14,2		Г
606	Раздевалка мужская	14,6		Г
607	Душевая	2,5		Г
608	Душевая	2,5		Г
609	Кабинет массажа	19,5		Г
610	Кабинет массажа	18,7		Г
611	Кабинет врача физиотерапевта	18,3		В
Отделение профилактики				
612	Кабинет школы здоровья (на 6 человек)	35,2		Г
Отделение врачей специалистов				
613	Кабинет унифицированного приема	18,7		В
614	Кабинет унифицированного приема	18,0		В
615	Моечная	13,2		Г
616	Туалет	3,5		Г
617	Процедурная колопроктолога	18,2		В
618	Кабинет врача колопроктолога	19,4		В
619	Кабинет врача эндоскописта	17,8		В
620	Процедурная гастрокосили	18,8		В
621	Моечная	16,2		Г
622	Моечная	13,2		Г
623	Туалет	3,5		Г
624	Процедурная колоноскопии	18,1		В
625	Кабинет врача эндоскописта	19,5		В
Отделение вакцинопрофилактики				
626	Помещение хранения вакцин	18,0		Г
627	Процедурная вакцинопрофилактики	18,0		Б
Служебно-бытовые помещения				
628	Помещение хранения немедицинского расходного материала	13,4	В3	Г
629	ПУИ	6,0	В4	Г
630	Туалет персонала	3,0		Г
631	Туалет персонала	3,0		Г
632	Туалет посетителей	3,0		Г
633	Туалет посетителей	3,0		Г
634	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
Вспомогательные помещения				
635	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
636	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
636.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
637	Холл с медицинским постом на 2 рабочих места	43,2		Г
638	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
638.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
639	Коридор	27,5		Г
640	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
641	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Итого площадь помещений		922,8		
Общая площадь этажа		1056,2		

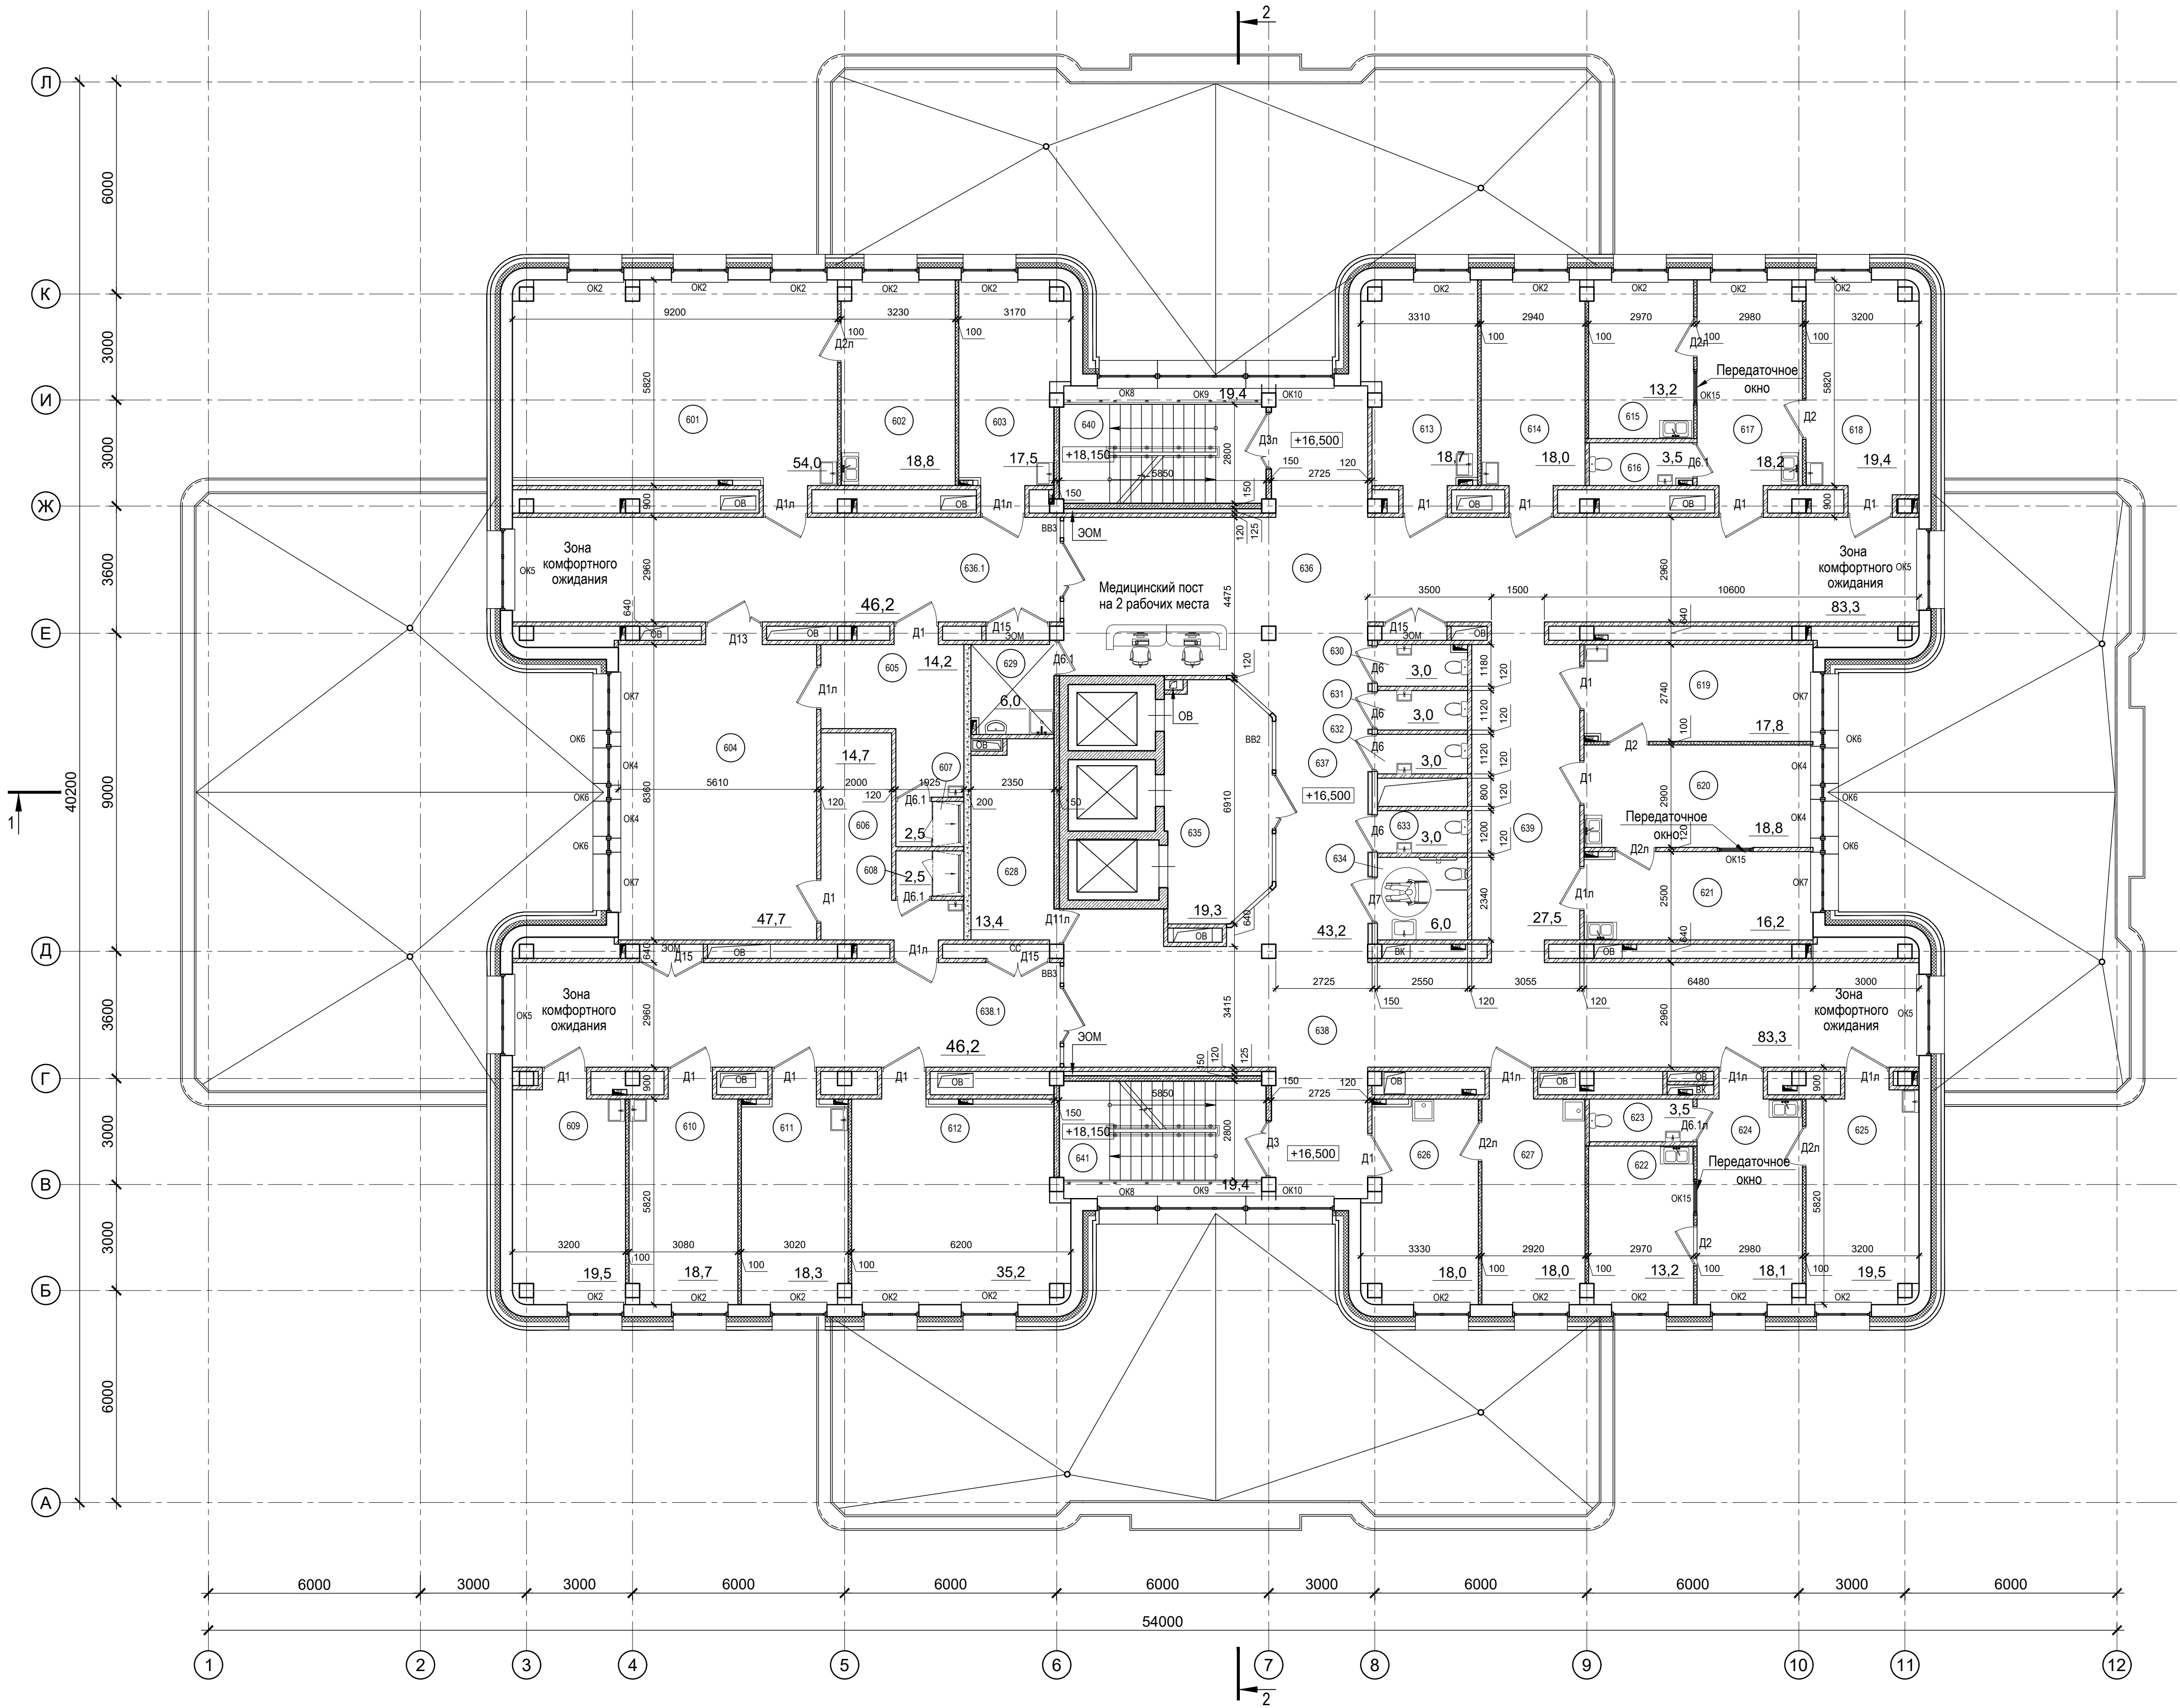

Условные обозначения

- Навесные оборные керамзитобетонные панели. Отделка в составе навесной сертифицированной системы, вент.зазор, плиты минераловатные, толщ. 150мм

- Монолитный железобетон

- Заменяемые внутренние стены из блока газобетонного (газосиликат) стенового 600x250x200 D600 кг/м3 B5

- Заменяемые внутренние перегородки из блока газобетонного стенового 600x100x250 D600 кг/м3 B5

- Заменяемые внутренние перегородки из кирпичи марки КР-Р-по 250x120x65/119/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012
- Минераловатный утеплитель - плиты минераловатные в 2 слоя, толщ. 150 мм, (ρ=40-65кг/м³)

- Заменяемая внутренняя облицовка ГКЛВ толщ. 75мм (2x12,5 ГКЛВ по ГОСТ 6266-97, ПС50/ПН50 по ТУ 1111-004-04001508-95 из оцинкованной стали)

- Маркировка помещений

- Маркировка дверей (Заменяемый дверной блок)

- Маркировка окон (Заменяемый оконный блок)

- Маркировка витражей (Заменяемые стеклянные перегородки)

Пр20/190101/24-КР. ГЧ					
Капитальный ремонт					
ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиастроителя Милля д.6 корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Аудов				
Проверил	Юрич				
ГАП	Аудов				
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
				П	7
План шестого этажа на отм. +16,500.				ООО "ГРАНИТ"	
М 1:100					

Экспликация помещений седьмого этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения	Класс чистоты пом-я
Отделение дневного стационара				
701	Палата на 3 койки	38,0		В
702	Коридор	27,6		Г
703	Помещение хранения медицинских расходных материалов	8,8	В3	Г
704	Палата на 4 койки	36,3		В
705	Санитарная комната	11,1		Г
706	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	5,1		Г
707	Коридор	41,4		Г
708	Коридор с медицинским постом на 1 рабочее место	68,1		Г
709	Помещение приема пищи пациентов	19,4		Г
710	Процедурный кабинет	18,5	Б	
711	Кабинет врача	18,0	В	
712	Палата на 4 койки	35,1		В

Отделение клинико-диагностической лаборатории				
713	Помещение хранения расходных материалов	14,4	В3	Г
714	ПУИ	5,0	В4	Г
715	Туалет	3,0		Г
716	Кабинет заведующего лабораторией	10,8		Г
717	Коридор	15,3		Г
718	Моечная стерилизационная	14,4		Г
719	Санитарный пропуск	7,6		Г
720	Душевая	3,0		Г
721	ПУИ	4,0	В4	Г
722	Помещение временного хранения и обеззараживания отходов	10,3	В3	Г
723	Коридор	28,7		Г
724	Помещение приема и регистрации биоматериалов	18,5		Г
725	Помещение для микроскопии общеклинических исследований	13,0		Г
726	Общеклиническая лаборатория	18,1		Г
727	Помещение для микроскопии крови	13,0		Г
728	Гематологическая лабораторная	18,3		Г

Административные помещения				
729	Административный кабинет (на 5 рабочих мест)	35,5		Г
730	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	17,5		Г
731	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	17,8		Г
732	Ординаторская	35,6		Г
733	Кабинет старшей медицинской сестры	18,1		Г
734	Кабинет заведующего отделением	19,4		В

Санитарно-бытовые помещения				
735	ПУИ	9,8	В4	Г
736	Туалет персонала	3,0		Г
737	Туалет персонала	3,0		Г
738	Туалет посетителей	3,0		Г
739	Туалет посетителей	3,0		Г
740	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г

Вспомогательные помещения				
741	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
742	Коридор	101,1		Г
743	Холл	43,2		Г
744	Коридор	54,9		Г
745	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
746	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Итого площадь помещений		953,8		
Общая площадь этажа		1056,2		

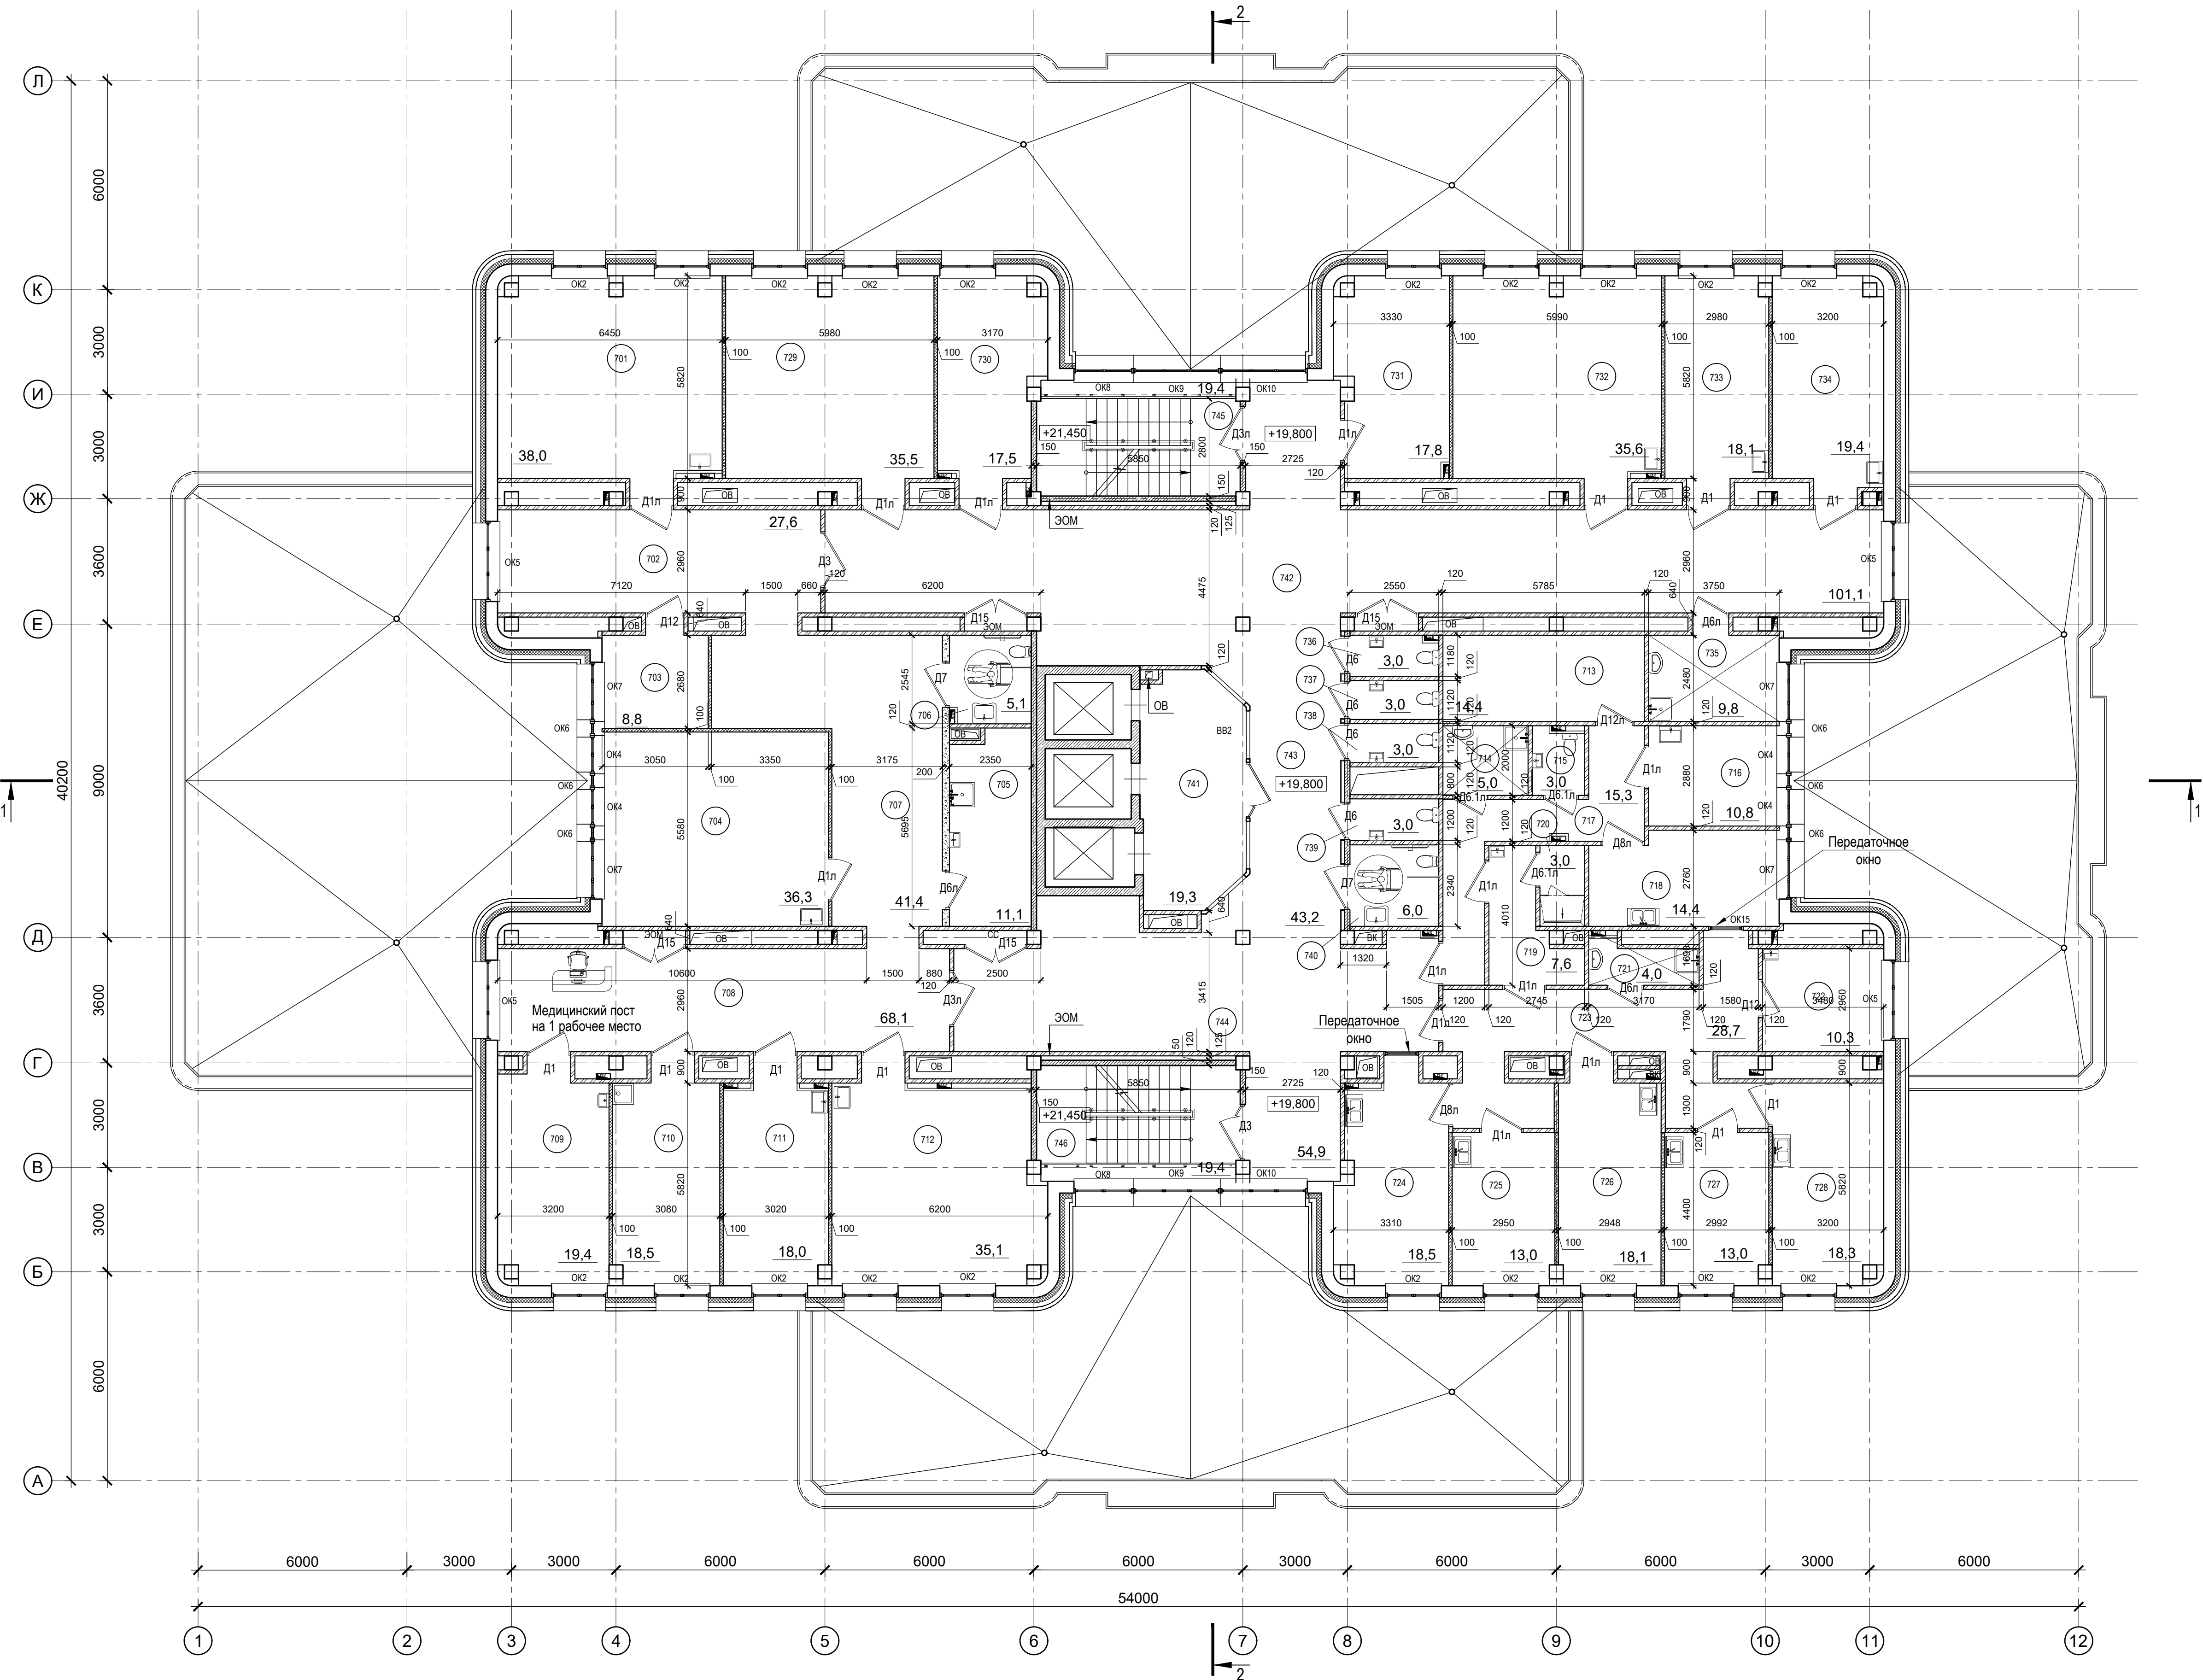

Условные обозначения

Навесные сборные керамзитобетонные панели. Отделка в составе навесной сертифицированной системы, вент.зазор, плиты минераловатные, толщ. 150мм

Монолитный железобетон

Заменяемые внутренние стены из блока газобетонного (газосиликат) стенового 600x250x200 D600 кг/м3 B5

Заменяемые внутренние перегородки из блока газобетонного стенового 600x100x250 D600 кг/м3 B5

Заменяемые внутренние перегородки из кирпичи марки КР-р-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012

Минераловатный утеплитель - плиты минераловатные в 2 слоя, толщ. 150 мм, (ρ=40-65кг/м³)

Заменяемая внутренняя обшивка ГКЛВ толщ. 75мм (2х12,5 ГКЛВ по ГОСТ 6266-97, ПС50/ПН50 по ТУ 1111-004-04001508-95 из оцинкованной стали)

Маркировка помещений

Д1 - Маркировка дверей (Заменяемый дверной блок)


ОК1 - Маркировка окон (Заменяемый оконный блок)

ВН1 - Маркировка витражей (Заменяемые стеклянные перегородки)

Пр20/190101/24-КР. ГЧ					
Капитальный ремонт					
ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Милы д.6 корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Аудов				
Проверил	Юрич				
ГАП	Аудов				
ТИП		Перминов			
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
				П	8
План седьмого этажа на отм. +19,800.				М 1:100	
				ООО "ГРАНИТ"	

Экспликация помещений восьмого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения	Класс чистоты пом-я
Отделение платных услуг				
801	Кабинет врача стоматолога терапевта	20,1		Б
802	Кабинет врача стоматолога хирурга	18,0		Б
803	Кабинет врача эндокринолога	18,1		В
804	Кабинет врача гастроэнтеролога	18,0		В
805	Кабинет врача дерматолога	17,5		В
806	Кабинет врача рентгенолога	17,6		В
807	Кабинет врача ревматолога	18,0		В
808	Кабинет врача профпатолога	17,4		В
809	Смотровой кабинет	20,2		В
810	Кабинет врача гинеколога	18,0		В
811	Кабинет врача гериатра	18,2		В
812	Кабинет врача онколога	18,0		В
813	Кабинет врача мануальной терапии	17,8		В
814	Кабинет унифицированного приема	18,7		В
815	Кабинет унифицированного приема	18,0		В
816	Кабинет оформления платных услуг	18,7		В
Отделение "Единого окна"				
817	Кабинет врача невролога	18,0		В
818	Процедурный кабинет (забор венозной крови)	18,0		Б
819	Кабинет врача терапевта	17,5		В
820	Кабинет функциональной диагностики (электро-энцефалография)	20,2		В
821	Кабинет врача офтальмолога	18,0		В
822	Кабинет врача оториноларинголога	17,4		В
823	Кабинет врача психолога	18,0		В
824	Процедурный кабинет	16,8		Б
825	Туалет	2,4		Г
826	Кабинет врача психиатра нарколога	16,0		В
827	Кабинет врача психиатра	20,2		В
Санитарно-бытовые помещения				
828	Помещение хранения немедицинского расходного материала	9,1	В3	Г
829	ПУИ	6,0	В4	Г
830	Туалет персонала	3,0		Г
831	Туалет персонала	3,0		Г
832	Туалет посетителей	3,0		Г
833	Туалет посетителей	3,0		Г
834	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
Вспомогательные помещения				
835	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
836	Коридор с зонами комфортного ожидания и медицинским постом на 1 рабочее место	83,3		Г
836.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
837	Холл	43,2		Г
838	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
838.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
839	Коридор	28,5		Г
840	Коридор	27,5		Г
841	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
842	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Техническое помещение				
843	Кроссовая	4,0	В4	
Итого площадь помещений		928,2		
Общая площадь этажа		1056,2		

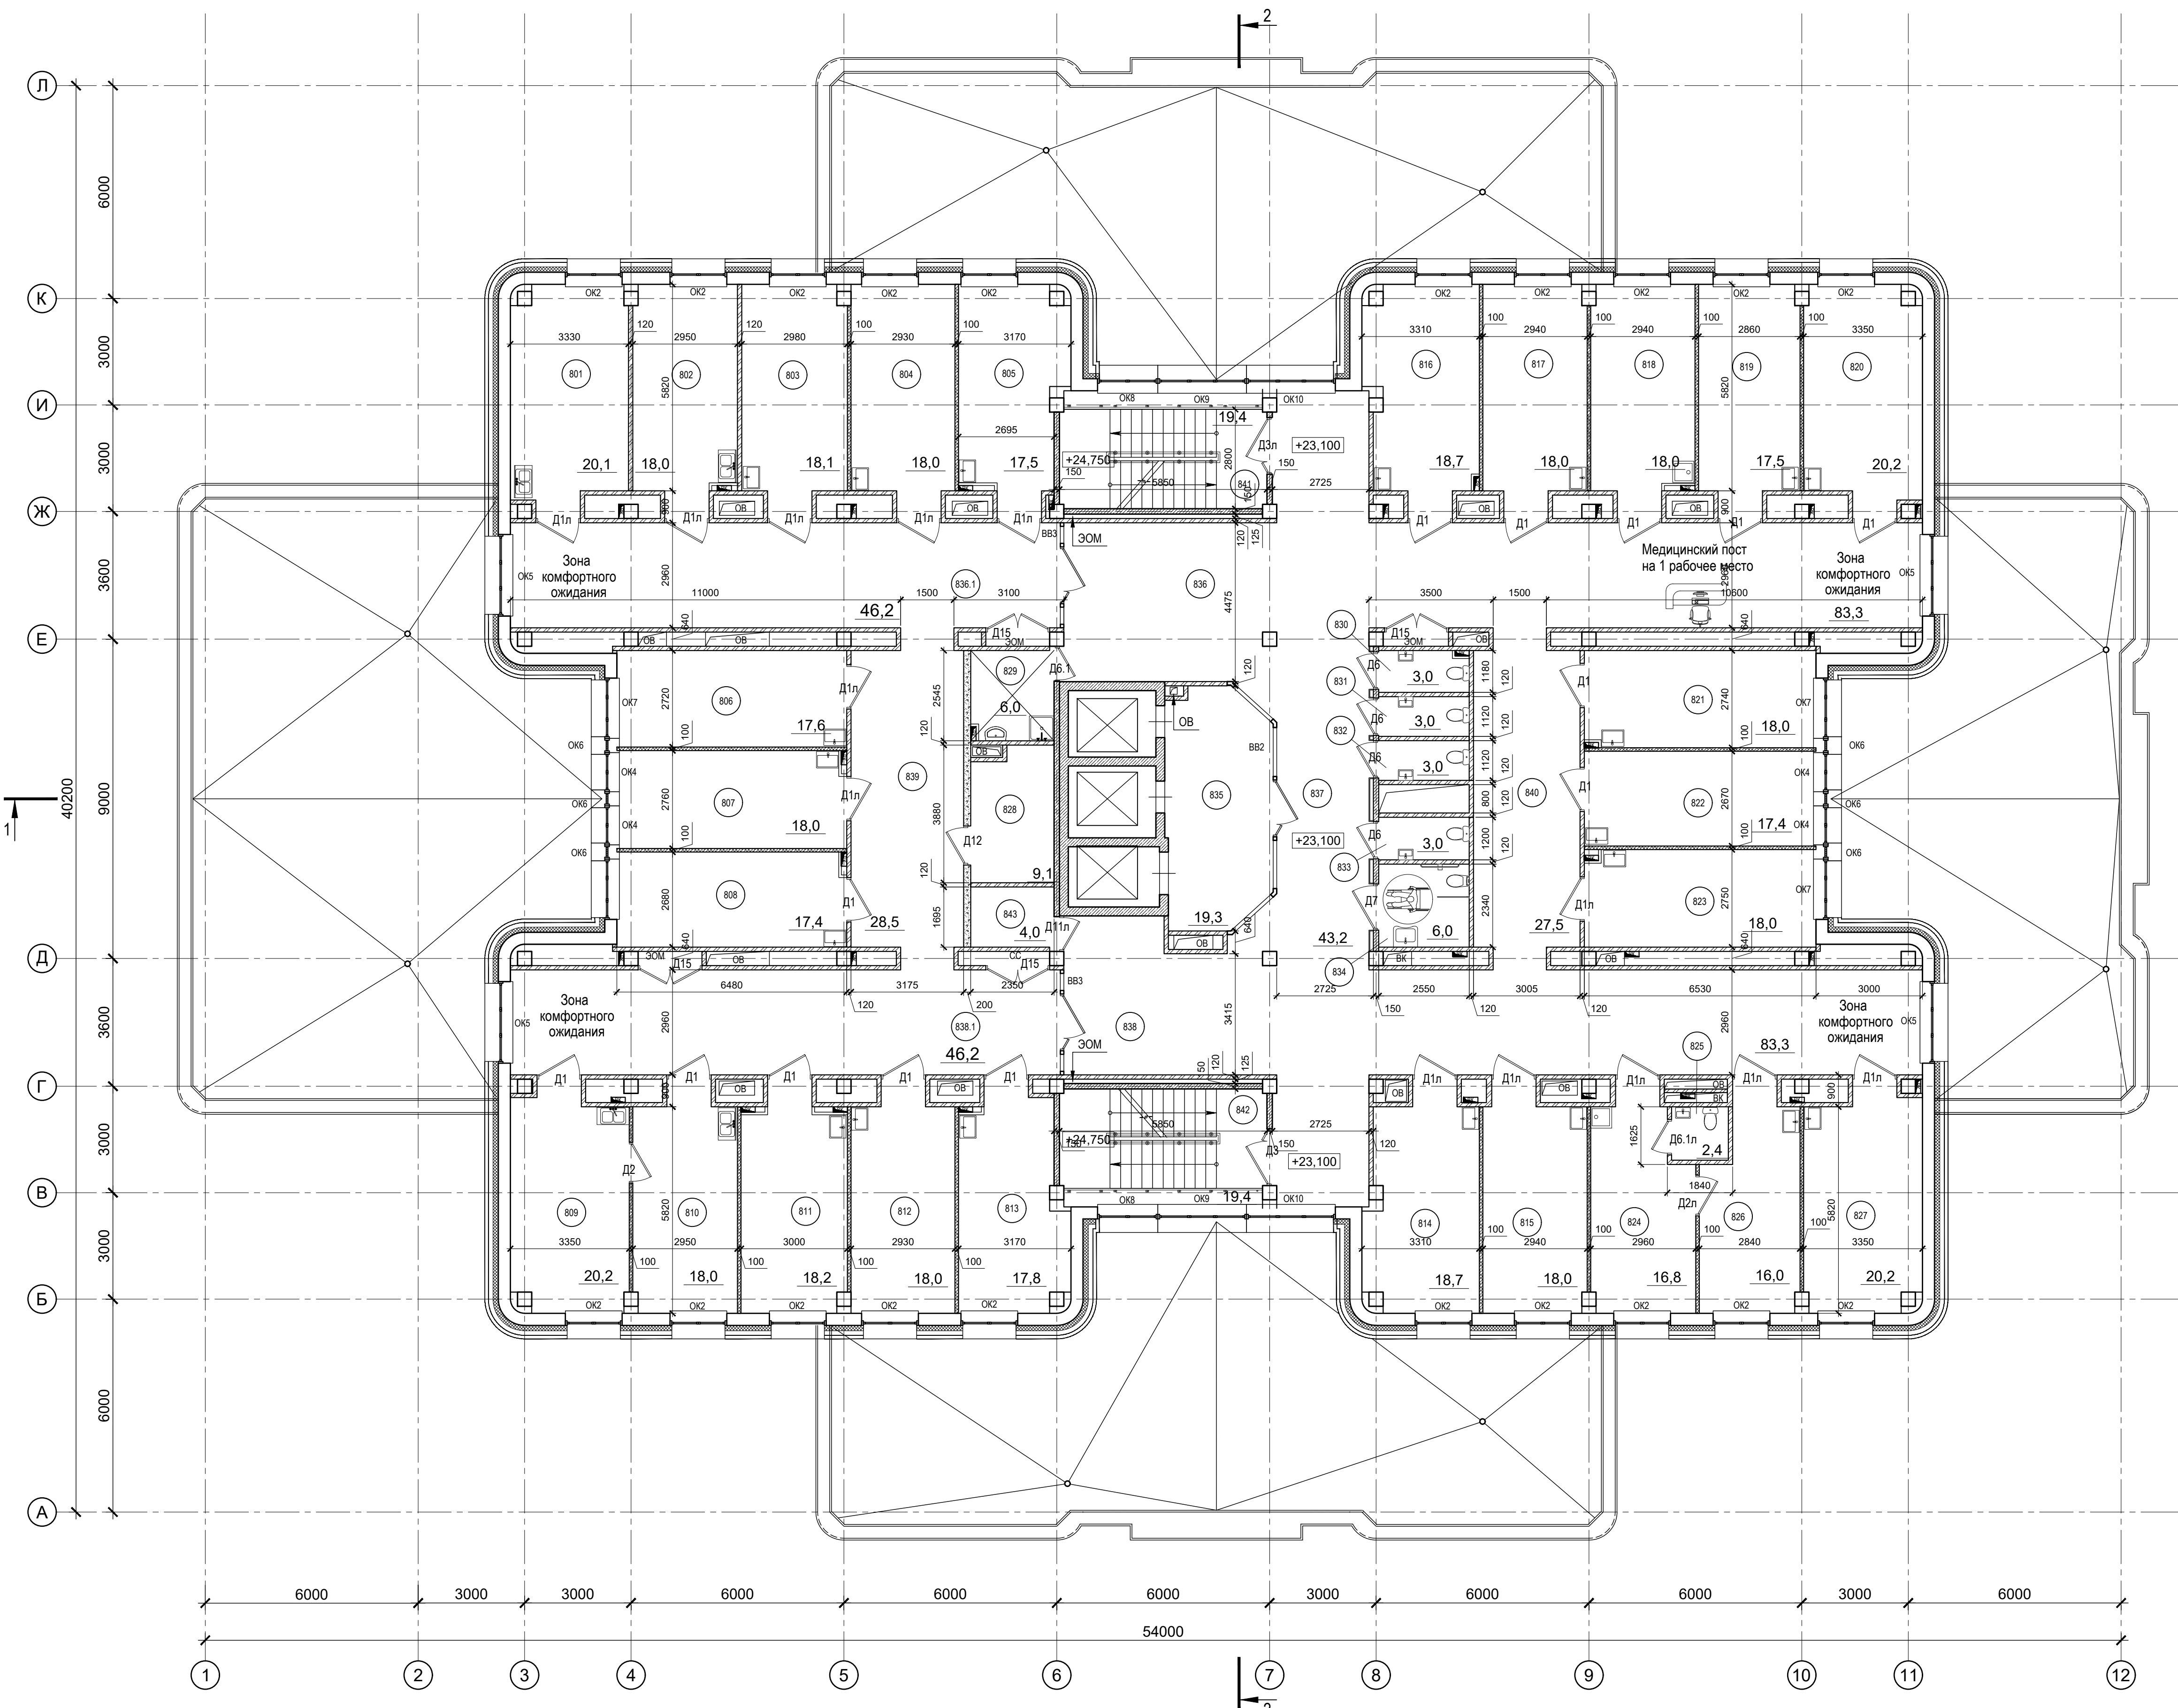

Условные обозначения

- Навесные оборные керамзитобетонные панели. Отделка в составе навесной сертифицированной системы, вент.зазор, плиты минераловатные, толщ. 150мм

- Монолитный железобетон

- Заменяемые внутренние стены из блока газобетонного (газосиликат) стенового 600x250x200 D600 кг/м3 B5

- Заменяемые внутренние перегородки из блока газобетонного стенового 600x100x250 D600 кг/м3 B5

- Заменяемые внутренние перегородки из кирпичной мари КР-Р-по 250x120x65/119/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012

- Минераловатный утеплитель - плиты минераловатные в 2 слоя, толщ. 150 мм, (ρ=40-65кг/м³)

- Заменяемая внутренняя облицовка ГКЛВ толщ. 75мм (2x12,5 ГКЛВ по ГОСТ 6266-97, ПС50/ПН50 по ТУ 1111-004-04001508-95 из оцинкованной стали)

Д1 - Маркировка дверей (Заменяемый дверной блок)


ОК1 - Маркировка окон (Заменяемый оконный блок)

ВН1 - Маркировка витражей (Заменяемые стеклянные перегородки)

Изм.						Пр20/190101/24-КР. ГЧ					
Разработал						Капитальный ремонт					
Проверил						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиастроителя Милля д.6 корп.1					
ГАП						Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов	
ТИП						П		П	9		
Перминов						План восьмого этажа на отм. +23,100.				ООО "ГРАНИТ"	
						М 1:100					

Экспликация помещений девятого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения	Класс чистоты пом-я
Административные помещения				
901	Комната психологической разгрузки	20,2		Г
902	Административный кабинет (на 3 рабочих места)	18,0		Г
903	Административный кабинет (на 3 рабочих места)	18,2		Г
904	Административный кабинет (на 3 рабочих места)	18,0		Г
905	Административный кабинет (на 3 рабочих места)	17,5		Г
906	Административный кабинет (на 3 рабочих места)	17,8		Г
907	Административный кабинет (на 3 рабочих места)	18,0		Г
908	Административный кабинет (на 3 рабочих места)	18,0		Г
909	Административный кабинет (на 3 рабочих места)	17,5		Г
910	Административный кабинет (на 3 рабочих места)	20,2		Г
911	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	18,1		Г
912	Помещение профессионального развития	54,6		Г
913	Кабинет главной медицинской сестры	17,6		Г
914	Кабинет заместителя главного врача по медицинской части	18,0		Г
915	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	17,5		Г
916	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	20,2		Г
917	Кабинет заместителя главного врача по КЭР	17,8		Г
918	Приемная главного врача	18,0		Г
919	Кабинет главного врача	36,0		Г
920	Комната отдыха	12,3		Г
921	Туалет	3,7		Г
922	Душевая	2,4		Г
923	Конференц-зал	83,4		
Служебно-бытовые помещения				
924	Помещение хранения немедицинского расходного материала	13,4	В3	Г
925	ПУИ	6,0	В4	Г
926	Помещение хранения медикаментов	13,1	В3	Г
927	Помещение для хранения наркотических веществ	3,5	В4	Г
928	Туалет персонала	3,0		Г
929	Туалет персонала	3,0		Г
930	Туалет посетителей	3,0		Г
931	Туалет посетителей	3,0		Г
932	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
933	Помещение хранения немедицинского расходного материала	8,7	В3	Г
Вспомогательные помещения				
934	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
935	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
935.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
936	Холл	43,2		Г
937	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
937.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
938	Лестничная клетка ЛК1	19,4		Г
939	Лестничная клетка ЛК2	19,4		Г
Итого площадь помещений		926,0		
Общая площадь этажа		1056,2		

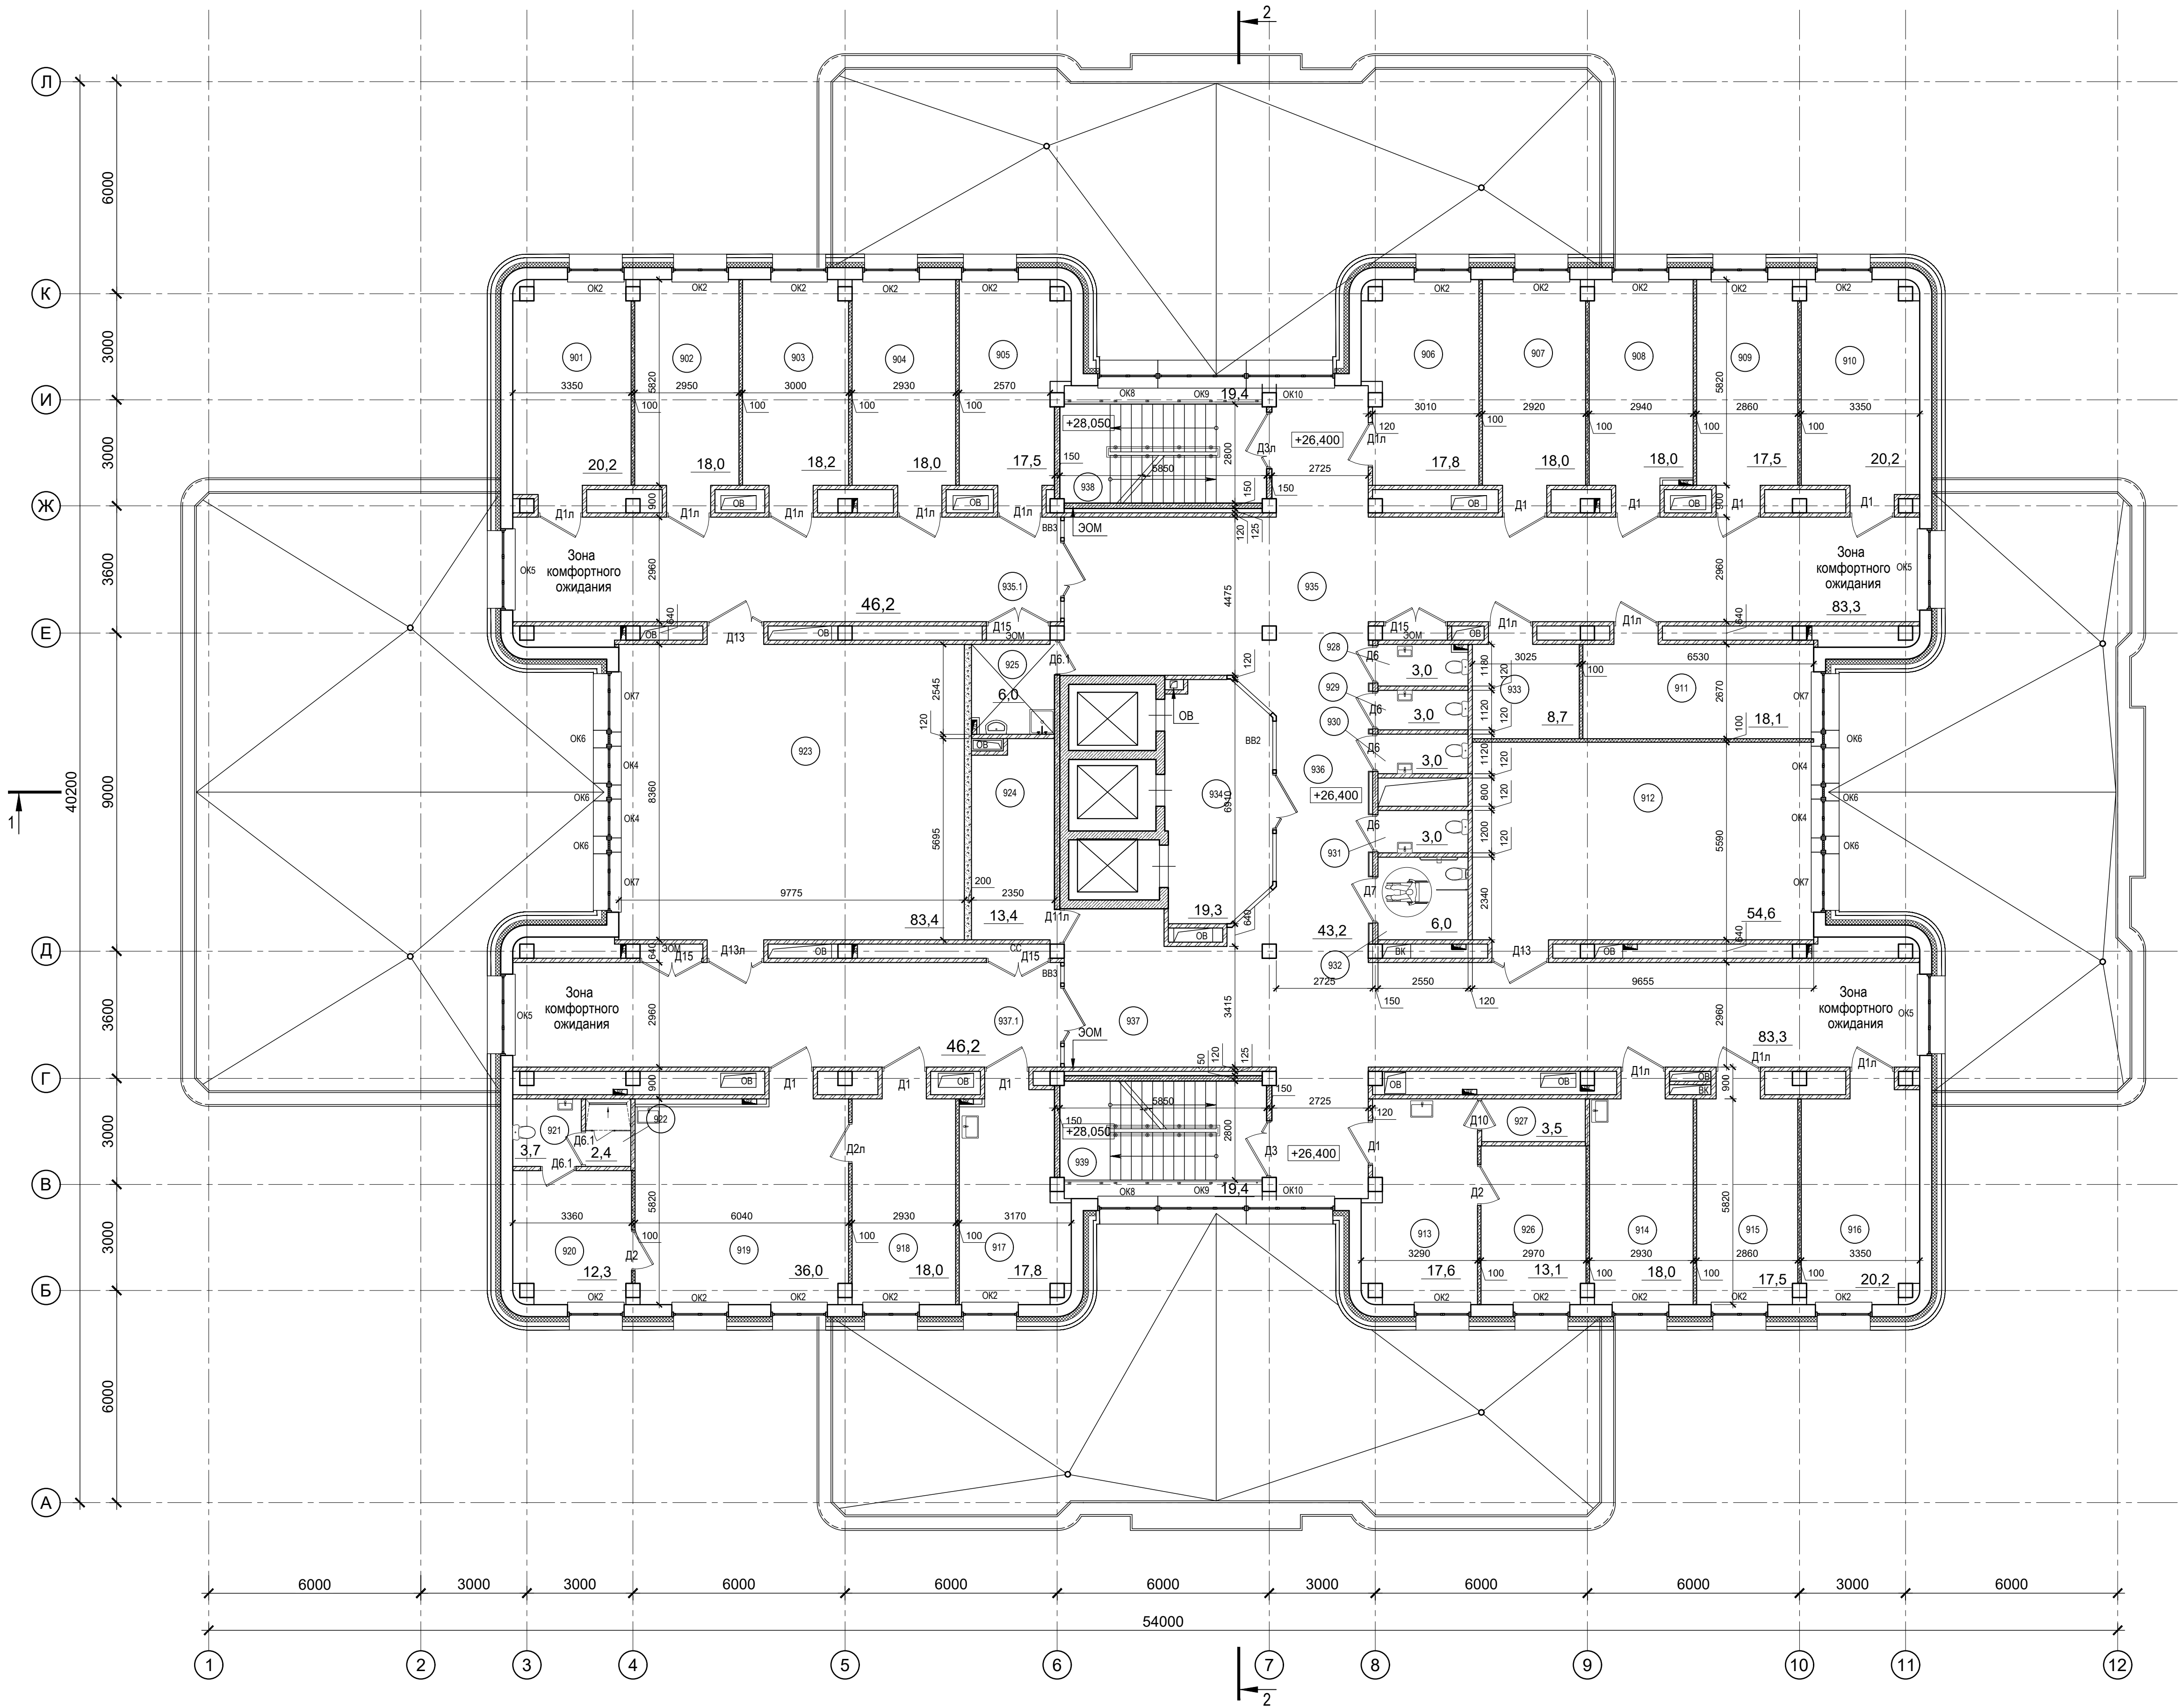

Условные обозначения

- Навесные обрешеточные керамзитобетонные панели. Отделка в составе навесной сертифицированной системы, вент.зазор, плиты минераловатные, толщ. 150мм

- Монолитный железобетон

- Заменяемые внутренние стены из блока газобетонного (газосиликат) стенового 600x250x200 D600 кг/м3 B5

- Заменяемые внутренние перегородки из блока газобетонного стенового 600x100x250 D600 кг/м3 B5

- Заменяемые внутренние перегородки из кирпичной марки КР-Р-по 250x120x65/119/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012
- Минераловатный утеплитель - плиты минераловатные в 2 слоя, толщ. 150 мм, (ρ=40-65кг/м³)

- Заменяемая внутренняя облицовка ГКЛВ толщ. 75мм (2x12,5 ГКЛВ по ГОСТ 6266-97, ПС50/ПН50 по ТУ 1111-004-04001508-95 из оцинкованной стали)


- Маркировка помещений

Д1 - Маркировка дверей (Заменяемый дверной блок)

ОК1 - Маркировка окон (Заменяемый оконный блок)

ВН1 - Маркировка витражей (Заменяемые стеклянные перегородки)

Изм.						Пр20/190101/24-КР. ГЧ			
Разработал						Капитальный ремонт			
Проверил						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиастроителя №2 д.6 корп.1			
ГАП						Капитальный ремонт		Стадия	Лист
ТИП						П		10	Листов
Перминов						План девятого этажа на отм. +26,400.		ООО "ГРАНИТ"	
						М 1:100			

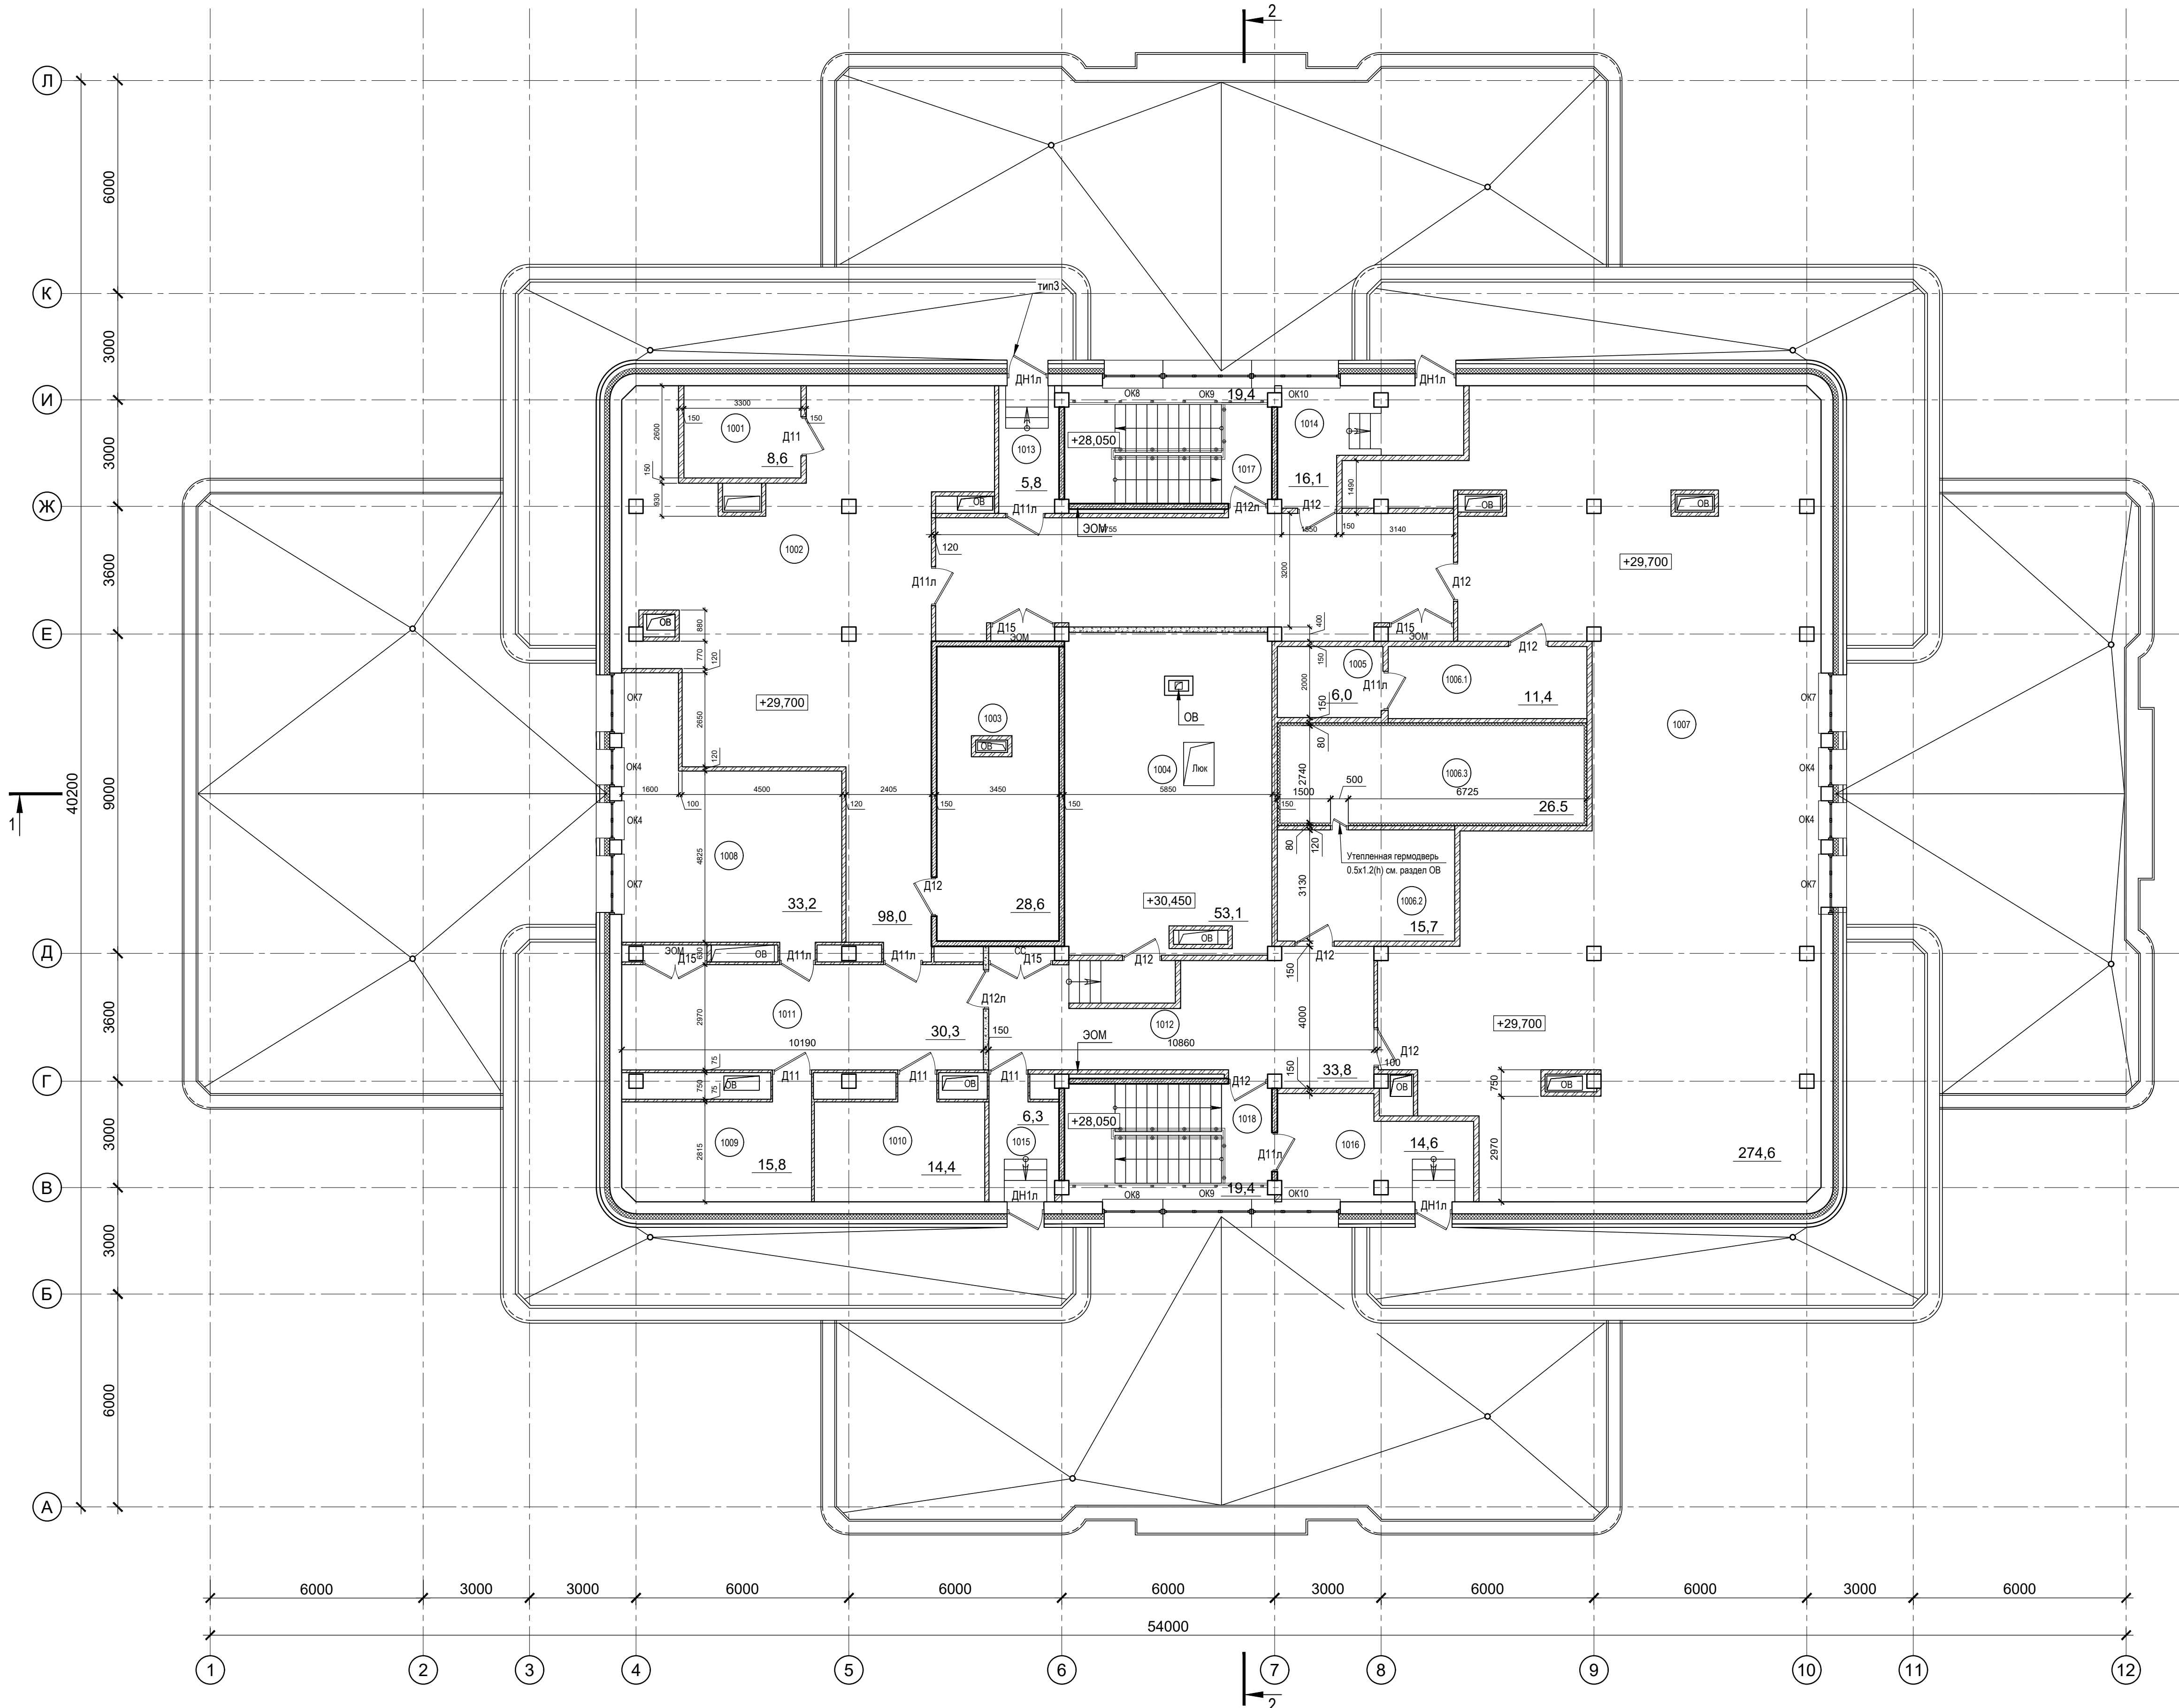

Экспликация помещений технического этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния	Класс чистоты пом-я
Технические помещения				
1001	Техническое помещение	8,6		
1002	Техническое помещение	98,0		
1003	Венткамера	28,6	B4	
1004	Машинное отделение	53,1	B3	
1005	Венткамера	6,0	B4	
1006.1	Венткамера	11,4	B4	
1006.2	Венткамера	15,7	B4	
1006.3	Форкамера	26,5		
1007	Техническое помещение	274,6		
1008	Техническое помещение	33,2		
1009	Техническое помещение	15,8		
1010	Техническое помещение	14,4		
Вспомогательные помещения				
1011	Коридор	30,3		
1012	Коридор	33,8		
1013	Тамбур (Выход на кровлю)	5,8		
1014	Тамбур (Выход на кровлю)	16,1		
1015	Тамбур (Выход на кровлю)	6,3		
1016	Тамбур (Выход на кровлю)	14,6		
1017	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
1018	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Итого площадь помещений		731,6		
Общая площадь этажа		777,1		

Условные обозначения

- Навесные сборные керамзитобетонные панели. Отделка в составе навесной сертифицированной системы, вент.зазор, плиты минераловатные, толщ. 150мм

Монолитный железобетон

Заменяемые внутренние стены из блока газобетонного (газосиликат) стенового 600x250x200 D600 кг/м3 B5

Заменяемые внутренние перегородки из блока газобетонного стенового 600x100x250 D600 кг/м3 B5

Заменяемые внутренние перегородки из кирпича марки КР-р-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012
- Минераловатный утеплитель - плиты минераловатные в 2 слоя, толщ. 150 мм, (ρ=40-65кг/м³)
- Заменяемая внутренняя облицовка ГКЛВ толщ. 75мм (2x12,5 ГКЛВ по ГОСТ 6266-97, ПС50/ПН50 по ТУ 11111-004-04001508-95 из оцинкованной стали)
- Маркировка помещений
- Маркировка дверей (Заменяемый дверной блок)
- Маркировка окон (Заменяемый оконный блок)
- Маркировка витражей (Заменяемые стеклянные перегородки)

ПР20/190101/24-КР. ГЧ

Капитальный ремонт
ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиастроителя д.6 корп.1


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Аудов				
Проверил	Юрич				
ГАП	Аудов				

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	11	

План технического этажа на отм. +29,700.
М 1:100

ООО "ГРАНИТ"

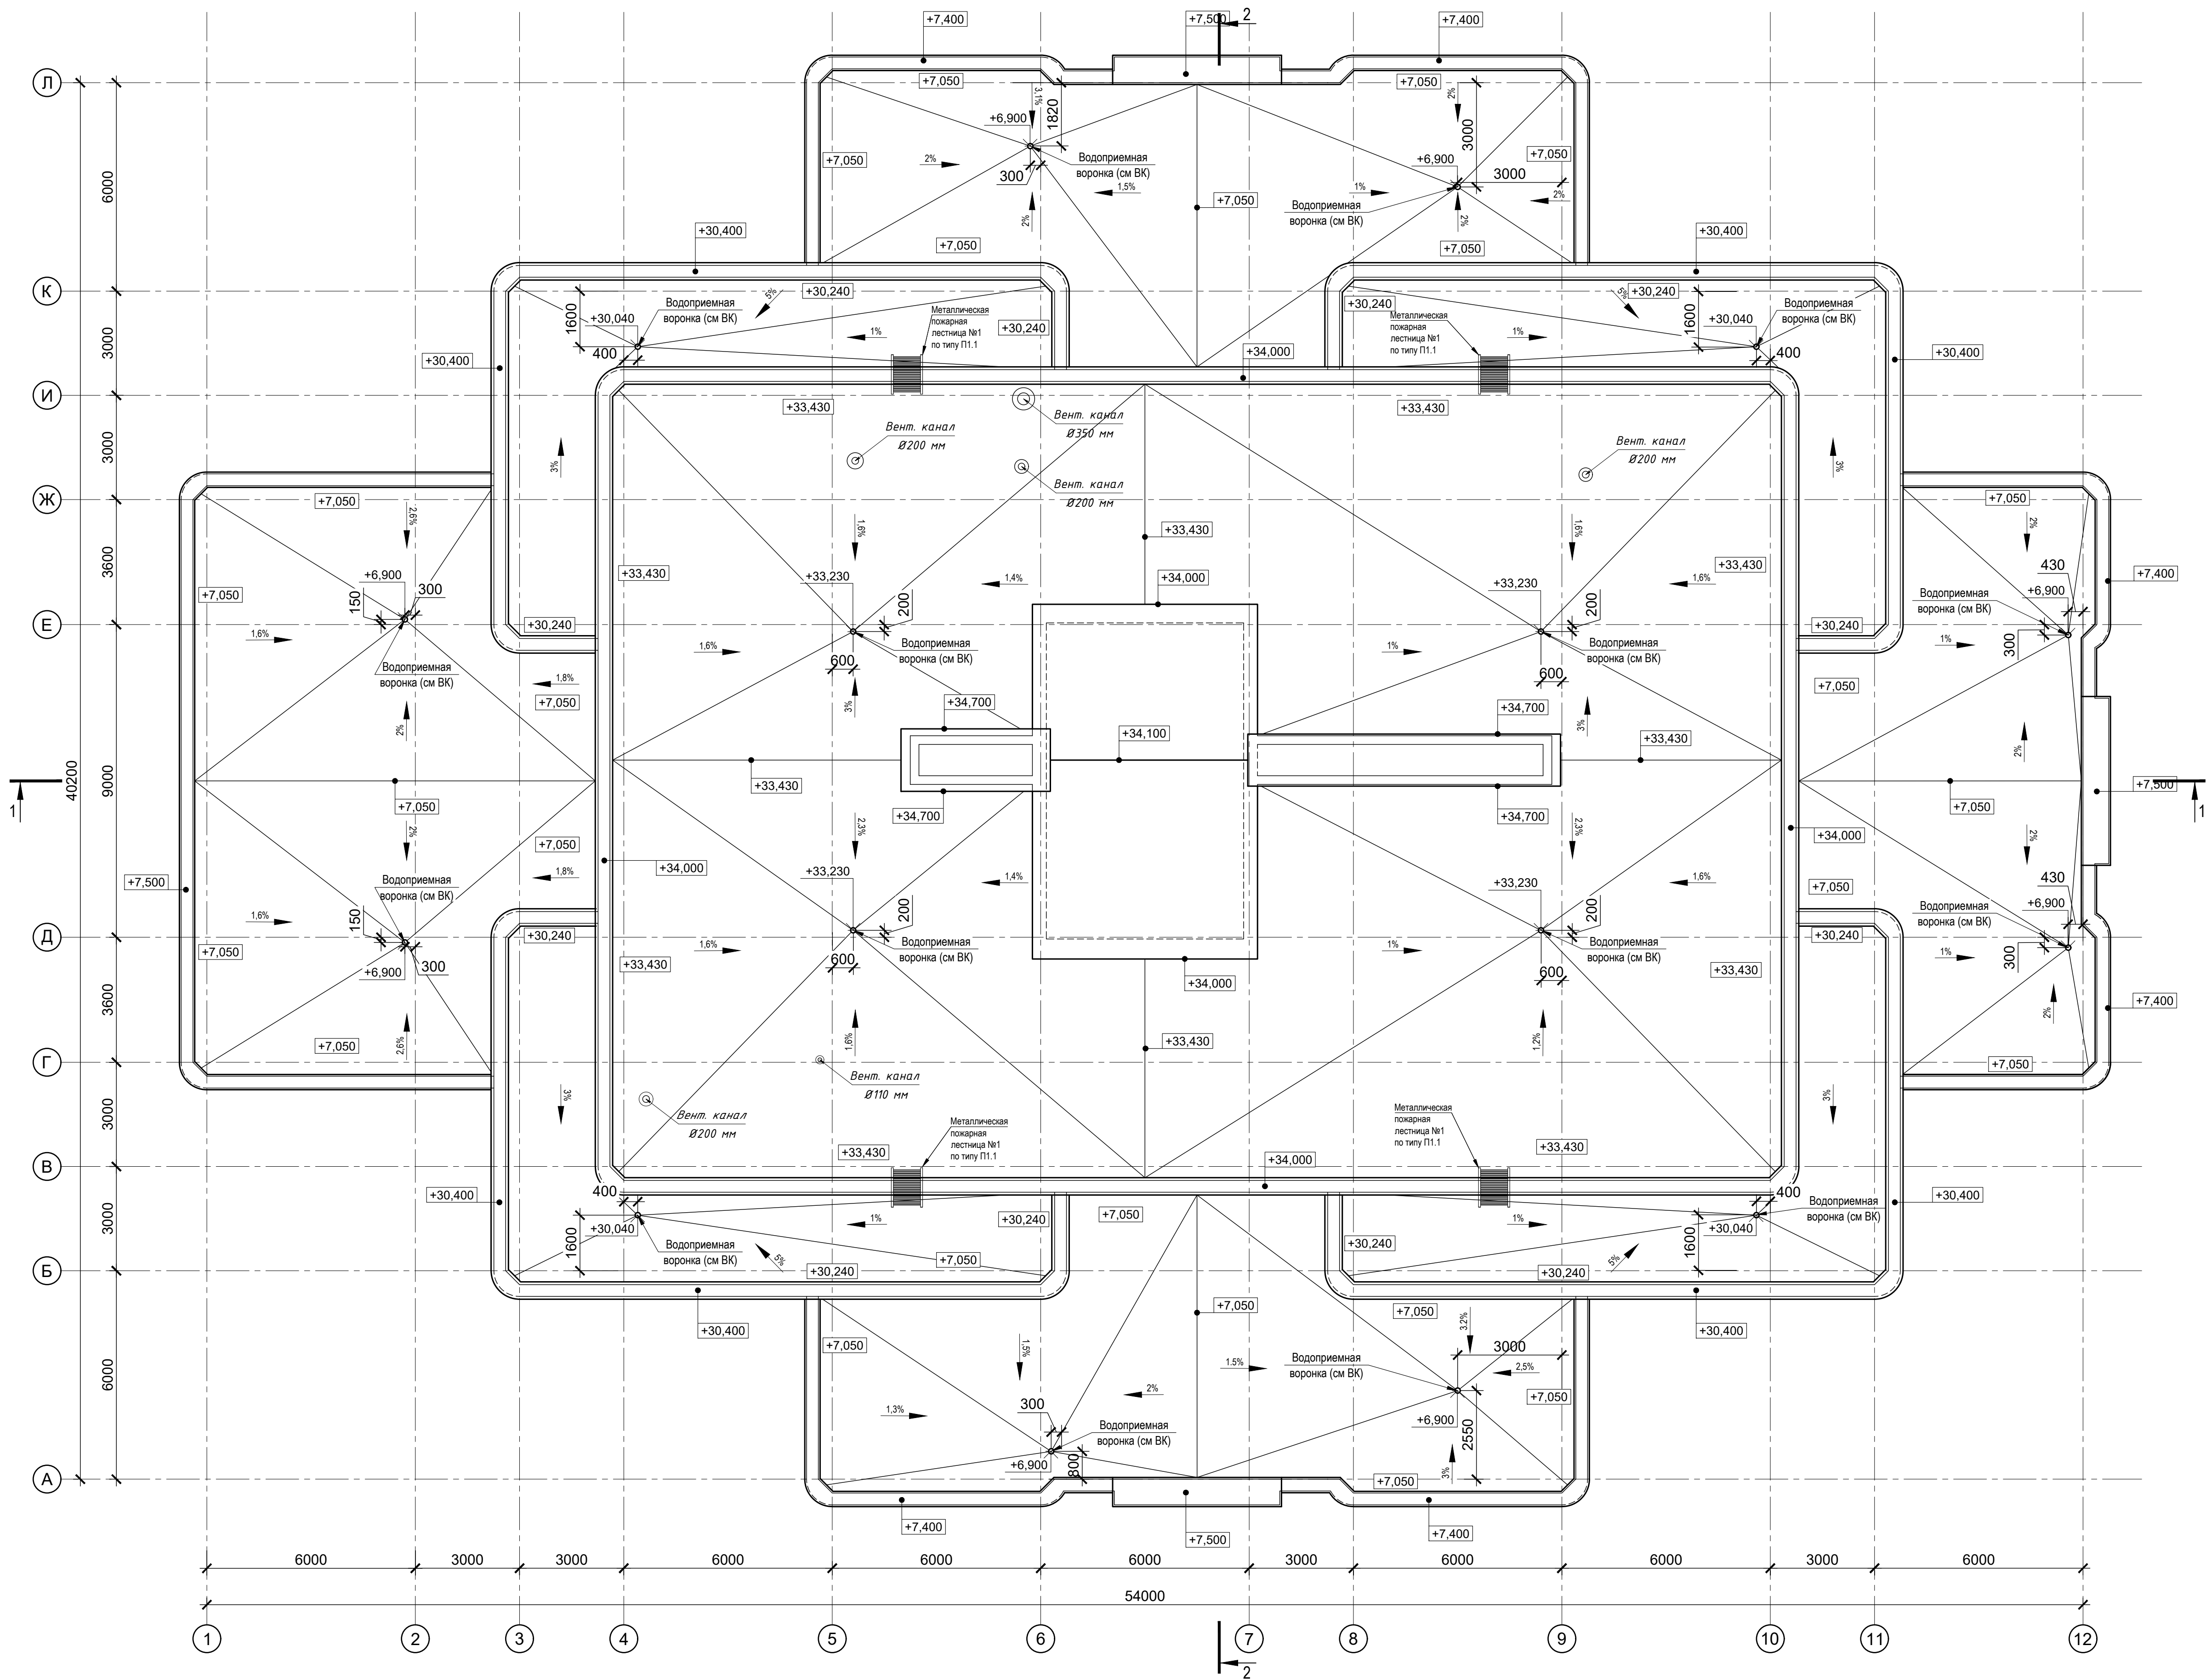

Согласовано	
Изм. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	

						ПР20/190101/24-КР. ГЧ			
						Капитальный ремонт			
						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиастроителя Милы д.6 корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Аудов						П	12	
Проверил	Юрич								
ГАП	Аудов					План кровли.			
ТИП	Перминов					М 1:100			
						ООО "ГРАНИТ"			

ТИП КРОВЛИ 2
Верхний слой кровельного ковра
гидроизоляционный битумосодержащий ЭКП - 2 слоя
Нижний слой кровельного ковра
гидроизоляционный битумосодержащий ЭПП - 1 слой
Праймер битумный эмульсионный
Разуклонка -стяжка из ц/п раствора - 40-120мм
Ж/Б плита (см.чертежи марки КЖ) -200мм

ТИП КРОВЛИ 1	
Верхний слой кровельного ковра гидроизоляция по кровле-полимерная с сланцевой посыпкой (повышенные требования к пожарной безопасности) - 2 слоя	
Нижний слой кровельного ковра гидроизоляционный битумосодержащий ЭКП	- 1 слой
Праймер битумный эмульсионный	
Цементно песчанная стяжка М150	
армированная сеткой 5 (вес 1м2/1,92кг, н.р=1,1) с ячейкой 100х100 с затиркой поверхности	- 50мм
Керамзитовый гравий плотностью 400 кг/м3 с проливкой цементным раствором по уклону	- 50 - 250 мм
Разделительный слой пленка ПВХ	
Минераловатные плиты (ρ=140-175кг/м3*)	- 50мм
Минераловатные плиты (ρ=80-125кг/м3*)	-150мм
Параизоляция битумосодержащая со стекловолоконистой основой, сдублированная с металлической фольгой с посыпкой	
Праймер битумный эмульсионный	
Выравнивающая армированная стяжка	- 20 мм
Существующая плита перекрытия	- 220 мм

Вентилируемый фасад с облицовкой алюминиевыми кассетами на конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором, (цвет RAL1013)
с облицовкой алюминиевыми объемными элементами с сотовым усилением
Утеплитель - плиты минераловатные
в 2 слоя, толщ. 150 мм, ($\rho=40-65\text{кг/м}^3$)
Существующая стена - Керамзитобетонные панели ($\rho=1400\text{кг/м}^3$)

ТИП КРОВЛИ 1	
Верхний слой кровельного ковра гидроизоляция битумно-полимерная с сланцевой посыпкой (повышенные требования к пожарной безопасности) - 2 слоя	
Нижний слой кровельного ковра	
гидроизоляционный битумосодержащий ЭКП	- 1 слой
Праймер битумный эмульсионный	
Цементно песчаная стяжка М150	
армированная сеткой .5 (вес 1м2=1,92кг, n,p=1,1) с ячейкой 100х100 с затиркой поверхности	- 50мм
Керамзитовый гравий плотностью 400 кг/м3 с проливкой цементным раствором по уклону	- 50 - 250 мм
Разделительный слой пленка ПВХ	
Минераловатные плиты (ρ=140-175кг/м3)	- 50мм
Минераловатные плиты (ρ=80-125кг/м3)	-150мм
Пароизоляция битумносодержащая со стекловолоконной основой, сдублированная с металлической фольгой с посыпкой	
Праймер битумный эмульсионный	
Выравнивающая армированная стяжка	- 20 мм
Существующая плита перекрытия	- 220 мм

Керамогранит - 11 мм
Клей для керамогранита - 6 мм
Полимерная самовыравнивающая стяжка - 13 мм
Стяжка цем.песч. р-р М150, сетка Bpl d5 75x75
Экструдированный пенополистирол XPS - 100 мм
Праймер битумный
Праймер полимерный. Быстросохнущий
Праймер битумный эмульсионный
Плита пола монолитная - 150-200 мм
Профилированная мембрана
Утрамбованный песок - 150 мм (подготовленное основание)

ФОРМАТ

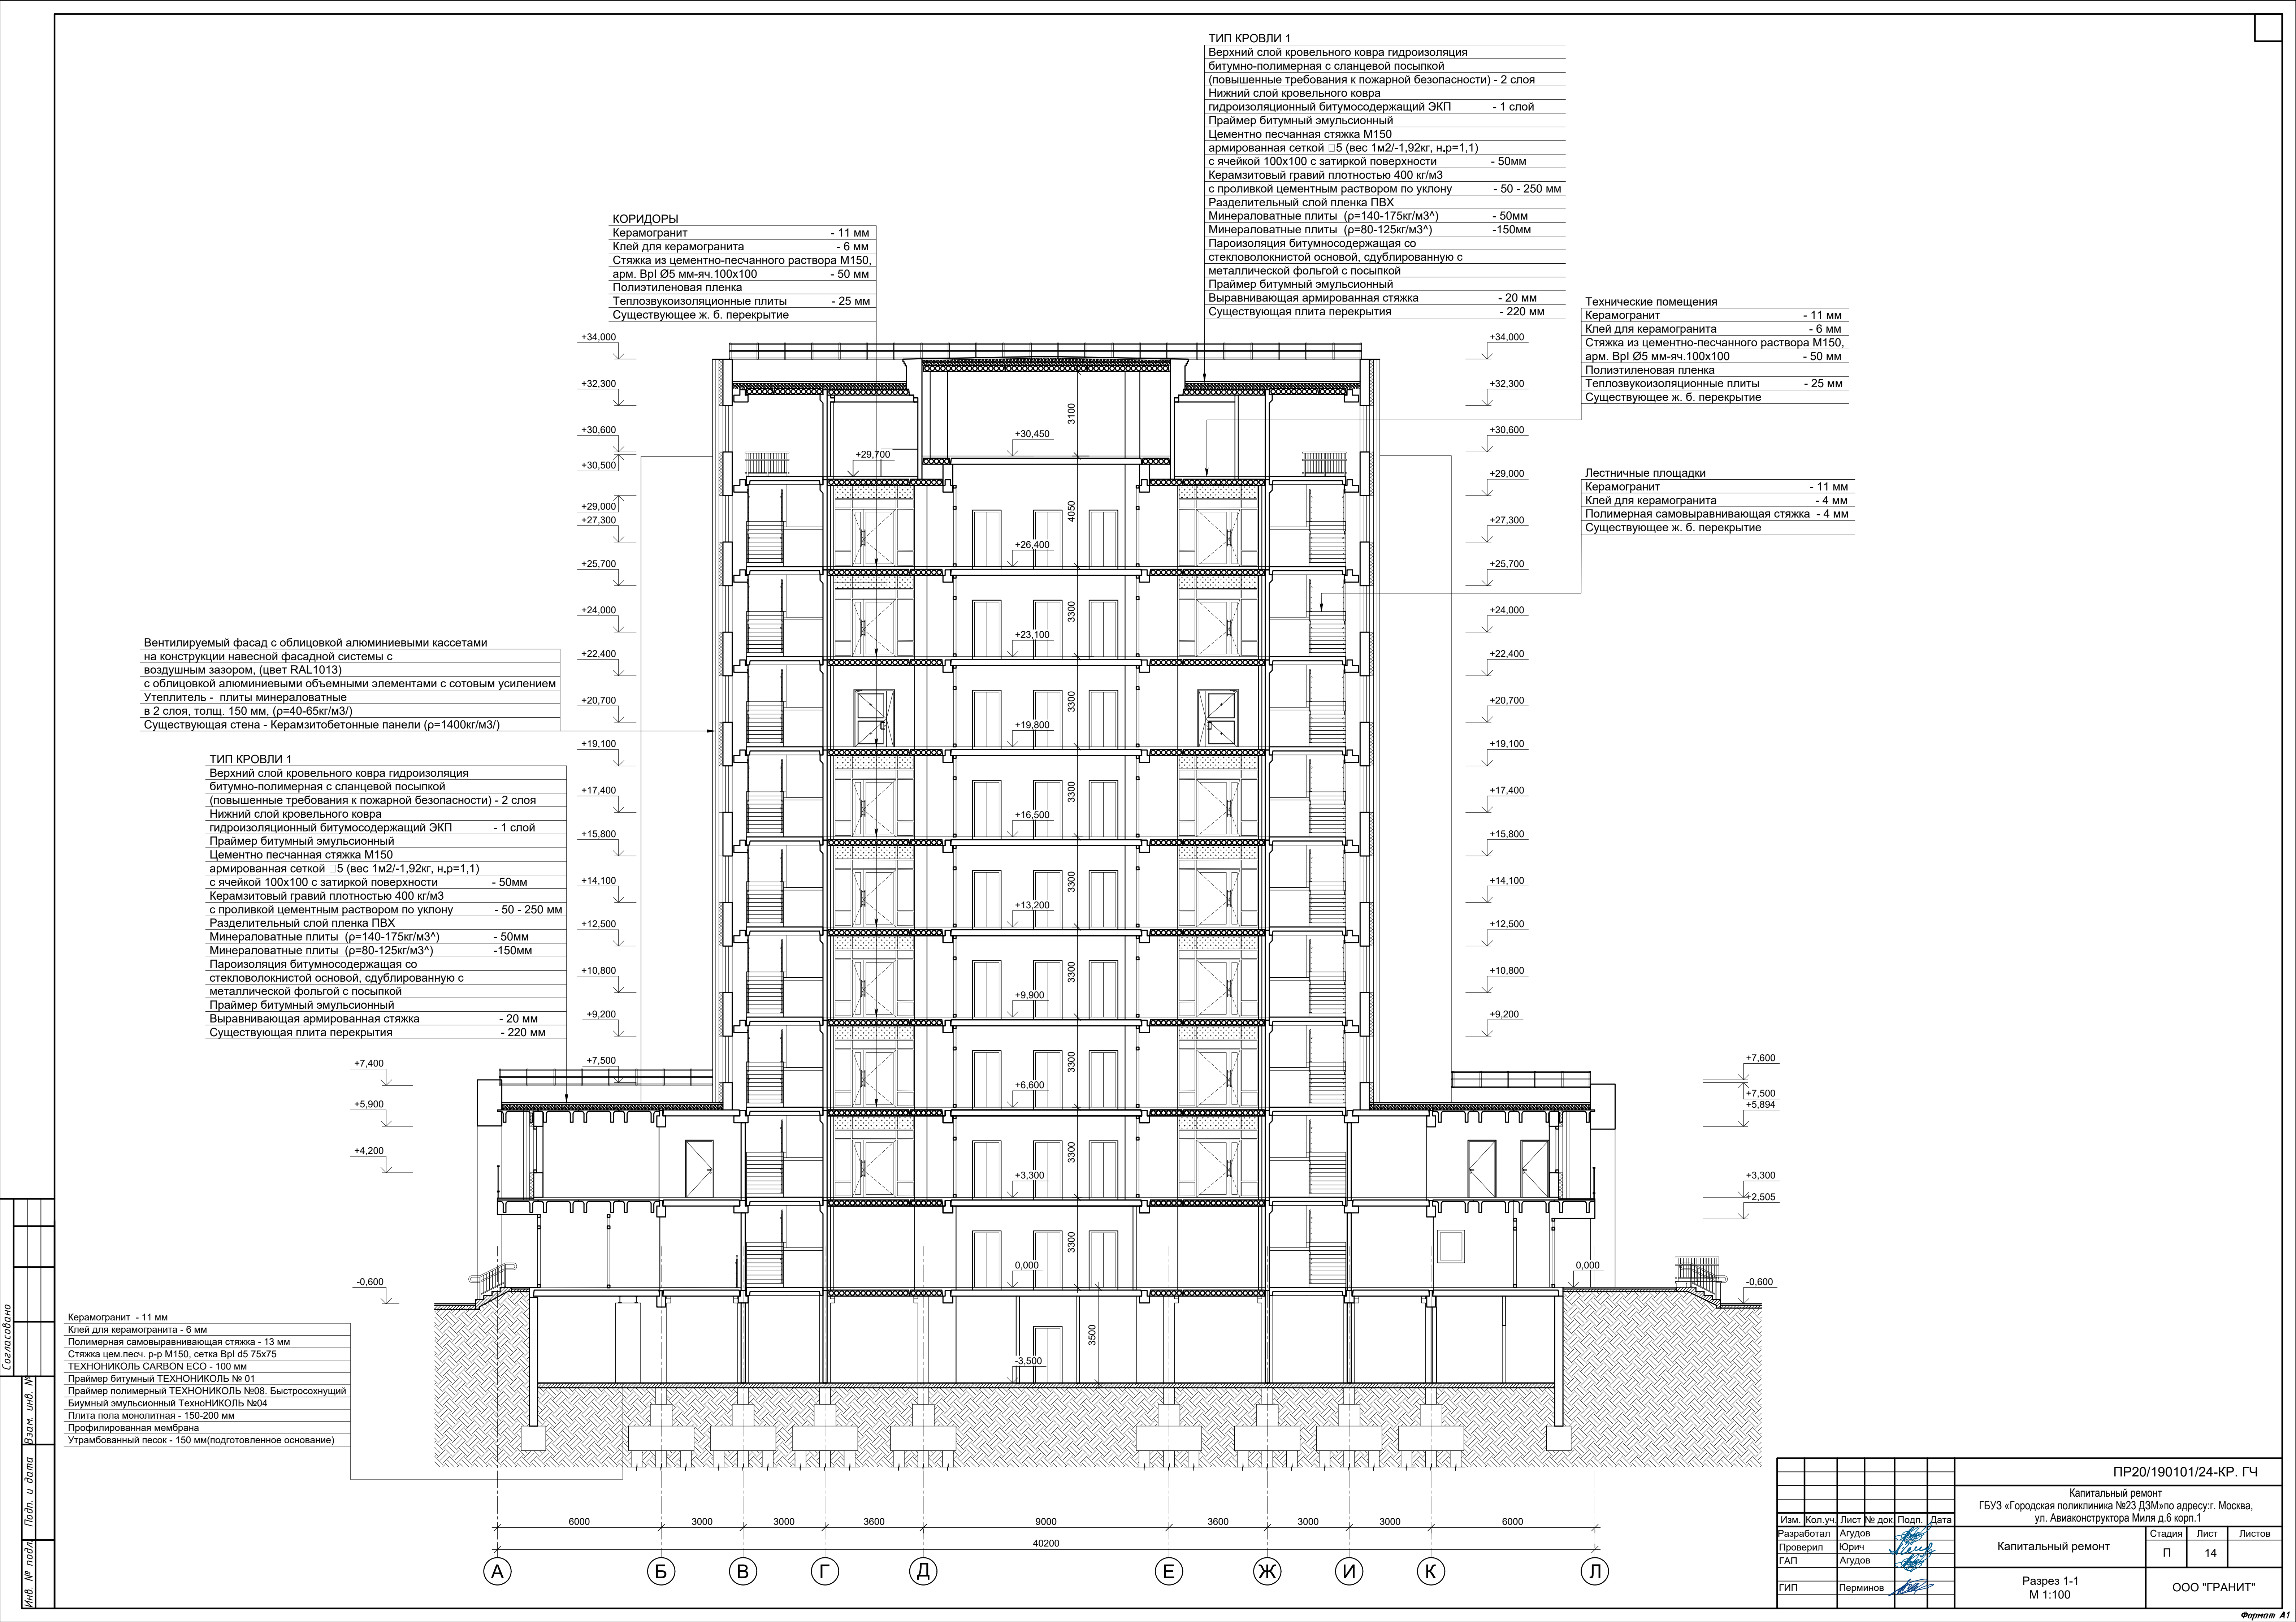



Схема расположения конструкций подвала



Ведомость отверстий

№ отб.	Размеры b x h, мм	Отм. низа отб.	Примечание
1	2000x2500	-3,400	низ отб.
2	350x200	-1,000	низ отб.
3	350x150	-1,000	низ отб.


Условные обозначения:

-  - стены шахт лифтов
-  - существующие сборные железобетонные колонны
-  - существующие наружные стеновые панели
-  - сборные железобетонные диафрагмы жесткости
-  - разбираемые конструкции и перегородки
-  - расширяемые проемы
-  - отверстие в стене

1. На планах проставлены отметки сущ. полов
2. Объемы материалов по демонтажу представлены в альбоме АР

						ПР20/190101/24-КР. ГЧ						
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЭМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт				Стадия	Лист	Листов
Разработал			Брылякова							П	15	
Проверил			Лукацов									
Нор. контр.			Перминов			Схема расположения конструкций пооблапа				ГРАНИТ		

Схема расположения конструкций 1-го этажа

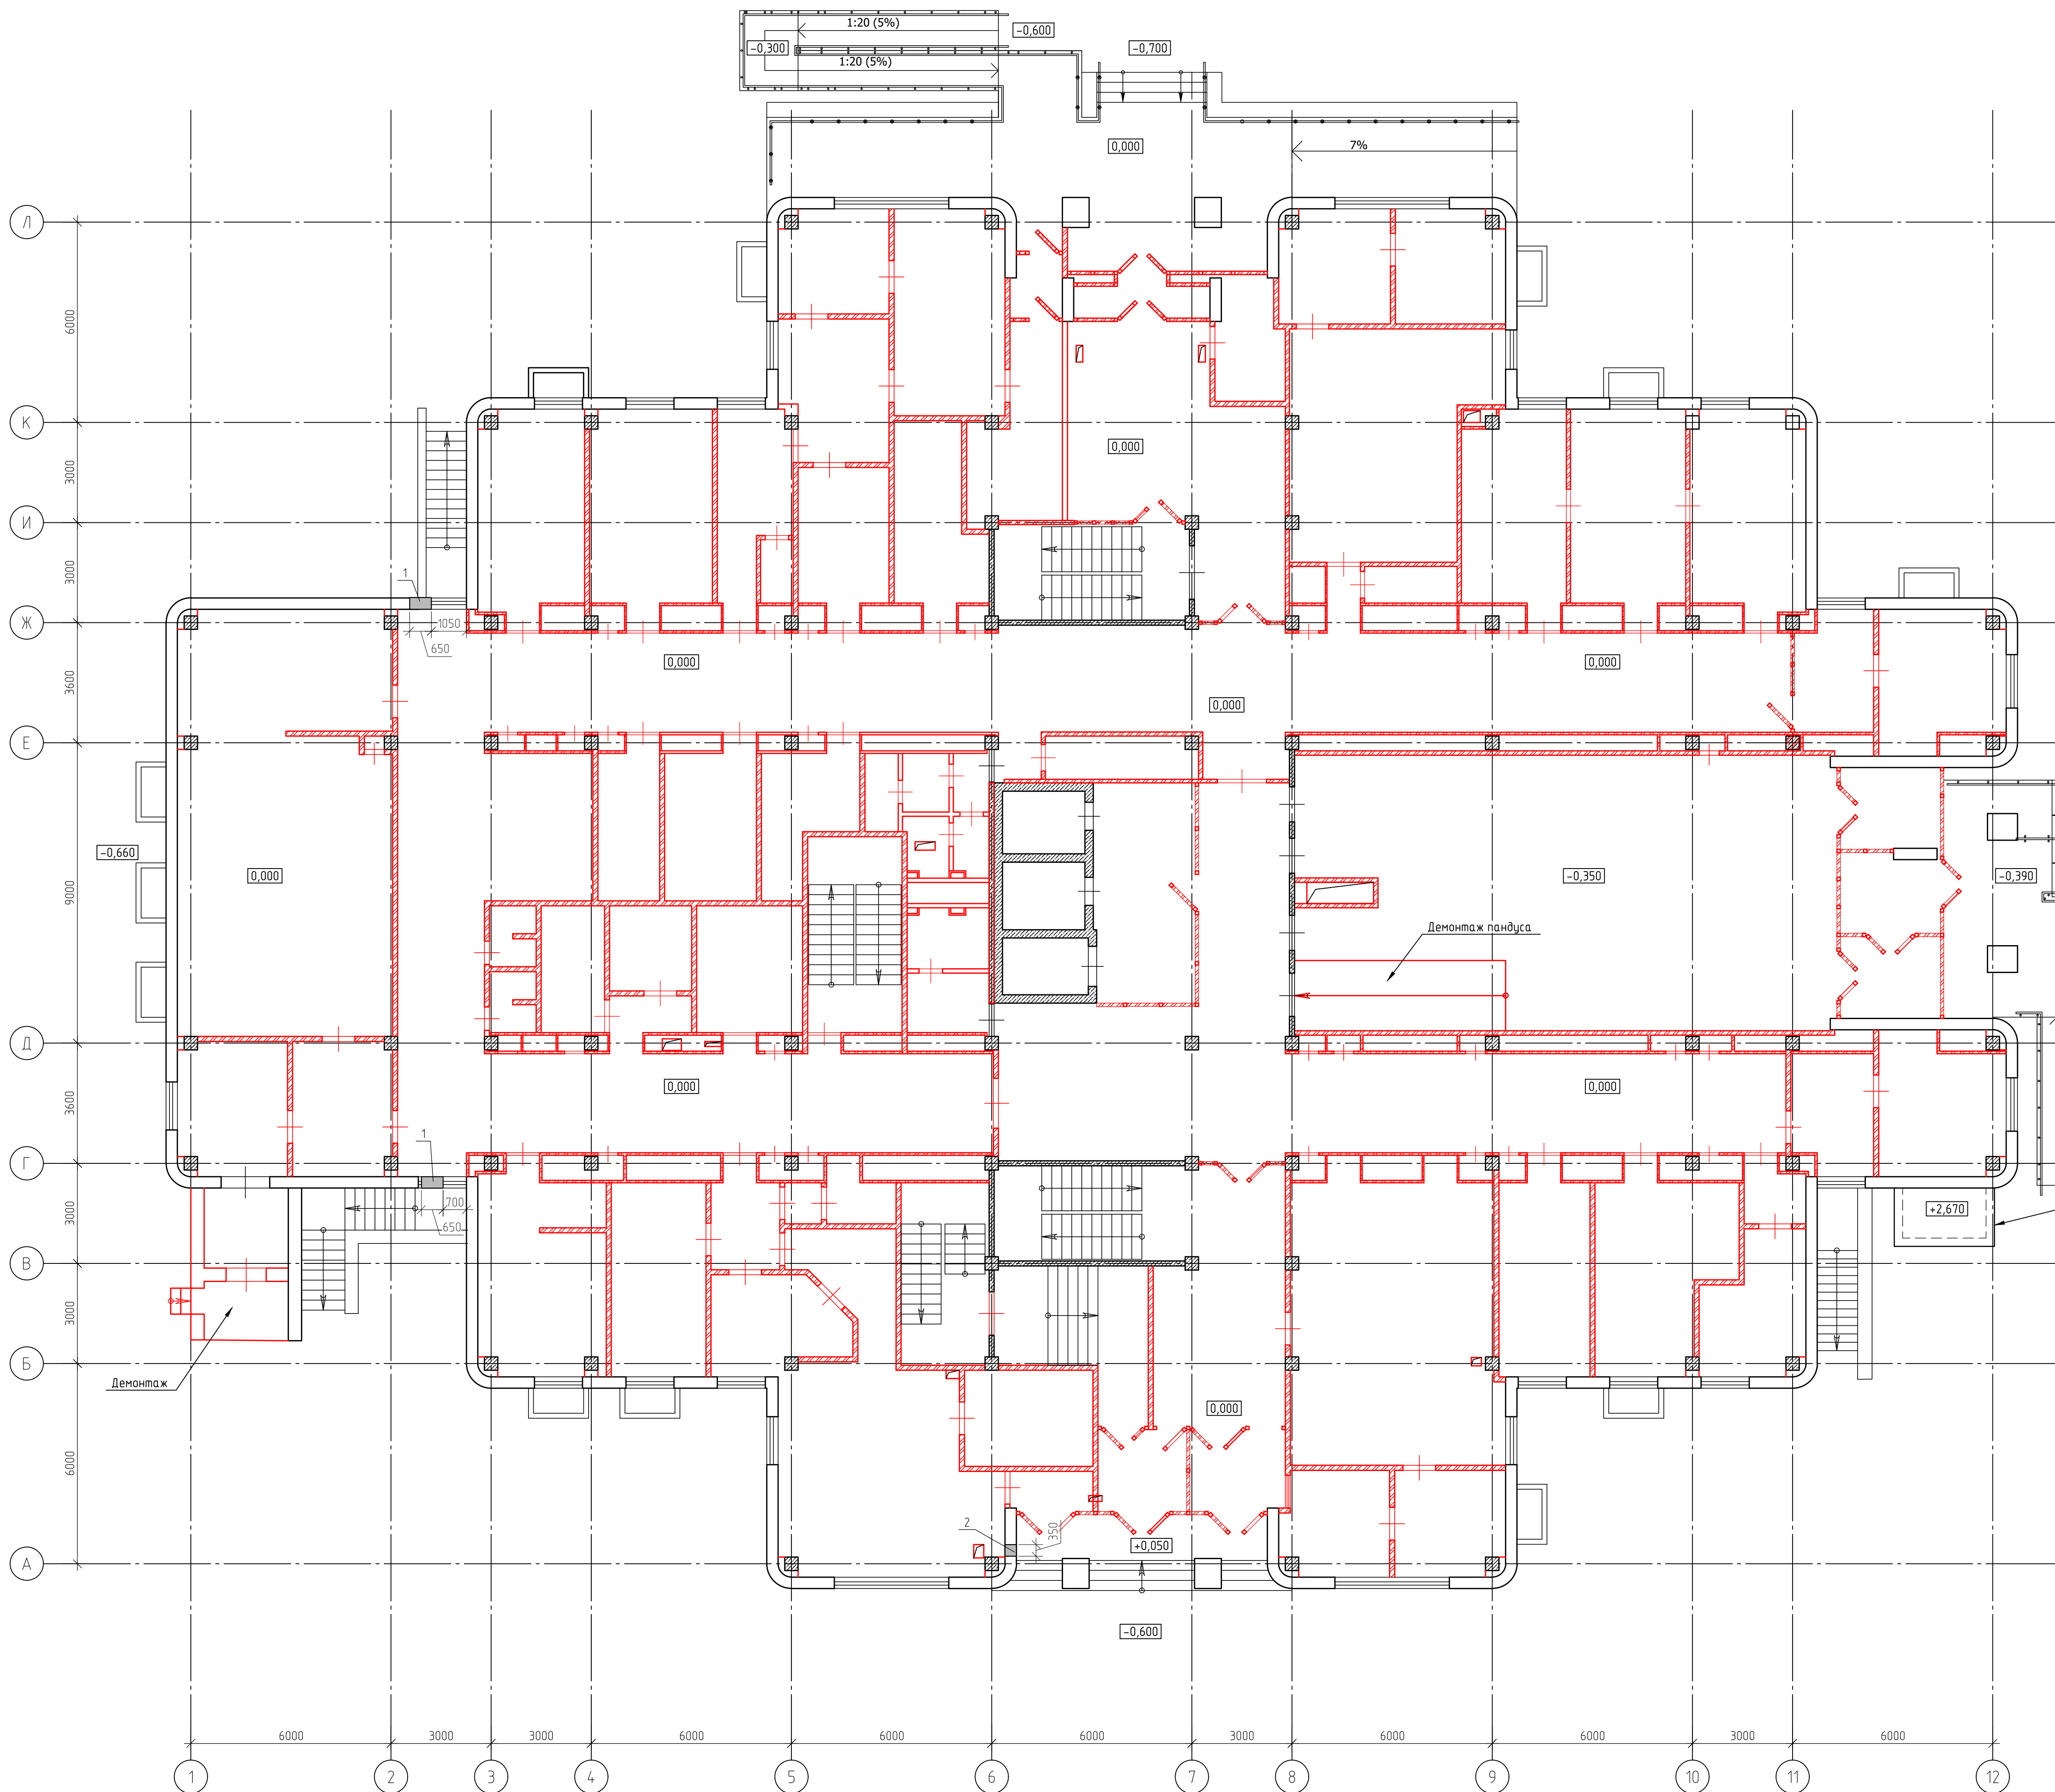

Ведомость отверстий


№ отб.	Размеры b x h, мм	Отм. низа отб.	Примечание
1	650x150	+0,500	низ отб.
2	350x250	+2,050	низ отб.

Условные обозначения:

- стены шахт лифтов
- существующие сборные железобетонные колонны
- существующие наружные стеновые панели
- сборные железобетонные диафрагмы жесткости
- разбираемые конструкции и перегородки
- отверстие в стене

- На планах проставлены отметки сущ. полов
- Объемы материалов по демонтажу представлены в альбоме АР

						ПР20/190101/24-КР. ГЧ		
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиастроителя Миля д.6 корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист № док.	Подп.	Дата		Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Брылякова						П	16
Проверил	Луканцов					Схема расположения конструкций 1-го этажа	ГРАНИТ	
Нор. контр.	Перминов							

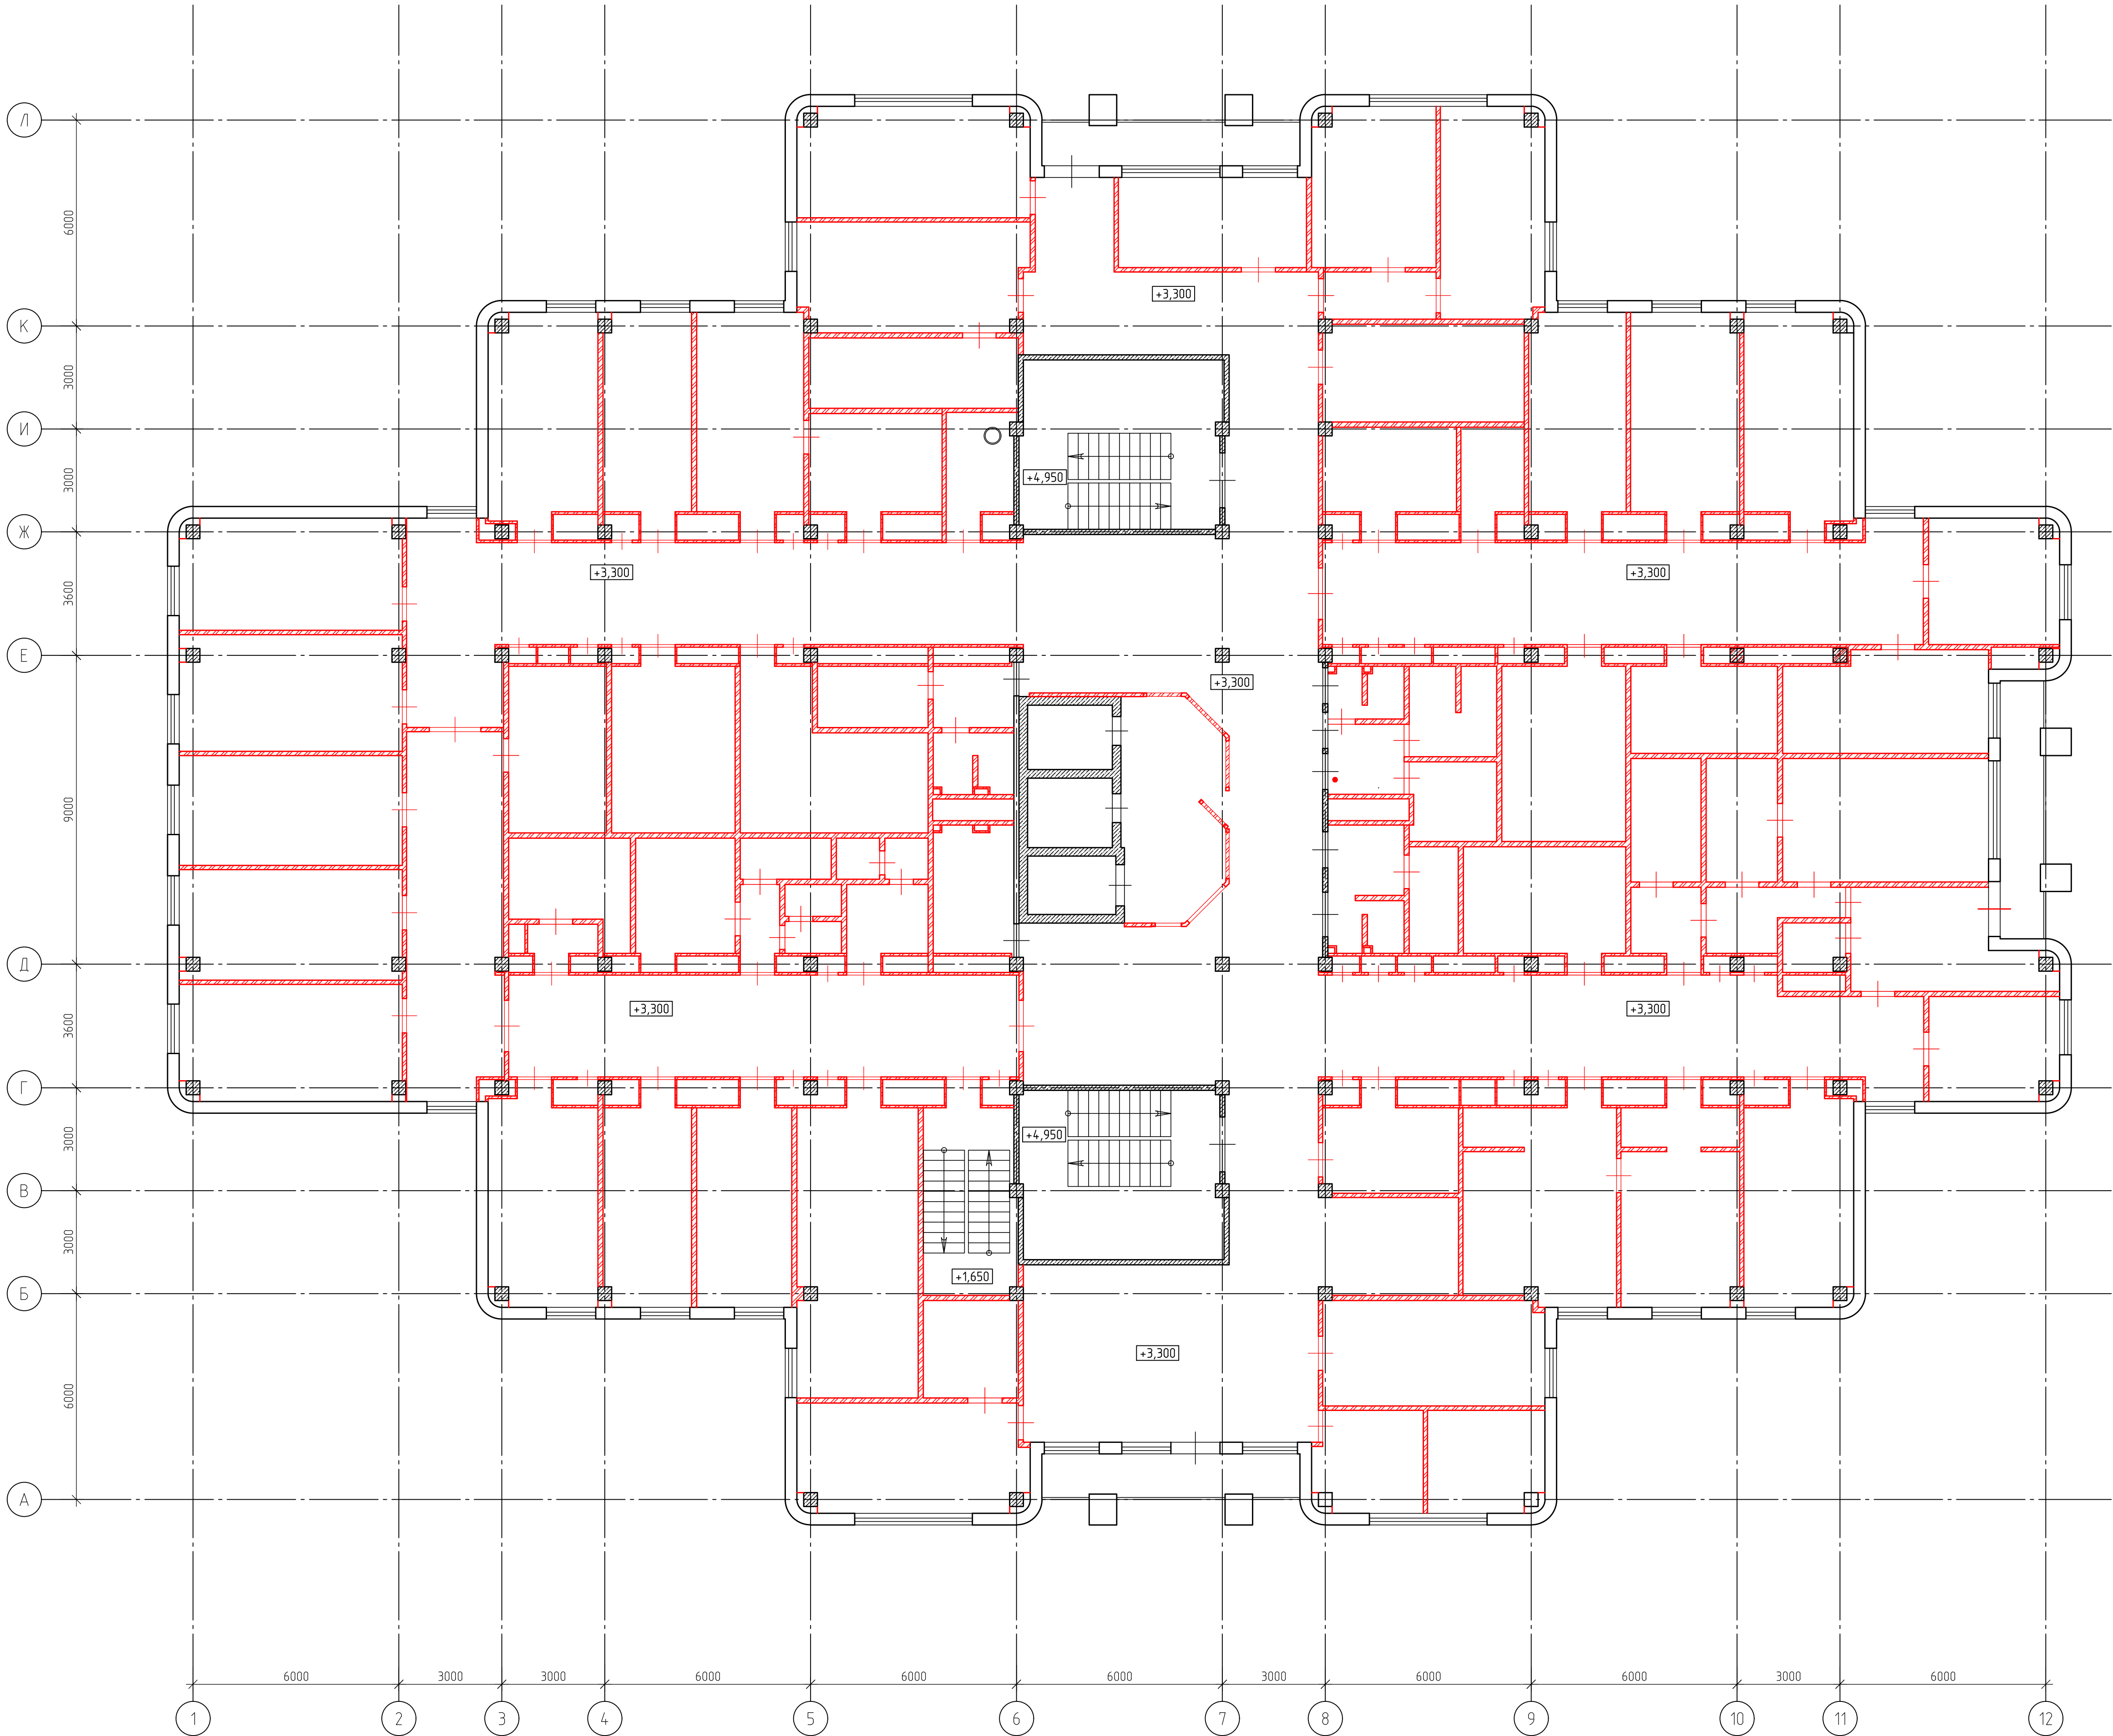


Условные обозначения:

- стены шахт лифтов
- существующие сборные железобетонные колонны
- существующие наружные стеновые панели
- сборные железобетонные диафрагмы жесткости
- разбираемые конструкции и перегородки

- На планах проставлены отметки сущ. полов
- Объемы материалов по демонтажу представлены в альбоме АР

						ПР20/190101/24-КР. ГЧ		
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Брылякова						П	17
Проверил	Луканцов					Схема расположения конструкций 2-го этажа		
Нор. контр.	Перминов							
						ГРАНИТ		
						Формат А1		

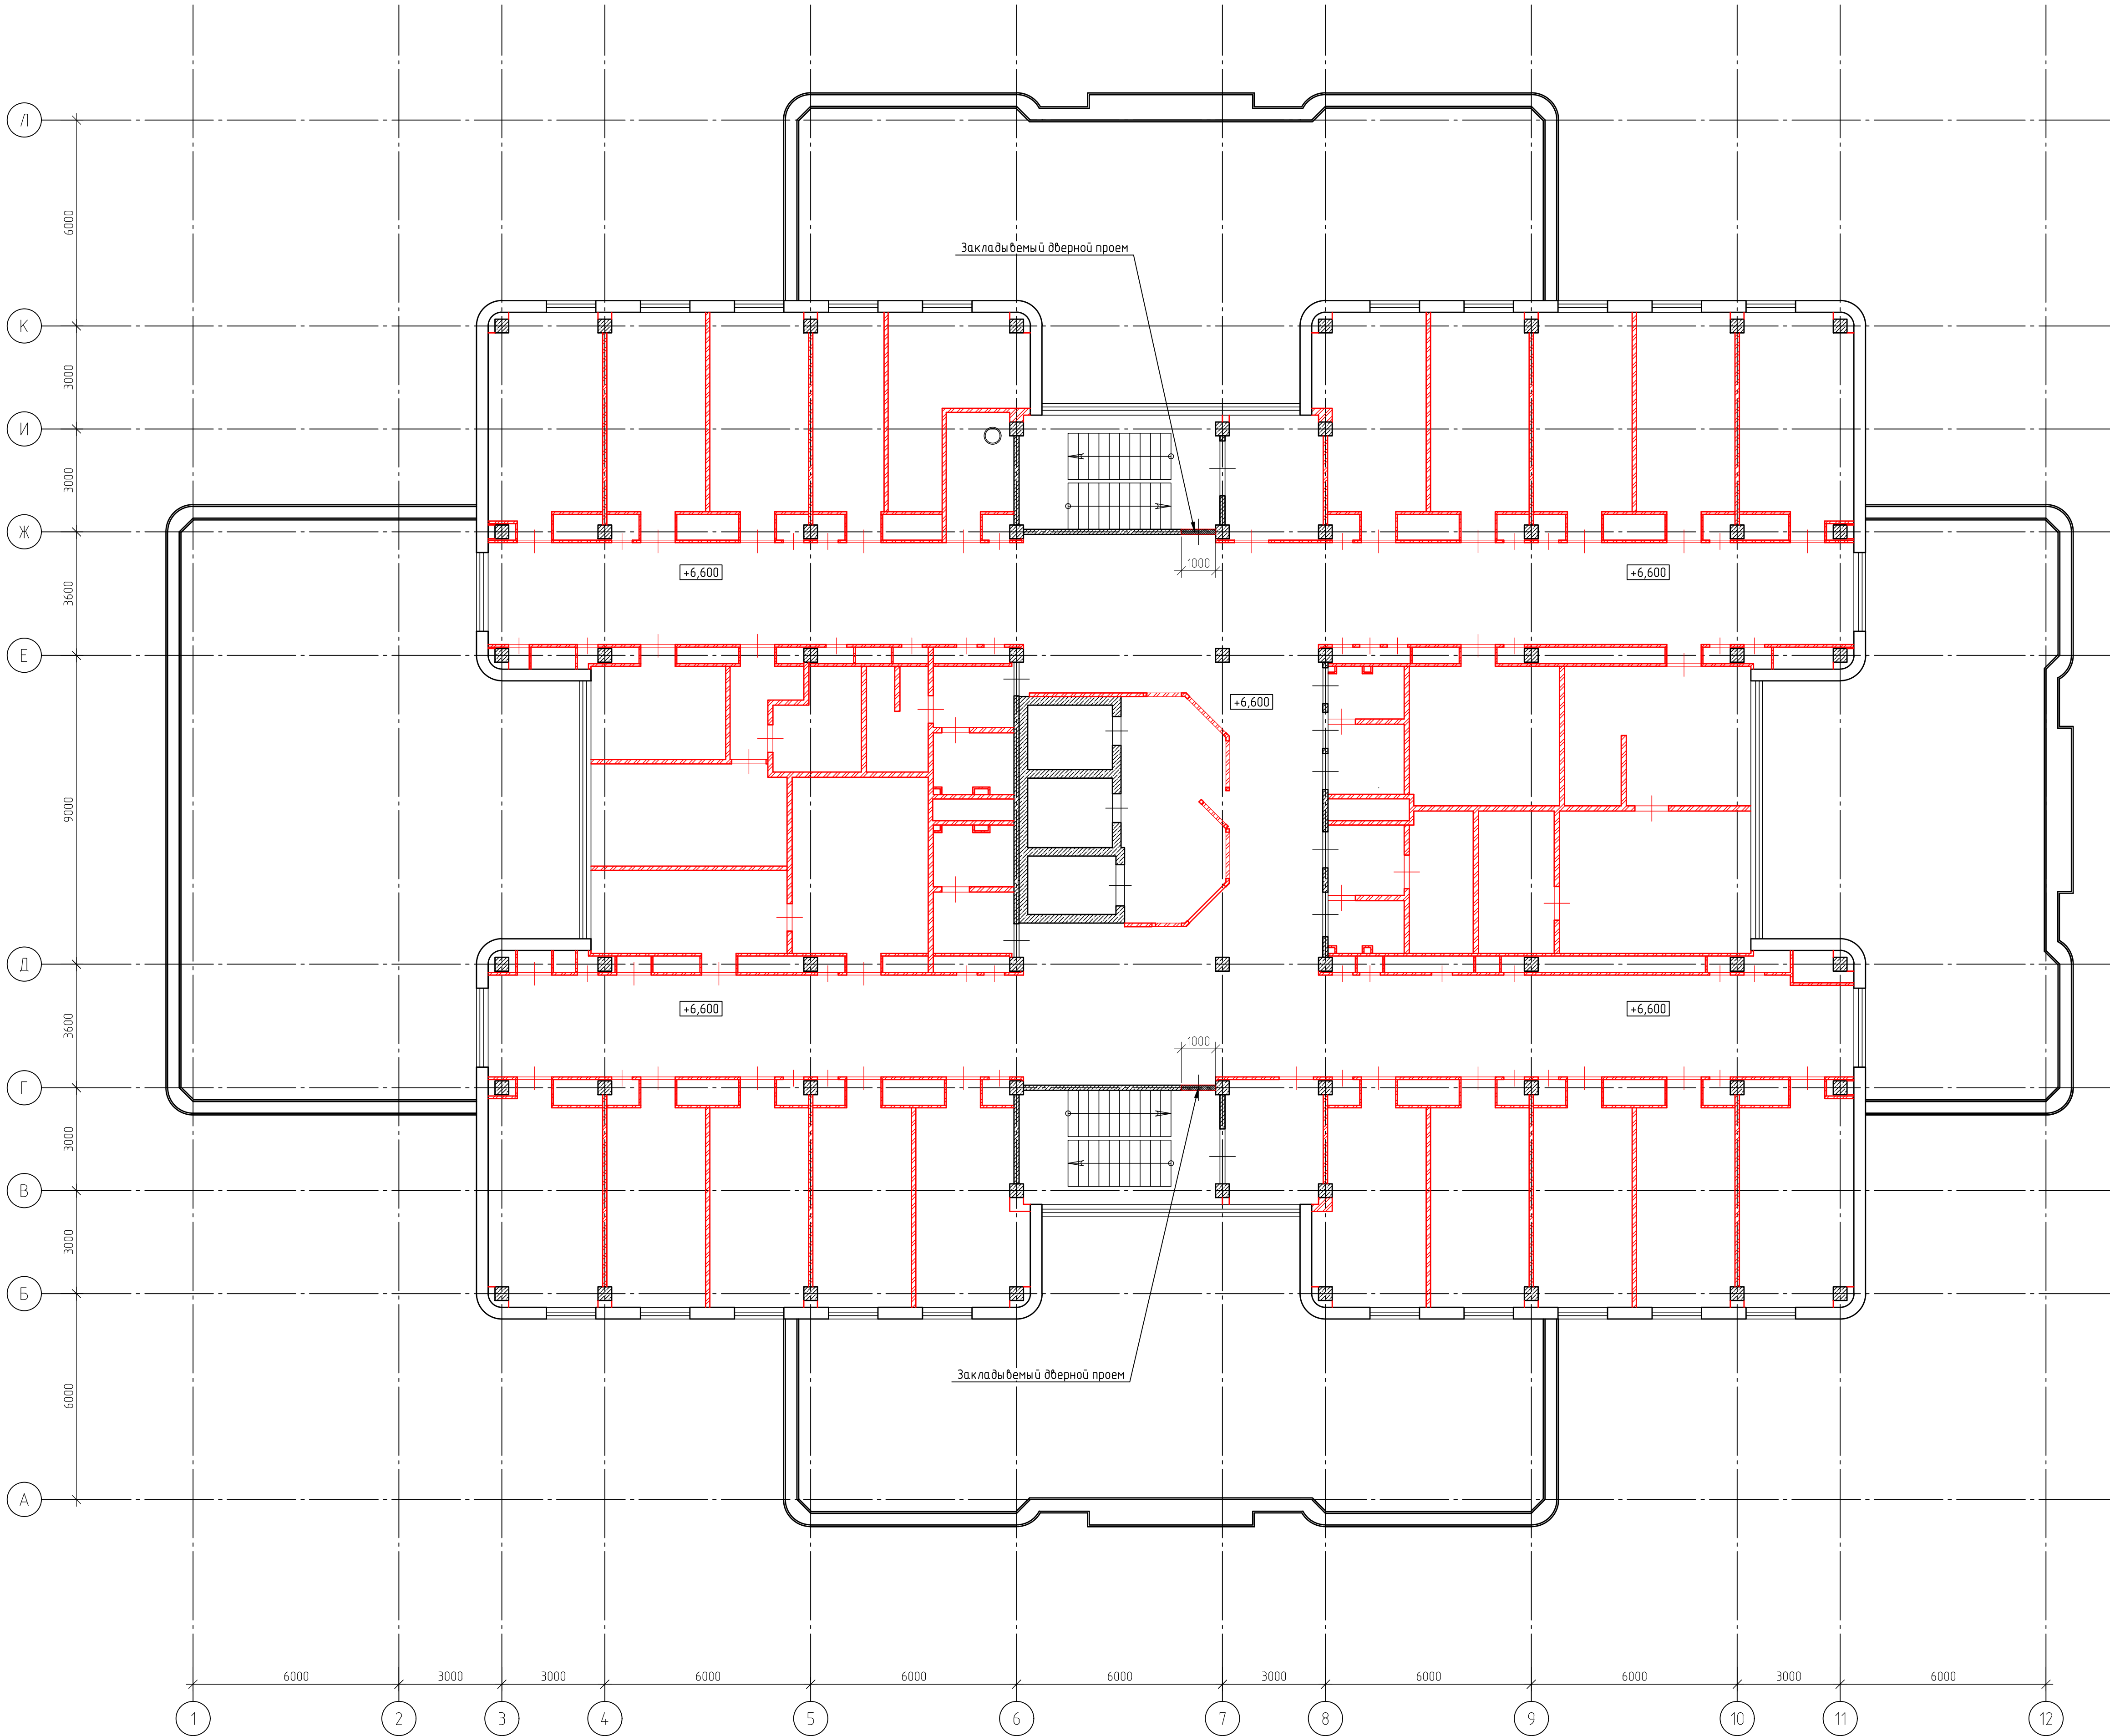


Условные обозначения:

- стены шахт лифтов
- существующие сборные железобетонные колонны
- существующие наружные стеновые панели
- сборные железобетонные диафрагмы жесткости
- разбираемые конструкции и перегородки
- закладываемые проемы

- На планах проставлены отметки сущ. полов
- Объемы материалов по демонтажу представлены в альбоме АР

						ПР20/190101/24-КР. ГЧ		
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Брылякова						П	18
Проверил	Луканцов					Схема расположения конструкций 3-го этажа	ГРАНИТ	
Нор. контр.	Перминов							

Схема расположения конструкций 4-го этажа

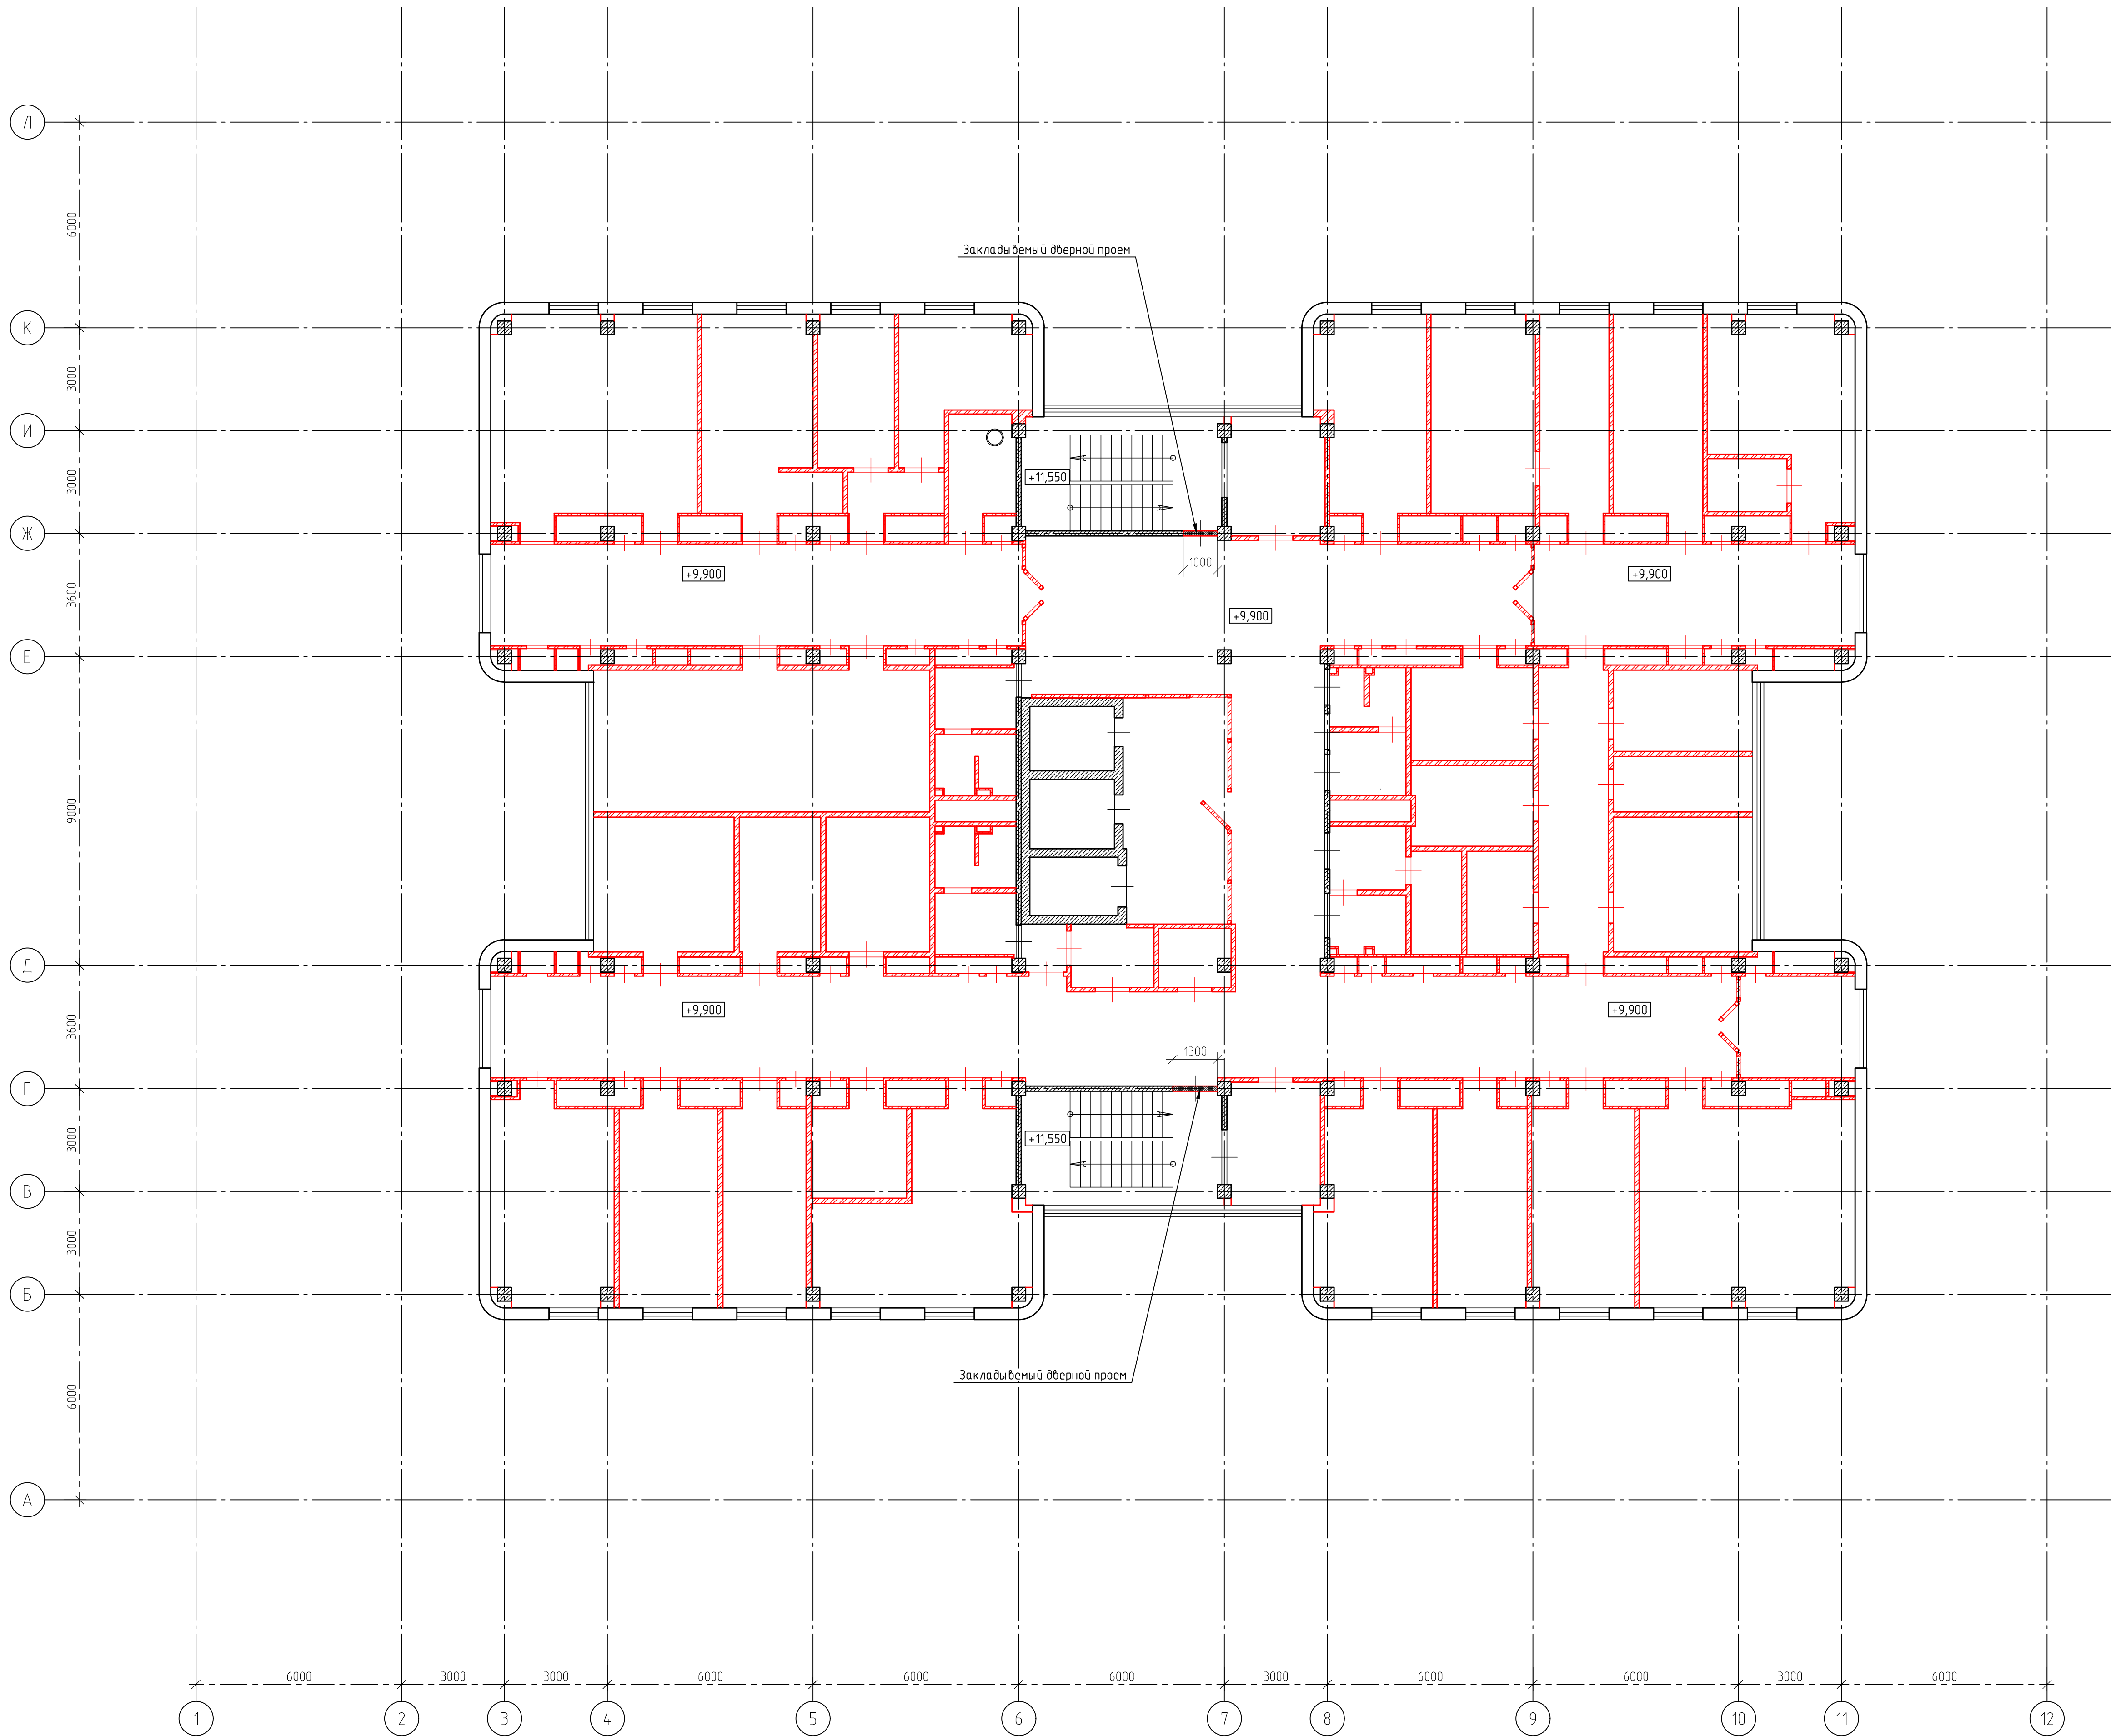


Условные обозначения:

- стены шахт лифтов
- существующие сборные железобетонные колонны
- существующие наружные стеновые панели
- сборные железобетонные диафрагмы жесткости
- разбираемые конструкции и перегородки
- закладываемые проемы

- На планах проставлены отметки сущ. полов
- Объемы материалов по демонтажу представлены в альбоме АР

						ПР20/190101/24-КР. ГЧ		
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Брылякова						П	19
Проверил	Луканцов					Схема расположения конструкций 4-го этажа		
Нор. контр.	Перминов					ГРАНИТ		
						Формат А1		

Схема расположения конструкций 5-го этажа

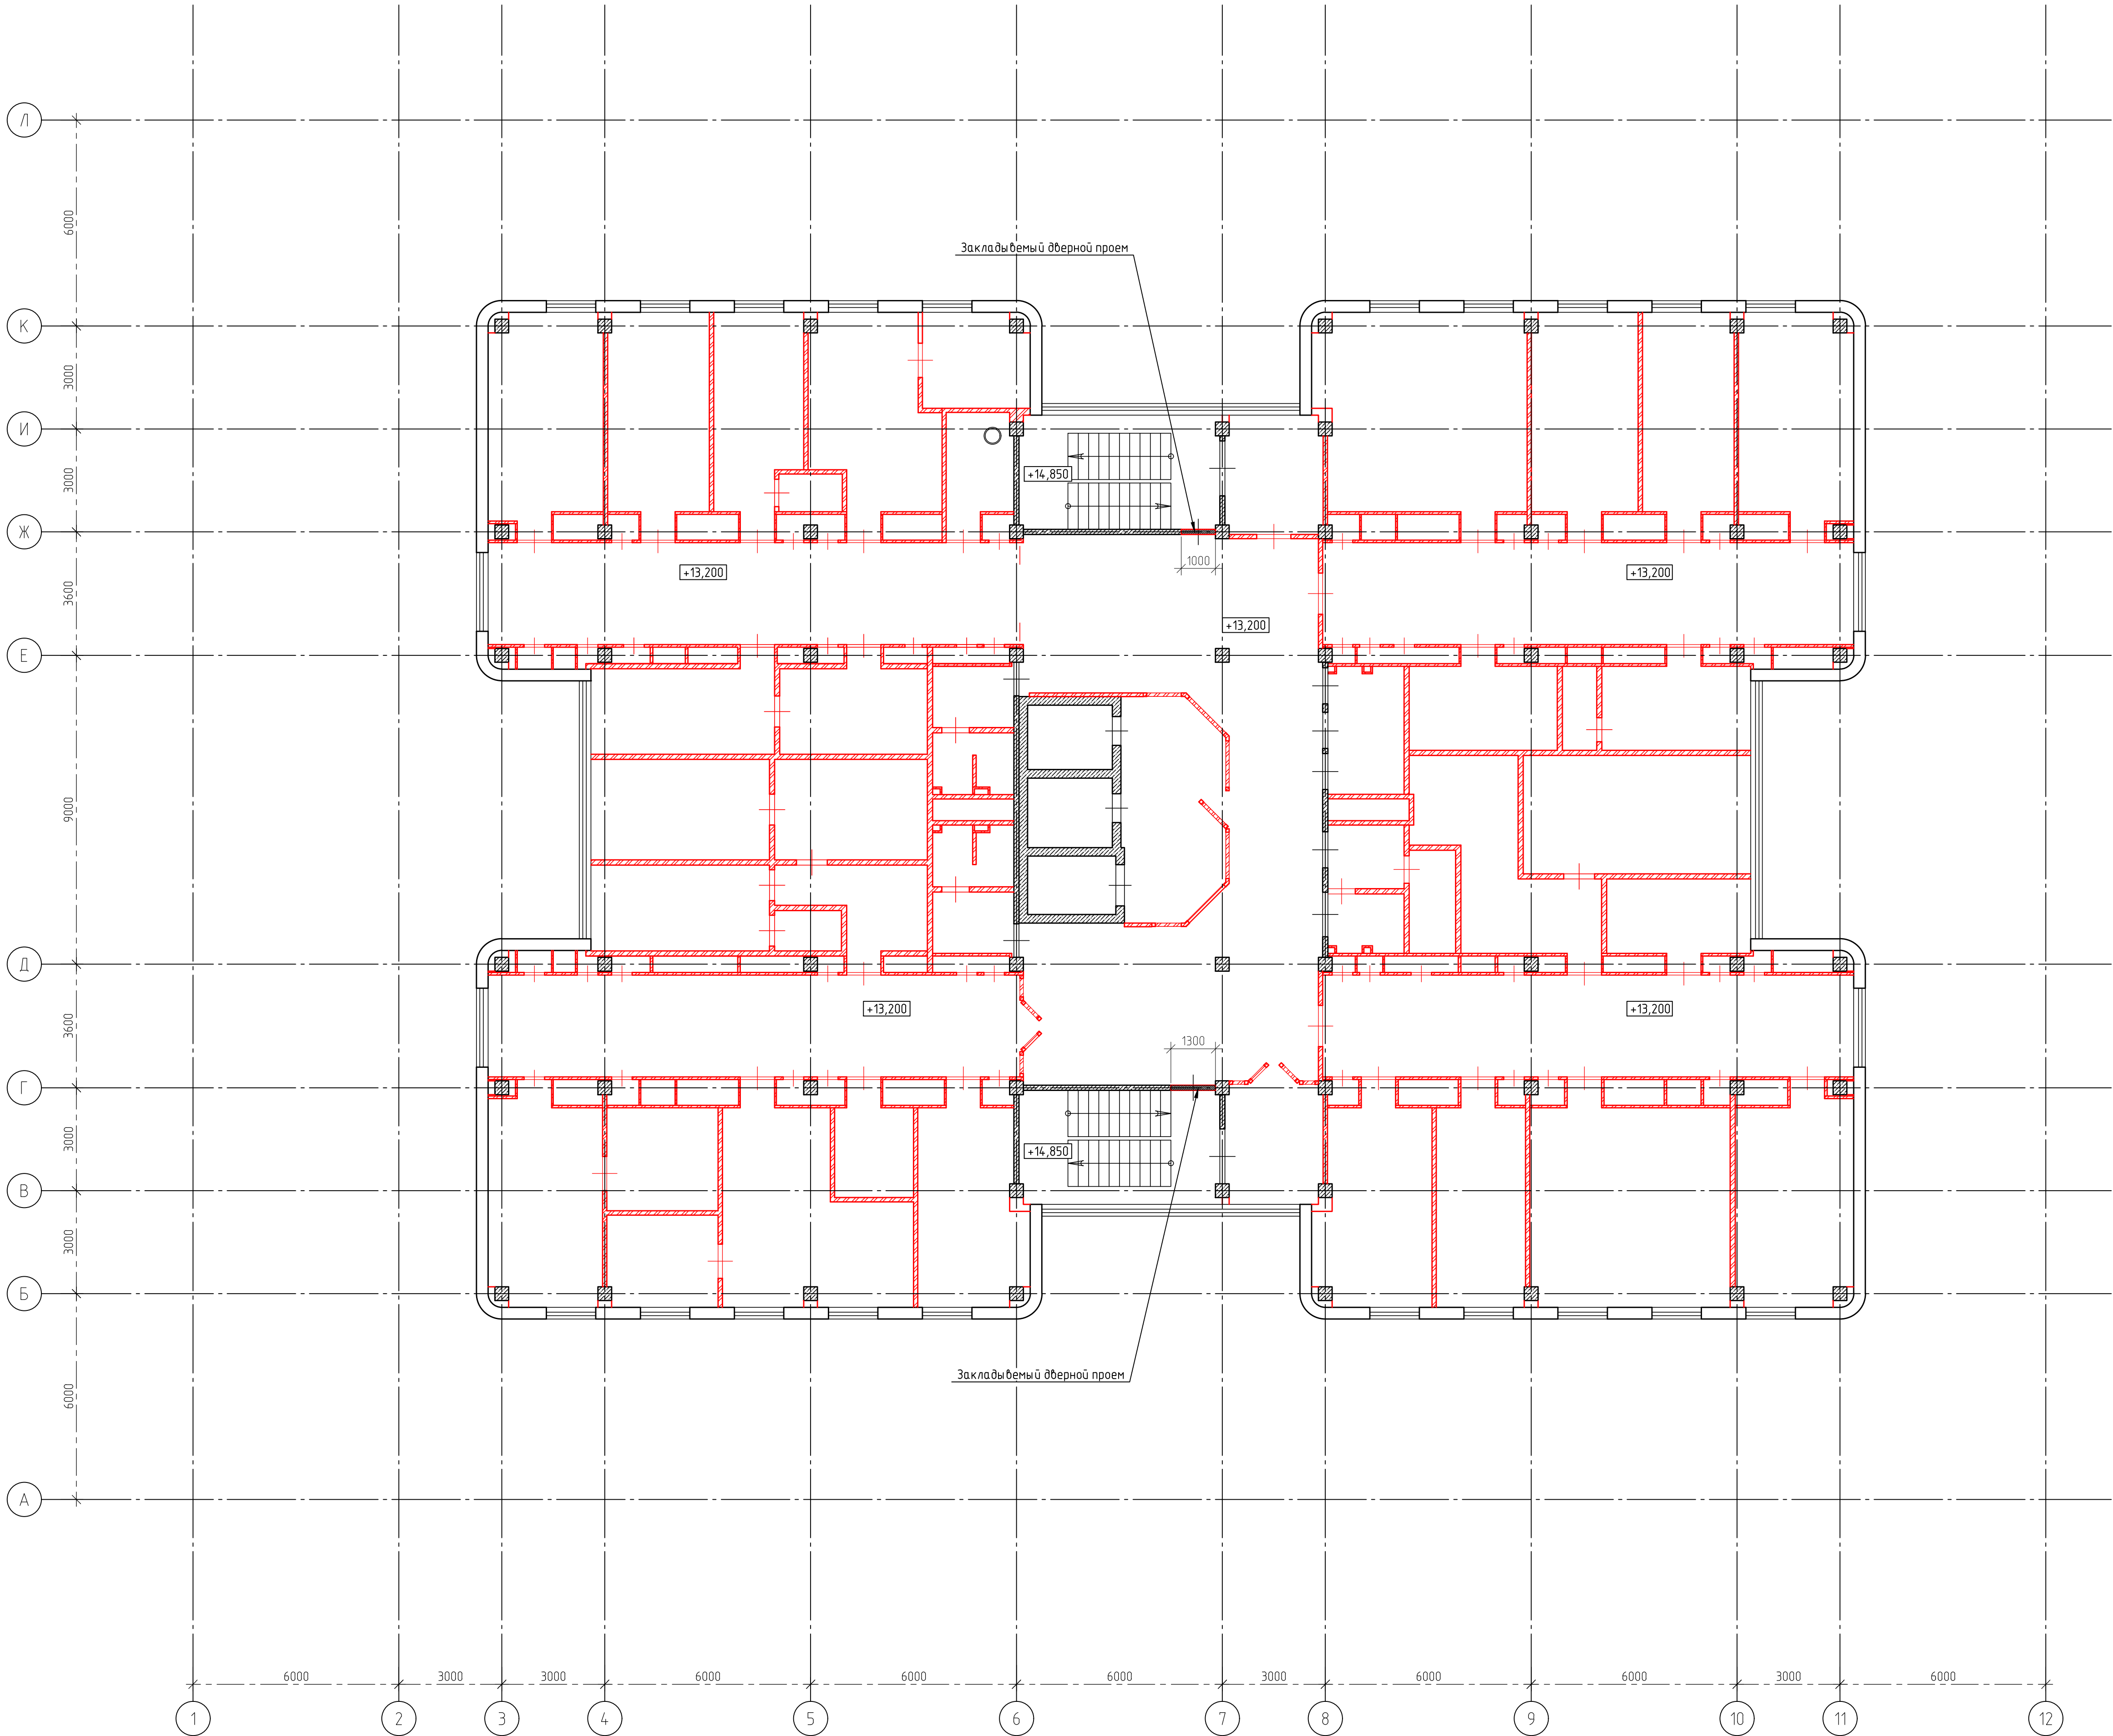


Условные обозначения:

- стены шахт лифтов
- существующие сборные железобетонные колонны
- существующие наружные стеновые панели
- сборные железобетонные диафрагмы жесткости
- разбираемые конструкции и перегородки
- закладываемые проемы

- На планах проставлены отметки сущ. полов
- Объемы материалов по демонтажу представлены в альбоме АР

						ПР20/190101/24-КР. ГЧ		
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Брылякова						П	20
Проверил	Луканцов					Схема расположения конструкций 5-го этажа		
Нор. контр.	Перминов							
						ГРАНИТ		
						Формат А1		

Схема расположения конструкций 6-го этажа

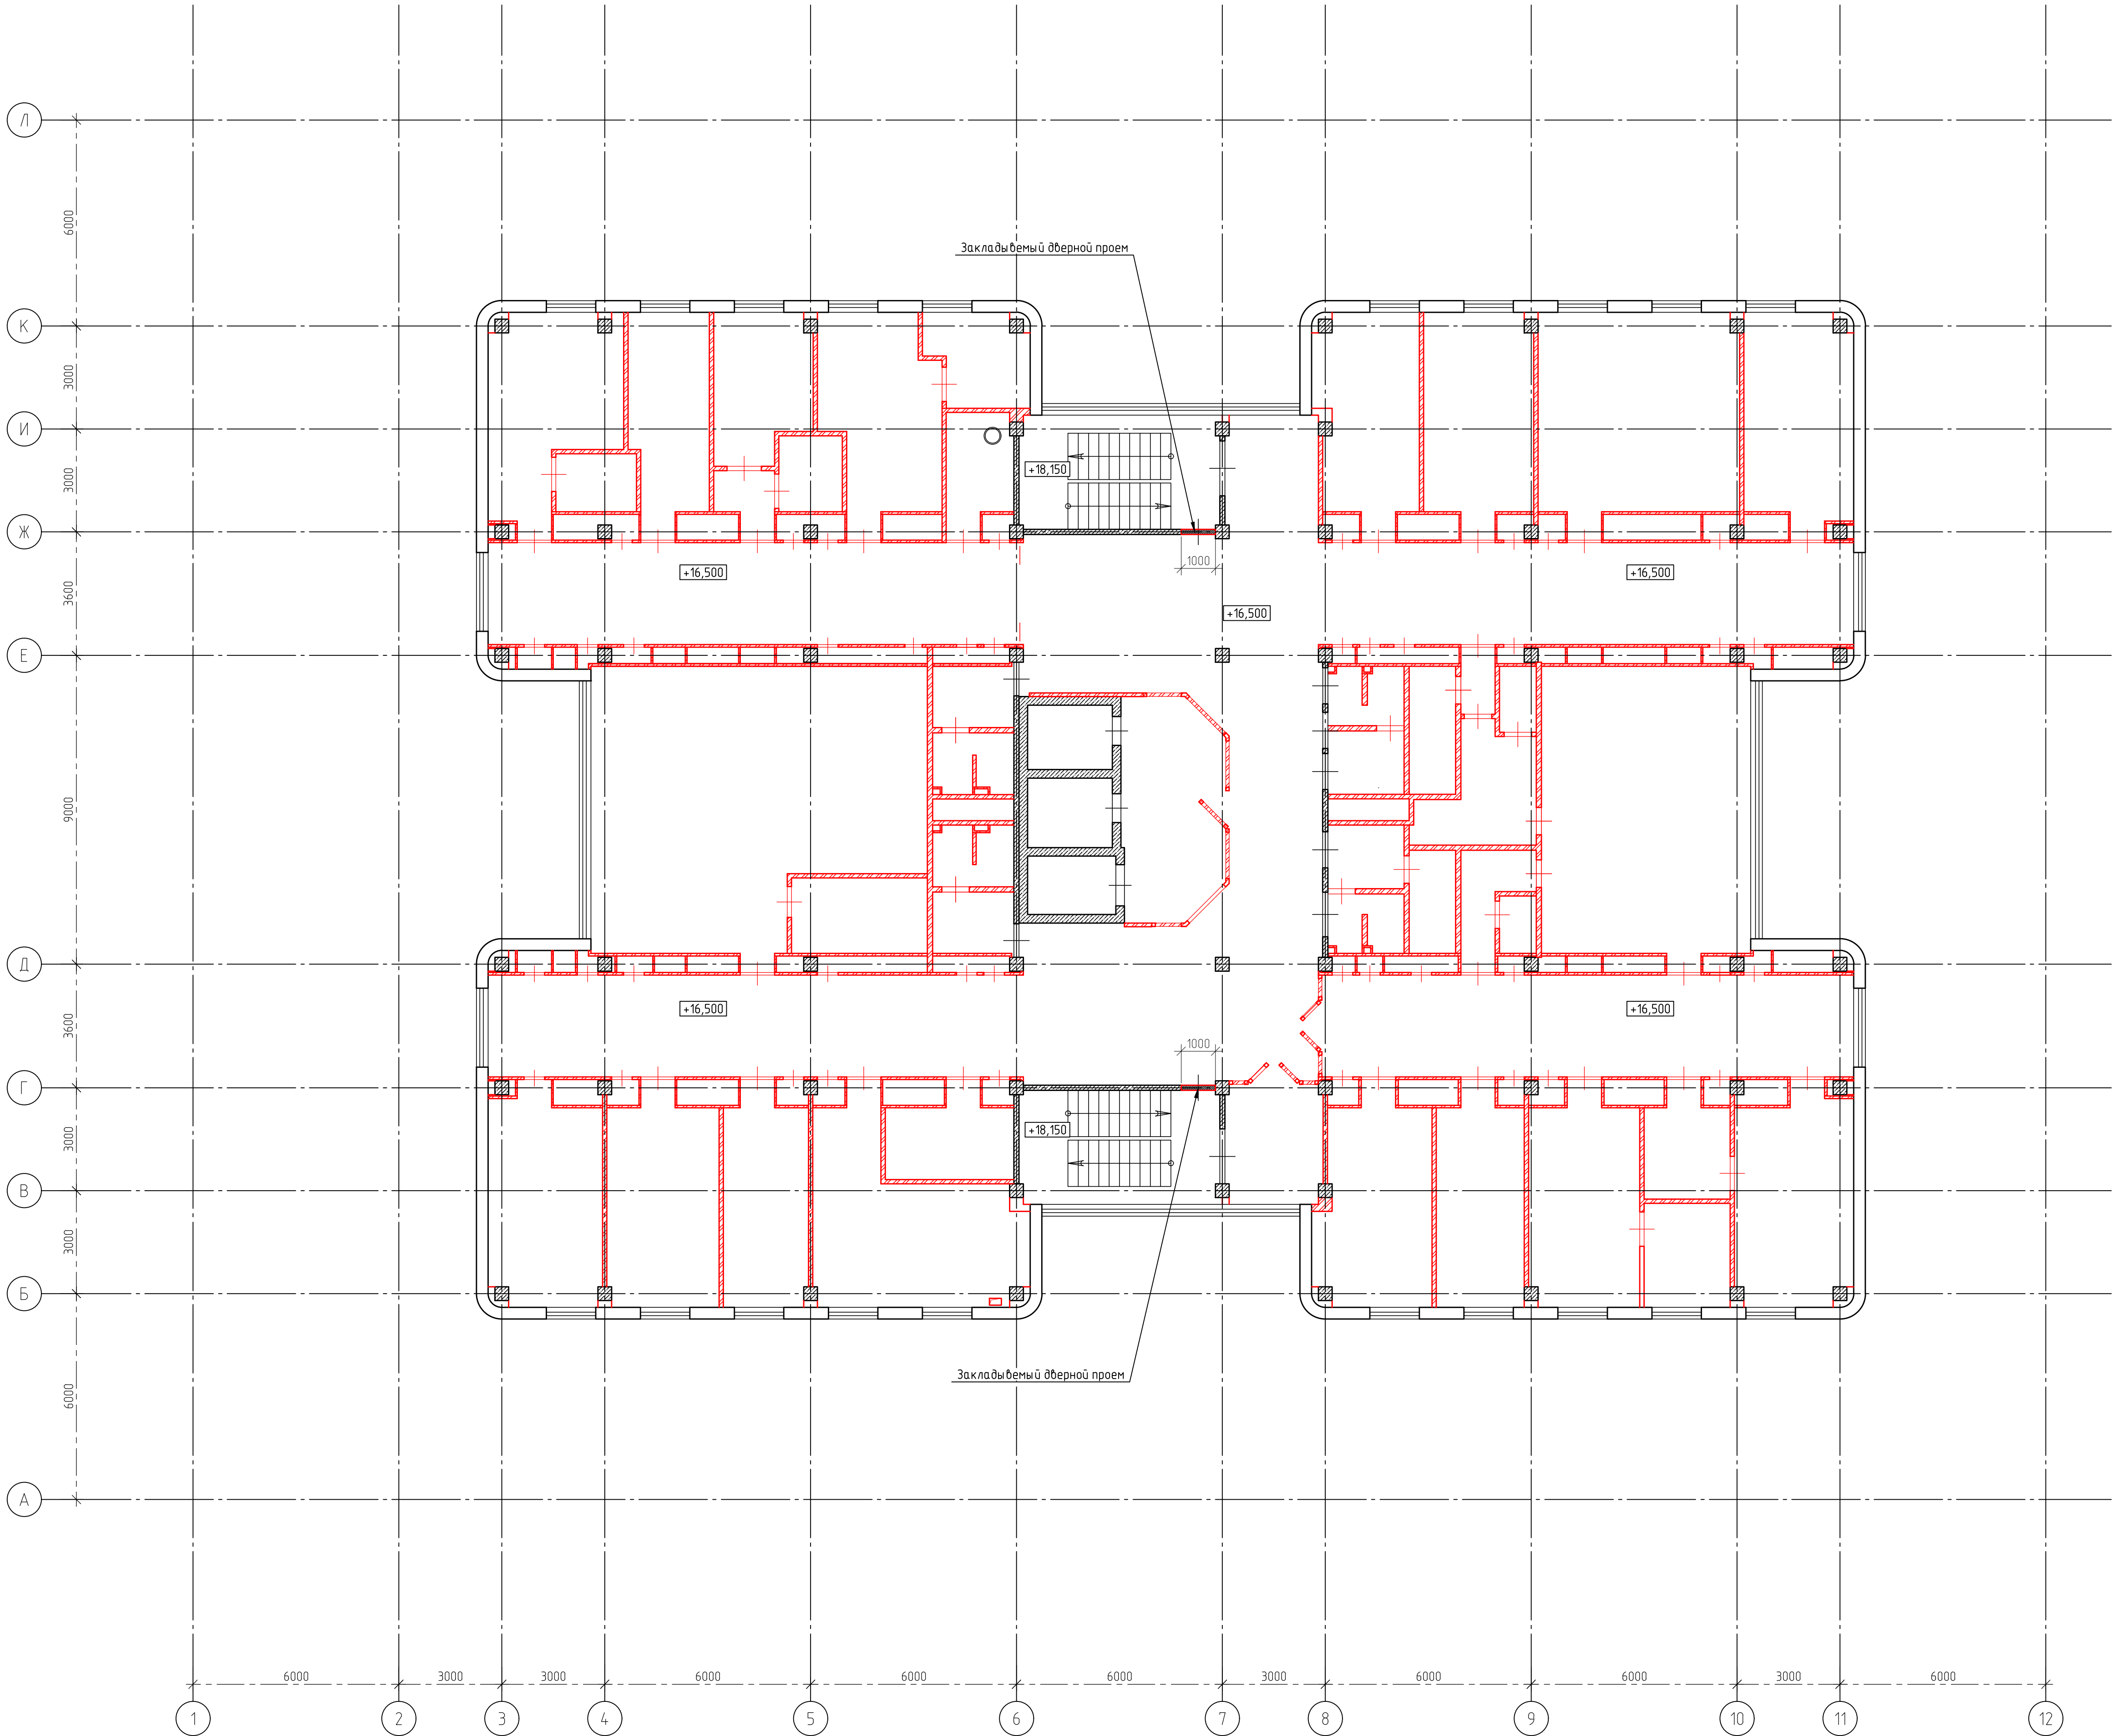


Условные обозначения:

- стены шахт лифтов
- существующие сборные железобетонные колонны
- существующие наружные стеновые панели
- сборные железобетонные диафрагмы жесткости
- разбираемые конструкции и перегородки
- закладываемые проемы

- На планах проставлены отметки сущ. полов
- Объемы материалов по демонтажу представлены в альбоме АР

						ПР20/190101/24-КР. ГЧ		
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Брылякова						П	21
Проверил	Луканцов					Схема расположения конструкций 6-го этажа		
Нор. контр.	Перминов							
						ГРАНИТ		
						Формат А1		

Схема расположения конструкций 7-го этажа

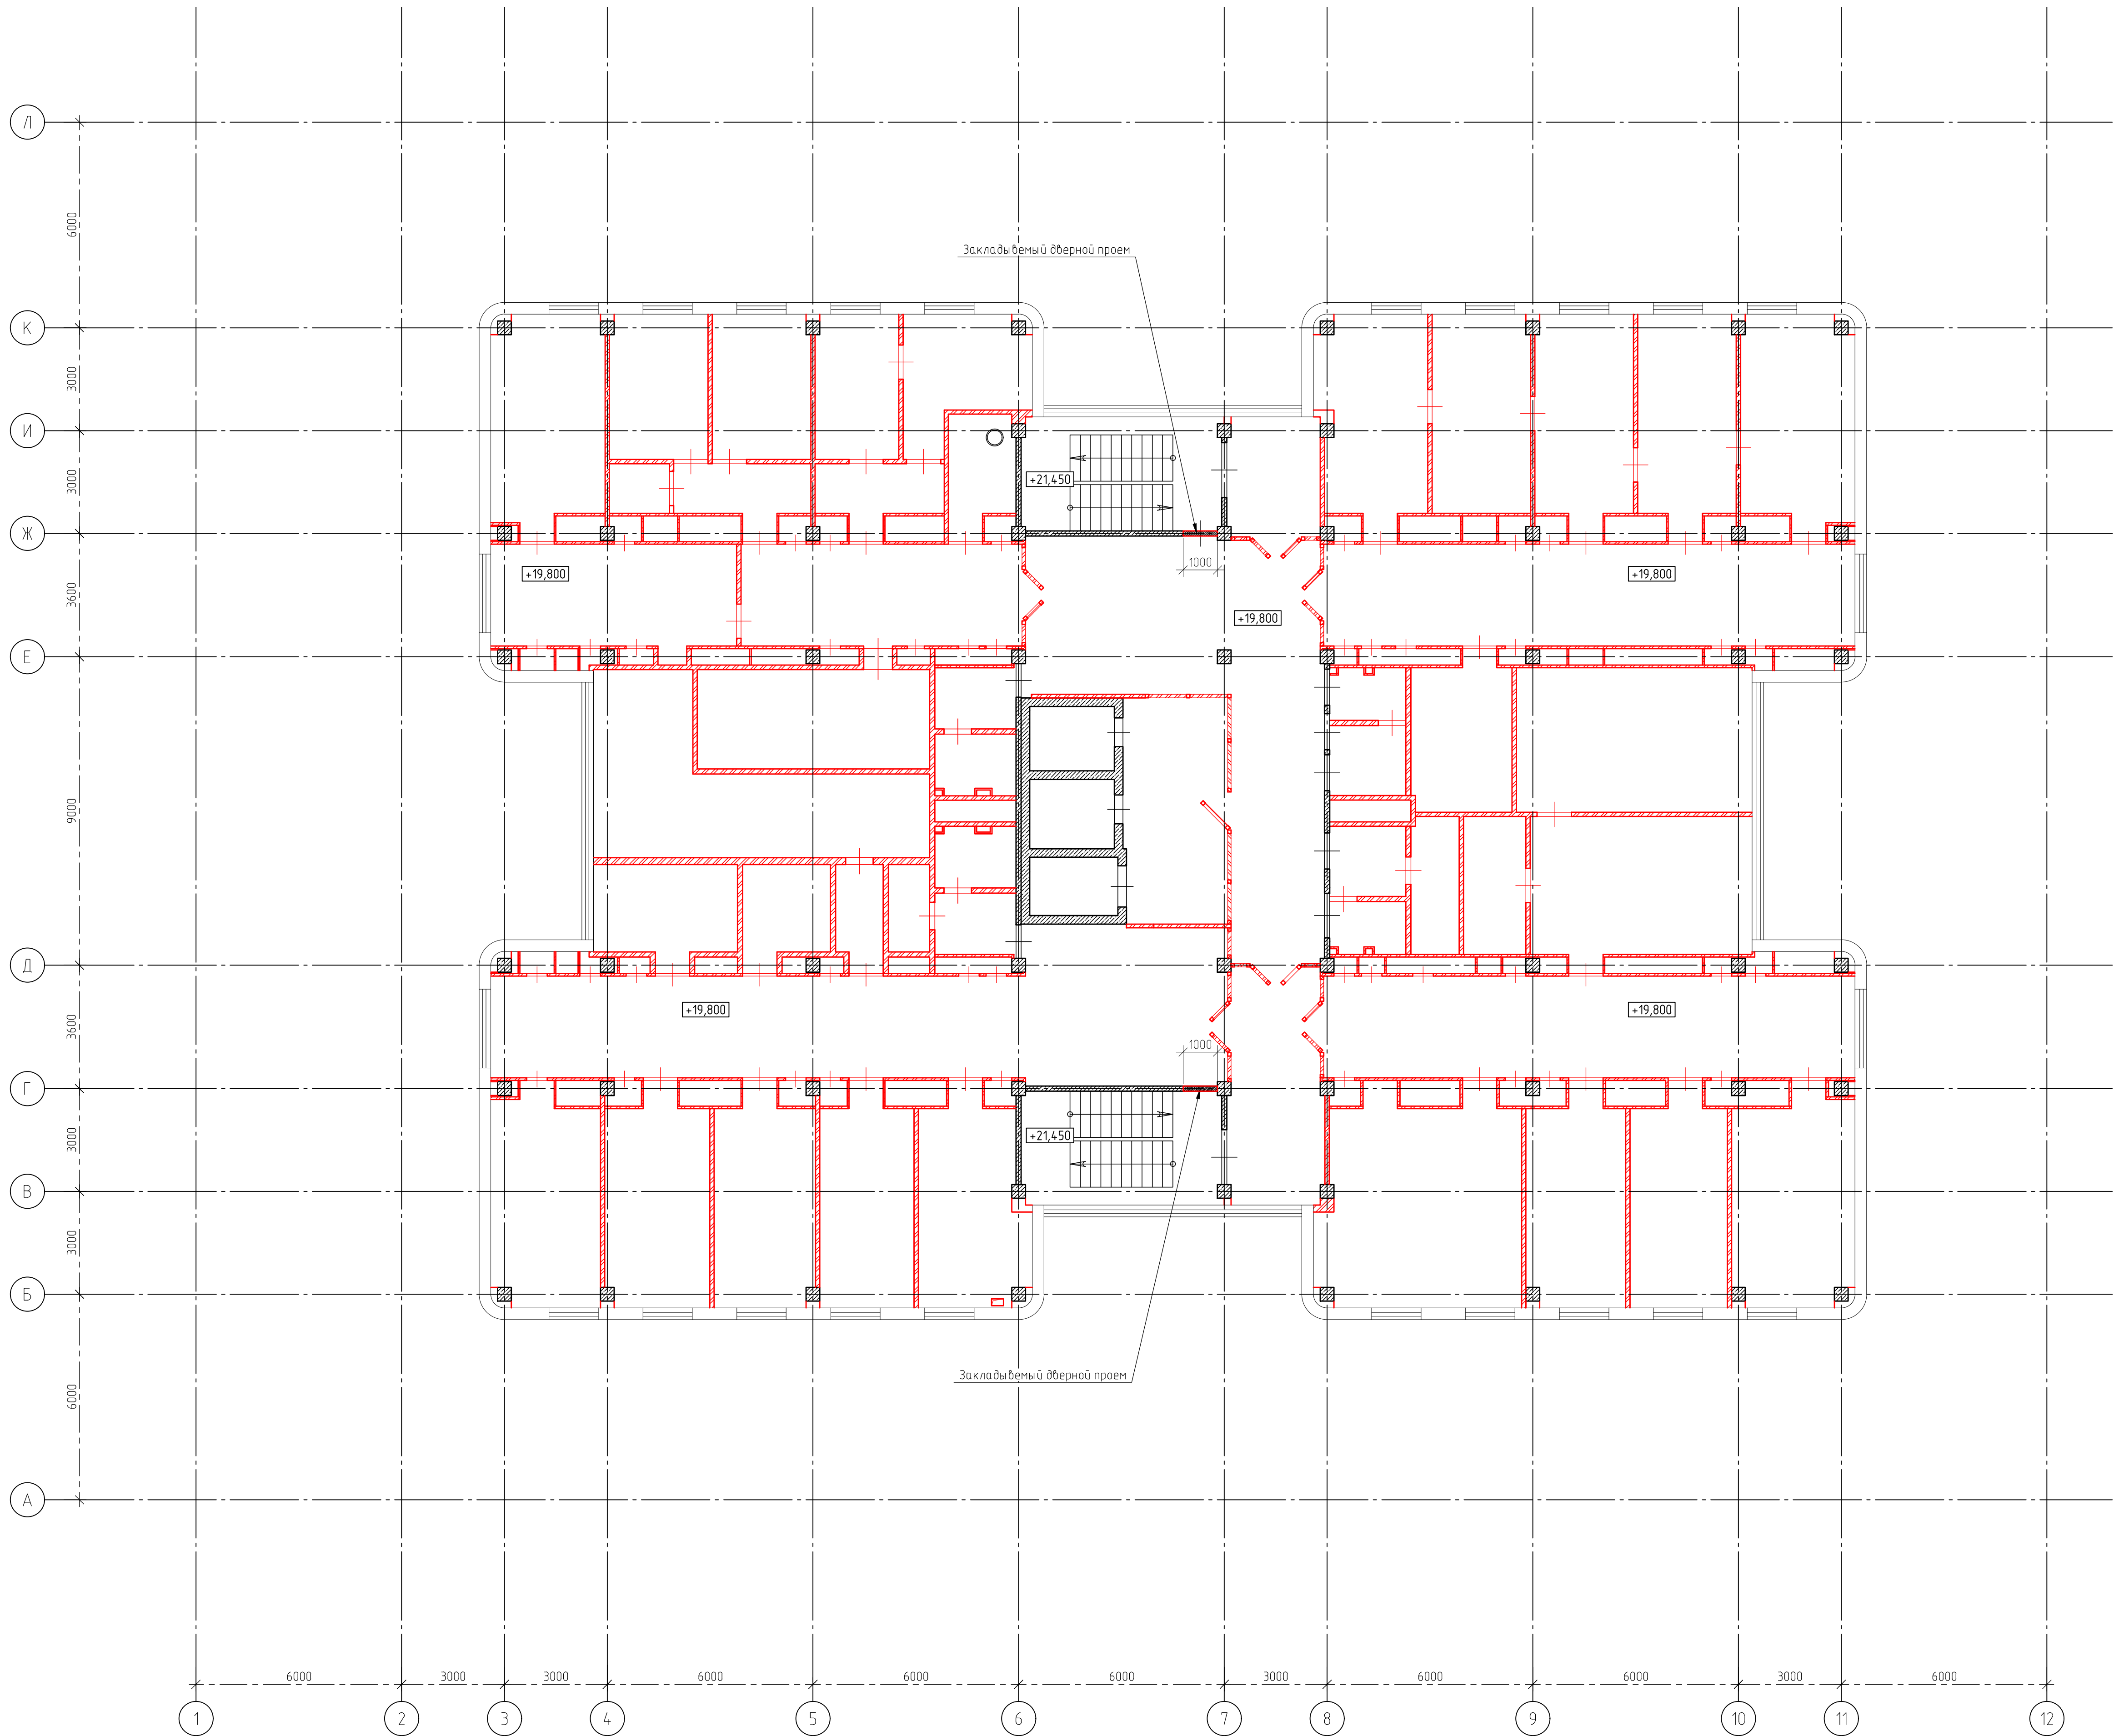


Условные обозначения

- стены шахт лифтов
- существующие сборные железобетонные колонны
- существующие наружные стеновые панели
- сборные железобетонные диафрагмы жесткости
- разбираемые конструкции и перегородки
- закладываемые проемы

- На планах проставлены отметки сущ. полов
- Объемы материалов по демонтажу представлены в альбоме АР

						ПР20/190101/24-КР. ГЧ		
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Брылякова						П	22
Проверил	Луканцов					Схема расположения конструкций 7-го этажа		
Нор. контр.	Перминов							
						ГРАНИТ		
						Формат А1		

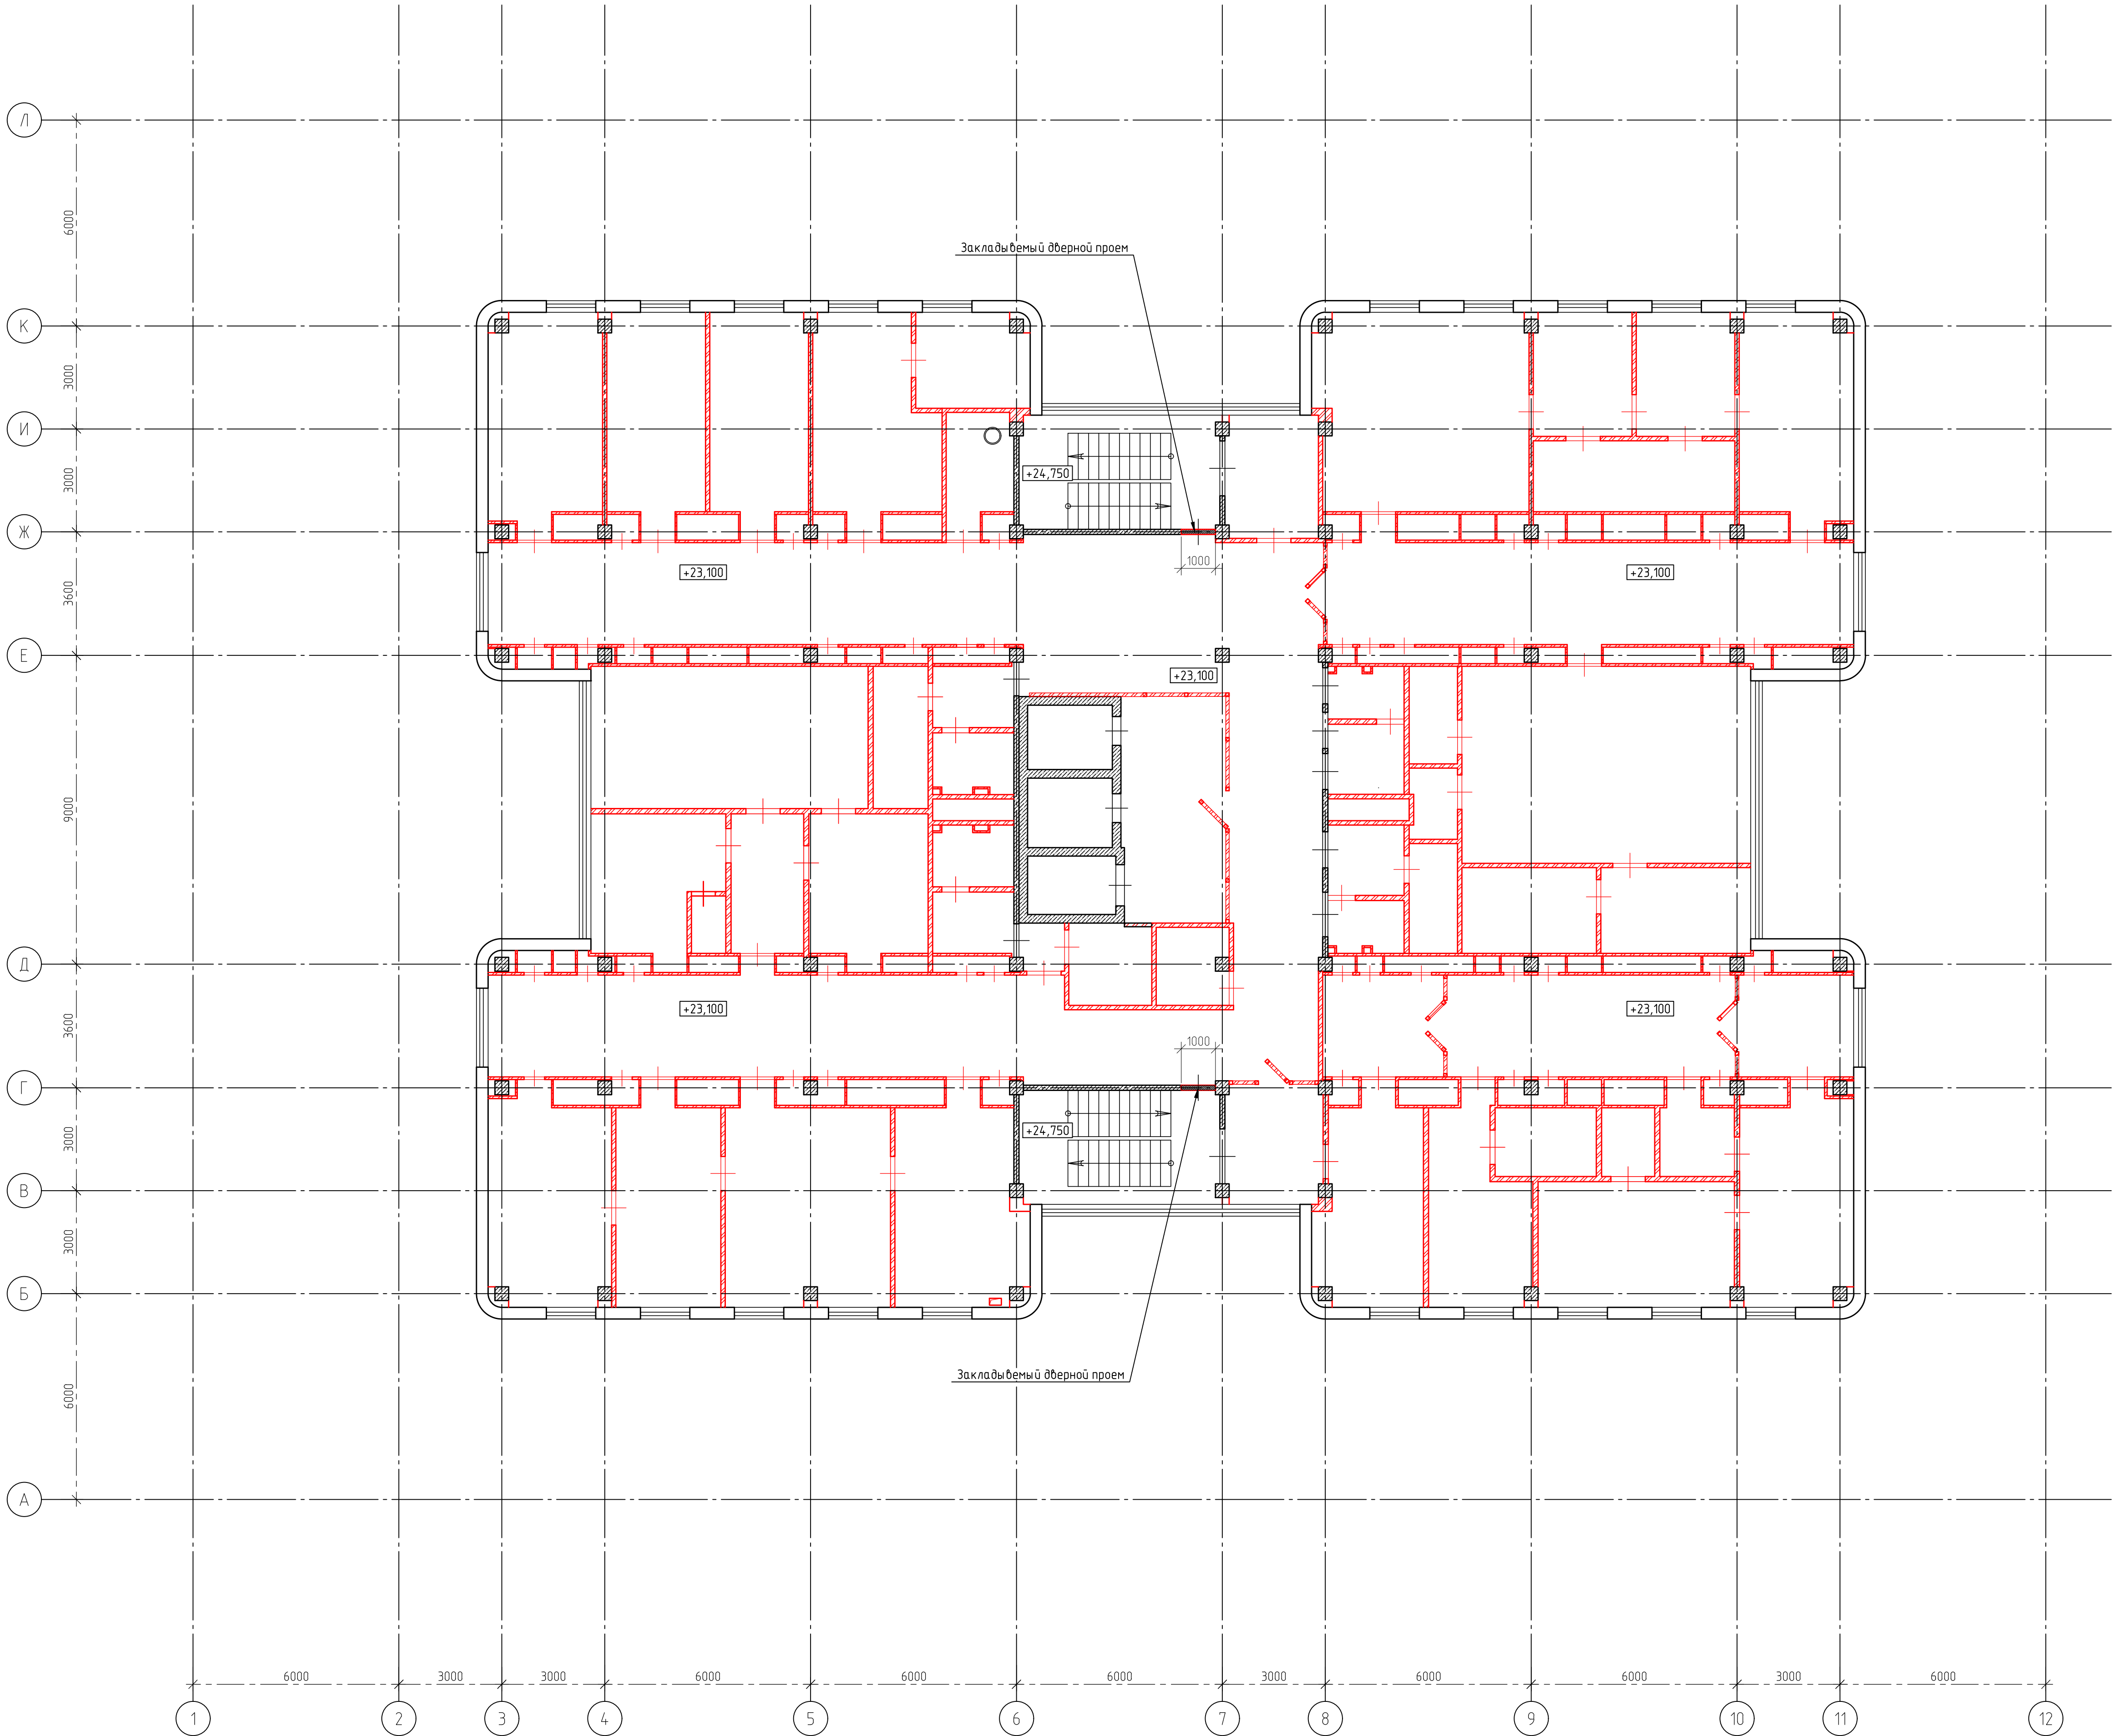


Условные обозначения:

- стены шахт лифтов
- существующие сборные железобетонные колонны
- существующие наружные стеновые панели
- сборные железобетонные диафрагмы жесткости
- разбираемые конструкции и перегородки
- закладываемые проемы

- На планах проставлены отметки сущ. полов
- Объемы материалов по демонтажу представлены в альбоме АР

						ПР20/190101/24-КР. ГЧ		
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Брылякова						П	23
Проверил	Луканцов					Схема расположения конструкций 8-го этажа		
Нор. контр.	Перминов							
						ГРАНИТ		
						Формат А1		

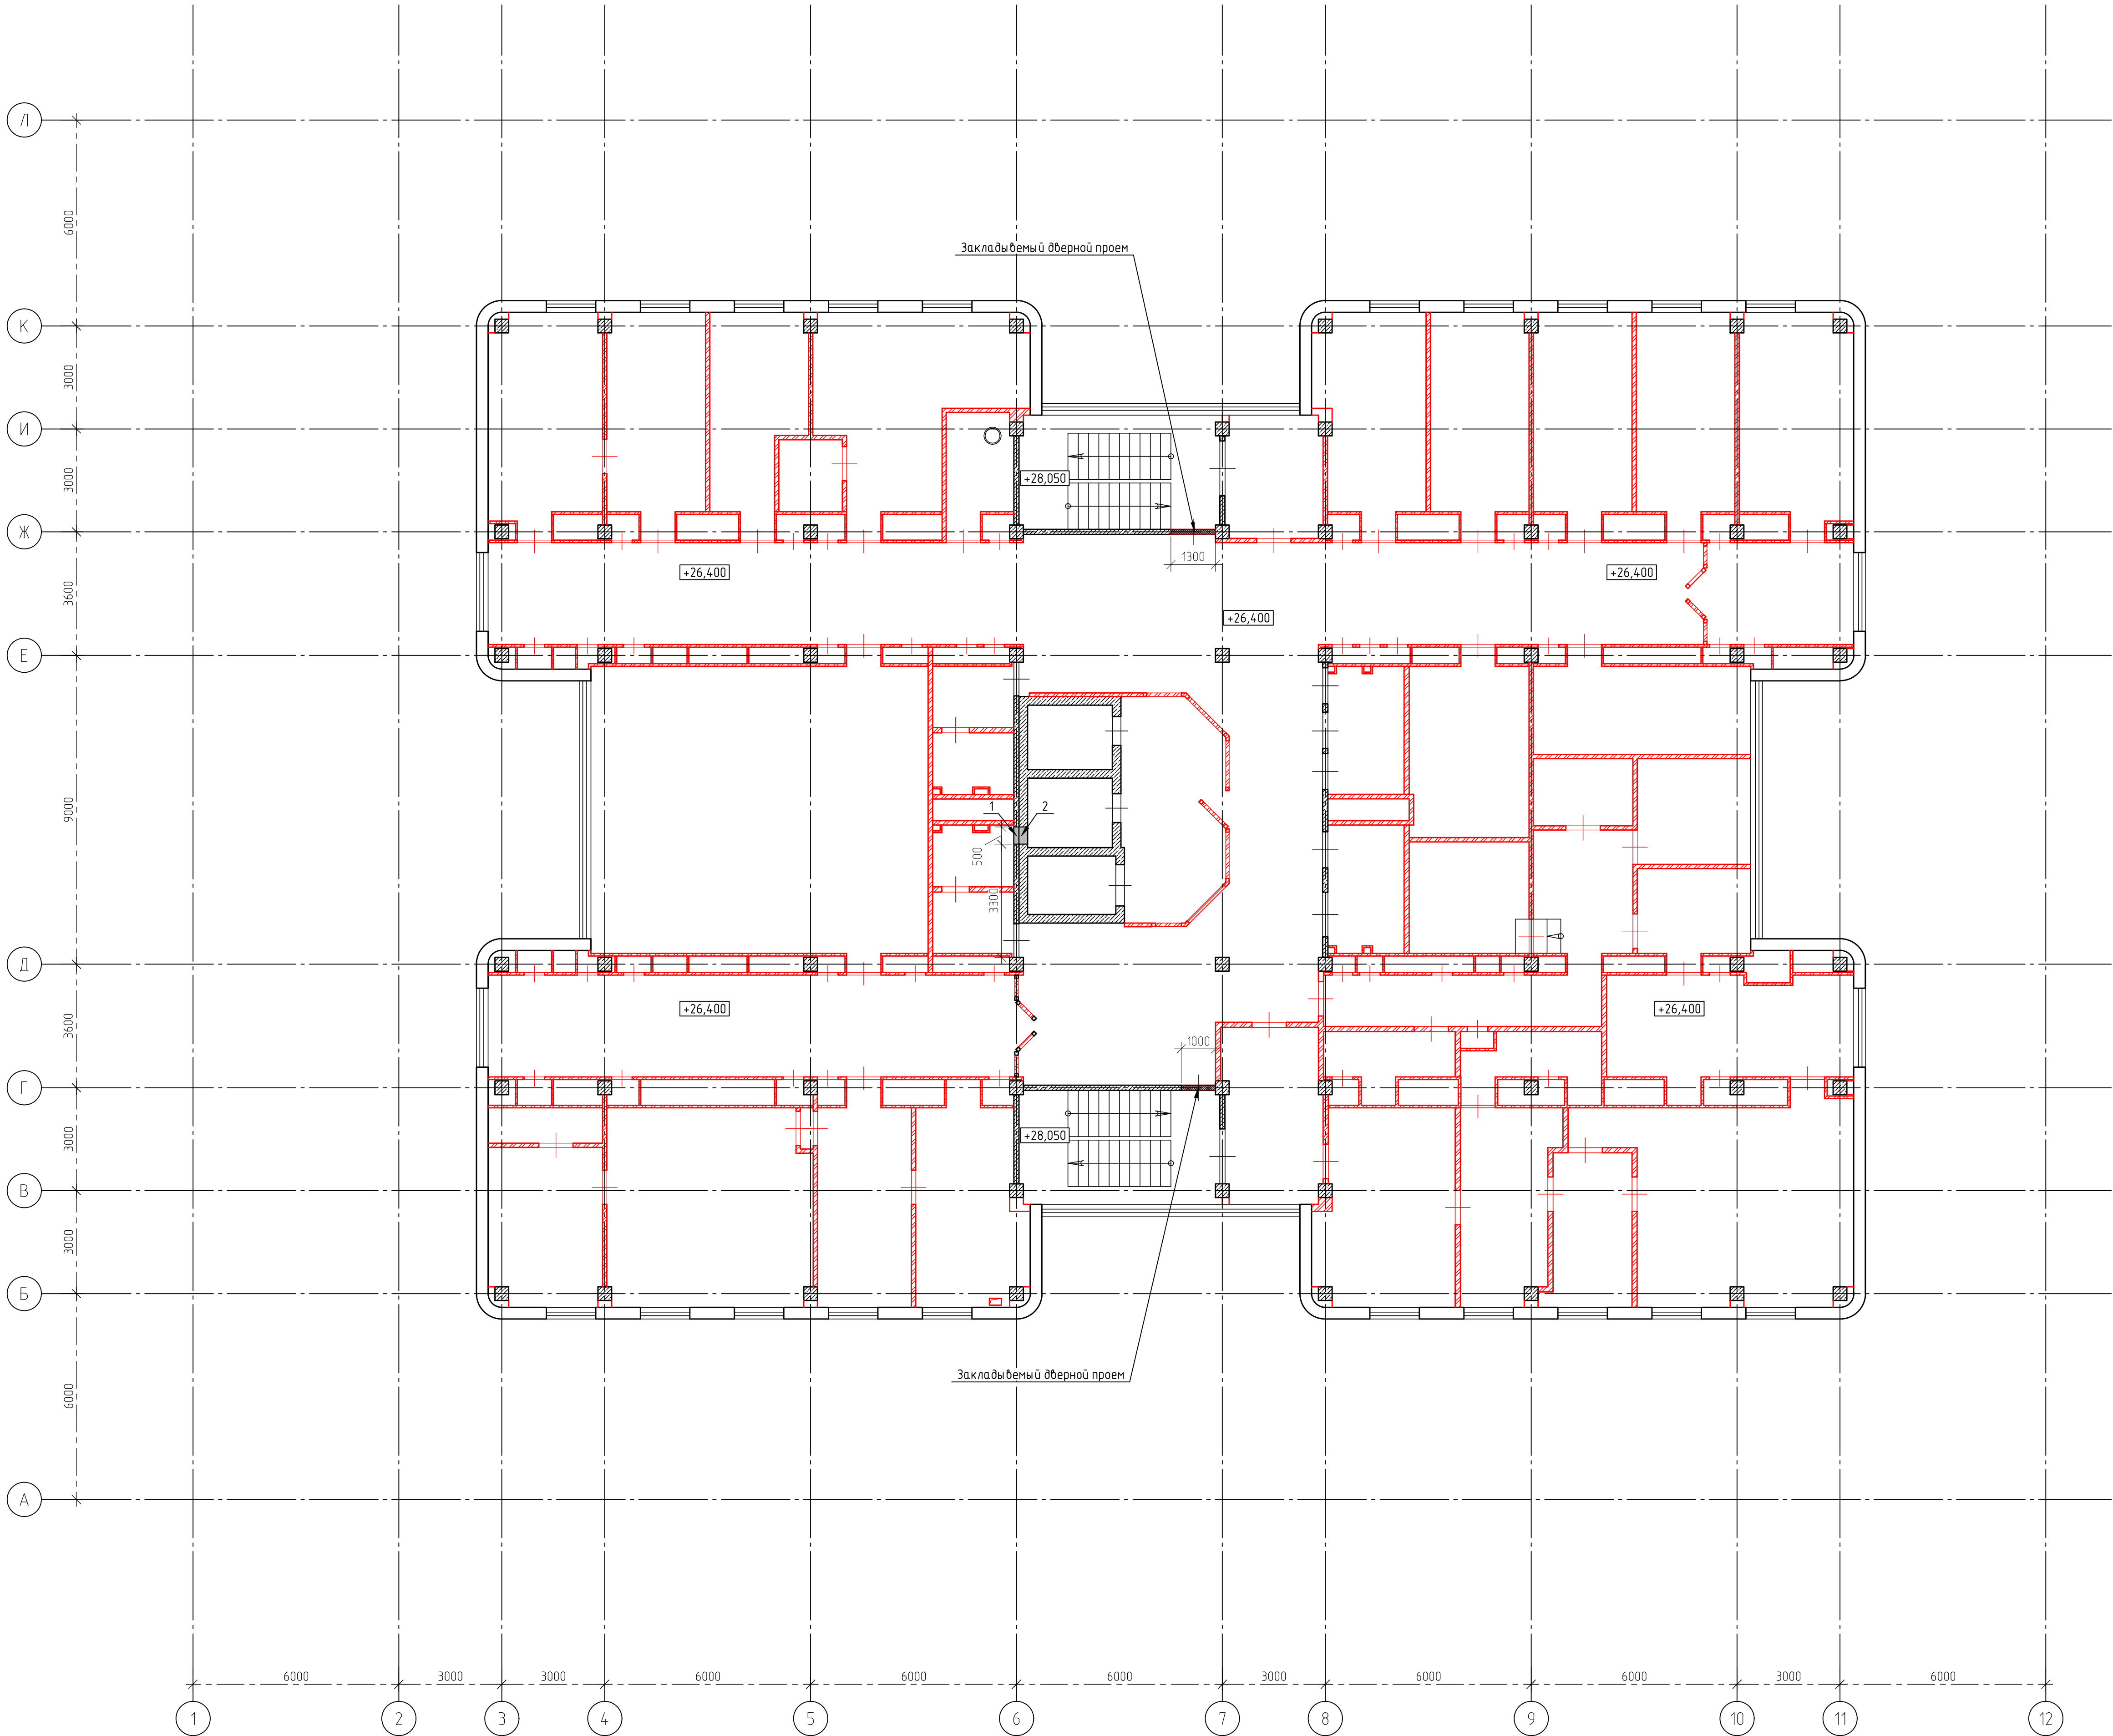


Ведомость отверстий			
№ отв.	Размеры b x h, мм	Отм. низа отв.	Примечание
1	500x300	100 мм от низа перекрытия	отм. берха
2	500x300	100 мм от низа перекрытия	отм. берха

Условные обозначения:

- стены шахт лифтов
- существующие сборные железобетонные колонны
- существующие наружные стеновые панели
- сборные железобетонные диафрагмы жесткости
- разбираемые конструкции и перегородки
- закладываемые проемы
- отверстие в стене

- На планах проставлены отметки сущ. полов
- Объемы материалов по демонтажу представлены в альбоме АР

						ПР20/190101/24-КР. ГЧ		
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Брылякова						П	24
Проверил	Луканцов					Схема расположения конструкций 9-го этажа		
Нор. контр.	Перминов					ГРАНИТ		
						Формат А1		

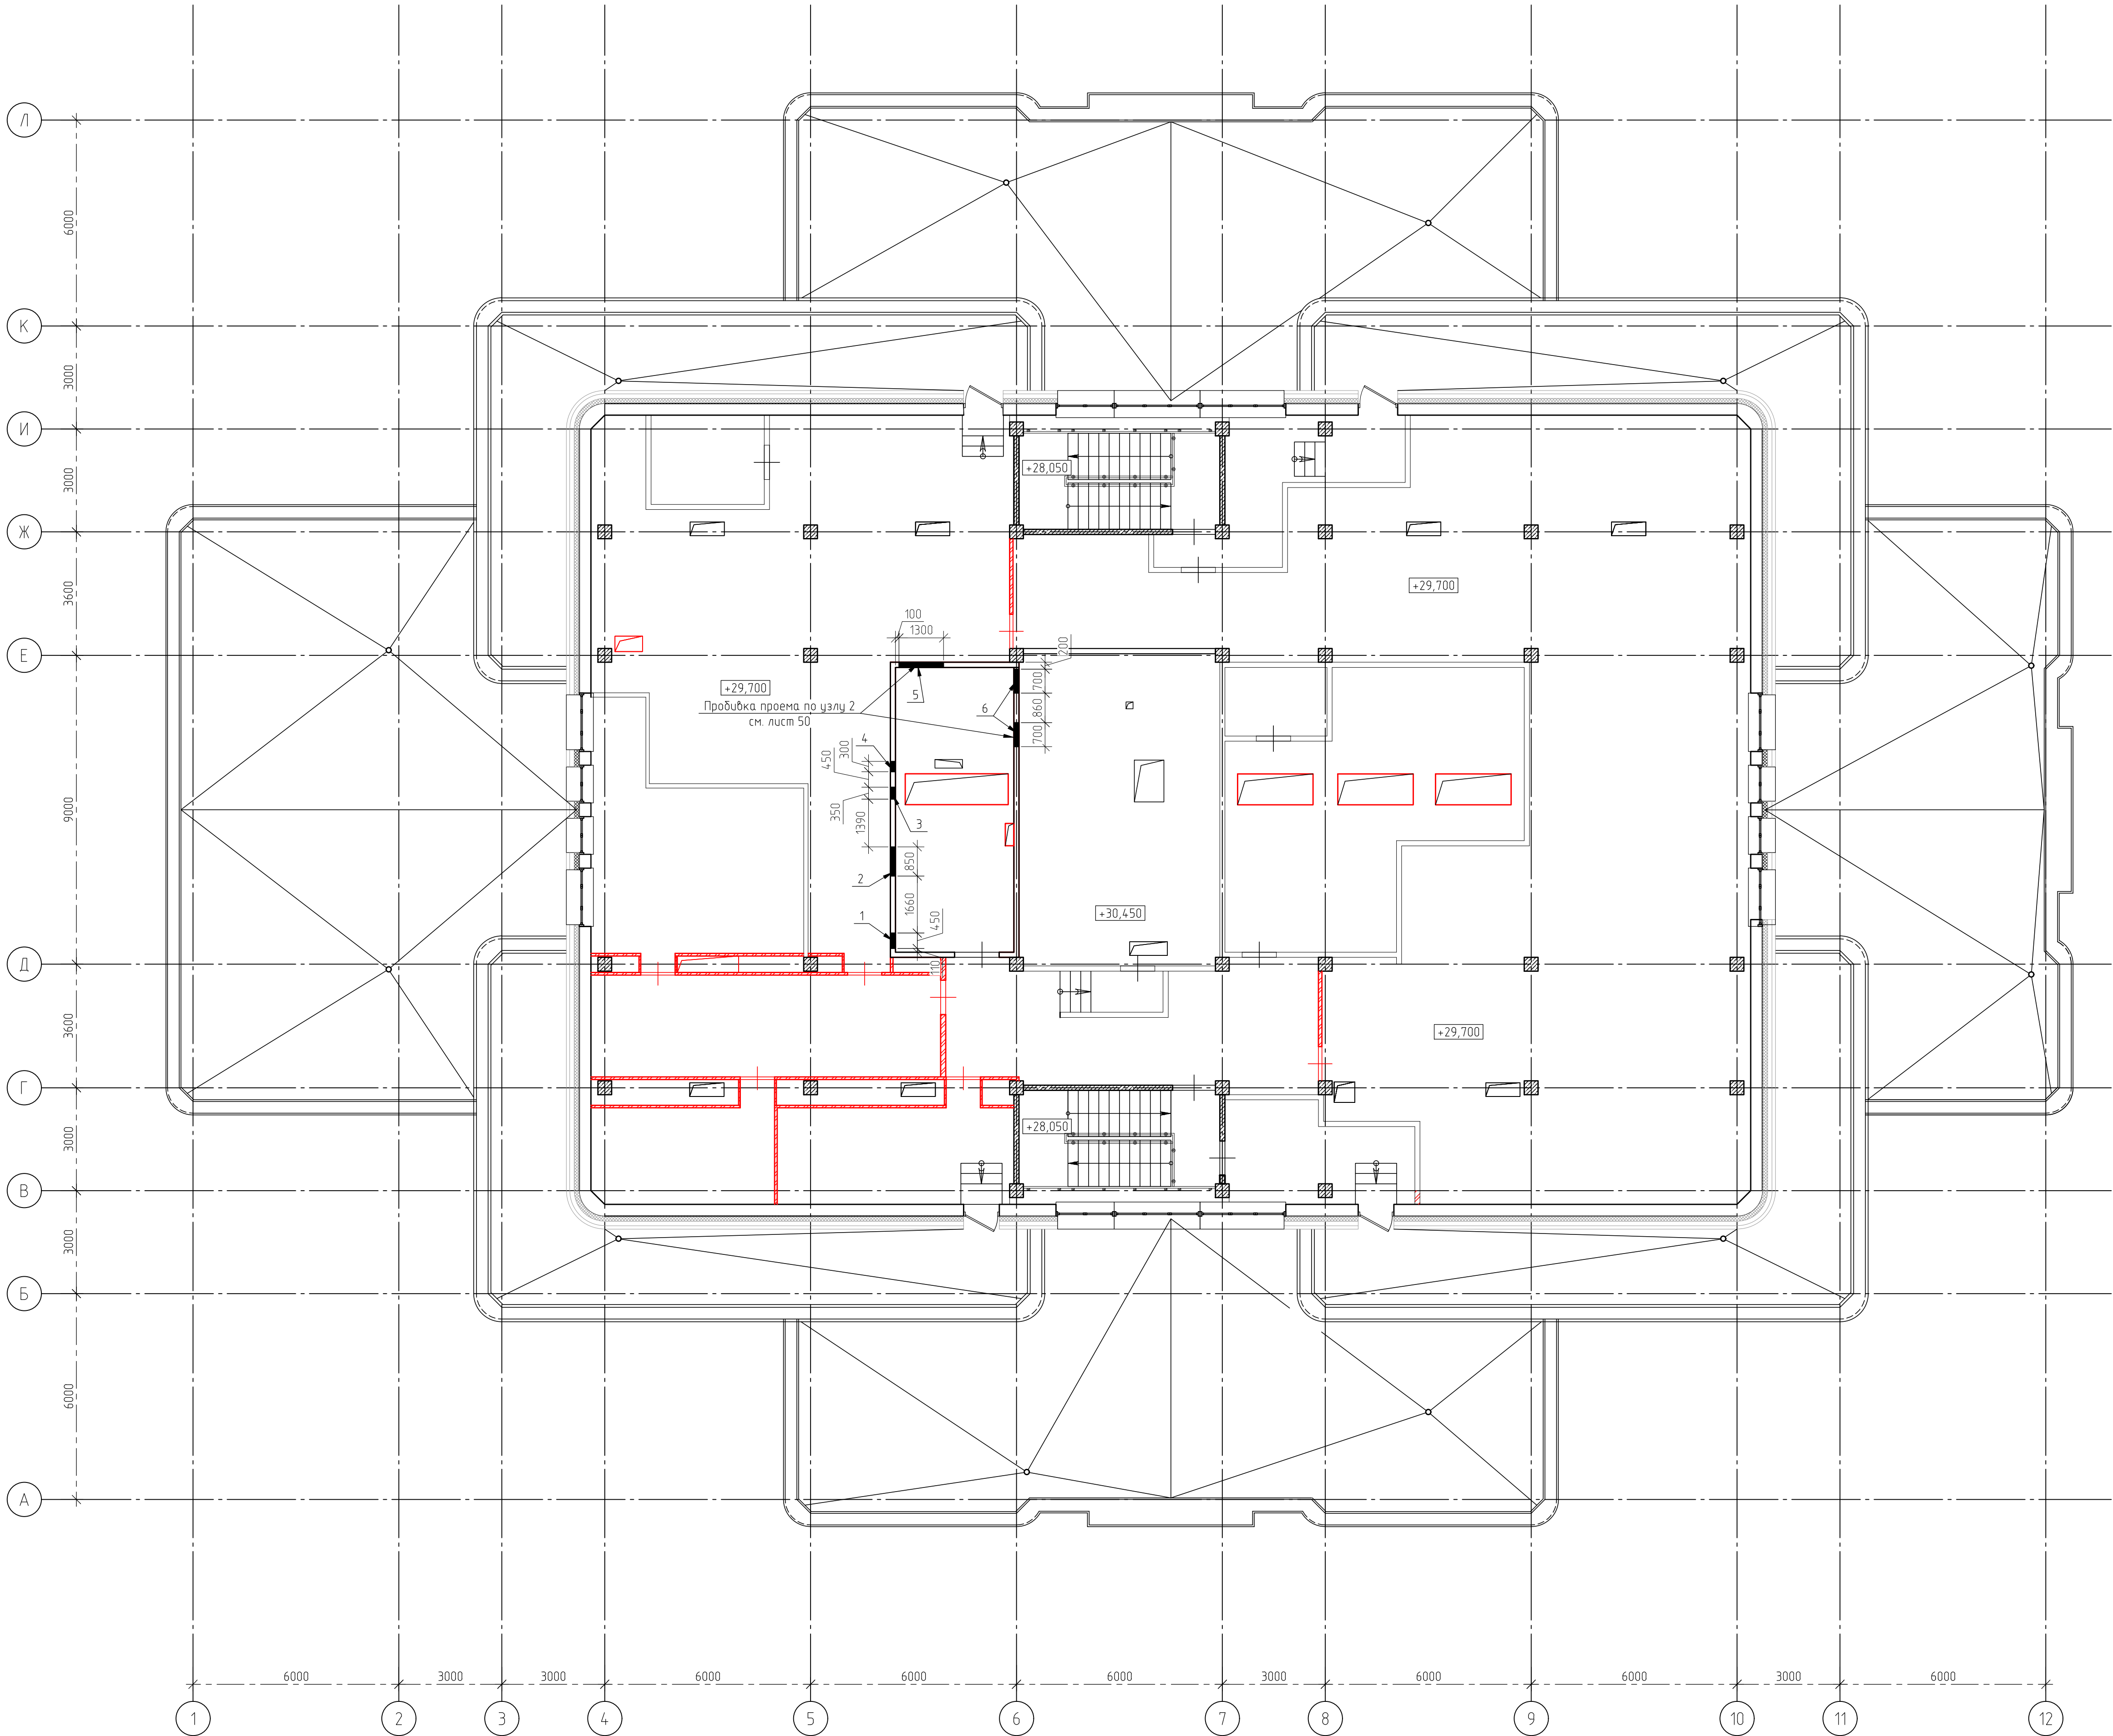

Ведомость отбестий

№ отб.	Размеры b x h, мм	Отм. низа отб.	Примечание
1	450x250	100 мм от низа перекрытия	отм. берха
2	850x500	100 мм от низа перекрытия	отм. берха
3	350x150	50 мм от низа перекрытия	отм. берха
4	300x300	200 мм от низа перекрытия	отм. берха
5	1300x500	50 мм от низа перекрытия	отм. берха
6	700x400	200 мм от низа перекрытия	отм. берха


Условные обозначения

- существующие сборные железобетонные колонны
- существующие наружные стеновые панели
- сборные железобетонные диафрагмы жесткости
- разбираемые конструкции и перегородки
- отбестия в стене

- На планах проставлены отметки сущ. полов
- Объемы материалов по демонтажу представлены в альбоме АР

						Пр20/190101/24-КР. ГЧ			
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Брылякова		<i>Брылякова</i>			П	25	
Проверил		Луканцов		<i>Луканцов</i>		Схема расположения конструкций технического этажа	ГРАНИТ		
Нор. контр.		Перминов		<i>Перминов</i>					

Схема расположения железобетонных плит перекрытия подвала

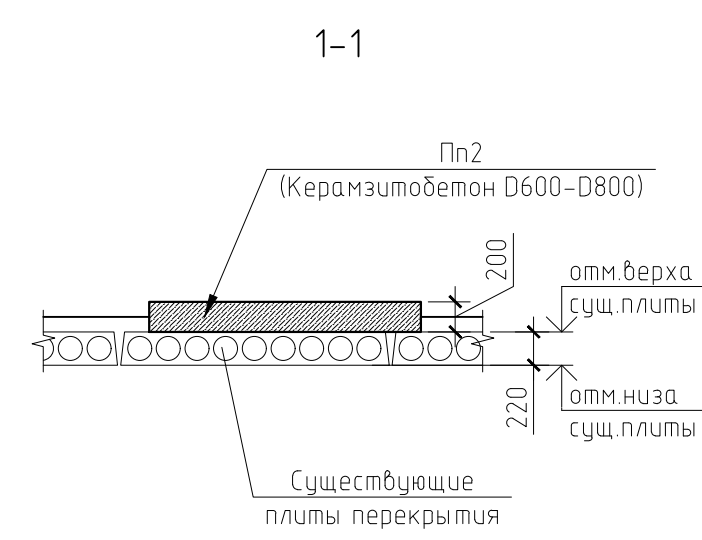

- Условные обозначения:
- демонтируемая плита перекрытия
 - участки повреждение плит перекрытия с сохранением рабочего армирования
 - новое бетонное основание

1. Объемы материалов по демонтажу представлены в альбоме АР

Создано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ПР20/190101/24-КР.ГЧ		
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиастроителя Миля д.6 корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист № док.	Подп.	Дата				
Разработал	Брылякова					Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Проверил	Луканцов						П	27
Нор. контр.	Перминов					Схема расположения железобетонных плит перекрытия подвала	ГРАНИТ	

Схема расположения железобетонных плит перекрытия 1-го этажа

Условные обозначения:

- демонтируемая плита перекрытия
- участки повреждение плит перекрытия с сохранением рабочего армирования

1. Объемы материалов по демонтажу представлены в альбоме АР

						ПР20/190101/24-КР.ГЧ		
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиастроителя Миля д.6 корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Брылякова						П	28
Проверил	Луканцов					Схема расположения железобетонных плит перекрытия 1-го этажа		
Нор. контр.	Перминов					ГРАНИТ		


Формат А1

 – демонтируемая плита перекрытия


 – участки подрезание плит перекрытия с сохранением рабочего армирования

1. Объемы материалов по демонтажу представлены в альбоме АР

						ПР20/190101/24-КР.Г.Ч			
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Брылякова		<i>Брылякова</i>			П	28	
Проверил		Луканцов		<i>Луканцов</i>		Схема расположения железобетонных плит перекрытия 1-го этажа	ГРАНИТ		
Нор. контр.		Перминов		<i>Перминов</i>					

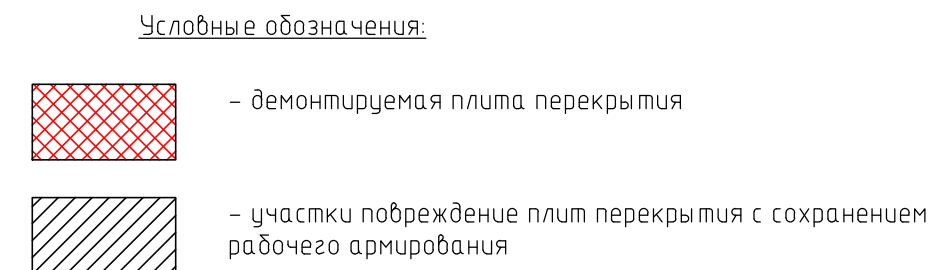
[illegible]

						ПР20/190101/24-КР.Ч			
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиастроителя Миля д.6 корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Брылякова			<i>Брылякова</i>			П	29	
Проверил	Луканцов			<i>Луканцов</i>		Схема расположения железобетонных плит перекрытия 2-го этажа	ГРАНИТ		
Нор. контр.	Перминов			<i>Перминов</i>					

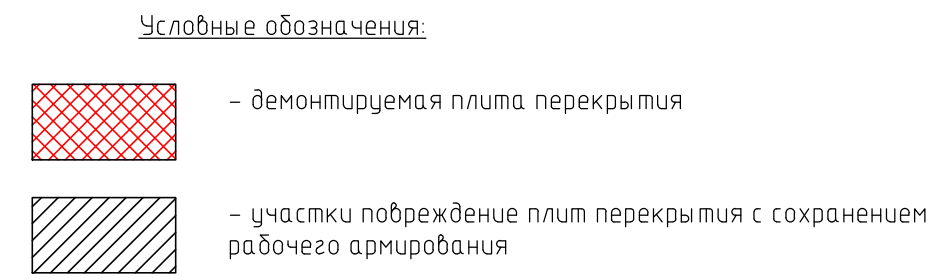
[illegible]

1. Объемы материалов по демонтажу представлены в альбоме АР

						ПР20/190101/24-КР.Ч			
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Брылякова			<i>Брылякова</i>			П	30	
Проверил	Луканцов			<i>Луканцов</i>		Схема расположения железобетонных плит перекрытия 3-го этажа	ГРАНИТ		
Нор. контр.	Перминов			<i>Перминов</i>					

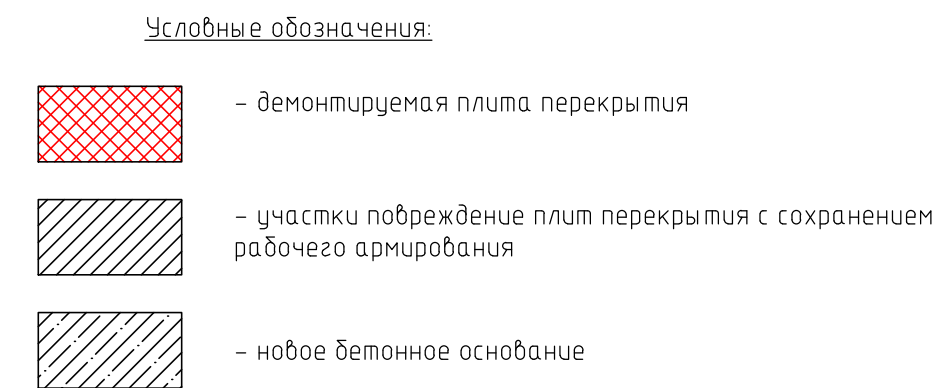
[illegible]

						ПР20/190101/24-КР.ГЧ						
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов	
Разработал Проверил	Брылякова Луканцов			<i>(подпись)</i>					П	31		
Нор. контр.	Перминов			<i>(подпись)</i>		Схема расположения железобетонных плит перекрытия 4-го этажа			ГРАНИТ			

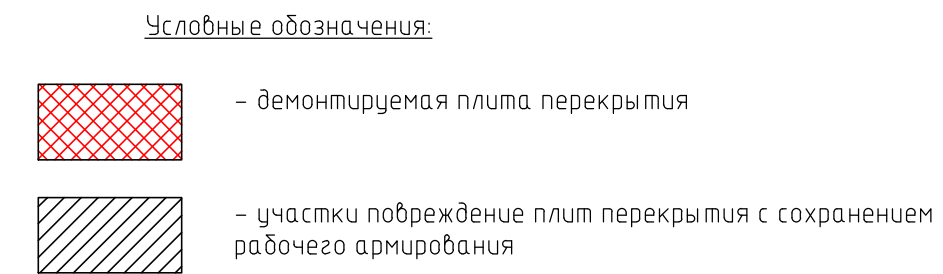[illegible]


1. Объемы материалов по демонтажу представлены в альбоме АР

						ПР20/190101/24-КР.ГЧ			
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп. 1			
Изм.	кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Брылякова			<i>Брылякова</i>			П	32	
Проверил	Лукацов			<i>Лукацов</i>					
Нор. контр.	Перминов			<i>Перминов</i>		Схема расположения железобетонных плит перекрытия 5-го этажа	ГРАНИТ		

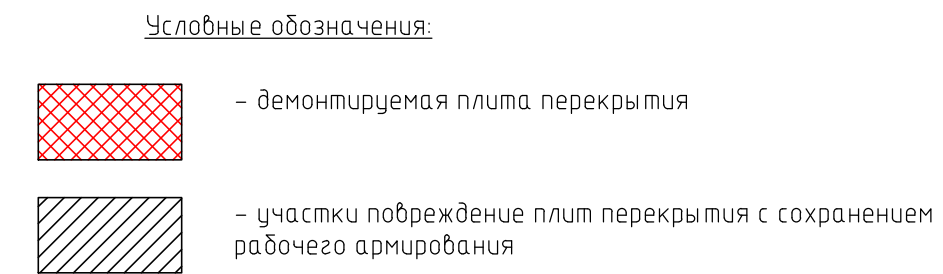[illegible]


1. Объемы материалов по демонтажу представлены в альбоме АР

						Пр20/190101/24-КР.Ч
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп. 1
Изм.	кол.уч.	Лист № док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия П
Разработал	Брылякова		<i>[подпись]</i>			Лист 33
Проверил	Лукацов		<i>[подпись]</i>			Листов
Нор. контр.	Перминов		<i>[подпись]</i>		Схема расположения железобетонных плит перекрытия 6-го этажа	ГРАНИТ

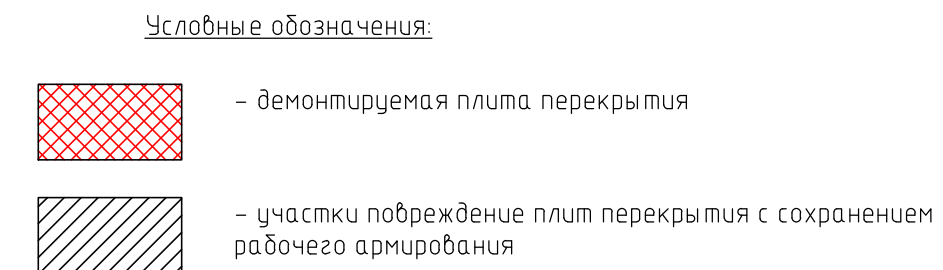[illegible]


1. Объемы материалов по демонтажу представлены в альбоме АР

						ПР20/190101/24-КР.Ч			
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Брылякова		<i>Брылякова</i>			П	34	
Проверил		Луканцов		<i>Луканцов</i>					
Нор. контр.		Перминов		<i>Перминов</i>		Схема расположения железобетонных плит перекрытия 7-го этажа		ГРАНИТ	

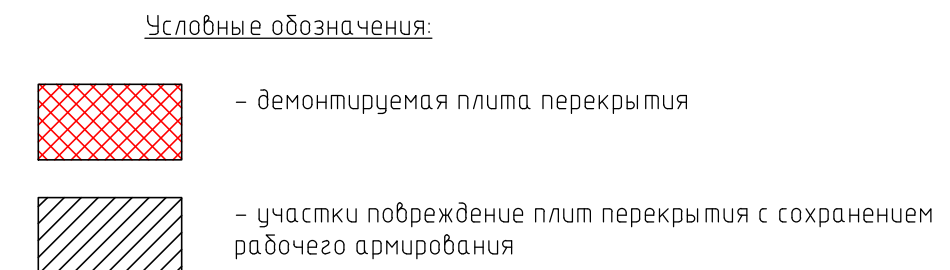
[illegible]

1. Объемы материалов по демонтажу представлены в альбоме АР


						ПР20/190101/24-КР.Ч			
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиастроителя Миля д.6 корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Брылякова			<i>Брылякова</i>			П	35	
Проверил	Луканцов			<i>Луканцов</i>		Схема расположения железобетонных плит перекрытия 8-го этажа	ГРАНИТ		
Нор. контр.	Перминов			<i>Перминов</i>					

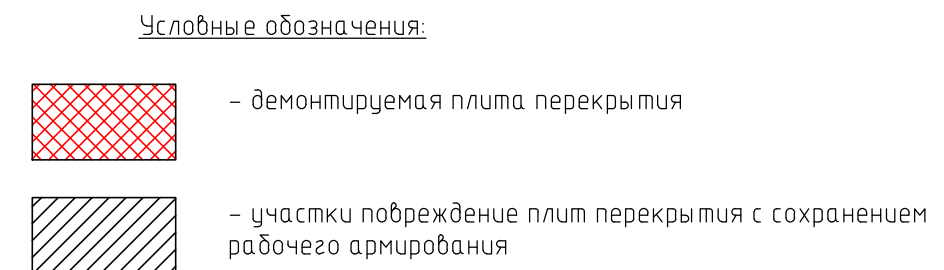[illegible]

						ПР20/190101/24-КР.ГЧ			
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Брылякова			<i>Брылякова</i>			П	36	
Проверил	Луканцов			<i>Луканцов</i>		Схема расположения железобетонных плит перекрытия 9-го этажа			ГРАНИТ
Нор. контр.	Перминов			<i>Перминов</i>					

[illegible]




							ПР20/190101/24-КР.ГЧ						
							Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиастроителя Миля д.6 корп.1						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов	
Разработал Проверил	Брылякова Луканцов			<i>[подпись]</i>						П	37		
Нор. контр.	Перминов			<i>[подпись]</i>		Схема расположения железобетонных плит перекрытия технического этажа					ГРАНИТ		

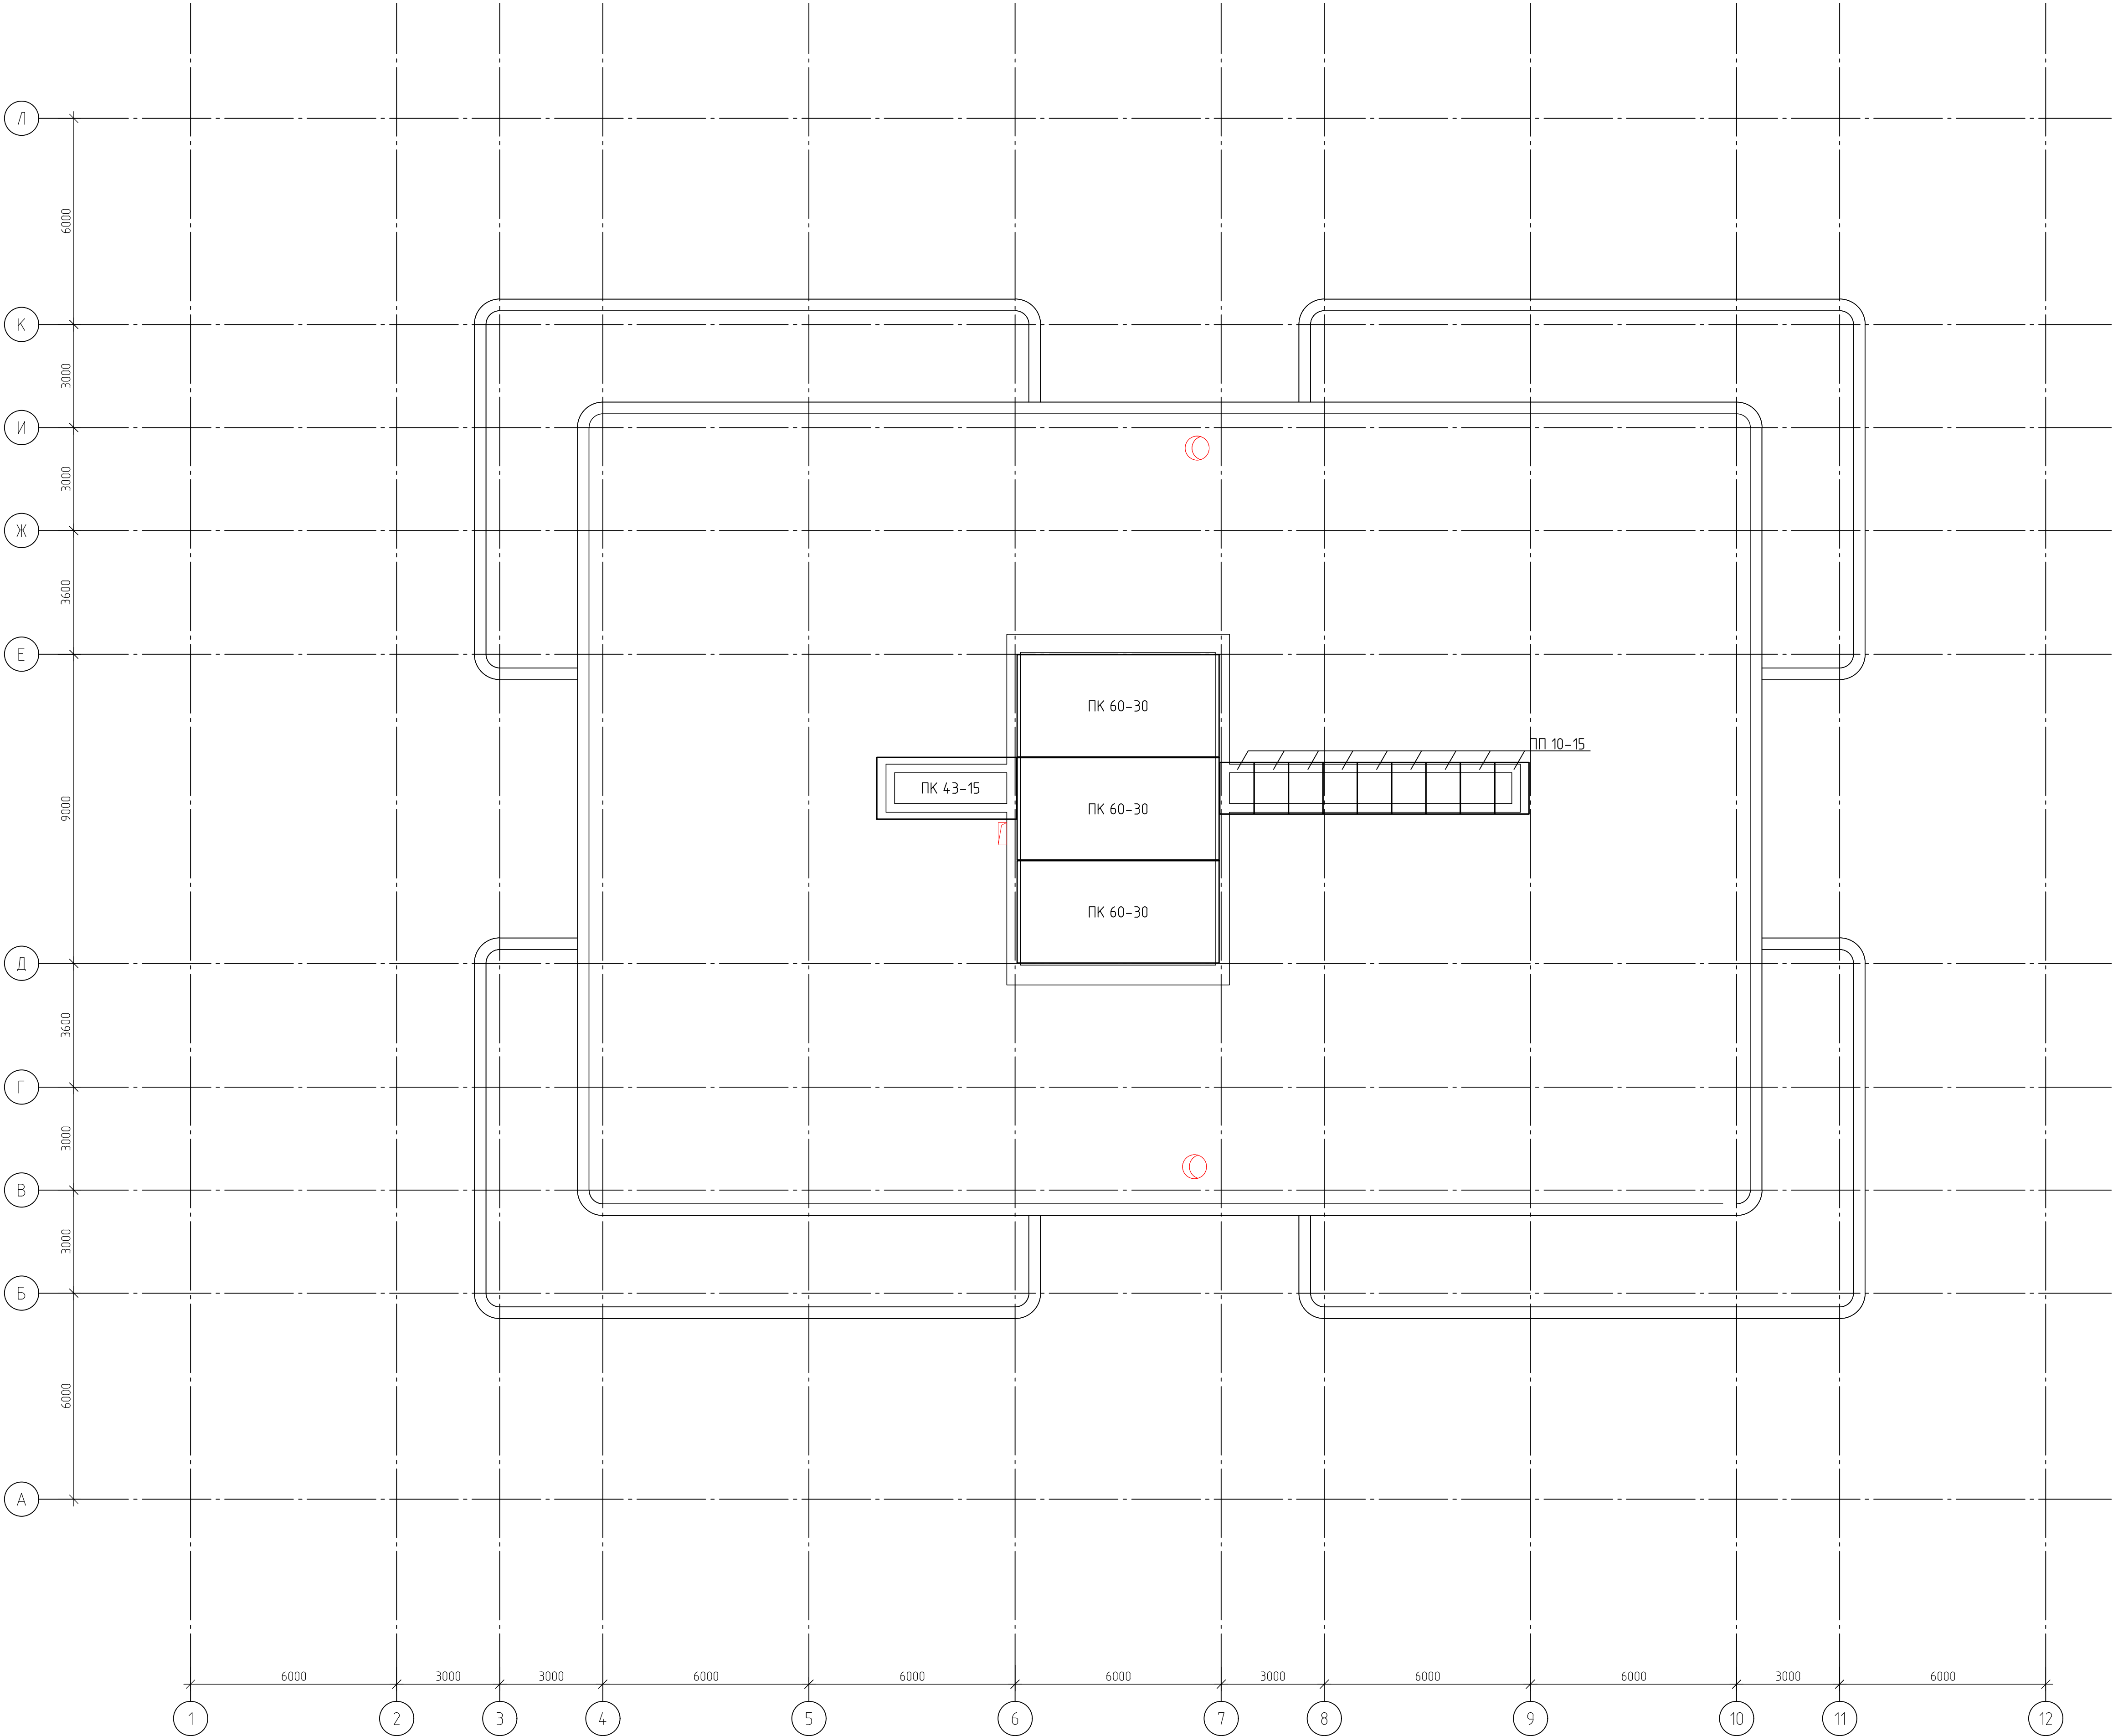


1. Объемы материалов по демонтажу представлены в альбоме АР

						ПР20/190101/24-КР.ГЧ		
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Брылякова						П	38
Проверил	Луканцов					Схема расположения железобетонных плит покрытия машинного отделения и вентиляционных камер		
Нор. контр.	Перминов							
						ГРАНИТ		
						Формат А1		


Схема расположения новых монолитных участков в перекрытии подвала

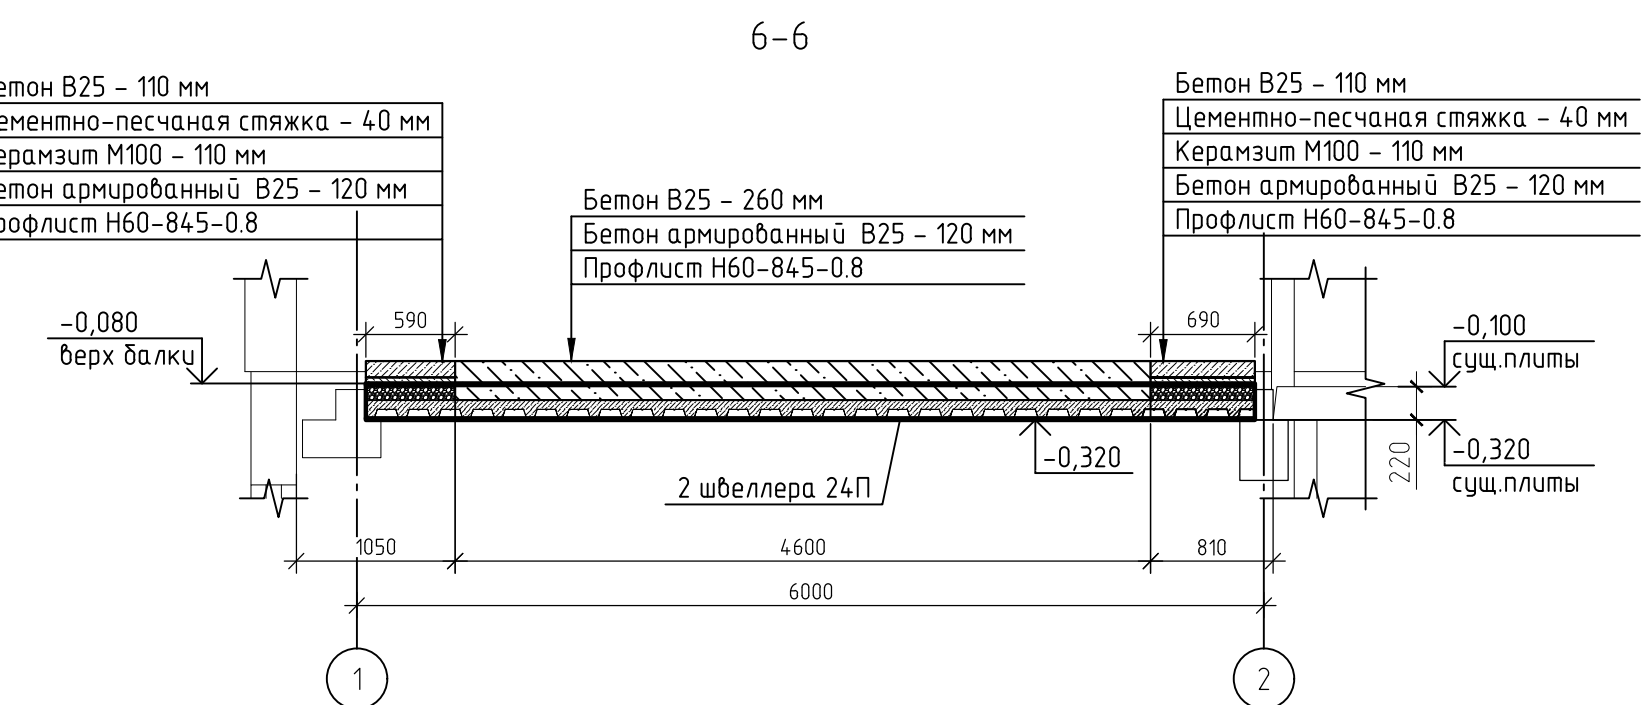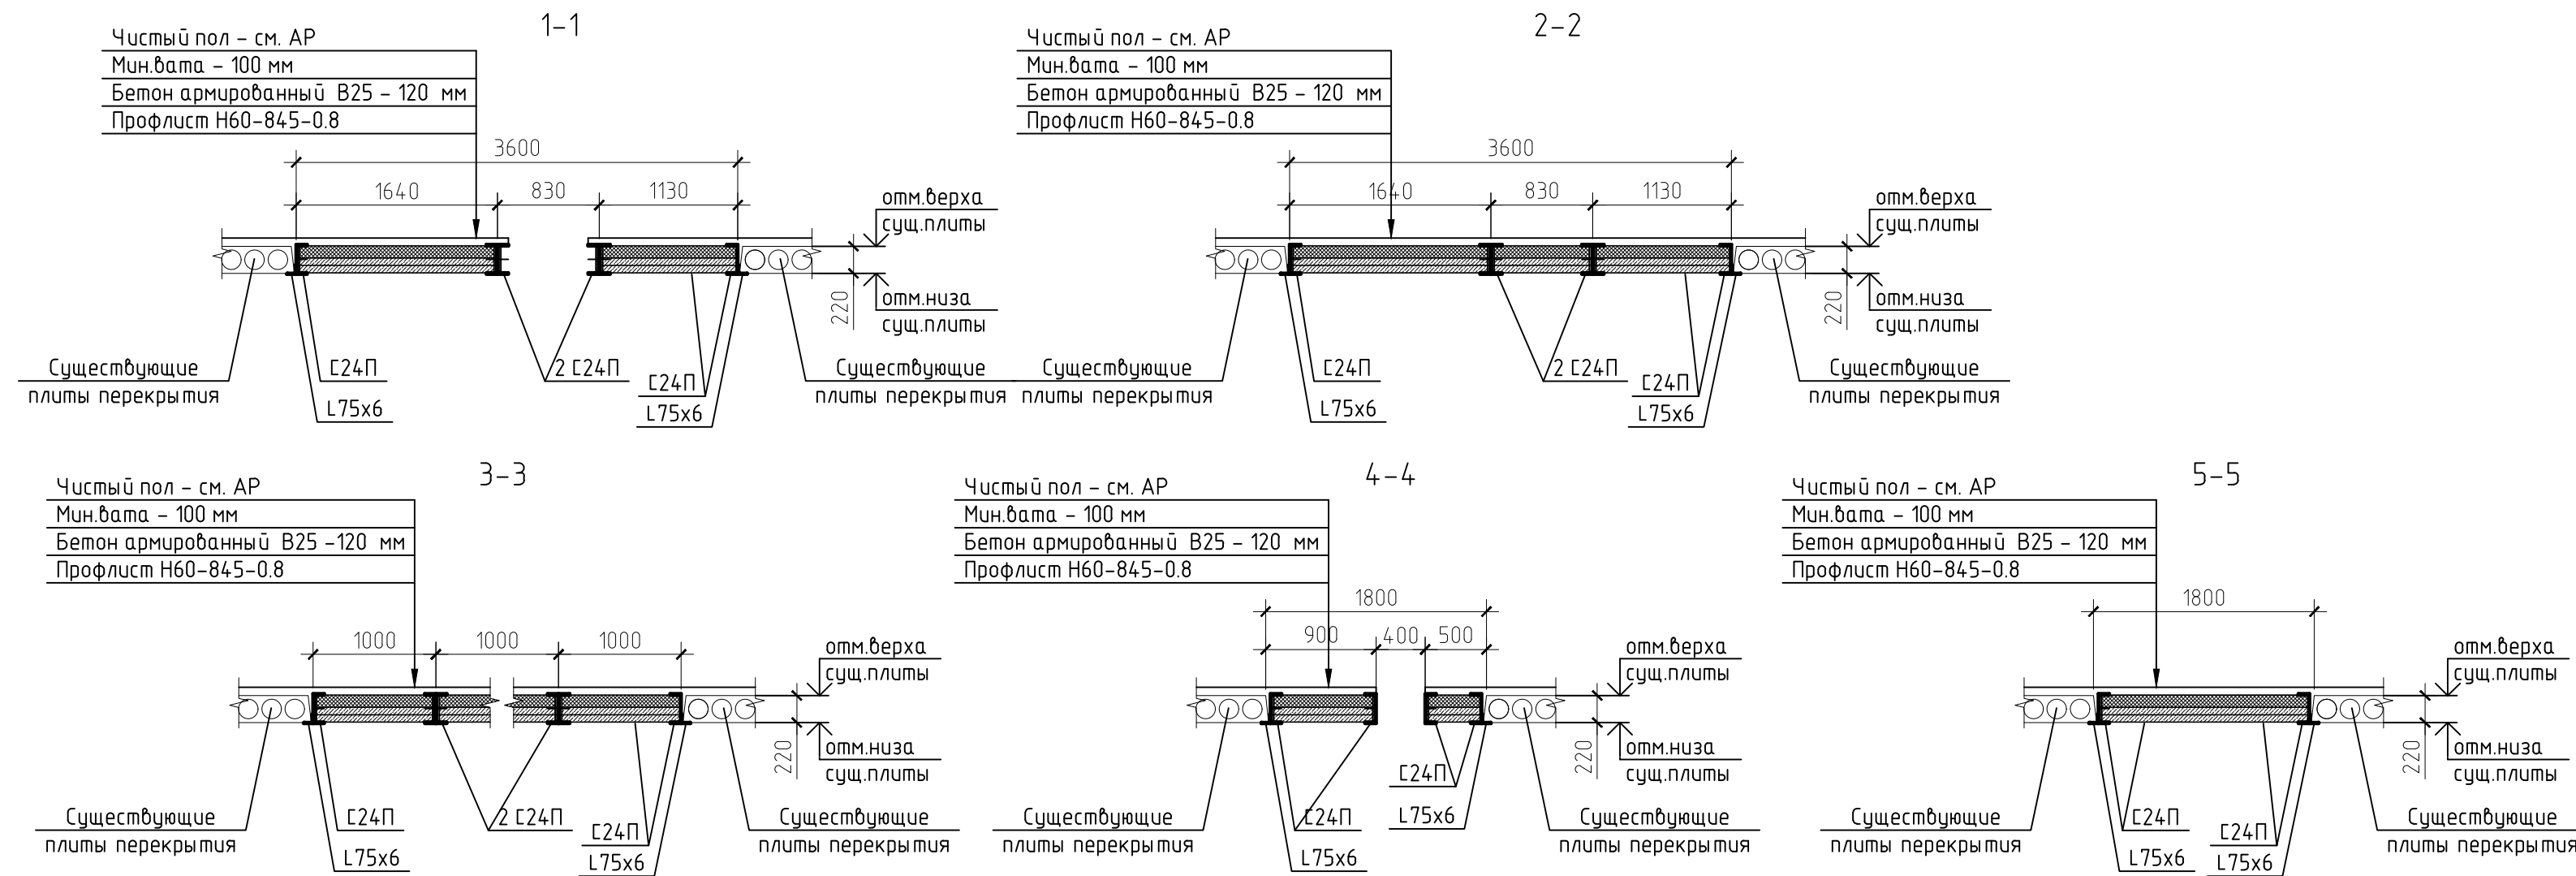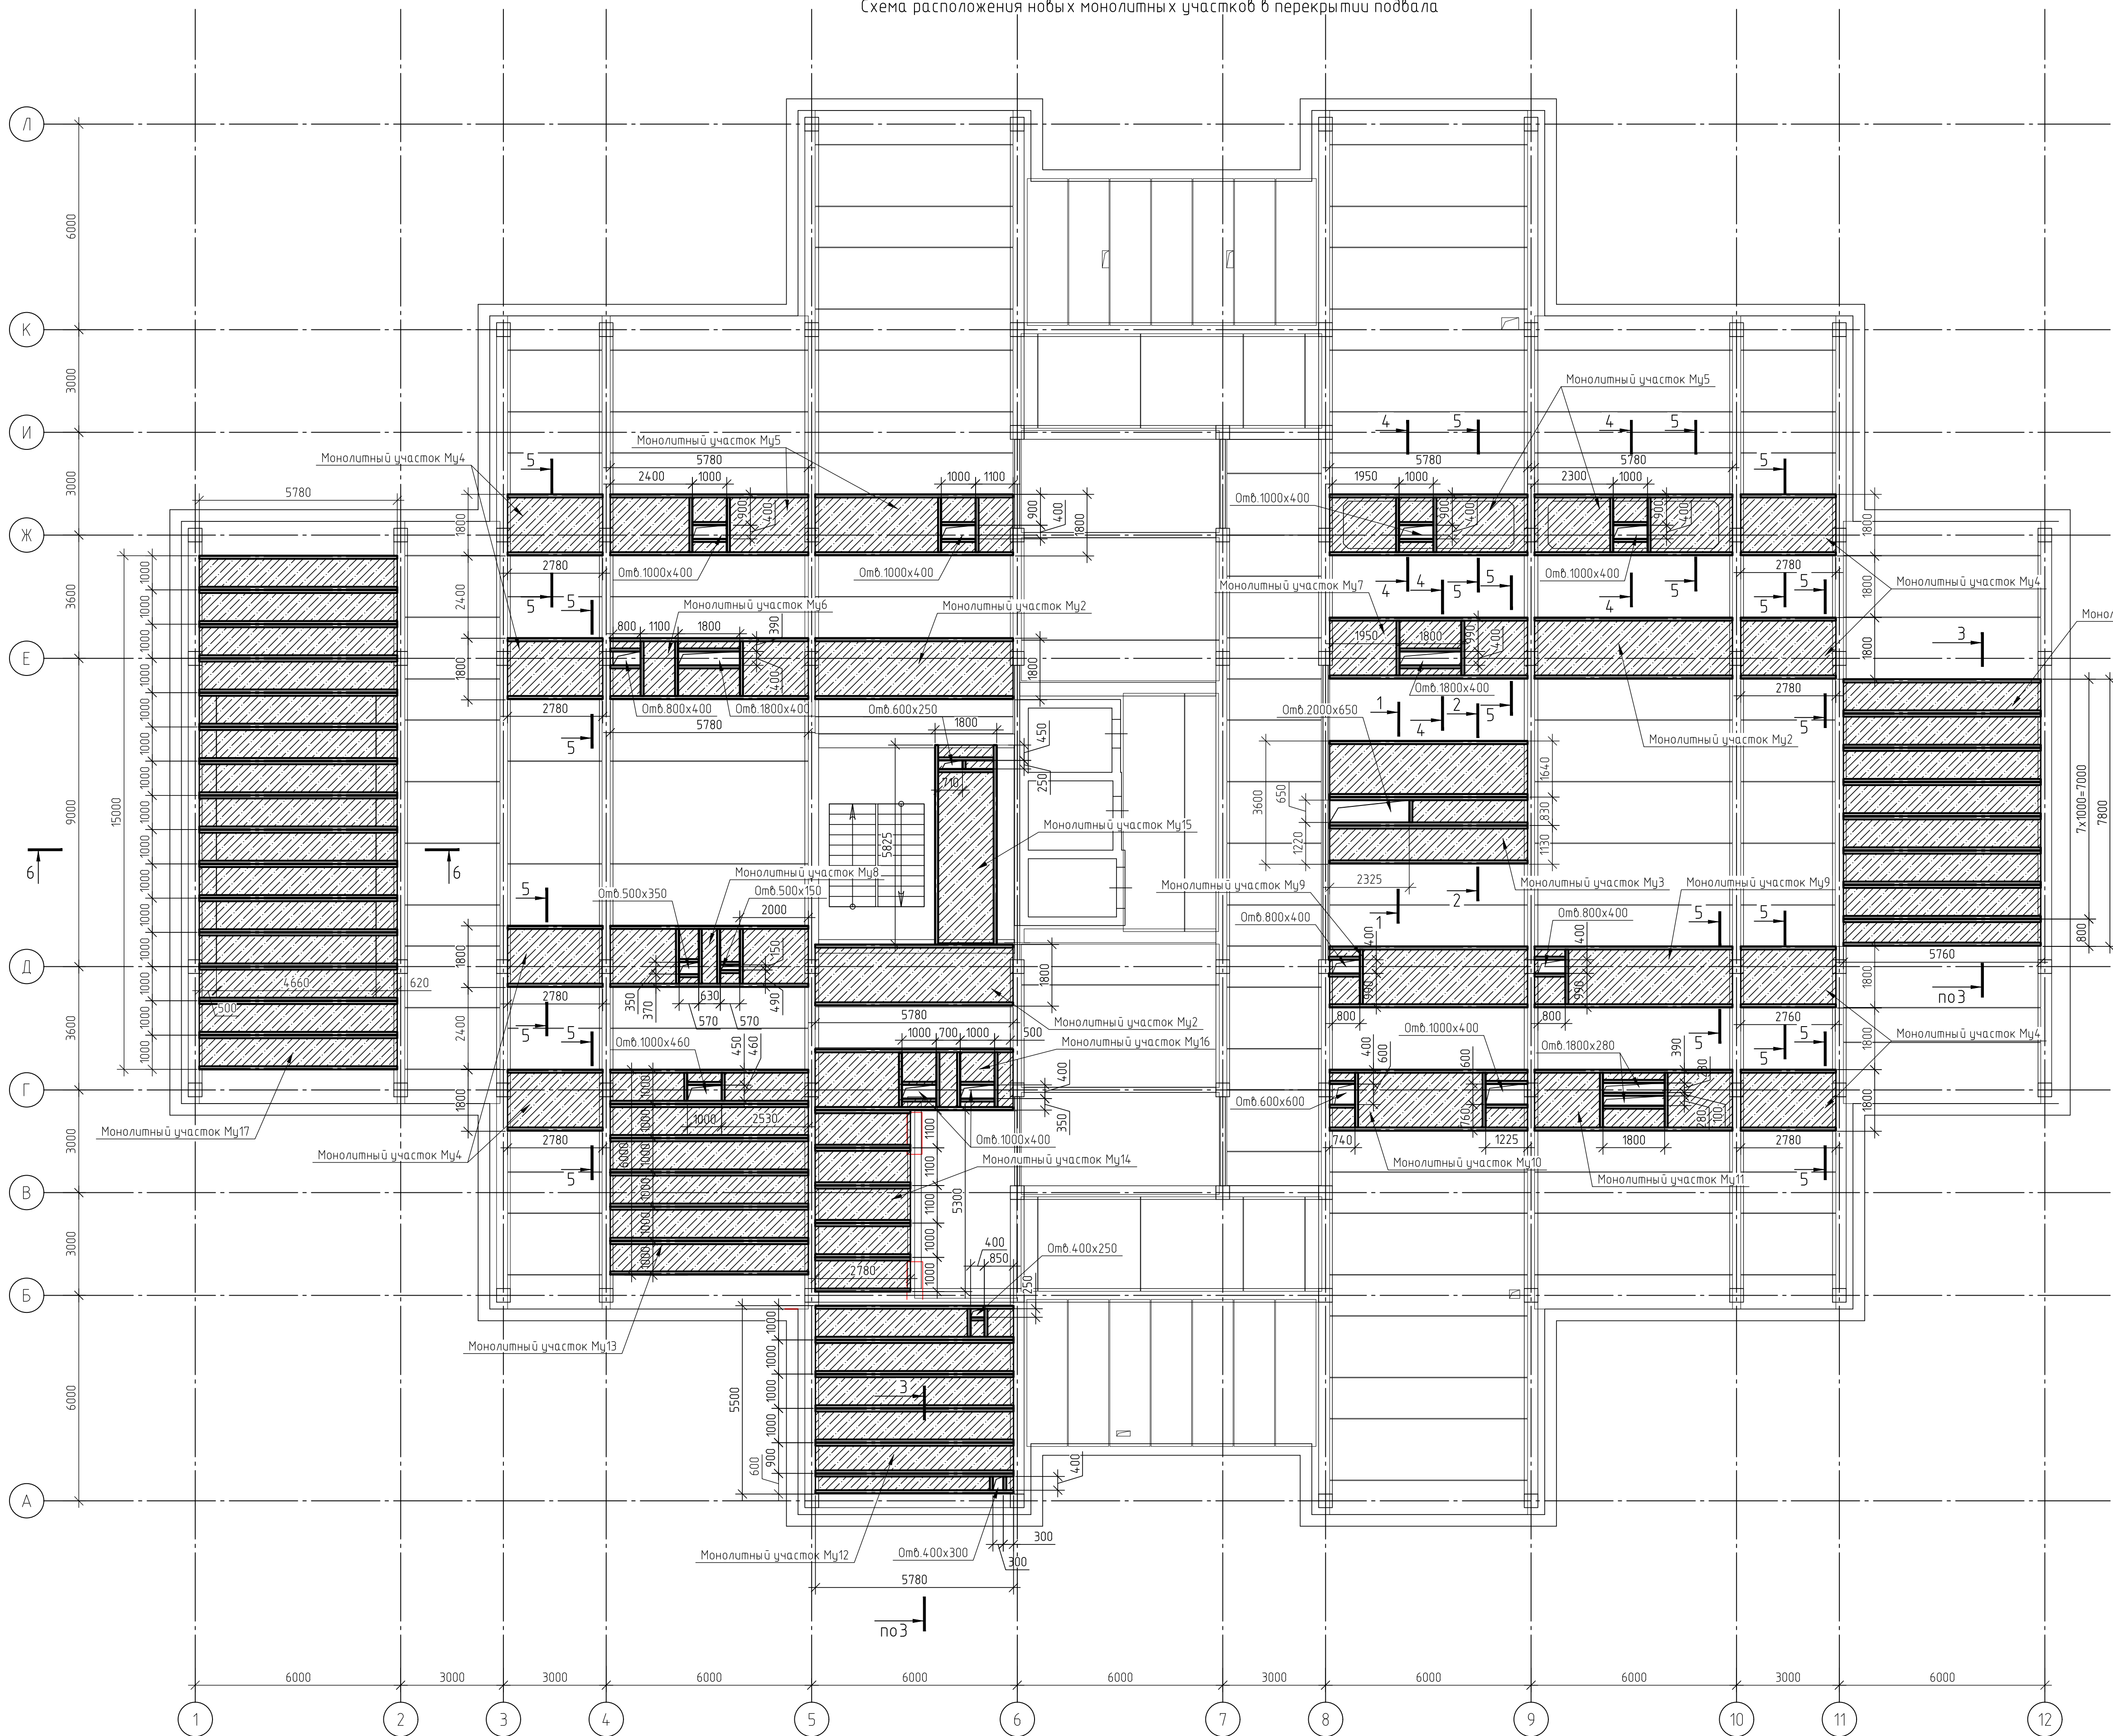

Узел опирания металлической балки на существующий ригель






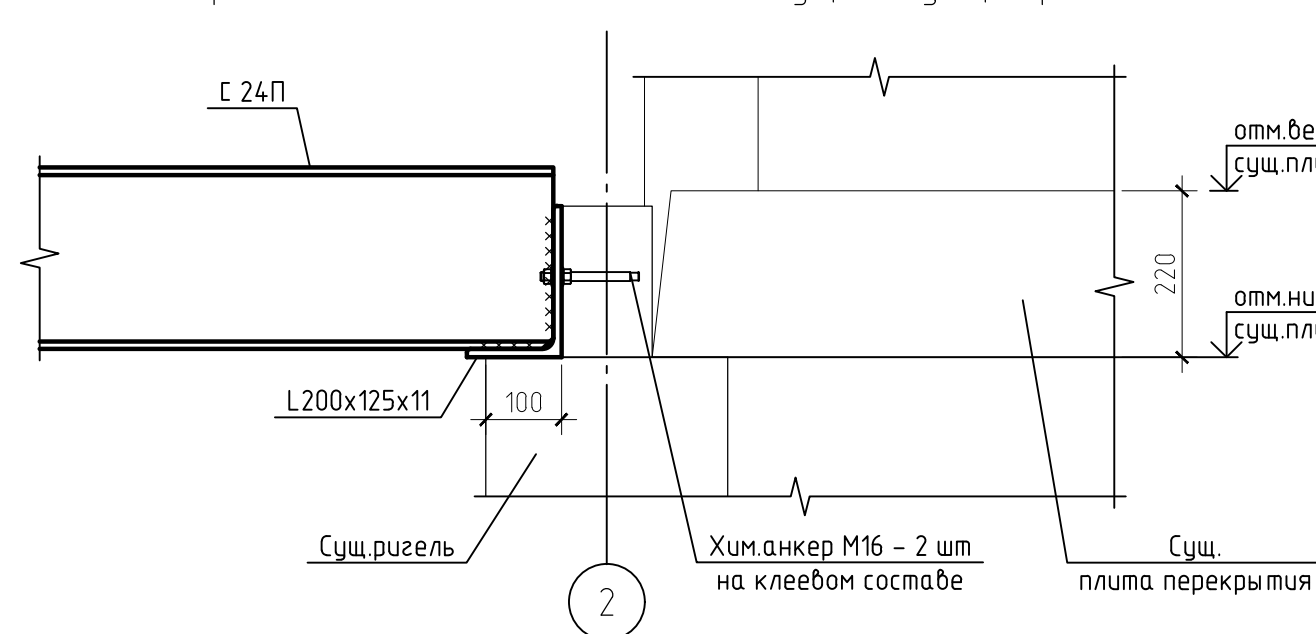


Монолитный участок (армирование)

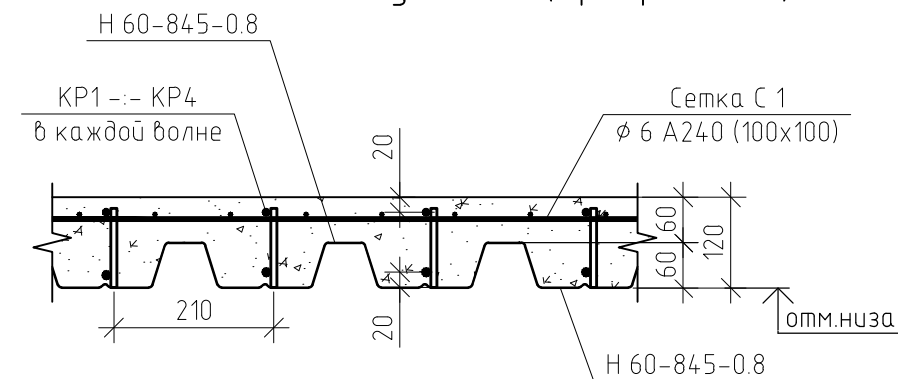







						Пр20/190101/24-КР.ГЧ		
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу: г. Москва, ул. Авиастроителя Миля д.6 корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Брылякова						П	39
Проверил	Лукашцов					Схема расположения новых монолитных участков в перекрытии подвала		
Нор. контр.	Перминов					Формат А2х3		

Схема расположения новых монолитных участков в перекрытии 1-го этажа

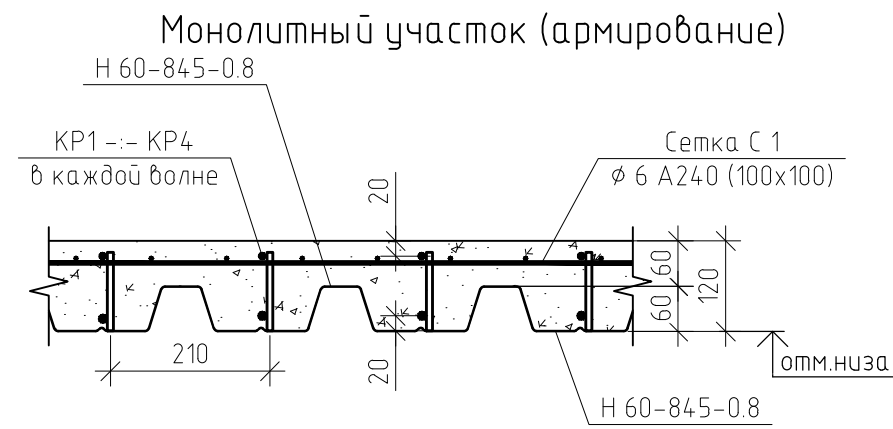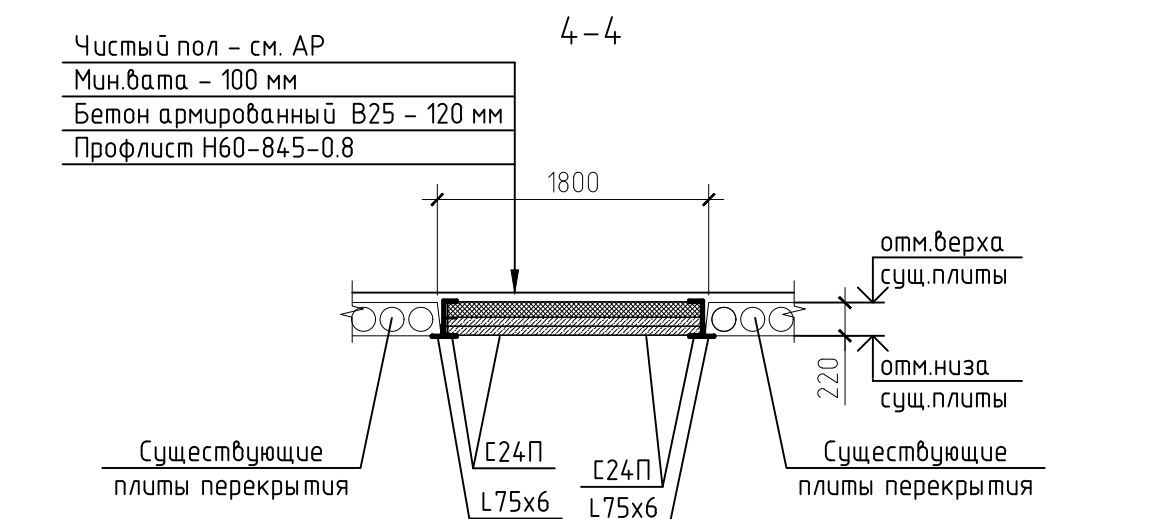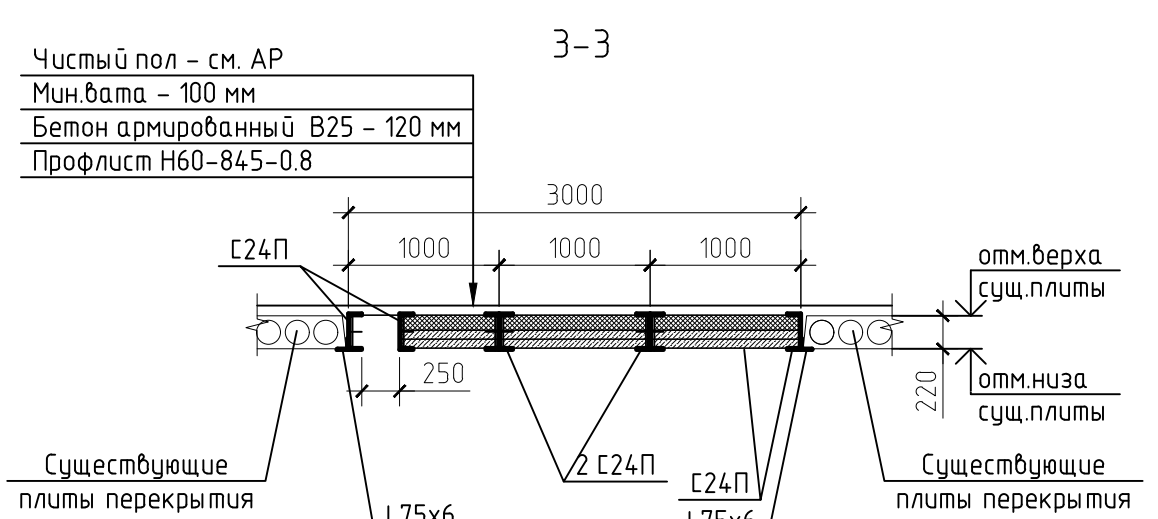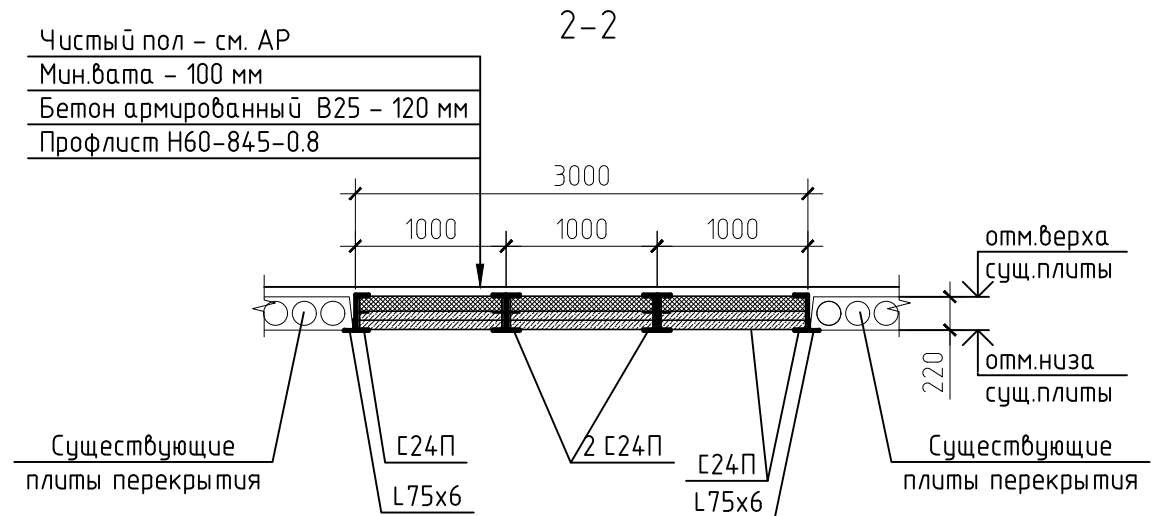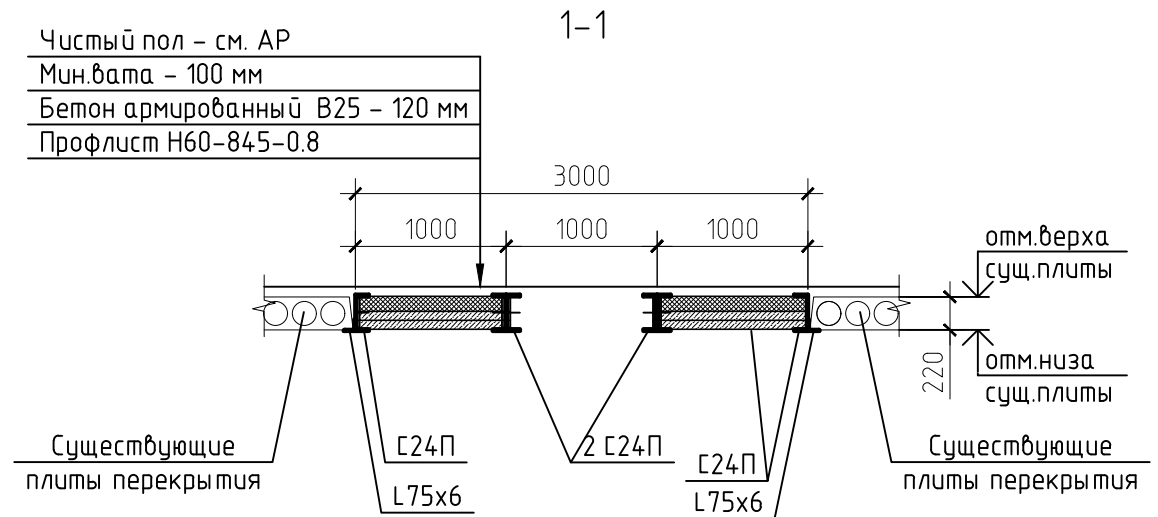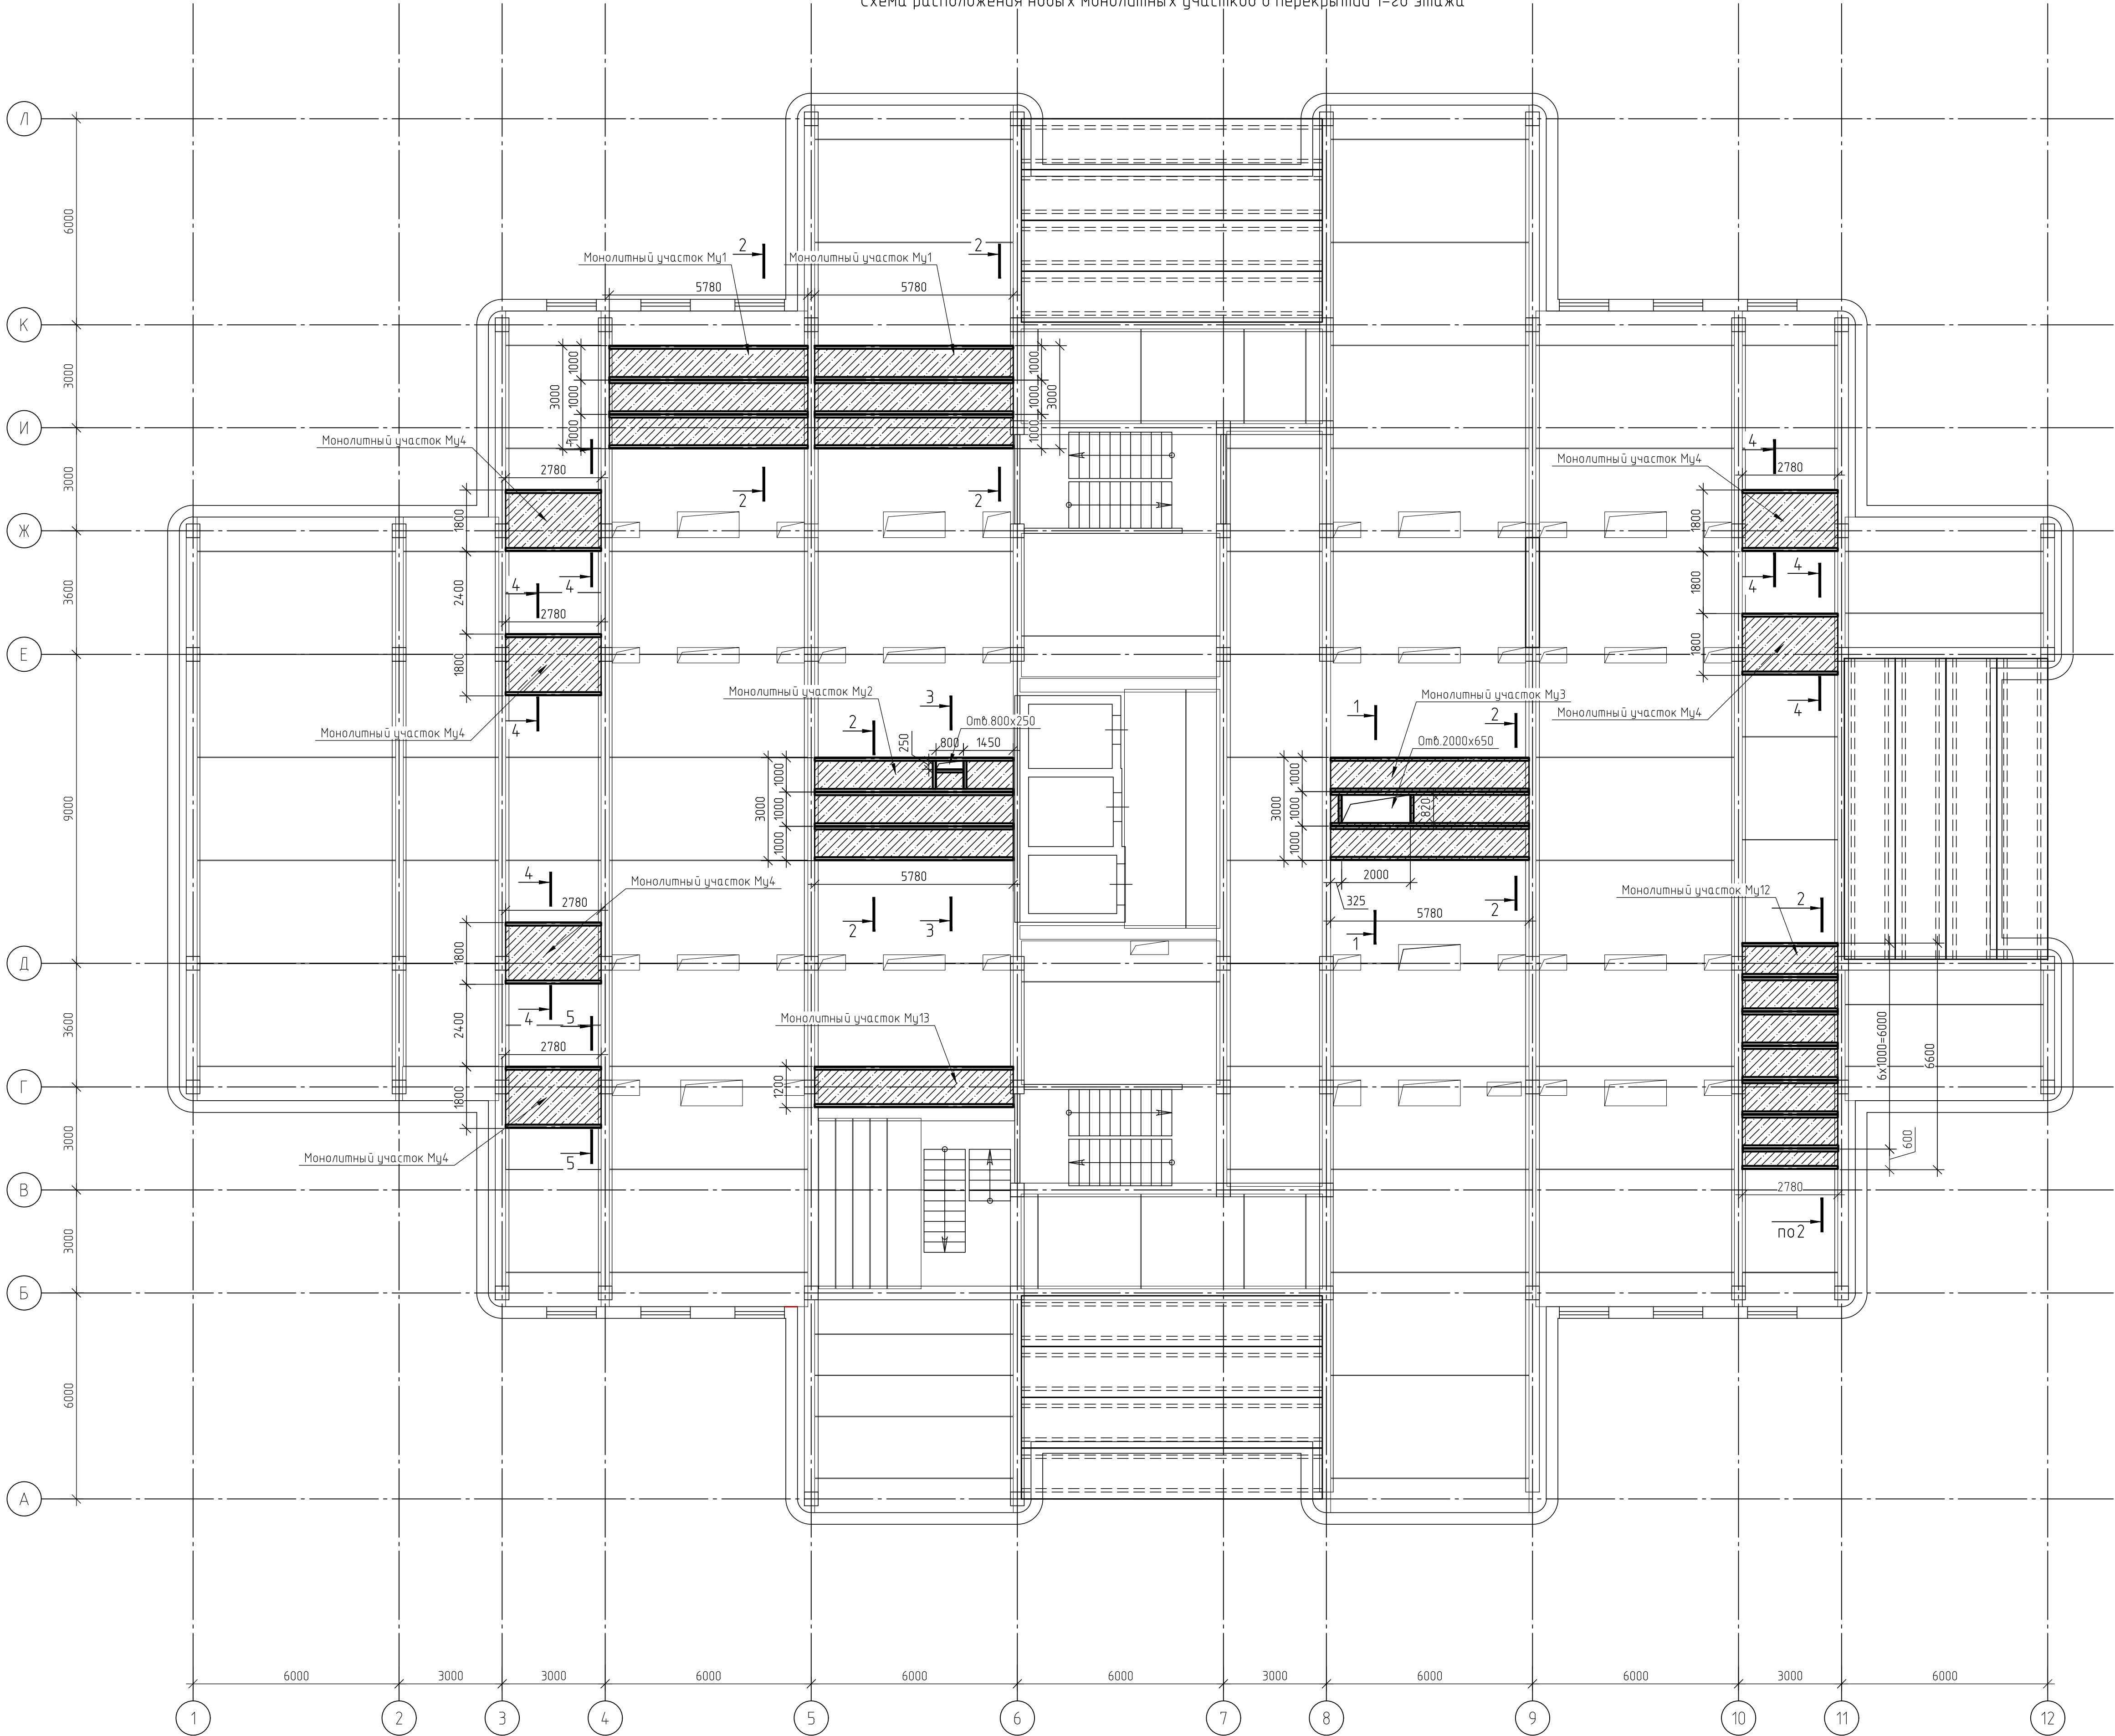

						ПР20/190101/24-КР.ГЧ		
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Брылякова	Луканцов					П	40
Проверил	Луканцов					Схема расположения новых монолитных участков в перекрытии 1-го этажа		
Нор. контр.	Перминов					ГРАНИТ		
						Формат А1		







Схема расположения новых монолитных участков в перекрытии 2-го этажа

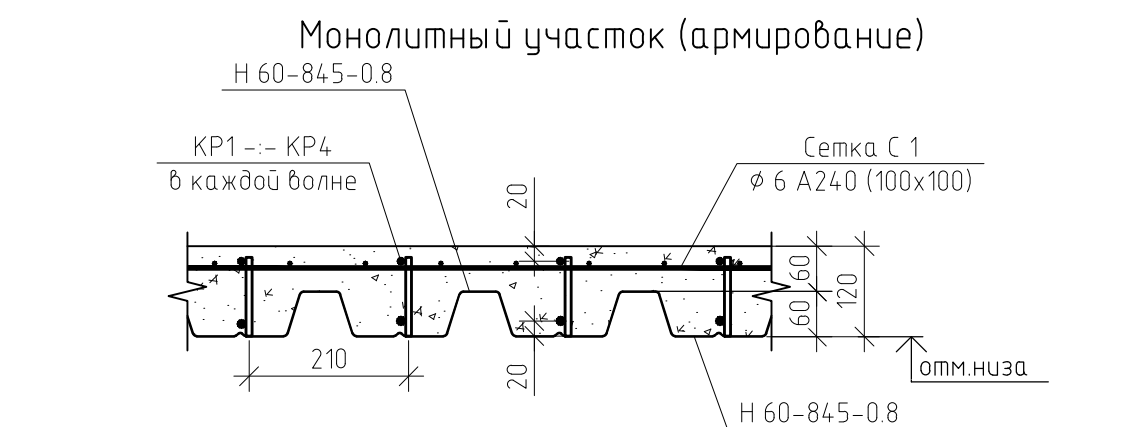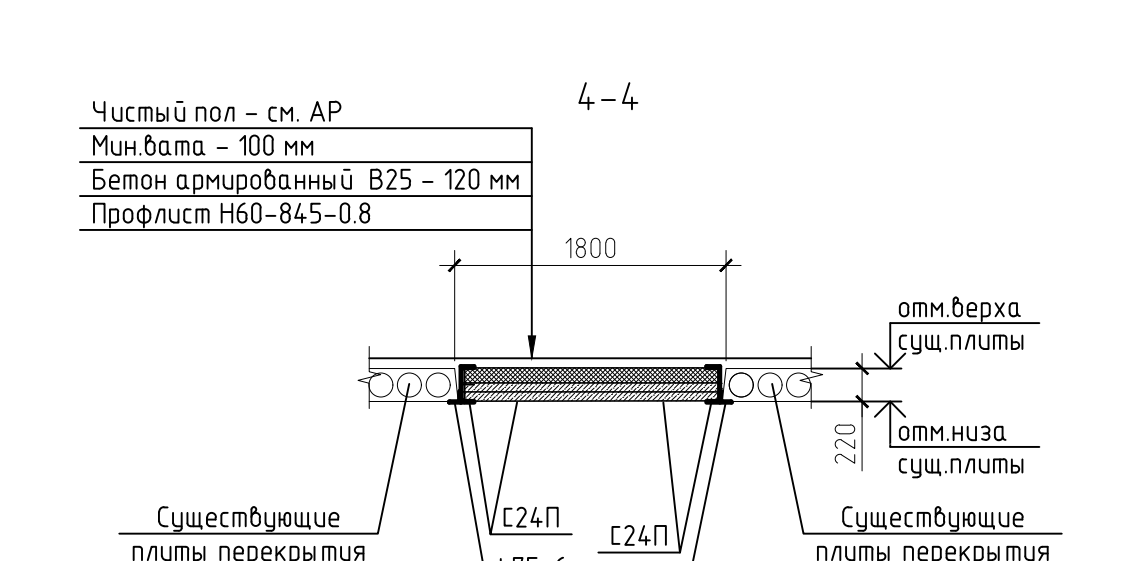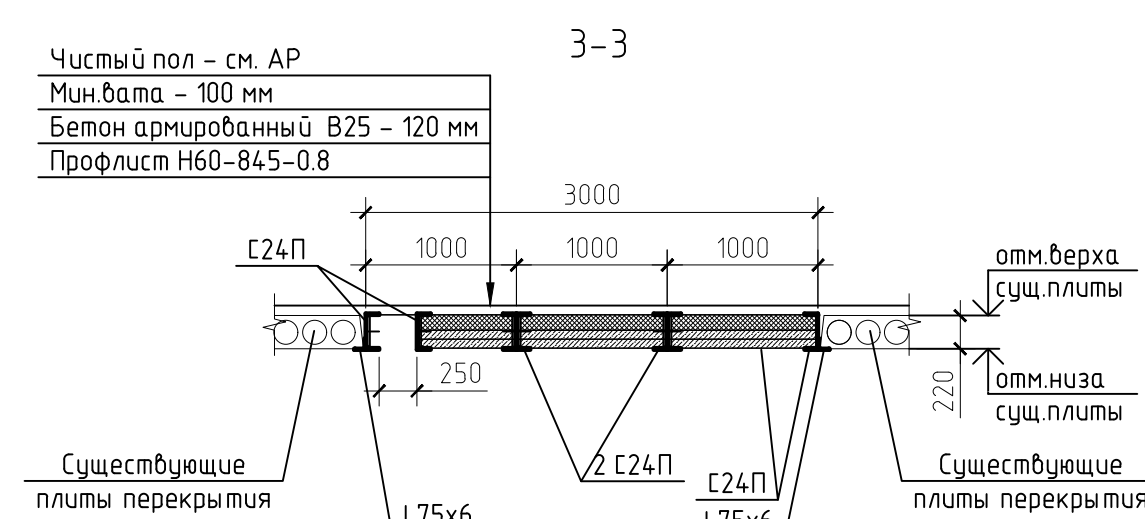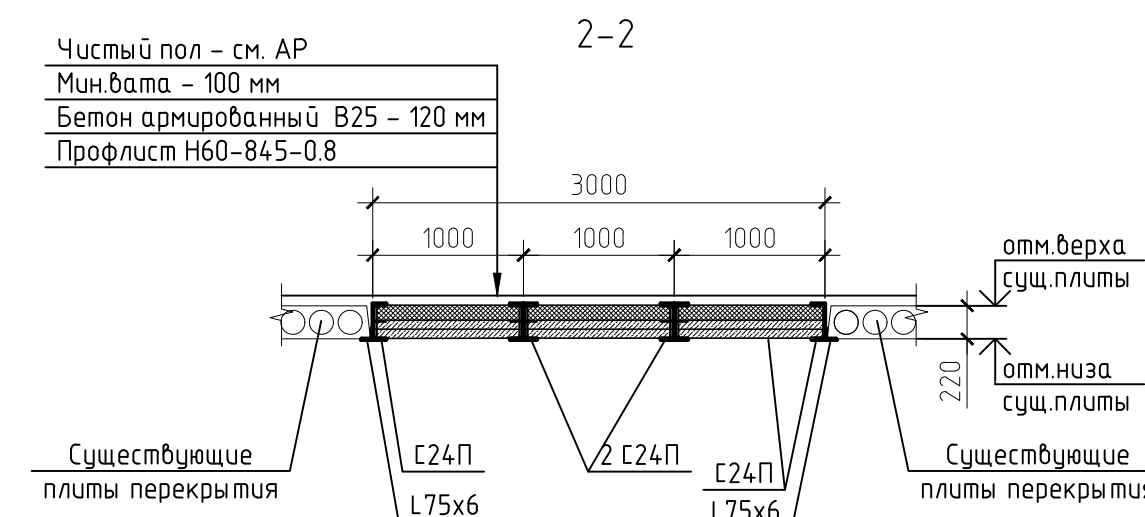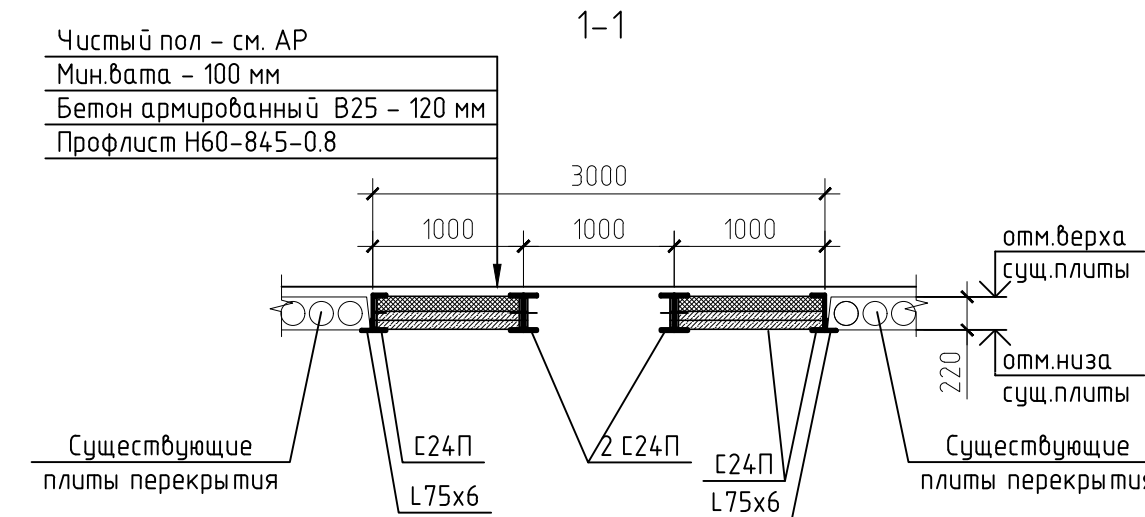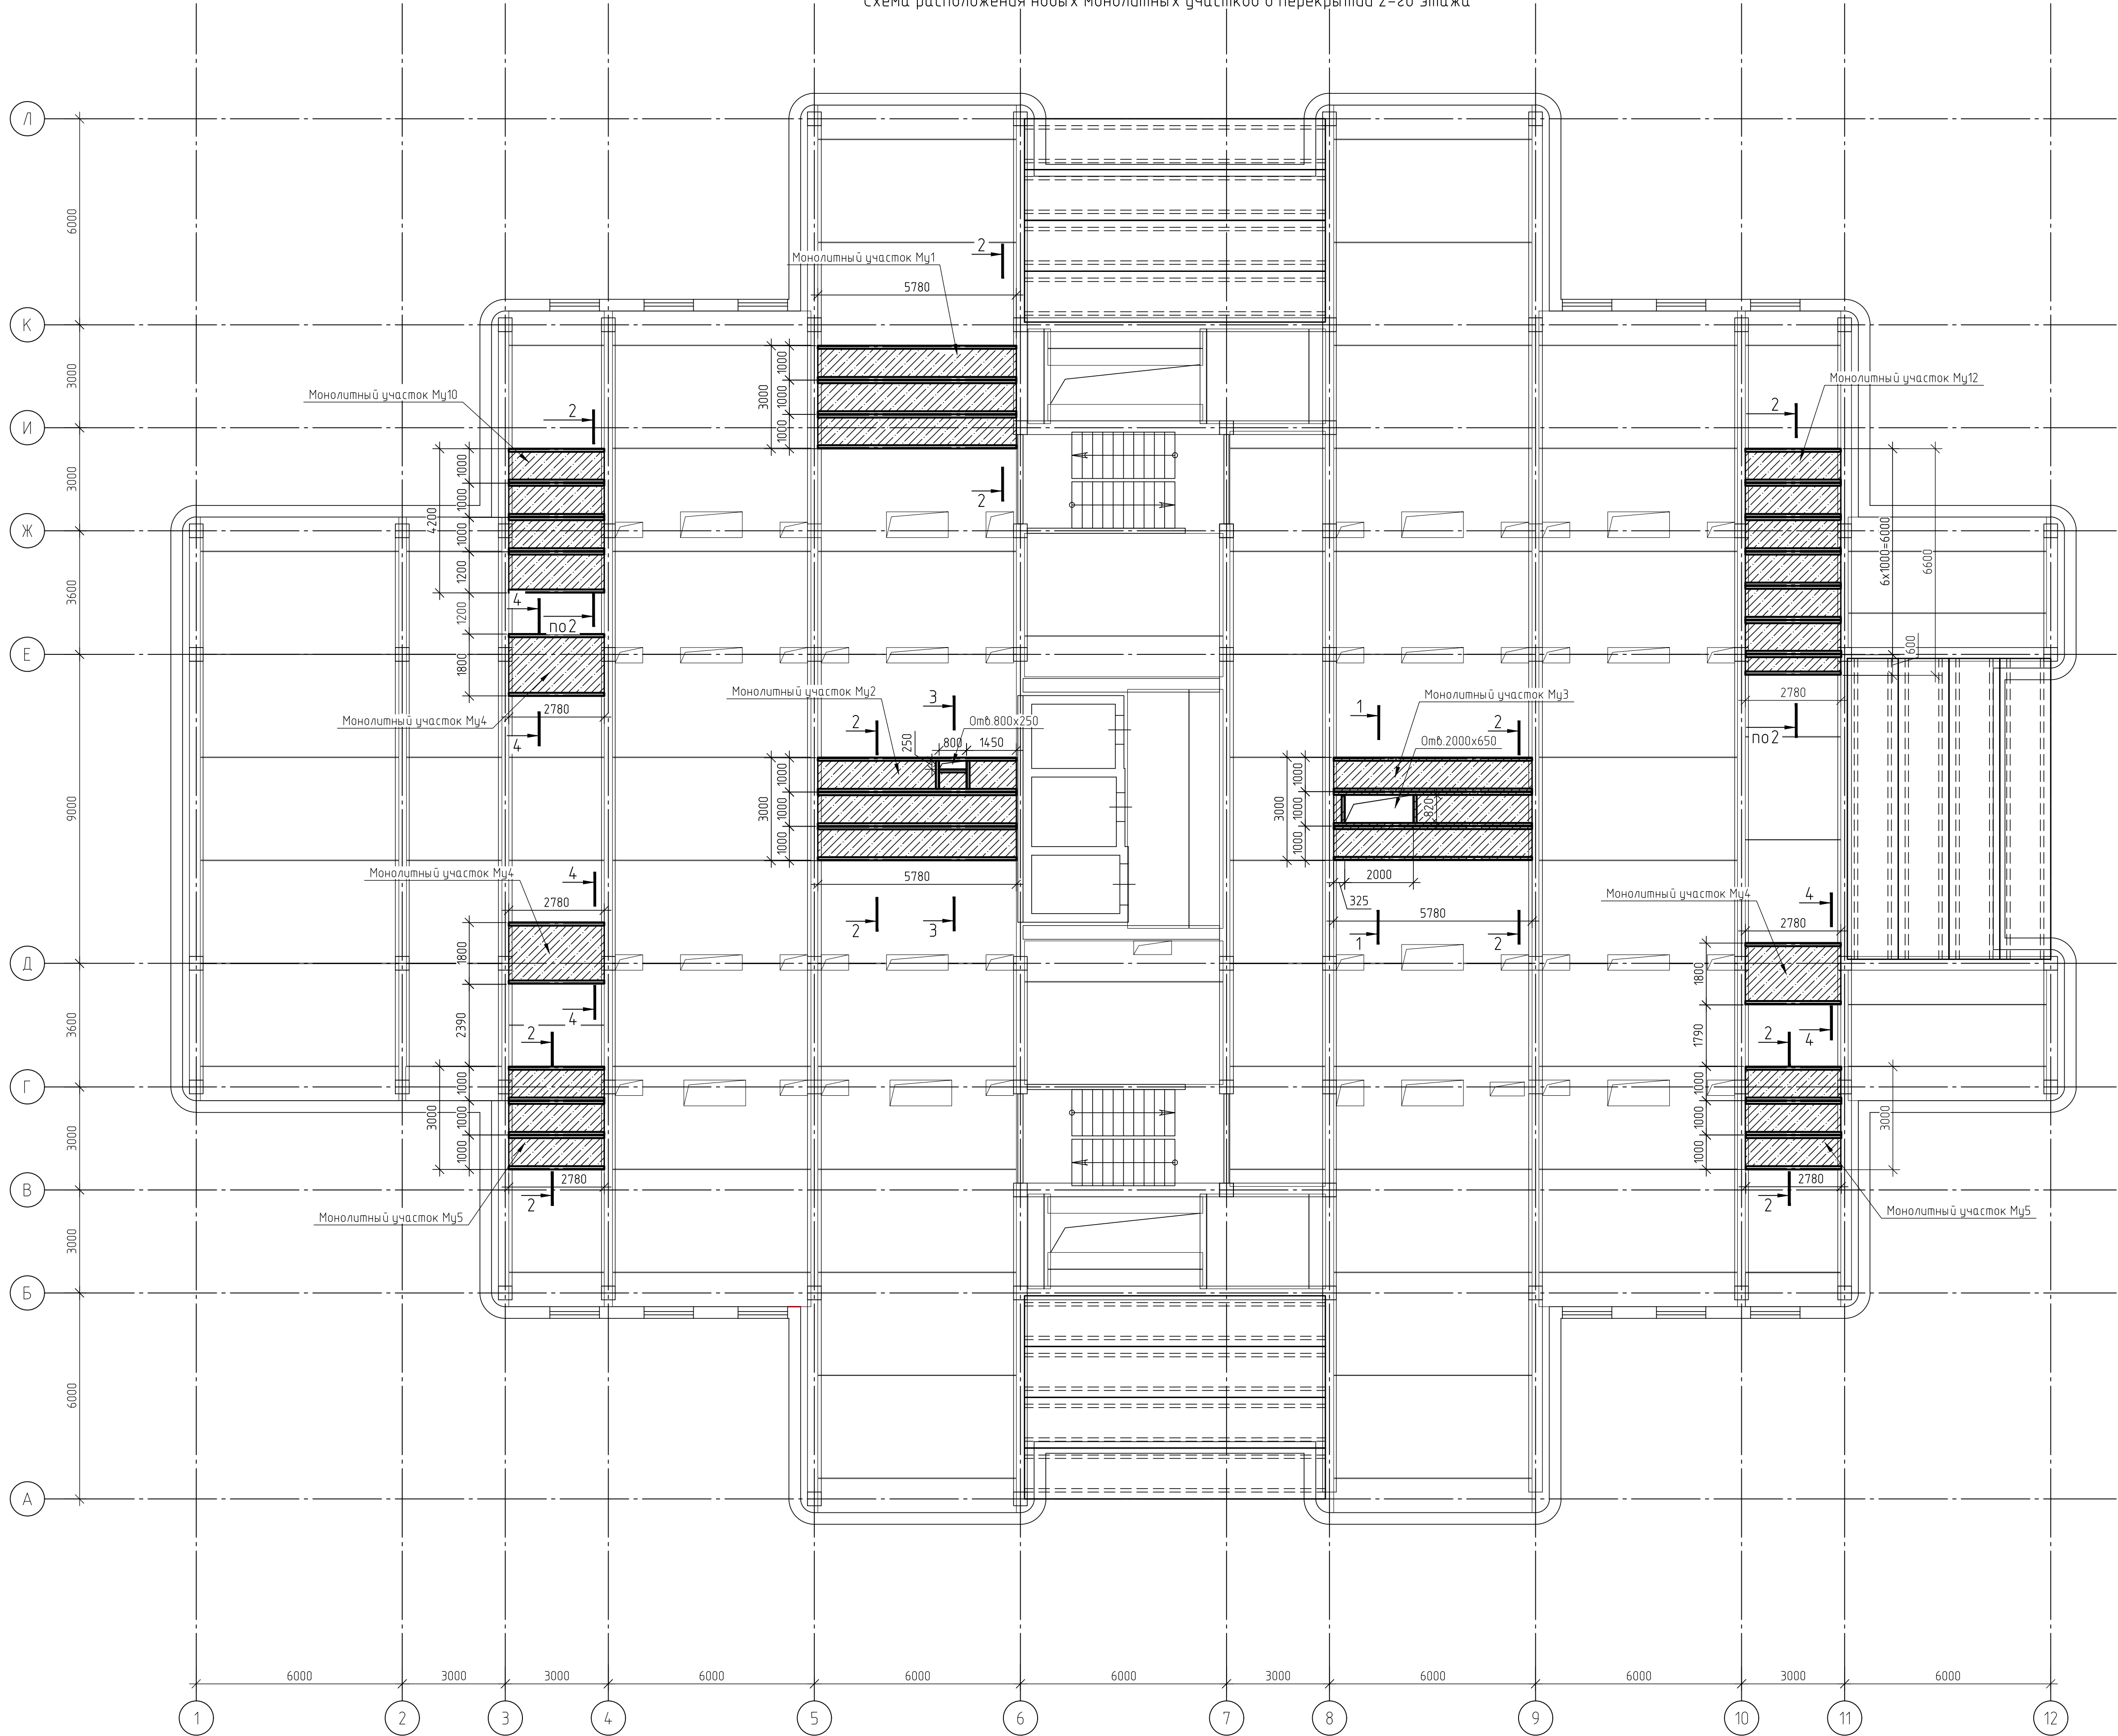


Создано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ПР20/190101/24-КР.ГЧ			
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Брылякова					П	41	
Проверил		Луканцов							
Нор. контр.		Перминов				Схема расположения новых монолитных участков в перекрытии 2-го этажа		ГРАНИТ	


Согласовано					
Взам. инф. №					
Подп. и дата					
Инф. № подл.					

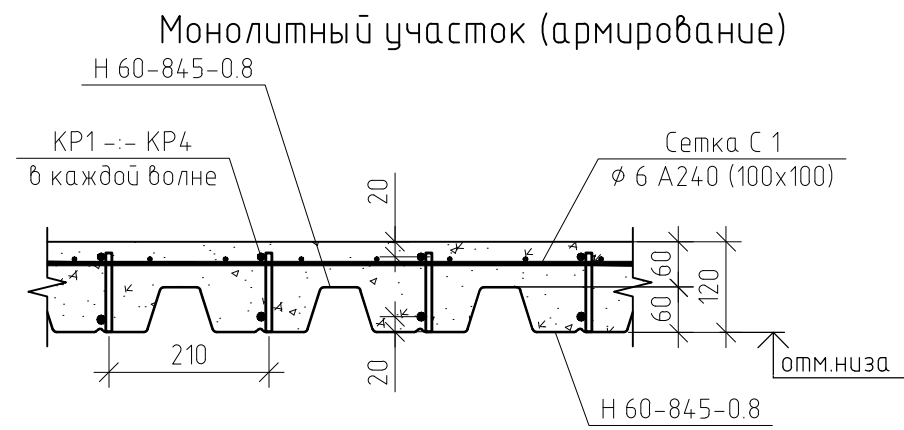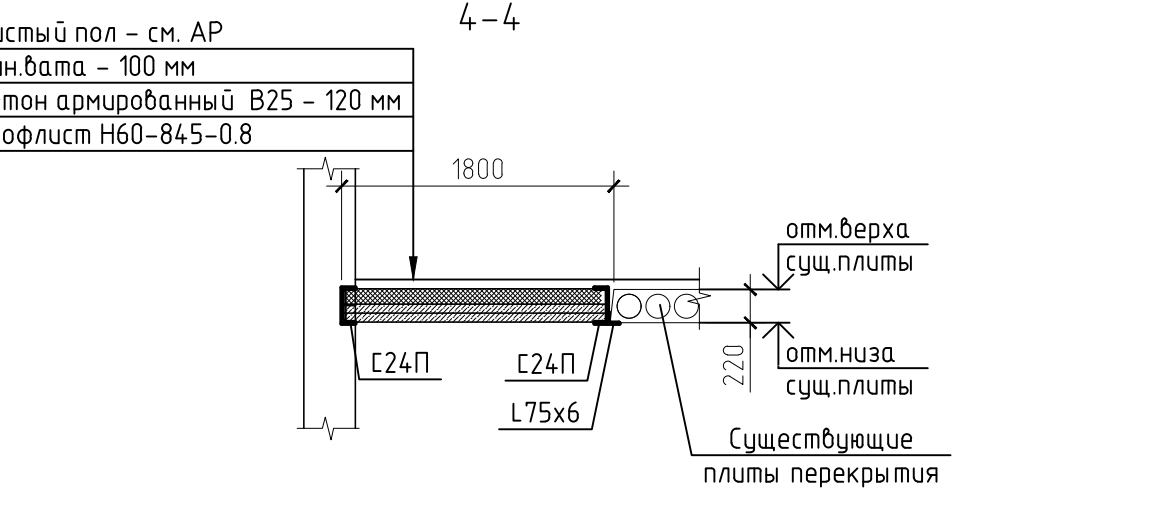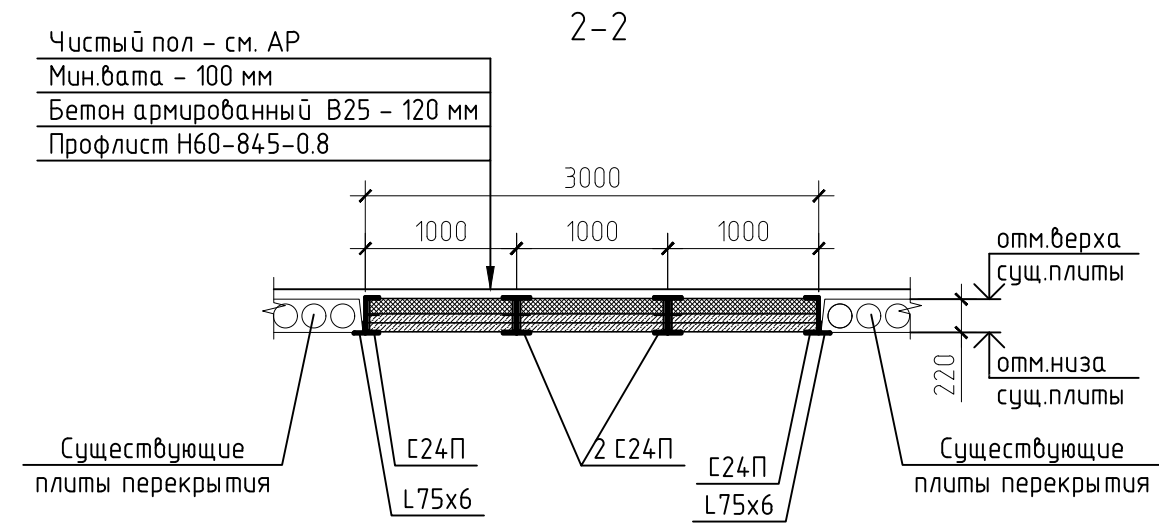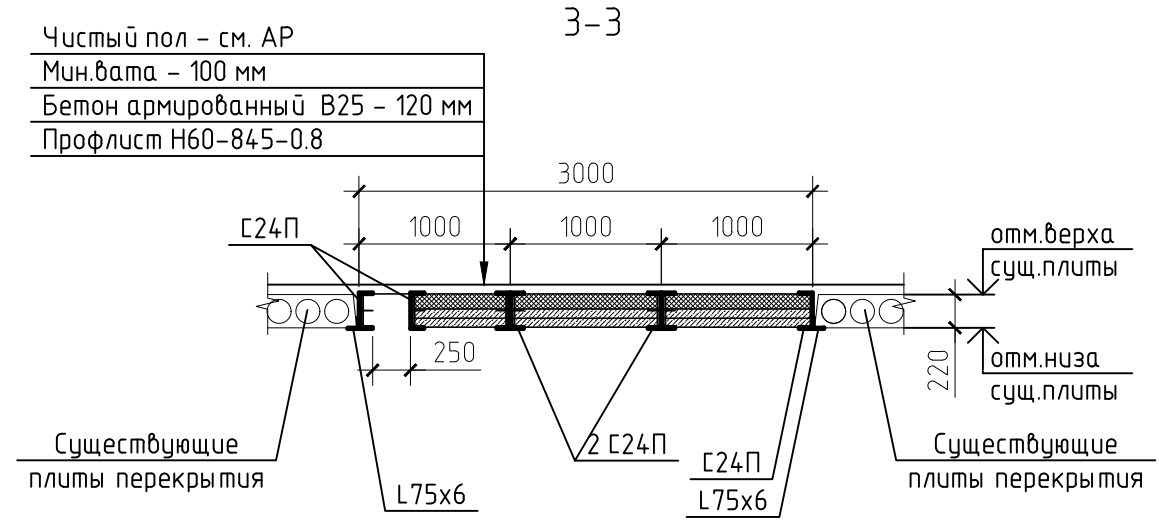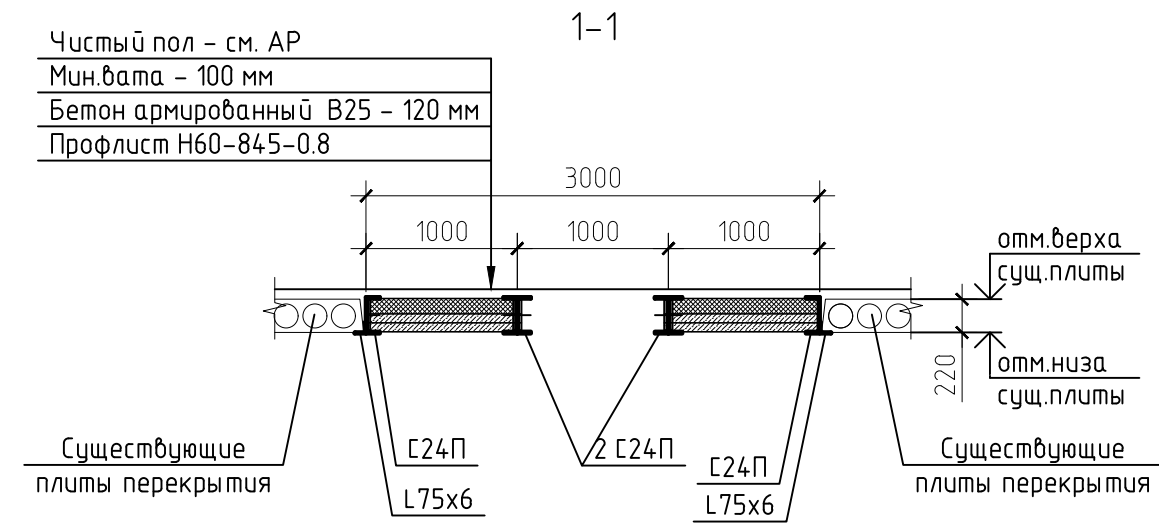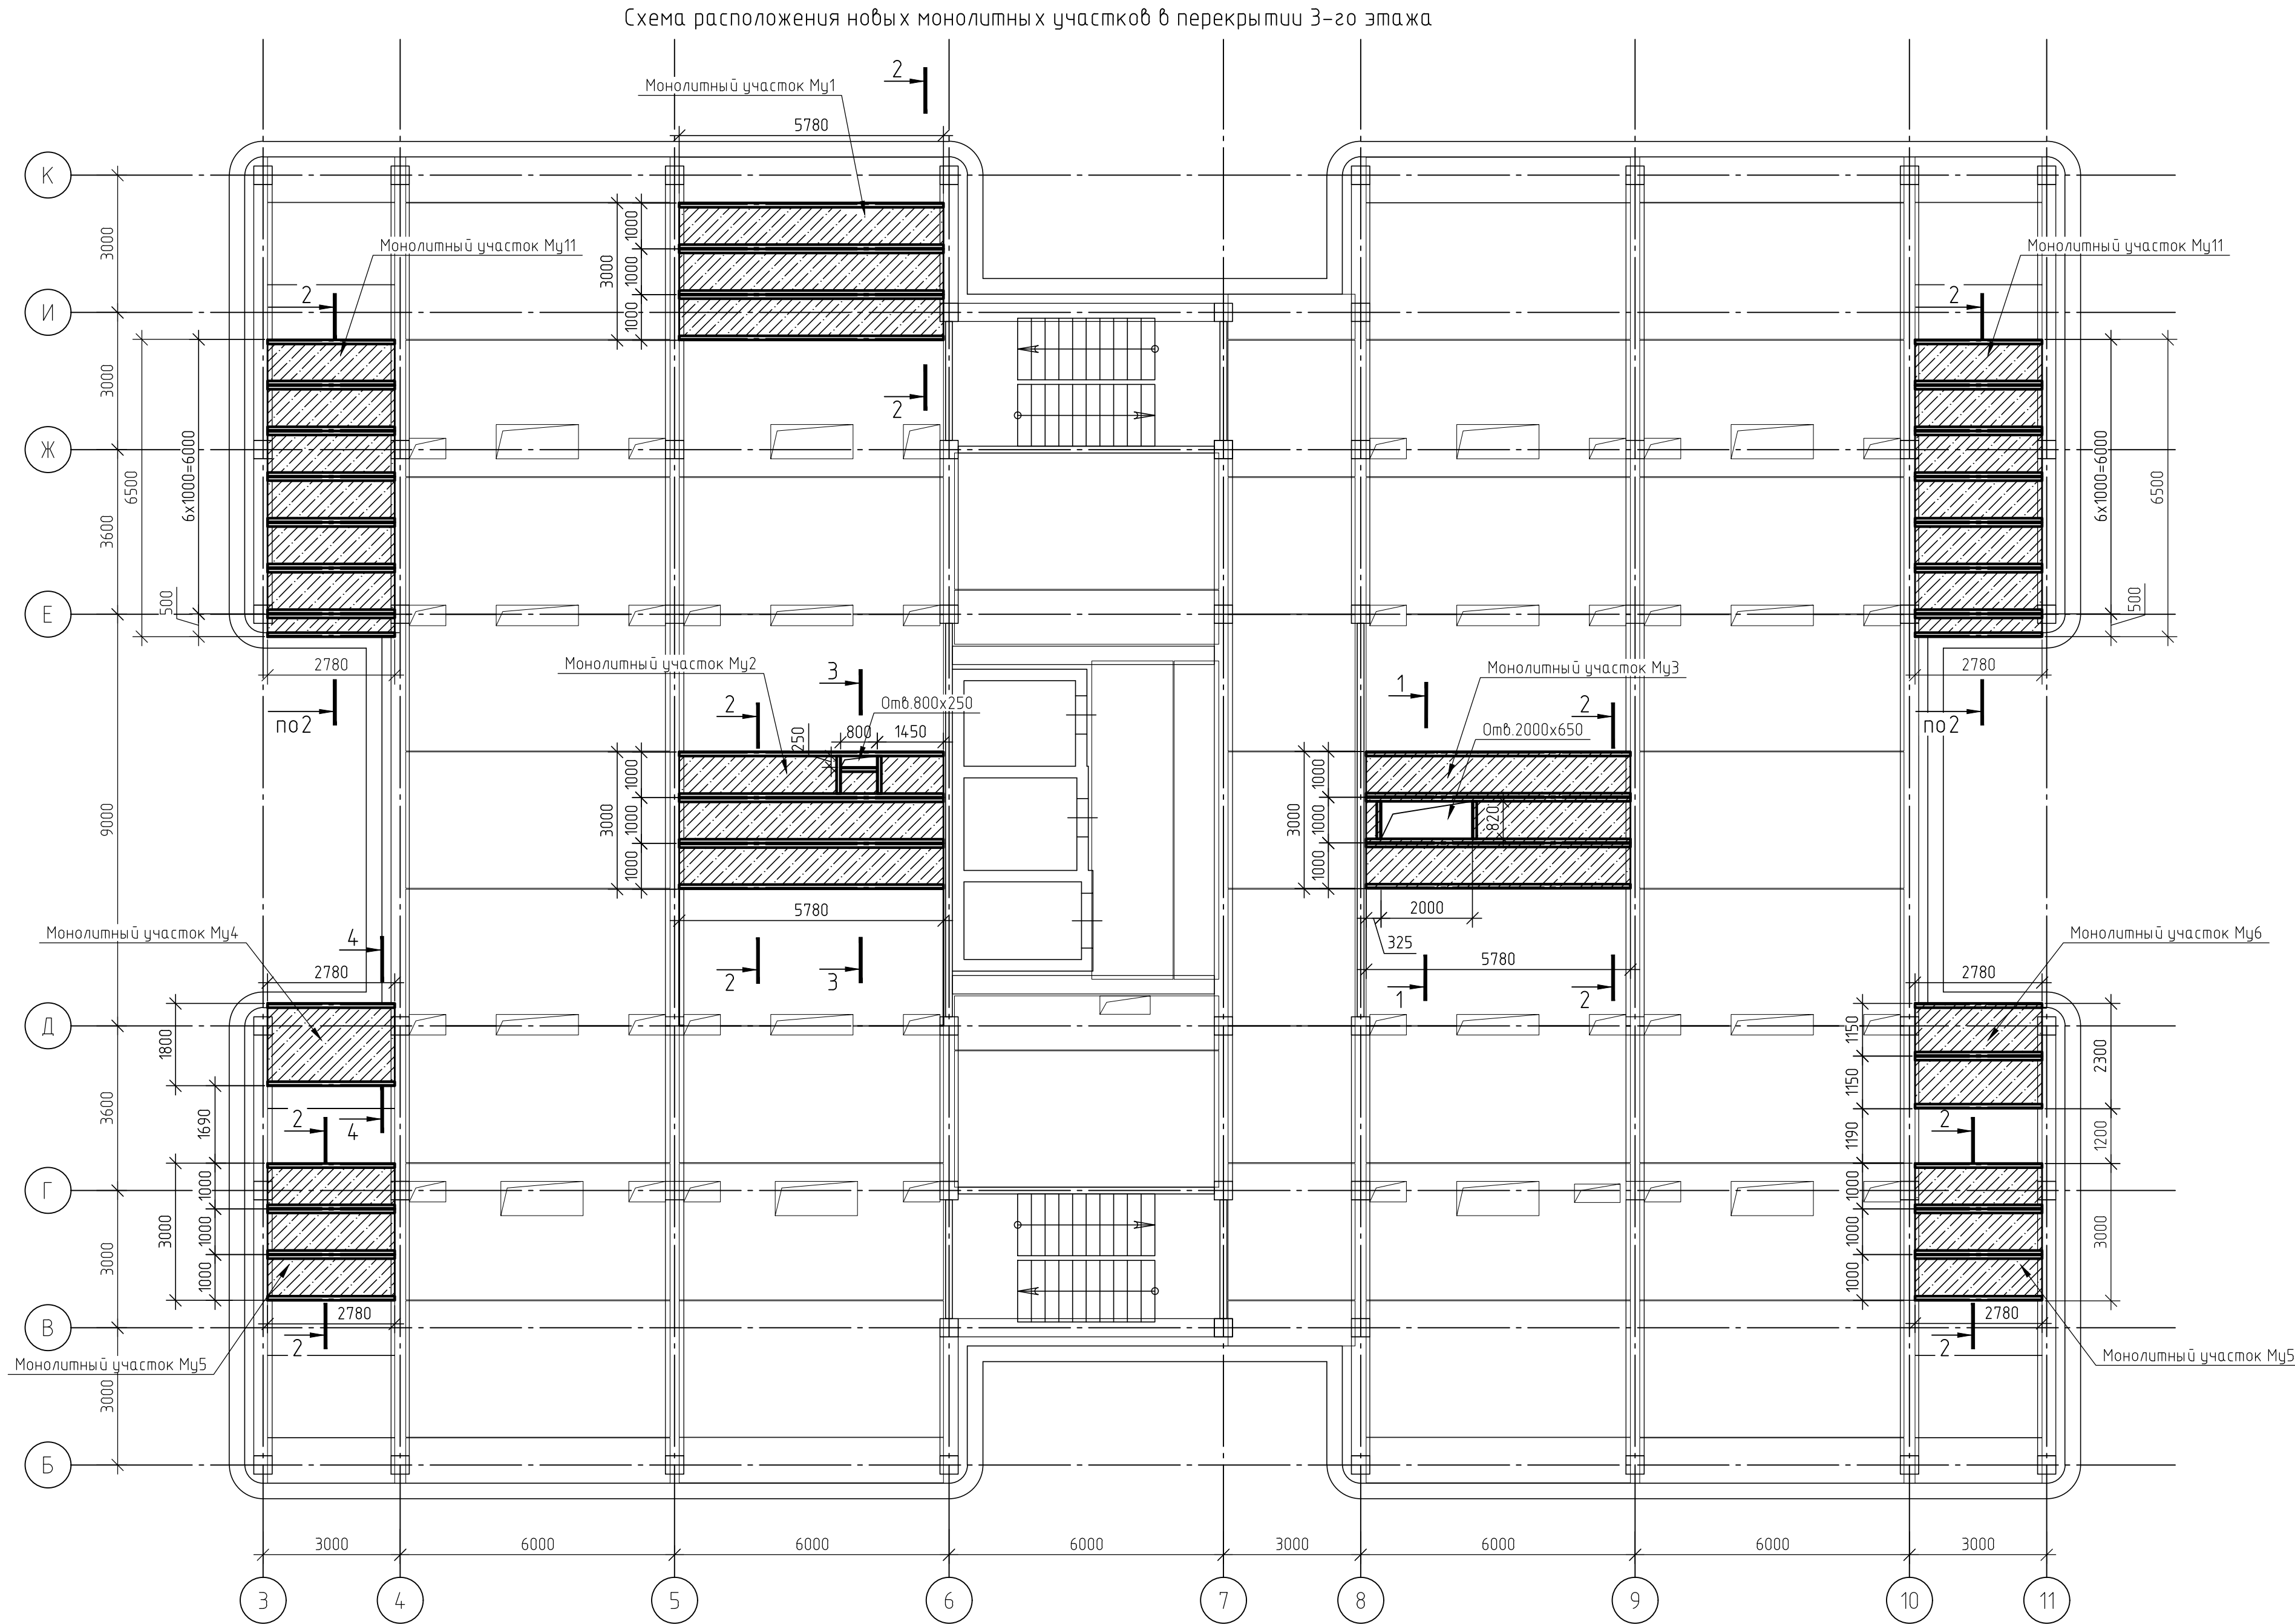


						ПР20/190101/24-КР.ГЧ		
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Брылякова	Проверил	Луканцов	Подп.	Дата		П	42
						Схема расположения новых монолитных участков в перекрытии 3-го этажа		
						ГРАНИТ		
						Формат А3х3		

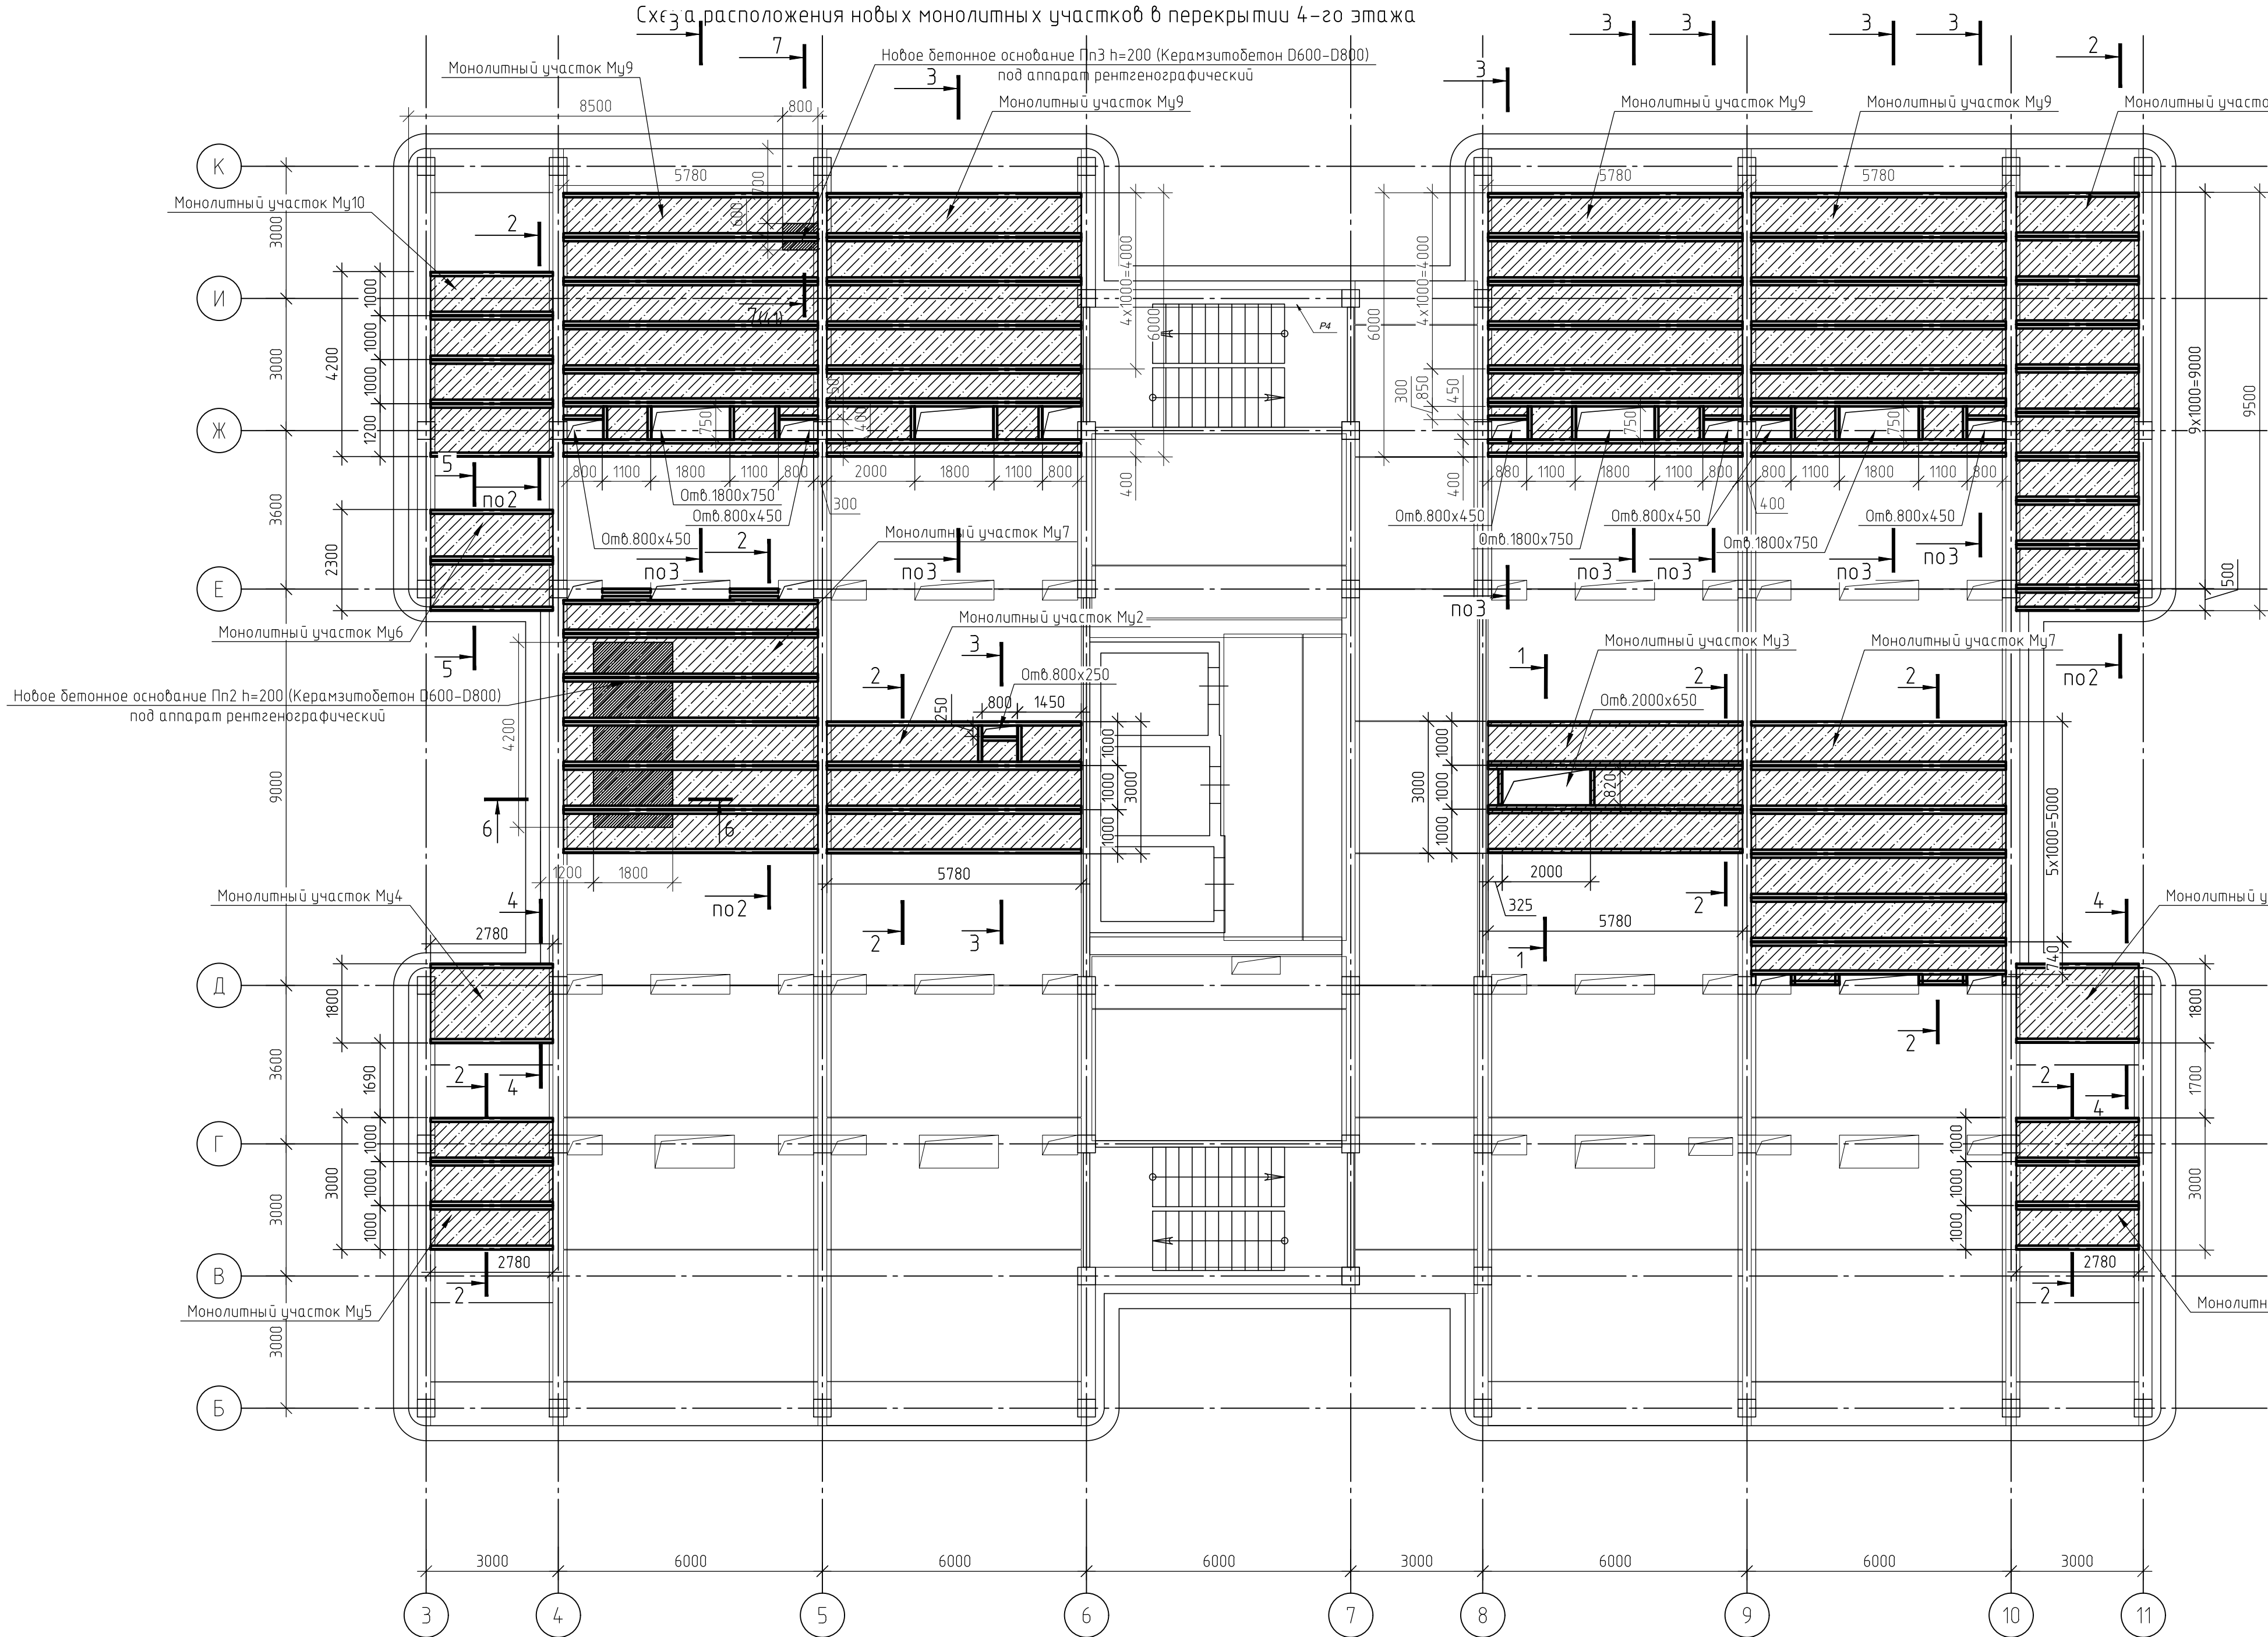


Чистый пол – см. АР
Мин.вата – 100 мм
Бетон армированный В25 – 120 мм
Профлист Н60-845-0.8

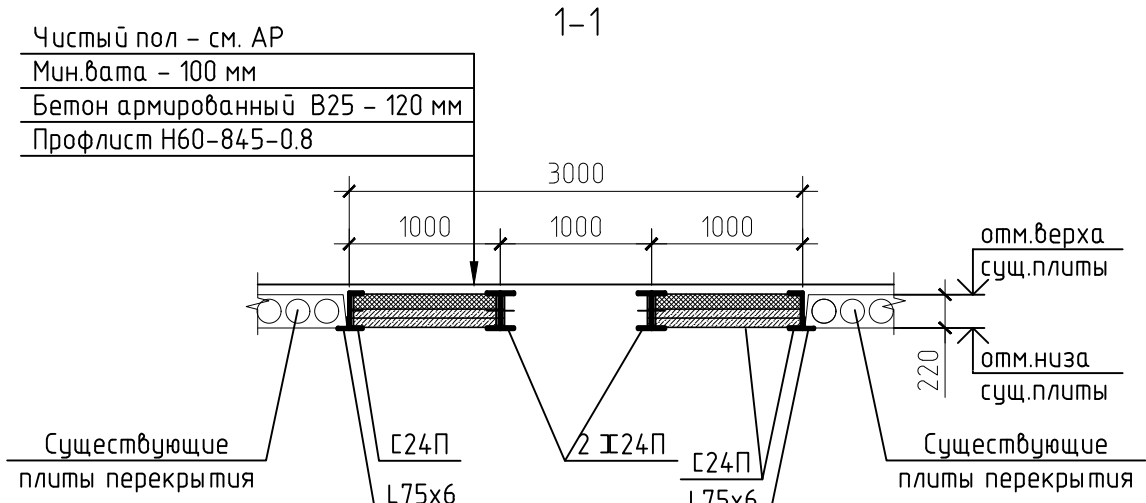


Чистый пол – см. АР
Мин.вата – 100 мм
Бетон армированный В25 – 120 мм
Профлист Н60-845-0.8

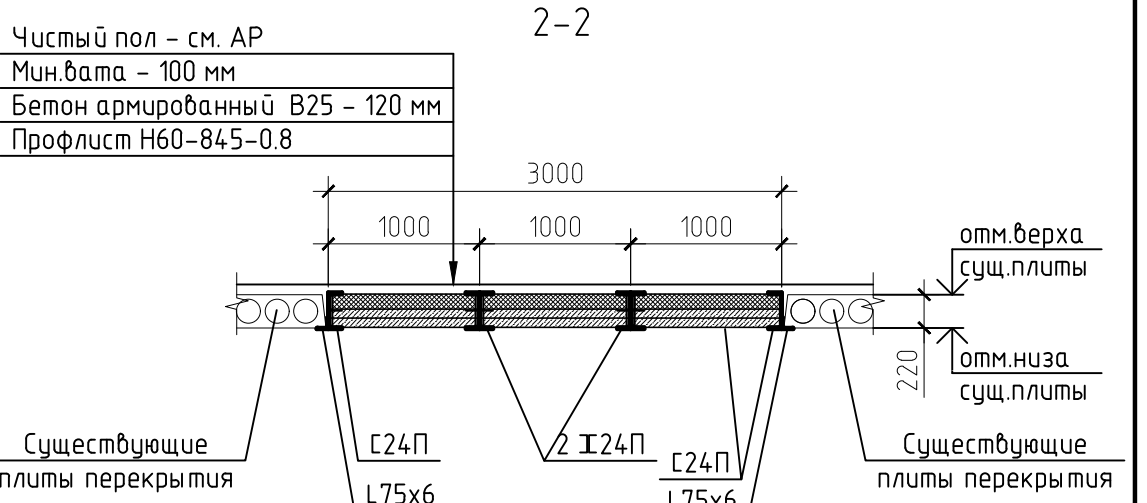


Чистый пол – см. АР
Мин.вата – 100 мм
Бетон армированный В25 – 120 мм
Профлист Н60-845-0.8

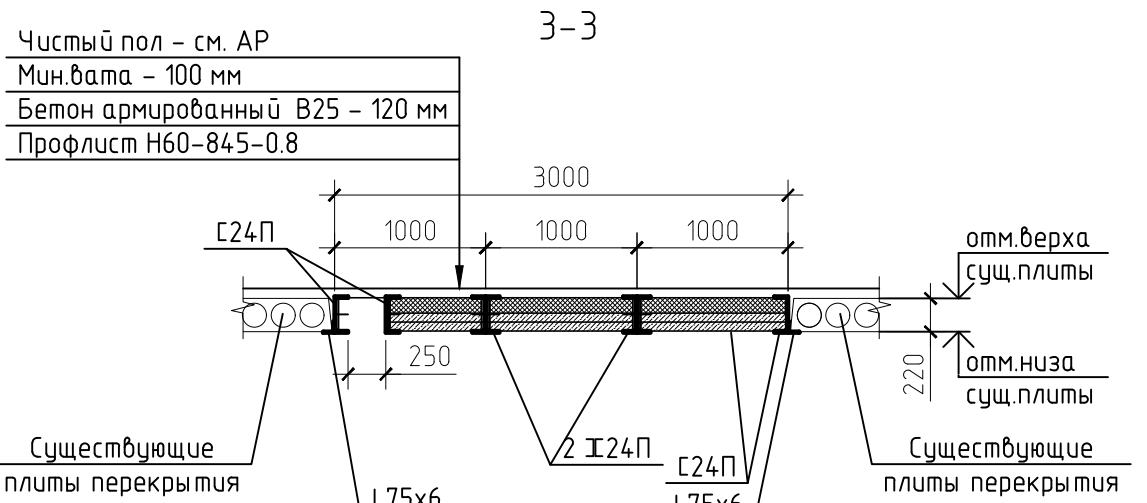


Чистый пол – см. АР
Мин.вата – 100 мм
Бетон армированный В25 – 120 мм
Профлист Н60-845-0.8

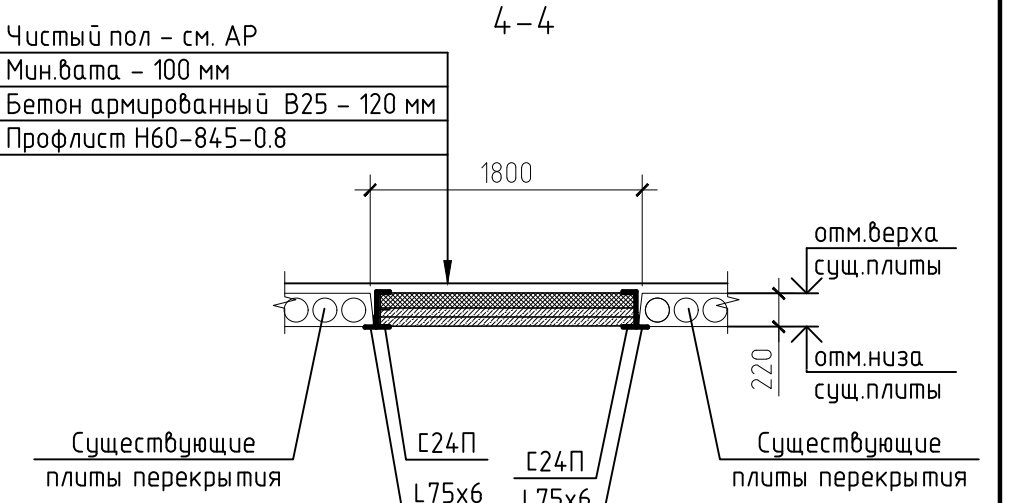



Чистый пол – см. АР
Мин.вата – 100 мм
Бетон армированный В25 – 120 мм
Профлист Н60-845-0.8

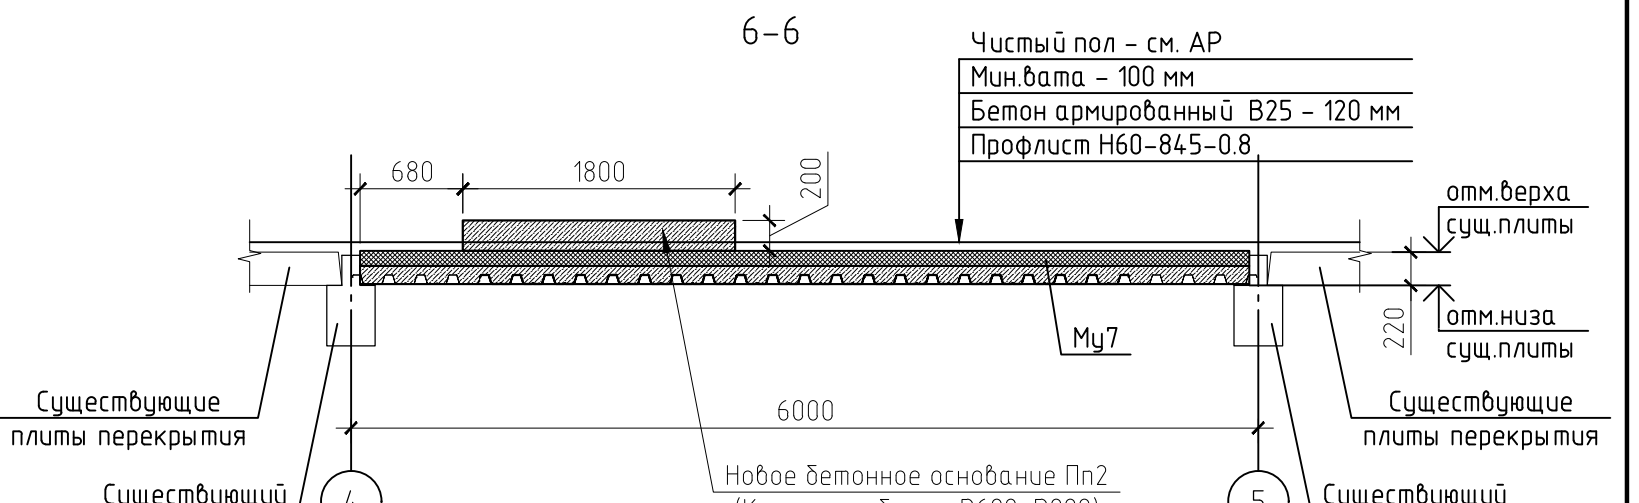

Чистый пол – см. АР
Мин.вата – 100 мм
Бетон армированный В25 – 120 мм
Профлист Н60-845-0.8






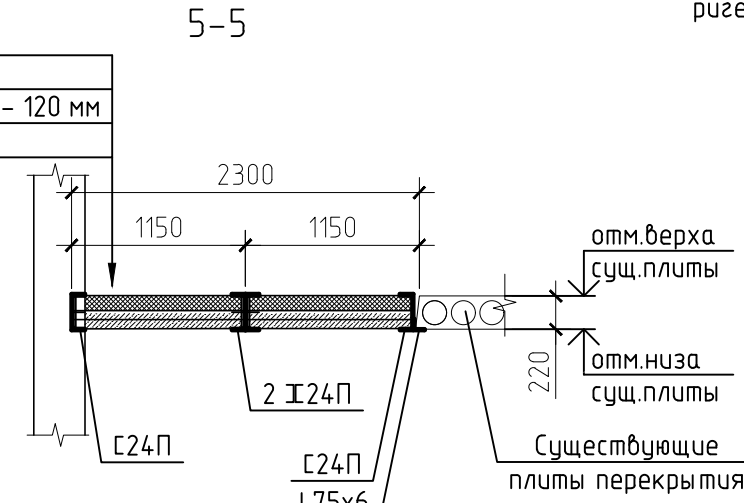


Чистый пол – см. АР
Мин.вата – 100 мм
Бетон армированный В25 – 120 мм
Профлист Н60-845-0.8


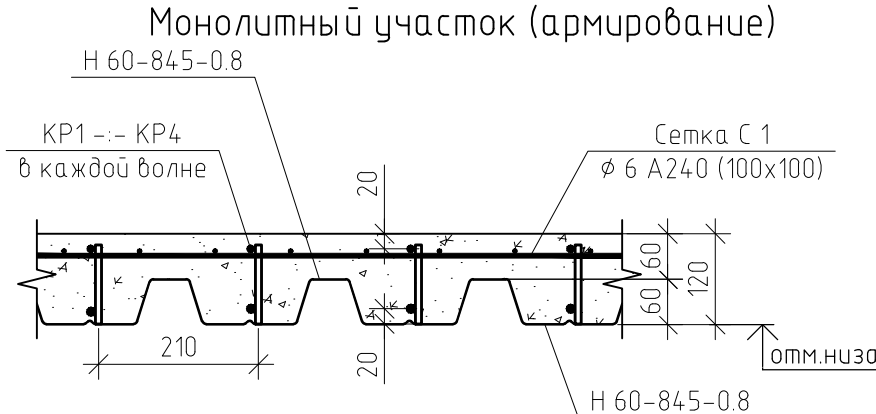
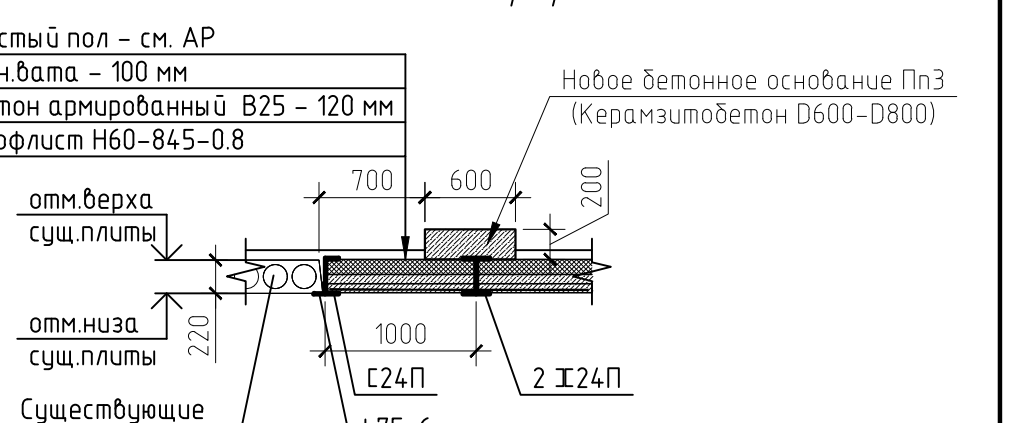


						ПР20/190101/24-КР.ГЧ			
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Брылякова						П	43	
Проверил	Луканцов								
Нор. контр.	Перминов					Схема расположения новых монолитных участков в перекрытии 4-го этажа		ГРАНИТ	

Согласовано			
Изд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

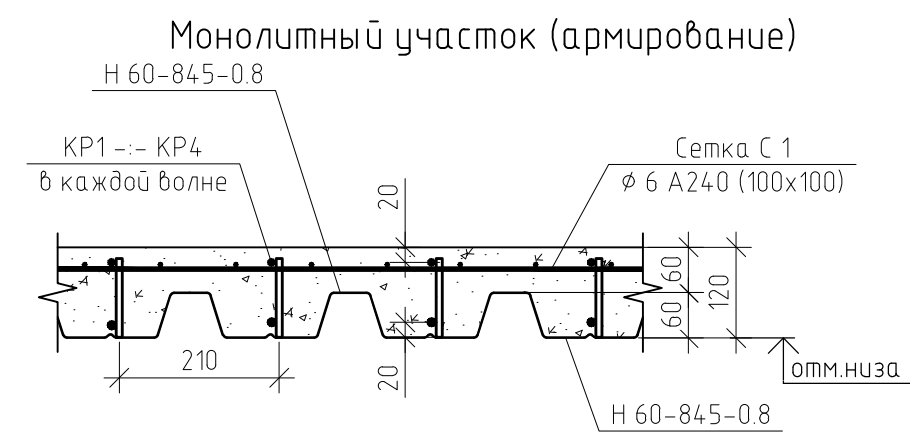
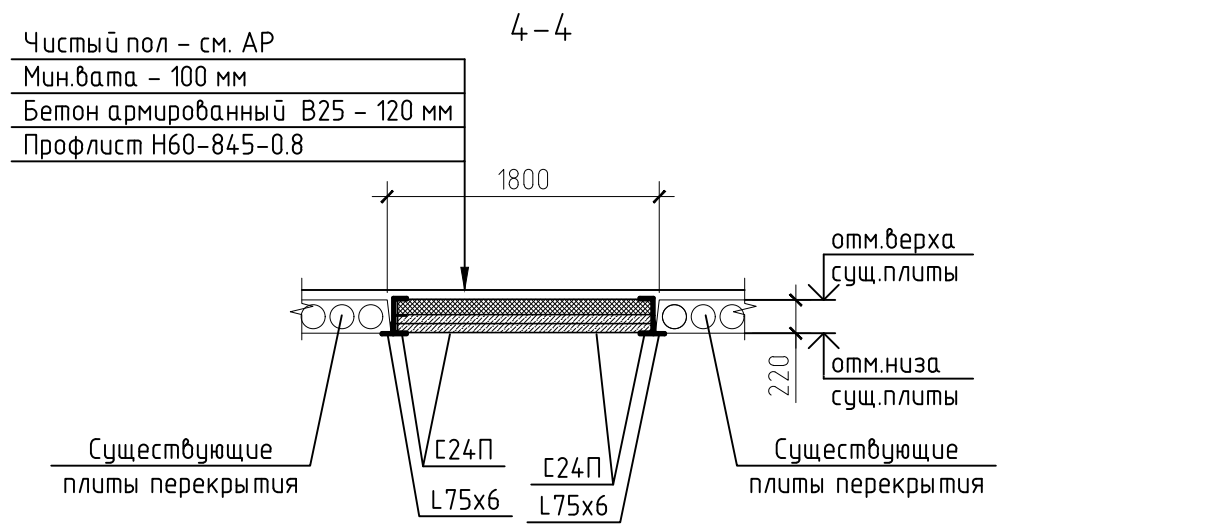
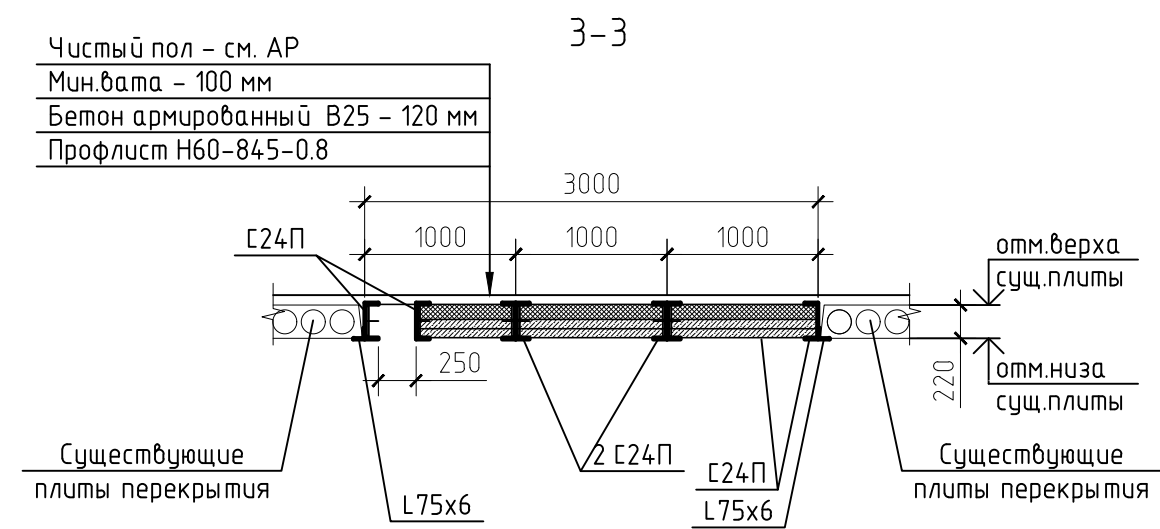
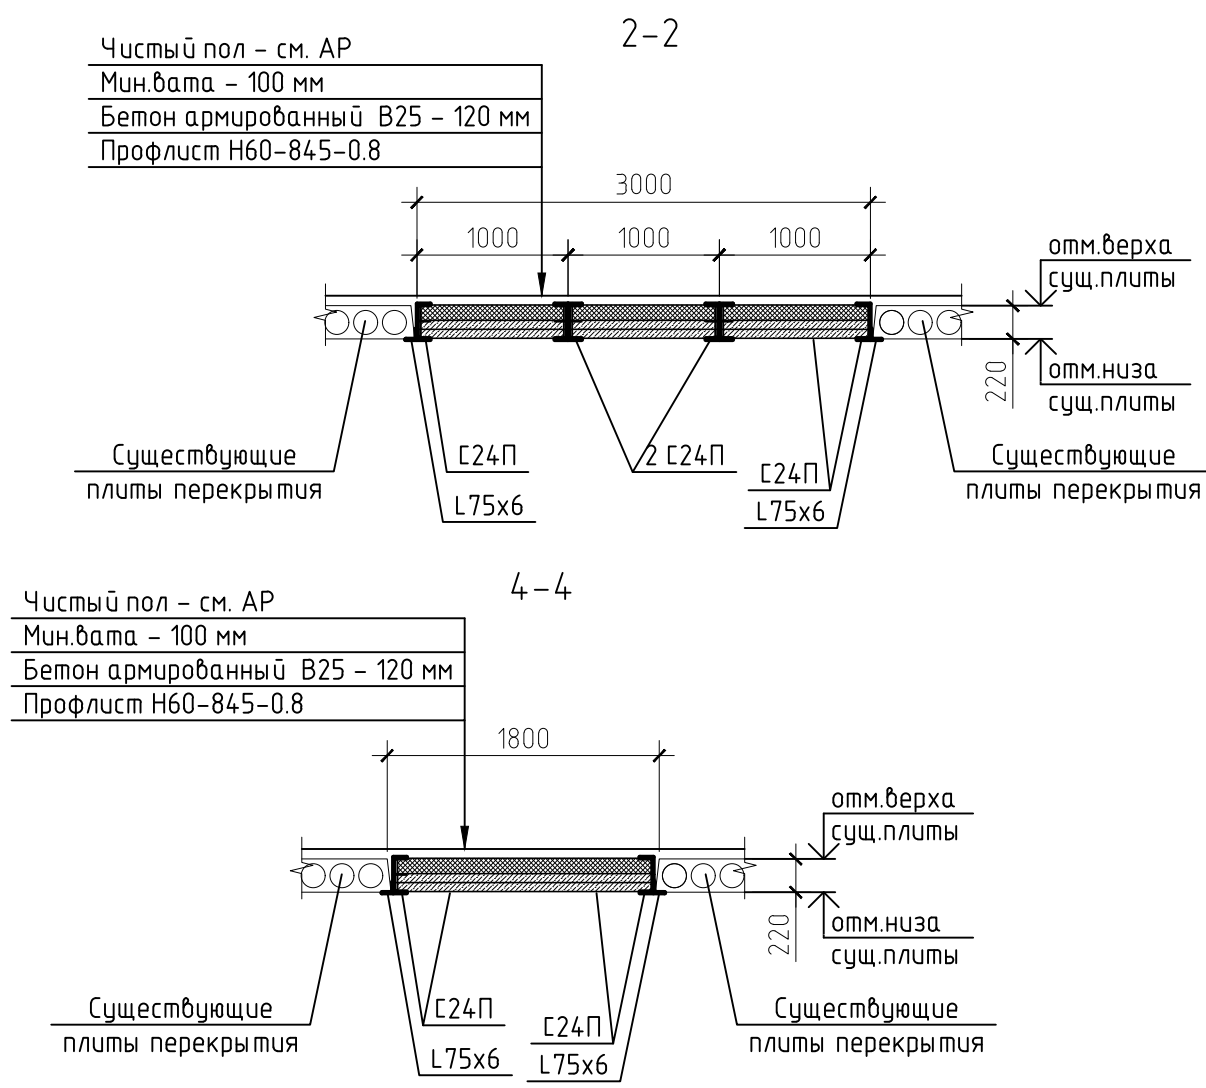
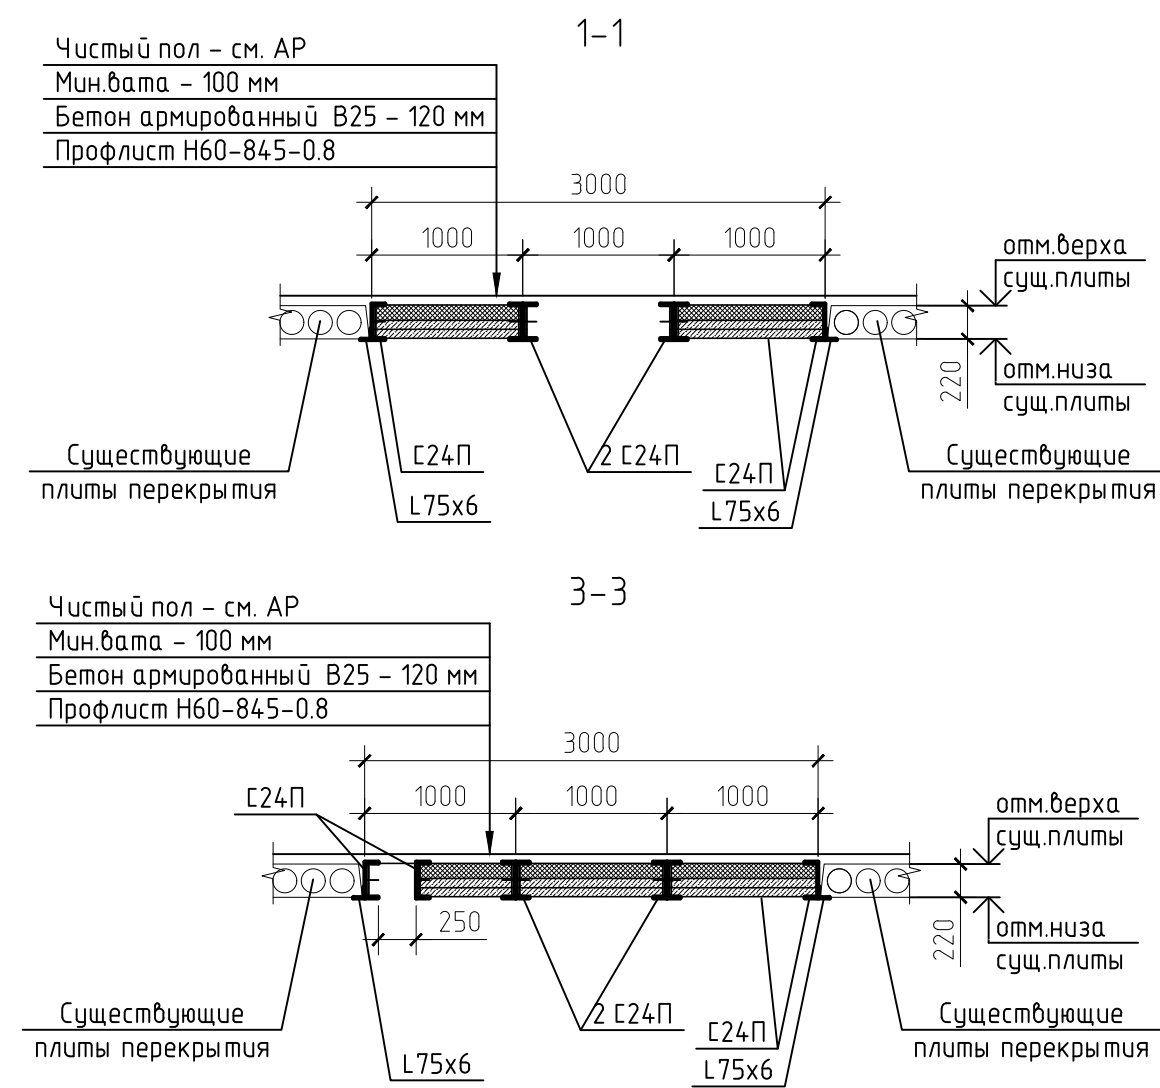
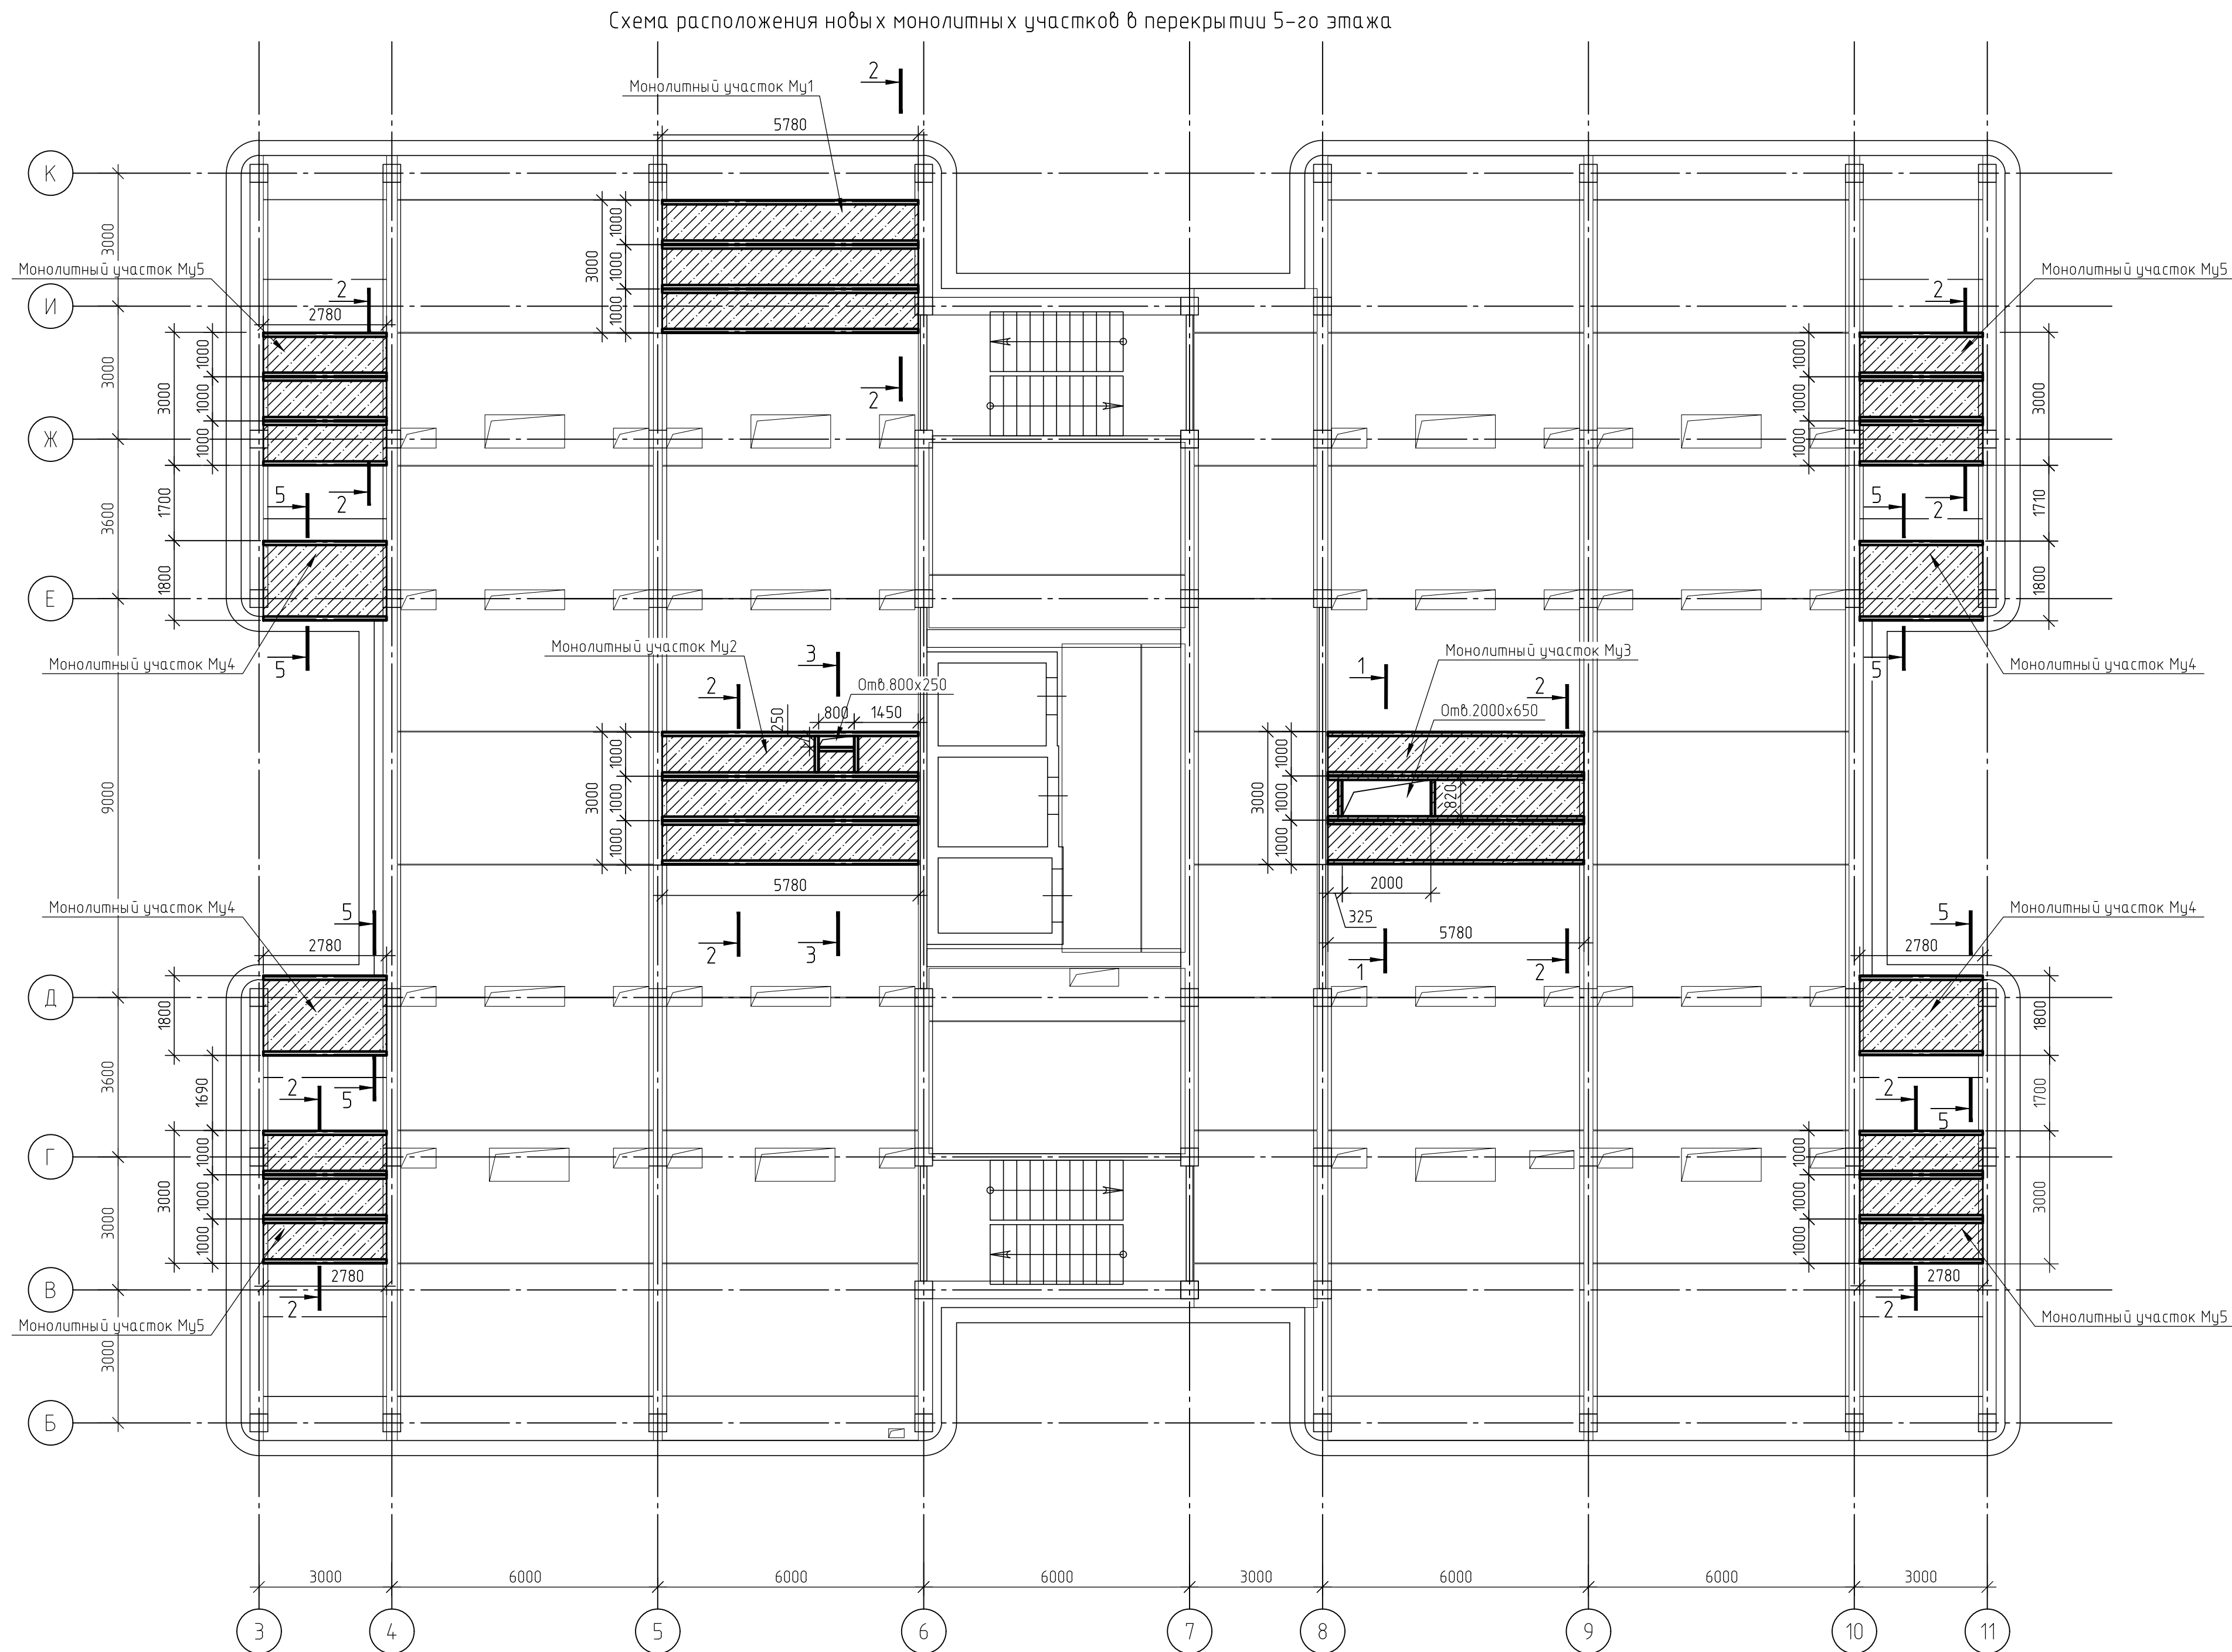


						ПР20/190101/24-КР.ГЧ		
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Брылякова	Проверил	Луканцов	Луканцов	2024		П	44
						Схема расположения новых монолитных участков в перекрытии 5-го этажа	ГРАНИТ	
Нор. контр.	Перминов	Перминов	Перминов	Перминов	Перминов			

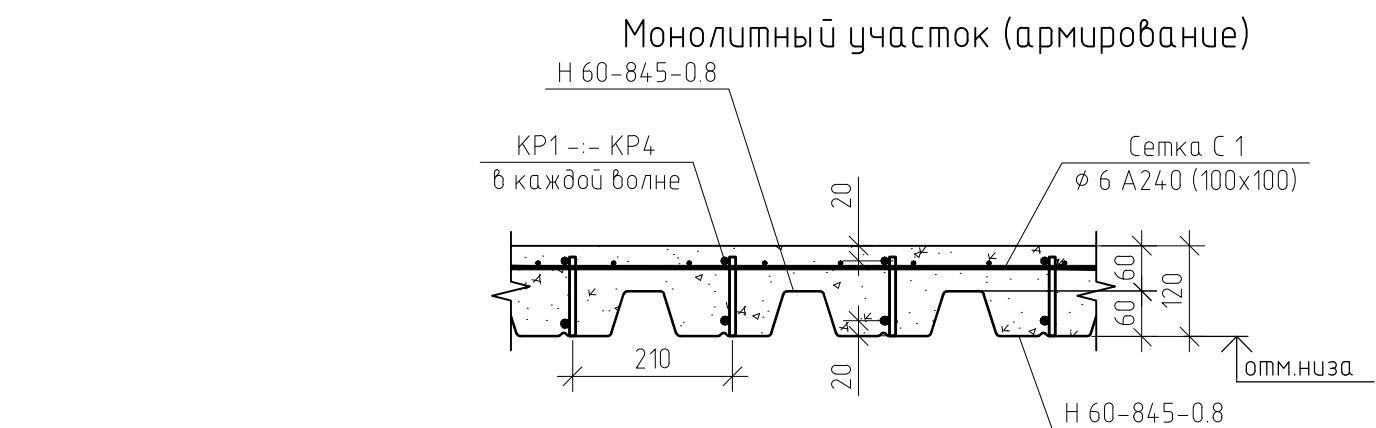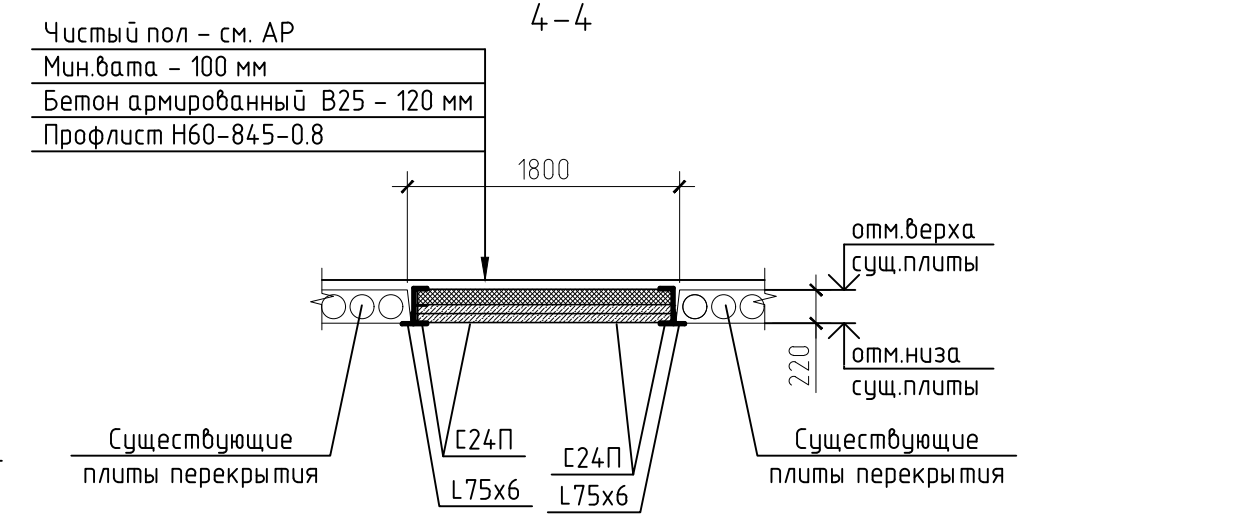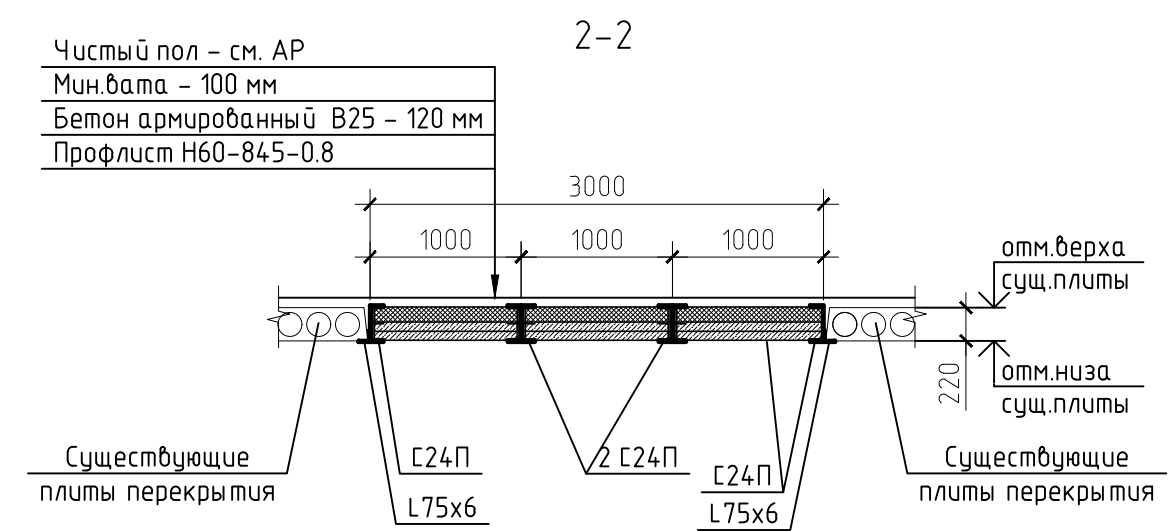
[illegible]




Формат	A3x3
--------	------

Согласовано		Подп. и дата	Взам. инф. №
И.И.И.	№	Подп. и дата	Взам. инф. №

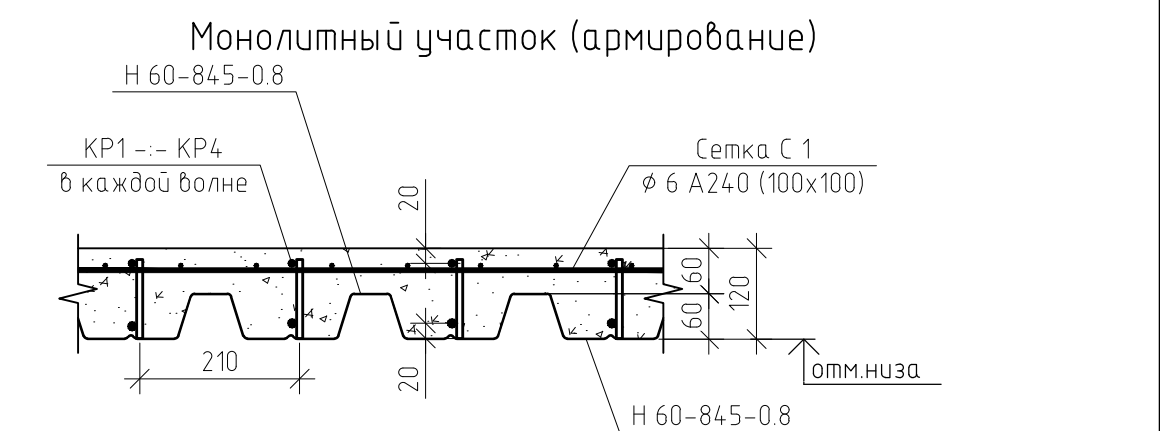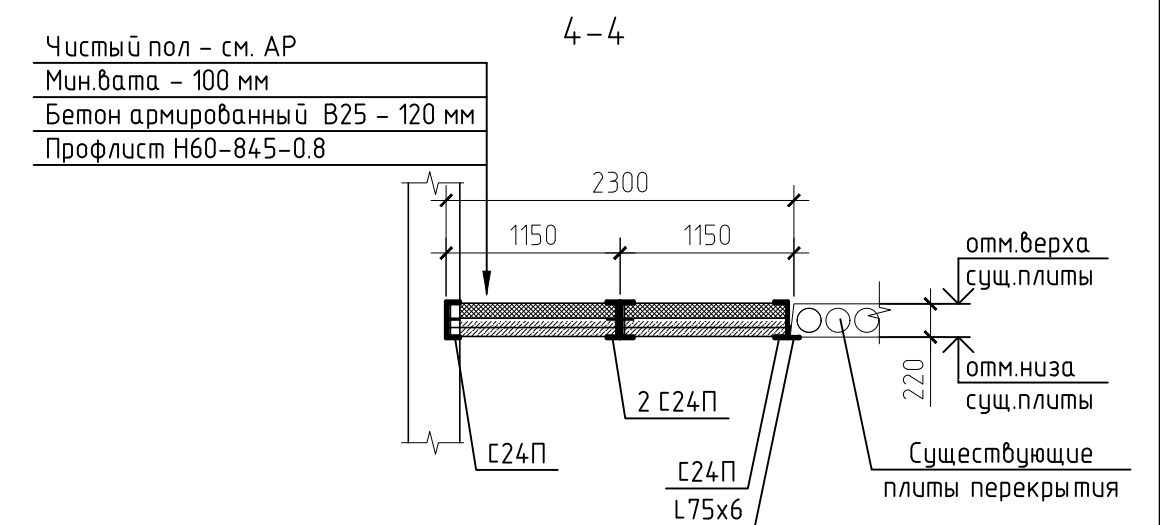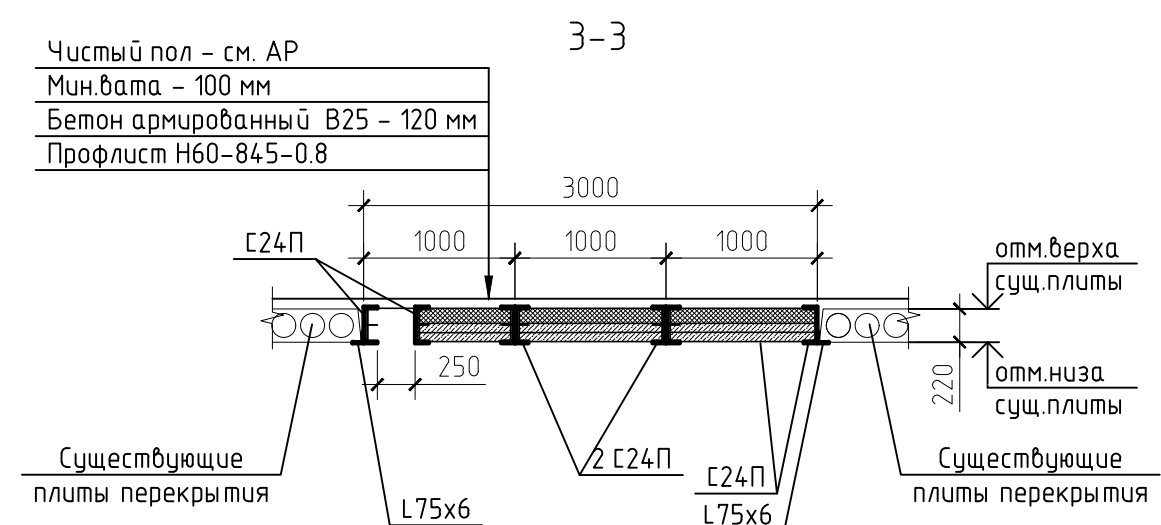
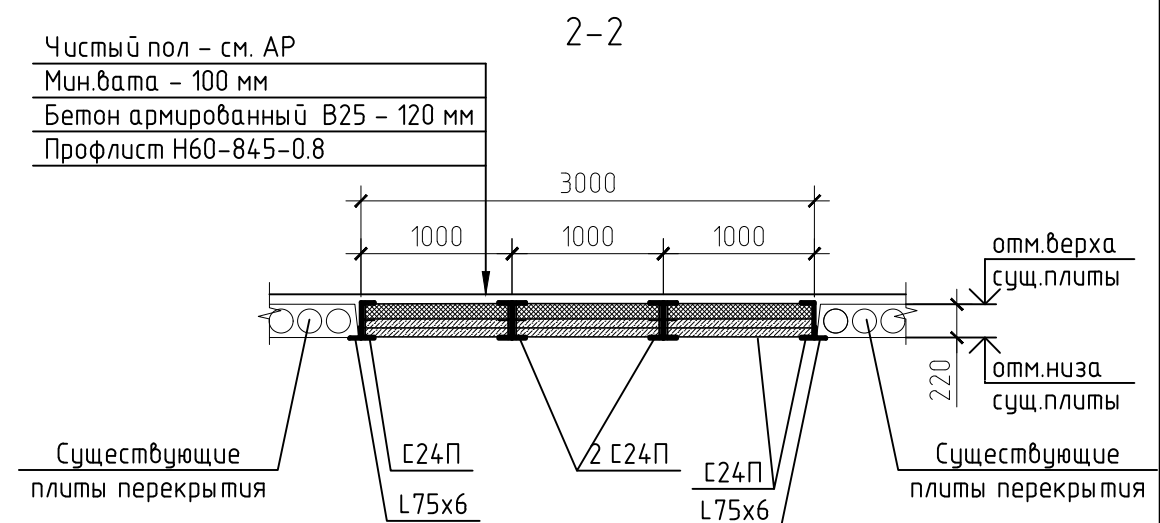
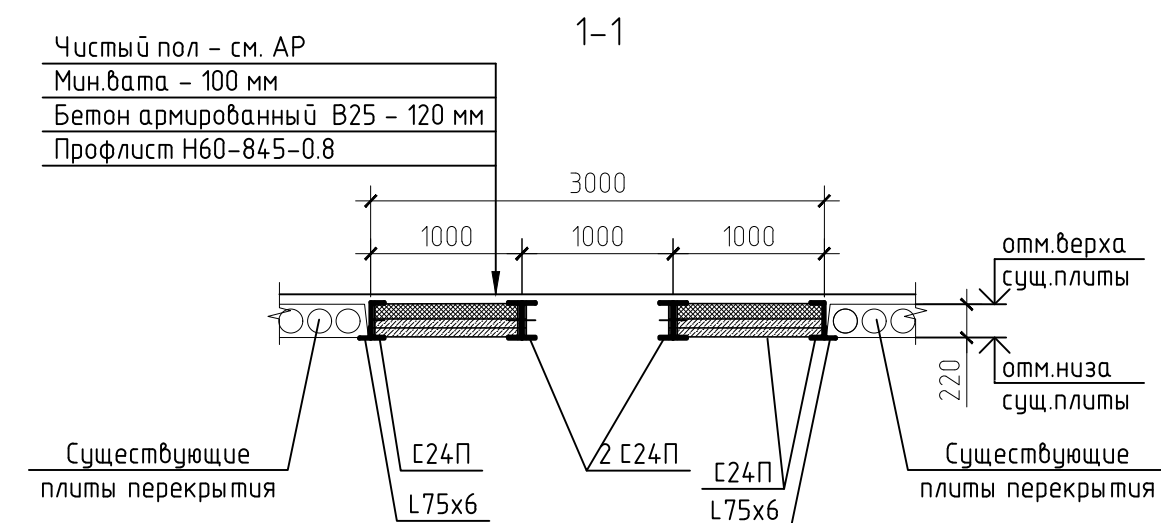
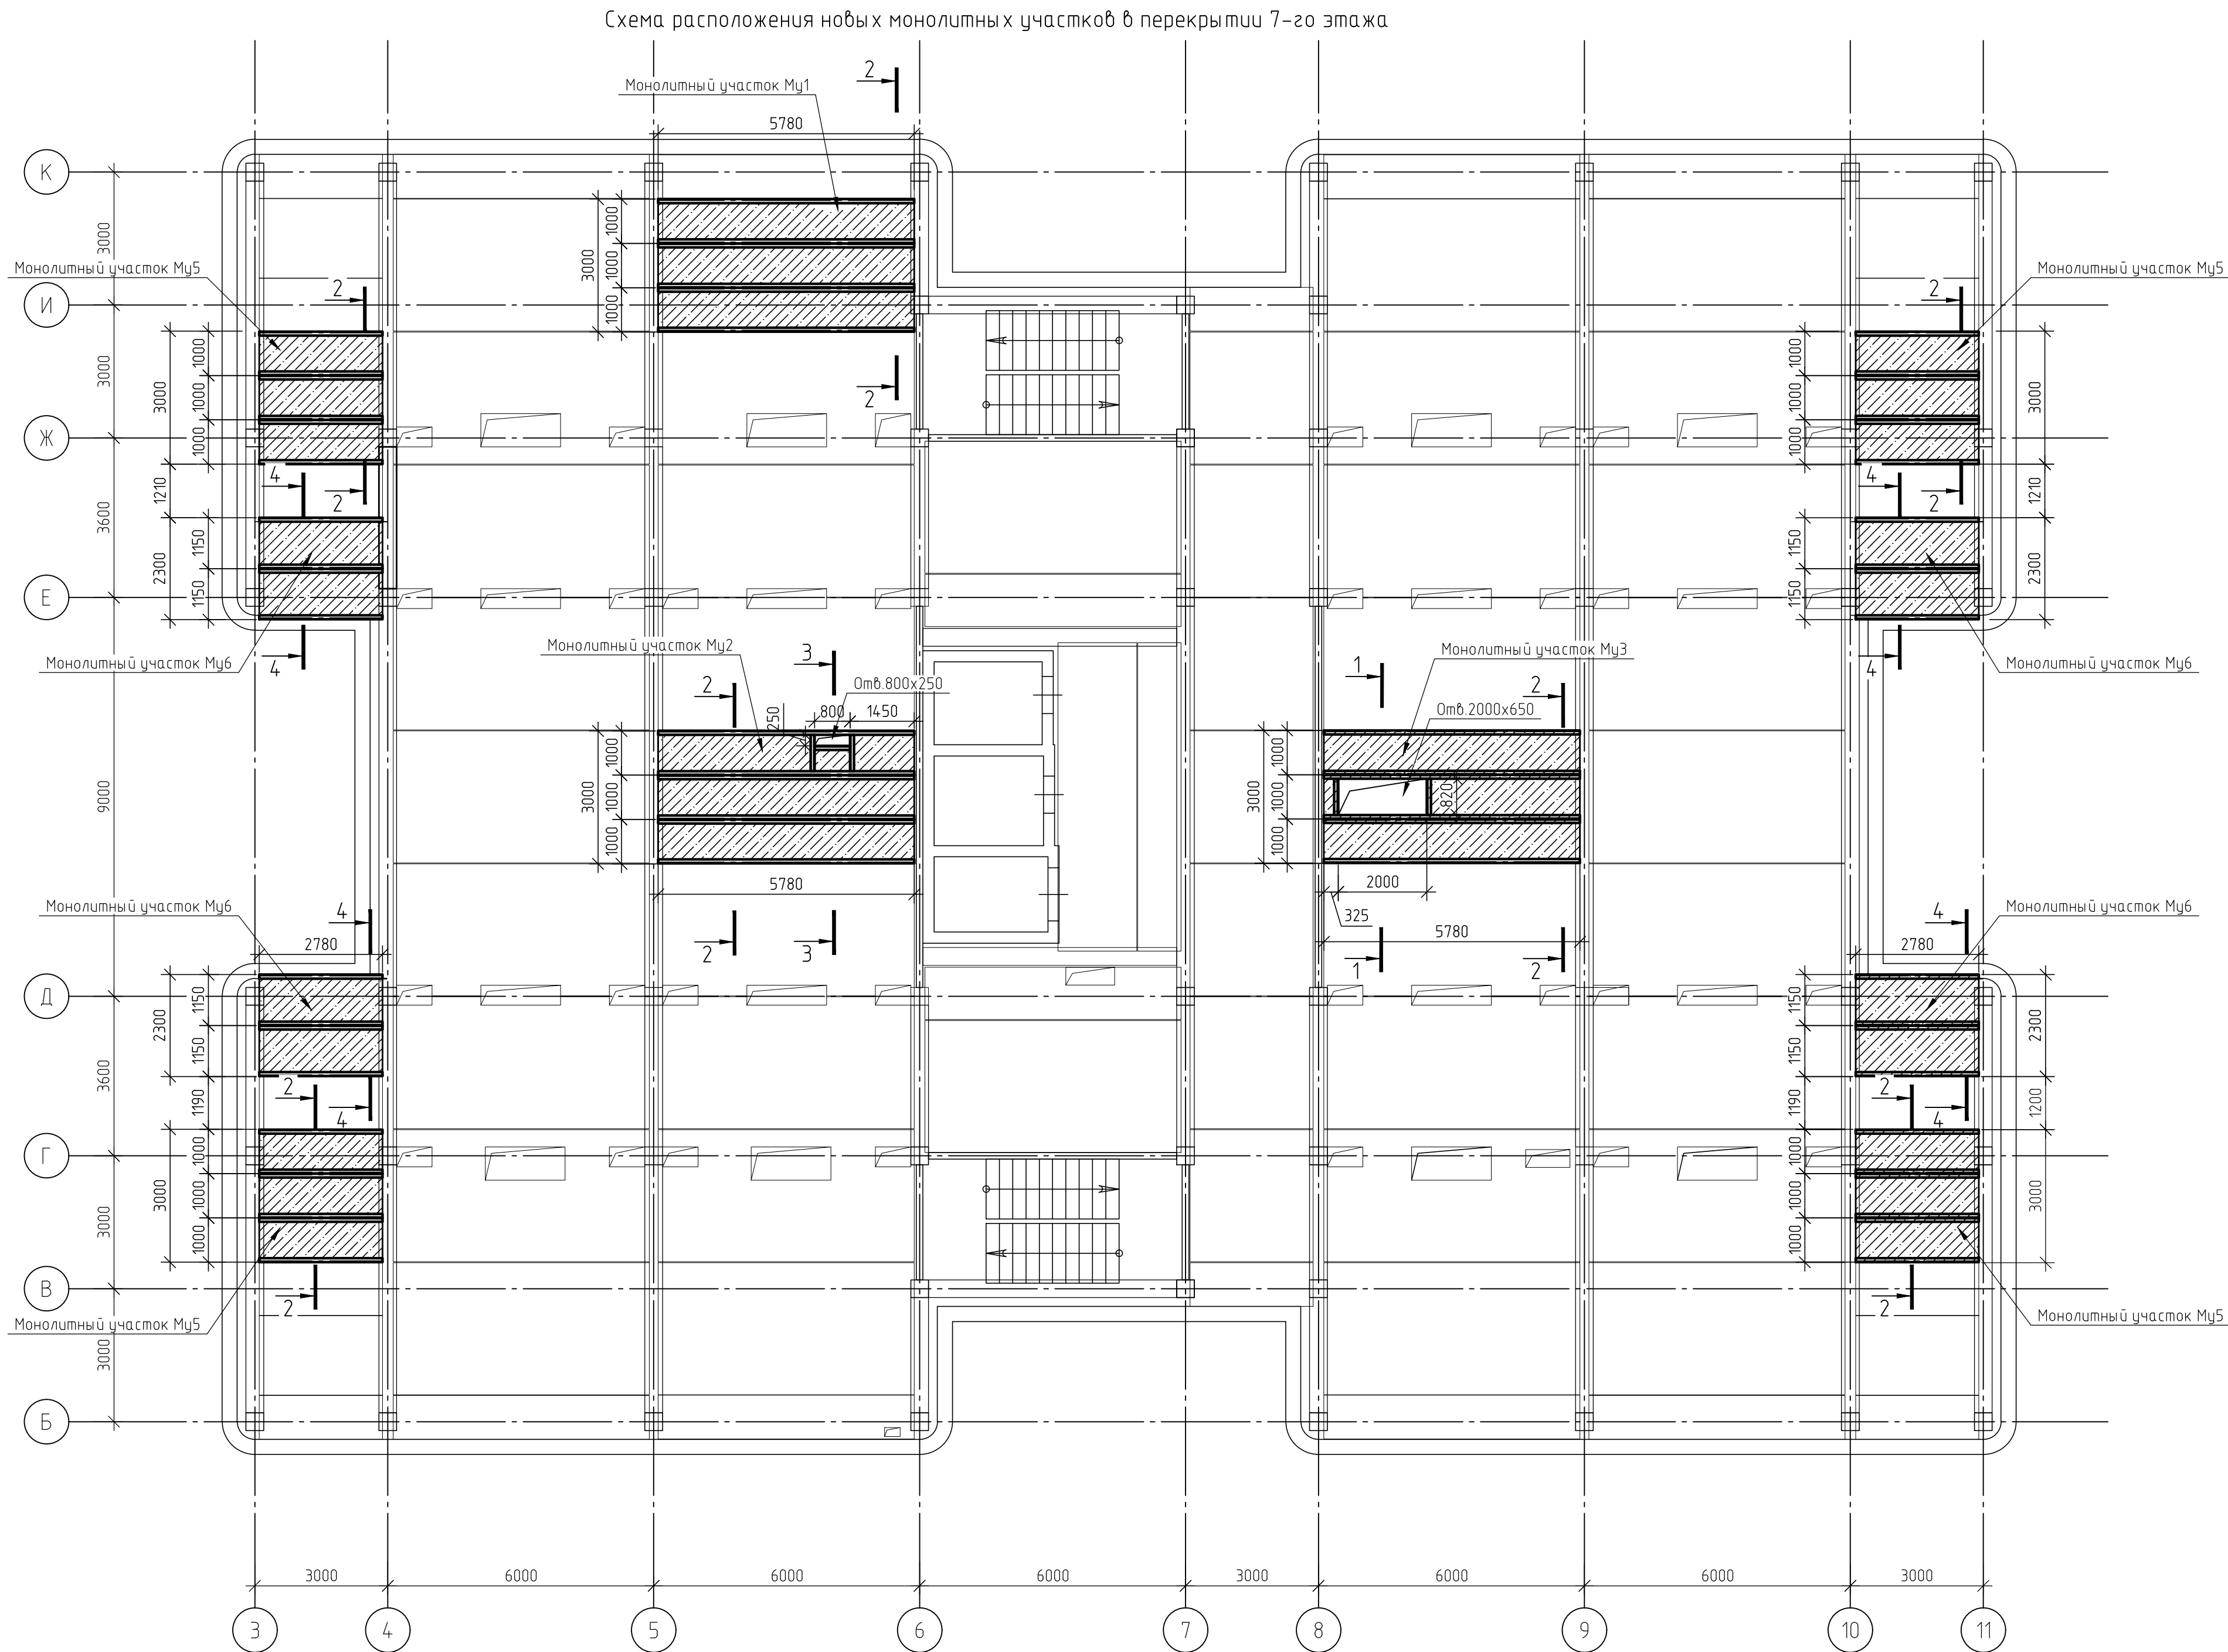


						Пр20/190101/24-КР.ГЧ		
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист № док	Подп.	Дата		Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Брылякова						П	46
Проверил	Луканцов							
Нор. контр.	Перминов					Схема расположения новых монолитных участков в перекрытии 7-го этажа		ГРАНИТ

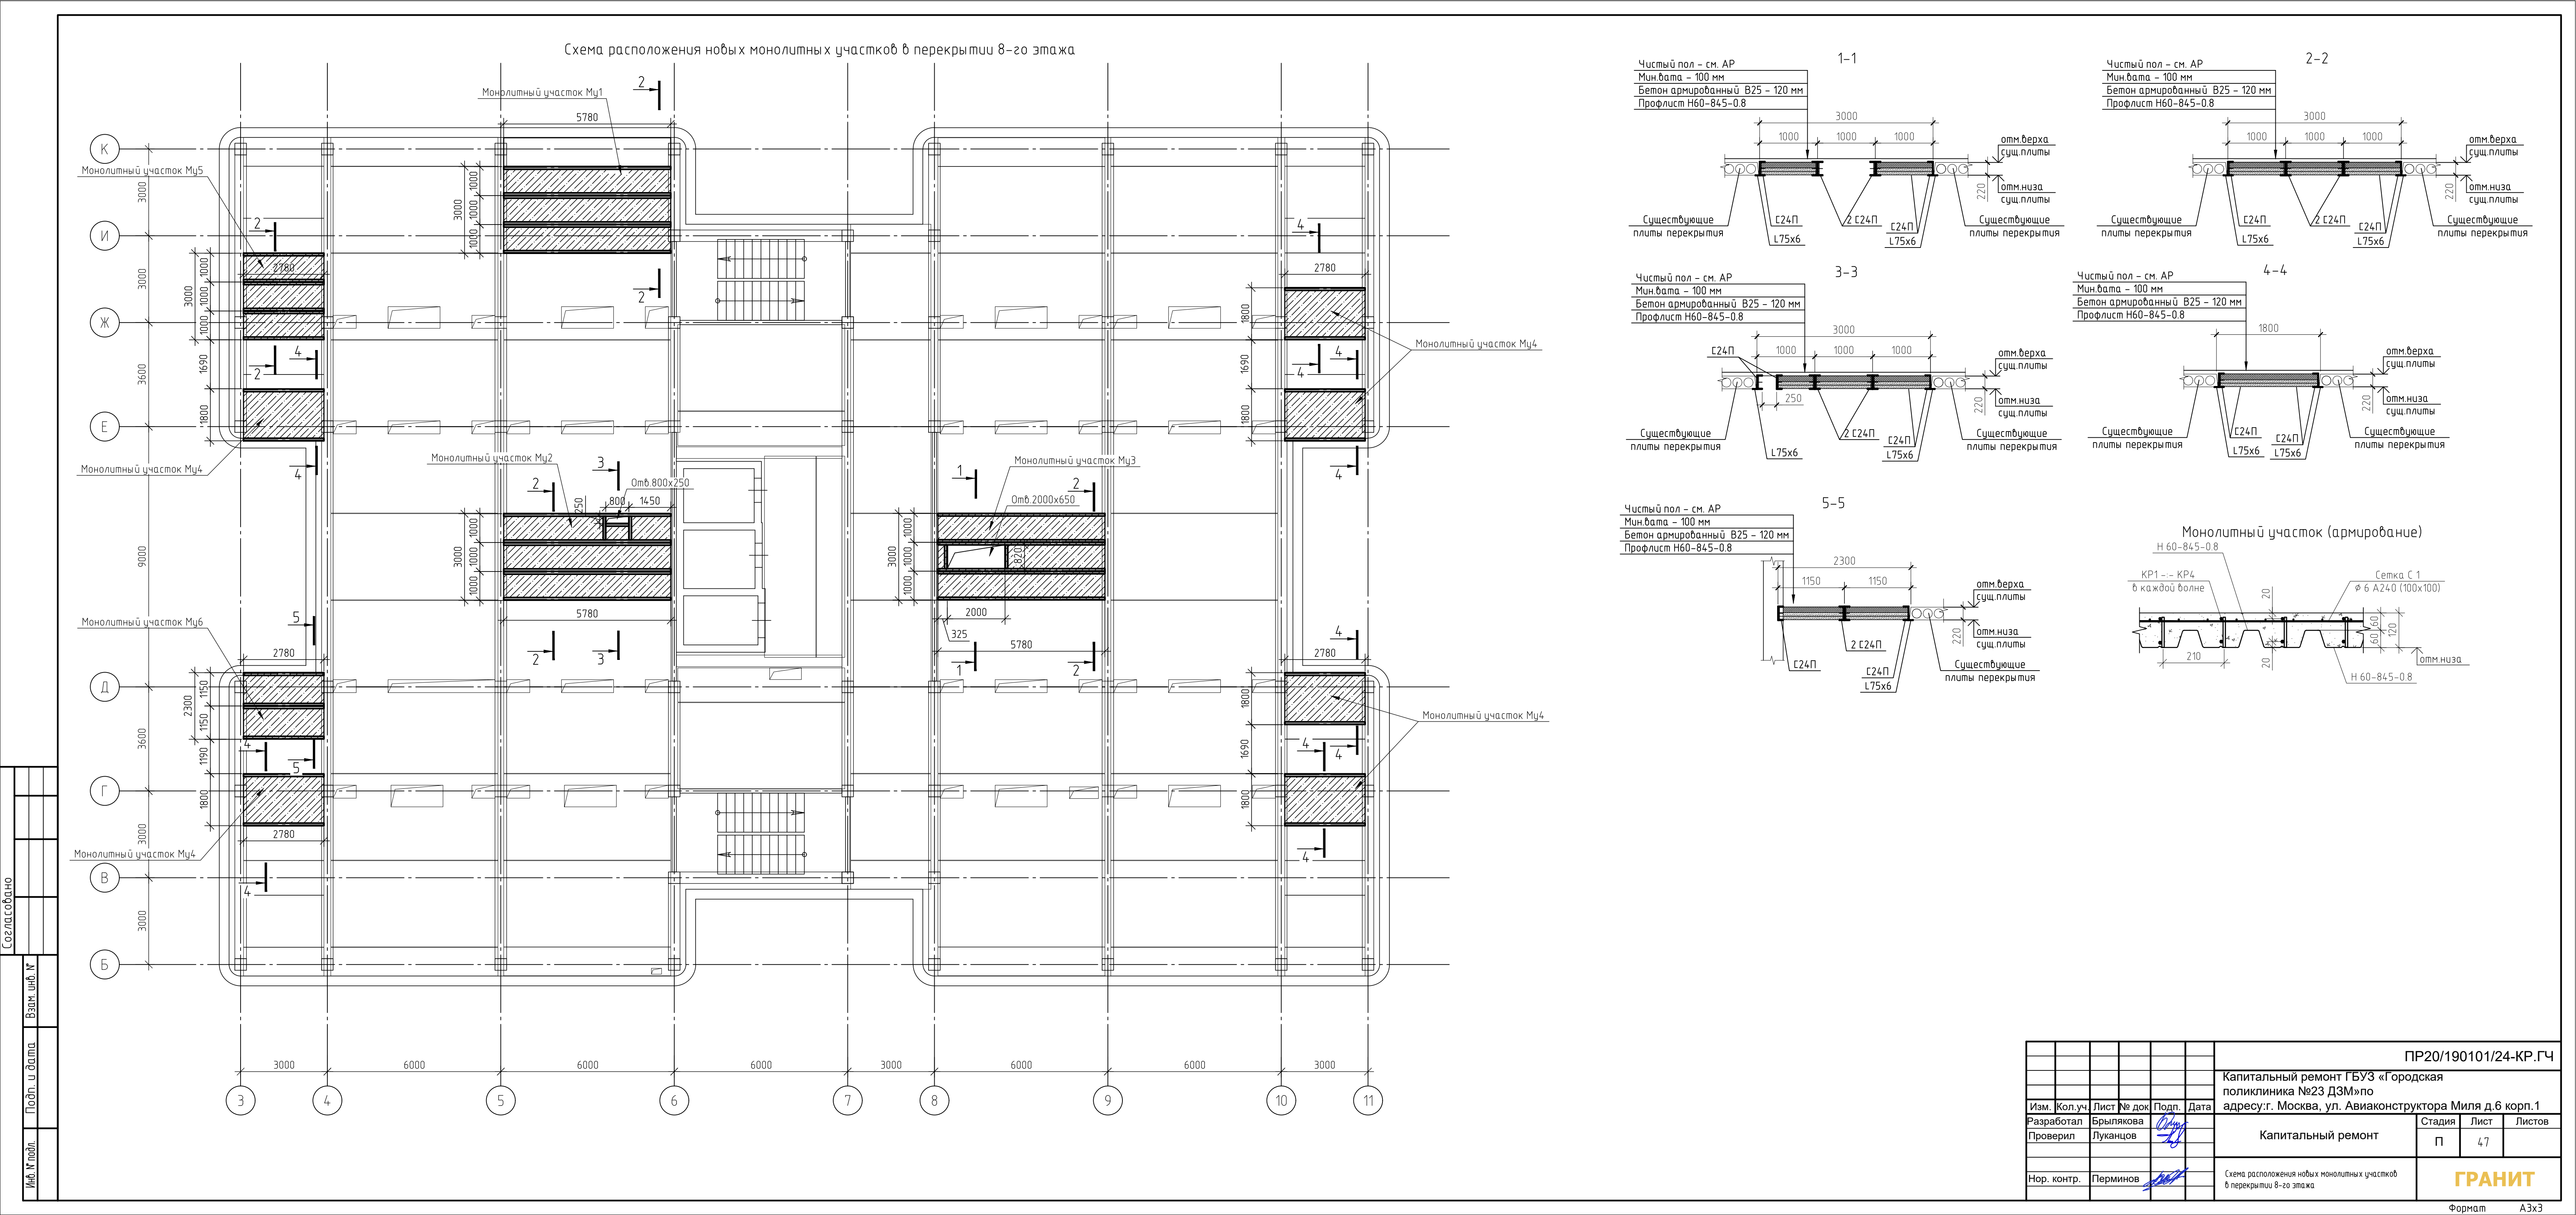

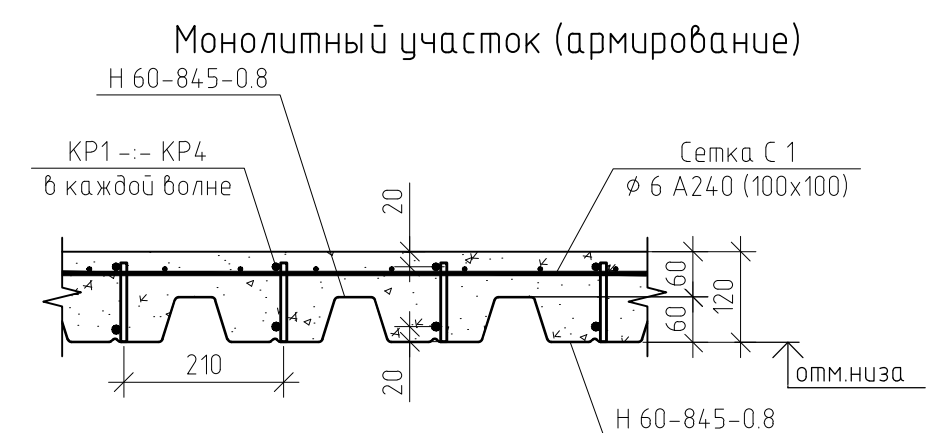
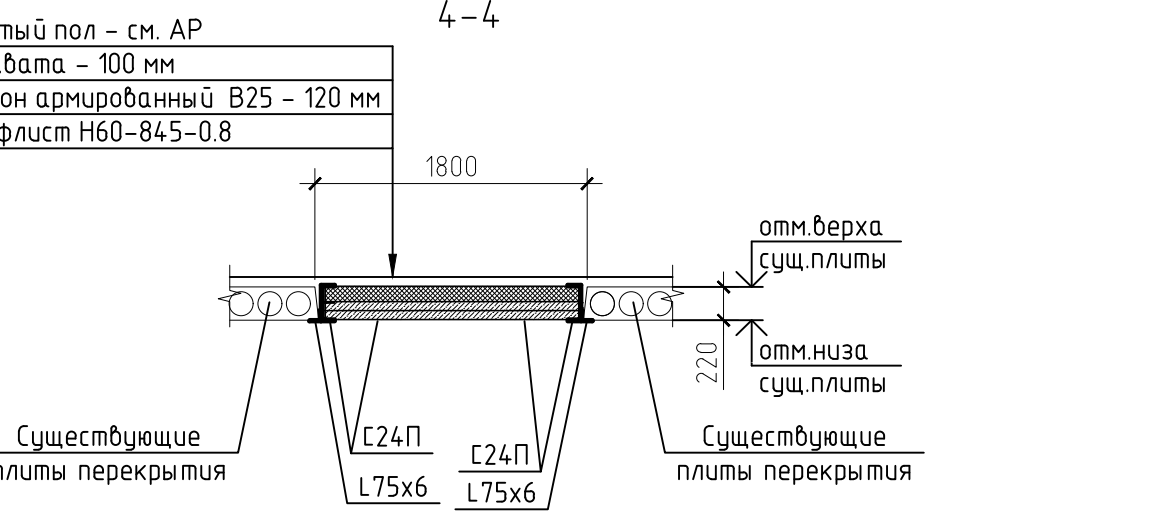
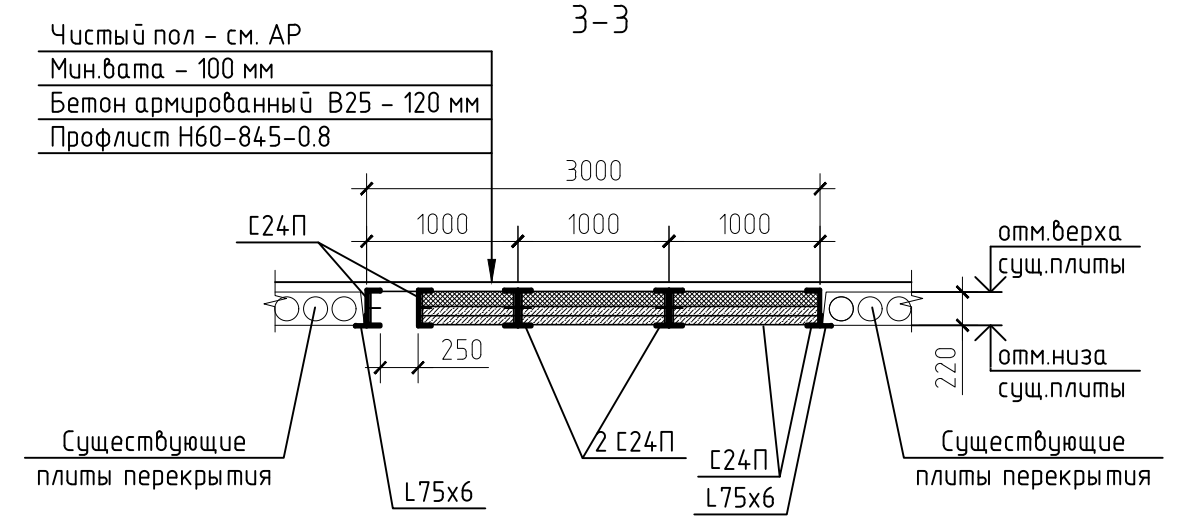
[illegible]

						ПР20/190101/24-КР.ГЧ						
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1						
Изм.	Кол.уч.	Лист № док	Подп.	Дата		Капитальный ремонт				Стадия	Лист	Листов
Разработал		Брылякова								П	48	
Проверил		Лукацов										
Нор. контр.		Перминов				Схема расположения новых монолитных участков в перекрытии 9-го этажа				ГРАНИТ		

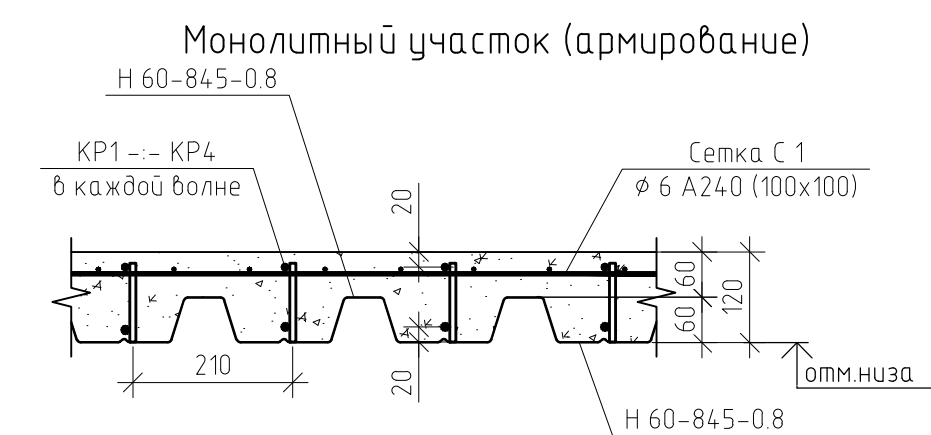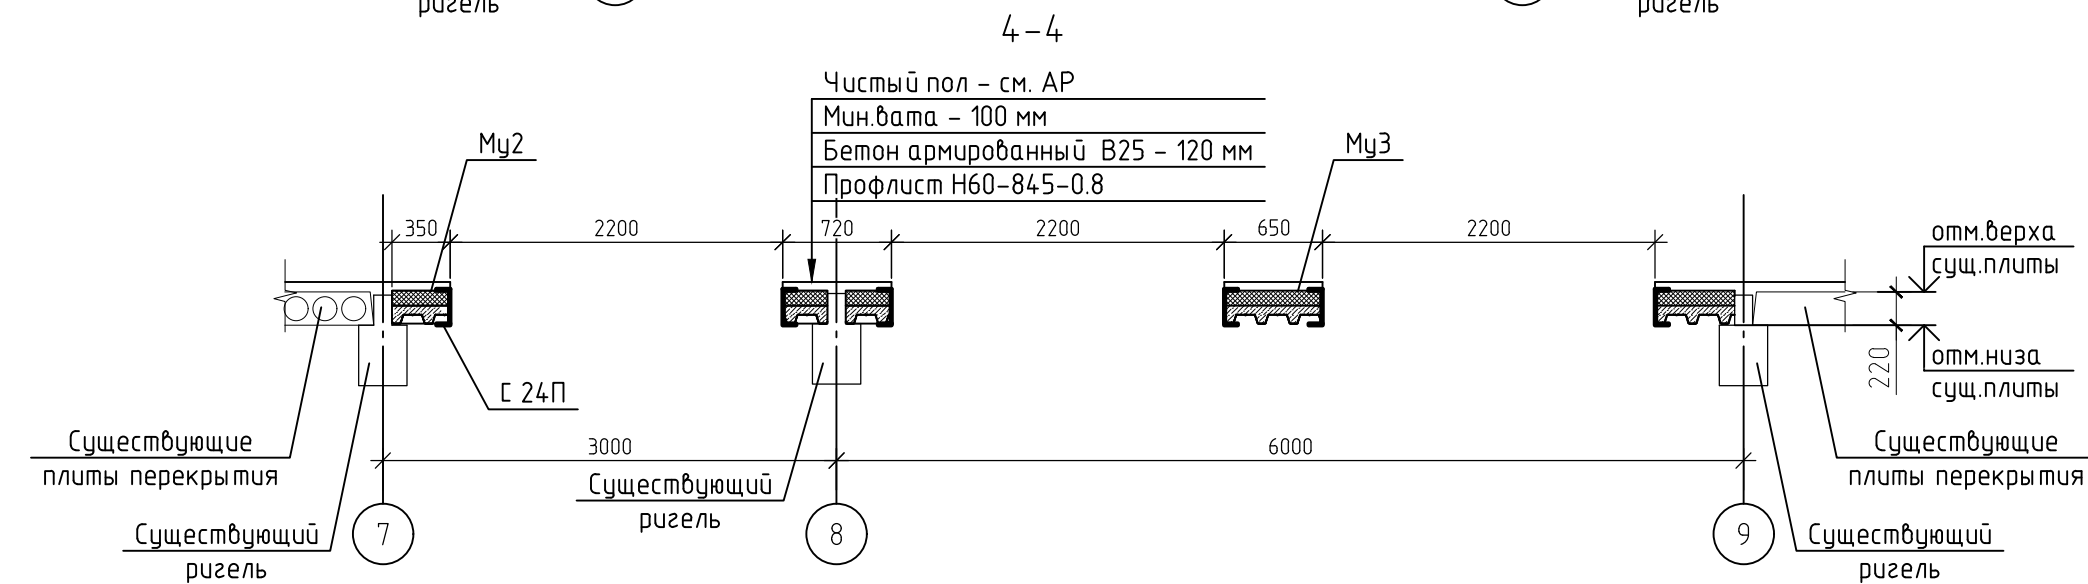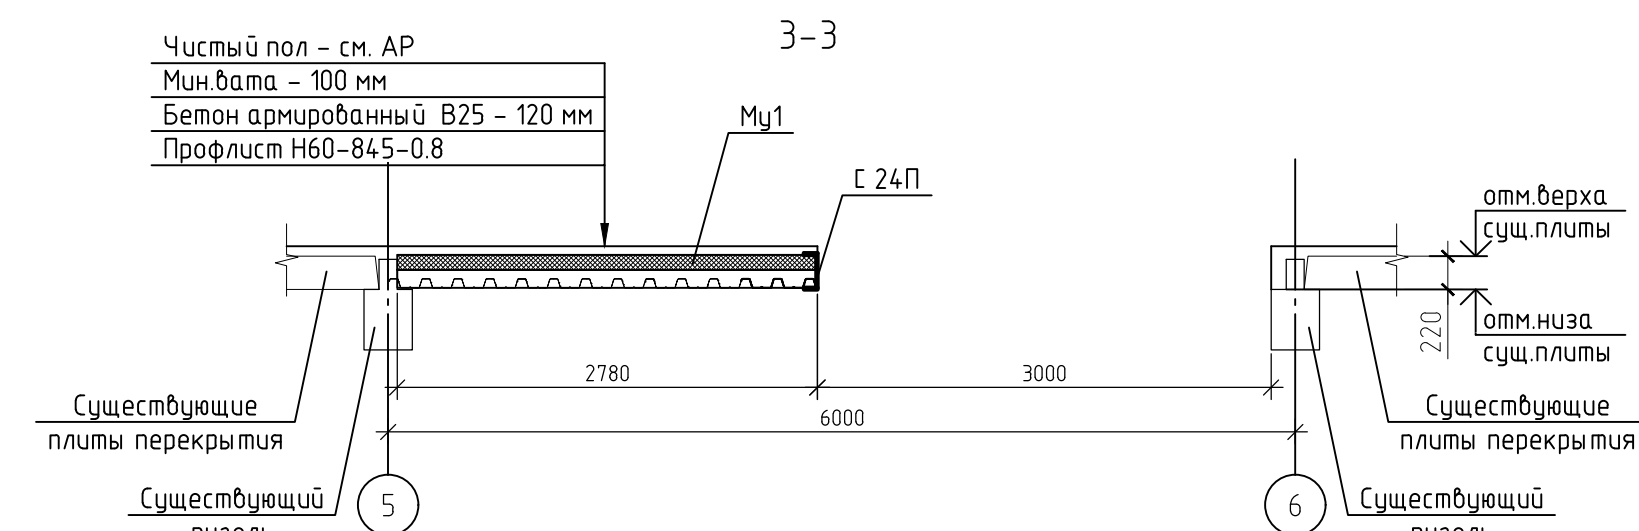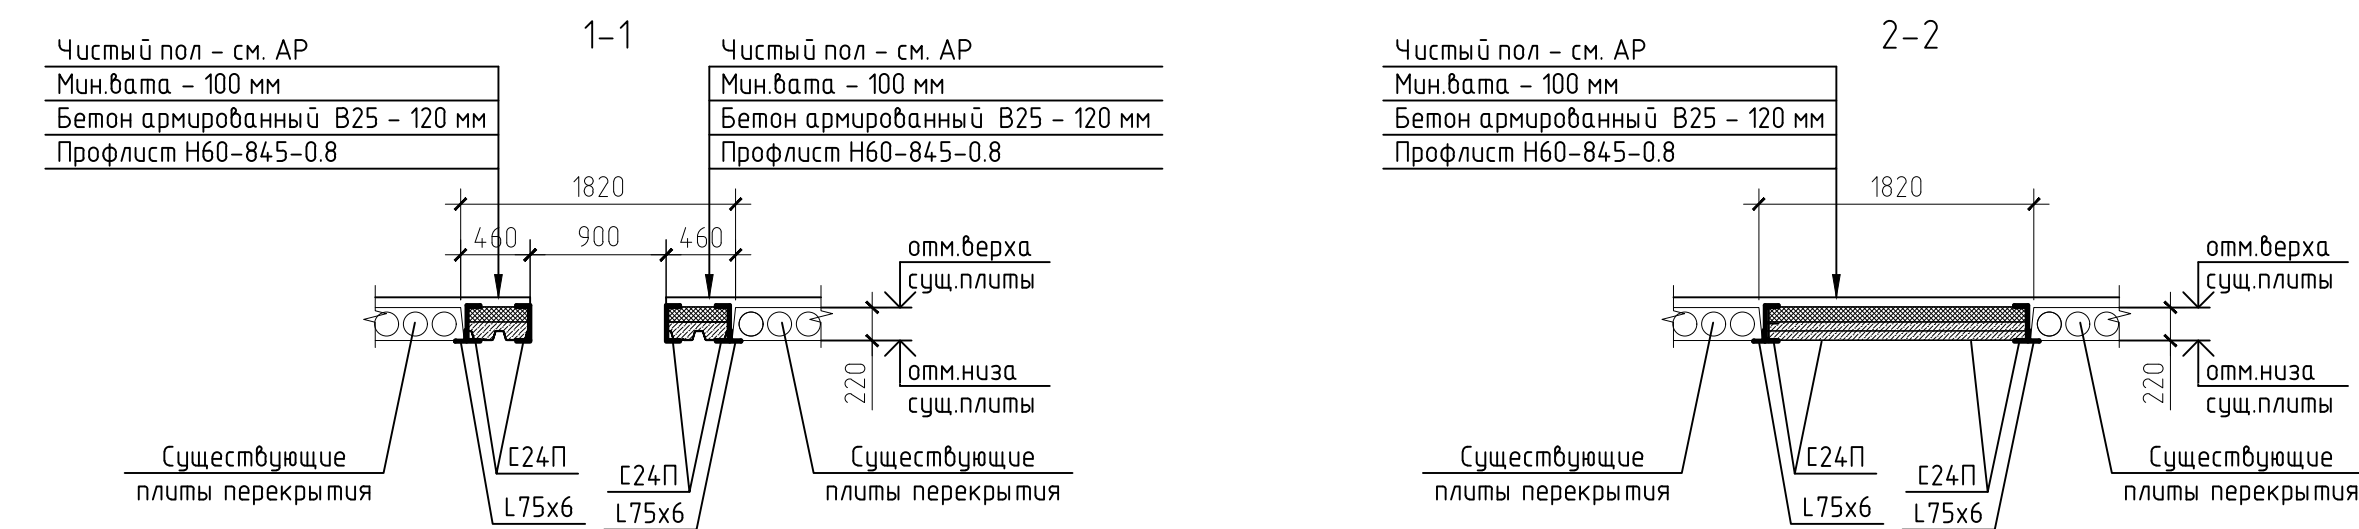

						ПР20/190101/24-КР.ГЧ		
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал		Брылякова				Капитальный ремонт	П	49
Проверил		Луканцов						
Нор. контр.		Перминов				Схема расположения новых монолитных участков в перекрытиях технического этажа		ГРАНИТ

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

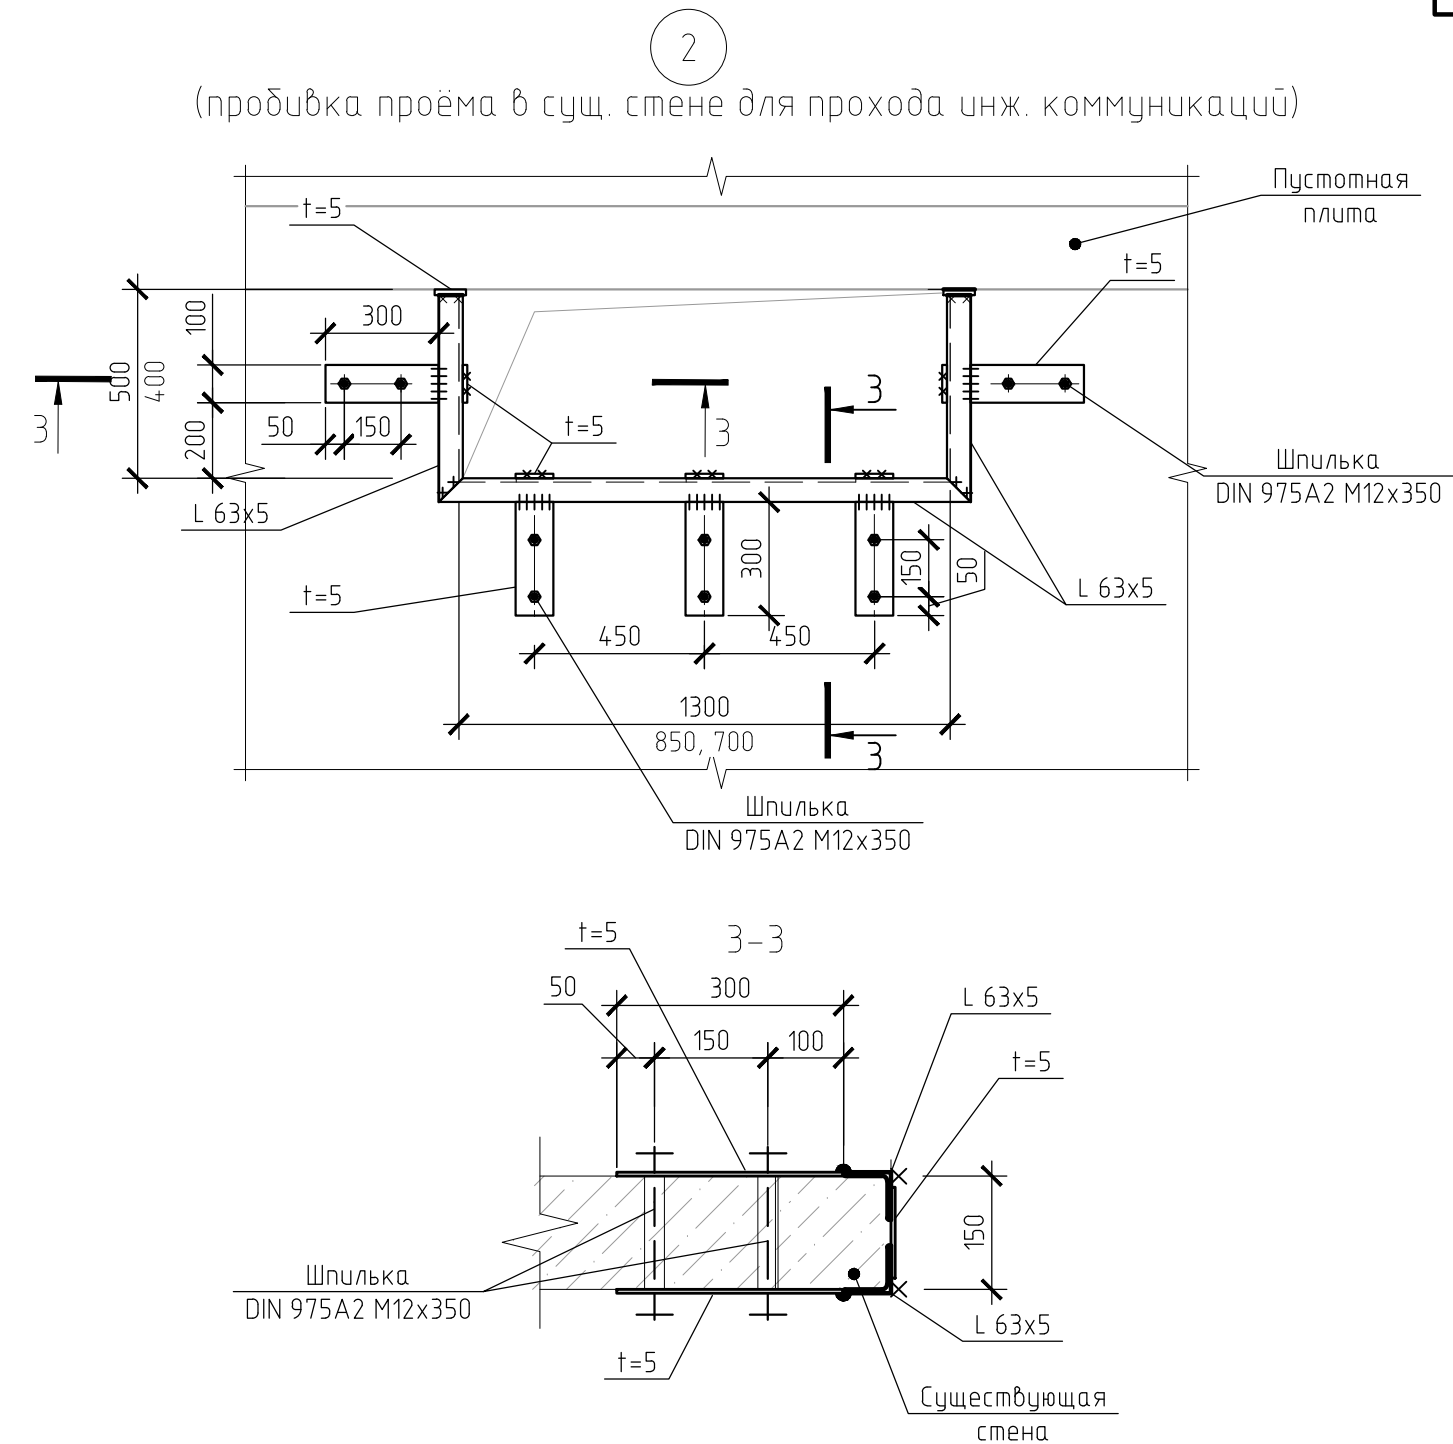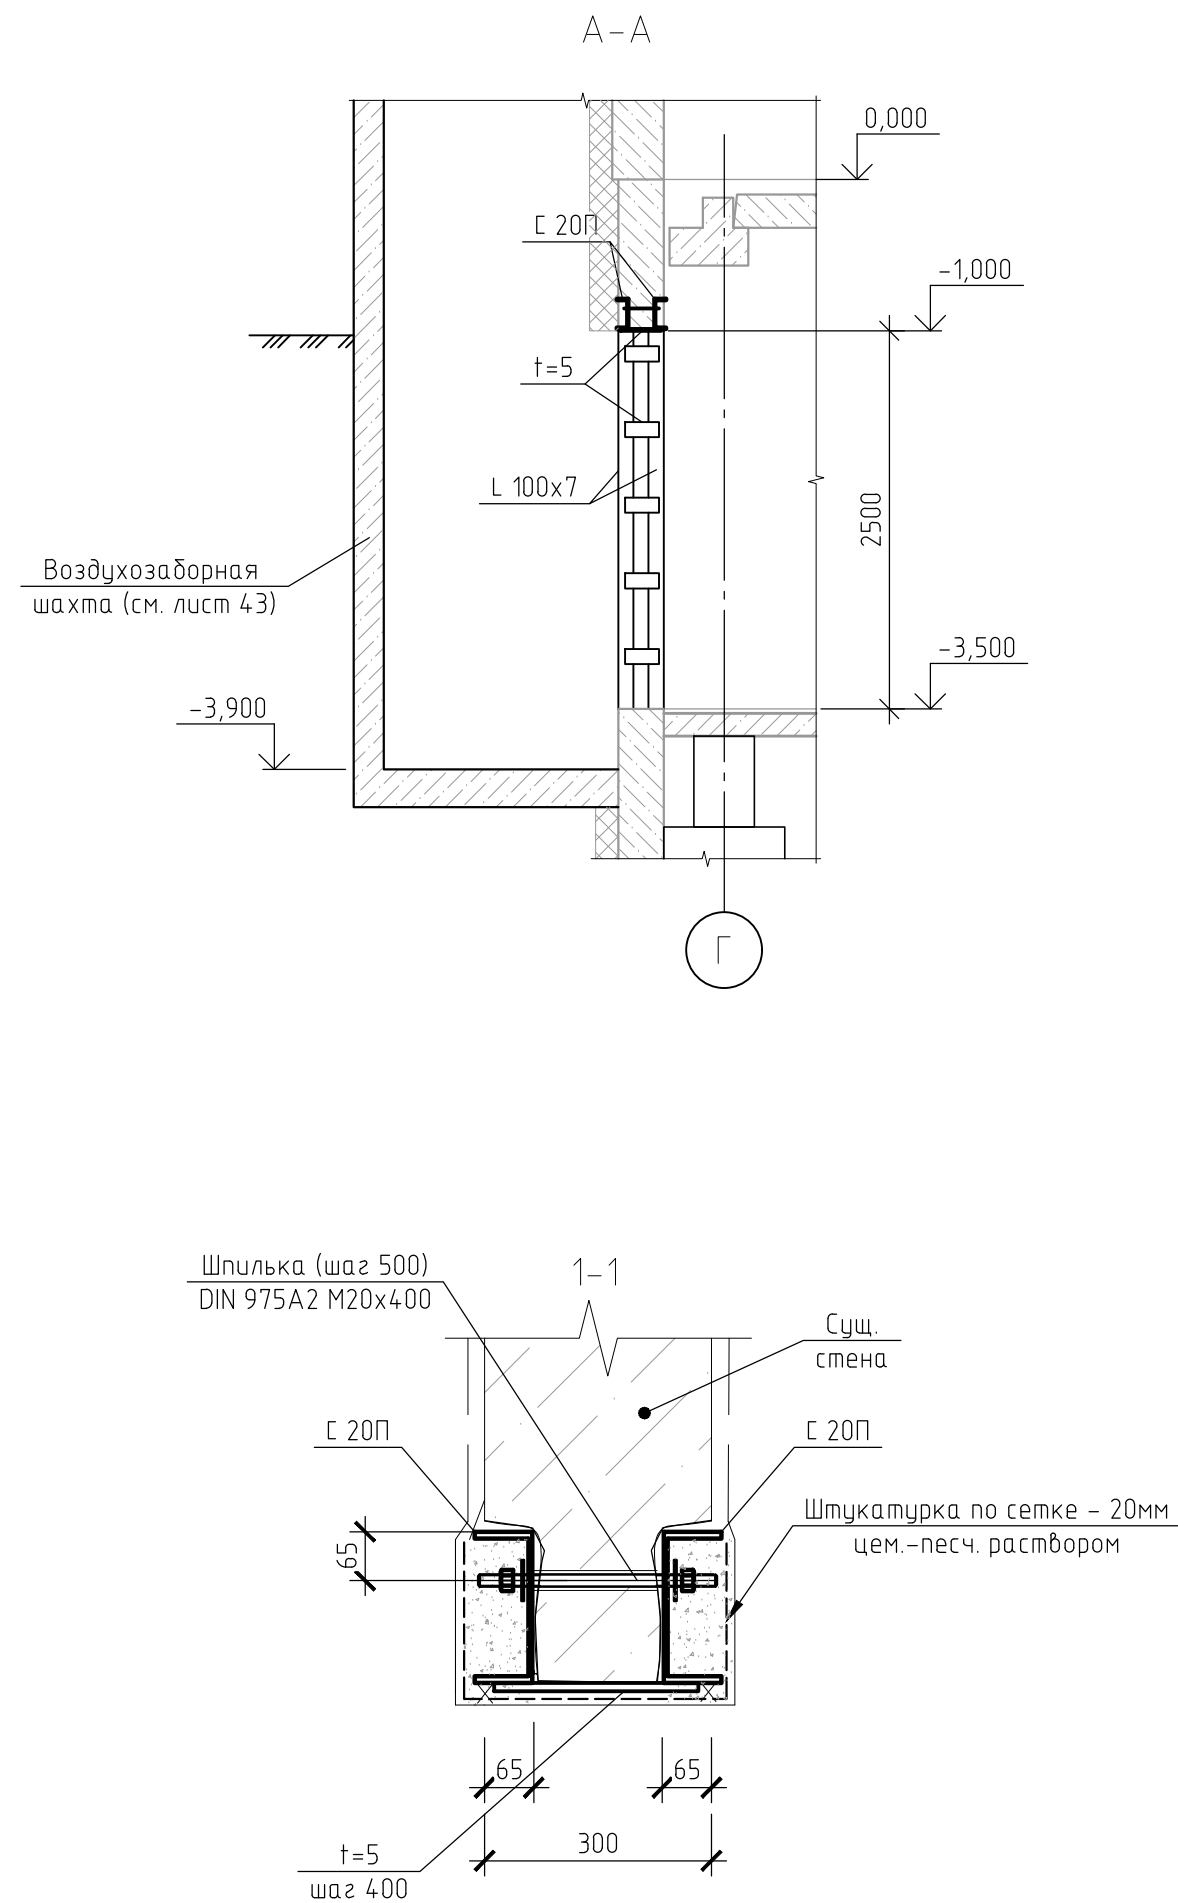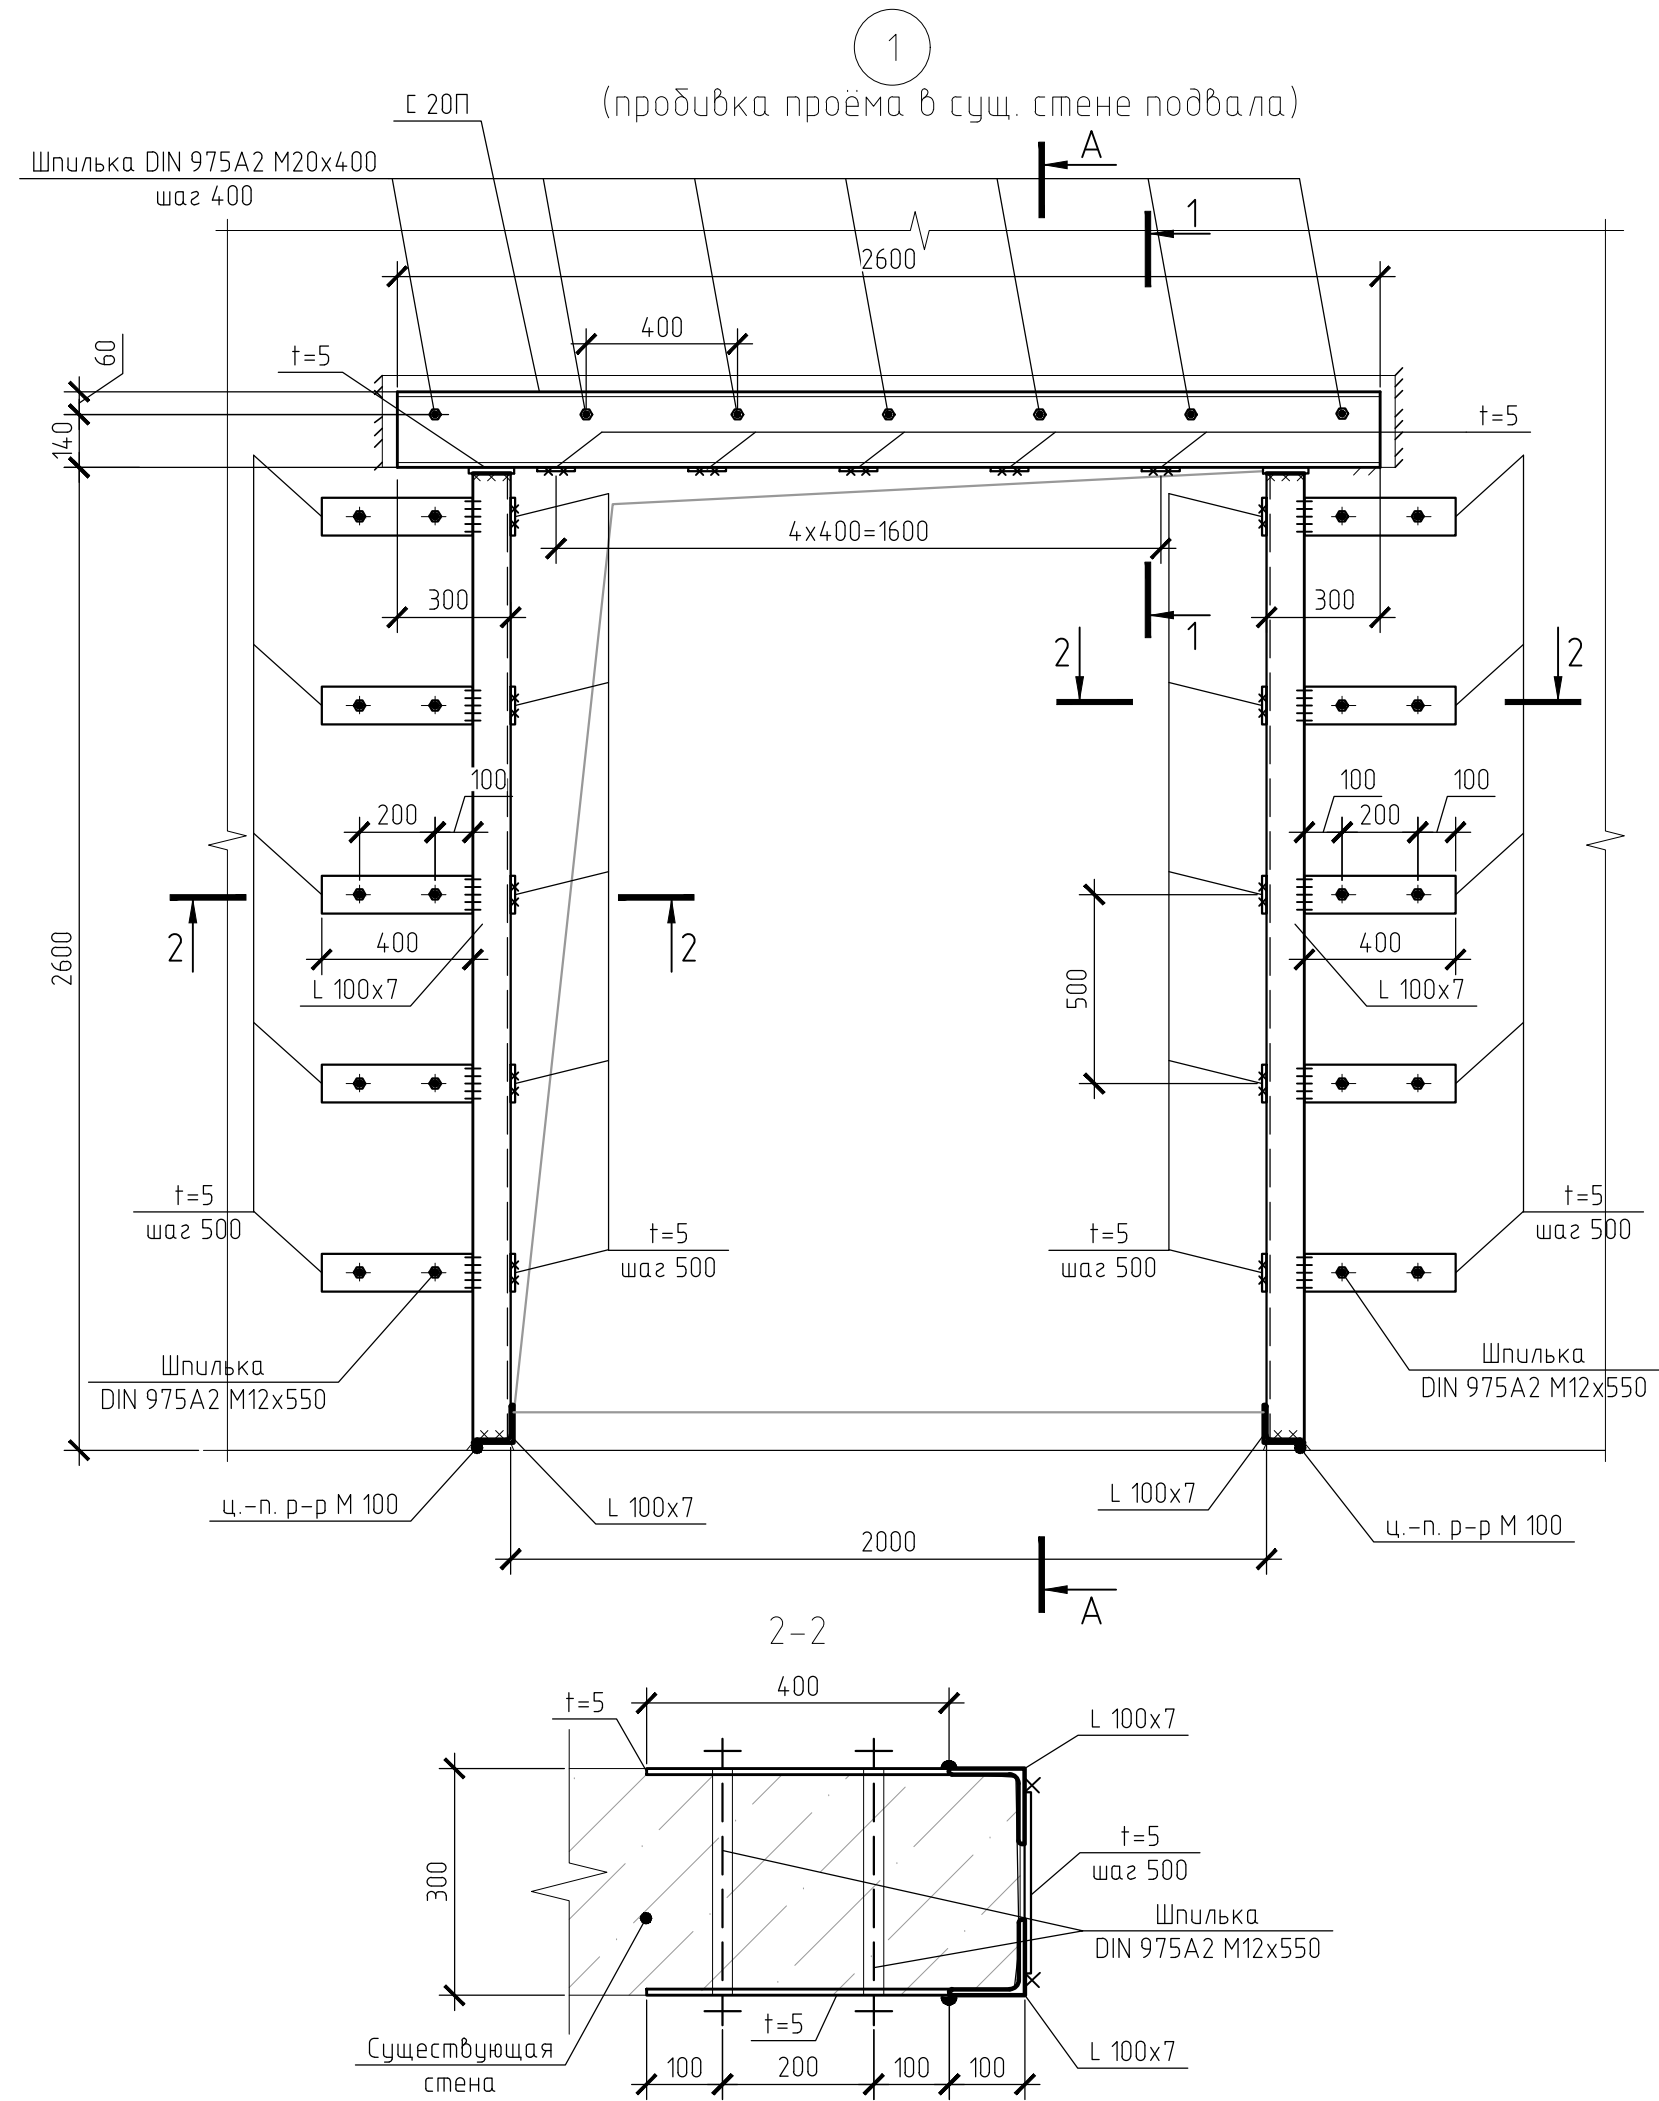

- Соединения металлических изделий выполнять на сварке по ГОСТ5264-80 электродами Э42. Катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, но не менее 4 мм
- Защиту открытых стальных конструкций от коррозии выполнить окраской за 2 раза эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по грунту ГФ-21 (ГОСТ 25129-82)

						ПР20/190101/24-КР. ГЧ		
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разраб.	Блинникова						П	50
Проб.	Луканцов					Узлы усиления проемов 1 и 2	ГРАНИТ	
ГИП	Перминов							

Схема расположения лестницы Л1

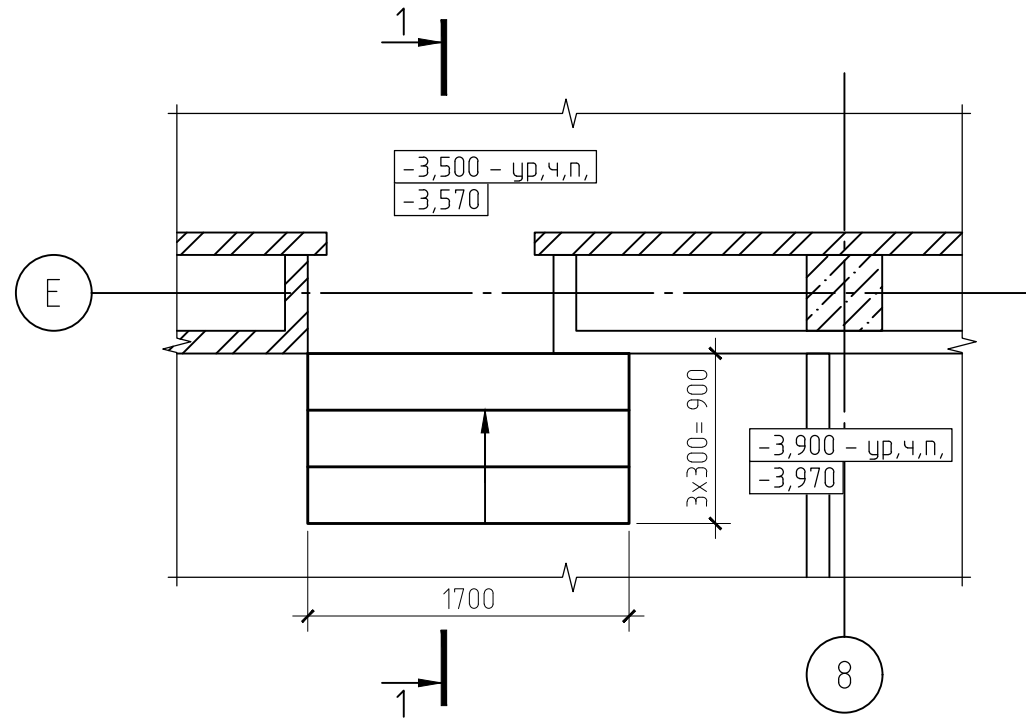


Схема расположения лестницы Л2



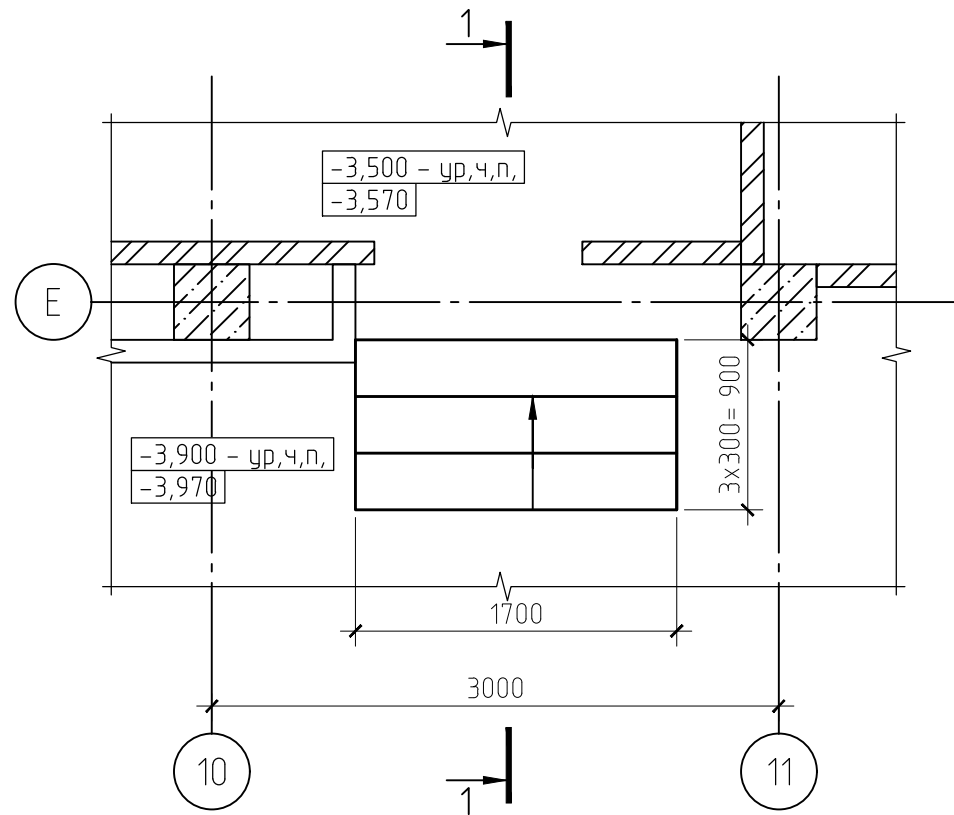


Схема расположения лестниц Л3 и Л4

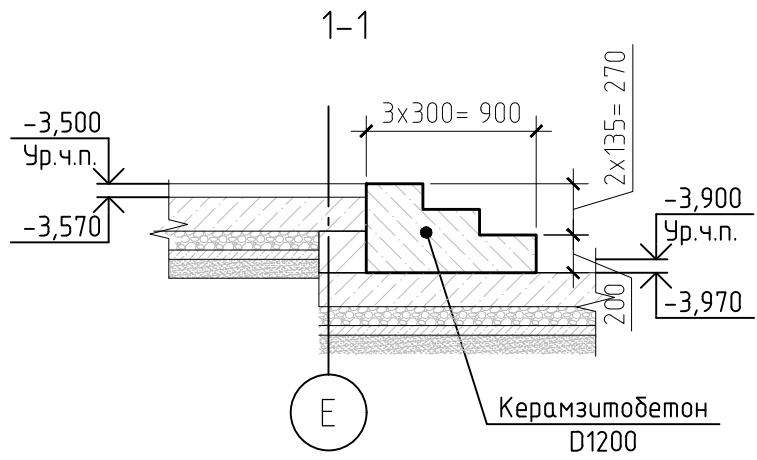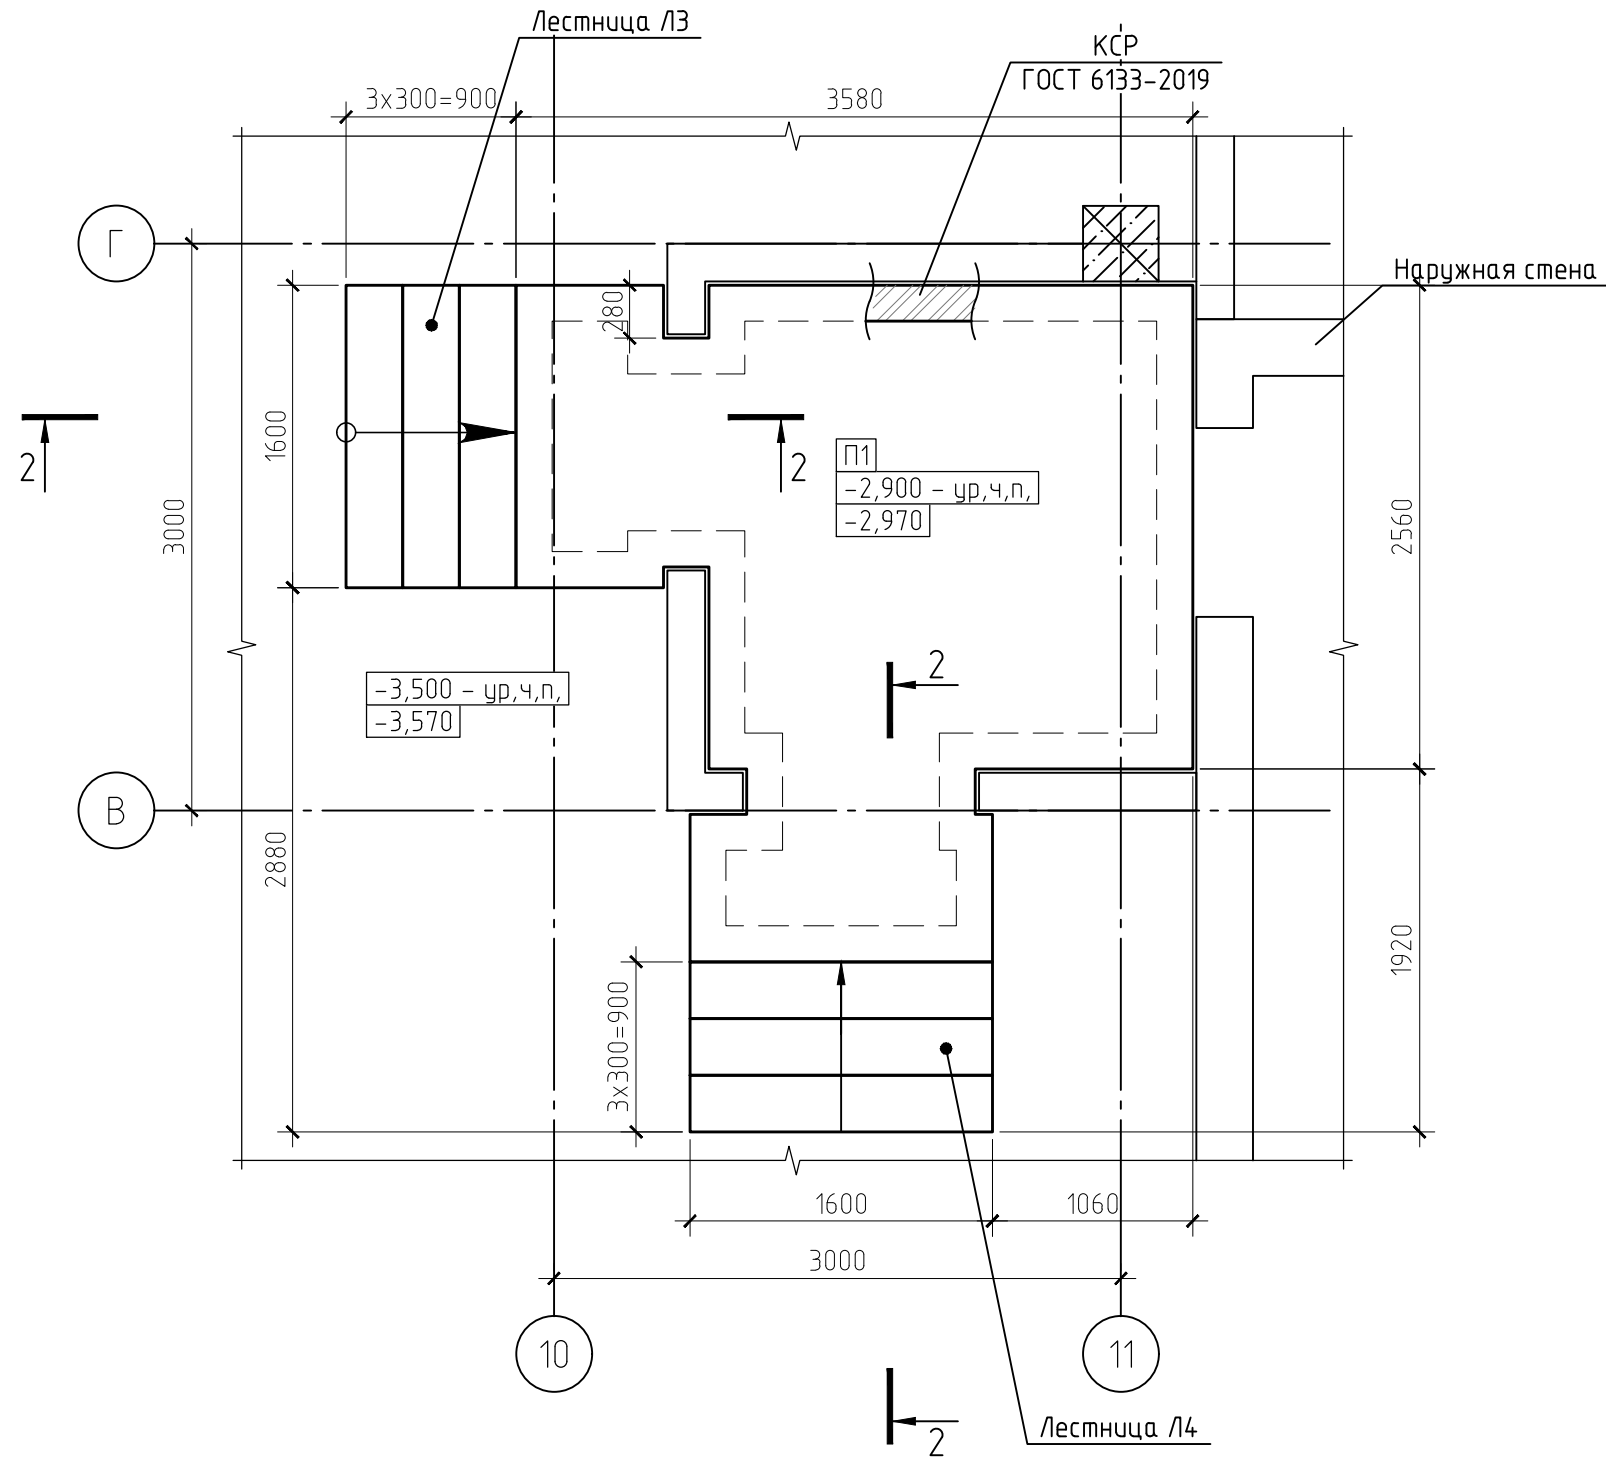


Чистый пол

Плита монолитная (бетон кл. В25, W4, F100) - 150 мм

Песок утрамбованный - 450 мм

Существующее основание

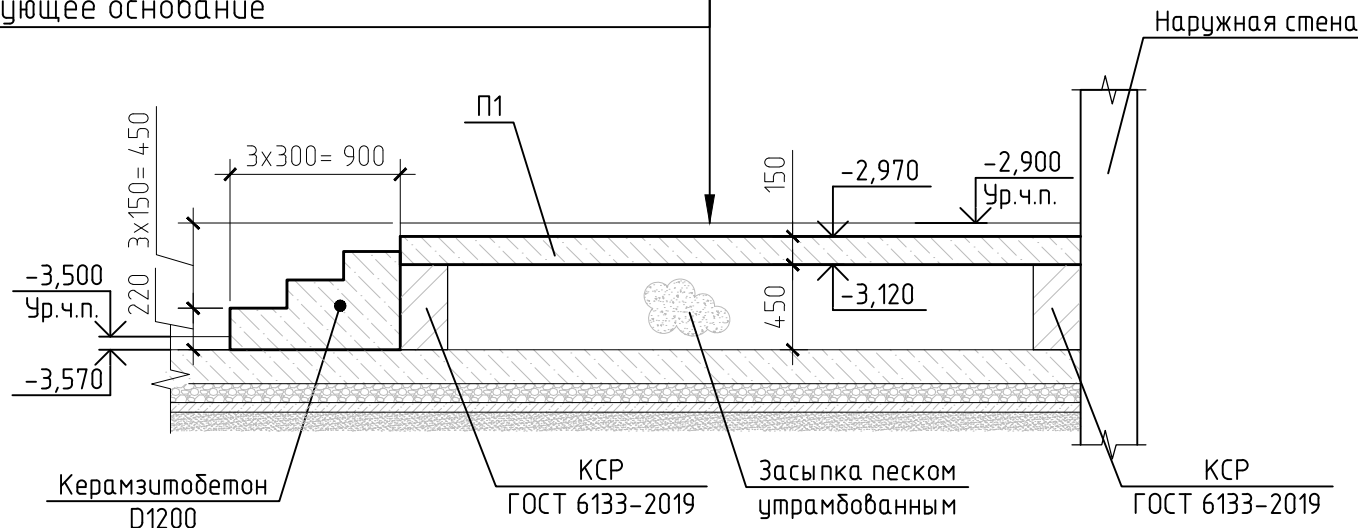

- Плиту площадки П1 выполнить после монтажа всех стен и перегородок.
- Размеры плиты площадки П1 уточняются по месту

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

						ПР20/190101/24-КР. ГЧ		
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Брылякова						П	51
Проверил	Луканцов					Схема расположения лестниц подвала Л1 -:- Л4	ГРАНИТ	
Нор. контр.	Перминов							

