

Акционерное общество «ПРОЕКТ 2020»

Юридический адрес: 117246, г. Москва, Проезд научный, дом 10

Ассоциация организаций в области архитектурно-строительного проектирования
«Мастер-Проект». Регистрационный № СРО-П-202-007722695724-0609

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23ДЗМ» ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, УЛ. АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ Д.6 КОРП.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Часть 1. Объемно-планировочные и архитектурные решения.

ПР20/190101/24-АР.1

Том 3.1

Москва
2024

Акционерное общество «ПРОЕКТ 2020»

Юридический адрес: 117246, г. Москва, Проезд научный, дом 10

Ассоциация организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект». Регистрационный № СРО-П-202-007722695724-0609

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23ДЗМ» ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, УЛ. АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ Д.6 КОРП.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Часть 1. Объемно-планировочные и архитектурные решения.

ПР20/190101/24-АР.1

Том 3.1

Генеральный директор



И.А. Степанов

Москва
2024

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23ДЗМ» ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, УЛ. АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ Д.6 КОРП.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Часть 1. Объемно-планировочные и архитектурные решения.

ПР20/190101/24-АР.1

Том 3.1

Москва
2024

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23ДЗМ» ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, УЛ. АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ Д.6 КОРП.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Часть 1. Объемно-планировочные и архитектурные решения.

ПР20/190101/24-АР.1

Том 3.1

Генеральный директор

Главный инженер проекта



М.С. Пазельский

С.М. Перминов

Москва
2024

Согласовано																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание				
54	ПР20/190101/24-АР.ГЧ	План восьмого этажа на отм. +23,100. М 1:100					
55	ПР20/190101/24-АР.ГЧ	План девятого этажа на отм. +26,400. М 1:100					
56	ПР20/190101/24-АР.ГЧ	План технического этажа на отм. +29,700. М 1:100					
57	ПР20/190101/24-АР.ГЧ	План кровли. М 1:100					
58	ПР20/190101/24-АР.ГЧ	МРП. План М 1:100					
59	ПР20/190101/24-АР.ГЧ	Разрез 1-1. М 1:100					
60	ПР20/190101/24-АР.ГЧ	Разрез 2-2. М 1:100					
						ПР20/190101/24-АР-С	Лист
							2
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

СОДЕРЖАНИЕ

1 ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ.....	4
А) Описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта капитального строительства.	4
Б) Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.	5
Б (1)) обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются).....	20
Б (2)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)	24
Б (3)) описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства	25
В) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.....	25
Г) описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.	26
Д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.....	39
Е) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.....	40
Ж) Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости).....	46
З) Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.....	46

Согласовано									
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. №подл.									
	Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ПР20/190101/24-АР.ПЗ Пояснительная записка ООО «ГРАНИТ»		
	Разраб.	Агудов							
	ГАП	Агудов							
Н. контр.	Перминов								
ГИП	Перминов					Стадия П Лист 1 Листов 29			

3 (1)) Сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения.....	47
3 (2)) Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения.....	47

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №							Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата	

1 ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

А) Описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта капитального строительства.

ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ» (далее поликлиника), расположенное по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1

Здание размерами в осях 54,0х40,2 м. Здание девятиэтажное с подвалом и техническим этажом. Построено в 2001 году по индивидуальному проекту.

За относительную отметку 0,000 принят уровень пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 143,54.

Высота здания до парапета (от уровня покрытия перед гл. входом) – 34,72 м.

Пожарно-техническая высота здания составляет не более 16 м (п. 3.1 СП 1.13130.2020).

Согласно СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям:

Уровень ответственности здания ГБУЗ – II (нормальный)

Степень огнестойкости - II

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Назначение - здания организаций по обслуживанию населения (поликлиники и амбулатории).

Класс функциональной пожарной опасности:

Ф3.4 - здания медицинских организаций, предназначенные для осуществления медицинской деятельности

Связь между всеми надземными этажами осуществляется при помощи лестниц, расположенных в осях 6-7/В-Г и 6-7/Ж-И, а также тремя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 1000кг. Связь между надземными этажами и подвалом осуществляется при помощи лестницы типа НЗ, расположенной в осях 5-6/Д-Е. Относительные отметки уровней "чистого пола" проектом не изменяются.

Фундаменты – под наружными стенами – сборные железобетонные фундаментные балки. Фундаменты под колоннами каркаса – столбчатые монолитные железобетонные.

Отмостка – асфальтобетонная, а также асфальтобетонное покрытие.

Колонны каркаса выполнены из сборного железобетона, сечением 400х400мм.

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №	Связь между всеми надземными этажами осуществляется при помощи лестниц, расположенных в осях 6-7/В-Г и 6-7/Ж-И, а также тремя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 1000кг. Связь между надземными этажами и подвалом осуществляется при помощи лестницы типа НЗ, расположенной в осях 5-6/Д-Е. Относительные отметки уровней "чистого пола" проектом не изменяются.								
			Фундаменты – под наружными стенами – сборные железобетонные фундаментные балки. Фундаменты под колоннами каркаса – столбчатые монолитные железобетонные.								
			Отмостка – асфальтобетонная, а также асфальтобетонное покрытие.								
			Колонны каркаса выполнены из сборного железобетона, сечением 400х400мм.								
			ПР20/190101/24-АР.ПЗ								
			Лист								
			4								
Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата						

технологических решений помещений (этажей) и технико-экономических показателей. В процессе капитального ремонта существующие функциональные назначения помещений, планировочные и технологические решения помещений, сохраняются по существующему состоянию здания и ранее разработанной и утвержденной проектной документации и остаются без изменений в соответствии с заданием на проектирование.

В объеме капитального ремонта выполняется восстановление существующих отдельных элементов строительных конструкций и других элементов здания и (или) замена на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций и элементов с учетом требований и параметров, установленных в действующих нормативных документах.

Проведение работ по капитальному ремонту в здании поликлиники предусматривается с учетом следующей функциональной схемы размещения помещений:

В подвале размещены:

Гардеробные домашней и рабочей одежды персонала травматологического пункта (мужская и женская), душевые персонала, туалеты персонала, гардеробные домашней и рабочей одежды персонала (мужская и женская), гардеробная домашней и рабочей одежды технического персонала, помещение приема пищи сотрудников, гардеробная верхней одежды персонала, мастерская, помещение хранения мебели, помещения хранения медицинского расходного материала, помещение временного хранения грязного белья, помещение временного хранения медицинских отходов класса "Г", помещение обеззараживания медицинских отходов, помещение временного хранения обеззараженных отходов, помещение хранения грязного инструмента для отправки в ЦСО, помещение хранения чистого белья, помещения хранения не медицинского расходного материала, ПУИ, водомерный узел, помещение установки насосов, электрощитовая, серверная, тепловой пункт, венткамера с воздухозаборной шахтой, лестничная клетка для подъема на первый этаж, лифты с тамбур-шлюзом, тамбуры, коридоры.

На первом этаже размещены:

Помещение охраны, кабинет заведующего травматологического отделения, кабинет старшей медицинской сестры травматологического отделения, процедурная рентгенодиагностики на 2 рабочих места, комната управления, перевязочная гипсовая, кабинет первичного приема, перевязочные, комната персонала, процедурная антирабическая, кабинет повторного приема, гардероб,

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №							Лист	
			ПР20/190101/24-АР.ПЗ							
			6							
Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата					

На пятом этаже размещены:

Кабинет маммографии, комнаты управления, процедурная рентгенодиагностики (и-дуга), кабинеты УЗИ отделения лучевой диагностики, процедурная рентгенодиагностики на 2 места, процедурная остеоденситометрии, кабинет УЗИ отделения профилактики, смотровой кабинет, кабинеты врача терапевта, кабинет ЭКГ, процедурная забора крови, кабинет доврачебного приема, кабинет центра здоровья, кабинет доврачебного осмотра с аппаратно-программным комплексом, кабинет врача стоматолога гигиениста, кабинет психолога, кабинет врача диетолога, кабинет заведующего отделением профилактики и старшей медицинской сестры, помещение хранения медицинского оборудования, помещение хранения немедицинского расходного материала, ПУИ, туалеты персонала, туалеты посетителей, туалет МГН, холлы с зоной комфортного ожидания и медицинским постом, коридоры с зонами комфортного ожидания и медицинским постом, лифтовый холл (зона безопасности МГН), лестничные клетки.

Кабинет физиотерапии на 7 кушеток, подсобное помещение, комната инструктора ЛФК, зал ЛФК, раздевалка женская, раздевалка мужская, душевые, кабинеты массажа, кабинет врача физиотерапевта, кабинет школы здоровья (на 6 человек), кабинеты унифицированного приема, моечные с туалетами, процедурная колопроктолога, кабинет врача колопроктолога, кабинеты врача эндоскописта, процедурная гастроскопии, процедурная колоноскопии, помещение хранения вакцин, процедурная вакцинопрофилактики, помещение хранения немедицинского

Взам. инв. №	медицинским постом, лифтовый холл (зона безопасности МГН), лестничные клетки.					
	<u>На шестом этаже размещены:</u>					
ПоГЗ. и дата	Кабинет физиотерапии на 7 кушеток, подсобное помещение, комната инструктора ЛФК, зал ЛФК, раздевалка женская, раздевалка мужская, душевые, кабинеты массажа, кабинет врача физиотерапевта, кабинет школы здоровья (на 6 человек), кабинеты унифицированного приема, моечные с туалетами, процедурная колопроктолога, кабинет врача колопроктолога, кабинеты врача эндоскописта, процедурная гастроскопии, процедурная колоноскопии, помещение хранения вакцин, процедурная вакцинопрофилактики, помещение хранения немедицинского					
Инв. № подл.						
						Лист
ПР20/190101/24-АР.ПЗ						
						8
Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата	

На седьмом этаже размещены:

На восьмом этаже размещены:

Кабинет врача стоматолога терапевта, кабинет врача стоматолога хирурга, кабинет врача эндокринолога, кабинет врача гастроэнтеролога, кабинет врача дерматолога, кабинет врача рентгенолога, кабинет врача ревматолога, кабинет врача профпатолога, смотровой кабинет, кабинет врача гинеколога, кабинет врача гериатра, кабинет врача онколога, кабинет врача мануальной терапии, кабинеты унифицированного приема, кабинет оформления платных услуг, кабинет врача невролога, процедурный кабинет (забор венозной крови), кабинет врача терапевта, кабинет функциональной диагностики (электро-энцефалография), кабинет врача офтальмолога, кабинет врача оториноларинголога, кабинет врача психолога, процедурный кабинет с туалетом, кабинет врача психиатра нарколога, кабинет врача психиатра, помещение хранения немедицинского расходного материала, ПУИ, туалеты персонала, туалеты посетителей, туалет МГН, холлы с зоной

Взам. инв. №	врача профпатолога, смотровой кабинет, кабинет врача гинеколога, кабинет врача гериатра, кабинет врача онколога, кабинет врача мануальной терапии, кабинеты унифицированного приема, кабинет оформления платных услуг, кабинет врача невролога, процедурный кабинет (забор венозной крови), кабинет врача терапевта, кабинет функциональной диагностики (электро-энцефалография), кабинет врача офтальмолога, кабинет врача оториноларинголога, кабинет врача психолога, процедурный кабинет с туалетом, кабинет врача психиатра нарколога, кабинет врача психиатра, помещение хранения немедицинского расходного материала, ПУИ, туалеты персонала, туалеты посетителей, туалет МГН, холлы с зоной						
ПоГЗ. и дата							
Инв. № подл.							
						ПР20/190101/24-АР.ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата		9

комфортного ожидания и медицинским постом, коридоры с зонами комфортного ожидания и медицинским постом, лифтовый холл (зона безопасности МГН), лестничные клетки.

На девятом этаже размещены:

Комната психологической разгрузки, девять административных кабинетов (на 3 рабочих места), три административных кабинетов (на 2 рабочих места), помещение профессионального развития, кабинет главной медицинской сестры, кабинет заместителя главного врача по медицинской части, кабинет заместителя главного врача по КЭР, приемная главного врача, кабинет главного врача с комнатой отдыха, туалетом и душевой, конференц-зал, помещение хранения медикаментов, помещение для хранения наркотических веществ, помещения хранения немедицинского расходного материала, ПУИ, туалеты персонала, туалеты посетителей, туалет МГН, холлы с зоной комфортного ожидания и медицинским постом, коридоры с зонами комфортного ожидания и медицинским постом, лифтовый холл (зона безопасности МГН), лестничные клетки.

На техническом этаже размещены:

Технические помещения, венткамеры, машинное отделение, коридоры, тамбуры выходов на кровлю, лестничные клетки.

В молочно-раздаточном пункте размещены:

Тамбур, зона ожидания, комната выдачи молочной продукции, помещение хранения, туалет персонала.

В соответствии с заданием на проектирование, утвержденным в установленном порядке и проведенным обследованием, капитальный ремонт здания предусматривает:

Изменения объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений здания поликлиники не предусматриваются. Функциональное назначение помещений и технико-экономические показатели здания соответствует существующим.

Цоколь:

- устройство облицовки лестниц в подвале по осям 2/В-Г, 2/Ж-К, 11/Б-Г;
- ремонт штукатурного слоя световых примок в осях 1/Д-Е, 3-4/К, 5/Л, 9/Л, 9-8/К, 11-12/Ж, 10/Б, 9/А, 3-5/Б;
- устройство воздухозаборной шахты в осях 11-12/Г-Д.
- очистка поверхности от пыли;

Взам. инв. №	решений здания поликлиники не предусматриваются. Функциональное назначение помещений и технико-экономические показатели здания соответствует существующим.				
	ПоГЗ и дата	Цоколь: - устройство облицовки лестниц в подвале по осям 2/В-Г, 2/Ж-К, 11/Б-Г; - ремонт штукатурного слоя световых прямков в осях 1/Д-Е, 3-4/К, 5/Л, 9/Л, 9-8/К, 11-12/Ж, 10/Б, 9/А, 3-5/Б; - устройство воздухозаборной шахты в осях 11-12/Г-Д. - очистка поверхности от пыли;			
Инв. № подл.					
	ПР20/190101/24-АР.ПЗ				
Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата

Лист
10

- локальная обработка антисептическим раствором внутренней поверхности прямков;
- ремонт стыков и сколов;
- утепление пеностеклом в 2 слоя толщиной 150мм;
- устройство вентилируемого фасада из керамогранитных плит на навесную фасадную систему с вентилируемым воздушным зазором, облицовкой гранитными плитами RAL 7016.

- устройство покрытия прямков из закаленного стекла с подъемным механизмом типа газлифт, триплекс 10м, цвет RAL 7016, тонировка 15%.

Фасад:

- заделка рустов между наружными стеновыми панелями.;
- устройство утепления фасада из минераловатной плиты плотностью не менее $\rho=40-65\text{кг/м}^3$ – толщиной 150 мм. (НГ) (по характеристикам с классом пожарной опасности K0, соответствующую требованиям, установленным п.11 ст.87 ФЗ от 14.07.2022 №123-ФЗ и п.5.2.3 СП 2.13130.2020);
- устройство подсистемы навесного вентилируемого фасада;
- устройство навесной фасадной системы из 3D-панелей из алюминия на сотовой основе, с воздушным зазором, окрашенных в цвет RAL1013, и стемалита, окрашенным в цвет RAL 7016 в заводских условиях;
- устройство междуэтажных карнизов с обшивкой из алюминиевых панелей, окрашенных в цвет RAL1013;
- обшивка боковых оконных откосов кассетами из алюминиевых панелей, окрашенных в заводских условиях;
- металлическая обшивка верхних оконных откосов из алюминиевых панелей с окраской в заводских условиях;
- замена оконных отливов из оцинкованной стали, окрашенной в заводских условиях жаробезопасной краской с герметизацией под отливами;

Входная группа №1 в осях 5-9/Л-К:

- облицовка горизонтальных поверхностей морозостойким нескользящими натуральным гранитом размерами 600х300х30, цвет RAL 7016;
- облицовка вертикальных поверхностей морозостойким натуральным гранитом размерами 600х300х30, цвет RAL 7016;
- установка грязезащитных решеток из оцинкованной стали;
- замена витражных конструкций входной группы;

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №							Лист	
			ПР20/190101/24-АР.ПЗ						11	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата		

- замена металлического ограждения крылец из нержавеющей стали высотой 1200 мм;
- устройство ограждения пандуса из нержавеющей стали круглого сечения с парными поручнями на высоте 0,7 и 0,9м;
- установка световой вывески, логотипа на козырьке главного входа.
- замена внешних навигационных носителей.

Входная группа №2 в осях 5-9/А-Б:

- облицовка горизонтальных поверхностей морозостойким нескользящими натуральным гранитом размерами 600х300х30, цвет RAL 7016;
- облицовка вертикальных поверхностей морозостойким натуральным гранитом размерами 600х300х30, цвет RAL 7016;
- установка грязезащитных решеток из оцинкованной стали;
- замена витражных конструкций входной группы;
- замена металлического ограждения крылец из нержавеющей стали высотой 1200 мм;
- установка световой вывески, логотипа на козырьке главного входа.
- замена внешних навигационных носителей.

Входная группа №3 в осях 11-12/Г-Ж:

- облицовка горизонтальных поверхностей морозостойким нескользящими натуральным гранитом размерами 600х300х30, цвет RAL 7016;
- облицовка вертикальных поверхностей морозостойким натуральным гранитом размерами 600х300х30, цвет RAL 7016;
- установка грязезащитных решеток из оцинкованной стали;
- замена витражных конструкций входной группы;
- замена металлического ограждения крылец из нержавеющей стали высотой 1200 мм;
- установка световой вывески, логотипа на козырьке главного входа.
- замена внешних навигационных носителей.

Крыша и кровля:

- облицовка выходов на кровлю алюминиевыми рифлеными панелями;
- устройство выравнивающей армированной стяжки 20мм;
- укладка праймера битумного эмульсионного;

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									12	
Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата	ПР20/190101/24-АР.ПЗ				

- укладка пароизоляционного слоя;
- устройство теплоизоляции из минераловатных плит плотностью $\rho=140-175\text{кг/м}^3$ - 50мм и минераловатных плит плотностью $\rho=80-125\text{кг/м}^3$ - 150мм;
- устройство разделительного слоя из пленки ПВХ;
- укладка керамзитового гравия плотностью 400 кг/м³ с проливкой цементным раствором по уклону 50-200мм;
- устройство цементно-песчаной стяжки М150 армированной сеткой $\varnothing 5$ (вес 1м²/-1,92кг, н.р=1,1) с ячейкой 100х100 с затиркой поверхности;
- укладка праймера битумного эмульсионного;
- устройство нижнего слоя кровельного ковра гидроизоляционного битумосодержащего ЭПП;
- устройство двух верхних слоев кровельного ковра – гидроизоляция битумно-полимерная с сланцевой посыпкой (повышенные требования к пожарной безопасности);
- замена зонтов из оцинкованной стали на металлические листы;
- замена ограждений кровли на ограждения из нержавеющей стали круглого сечения, высотой 1200мм;
- замена труб, желобов, воронок внутренней водосточной системы;

Проектом капитального ремонта предусматриваются следующие внутренние работы:

Подвал:

- демонтаж дверных блоков;
- очистка стен от существующих покрытий (плитка керамическая, штукатурка);
- очистка поверхности стен от грибка и плесени;
- обработка стен антисептическими растворами;
- ремонт поверхности стен;
- демонтаж подвесного потолка с подсистемой;
- очистка потолка от существующих покрытий;
- очистка пола от существующих покрытий;
- демонтаж цементно-песчаной стяжки;
- расчистка поверхности от пыли;
- замена перегородок на кирпичные толщиной 120мм М 150;
- замена зашивок инженерных коммуникаций ГКЛВ на металлическом каркасе на кирпичные толщиной 120мм с последующей отделкой (в соответствии с

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №	- ремонт поверхности стен; - демонтаж подвесного потолка с подсистемой; - очистка потолка от существующих покрытий; - очистка пола от существующих покрытий; - демонтаж цементно-песчаной стяжки; - расчистка поверхности от пыли; - замена перегородок на кирпичные толщиной 120мм М 150; - замена зашивок инженерных коммуникаций ГКЛВ на металлическом каркасе на кирпичные толщиной 120мм с последующей отделкой (в соответствии с					
						ПР20/190101/24-АР.ПЗ		Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата			13

ПР20/190101/24-АР.ПЗ

- грунтовка стен и потолка по обеспыленной поверхности составом ГС-3, ГС-5;
- устройство шумоизоляции в помещениях венткамеры и ИТП из теплозвукоизоляционных плит из каменной ваты с оштукатуриванием с последующей окраской по подготовленной поверхности (стены - 50мм, потолок - 100мм, в один слой);
- замена цементно-песчаной стяжки М 150 с армированной сеткой - 50 мм;
- грунтовка очищенной поверхности пола составом ГС-2 глубокого проникновения;
- улучшенное оштукатуривание стен по сетке, с последующей окраской (в соответствии с ведомостью отделки);
- облицовка стен керамической или керамогранитной плиткой на плиточном клее, в соответствии с ведомостью отделки;
- устройство внутренних дверных откосов с оштукатуриванием и последующей отделкой по подготовленной поверхности.
- замена скрытой подсистемы (для металлических потолочных панелей);
- устройство потолочной отделки (в соответствии с ведомостью отделки).
- устройство напольного покрытия с гидроизоляцией, в соответствии с ведомостью отделки;
- подрезка и затирка плитки.

- очистка стен от существующих покрытий (штукатурка);

- очистка поверхности стен от грибка и плесени;
- ремонт поверхности стен;
- очистка пола от существующих покрытий до плиты перекрытия;
- замена цементно-песчаной стяжки М150 с армированной сеткой - 55 мм;
- ремонт стыков и сколов ступеней;
- обработка стен антисептическими растворами;
- грунтовка по обеспыленной поверхности стен, потолка, пола составом ГС-2,

- улучшенное оштукатуривание стен и потолка по сетке, с последующей окраской (в соответствии с ведомостью отделки);

- устройство напольного покрытия с клеевым слоем, в соответствии с ведомостью отделки;
- подрезка и затирка плитки;

Взам. инв. №	ПоГЗ. и дата	Инв. № подл.	- ремонт стыков и сколов ступеней; - обработка стен антисептическими растворами; - грунтовка по обеспыленной поверхности стен, потолка, пола составом ГС-2, ГС-3, ГС-5; - улучшенное оштукатуривание стен и потолка по сетке, с последующей окраской (в соответствии с ведомостью отделки); - устройство напольного покрытия с клеевым слоем, в соответствии с ведомостью отделки; - подрезка и затирка плитки;						Лист
			Изм. Кол.уч Лист № ПоГЗ. Дата ПР20/190101/24-АР.ПЗ						14

- замена плинтуса на плинтус керамогранитный;
- замена металлического ограждения из нержавеющей стали высотой 1200 мм;

- замена металлических поручней круглого сечения высотой 900 мм, 700 мм.

Лифты:

- ремонт поверхности стен лифтовых шахт;
- замена лифтового оборудования (см. раздел "Вертикальный транспорт");
- замена лифтовых кабин (см. раздел "Вертикальный транспорт");
- восстановительные работы по откосам дверных проемов: ремонт штукатурного слоя с последующей окраской.

Стены и перегородки:

- демонтаж поручней-отбойников и отбойных досок;
- демонтаж дверных блоков
- очистка стен от существующих покрытий (плитка керамическая, штукатурка);
- очистка поверхности стен от грибка и плесени;
- ремонт поверхности стен;
- замена перегородок на кирпичные толщиной 120 мм М150;
- замена ГКЛВО перегородок на металлическом каркасе с минераловатной звукоизоляцией с обшивкой в два слоя толщиной 100 мм на перегородки из блоков газобетонных стеновых 600x100x250 D600 кг/м3 В5 с последующей отделкой (плитка керамическая, акрилатная/силикатная краска, HPL панель);
- замена зашивок инженерных коммуникаций ГКЛВ на металлическом каркасе с обшивкой в два слоя толщиной 75 мм, с одной стороны, на кирпичные 120мм М150 с последующей отделкой (плитка керамическая, акрилатная/силикатная краска, HPL панель);
- обработка стен антисептическими растворами;
- грунтовка по обеспыленной поверхности составом ГС-3, ГС-5;
- улучшенное оштукатуривание стен по сетке, с последующей отделкой (плитка керамическая, акрилатная/силикатная краска, HPL панель);
- устройство внутренних дверных и оконных откосов с оштукатуриванием и последующей окраской по подготовленной поверхности;
- подрезка и затирка плитки;
- замена поручней-отбойников и отбойных досок;
- установка угловых защитных накладок.

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №											
			- грунтовка по обеспыленной поверхности составом ГС-3, ГС-5; - улучшенное оштукатуривание стен по сетке, с последующей отделкой (плитка керамическая, акрилатная/силикатная краска, НРЛ панель); - устройство внутренних дверных и оконных откосов с оштукатуриванием и последующей окраской по подготовленной поверхности; - подрезка и затирка плитки; - замена поручней-отбойников и отбойных досок; - установка угловых защитных накладок.										
									ПР20/190101/24-АР.ПЗ				Лист
													15
Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата								

Полы:

- очистка от существующих покрытий до плиты перекрытия;
- расчистка поверхности от пыли;
- грунтовка очищенной поверхности, грунтовка ГС-2 глубокого проникновения;
- замена цементно-песчаной стяжки М150 с армированной сеткой - 55 мм;
- грунтовка поверхности ГС-2 глубокого проникновения
- устройство напольного покрытия на клеевой слой (с гидроизоляцией в с/у), в соответствии с ведомостью отделки (плитка, линолеум);
- подрезка и затирка плитки;
- замена напольного плинтуса (алюминиевый, керамогранитный, коннелюрный профиль под линолеум).

Потолки:

- очистка потолка от существующих покрытий (металлические панели, ГКЛВ, штукатурка);
- обеспыливание поверхности и грунтовка составом ГС-2;
- замена подвесного потолка из ГКЛВ в два слоя в соответствии с Брендбуком (под покраску);
- замена скрытой подсистемы с установкой металлических потолочных панелей в соответствии с Брендбуком;
- оштукатуривание с последующей окраской акрилатной/силикатной матовой моющейся краской.

Двери:**НАРУЖНЫЕ дверные блоки:**

- установка дверей входной группы №3 в составе витража ВН1: автоматические раздвижные светопрозрачные с алюминиевым профилем, цвет внутренних конструкций - RAL 9010 с двух сторон, наружных - RAL 7016 снаружи, RAL 9010 изнутри.

- замена дверей входных групп №1,2,3 на противопожарные внешние распашные светопрозрачные с алюминиевым профилем (цвет RAL 7016 - наружная поверхность, RAL 9010 - внутренняя поверхность) и двухкамерным стеклопакетом с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от шума (огнестойкое стекло EIW 60).

ВНУТРЕННИЕ дверные блоки:

- замена внутренних дверных блоков на двери двупольные распашные светопрозрачные с алюминиевым профилем (цвет RAL 9010 с обеих сторон) и

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									16	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата	ПР20/190101/24-АР.ПЗ	

однокамерным стеклопакетом, оклейкой пленкой А1 с одной стороны, огнестойким стеклом EIW60. (на путях эвакуации и выходах на лестничные клетки, лифтовые холлы);

- замена внутренних дверных блоков на двери распашные однопольные/двупольные с глухим полотном ДСП, листом МДФ 6мм с усилением под доводчик. Коробка: стальная бесшовная (толщина стали 1,5 мм). Облицовка: CPL толщиной не менее 0,55 мм, цвет RAL 9010. Отбойник: лист шлифованной стали толщиной 0,8 мм и шириной 200 мм, устройство по низу с двух сторон полотна, способ крепления - клеевой слой (кабинеты, палаты стационара);

- замена внутренних дверных блоков на двери распашные однопольные с распашным глухим окном. Коробка: стальная бесшовная (толщина стали 1,5 мм). Полотно: глухое, ДСП, лист МДФ 6мм с усилением под доводчик. Облицовка: CPL толщиной не менее 0,55 мм, цвет RAL 9010. Отбойник: лист шлифованной стали толщиной 0,8 мм и шириной 200 мм, устройство по низу с двух сторон полотна, способ крепления - клеевой слой. Устройство передаточного окна: открывание внутрь помещения; запирание "ключ/ключ", размер окна 600x800 (ШxВ), высота расположения окна по нижней границе проема - 1000 мм от уровня пола (соответствие пожарным требованиям EI60). (кабинет приема биоматериала, моечные);

- замена внутренних дверных блоков на двери распашные глухие влагостойкие с глухим композитным полнозаполненным полотном из ПВХ и обвязкой из ЛВЛ-бруса. Коробка: телескопическая, наличники с двух сторон. (соответствие пожарным требованиям EI60) (помещения с влажностным режимом);

- замена внутренних дверных блоков на двери распашные металлические глухие (толщина стали 1,2 мм) с гладкой поверхностью, цвет RAL 9010 (соответствие пожарным требованиям EI60). (категорируемые помещения);

- замена внутренних дверных блоков на двери рентгензащитные распашные металлические глухие с наполнением из пенополиуретана, с гладкой поверхностью, цвет RAL 9010. Отбойник: лист шлифованной стали толщиной 0,8 мм и шириной 200 мм, устройство по низу с двух сторон полотна, способ крепления - клеевой слой. Соответствие нормативным документам: СанПиН 2.6.1.1192-03. (свинцовый эквивалент принимается по проекту рентгензащиты). (в помещениях с рентгеновским гамма-излучением);

- замена внутренних дверных блоков на двери внутренние распашные металлические противопожарные с окном (толщина стали 1,2 мм) с гладкой

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №							Лист
			ПР20/190101/24-АР.ПЗ						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата	

поверхностью, цвет RAL 9010 (соответствие пожарным требованиям EI60). (лестничные клетки в подвале, служебные лестничные клетки без доступа посетителей);

- установка дверей с металлической решеткой. Материал: сталь толщиной 2 мм, профильная труба 40x40x2 мм. Наличник: прямой 50 мм. Поверхность: гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010. Тип крепления: на штыри через монтажные пластины. Дверной блок решетчатый: стальные. Прутья диаметром 16мм, ячейка 150x150мм, сваренная в каждом пересечении. Устойчивость к взлому: 4 класс (ГОСТ Р 51072-2005, ГОСТ Р 51113-97 п.п.4.1, 4.3; ГОСТ Р 50941-96 п.5.3.2; ГОСТ Р 51224-98 п. 5.2.1). (в помещениях хранения наркотических средств);

Окна:

Устанавливаемые оконные блоки обеспечивают возможность естественного проветривания лечебно-диагностических помещений.

- согласно результатам расчета, проведенным в Разделе 8 ПР20/190101/24-ООС-ПЗ (подраздел 4.2. Акустический расчет в период эксплуатации объекта), необходима установка окон с индексом звукоизоляции транспортного шума в режиме естественного проветривания не менее $RA_{\text{транс}} = 30 \text{ дБА}$.

- замена наружных оконных блоков на оконные блоки с двухкамерным стеклопакетом с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума, в ПВХ профилях цвет снаружи - RAL 7016, внутри - RAL 1013, а также в алюминиевых профилях с полимерным покрытием цвет снаружи - RAL 7016, внутри – RAL 1013 (противопожарные лестничных клеток); белая пластиковая дистанционная рамка; максимальные размеры в высоту - 1700 мм, в ширину - 2500 мм (открытие: одна створка поворотная, вторая - поворотно-откидная);

- замена смотровых глухих рентгензащитных окон в помещениях с рентгеновским гамма-излучением (свинцовый эквивалент принимается по проекту рентгензащиты ПР20/190101/24-АР.2);

- замена двустворчатых рентгензащитных ставней на окнах в помещениях с рентгеновским гамма-излучением (свинцовый эквивалент принимается по проекту рентгензащиты ПР20/190101/24-АР.2). Рентгенозащитные ставни устанавливаются на всю площадь наружных окон;

- ремонт штукатурки внутренних оконных откосов;
- обшивка внутренних оконных откосов ГКЛВ (под покраску);
- оштукатуривание откосов по ГКЛВ с последующей окраской акрилатной

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №							Лист	
			ПР20/190101/24-АР.ПЗ						18	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата		

матовой моющейся краской, цвет RAL 9010;

- замена подоконных досок на ПВХ с древесной мукой с гладкой матовой поверхностью, покраска цвет 9010. Покрытие должно соответствовать Qualicoat class 3 и EN 12206 (покрытие повышенной долговечности, устойчивое к мытью и обработке дез. средствами).

Площади остекления и условий естественного освещения при замене окон ремонтируемых помещений сохранены. Конфигурация окон, их количество и размеры не изменились. Согласно п. 4.6.1 СП 2.1.3678-20 помещения с постоянным пребыванием пациентов и работников имеют естественное освещение.

Прочие виды работ:

- замена внутренних навигационных носителей.
- замена внешних навигационных носителей.

Работы по подготовке помещений для размещения установки МРТ, устройству оборудования систем вентиляции, кондиционирования и хладоснабжения установки МРТ не входят в объем настоящего проекта и выполняются отдельным проектом.

Молочно-раздаточный пункт

Внутренние стены и перегородки:

- замена существующих перегородок на перегородки из керамического кирпича толщ. 120 мм,
- оштукатуривание поверхностей кирпичных перегородок по сетке.

Двери

НАРУЖНЫЕ дверные блоки:

- замена дверей входной группы на противопожарные внешние распашные светопрозрачные с алюминиевым профилем (цвет RAL 7016 - наружная поверхность, RAL 9010 - внутренняя поверхность) и двухкамерным стеклопакетом с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от шума (огнестойкое стекло EIW 60).

ВНУТРЕННИЕ дверные блоки:

- замена внутренних дверных блоков на двери распашные однопольные с глухим полотном ДСП, листом МДФ 6мм с усилением под доводчик. Коробка: стальная бесшовная (толщина стали 1,5 мм). Облицовка: CPL толщиной не менее 0,55 мм, цвет RAL 9010. Отбойник: лист шлифованной стали толщиной 0,8 мм и шириной 200 мм, устройство по низу с двух сторон полотна, способ крепления -

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №							Лист	
			ПР20/190101/24-АР.ПЗ						19	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата		

клеевой слой (кабинеты, палаты стационара);

- замена внутренних дверных блоков на двери распашные глухие влагостойкие с глухим композитным полнозаполненным полотном из ПВХ и обвязкой из ЛВЛ-бруса. Коробка: телескопическая, наличники с двух сторон. (соответствие пожарным требованиям EI60) (помещения с влажностным режимом);

Окна

- замена наружного оконного блока с двухкамерным стеклопакетом с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума, в ПВХ профилях цвет снаружи - RAL 7016, внутри - RAL 1013

Все решения сохраняют класс пожароопасности здания C0 и обеспечивают II степень огнестойкости.

Б (1)) обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)

Выбор данных решений обусловлен следующими факторами:

- территориальное расположение проектируемого объекта – выбор климатических параметров, расчеты приведенных сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций, расчеты энергетических параметров здания, выполненных с учетом размещения объекта;

- функциональное назначение проектируемого объекта – выбор параметров внутреннего воздуха, архитектурных, функционально – технологических, конструктивных и инженерных решений выполнено согласно назначению и использованию данного объекта;

- действующая нормативная документация – проектными решениями учтены требования нормативных документов по обеспечению соответствия здания требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Проектными решениями предусматривается:

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									20	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата	PR20/190101/24-AP.ПЗ	

- использование в качестве утеплителя ограждающих конструкций эффективных теплоизоляционных материалов (плиты минераловатные в 2 слоя, толщ. 150 мм, ($\rho=40-65\text{кг/м}^3$));

- Применение эффективных стеклопакетов с высоким сопротивлением теплопередаче;

- Устройство за входными дверями утепленных тамбурных помещений;

- Утепление цоколя пеностеклом толщ. 150мм.

- Утепление участка покрытия подземной части в осях 11-12/Д-Е (над венткамерой П41) экструдированным пенополистиролом, плотность 35 кг/м³ – 150мм.

- Утепление стены между воздухозабором и помещением аптечного пункта минераловатными плитами толщиной 100мм.

- Утепление тамбуров минераловатными плитами толщиной: потолок – 180мм, пол - 180мм, стены - 100мм.

- Утепление конструкции кровли - минераловатные плиты плотностью $\rho=140-175\text{кг/м}^3$ - 50мм и минераловатные плиты плотностью $\rho=80-125\text{кг/м}^3$ - 150мм;

- Устройство системы сертифицированного вентилируемого фасада;

- Использование уплотняющих прокладок из силиконовых материалов, и морозостойкой резины для повышения уплотнения стыков и притворов открывающихся элементов наружных ограждений.

Фасады:

- подготовка поверхностей фасадов перед утеплением;

- устройство сертифицированного вентилируемого фасада с облицовкой 3D-панелей из алюминия на сотовой основе, с воздушным зазором и утеплением минераловатными плитами плотностью $\rho=40-65\text{кг/м}^3$ толщ. 50+100мм, согласно разделу ЭЭ;

Проектом капитального ремонта предусматривается замена навесной фасадной системы на аналогичную по характеристикам с классом пожарной опасности К0, соответствующую требованиям, установленным п.11 ст.87 ФЗ от 14.07.2022 № 123-ФЗ и п.5.2.3 СП 2.131.30.2020. В соответствии с техническим свидетельством о пригодности для применения в строительстве конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором относятся к классу КО. Техническое свидетельство приложено в разделе ПЗ.

-замена домового знака с подсветкой, уличного указателя и указателей пожарных гидрантов.

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №							Лист	
			ПР20/190101/24-АР.ПЗ						21	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата		

Цоколь:

- устройство сертифицированного вентилируемого фасада с облицовкой гранитными плитами на конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором и утеплением из пеностекла толщ.150 на высоту от земли $h=200\text{мм}$.

Прямки:

– оштукатуривание заменяемых ограждающих стен, устройство внутренней отделки стен (облицовка керамогранитом), ремонт полов (устройство цементно-песчаной стяжки с гидроизоляцией, облицовка керамогранитной плиткой), устройство наружной отделки вертикальных и горизонтальных поверхностей (облицовка натуральным гранитом), устройство козырьков над прямыми из закаленного стекла с подъемным механизмом типа газлифт, триплекс 10м, цвет RAL 7016, тонировка 15%.

Прямо́к спуска в подвал по оси «К»/«3-4», воздухозаборная шахта:

- замена штукатурки по сетке стен входа, облицовка внутренних поверхностей керамогранитной плиткой размером 600х600;

- утепление воздухозаборной шахты изнутри минераловатными плитами толщиной 100мм по всему периметру шахты, снаружи - утепление из пеностекла толщ.150 на высоту от земли $h=200\text{мм}$.

- установка покрытия входа из закаленного стекла с подъемным механизмом типа газлифт, триплекс 10м, цвет RAL 7016, тонировка 15%. на металлическом каркасе;

Оконные блоки, витражи в осях К-Л/7-8, Д-Е/11-12 и внутренние витражи тамбуров:

- замена существующих оконных блоков на оконные блоки с двухкамерным стеклопакетом с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума, в ПВХ профилях, с возможностью зимнего проветривания. Окна выполняются по ГОСТ 21519-2003. Внутренние витражи тамбуров - двухкамерные стеклопакеты с мягким селективным покрытием в алюминиевых комбинированных профилях, с защитой от внешнего шума;

-замена части существующих оконных блоков на противопожарные с пределом огнестойкости Е 30, EIW 30 (лестничные клетки).

Оконные блоки 1-го этажа в противоударном исполнении.

-замена наружных витражей в осях К-Л/7-8, Д-Е/11-12 на алюминиевые витражи с двухкамерным стеклопакетом с закаленным внешним слоем стекла

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №	внешнего шума, в ПВХ профилях, с возможностью зимнего проветривания. Окна выполняются по ГОСТ 21519-2003. Внутренние витражи тамбуров - двухкамерные стеклопакеты с мягким селективным покрытием в алюминиевых комбинированных профилях, с защитой от внешнего шума; -замена части существующих оконных блоков на противопожарные с пределом огнестойкости Е 30, EIW 30 (лестничные клетки). Оконные блоки 1-го этажа в противоударном исполнении. -замена наружных витражей в осях К-Л/7-8, Д-Е/11-12 на алюминиевые витражи с двухкамерным стеклопакетом с закаленным внешним слоем стекла					
			Изм. Кол.уч. Лист № ПоГЗ. Дата ПР20/190101/24-АР.ПЗ Лист 22					

толщиной не менее 6 мм с классом защиты не ниже СМЗ.

Оконные отливы, подоконники:

- замена оконных отливов на отливы из оцинкованного металлического листа с полимерным покрытием.
- замена подоконников на алюминиевые, из профильной системы.

Наружные оконные и дверные откосы:

- облицовка алюминиевыми панелями, боковые откосы RAL 1013, верхние – RAL 7016.

Оконные внутренние откосы:

- обшивка внутренних откосов ГКЛВ, штукатурка с покраской матовой моющейся краской.

Наружные дверные блоки:

- замена наружных дверных блоков на двери из алюминиевого профиля со стеклопакетом, с доводчиком, повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума, алюминиевая профильная система Krauss или Realit с установкой огнестойкого стекла EIW 60, с порошковой окраской.

Кровля:

- замена кровельного покрытия из рулонных материалов, покрытия парапета
- замена металлического ограждения кровли высотой 1,0м

Молочно-раздаточный пункт

Фасады:

- подготовка поверхностей фасадов перед утеплением;
- устройство сертифицированного вентилируемого фасада с облицовкой алюминиевыми панелями на конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором и утеплением минераловатными плитами толщ. 50+100мм, согласно разделу ЭЭ;

Цоколь:

- устройство сертифицированного вентилируемого фасада с облицовкой гранитными плитами на конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором и утеплением из пеностекла толщ.150 на высоту от земли h=200мм.

Оконный блок:

- замена существующего оконного блока на двухкамерные стеклопакеты с мягким селективным покрытием в ПВХ профилях, с защитой от внешнего шума, с возможностью зимнего проветривания. Окна выполняются по ГОСТ 21519-2003.

Оконные отливы, подоконники:

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №							Лист
			ПР20/190101/24-АР.ПЗ						
			23						
Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата				

- замена оконных отливов на отливы из оцинкованного металлического листа с полимерным покрытием.

- замена подоконников на алюминиевые, из профильной системы

Наружные оконные и дверные откосы:

- облицовка алюминиевыми панелями, боковые откосы RAL 1013, верхние – RAL 7016

Оконные внутренние откосы:

- обшивка внутренних откосов ГКЛВ, штукатурка с покраской матовой моющейся краской.

Наружный дверной блок:

- замена наружного дверного блока на дверь из алюминиевого профиля со стеклопакетом, с доводчиком, повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума, алюминиевая профильная система с установкой огнестойкого стекла EIW 60, с порошковой окраской.

Кровля:

- замена кровельного покрытия из рулонных материалов, покрытия парапета.

Б (2)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)

Для обеспечения соблюдения установленных требований энергетической эффективности предусмотрены следующие мероприятия:

- применение стеклопакетов с высоким сопротивлением по теплопередаче у заменяемых оконных блоков;

- наружные дверные металлические блоки - утепленные. Для остекления наружных дверей применяется двухкамерный стеклопакет;

- предусмотрены утепленные тамбуры для уменьшения сопротивления теплопередаче и воздухопроницаемости входной группы;

- устройство за входными дверями тепловых завес;

- использование уплотняющих прокладок из силиконовых материалов и

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №							Лист	
			ПР20/190101/24-АР.ПЗ						24	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата		

морозостойкой резины для повышения уплотнения стыков и притворов открывающихся элементов наружных ограждений;

- оборудование второй дверью в тамбурах входных групп, обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии;
- размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания;
- использование в наружных ограждающих конструкциях современных теплоизоляционных материалов, с высокими теплотехническими характеристиками, имеющими пониженный коэффициент теплопередачи и высокое сопротивление воздухопроницанию.

Б (3)) описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства

С целью сохранения энергетической эффективности ограждающих конструкций проектом предусматривается замена отделки фасада (в т.ч. утеплителя), ремонт/замена цокольной плитки, замена оконных и дверных блоков на энергоэффективные.

В) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства

Фасады решены в простых лаконичных формах с единым цветовым решением в сочетании текстурных и гладких панелей. Плоскость стен, отделанных рустованными панелями, опоясывают декоративные карнизы. Отливы на карнизных поясах выполнены из нержавеющей стали и покрашены в цвет стен. Оконные простенки оформлены панелями из стемалита.

Снаружи здания в соответствии с заданием на проектирование предусматривается:

- площадки, пандусы и ступени облицовываются гранитной нескользящей плиткой;
- новые наружные двери на фасадах - металлические, утепленные, RAL7047;
- элементы ограждений из нержавеющей стали.
- фасадные алюминиевые рифленые панели;
- панели из стемалита, RAL7016;

Взам. инв. №	
ПоГЗ. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата

ПР20/190101/24-АР.ПЗ					Лист
					25

- керамогранит для отделки входных групп;
- профили оконных блоков ПВХ, профили оконных блоков лестничных клеток алюминиевые с полимерным покрытием, снаружи - RAL7016, внутри - RAL1013;
- профили дверных блоков – алюминиевые с порошковой окраской, RAL9010;
- козырьки с отделкой алюминиевыми панелями.

Внутри здания облик помещений принимается в соответствии с заданием на проектирование.

В медицинских кабинетах устанавливаются плоские ламинированные двери серого цвета. Подоконные доски ПВХ с древесной мукой с покрытием, устойчивым к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

Цветовая гамма интерьеров определяется руководством по оформлению московских поликлиник. Все применяемые красители должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

Г) описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.

Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", отделка рентгеновских кабинетов, кабинетов лучевой диагностики соответствует СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» Так же внутренняя отделка запроектирована в соответствии с «Требованиями к улучшенной наружной и внутренней отделке городских поликлиник города Москвы» (Брендбук), утвержденный мэром г. Москвы Собяниным С.С. № 4-13-2678/24 от 17.09.2024г (приложено в разделе ПЗ).

Для внутренней отделки используются материалы в соответствии с функциональным назначением помещений. Поверхность стен, полов и потолков помещений гладкая, без дефектов, легкодоступная для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. При использовании панелей их конструкция также обеспечивает гладкую поверхность.

Покрытие пола плотно прилегает к основанию. Сопряжение стен и полов

Инв. № подл.	ПогЗ. и дата	Взам. инв. №	соответствии с «Требованиями к улучшенной наружной и внутренней отделке городских поликлиник города Москвы» (Брендбук), утвержденный мэром г. Москвы Собяниным С.С. № 4-13-2678/24 от 17.09.2024г (приложено в разделе ПЗ). Для внутренней отделки используются материалы в соответствии с функциональным назначением помещений. Поверхность стен, полов и потолков помещений гладкая, без дефектов, легкодоступная для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. При использовании панелей их конструкция также обеспечивает гладкую поверхность. Покрытие пола плотно прилегает к основанию. Сопряжение стен и полов						
									Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПогЗ.	Дата	ПР20/190101/24-АР.ПЗ			

В вестибюлях полы устойчивы к механическому воздействию. Полы в вентиляционных камерах должны иметь покрытие, не образующее пыль в процессе его эксплуатации (п. 4.3.1 СП 2.1.3678-20).

В местах установки раковин и других санитарных приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен и перегородок, предусмотрена отделка последних керамической плиткой на высоту 1,6 м от пола и на ширину 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны.

Сертификаты соответствия представлены в томе 1.2 "Пояснительная записка".

По СанПиН 2.6.1.1192-03 пол рентген процедурной и комнаты управления выполняется из электроизоляционных материалов с линолеумным покрытием. Пол в рентген кабинетах предусмотрен антистатичный и безыскровым с заземлением основания линолеума. Поверхности стен и потолка в рентген процедурной и комнате управления гладкие, легко очищаемые и допускающие влажную уборку.

Отделочные материалы имеют санитарно-эпидемиологическое заключение, допускающее их использование в жилых и общественных зданиях.

В соответствии с санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами предполагается следующая отделка помещений:

Инв. № подл.	ПоГЗ и дата	Взам. инв. №	Отделочные материалы имеют санитарно-эпидемиологическое заключение, допускающее их использование в жилых и общественных зданиях. В соответствии с санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами предполагается следующая отделка помещений:					
							ПР20/190101/24-АР.ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата			27

[illegible]

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №							Лист 29
Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата	ПР20/190101/24-АР.ПЗ			

Стены и перегородки	Покраска акрилатной матовой моющейся краской, цвет RAL 9010 – основной цвет стен (RAL 7016 – на высоту от уровня потолка до нижней границы инженерных коммуникаций, но не более 200 мм), влажное истирание Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ1
Потолок	Покраска акрилатной матовой моющейся краской, цвет RAL 7016 по подготовленной поверхности, влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ1, содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах, образует покрытие с высокой паропроницаемостью.
Плинтус	Алюминиевый L-образный, высотой 100 мм, толщина 10 мм, окраска в заводских условиях, цвет RAL 9010 (включая соединительные элементы внутренних и внешних углов, торцевые заглушки)
Зона ожидания, вестибюль, конференц-зал, буфет	
Пол	Керамогранитная плитка «под дерево» типа Клин Вуд (200x1200x11), неполированная матовая, структурированная, ректифицированная, уложенная на клей по выровненной поверхности
Стены и перегородки	Покраска акрилатной матовой моющейся краской, цвет RAL 9010 по подготовленной поверхности, влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ1 (Вестибюль – КМ0), содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах
Потолок	Подвесной в разных уровнях: 1. Подвесной из ГКЛ с окраской акрилатной матовой моющейся краской, цвет RAL 9010, влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ1 (Вестибюль – КМ0), содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах

Инв. № подл.	Взам. инв. №	ПоГЗ. и дата							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата	ПР20/190101/24-АР.ПЗ			30

	2. Вставки треугольной формы с плавно скругленными углами, замкнутые внутри профильного светильника - металлическое панно из негорючих кубообразных элементов прямоугольного сечения 30±10х20±10 мм (шаг 30±10 мм); материал: оцинкованная сталь с полиэфирным или порошковым полимерным покрытием, толщина: 0,6 мм; цвет: имитация текстуры дерева, «медовый» типа Клин Вуд
Отбойник	1. Поручень-отбойник, высотой 140 мм, цвет RAL 9010, гладкая поверхность, материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм 2. Угловая накладка на внешние углы стен, колонн и пилонов 3. Отбойник каркасный, высотой 150 мм, цвет RAL 9010
Плинтус	Алюминиевый L-образный, высотой 100 мм, толщина 10 мм, окраска в заводских условиях, цвет RAL 9010 (включая соединительные элементы внутренних и внешних углов, торцевые заглушки)
Технические помещения	
Пол	Плитка керамогранит размером 600х600х11; обработка поверхности: неполированная матовая; фактура поверхности: структурированная; цвет: серо-бежевый; уложенная на клей по выровненной поверхности
Стены и перегородки	Покраска силикатной матовой моющейся краской, цвет RAL 9010 по подготовленной поверхности, влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ1 (Вестибюль – КМ0), содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах
Потолок	Покраска силикатной матовой моющейся краской, цвет RAL 7016, по подготовленной поверхности (дополнительная шумоизоляционная отделка при необходимости)
Плинтус	Плинтус керамогранитный размером 100х600х10 мм, цвет серо-бежевый
Санузлы, душевые, ПУИ	
Пол (тип плитки в зависимости от расположения помещения)	Керамогранитная плитка «под дерево» типа Клин Вуд (200х1200х11), неполированная матовая, структурированная, ректифицированная, уложенная на клей по выровненной поверхности
	Керамогранитная плитка «под дерево» типа Ясень Беж, Капучино светлый (200х1200х11), неполированная матовая, структурированная, ректифицированная, уложенная на клей по выровненной поверхности

Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата
Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №			

Стены и перегородки	Плитка керамическая настенная 200x500x8 мм; фактура поверхности: глазурованная; обработка поверхности: матовая; цвет: белый, уложенная на клей, направление укладки по горизонтали со смещением на 1/2
Потолок	Подвесной потолок на скрытой подвесной системе с заполнением металлическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием системы Clip-in, гладкая неперфорированная поверхность. Размер кассеты 600x1200/600мм. Порошковое антибактериальное покрытие, цвет RAL 9010
Кабинеты приема пациентов	
Пол	Керамогранитная плитка «под дерево» типа Ясень Беж, Капучино светлый (200x1200x11), неполированная матовая, структурированная, ректифицированная, уложенная на клей по выровненной поверхности
Стены и перегородки	Окраска акрилатной матовой моющейся краской, цвет RAL 9010 по подготовленной поверхности, влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ1 содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах Фартук за раковинами: плитка керамическая настенная 200x500x8 мм, фактура поверхности: глазурованная; обработка поверхности: матовая; цвет: белый, уложенная на клей, направление укладки по горизонтали со смещением на 1/2
Потолок	1. Подвесной из ГКЛ с окраской акрилатной матовой моющейся краской, цвет RAL9010, влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ1, содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах. 2. Вставки из декоративных металлических панелей скрытого монтажа - материал: оцинкованная сталь с полиэфирным или порошковым полимерным покрытием, толщина: 0,6 мм; ширина панели: 300-400 мм, длина: до 2400 мм; цвет: имитация текстуры дерева, «белое дерево» типа Ясень Беж.
Отбойник	1. Плоская отбойная доска высотой 200 мм цвет RAL 9010/RAL7016 гладкая поверхность, материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм 2. Угловая накладка на внешние углы стен, колонн и пилонов

Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата
------	--------	------	---	-------	------

ПР20/190101/24-АР.ПЗ

Лист

31

[illegible]

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №																														
			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№</td><td>ПоГЗ.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата												
Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата																											
			<table><tr><td colspan="6">Лестничные узлы</td></tr><tr><td colspan="2">Пол</td><td colspan="4">Керамогранитная плитка «под дерево» типа Клин Вуд (200x800x11), неполированная матовая, структурированная, ректифицированная, уложенная на клей по выровненной поверхности</td></tr><tr><td colspan="2">Плинтус</td><td colspan="4">Коннелюрный профиль под линолеум высотой 100 мм, завершающие кромки в цвет линолеума и профиля</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах</td></tr></table>						Лестничные узлы						Пол		Керамогранитная плитка «под дерево» типа Клин Вуд (200x800x11), неполированная матовая, структурированная, ректифицированная, уложенная на клей по выровненной поверхности				Плинтус		Коннелюрный профиль под линолеум высотой 100 мм, завершающие кромки в цвет линолеума и профиля						сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах			
Лестничные узлы																																
Пол		Керамогранитная плитка «под дерево» типа Клин Вуд (200x800x11), неполированная матовая, структурированная, ректифицированная, уложенная на клей по выровненной поверхности																														
Плинтус		Коннелюрный профиль под линолеум высотой 100 мм, завершающие кромки в цвет линолеума и профиля																														
		сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах																														
			ПР20/190101/24-АР.ПЗ																													
			Лист 33																													

Потолок	Подвесной потолок на скрытой подвесной системе с заполнением металлическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием системы Clip-in, гладкая неперфорированная поверхность. Размер кассеты 600х1200мм. Порошковое антибактериальное покрытие, цвет RAL 9010
Плинтус	Алюминиевый L-образный, высотой 100 мм, толщина 10 мм, окраска в заводских условиях, цвет RAL 9010 (включая соединительные элементы внутренних и внешних углов, торцевые заглушки)
Кабинеты лучевой диагностики	
Пол	Рулонное гомогенное напольное покрытие токопроводящий линолеум с устройством медной ленты в конструкции пола; толщина покрытия: 2 мм; класс износостойкости: 34/43; класс пожарной опасности КМ2; коэффициент противоскольжения R9; цвет: молочный
Стены и перегородки	Окраска акрилатной матовой моющейся краской, цвет RAL 9010 по подготовленной поверхности, влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ1, содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах.
	Фартук за раковинами: плитка керамическая настенная 200х500х8 мм, фактура поверхности: глазурованная; обработка поверхности: матовая; цвет: белый, уложенная на клей, направление укладки по горизонтали со смещением на 1/2
Потолок	Подвесной из ГКЛ с окраской акрилатной матовой моющейся краской, цвет RAL9010 по подготовленной поверхности, влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ1, содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах
Плинтус	Коннелюрный профиль под линолеум высотой 100 мм, завершающие кромки в цвет линолеума и профиля
Лестничные узлы	
Пол	Керамогранитная плитка «под дерево» типа Клин Вуд (200х800х11), неполированная матовая, структурированная, ректифицированная, уложенная на клей по выровненной поверхности

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата	ПР20/190101/24-АР.ПЗ				34

Потолок	Подвесной из ГКЛ с окраской акрилатной матовой моющей краской, цвет RAL9010 по подготовленной поверхности, влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ1, содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах
Отбойник	1. Плоская отбойная доска высотой 200 мм цвет RAL 9010 гладкая поверхность, материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм. 2. Угловая накладка на внешние углы стен, колонн и пилонов

Ступени	Керамогранитная плитка «под дерево» типа Клин Вуд (200x1350x11), неполированная матовая, структурированная, ректифицированная, уложенная на клей по выровненной поверхности, край ступени – запил радиусный шлифованный в заводском исполнении.
Стены и перегородки	Покраска силикатной матовой моющейся краской, цвет RAL 9010 по подготовленной поверхности, влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ0, содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах
Потолок	Покраска силикатной матовой моющейся краской, цвет RAL 9010 по подготовленной поверхности, влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ0, содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах
Плинтус	Плинтус керамогранитный в заводском исполнении, цвет «под дерево» типа Клин Вуд высотой 100мм
Раздевалки ЛФК	
Пол	Керамогранитная плитка «под дерево» типа Клин Вуд (200x1200x11), неполированная матовая, структурированная, ректифицированная, уложенная на клей по выровненной поверхности
Стены и перегородки	Окраска акрилатной матовой моющейся краской, цвет RAL 9010 по подготовленной поверхности, влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ1, содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах
Потолок	Подвесной из ГКЛ с окраской акрилатной матовой моющейся краской, цвет RAL9010 по подготовленной поверхности, влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ1, содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах
Отбойник	1. Плоская отбойная доска высотой 200 мм цвет RAL 9010 гладкая поверхность, материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм. 2. Угловая накладка на внешние углы стен, колонн и пилонов

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №								
Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата					Лист
						ПР20/190101/24-АР.ПЗ				35

Плинтус	Алюминиевый L-образный, высотой 100 мм, толщина 10 мм, окраска в заводских условиях, цвет RAL 9010 (включая соединительные элементы внутренних и внешних углов, торцевые заглушки)
Зал ЛФК, палаты дневного стационара	
Пол	Линолеум медицинский ПВХ гомогенный; толщина покрытия: 2 мм; класс износостойкости: 34/43; цвет: светло-серый (палаты дневного стационара). Рулонное напольное покрытие спортивный линолеум, соответствующий стандарту EN14904 (зал ЛФК)
Стены и перегородки	Окраска акрилатной матовой моющейся краской, цвет RAL 9010 по подготовленной поверхности, влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ1, содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах
Потолок	Подвесной из ГКЛ с окраской акрилатной матовой моющейся краской, цвет RAL9010 по подготовленной поверхности, влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ1, содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах
Отбойник	1. Плоская отбойная доска высотой 200 мм цвет RAL 9010 гладкая поверхность, материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм. 2. Угловая накладка на внешние углы стен, колонн и пилонов
Плинтус	Коннелюрный профиль под линолеум высотой 100 мм, завершающие кромки в цвет линолеума и профиля
Помещения хранения	
Пол	Керамогранитная плитка «под дерево» типа Клин Вуд (200x1200x11), неполированная матовая, структурированная, ректифицированная, уложенная на клей по выровненной поверхности
Стены и перегородки	Плитка керамическая настенная 200x500x8 мм; фактура поверхности: глазурированная; обработка поверхности: матовая; цвет: белый, уложенная на клей, направление укладки по горизонтали со смещением на 1/2

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №							Лист 36
Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата	ПР20/190101/24-АР.ПЗ			

Потолок	Подвесной потолок на скрытой подвесной системе с заполнением металлическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием системы Clip-in, гладкая неперфорированная поверхность. Размер кассеты 300x1200мм. Порошковое антибактериальное покрытие, цвет RAL 9010
Плинтус	Алюминиевый L-образный, высотой 100 мм, толщина 10 мм, окраска в заводских условиях, цвет RAL 9010 (включая соединительные элементы внутренних и внешних углов, торцевые заглушки)
Зона безопасности МГН	
Пол	Керамогранитная плитка «под дерево» типа Клин Вуд (200x1200x11), неполированная матовая, структурированная, ректифицированная, уложенная на клей по выровненной поверхности
Стены и перегородки	Окраска силикатной матовой моющейся краской, цвет RAL 9010 по подготовленной поверхности, влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ1, содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах
Потолок	Подвесной из ГКЛ с окраской силикатной матовой моющейся краской, цвет RAL9010 по подготовленной поверхности, влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ0, содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах
Отбойник	1. Плоская отбойная доска высотой 200 мм цвет RAL 9010 гладкая поверхность, материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм. 2. Угловая накладка на внешние углы стен, колонн и пилонов
Плинтус	Алюминиевый L-образный, высотой 100 мм, толщина 10 мм, окраска в заводских условиях, цвет RAL 9010 (включая соединительные элементы внутренних и внешних углов, торцевые заглушки)
Комната приема биоматериала	
Пол	Керамогранитная плитка «под дерево» типа Ясень Беж, Капучино светлый (200x1200x11), неполированная матовая, структурированная, ректифицированная, уложенная на клей по выровненной поверхности

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №							Лист 37
Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата	ПР20/190101/24-АР.ПЗ			

Стены и перегородки	Плитка керамическая настенная 200x500x8 мм; фактура поверхности: глазурированная; обработка поверхности: матовая; цвет: белый, уложенная на клей, направление укладки по горизонтали со смещением на 1/2
Потолок	Подвесной потолок на скрытой подвесной системе с заполнением металлическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием системы Clip-in, гладкая неперфорированная поверхность. Размер кассеты 300x1200мм. Порошковое антибактериальное покрытие, цвет RAL 9010
Темная комната офтальмолога	
Пол	Керамогранитная плитка «под дерево» типа Ясень Беж, Капучино светлый (200x1200x11), неполированная матовая, структурированная, ректифицированная, уложенная на клей по выровненной поверхности
Стены и перегородки	Окраска акрилатной матовой моющейся краской, цвет RAL 7016 по подготовленной поверхности, влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ1, содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах
Потолок	Подвесной потолок ГКЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 7016), влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ1, содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах
Отбойник	1. Плоская отбойная доска высотой 200 мм цвет RAL 9010 гладкая поверхность, материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм. 2. Угловая накладка на внешние углы стен, колонн и пилонов
Плинтус	Алюминиевый L-образный, высотой 100 мм, толщина 10 мм, окраска в заводских условиях, цвет RAL 9010 (включая соединительные элементы внутренних и внешних углов, торцевые заглушки)
Аптека, гардероб посетителей	
Пол	Керамогранитная плитка «под дерево» типа Клин Вуд (200x1200x11), неполированная матовая, структурированная, ректифицированная, уложенная на клей по выровненной поверхности

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №

Стены и перегородки	Окраска акрилатной матовой моющейся краской, цвет RAL 9010 по подготовленной поверхности, влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ1, содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах
Потолок	Подвесной потолок ГКЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010), влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ1, содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах
Отбойник	1. Плоская отбойная доска высотой 200 мм цвет RAL 9010 гладкая поверхность, материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм. 2. Угловая накладка на внешние углы стен, колонн и пилонов
Плинтус	Алюминиевый L-образный, высотой 100 мм, толщина 10 мм, окраска в заводских условиях, цвет RAL 9010 (включая соединительные элементы внутренних и внешних углов, торцевые заглушки)
Помещение охраны, пультовая	
Пол	Керамогранитная плитка «под дерево» типа Клин Вуд (200x1200x11), неполированная матовая, структурированная, ректифицированная, уложенная на клей по выровненной поверхности
Стены и перегородки	Окраска акрилатной матовой моющейся краской, цвет RAL 9010 по подготовленной поверхности, влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ1, содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах
Потолок	Подвесной потолок на скрытой подвесной системе с заполнением металлическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием системы Clip-in, гладкая неперфорированная поверхность. Размер кассеты 600x600мм. Порошковое антибактериальное покрытие, цвет RAL 9010

Плинтус	Алюминиевый L-образный, высотой 100 мм, толщина 10 мм, окраска в заводских условиях, цвет RAL 9010 (включая соединительные элементы внутренних и внешних углов, торцевые заглушки)
Физиотерапия	
Пол	Рулонное гомогенное напольное покрытие токопроводящий линолеум с устройством медной ленты в конструкции пола; толщина покрытия: 2 мм; класс износостойкости: 34/43; класс пожарной опасности КМ2; коэффициент противоскольжения R9; цвет: молочный
Стены и перегородки	Окраска акрилатной матовой моющейся краской, цвет RAL 9010 по подготовленной поверхности, влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ1, содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах
Потолок	Подвесной потолок ГКЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010), влажное истирание - Класс 1, укрывистость не хуже Класс 2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ1, содержит противогрибковые добавки, сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах
Плинтус	Коннелюрный профиль под линолеум высотой 100 мм, завершающие кромки в цвет линолеума и профиля

Д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.

Естественное освещение помещений для данного объекта обеспечивается за счет оконных проемов. Замена оконных блоков на аналогичные.

Условия естественного освещения нормируемых помещений настоящим проектом не изменяется.

Естественное освещение, в помещениях с рабочими местами, осуществляется через существующие оконные проемы. В помещениях с отсутствием естественного освещения размещение постоянных рабочих мест не предусматривается.

Габариты оконных проемов настоящим проектом не изменяются (не уменьшаются). Параметры светопропускания и площади остекления вновь устанавливаемых оконных блоков по сравнению с ранее стоявшими не изменяются (не уменьшаются). Условия естественного освещения нормируемых помещений настоящим проектом не изменяются (не ухудшаются).

Взам. инв. №							
ПоГЗ. и дата							
Инв. № подл.							
						ПР20/190101/24-АР.ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№	ПоГЗ.	Дата		39

Площади светового проема и площади остекления при замене оконных блоков сохраняются и не уменьшаются, соответственно продолжительность инсоляции и параметры естественного освещения не меняются.

Е) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

Период эксплуатации

С целью уменьшения распространения механического, аэродинамического и структурного шумов в помещениях предусматриваются следующие шумозащитные мероприятия:

- устройство перегородок и шахт для прокладки инженерных коммуникаций из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012 и блоков газобетонных стеновых 600х100х250 D600 кг/м³ B5;
- устройство звукоизолирующего слоя в конструкциях пола, стен и потолка;
- установка глушителей шума на сторонах нагнетания и всасывания непосредственно у вентустановок и канальных вентиляторов, обслуживающих помещения;
- выполнение отверстий под воздуховоды больше самих воздуховодов не менее чем на 30 мм со всех сторон;
- использование гибких вставок для подсоединения оборудования к сетям воздуховодов и трубопроводов, и шумоглушителей;
- скорость движения воздуха в воздуховодах и воды в трубопроводах в пределах нормативных;
- применение вентиляторов с низким уровнем шума;
- установка вентиляционного и другого инженерного оборудования на виброизоляторах.

Данные мероприятия обеспечивают соблюдение нормативных уровней звукового давления, вибрации и инфозвука по СП 2.2.3670-20, СанПин 2.1.3684-21, СП 2.1.3678-20.

В помещениях, нуждающихся в рентгензащите (пом. №№104, 119, 124, 503, 506), предусмотрены следующие работы:

- защита смежных с помещениями стен баритовой штукатуркой 5 мм; защита нижнего перекрытия баритовой стяжкой 5 мм; защита верхнего перекрытия баритовой стяжкой 6 мм; рентгенозащитные двери Дрз1 Pb=1 мм, Дрз2 Pb=1,5 мм; рентгенозащитные ставни высотой на всю площадь наружных окон (h=1,7м, предусмотрены только на первом этаже СанПиН 2.6.1.1192 п. 3.19) Срз1 Pb=1,5 мм; Срз2 Pb=3 мм; рентгенозащитное смотровое окно Орз, Pb=2,5 мм.

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата	ПР20/190101/24-АР.ПЗ			40

Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара.

Противопожарные мероприятия.

Класс пожарной опасности облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации

Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания	Этажность и высота здания	Класс пожарной опасности материала, не более указанного			
		для стен и потолков		для покрытия полов	
		Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы	Общие коридоры, холлы, вестибюль	Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы	Общие коридоры, холлы, вестибюль
Ф3.4	вне зависимости от этажности и высоты	НГ	Г1,В1,Д2,Т2	В2,Д3,Т2,ПП2	В2,Д3,Т2,ПП2

Проект выполнен на основании современных норм и правил пожарной безопасности в соответствии с требованиями СП 1.13130.2020, СП 4.13130.2013, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Здание имеет II степень огнестойкости.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф 3.4.

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 4 ФЗ №123-ФЗ в рамках капитального ремонта рассматриваются решения, влияющие на пожарную безопасность, предусмотренные в объеме работ, проводимых согласно задания на разработку проектной документации по капитальному ремонту здания (существующие объемно-планировочные и конструктивные решения, параметры путей эвакуации и эвакуационных выходов в процессе капитального ремонта не затрагиваются и не изменяются, соответствуют фактическому положению).

Согласно ранее разработанной и утвержденной документации все существующие несущие строительные конструкции имеют класс пожарной опасности К0.

Новые и заменяемые конструкции применены класса пожарной опасности К0, не способствуют скрытому распространению горения (п.5.2.2 СП 2.13130.2020).

Заменяемые участки строительных конструкций принимаются с пределом огнестойкости соответствующие степени огнестойкости здания (ст.87 табл.21 №123-ФЗ).

В соответствии с требованиями табл.14.5 СП 468.1325800.2019 предел огнестойкости заменяемых участков покрытий (перекрытий) из ж.б. конструкции с толщиной защитного слоя не менее 25 мм имеют предел огнестойкости не менее REI 45.

Новые стальные балки перекрытий (покрытий) и узлы крепления перекрытий (покрытий) доводятся до требуемого предела огнестойкости путем нанесения

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №	Пр20/190101/24-АР.ПЗ						Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата				41

Устройство для открывания окон располагаются на высоте не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки. При замене в наземной части здания окон в существующей лестничной клетке типа Н2 предусматриваются на каждом этаже в

Взам. инв. №	ПоГЗ. и дата	Инв. № подл.	менее EIW45. В здание имеется две лестничные клетки типа Л1 и одна типа Н2. При замене в наземной части здания окон в существующих лестничных клетках типа Л1 предусматриваются на каждом этаже. В наружных стенах окна с одним габаритным размером остекленной части не менее 0,6 м и площадью остекления не менее 1,2 м², открывающееся изнутри без ключа и других специальных устройств (открывание обеспечивается стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлиненной штанги, при необходимости, без применения автоматических и дистанционных устройств). Устройство для открывания окон располагаются на высоте не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки. При замене в наземной части здания окон в существующей лестничной клетке типа Н2 предусматриваются на каждом этаже в						Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№	ПоГЗ.	Дата	42

предусматриваются все внутренние противопожарные двери 1-го типа – EI60, согласно п.5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009, п.9.2.2 СП 1.13130.2020;

- в шахте лифта и в машинном помещении противопожарные двери 2 типа;

- двери выходов на кровлю – противопожарные 2-го типа (EI 30).

- в технологической лестнице и тамбур-шлюзе 1-го типа – противопожарные двери 2-го типа (EI 30).

- в лестничных клетках типа Л1 внутренние двери оборудованными приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. При этом остекление в дверях предусматривается с классом защиты не ниже SM4 по ГОСТ 30826, согласно п.4.4.6, п.7.1.8 СП 1.13130.2020;

- в лестничной клетке типа Н2 внутренние двери предусмотрены противопожарными 2-го типа (п.5.4.16 СП 2.13130.2020).

В лестничных клетках двери в максимально открытом положении не уменьшают требуемую ширину маршей и площадок.

Двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров, защищаемых противодымной вентиляцией, а также двери, установленные в перегородках, разделяющих коридоры здания, оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах (п.4.2.24 СП 1.13130.2020).

Открывание дверей на путях эвакуации выполняется согласно п.4.2.22 СП 1.13130.2020 по направлению выходов из здания наружу. Двери, открываемые согласно требованиям п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 не заужают существующие параметры коридоров (п. 4.3.4 СП 1.13130.2020).

В существующей технологической лестнице, заменяемые строительстве конструкции, в том числе в тамбуре (соответствующем по конструктивному исполнению тамбур-шлюзу 1-го типа), предусматриваются с пределом огнестойкости EI 45, противопожарные двери 2-го типа (п.4.18 СП 4.13130.2013, ст.88 табл. 23, табл.24 № 123-ФЗ).

Дверные проемы, предусмотренные на путях эвакуации МГН, относящихся к группе мобильности М4, не имеют порогов высотой более 1,4 см (п.9.3.8 СП 1.13130.2020), в остальных случаях высота порогов предусмотрена не более 50 мм (п.4.3.5 СП 1.13130.2020).

Предусмотрено устройство световых указателей на путях эвакуации МГН в безопасные зоны МГН. Устройства, обеспечивающие самозакрывание дверей, размещённых на путях эвакуации маломобильных групп населения, обеспечивают беспрепятственность движения и возможность свободного открывания при приложении соответствующего усилия, не превышающего 50 Нм.

В шахтах инженерных коммуникаций, пересекающих этажи, заменяемые двери (люки) предусматриваются противопожарными 2-го типа (ст.88 табл.23, табл.24 №123-ФЗ).

В местах пересечения инженерных коммуникаций междуэтажных перекрытий, строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости предусматривается заделка мест прохода негорючими материалами, обеспечивающими требуемые пределы огнестойкости конструкций.

Противопожарные двери соответствуют требованиям ГОСТ Р 57327-2016.

При замене дверных проемов горизонтальные участки путей эвакуации не

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №							Лист	
			ПР20/190101/24-АР.ПЗ						44	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата		

выполняются из негорючих материалов. Окрашенные лакокрасочными покрытиями каркасы из негорючих материалов соответствуют группе горючести НГ или Г1.

Сидячие места для ожидания (стулья, скамьи) предусмотрены в расширенных зонах в эвакуационном коридоре, а также в вестибюле в зоне ожидания, при этом выполняются требования п.4.3.8. СП 1.13130.2020: данные помещения оборудованы аварийным освещением, сохранены нормативные значения ширины путей эвакуации с учетом размещения указанных мест, пластиковая мебель, а также материалы с показателем токсичности Т4 не применяются.

Все материалы и строительные конструкции, применяемые в рамках капремонта, должны иметь сертификаты, подтверждающие установленные проектом классы пожарной опасности.

Заменяемые ограждения кровли соответствуют требованиям ГОСТ Р 53254-2009. Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны выполняться из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не выше чем Г1, В1, Д2, Т2 (п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).

Ж) Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости).

Не требуется.

З) Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации и проведению дератизационных мероприятий и СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» предусмотрены следующие инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов:

- устройство отмостки по периметру наружных стен здания;
- использование каменных материалов в ограждающих конструкциях и перегородках;
- устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий на фасаде здания;
- герметизация с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;
- использование устройств и конструкций, обеспечивающих

Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №	В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации и проведению дератизационных мероприятий и СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» предусмотрены следующие инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов:					
			- устройство отмостки по периметру наружных стен здания;					
			- использование каменных материалов в ограждающих конструкциях и перегородках;					
- устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий на фасаде здания;								
- герметизация с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;								
- использование устройств и конструкций, обеспечивающих								
						ПР20/190101/24-АР.ПЗ		Лист
								46
Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата			

самостоятельное и плотное закрывание дверей;

- защита порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами;

- обеспечение свободного доступа к подсобным помещениям (в подвал, к лестничным клеткам и техническому этажу здания).

- предусмотрено использование профилактической охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического устройства, безопасной для человека, учтена в подразделе "Система электроснабжения".

Существующая система обращения с медицинскими отходами соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и настоящим проектом не изменяется.

3 (1)) Сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения.

Не требуется. Объект не является производственным.

3 (2)) Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непромышленного назначения.

Номенклатура, компоновка и площади помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения разработана на основании действующих норм и задания на проектирование.


Инв. № подл.	ПоГЗ. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№	ПоГЗ.	Дата	ПР20/190101/24-АР.ПЗ			47

Фасад в осях А - Л

Спецификация отделки фасада в осях А-Л			
Цвет	Обозначение условно	Конструкт. элементы	Материал
RAL 1013		Стены	Объемная алюминиевая панель с рустом на сотовой основе
RAL 1013		Стены	Объемная алюминиевая панель без руста на сотовой основе
RAL 1013		Карниз	Алюминиевый карниз на сотовой основе
RAL 7016		Стены	Степалит в рамке RAL 7016
RAL 7016		Стены	Алюминиевый лист в рамке RAL 7016
		Цоколь	Гранитная плита размерами 300х600х20


- **Элементы фасада:**
 - облицовка наружных стен: **алюминиевые** • **рифленые панели**, цвет RAL 1013;
 - декоративные горизонтальные элементы (межэтажные/венчающие карнизы в плоскости фасада, козырьки над входами):
- **гладкий декоративный профилированный лист**, цвет RAL 1013;
- облицовка стен над выходами из эвакуационных лестниц: **металлические гладкие алюминиевые кассеты**, цвет RAL 7016;
- **подоконная часть фасада 1 этажа: металлические гладкие алюминиевые кассеты**, цвет RAL 7016;
- облицовка параллель и надоконного пространства: **стемалит**, цвет RAL 7016;
- **размеры облицовочных панелей:** на все виды от межэтажных поясов/цоколя и межэтажного (венчающего) пояса, **максимальные размеры облицовочных панелей – 1500х6000 мм (ШхВ) при толщине не менее 1,20 мм и не более 2,00 мм;**
- **наличие конструктивных усилителей элементов кассы (типа подложки):** присутствует;
- **крепление облицовочного материала:** скрытое; жесткое крепление кассы с **возможностью регулировки в горизонтальной и вертикальной плоскости**; возможность подрезки по месту монтажа;
- **отливы:** **металлические алюминиевые кассеты**, цвет RAL 1013 (отливы подоконной части 1 этажа – RAL 7016);
- **фасадная подсистема:** навесная **алюминевая**;
- **класс пожарной опасности: КМ0**;
- **при капитальном ремонте здания выбор материала принять согласно результатам обследования здания и расчетам нагрузки на несущие конструкции;**
- **попущину упретителя принять согласно расчету энергоэффективности.**

- полостная конструкция, материал: нержавеющая сталь (V4A), цвет корпуса: светло-серый, материал покрытия: ПУ
- закладка по индивидуально-разработанному проекту;
- размеры: L300, 600, 900, 1200 мм;
- размер в сечении: ширина 29±10 мм, высота 18±10 мм;
- тип монтажа: встраиваемый;
- цветовая температура: 4000 К;
- степень защиты: IP66

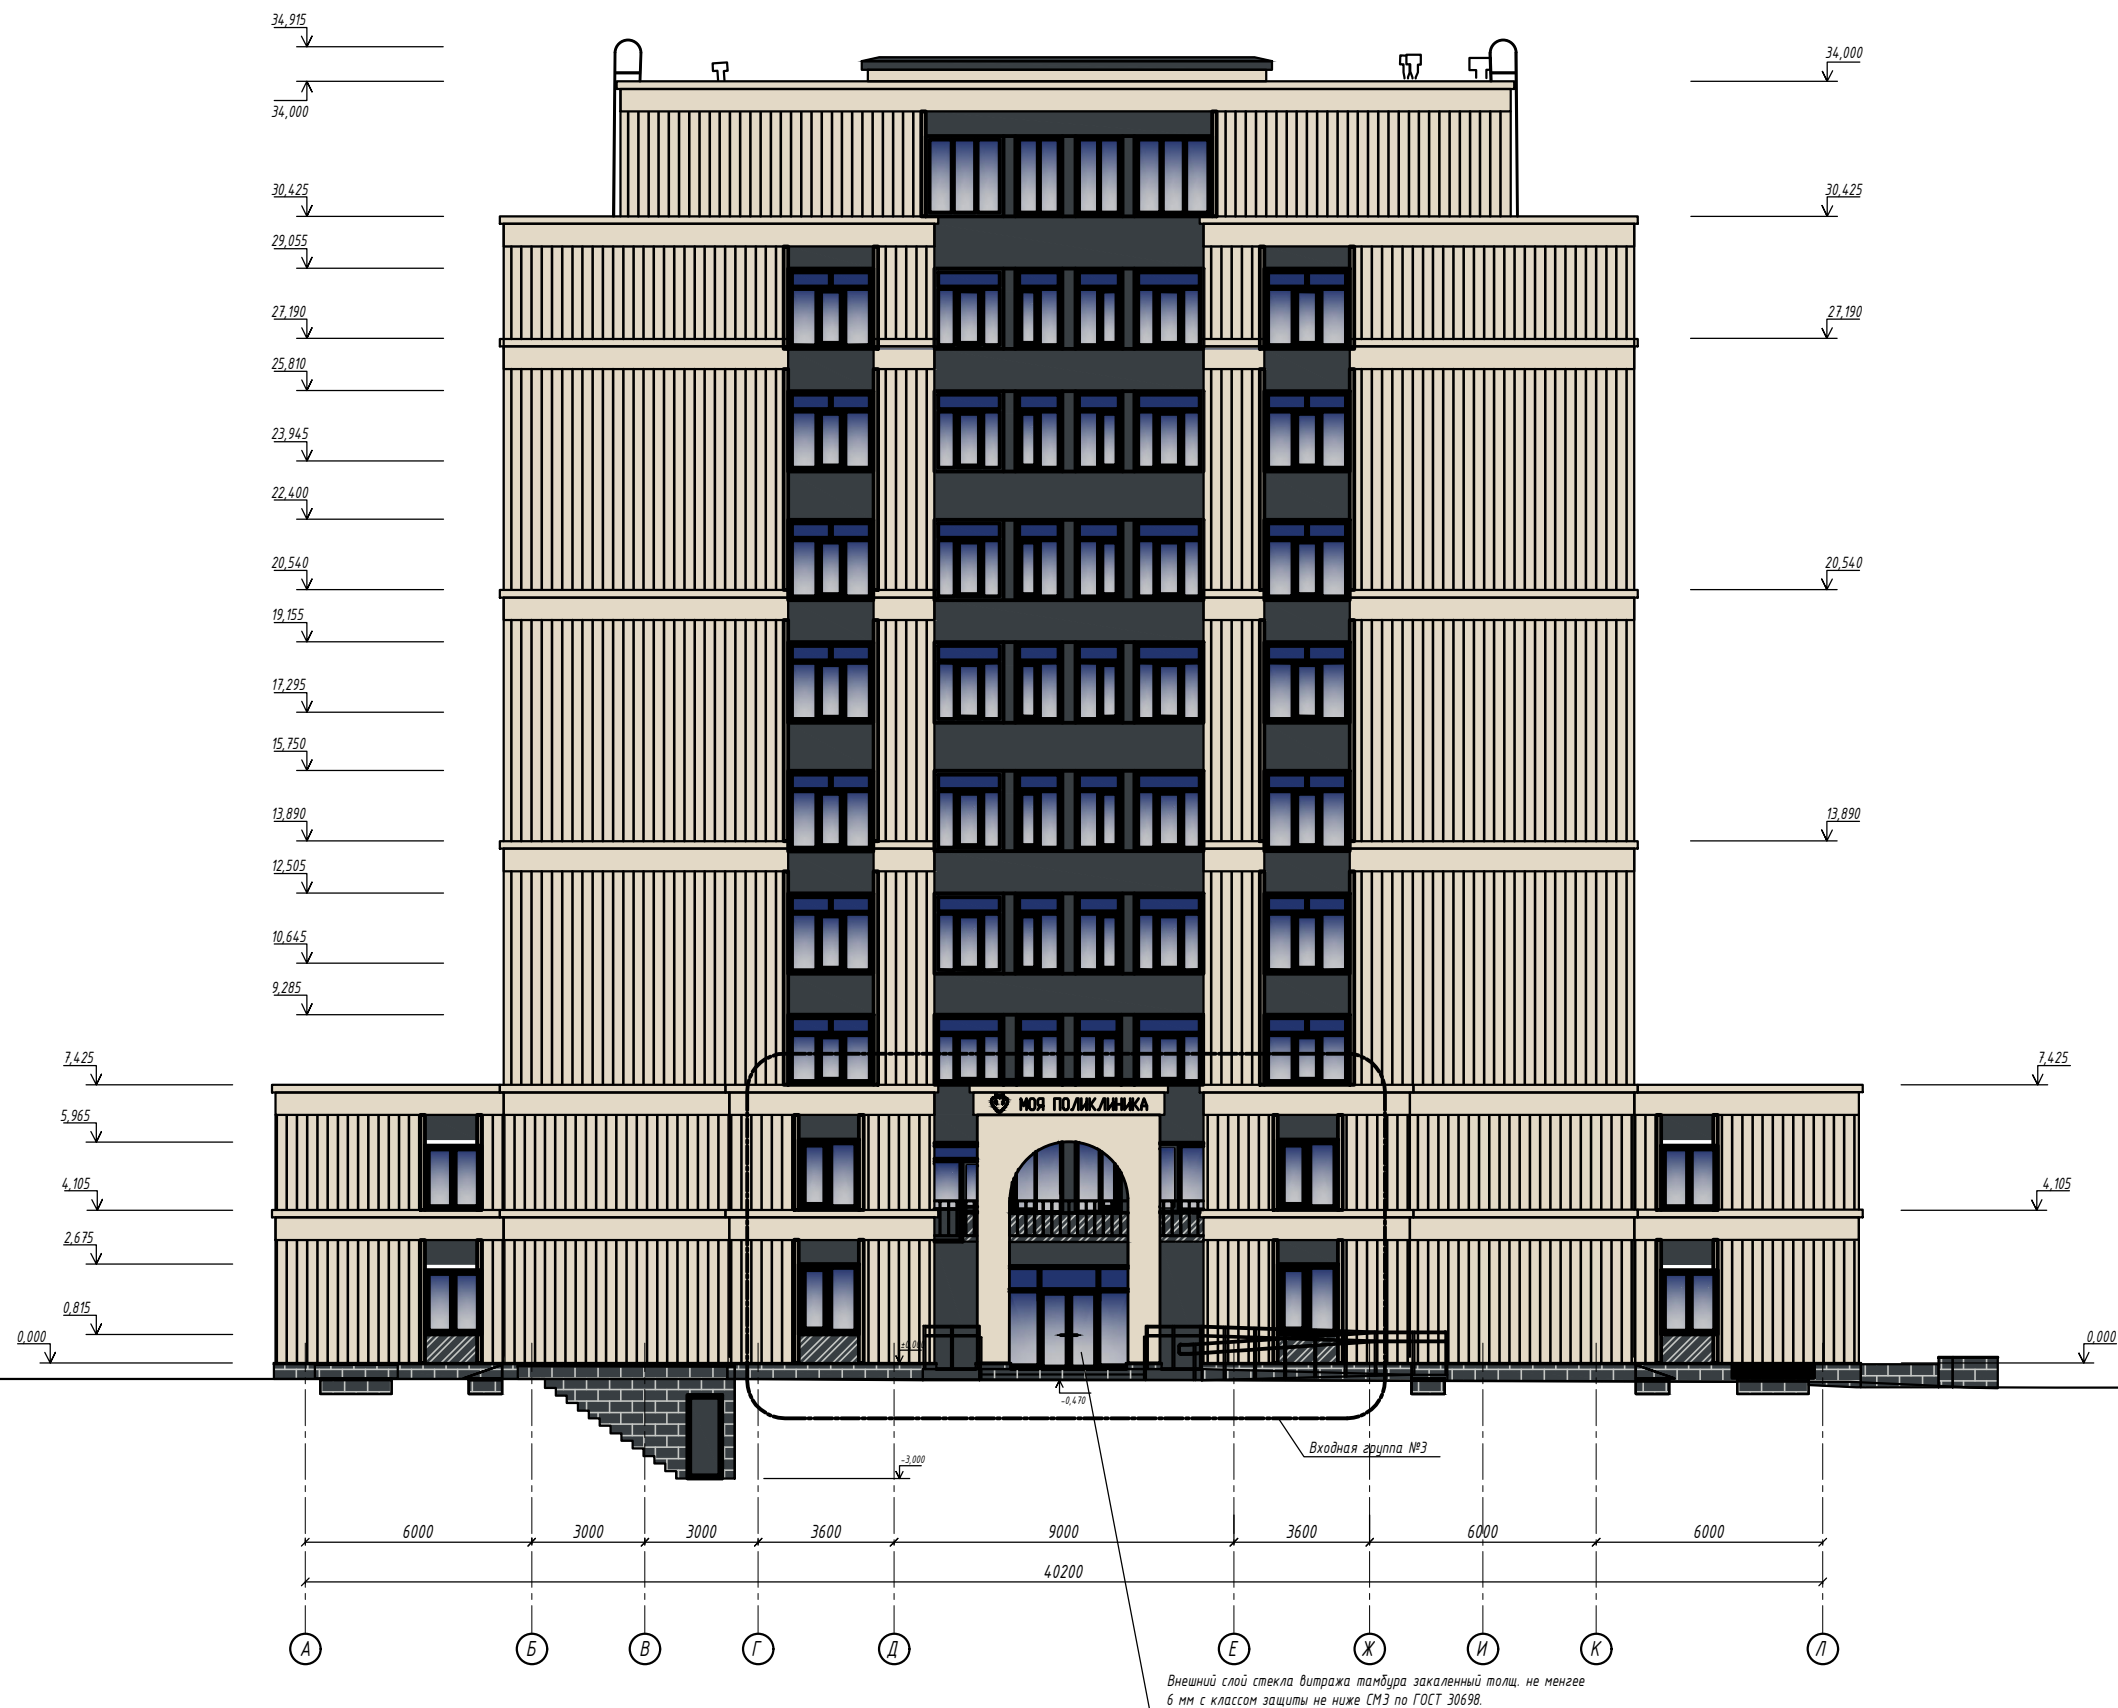

Внешний слой стекла витража тамбура закаленный толщ. не менее 6 мм с классом защиты не ниже СМЗ по ГОСТ 30698.

Схема расположения фасадов

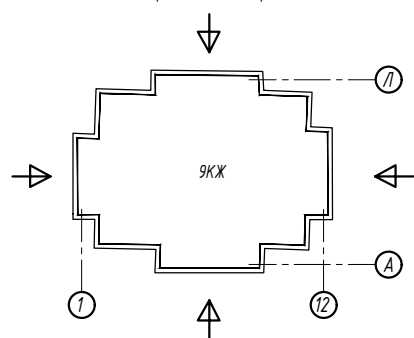

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 За сумму +0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа. До начала производства работ по занесению пандусов и входов лестниц уточнить отметку пола 1-го этажа и уровень земли.
- 2 Устройство вентилируемого фасада.
- 3 Обшивка оконных откосов.
- 4 Замена оконных сливов.
- 5 Замена оконных и витражных блоков см. спецификации.

						ПР20/190101/24-АР Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23ДЗМ» по адресу: Москва, ул. Авиастроителя Митя д.6 корп.1			
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Ленинова					П	1	7
Пров.		Юрич							
ГАП		Агудов							
						Фасад в осях А-Л. Общий вид фасада	ООО "ГРАНИТ"		
ГИП		Перминов							

Фасад в осях 1-12



Спецификация отделки фасада в осях А-Л			
Цвет	Обозначение/условно	Конструкт. элементы	Материал
RAL 1013		Стены	Объемная алюминиевая панель с рустом на сотовой основе
RAL 1013		Стены	Объемная алюминиевая панель без руста на сотовой основе
RAL 1013		Карниз	Алюминиевый карниз на сотовой основе
RAL 7016		Стены	Стекло в раме RAL 7016
RAL 7016		Стены	Алюминиевый лист в раме RAL 7016
		Цоколь	Гранитная плитка размеры 300х600х20

Элементы фасада:


- облицовка наружных стен: алюминиевые * рифленые панели, цвет RAL 1013;
- декоративные горизонтальные элементы (межэтажные/венчающие карнизы в плоскости фасада, козырьки над входами):
- гладкий декоративный профилированный лист, цвет RAL 1013;
- облицовка стен над выходами из эвакуационных лестниц: металлические гладкие алюминиевые кассеты, цвет RAL 7016;
- подоконная часть фасада 1 этажа: металлические гладкие алюминиевые кассеты, цвет RAL 7016;
- облицовка парадного и надоконного пространства: стекло, цвет RAL 7016;
- размеры облицовочных панелей: на всю высоту от межэтажных поясов/цоколя и межэтажного (венчающего) пояса, максимальные размеры облицовки - 1500х6000 мм (ШхВ) при толщине не менее 120 мм и не более 2,00 мм;
- наличие конструктивных усиливающих элементов кассет (типа подложки): требуется;
- крепление облицовочного материала: скрытое; жесткое крепление кассет с возможностью регулировки в горизонтальной и вертикальной плоскостях; возможность подрезки по месту монтажа;
- отливки: металлические алюминиевые кассеты, цвет RAL 1013 (отливки подоконной части 1 этажа - RAL 7016);
- фасадная подсистема: навесная алюминиевая;
- класс пожарной опасности: КМ0.

* при капитальном ремонте здания выбор типоматериала принять согласно результатам обследования здания и расчетам нагрузки на несущие конструкции;

-толщину утеплителя принять согласно расчету энергоэффективности.

- подсветка карниза, материал: нержавеющая сталь (V4A), цвет корпуса: светло-серый, материал покрытия: ПУ заливка по отдельно-разработанному проекту;

- размеры: L300, 600, 900, 1200 мм;
- размер в сечении: ширина 29±10 мм, высота 18±10 мм;
- типа монтажа: встраиваемый;
- цветовая температура: 4000 К;
- степень защиты: IP66



ПРИМЕЧАНИЯ

1. За отметку ±0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа. До начала производства работ по замене пандусов и входных лестниц уточнить отметку пола 1-го этажа и уровень земли.

Руководствоваться ГП здания для защиты существующих транзитных систем.

2. Устройство вентилируемого фасада .


3. Облицовка оконных откосов.

4. Замена оконных ставков

5. Замена оконных и витражных блоков см.Спецификации

Изм.						ПР20/190101/24-АР		
Коп. уч.						Капитальный ремонт		
Лист						ГБУЗ «Городская поликлиника №23ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1		
Разраб.						Капитальный ремонт		
Пров.						Стация		
ГАП						Лист		
ГИП						Листов		
						П		
						2		
						7		
						Фасад в осях 1-12.		
						Общий вид фасада		
						ООО "ГРАНИТ"		
						Формат ##		

Фасад в осях И - А

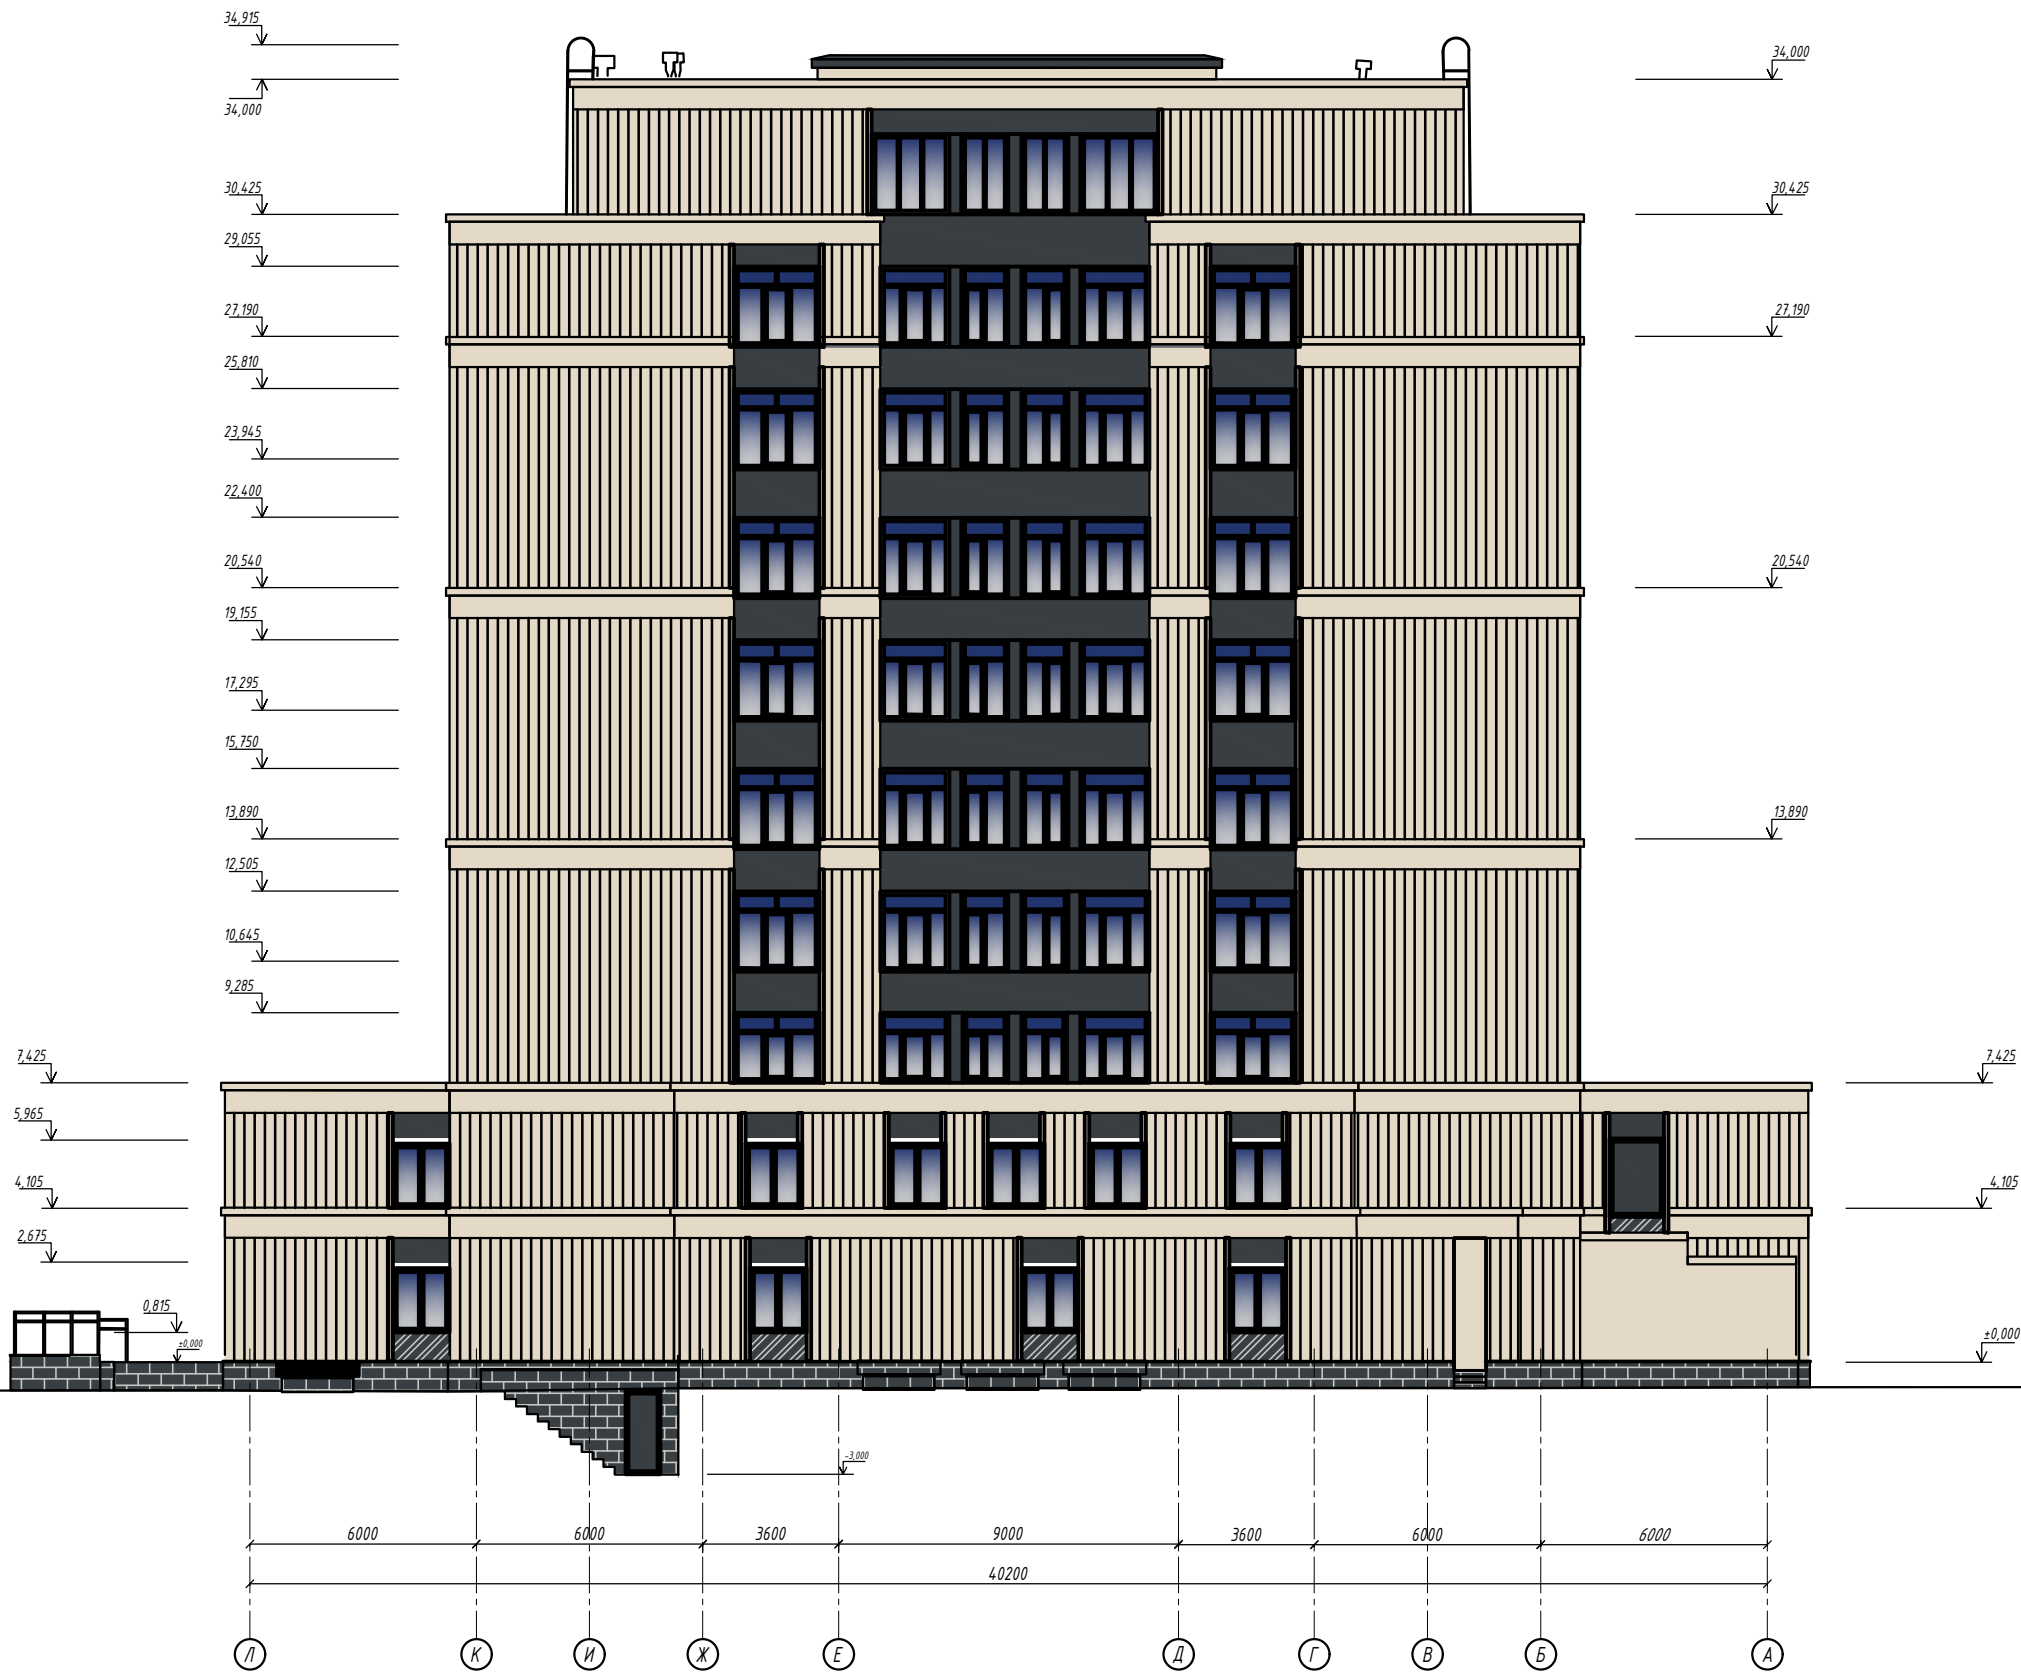

Спецификация отделки фасада в осях А-Л			
Цвет	Обозначение условно	Конструкт. элементы	Материал
RAL 1013		Стены	Объемная алюминиевая панель с рустом на сотовой основе
RAL 1013		Стены	Объемная алюминиевая панель без руста на сотовой основе
RAL 1013		Карниз	Алюминиевый карниз на сотовой основе
RAL 7016		Стены	Стеклит в рамке RAL 7016
RAL 7016		Стены	Алюминиевый лист в рамке RAL 7016
		Цоколь	Гранитная плитка размеры 300х600х20

Элементы фасада:

- облицовка наружных стен: алюминиевые * рифленые панели, цвет RAL 1013;
- декоративные горизонтальные элементы (межэтажные/венчающие карнизы в плоскости фасада, козырьки над входами):
- гладкий декоративный профилированный лист, цвет RAL 1013;
- облицовка стен над выходами из эвакуационных лестниц: металлические гладкие алюминиевые кассеты, цвет RAL 7016;
- подоконная часть фасада 1 этажа: металлические гладкие алюминиевые кассеты, цвет RAL 7016;
- облицовка парадного и надоконного пространства: стеклит, цвет RAL 7016;
- размеры облицовочных панелей: на всю высоту от межэтажных поясов/ цоколя и межэтажного (венчающего) пояса, максимальные размеры облицовки - 1500х6000 мм (ШхВ) при толщине не менее 120 мм и не более 2,00 мм;
- наличие конструктивных усиливающих элементов кассет (типа подложки): требуется;
- крепление облицовочного материала: скрытое; жесткое крепление кассет с возможностью регулировки в горизонтальной и вертикальной плоскостях; возможность подрезки по месту монтажа;
- отливы: металлические алюминиевые кассеты, цвет RAL 1013 (отливы подоконной части 1 этажа - RAL 7016);
- фасадная подсистема: навесная алюминиевая;
- класс пожарной опасности: КМ0.


* при капитальном ремонте здания выбор типоматериала принять согласно результатам обследования здания и расчетам нагрузки на несущие конструкции;

-толщину утеплителя принять согласно расчету энергоэффективности.

· подсистема карниза, материал: нержавеющая сталь (V4A), цвет корпуса: светло-серый, материал покрытия: ПУ

защита по отдельно-разработанному проекту;

- размеры: L300, 600, 900, 1200 мм;
- размер в сечении: ширина 29х10 мм, высота 18х10 мм;
- тип монтажа: встраиваемый;
- цветовая температура: 4000 К;
- степень защиты: IP65

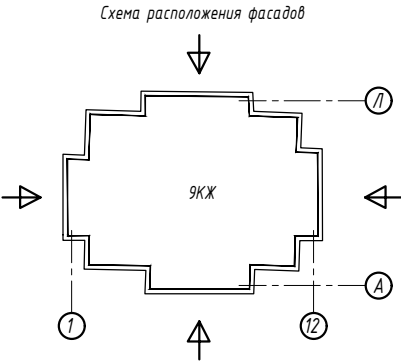

ПРИМЕЧАНИЯ

1. За отметку ±0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа. До начала производства работ по замене пандусов и входных лестниц уточнить отметку пола 1-го этажа и уровень земли.

Руководствоваться ПП здания для защиты существующих транзитных систем.

2. Устройство вентилируемого фасада .

3. Облицовка оконных откосов.

4. Замена оконных сливов

5. Замена оконных и витражных блоков см.Спецификации

ПР20/190101/24-АР					
Капитальный ремонт					
ГБУЗ «Городская поликлиника №23ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиастроителя №10					
Капитальный ремонт				Стация	Лист
				П	3
Фасад в осях Л-А. Общий вид фасада				ООО "ГРАНИТ"	
Изм.	Кол. у.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Леонова				01.24.
Пров.	Юрч				
ГАП	Агулов				
ГИП	Перминов				

Фасад в осях 12-1


Спецификация отделки фасада в осях А-П			
Цвет	Обозначение условно	Конструкт. элементы	Материал
RAL 7013		Стены	Объёмная алюминиевая панель с рустом на сотовой основе
RAL 7013		Стены	Объёмная алюминиевая панель без руста на сотовой основе
RAL 7013		Карниз	Алюминиевый карниз на сотовой основе
RAL 7016		Стены	Стелалит в рамке RAL 7016
RAL 7016		Стены	Алюминиевый лист в рамке RAL 7016
		Цоколь	Гранитная плита размерами 300х600х20

- **Элементы фасада:**
 - облицовка наружных стен: **алюминиевые** • **рифленые панели**, цвет RAL 1013;
 - **декоративные горизонтальные элементы** (межэтажные/венчающие карнизы в плоскости фасада, козырьки над входами):
 - **гладкий декоративный профилированный лист**, цвет RAL 1013;
 - облицовка стен над выходами из эвакуационных лестниц: **металлические гладкие алюминиевые кассеты**, цвет RAL 7016;
 - **подоконная часть фасада 1 этажа:** **металлические гладкие алюминиевые кассеты**, цвет RAL 7016;
 - облицовка параллель и надоконного пространства: **стемалит**, цвет RAL 7016;
 - **размеры облицовочных панелей:** на все виды от межэтажных поясов/цоколя и межэтажного (венчающего) пояса, **максимальные размеры облицовочных панелей – 1500х6000 мм (ШхВ) при толщине не менее 1,20 мм и не более 2,00 мм;**
 - **наличие конструктивных усилителей элементов кассет (типа подложки):** присутствует;
 - **крепление облицовочного материала:** **скрытое; жесткое крепление кассет с возможностью регулировки в горизонтальной и вертикальной плоскости; возможность подрезки по месту монтажа;**
 - **отливы:** **металлические алюминиевые кассеты**, цвет RAL 1013 (отливы подоконной части 1 этажа – RAL 7016);
 - **фасадная подсистема:** **навесная алюминиевая;**
 - **класс пожарной опасности:** КМ0.
- **при капитальном ремонте здания выбор материала принять согласно результатам обследования здания и расчетов нагрузки на несущие конструкции;**
- **попущину утеплителя принять согласно расчету энергоэффективности.**

- полостная конструкция, материал: нержавеющая сталь (V4A), цвет корпуса: светло-серый, материал покрытия: ПУ
- закладка по индивидуально-разработанному проекту;
- размеры: L300, 600, 900, 1200 мм;
- размер в сечении: ширина 29±10 мм, высота 18±10 мм;
- тип монтажа: встраиваемый;
- цветовая температура: 4000 К;
- степень защиты: IP66



Схема расположения фасадов

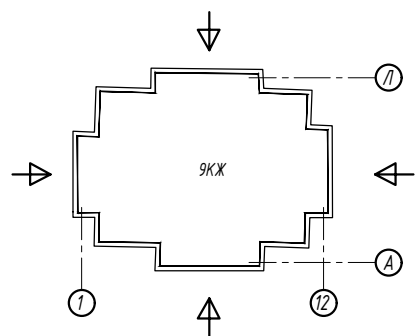

Двери
Размер светового проема 2000х2300 мм (две створки по 1000 мм каждая).
наружные конструкции: однокамерный стеклопакет 22-24 мм из закаленного стекла, внутренние конструкции: триплекс толщиной 9 мм.
Ремонт входной группы
Устройство наклонного железобетонного пандуса (см. раздел КР), установка ограждения из нержавеющей стали круглого сечения с парными поручнями на высоте 0,7 и 0,9 м

ПРИМЕЧАНИЯ


- 1 За сумму +0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа. До начала производства работ по занесению пандусов и входов лестниц уточнить отметку пола 1-го этажа и уровень земли.
- 2 Устройство вентилируемого фасада.
- 3 Обшивка оконных откосов.
- 4 Замена оконных сливов.
- 5 Замена оконных и витражных блоков см. спецификации.

						ПР20/190101/24-АР Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Мяя д.6 корп.1			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Леонова			01.24		П	4	7
Пров.		Юрич							
ГАП		Агудов							
						Фасад в осях 12-1. Общий вид фасада	ООО "ГРАНИТ"		
ГИП		Перминов							

Входная группа №1

1-1

Развертка

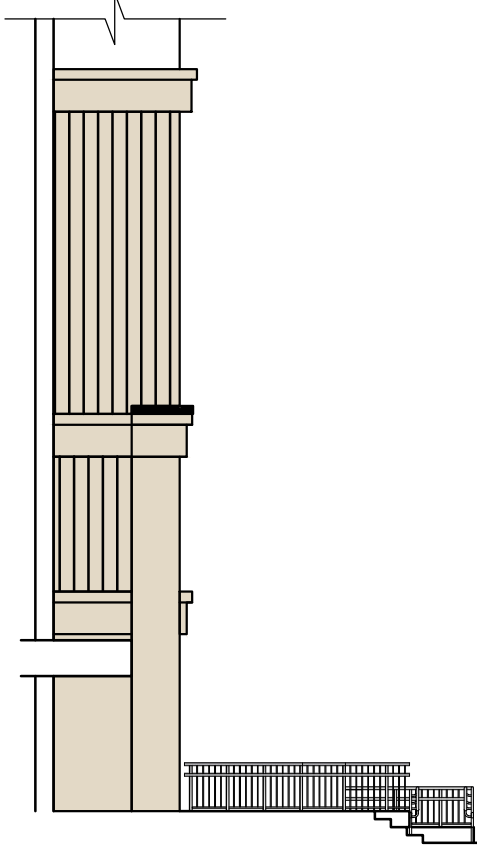


Замена ж.б. площадки и замена лестницы входа, (см. раздел КР), с послед. облиц. керамогранит. плиткой для наружных работ с шероховатой поверхностью, в соответствии Брендбuku

Керамогранит 300x600x20 (укладка со смещением 1/2) - облицовка цоколя, площадок входных групп, пандусов, наружной поверхности световых прямоугольников, основания колонн на входных группах, наружных и внутренних поверхностей прямоугольников спусков в подвал (цвет RAL 7016)

Спецификация отделки фасада

Цвет	Обозначение (условно)	Конструкт. элементы	Материал
RAL 1013		Стены	Объемная алюминиевая панель с рустом на сотовой основе
RAL 1013		Стены	Объемная алюминиевая панель без руста на сотовой основе
RAL 1013		Карниз	Алюминиевый карниз на сотовой основе
RAL 7016		Стены	Стеклит в рамке RAL 7016
RAL 7016		Стены	Алюминиевый лист в рамке RAL 7016
		Цоколь	Керамогранит 300x600x20

Фрагмент плана

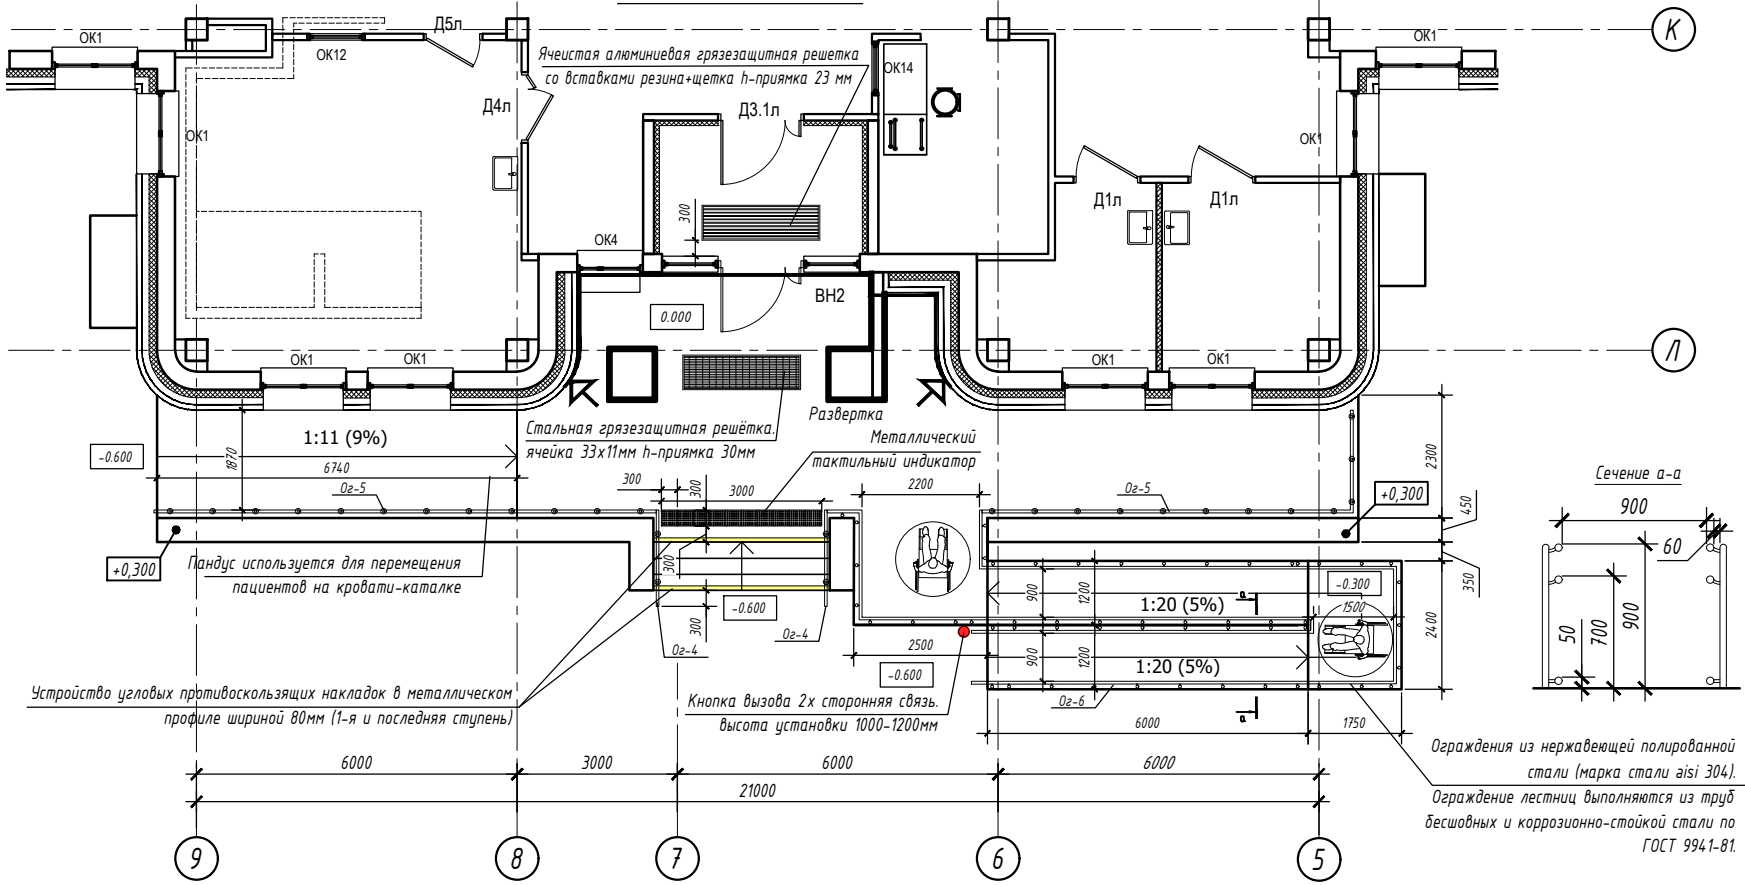

ПРИМЕЧАНИЕ



- За отметку ±0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа. До начала производства работ по замене пандусов и входных лестниц уточнить отметку пола 1-го этажа и уровень земли.
- Фасадные решения уточняются совместно с раскладкой фасадной системы и панелей;
- Ограждения см. лист по внутренним и наружным ограждениям;
- Кнопка устанавливается на стойке из нержавеющей стали с дополнительным кронштейном для размещения таблички.
- проводная кнопка вызова помощи с системой двусторонней речевой связи.
Высота установки устройства - 1000-1200мм.
Приемное устройство размещается на регистратуре соответствующего входа

						ПР20/190101/24-АР		
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиастроителя Милля д.6 корп.1		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стация	Лист
Разраб.	Барденков						П	6
Пров.	Юрич							8
ГАП	Агудов							
ГИП						Входная группа №1		ООО "ГРАНИТ"

Входная группа №2. Общий вид

Развертка


1-1

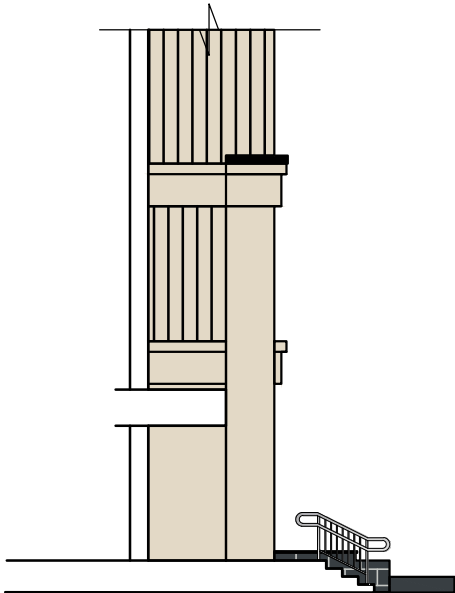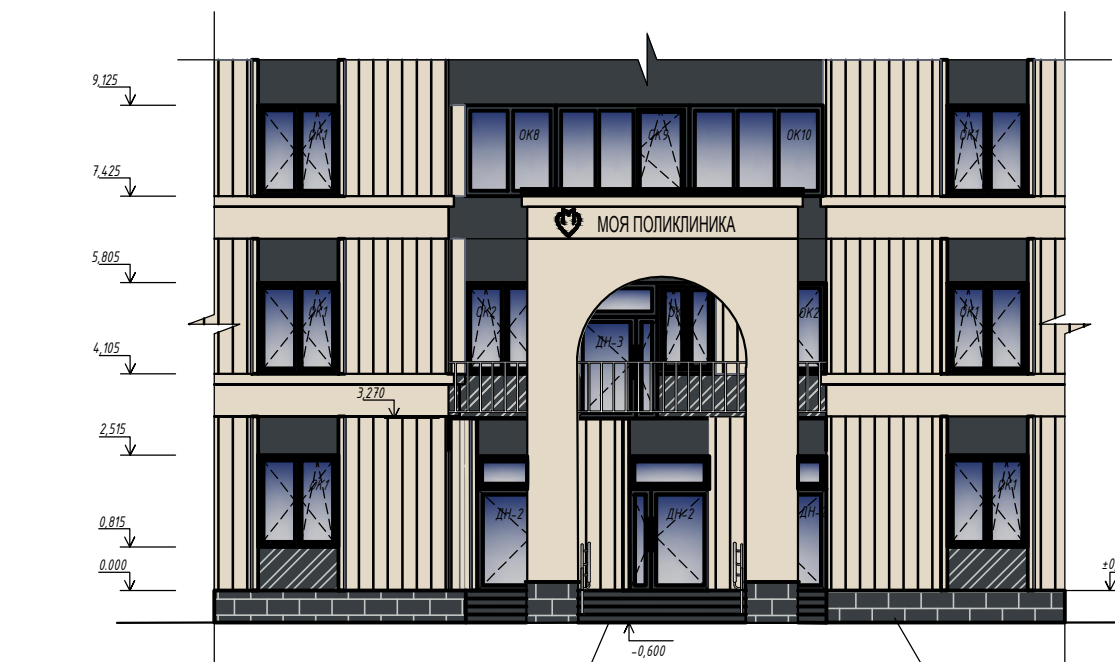

Замена ж.б. площадки и замена лестницы входа, (см. раздел КР), с послед. облиц. керамогранитн. плиткой для наружных работ с шероховатой поверхностью, в соответствии Брендуку

Керамогранит 300х600х20 (укладка со смещением 1/2) - облицовка цоколя, площадок входных групп, пандусов, наружной поверхности световых приемков, основания колонн на входных группах, наружных и внутренних поверхностей приемков спусков в подвал (цвет RAL 7016)

Фрагмент плана

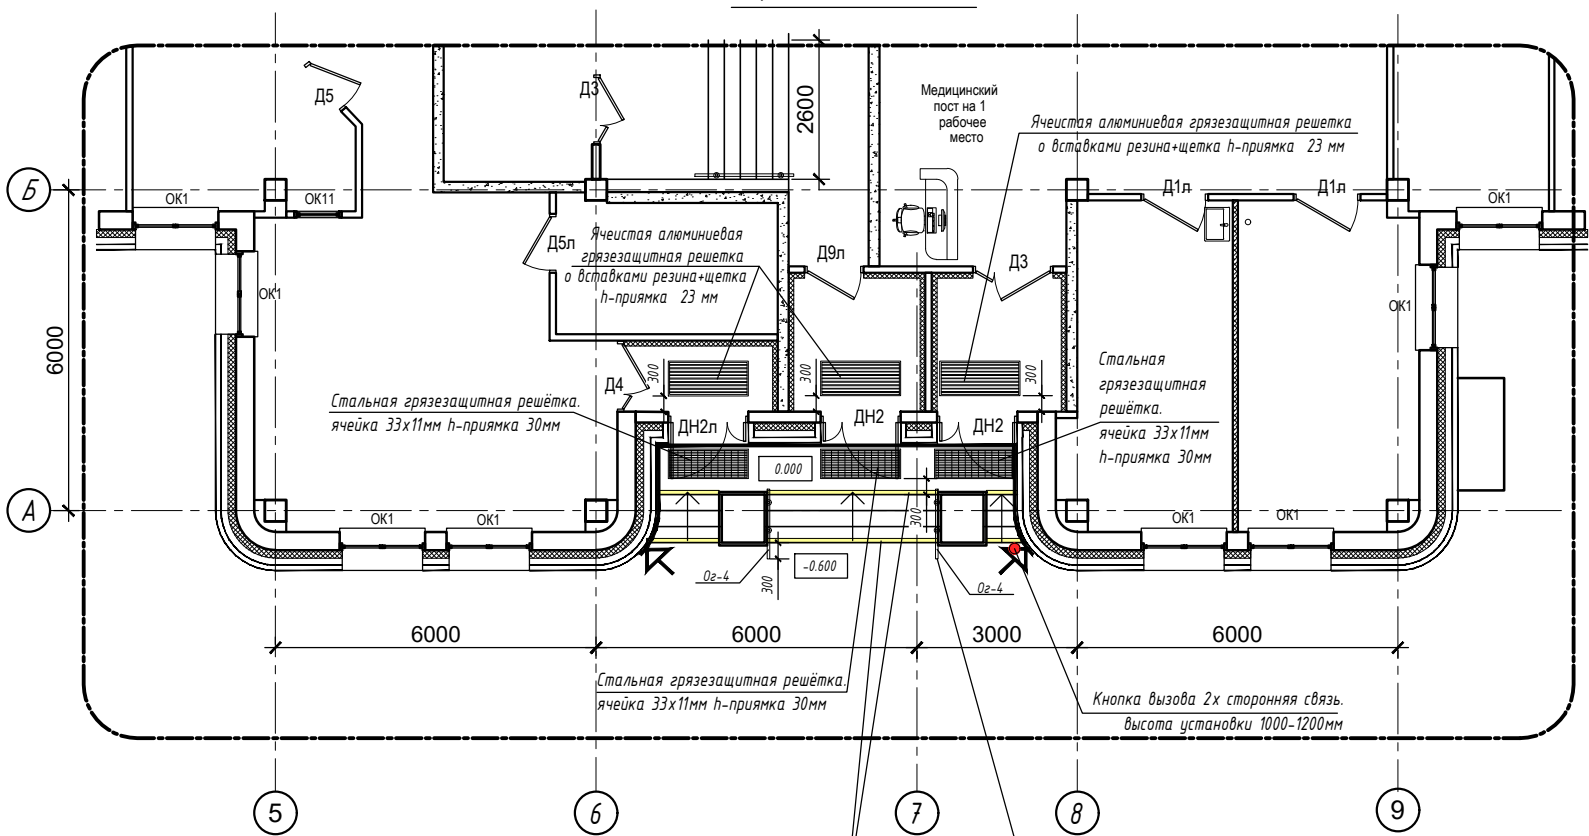

Устройство угловых противоскользящих накладок в металлическом профиле шириной 80мм (1-я и последняя ступень)

Ограждения из нержавеющей полированной стали (марка стали AISI 304). Ограждение лестниц выполняются из труб бесшовных и коррозионно-стойкой стали по ГОСТ 9947-81.

Спецификация отделки фасада

Цвет	Обозначение (условно)	Конструкт. элементы	Материал
RAL 1013		Стены	Объемная алюминиевая панель с рустом на сотовой основе
RAL 1013		Стены	Объемная алюминиевая панель без руста на сотовой основе
RAL 1013		Карниз	Алюминиевый карниз на сотовой основе
RAL 7016		Стены	Стемалит в рамке RAL 7016
RAL 7016		Стены	Алюминиевый лист в рамке RAL 7016
		Цоколь	Керамогранит 300х600х20

ПРИМЕЧАНИЕ


- За отметку ±0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа. До начала производства работ по замене пандусов и входных лестниц уточнить отметку пола 1-го этажа и уровень земли.
- Фасадные решения уточняются совместно с раскладкой фасадной системы и панелей;
- Ограждения см. лист по внутренним и наружным ограждениям;
- Кнопка устанавливается на стойке из нержавеющей стали с дополнительным кронштейном для размещения таблички.
- проводная кнопка вызова помощи с системой двусторонней речевой связи.
Высота установки устройства - 1000-1200мм.
Приемное устройство размещается на регистратуре соответствующего входа

						ПР20/190101/24-АР			
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Милы д.6 корп.1			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Барденков					П	7	8
Пров.		Юрич							
ГАП		Агудов							
						Входная группа №2	ООО "ГРАНИТ"		
ГИП		Перминов							

Входная группа №3

Развертка



1-1

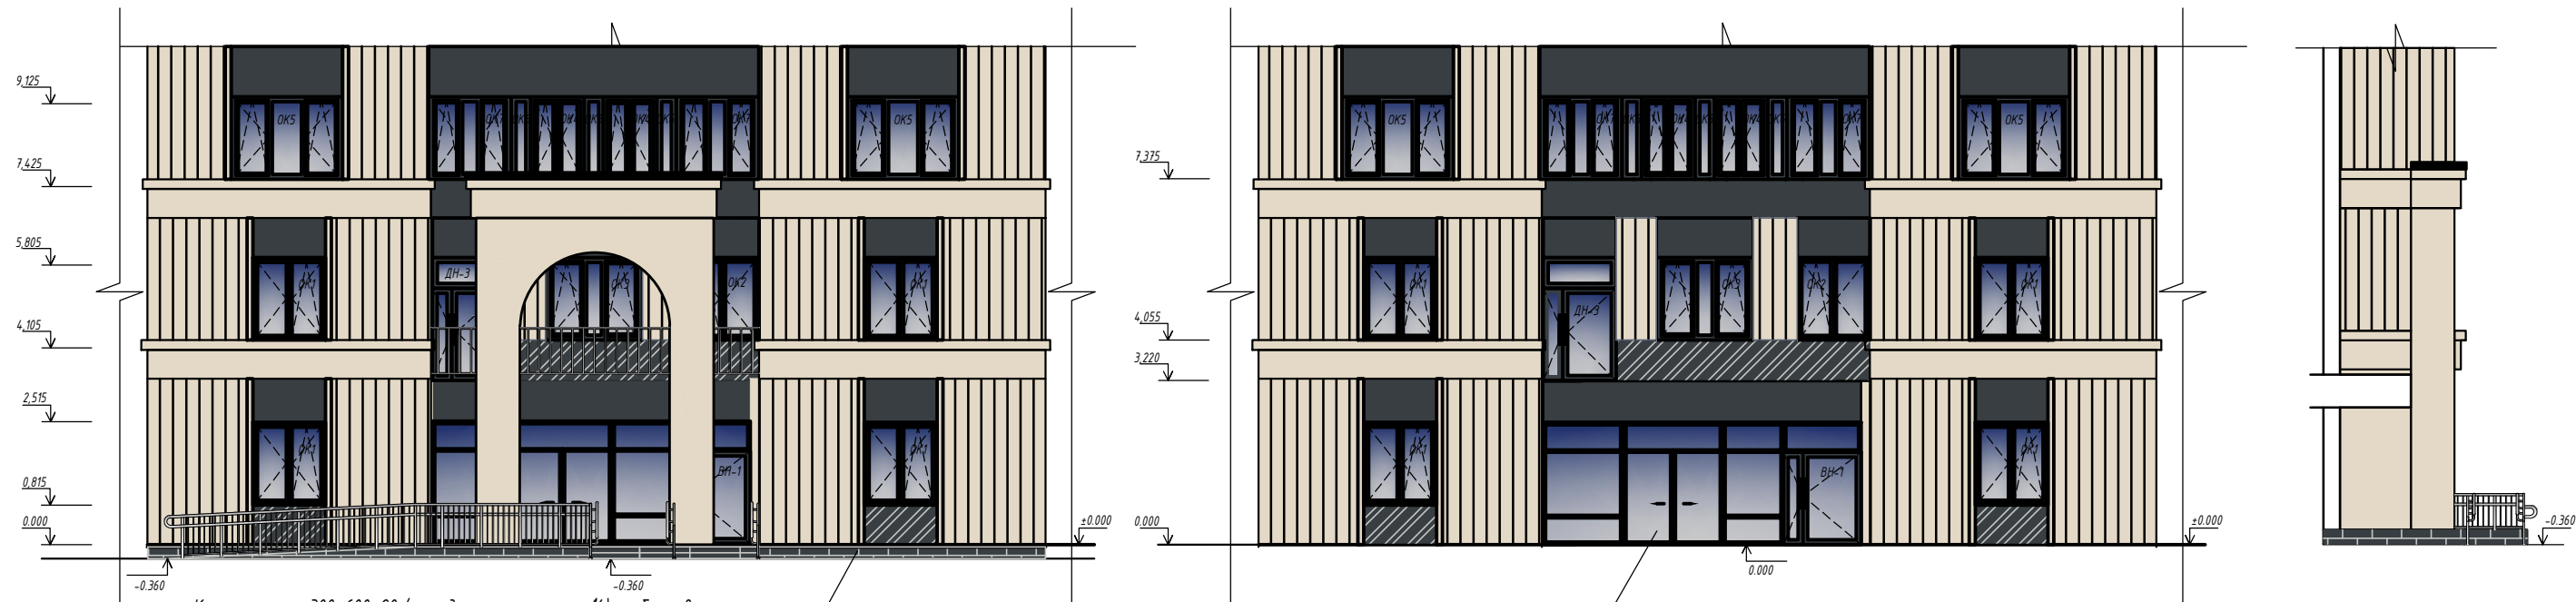

Керамогранит 300х600х20 (укладка со смещением 1/2) - облицовка цоколя, площадок входных групп, пандусов, наружной поверхности световых прямков, основания колонн на входных группах, наружных и внутренних поверхностей прямков спусков в подвал (цвет RAL 7016)

Двери автоматические раздвижные светопрозрачные наружные конструкции: однокамерный стеклопакет 22-24 мм из закаленного стекла, внутренние конструкции: триплекс толщиной 9 мм. Размер светового проема 2000х2300* мм (две створки по 1000 мм каждая).

Фрагмент плана

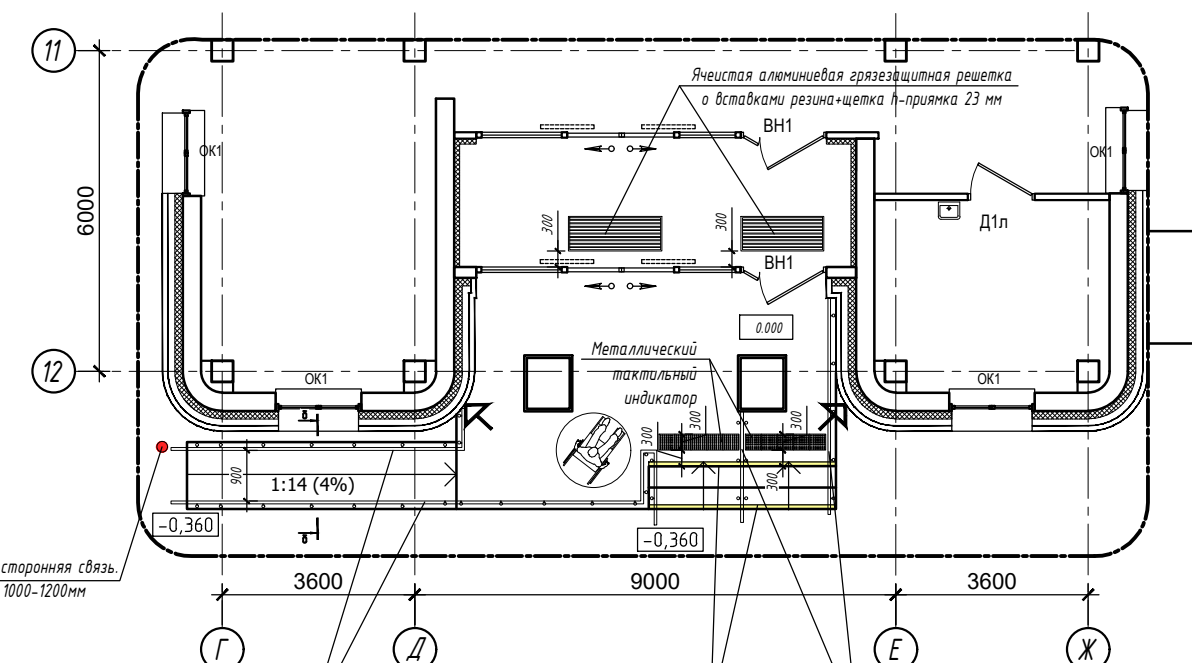

Спецификация отделки фасада


Цвет	Обозначение(условно)	Конструкт. элементы	Материал
RAL 1013		Стены	Объемная алюминиевая панель с рустом на сотовой основе
RAL 1013		Стены	Объемная алюминиевая панель без руста на сотовой основе
RAL 1013		Карниз	Алюминиевый карниз на сотовой основе
RAL 7016		Стены	Стемалит в рамке RAL 7016
RAL 7016		Стены	Алюминиевый лист в рамке RAL 7016
		Цоколь	Керамогранит 300х600х20

ПРИМЕЧАНИЕ


- За отметку ±0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа. До начала производства работ по замене пандусов и входных лестниц уточнить отметку пола 1-го этажа и уровень земли.
- Фасадные решения уточняются совместно с раскладкой фасадной системы и панелей;
- Ограждения см. лист по внутренним и наружным ограждениям;
- Кнопка устанавливается на стойке из нержавеющей стали с дополнительным кронштейном для размещения таблички.
- проводная кнопка вызова помощи с системой двухсторонней речевой связи.
Высота установки устройства - 1000-1200мм.
Приемное устройство размещается на регистратуре соответствующего входа

ПР20/190101/24-АР					
Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23ДЗМ»по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Барденков				
Пров.	Юрич				
ГАП	Агудов				
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
				П	8
Листов				8	
Входная группа № 3				ООО "ГРАНИТ"	
ГИП	Перминов				


Фасад 1-3

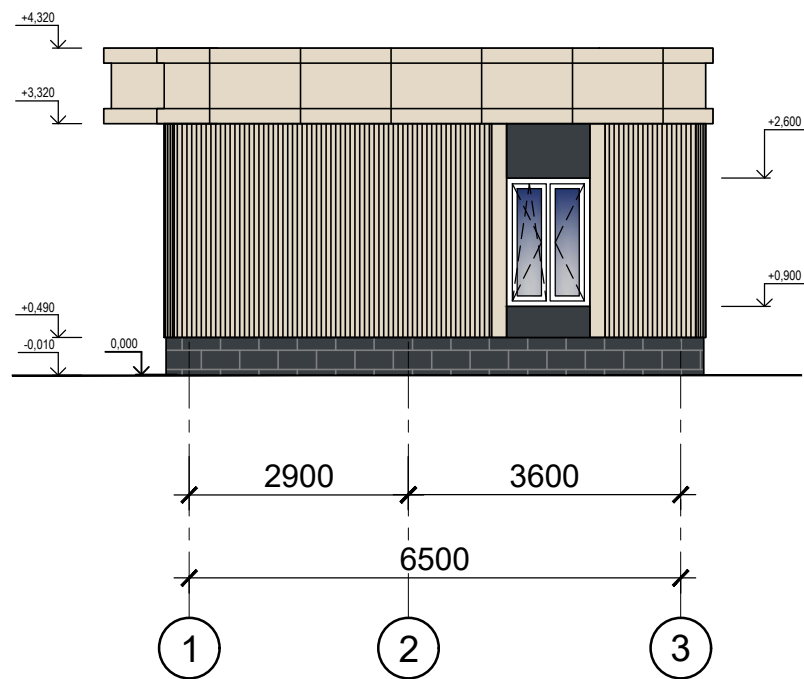


Фасад 3-1

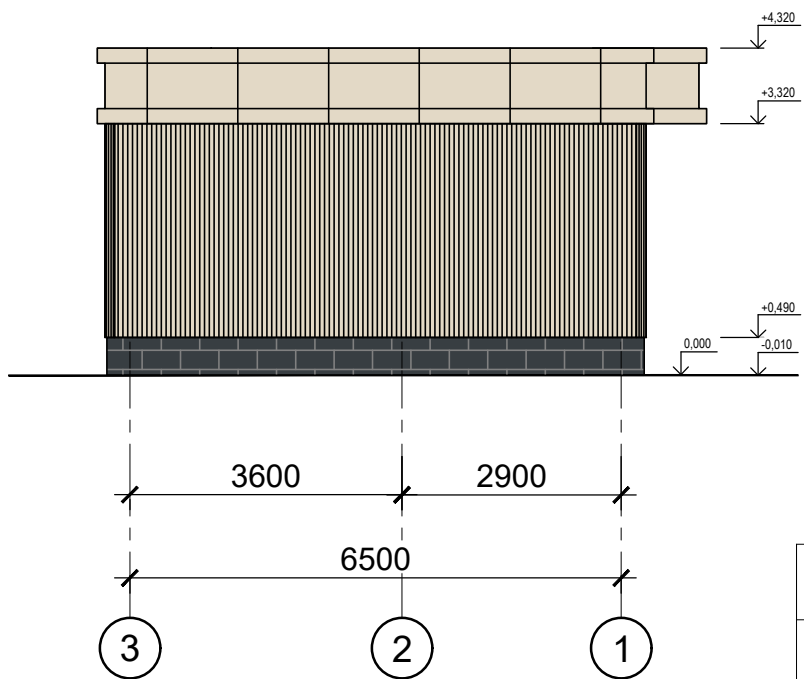

Фасад Б-А

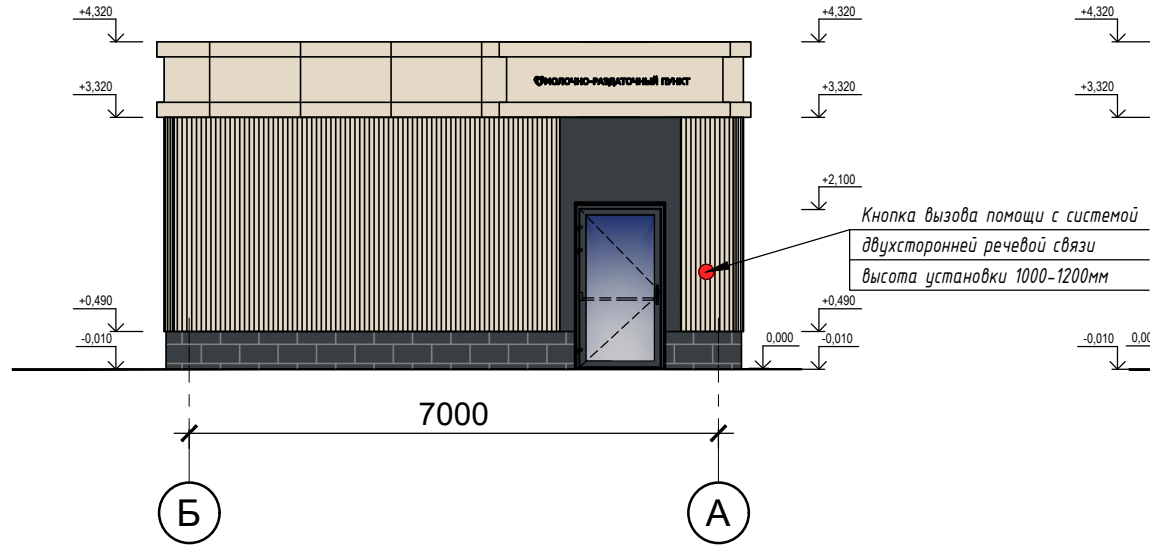

Фасад А-Б

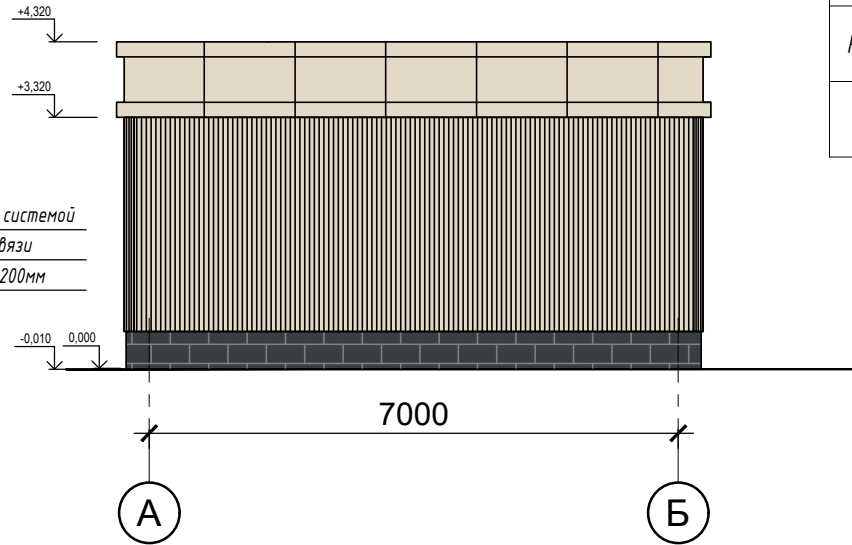

Спецификация отделки фасада


Цвет	Обозначение(условно)	Конструкт. элементы	Материал
RAL 1013		Стены	Объемная алюминиевая панель с рустом на сотовой основе
RAL 1013		Стены	Объемная алюминиевая панель без руста на сотовой основе
RAL 1013		Карниз	Алюминиевый карниз на сотовой основе
RAL 7016		Стены	Стемалит в рамке RAL 7016
RAL 7016		Стены	Алюминиевый лист в рамке RAL 7016
		Цоколь	Керамогранит 300х600х20

ПРИМЕЧАНИЕ

- За отметку $\pm 0,000$ принята отметка чистого пола 1-го этажа.
- Фасадные решения уточняются совместно с раскладкой фасадной системы и панелей.
- Кнопка устанавливается на стойке из нержавеющей стали с дополнительным кронштейном для размещения таблички.
- проводная кнопка вызова помощи с системой двусторонней речевой связи.
Высота установки устройства - 1000-1200мм.
Приемное устройство размещается на регистратуре соответствующего входа
- Подогрев крыльца см. раздел ЗОМ.

						ПР20/190101/24-АР. ГЧ			
						Капитальный ремонт			
						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Молочно-раздаточный пункт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Агулов						Р		
Проверил	Юрич								
ГАП	Агулов					Фасад 1-3; Фасад 3-1; Фасад А-Б; Фасад Б-А	ООО "ГРАНИТ"		
Нор. контр.	Перминов								


Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения	Класс чистоты помещения
Санитарно-бытовые помещения				
П01	Гардеробная домашней и рабочей одежды персонала травматологического пункта (мужская)	14,4		Г
П02	Душевая персонала	2,3		Г
П03	Туалет персонала	2,3		Г
П04	Гардеробная домашней и рабочей одежды персонала травматологического пункта (женская)	32,3		Г
П05	Туалет персонала	2,3		Г
П06	Душевая персонала	2,3		Г
П07	Гардеробная домашней и рабочей одежды персонала (мужская)	54,6		Г
П08	Туалет персонала	2,3		Г
П09	Душевая персонала	2,3		Г
П10	Гардеробная домашней и рабочей одежды персонала (женская)	156,6		Г
П11	Туалет персонала	2,6		Г
П12	Туалет персонала	2,3		Г
П13	Туалет персонала	2,4		Г
П14	Душевая персонала	2,3		Г
П15	Душевая персонала	2,3		Г
П16	Душевая персонала	3,6		Г
П17	Гардеробная домашней и рабочей одежды технического персонала	60,2		Г
П18	Душевая персонала	2,3		Г
П19	Туалет персонала	2,3		Г
П20	Помещение приема пищи сотрудников	38,4		Г
П21	Гардеробная верхней одежды персонала	47,9		Г
Служебно-бытовые помещения				
П22	Мастерская	20,1		Г
П23	Помещение хранения мебели	71,1	В3	Г
П24	Помещение хранения медицинского расходного материала	16,6	В3	Г
П25	Помещение хранения медицинского расходного материала	26,8	В3	Г
П26	Помещение временного хранения грязного белья	17,2	В3	Г
П27	Помещение временного хранения медицинских отходов класса "Г"	11,3	В4	Г
П28	Туалет персонала	5,0		Г
П29	Помещение обеззараживания медицинских отходов	20,7		Г
П30	Помещение временного хранения обеззараженных отходов	20,1	В3	Г
П31	Помещение хранения грязного инструмента для отправки в ЦСО	16,0	В3	Г
П32	Помещение хранения чистого белья	18,1	В3	Г
П33	Помещение хранения не медицинского расходного материала	19,7	В3	Г
П34	Помещение хранения немедицинского расходного материала	24,1	В3	Г
П35	ПУИ	9,6	В4	Г
Технические помещения				
П36	Водомерный узел	24,7	Д	
П37	Помещение установки насосов	81,9	Д	
П38	Электрощитовая	31,3	В3	
П39	Серверная	10,8	В4	
П40	Тепловой пункт	68,1	В3	
П41	Венткамера	144,7	Д	
П41.1	Форкамера	11,4		
Вспомогательные помещения				
П42	Коридор	183,9		Г
П43	Тамбур-шлюз	5,7		
П44	Коридор	158,3		Г
П45	Лестничная клетка ЛК3	16,8		
П45.1	Тамбур-шлюз	4,2		
П46	Тамбур	6,3		
П47	Тамбур	10,7		
П48	Помещение для хранения уличного инвентаря	8,8	В3	
Итого площадь помещений		1502,3		
Общая площадь этажа		1640,1		

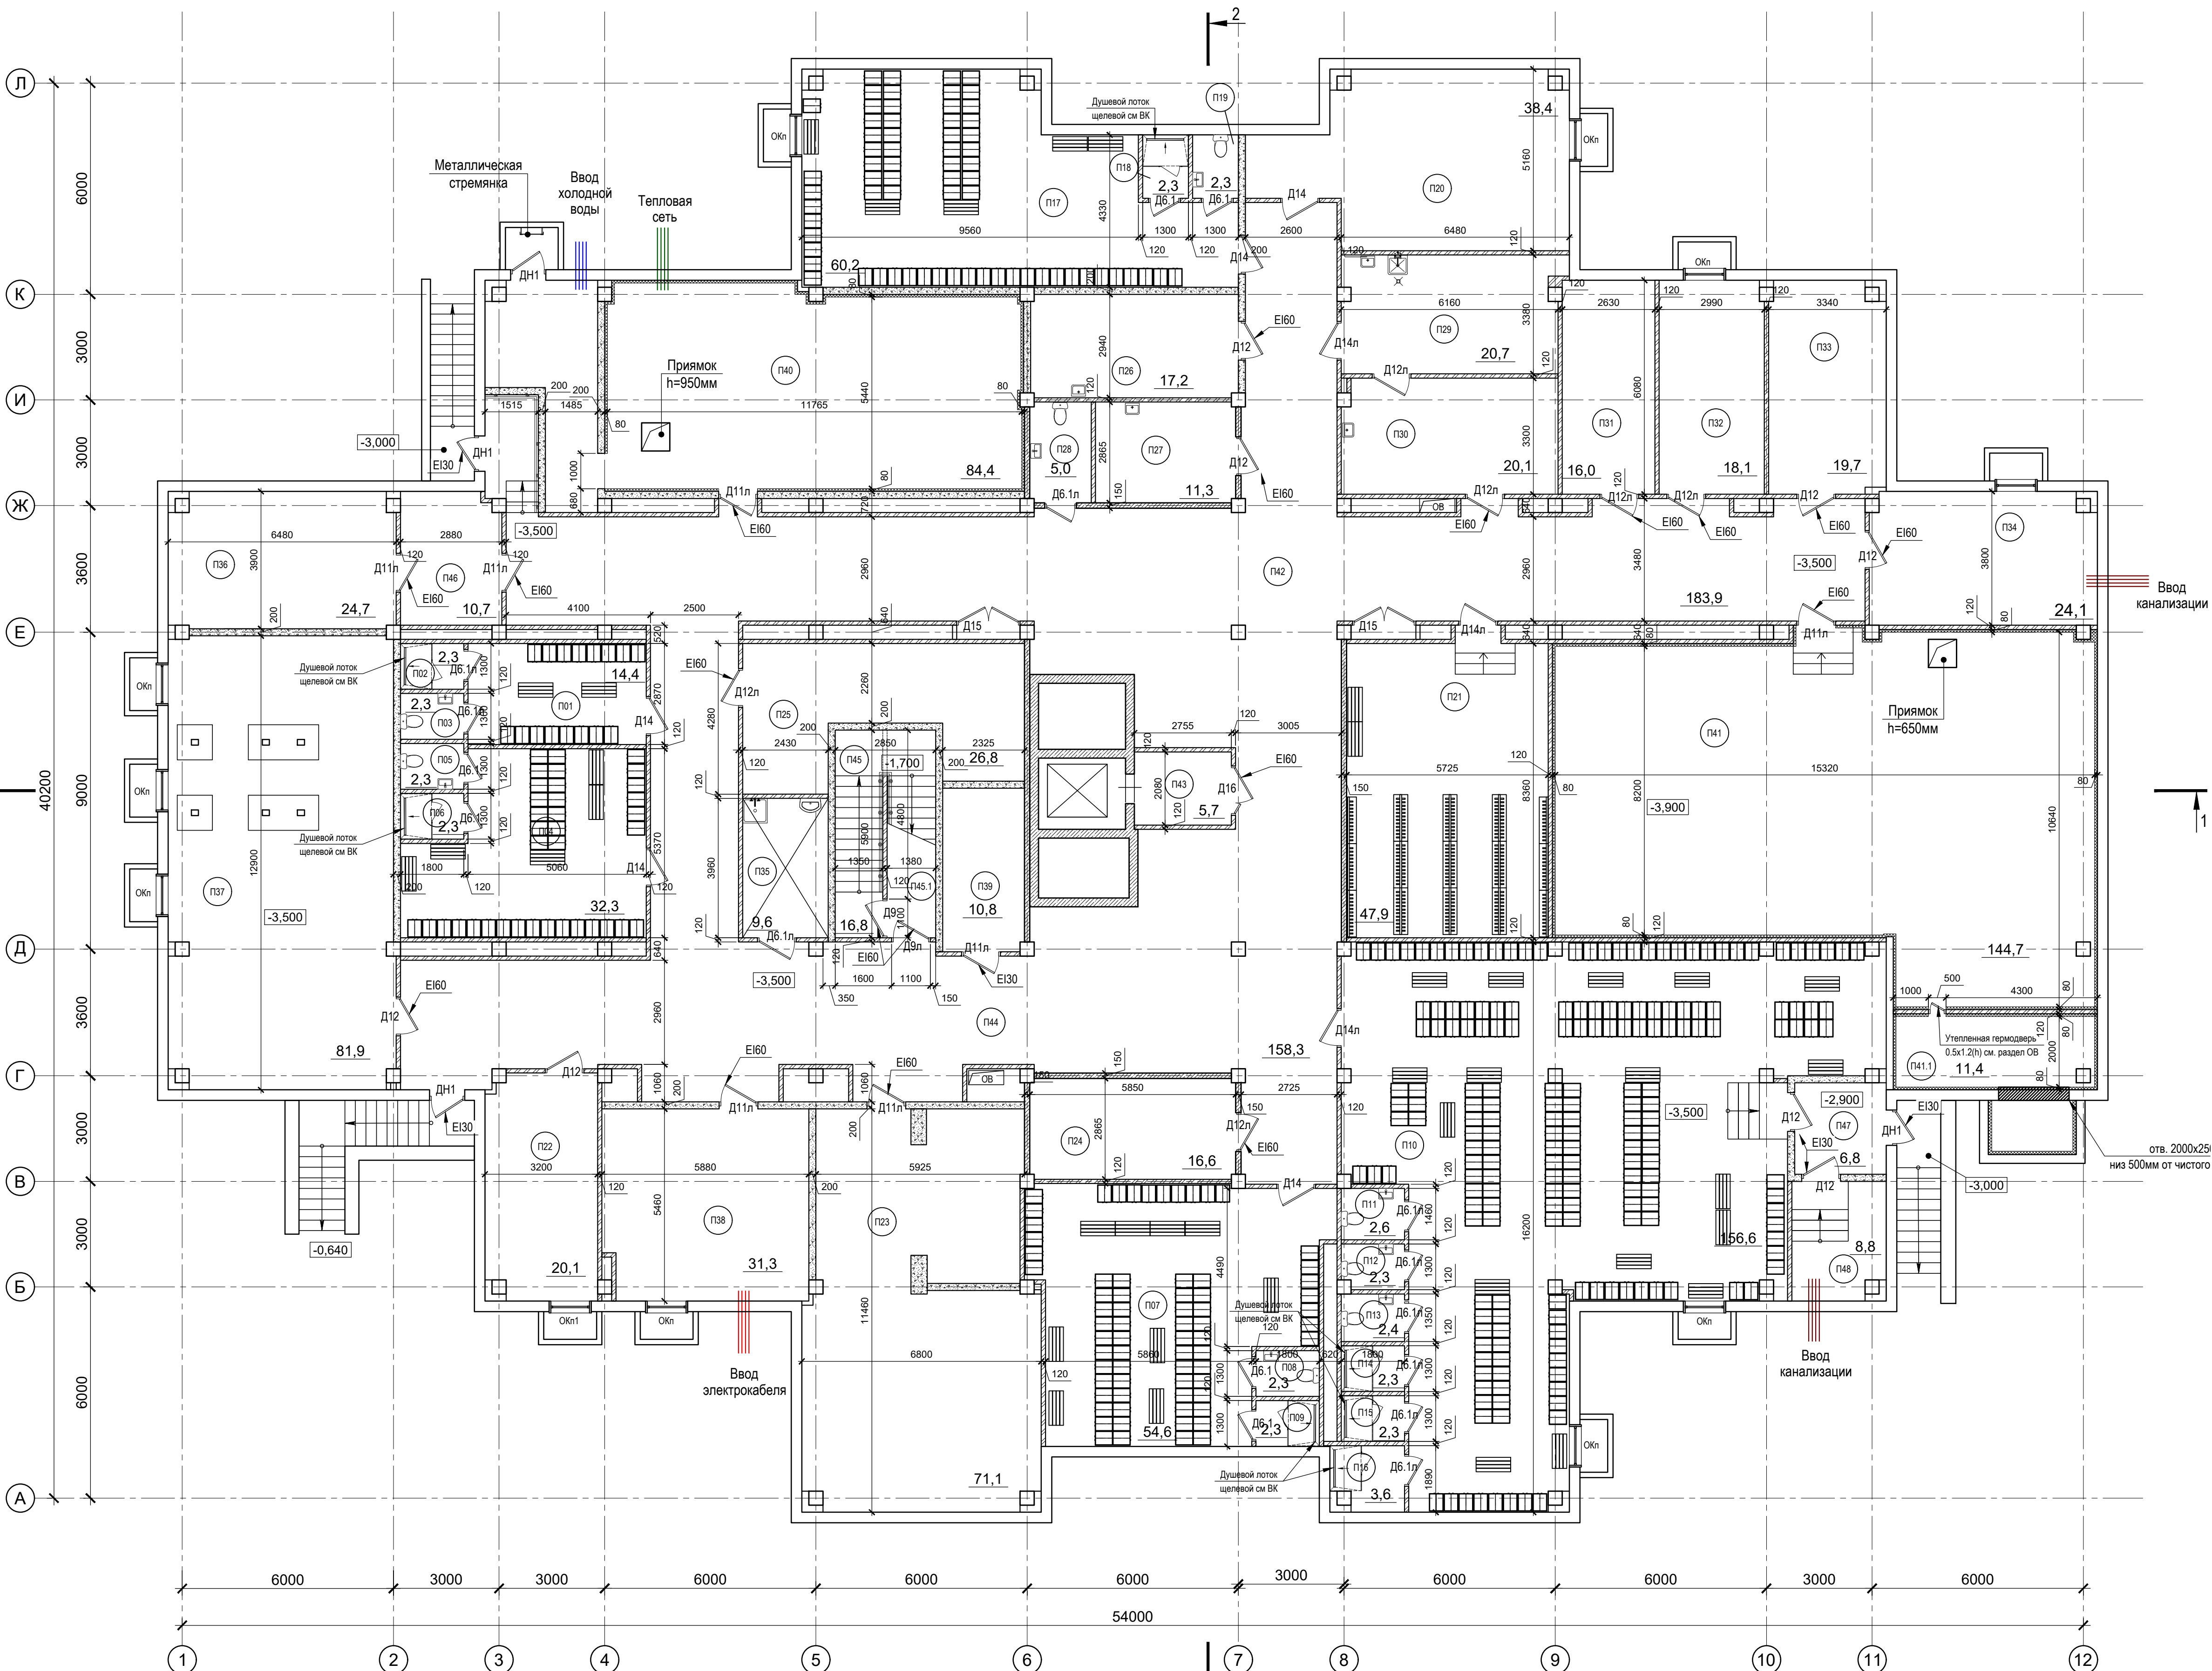

Условные обозначения

- | | |
|--|---|
| Навесные сборные керамзитобетонные панели. Отделка в составе навесной сертифицированной системы, вент.зазор, плиты минераловатные, толщ. 150мм | Минераловатный утеплитель - плиты минераловатные в 2 слоя, толщ. 150 мм, (ρ=40-65кг/м³) |
| Монолитный железобетон | Заменяемая внутренняя облицовка ГКЛВ толщ. 75мм (2х12,5 ГКЛВ по ГОСТ 6266-97, ПС50/ПН50 по ТУ 1111-004-04001508-95 из оцинкованной стали) |
| Заменяемые внутренние стены из блока газобетонного (газосиликат) стенового 600х250х200 D600 кг/м³ B5 | Маркировка помещений |
| Заменяемые внутренние перегородки из блока газобетонного стенового 600х100х250 D600 кг/м³ B5 | Д1 - Маркировка дверей (Заменяемый дверной блок) |
| Заменяемые внутренние перегородки из кирпича марки КР-Р-по 250х120х65/119/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012 | ОК1 - Маркировка окон (Заменяемый оконный блок) |
| | ВН1 - Маркировка витражей (Заменяемые стеклянные перегородки) |

Изм.						Пр20/190101/24-АР.1. ГЧ		
Разработал						Капитальный ремонт		
Проверил						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1		
ГАП						Капитальный ремонт		
ТИП						План подвала на отм. -3.500. М 1:100		
						Стадия	Лист	Листов
						П	8	
						ООО "ГРАНИТ"		

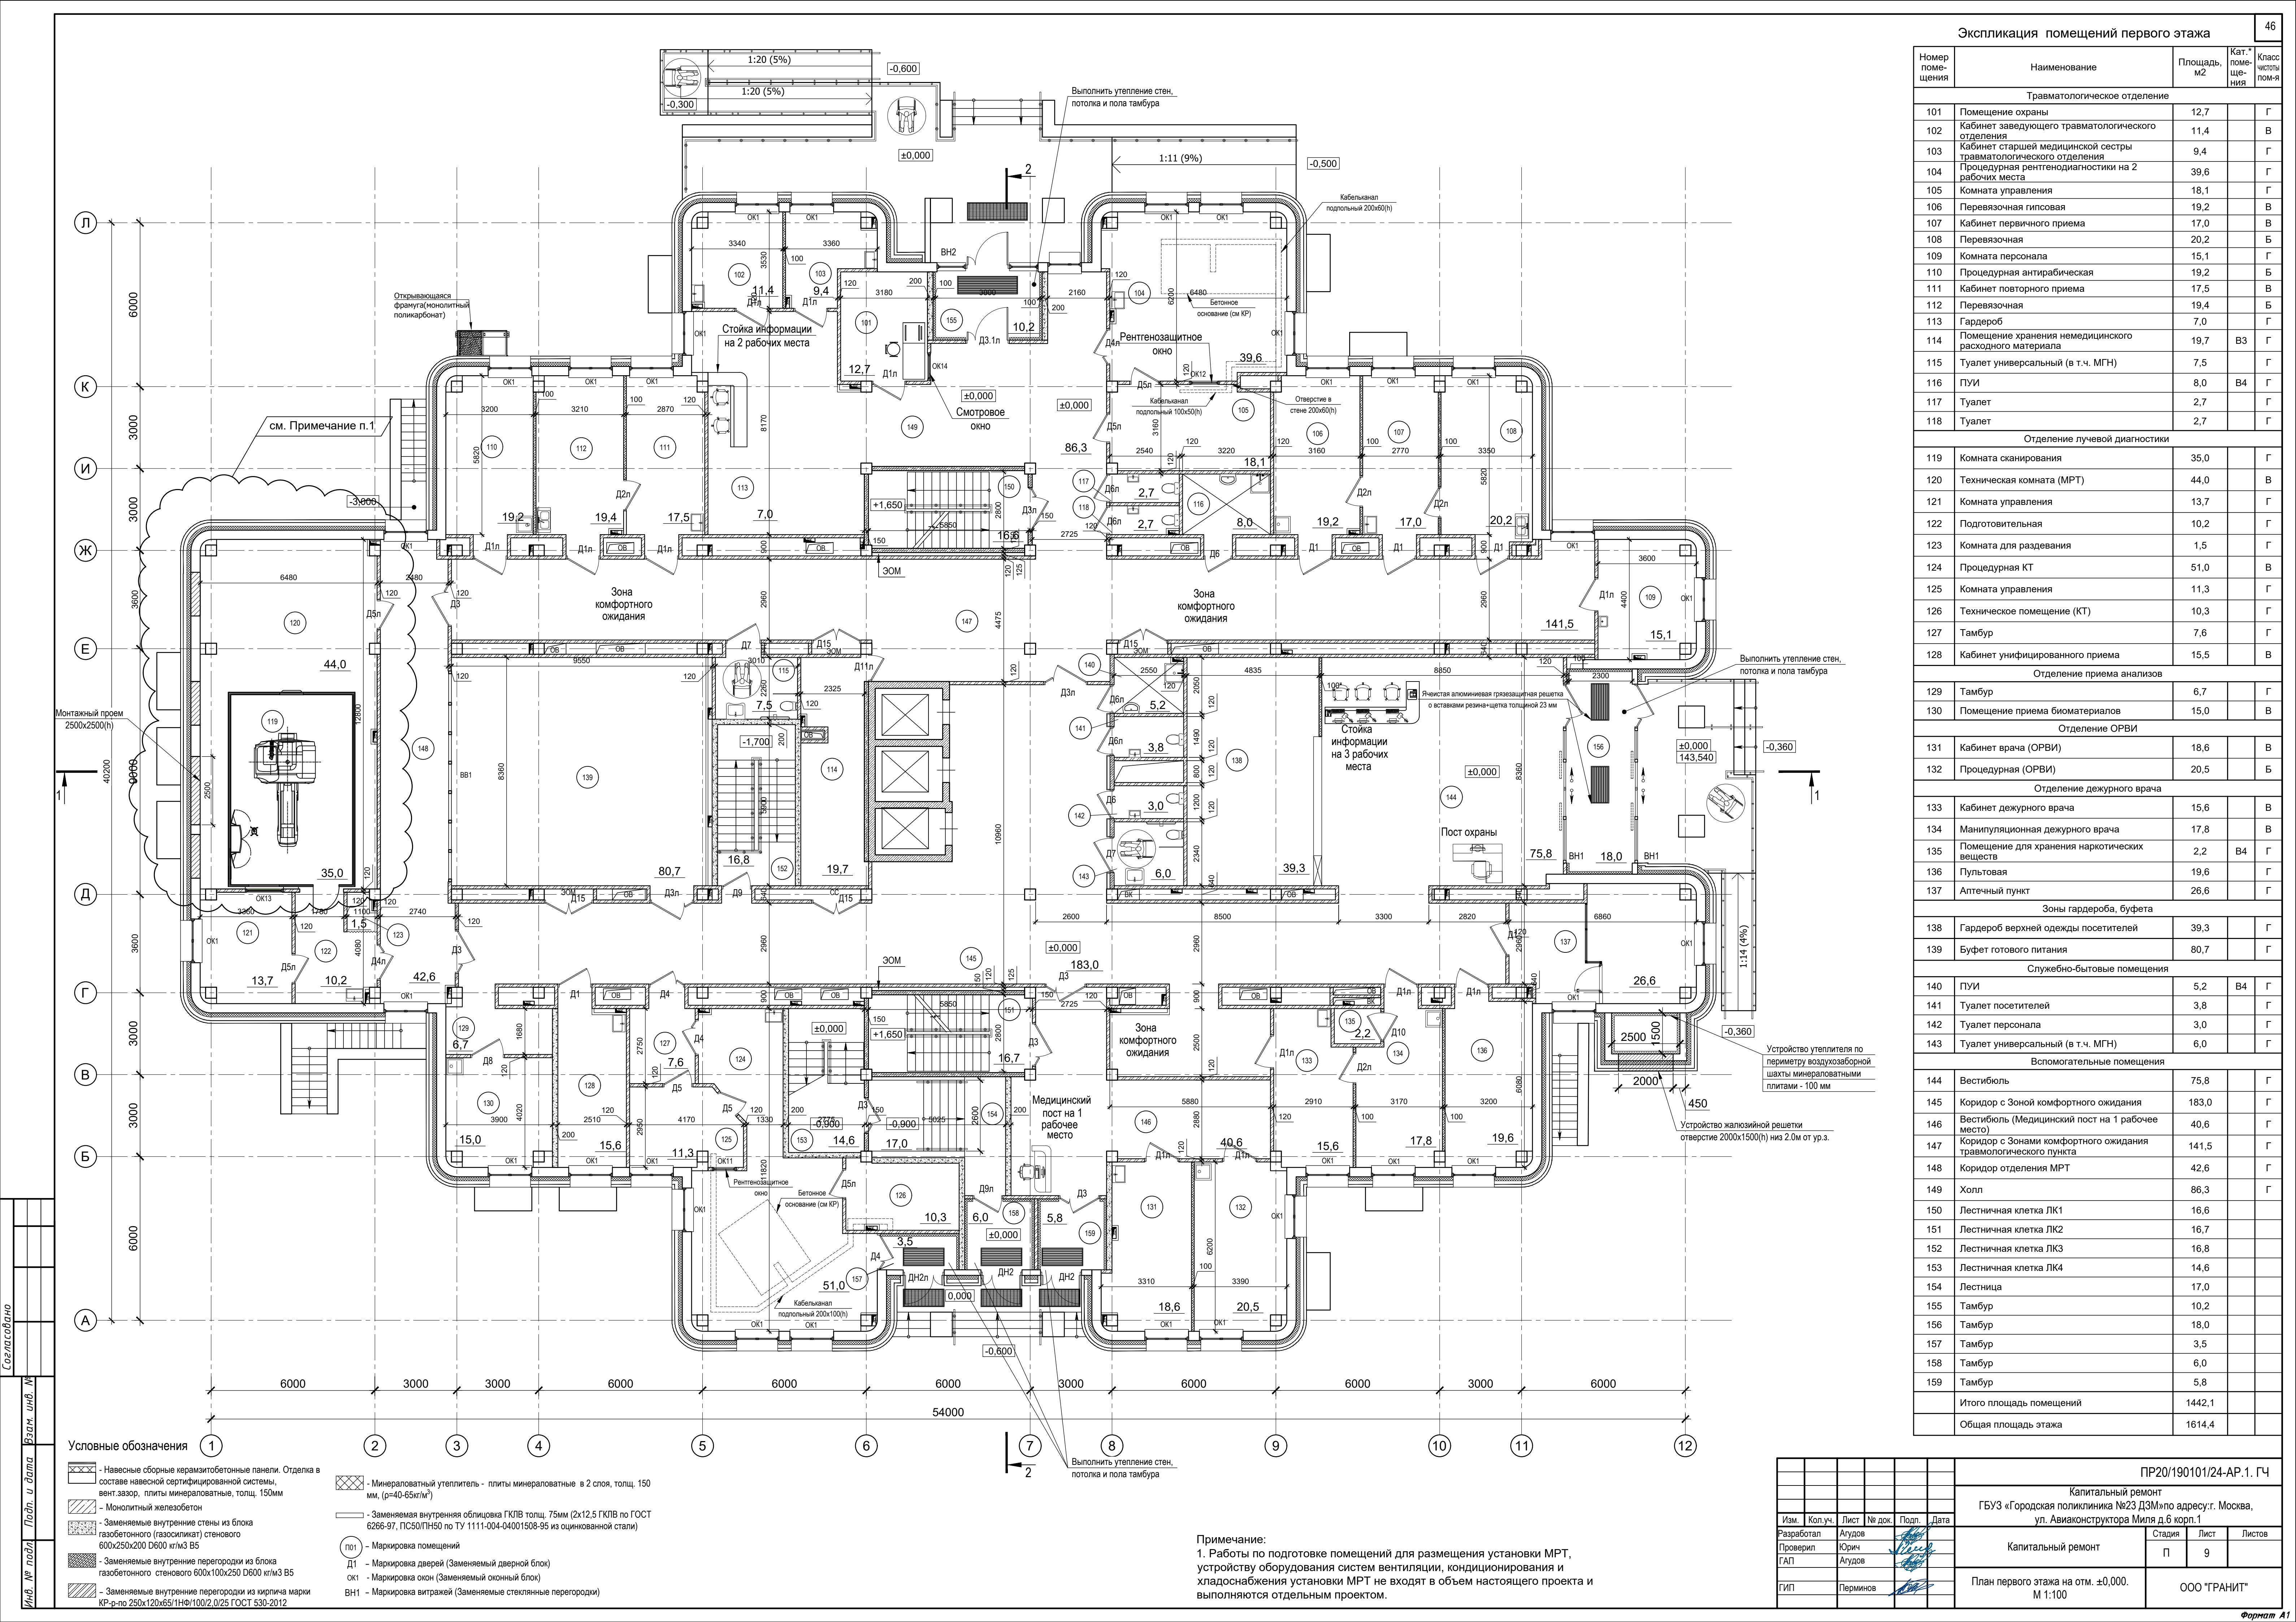


Экспликация помещений первого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния	Класс чистоты пом-я
Травмотологическое отделение				
101	Помещение охраны	12,7		Г
102	Кабинет заведующего травматологического отделения	11,4		В
103	Кабинет старшей медицинской сестры травматологического отделения	9,4		Г
104	Процедурная рентгенодиагностики на 2 рабочих места	39,6		Г
105	Комната управления	18,1		Г
106	Перевязочная гипсовая	19,2		В
107	Кабинет первичного приема	17,0		В
108	Перевязочная	20,2		Б
109	Комната персонала	15,1		Г
110	Процедурная антирабическая	19,2		Б
111	Кабинет повторного приема	17,5		В
112	Перевязочная	19,4		Б
113	Гардероб	7,0		Г
114	Помещение хранения немедицинского расходного материала	19,7	В3	Г
115	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	7,5		Г
116	ПУИ	8,0	В4	Г
117	Туалет	2,7		Г
118	Туалет	2,7		Г
Отделение лучевой диагностики				
119	Комната сканирования	35,0		Г
120	Техническая комната (МРТ)	44,0		В
121	Комната управления	13,7		Г
122	Подготовительная	10,2		Г
123	Комната для раздевания	1,5		Г
124	Процедурная КТ	51,0		В
125	Комната управления	11,3		Г
126	Техническое помещение (КТ)	10,3		Г
127	Тамбур	7,6		Г
128	Кабинет унифицированного приема	15,5		В
Отделение приема анализов				
129	Тамбур	6,7		Г
130	Помещение приема биоматериалов	15,0		В
Отделение ОРВИ				
131	Кабинет врача (ОРВИ)	18,6		В
132	Процедурная (ОРВИ)	20,5		Б
Отделение дежурного врача				
133	Кабинет дежурного врача	15,6		В
134	Манипуляционная дежурного врача	17,8		В
135	Помещение для хранения наркотических веществ	2,2	В4	Г
136	Пультовая	19,6		Г
137	Аптечный пункт	26,6		Г
Зоны гардероба, буфета				
138	Гардероб верхней одежды посетителей	39,3		Г
139	Буфет готового питания	80,7		Г
Служебно-бытовые помещения				
140	ПУИ	5,2	В4	Г
141	Туалет посетителей	3,8		Г
142	Туалет персонала	3,0		Г
143	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
Вспомогательные помещения				
144	Вестибюль	75,8		Г
145	Коридор с Зонай комфортного ожидания	183,0		Г
146	Вестибюль (Медицинский пост на 1 рабочее место)	40,6		Г
147	Коридор с Зонами комфортного ожидания травматологического пункта	141,5		Г
148	Коридор отделения МРТ	42,6		Г
149	Холл	86,3		Г
150	Лестничная клетка ЛК1	16,6		Г
151	Лестничная клетка ЛК2	16,7		Г
152	Лестничная клетка ЛК3	16,8		Г
153	Лестничная клетка ЛК4	14,6		Г
154	Лестница	17,0		Г
155	Тамбур	10,2		Г
156	Тамбур	18,0		Г
157	Тамбур	3,5		Г
158	Тамбур	6,0		Г
159	Тамбур	5,8		Г
Итого площадь помещений		1442,1		
Общая площадь этажа		1614,4		

Условные обозначения	
	- Навесные сборные керамзитобетонные панели. Отделка в составе навесной сертифицированной системы, вент.зазор, плиты минераловатные, толщ. 150мм
	- Монолитный железобетон
	- Заменяемые внутренние стены из блока газобетонного (газосиликат) стенового 600x250x200 D600 кг/м3 B5
	- Заменяемые внутренние перегородки из блока газобетонного стенового 600x100x250 D600 кг/м3 B5
	- Заменяемые внутренние перегородки из кирпичной кладки КР-Р-по 250x120x65/110/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012
	- Минераловатный утеплитель - плиты минераловатные в 2 слоя, толщ. 150 мм, (ρ=40-65кг/м³)
	- Заменяемая внутренняя облицовка ГКЛВ толщ. 75мм (2x12,5 ГКЛВ по ГОСТ 6266-97, ПС50ПН50 по ТУ 11111-004-04001508-95 из оцинкованной стали)
	101 - Маркировка помещений
	Д1 - Маркировка дверей (Заменяемый дверной блок)
	ОК1 - Маркировка окон (Заменяемый оконный блок)
	ВН1 - Маркировка витражей (Заменяемые стеклянные перегородки)

Примечание:
1. Работы по подготовке помещений для размещения установки МРТ, устройству оборудования систем вентиляции, кондиционирования и хладоснабжения установки МРТ не входят в объем настоящего проекта и выполняются отдельным проектом.

Изм.						Пр20/190101/24-АР.1. ГЧ		
Разработал						Капитальный ремонт		
Проверил						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиастроителя д.6 корп.1		
ГАП						Капитальный ремонт		
ТИП						План первого этажа на отм. ±0,000. М 1:100		
						ООО "ГРАНИТ"		

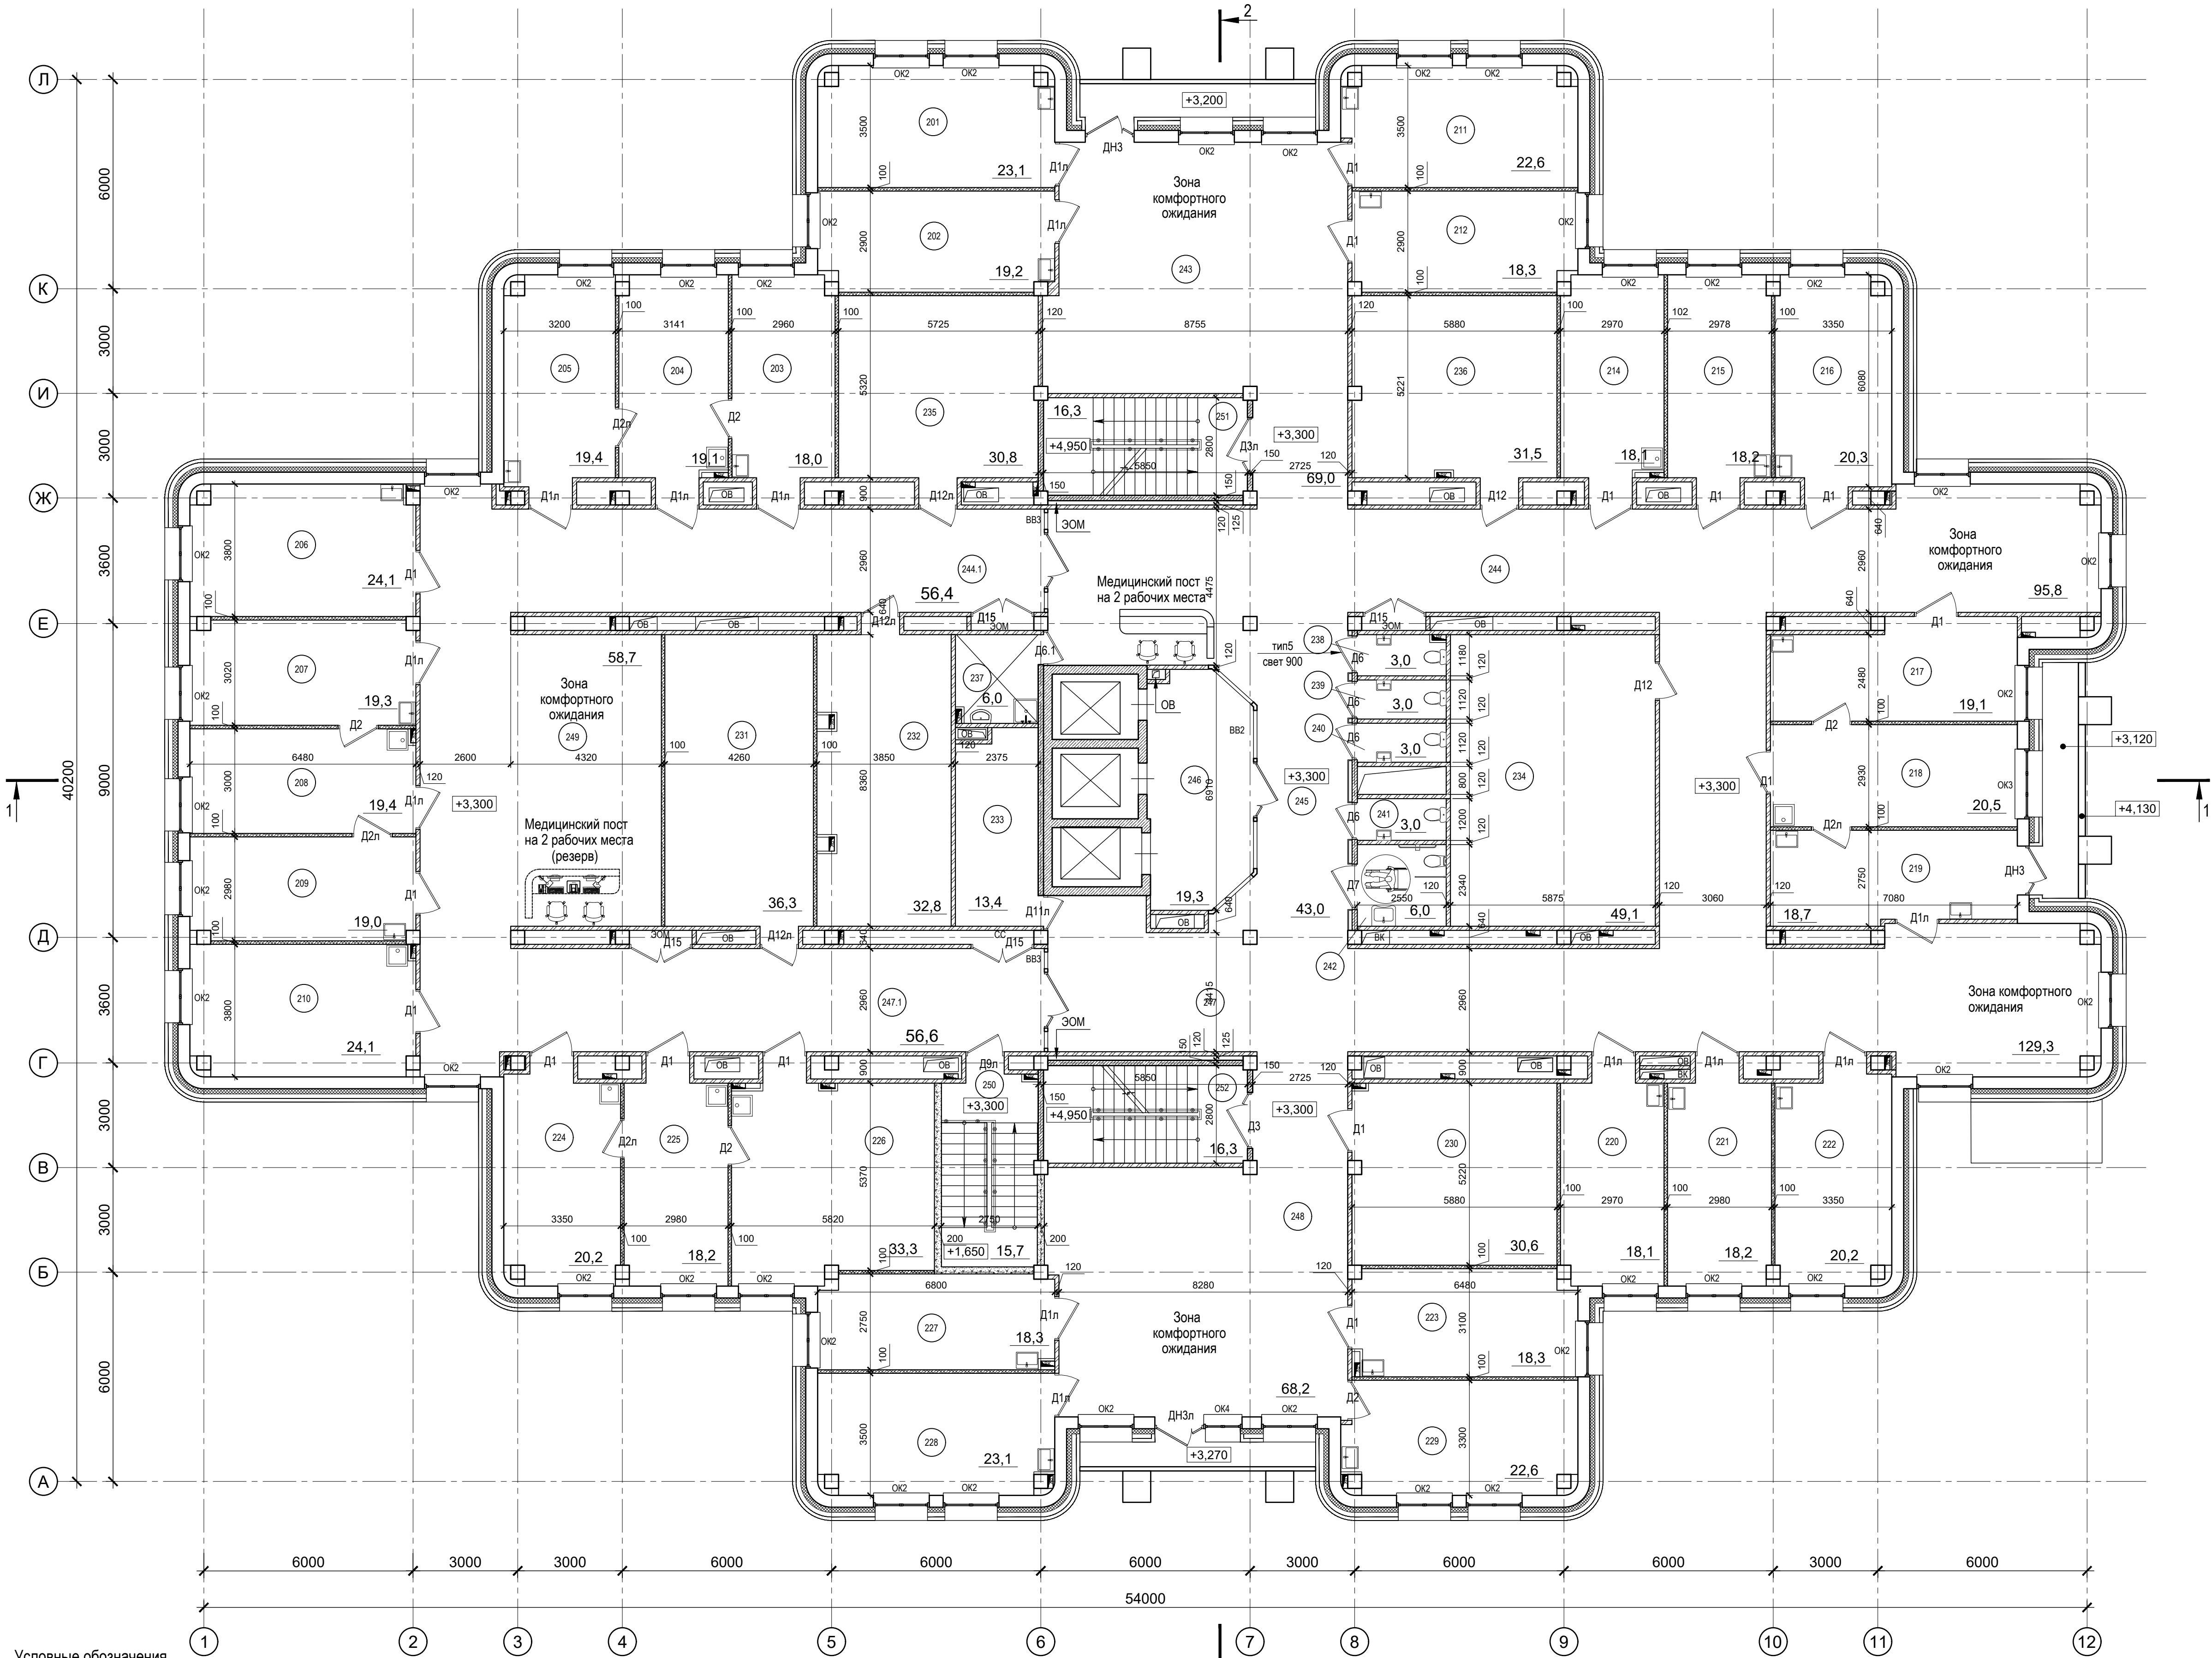


Условные обозначения	
	- Навесные оборные керамзитобетонные панели. Отделка в составе навесной сертифицированной системы, вент.зазор, плиты минераловатные, толщ. 150мм
	- Монолитный железобетон
	- Заменяемые внутренние стены из блока газобетонного (газосиликат) стенового 600x250x200 D600 кг/м3 B5
	- Заменяемые внутренние перегородки из блока газобетонного стенового 600x100x250 D600 кг/м3 B5
	- Заменяемые внутренние перегородки из кирпича марки КР-Р-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012
	- Минераловатный утеплитель - плиты минераловатные в 2 слоя, толщ. 150 мм, (ρ=40-65кг/м³)
	- Заменяемая внутренняя облицовка ГКЛВ толщ. 75мм (2х12,5 ГКЛВ по ГОСТ 6266-97, ПС50/ПН50 по ТУ 11111-004-04001508-95 из оцинкованной стали)
	101 - Маркировка помещений
	Д1 - Маркировка дверей (Заменяемый дверной блок)
	ОК1 - Маркировка окон (Заменяемый оконный блок)
	ВН1 - Маркировка витражей (Заменяемые стеклянные перегородки)

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния	Класс чистоты пом-я
Терапевтическое отделение				
201	Кабинет врача общей практики	23,1		В
202	Кабинет врача общей практики	19,2		В
203	Кабинет врача общей практики	18,0		В
204	Манипуляционная врача общей практики	19,1		В
205	Кабинет врача общей практики	19,4		В
206	Кабинет врача общей практики	24,1		В
207	Кабинет врача общей практики (прием пациентов с хроническими заболеваниями)	19,3		В
208	Манипуляционная врача общей практики	19,4		В
209	Кабинет врача общей практики (прием пациентов с хроническими заболеваниями)	19,0		В
210	Процедурный кабинет	24,1		Б
211	Кабинет врача общей практики	22,6		В
212	Кабинет врача общей практики	18,3		В
214	Процедурный кабинет	18,1		Б
215	Кабинет врача общей практики	18,2		В
216	Кабинет врача общей практики	20,3		В
217	Кабинет врача общей практики	19,1		В
218	Манипуляционная врача общей практики	20,5		В
219	Кабинет врача общей практики	18,7		В
220	Кабинет врача общей практики	18,1		В
221	Кабинет врача общей практики	18,2		В
222	Кабинет врача общей практики	20,2		В
223	Кабинет выдачи рецептов	18,3		В
Отделение приема анализов				
224	Процедурная внутримышечных инъекций	20,2		Б
225	Помещение для регистрации проб	18,2		В
226	Процедурная забора крови	33,3		Б
Административные помещения				
227	Кабинет старшей медицинской сестры терапевтического отделения	18,3		Г
228	Кабинет заведующего терапевтическим отделением	23,1		В
229	Кабинет врача-методиста	22,6		В
230	Комната приема пищи персонала	30,6		Г
Служебно-бытовые помещения				
231	Помещение хранения немедицинского расходного материала	36,3	В3	Г
232	Помещение хранения немедицинского расходного материала	32,8	В3	Г
233	Помещение хранения немедицинского расходного материала	13,4	В3	Г
234	Помещение хранения немедицинского расходного материала	49,1	В3	Г
235	Помещение хранения медицинского расходного материала	30,8	В3	Г
236	Помещение хранения немедицинского расходного материала	31,5	В3	Г
237	ПУИ	6,0	В4	Г
238	Туалет персонала	3,0		Г
239	Туалет персонала	3,0		Г
240	Туалет посетителей	3,0		Г
241	Туалет посетителей	3,0		Г
242	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
Вспомогательные помещения				
243	Холл. Зона комфортного ожидания	69,0		Г
244	Коридор с зоной комфортного ожидания	95,8		Г
244.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	56,4		Г
245	Холл с медицинским постом на 2 рабочих места	43,0		Г
246	Лифтовой холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
247	Коридор с зоной комфортного ожидания	129,3		Г
247.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	56,6		Г
248	Холл. Зона комфортного ожидания	68,2		Г
249	Холл. Зона комфортного ожидания. Медицинский пост на 2 рабочих места (резерв)	58,7		Г
250	Лестница	15,7		
251	Лестничная клетка ЛК1	16,3		
252	Лестничная клетка ЛК2	16,3		
Итого площадь помещений		1464,1		
Общая площадь этажа		1640,1		

						ПР20/190101/24-АР.1. ГЧ				
						Капитальный ремонт				
						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов	
Разработал		Аудов					П	10		
Проверил		Юрич								
ГАП		Аудов								
ГИП		Перминов				План второго этажа на отм. +3,300. М 1:100	ООО "ГРАНИТ"			

Экспликация помещений третьего этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения	Класс чистоты помещения
Терапевтическое отделение				
301	Кабинет врача общей практики	18,8		В
302	Кабинет врача общей практики	18,0		В
303	Кабинет врача общей практики	18,0		В
304	Кабинет врача общей практики	17,5		В
305	Кабинет врача общей практики	20,2		В
306	Кабинет врача общей практики	17,8		В
307	Манипуляционная врача общей практики	19,0		В
308	Кабинет врача общей практики	16,2		В
309	Кабинет врача общей практики	18,0		В
310	Кабинет врача общей практики	17,6		В
311	Кабинет врача общей практики	20,3		В
Отделение врачей-специалистов				
312	Кабинет врача кардиолога	20,3		В
313	Кабинет врача кардиолога	18,1		В
314	Кабинет врача кардиолога	18,3		В
315	Кабинет врача невролога	20,3		В
316	Кабинет врача невролога	18,1		В
317	Кабинет врача невролога	18,3		В
318	Кабинет врача пульмонолога	18,1		В
319	Кабинет врача эндокринолога	17,6		В
320	Кабинет врача эндокринолога	18,7		В
321	Кабинет врача эндокринолога	18,1		В
Отделение функциональной диагностики				
322	Кабинет УЗИ ЭХО КГ	18,1		В
323	Кабинет ЭНМГ и ЭКГ	17,6		В
324	Кабинет ЭКГ	17,5		В
325	Кабинет СМАД СМ ЭКГ	18,0		В
326	Кабинет нагрузочных проб и ФВД	17,4		В
Служебно-бытовые и технические помещения				
327	Помещение хранения немедицинского расходного материала	9,1	В3	Г
328	ПУИ	6,0	В4	Г
329	Туалет персонала	3,0		Г
330	Туалет персонала	3,0		Г
331	Туалет посетителей	3,0		Г
332	Туалет посетителей	3,0		Г
333	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
334	Кроссовая	4,0	В4	
Вспомогательные помещения				
335	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
336	Коридор с зонами комфортного ожидания и Медицинским постом на 1 рабочее место	83,3		Г
336.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
337	Холл с Медицинским постом на 2 рабочих места	43,2		Г
338	Коридор с зонами комфортного ожидания	82,8		Г
338.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
339	Коридор	27,5		Г
340	Коридор	28,5		Г
341	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
342	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Итого площадь помещений		928,8		
Общая площадь этажа		1056,2		

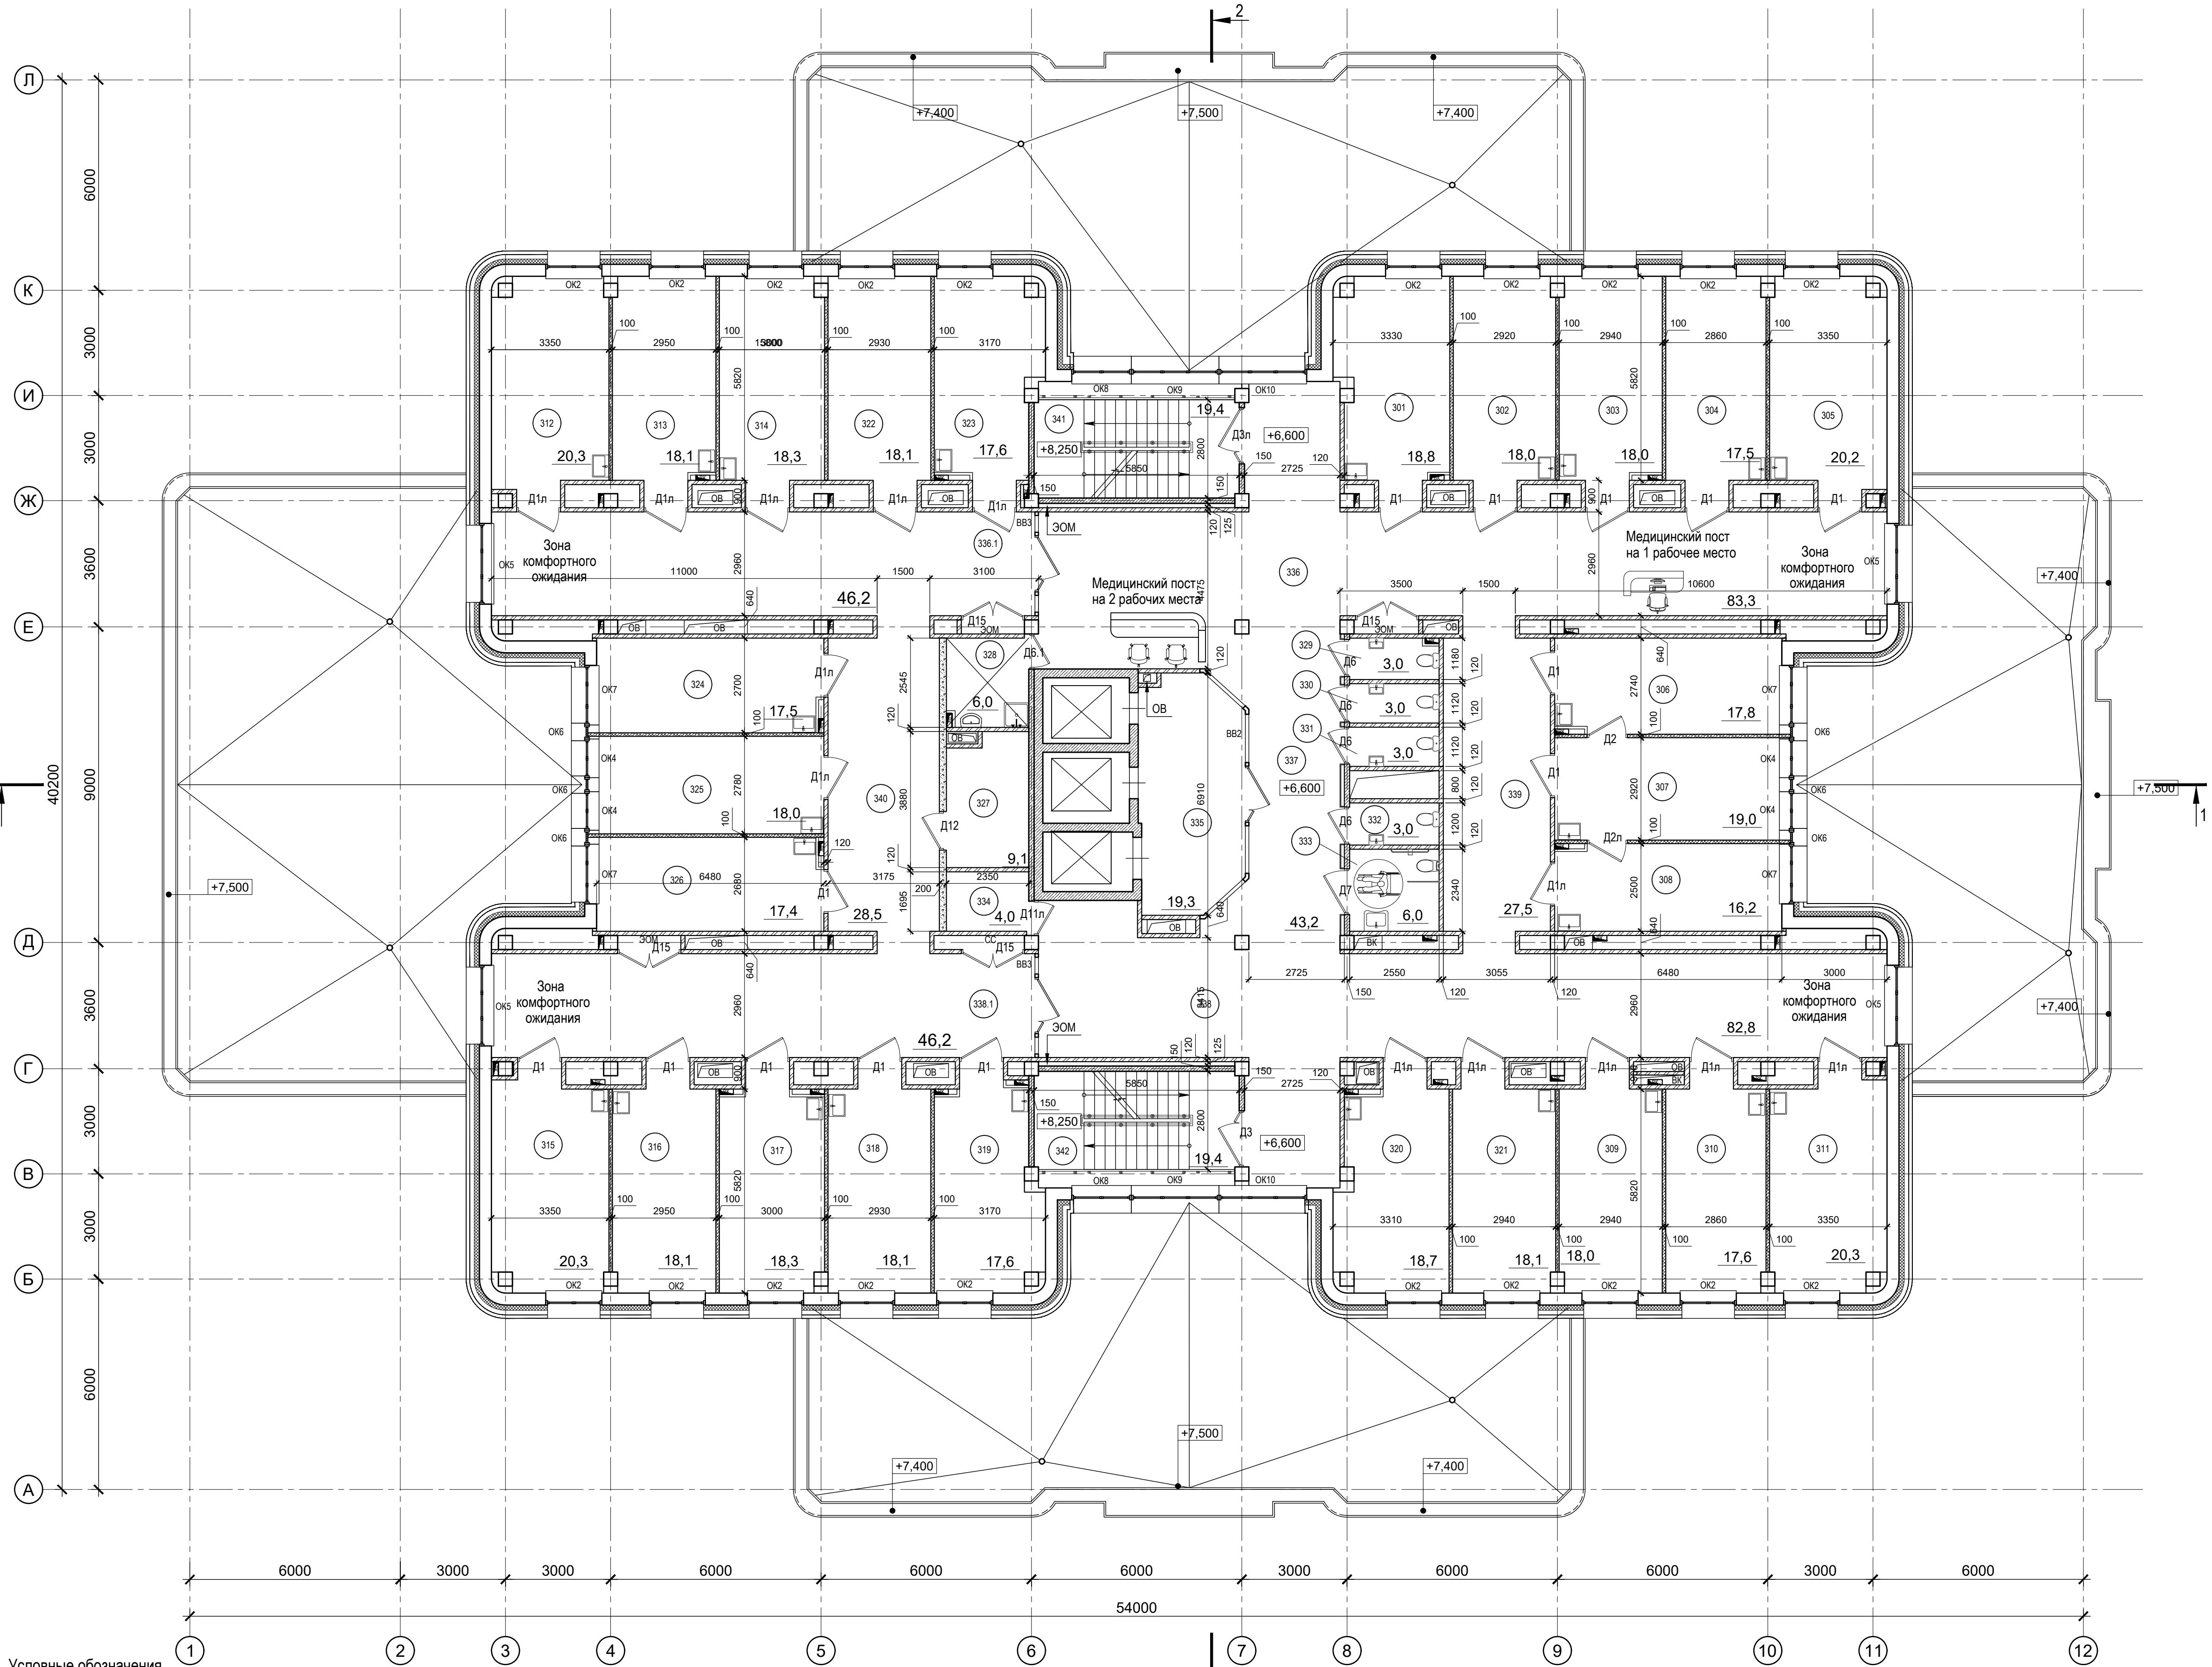

Условные обозначения

Навесные оборные керамзитобетонные панели. Отделка в составе навесной сертифицированной системы, вент.зазор, плиты минераловатные, толщ. 150мм

Монолитный железобетон

Заменяемые внутренние стены из блока газобетонного (газосиликат) стенового 600x250x200 D600 кг/м3 B5

Заменяемые внутренние перегородки из блока газобетонного стенового 600x100x250 D600 кг/м3 B5

Заменяемые внутренние перегородки из кирпича марки КР-Р-по 250x120x65/119/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012

Минераловатный утеплитель - плиты минераловатные в 2 слоя, толщ. 150 мм, (ρ=40-65кг/м³)

Заменяемая внутренняя облицовка ГКЛВ толщ. 75мм (2х12,5 ГКЛВ по ГОСТ 6266-97, ПС50/ПН50 по ТУ 1111-004-04001508-95 из оцинкованной стали)

Маркировка помещений

Д1 - Маркировка дверей (Заменяемый дверной блок)

ОК1 - Маркировка окон (Заменяемый оконный блок)

ВН1 - Маркировка витражей (Заменяемые стеклянные перегородки)

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Разработал

Проверил

ГАП

ТИП

Аудов

Юрич

Аудов

Перминов

Пр20/190101/24-АР.1. ГЧ

Капитальный ремонт

ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиастроителя Милы д.6 корп.1

Капитальный ремонт

П

11

Листов

План третьего этажа на отм. +6,600.


М 1:100

ООО "ГРАНИТ"

Формат А

Экспликация помещений четвертого этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния	Класс чистоты пом-я
Отделение врачей-специалистов				
401	Кабинет врача офтальмолога	20,3		В
402	Диагностический кабинет врача офтальмолога	29,2		В
403	Темная комната	6,3		В
404	Кабинет врача офтальмолога	18,1		В
405	Кабинет унифицированного приема	17,6		В
406	Кабинет унифицированного приема	18,7		В
407	Кабинет врача уролога	16,6		В
408	Манипуляционная врача уролога	16,8		В
409	Манипуляционная врача уролога	16,2		В
410	Кабинет врача уролога	19,1		В
411	Слив	2,2		Г
412	Слив	2,2		Г
413	Кабинет унифицированного приема	17,0		В
414	Манипуляционная врача оториноларинголога	18,0		В
415	Кабинет врача оториноларинголога	18,0		В
416	Перевязочная асептическая	17,7		Б
417	Кабинет врача хирурга	18,0		В
418	Перевязочная септическая	18,0		В
419	Кабинет врача хирурга	17,6		В
420	Перевязочная асептическая	20,3		Б
421	Процедурная врача инфекциониста	18,4		В
422	Кабинет врача инфекциониста	17,2		В
423	Туалет	2,3		Г
424	Процедурная с местом разведения аппергенов	18,3		В
425	Кабинет врача аллерголога	18,1		В
426	Кабинет врача оториноларинголога	17,4		В
427	Манипуляционная врача оториноларинголога	18,0		В
428	Кабинет врача гастроэнтеролога	17,6		В
Административное помещение				
429	Кабинет заведующего отделением/старшей медицинской сестры	17,8		В
Служебно-бытовые помещения				
430	Помещение хранения чистого инструмента	9,1	В3	Г
431	ПУИ	6,0	В4	Г
432	Туалет персонала	3,0		Г
433	Туалет персонала	3,0		Г
434	Туалет посетителей	3,0		Г
435	Туалет посетителей	3,0		Г
436	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
Вспомогательные помещения				
437	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
438	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
438.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
439	Холл с медицинским постом на 2 рабочих места	43,2		Г
440	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
440.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
441	Коридор	28,5		Г
442	Коридор	27,5		Г
443	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
444	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Технические помещения				
445	Кроссовая	4,0	В4	
Итого площадь помещений		926,4		

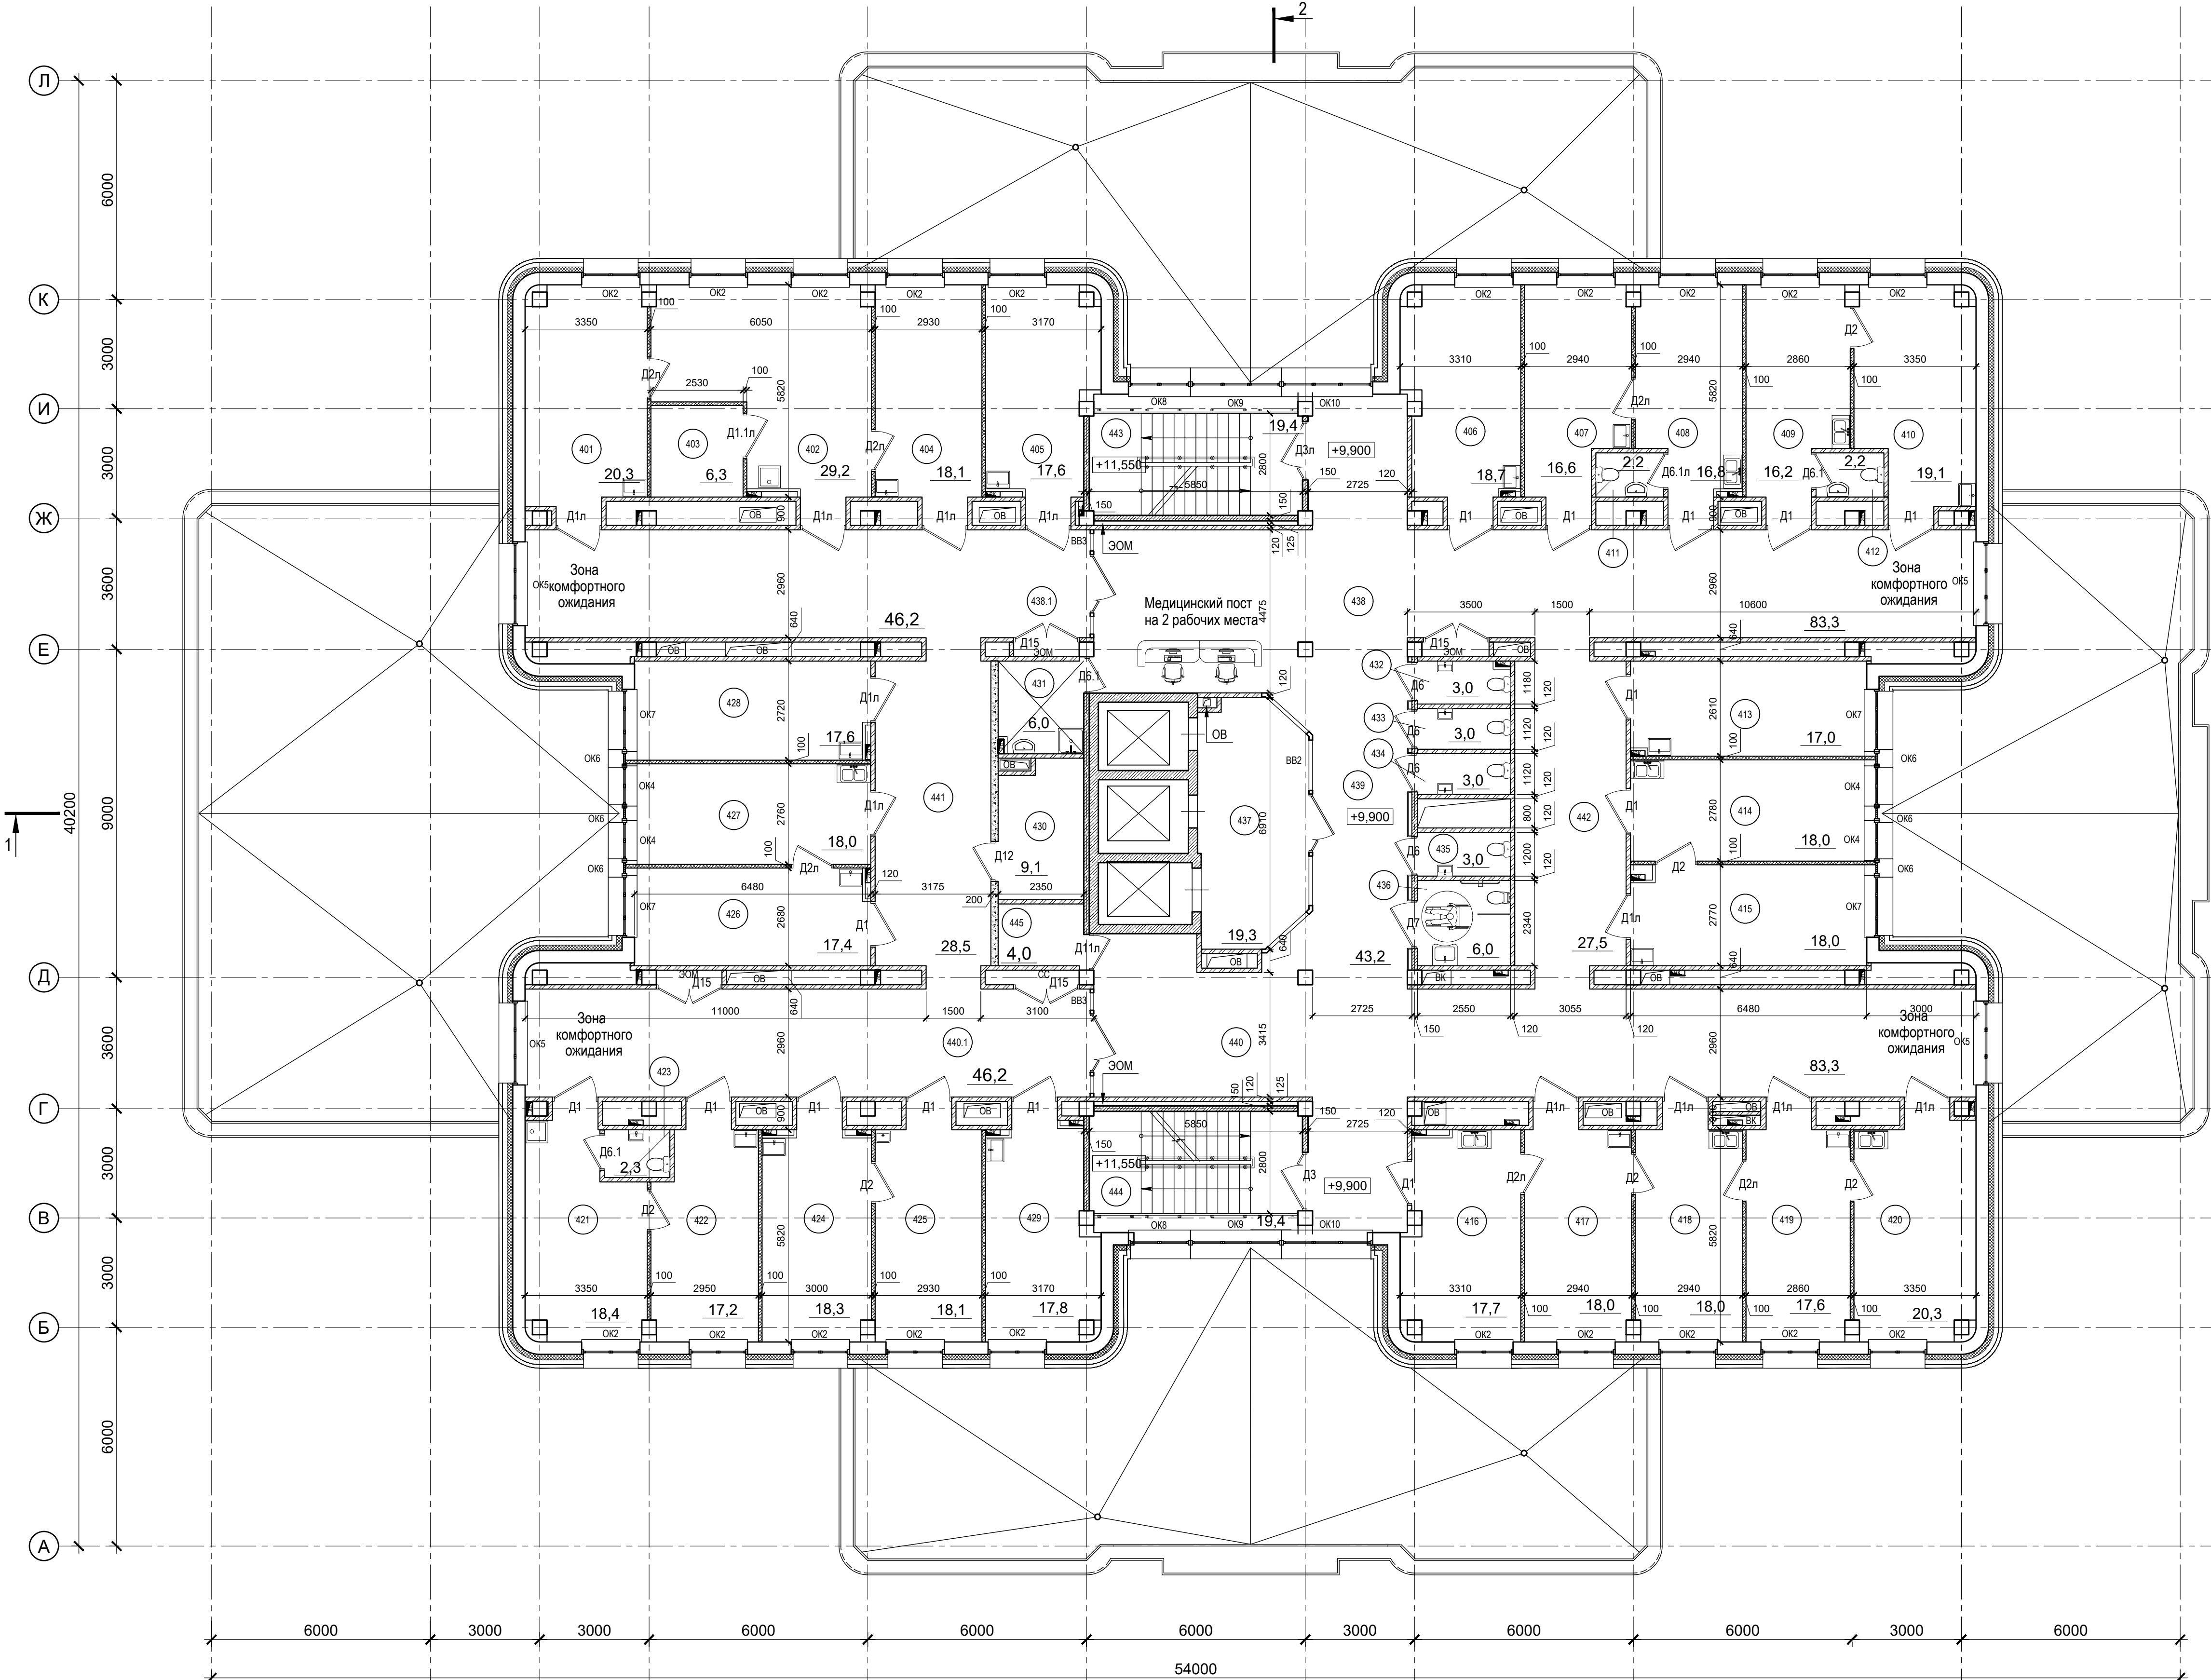

- Навесные сборные керамзитобетонные панели. Отделка в составе навесной сертифицированной системы, вент.зазор, плиты минераловатные, толщ. 150мм

Монолитный железобетон

Заменяемые внутренние стены из блока газобетонного (газосиликат) стенового 600x250x200 D600 кг/м3 B5

Заменяемые внутренние перегородки из блока газобетонного стенового 600x100x250 D600 кг/м3 B5

Заменяемые внутренние перегородки из кирпича марки КР-р-по 250x120x65/110/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012
- Минераловатный утеплитель - плиты минераловатные в 2 слоя, толщ. 150 мм, (ρ=40-65кг/м³)
- Заменяемая внутренняя облицовка ГКЛВ толщ. 75мм (2х12,5 ГКЛВ по ГОСТ 6266-97, ПС50ПН50 по ТУ 1111-004-04001508-95 из оцинкованной стали)
- Маркировка помещений
- Маркировка дверей (Заменяемый дверной блок)
- Маркировка окон (Заменяемый оконный блок)
- Маркировка витражей (Заменяемые стеклянные перегородки)

						Пр20/190101/24-АР.1. ГЧ			
						Капитальный ремонт			
						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Милы д.6 корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Агудов					П	12	
Проверил		Агудов							
ГАП		Агудов							
ГИП		Перминов				План четвертого этажа на отм. +9,900. М 1:100	ООО "ГРАНИТ"		


Экспликация помещений пятого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения	Класс чистоты помещения
Отделение лучевой диагностики				
501	Кабинет маммографии	20,4		Г
502	Комната управления	16,2		Г
503	Процедурная рентгенодиагностики (У-дуга)	19,1		Г
504	Кабинет УЗИ	17,7		В
505	Кабинет УЗИ	18,5		В
506	Процедурная рентгенодиагностики на 2 места	36,3		Г
507	Комната управления	14,3		Г
508	Процедурная остеоденситометрии	18,5		Г
509	Кабинет УЗИ	20,2		В
510	Кабинет УЗИ	17,5		В
511	Кабинет УЗИ	18,0		В
512	Кабинет УЗИ	18,0		В

Отделение профилактики				
513	Кабинет УЗИ	18,0		В
514	Смотровой кабинет	18,1		В
515	Кабинет врача терапевта	18,1		В
516	Кабинет врача терапевта	18,0		В
517	Кабинет врача терапевта	20,2		В
518	Кабинет ЭКГ	17,6		В
519	Процедурная забора крови	18,0		Б
520	Кабинет доврачебного приема	17,4		В
521	Кабинет центра здоровья	18,0		В
522	Кабинет доврачебного осмотра с аппаратно программным комплексом	18,0		В
523	Кабинет врача стоматолога гигиениста	18,4		Б
524	Кабинет психолога	18,4		В
525	Кабинет врача диетолога	19,5		В
526	Кабинет заведующего отделением профилактики/старшей медицинской сестры	18,6		В

Служебно-бытовые помещения				
527	Помещение хранения медицинского расходного материала	13,1	В3	Г
528	Помещение хранения немедицинского расходного материала	13,4	В3	Г
529	ПУИ	6,0	В4	Г
530	Туалет персонала	3,0		Г
531	Туалет персонала	3,0		Г
532	Туалет посетителей	3,0		Г
533	Туалет посетителей	3,0		Г
534	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г

Вспомогательные помещения				
535	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
536	Коридор с зонами комфортного ожидания и медицинским постом на 1 рабочее место	83,3		Г
536.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
537	Холл с медицинским постом на 2 рабочих места	43,2		Г
538	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
538.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
539	Коридор	27,2		Г
540	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
541	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Итого площадь помещений		929,0		
Общая площадь этажа		1056,2		

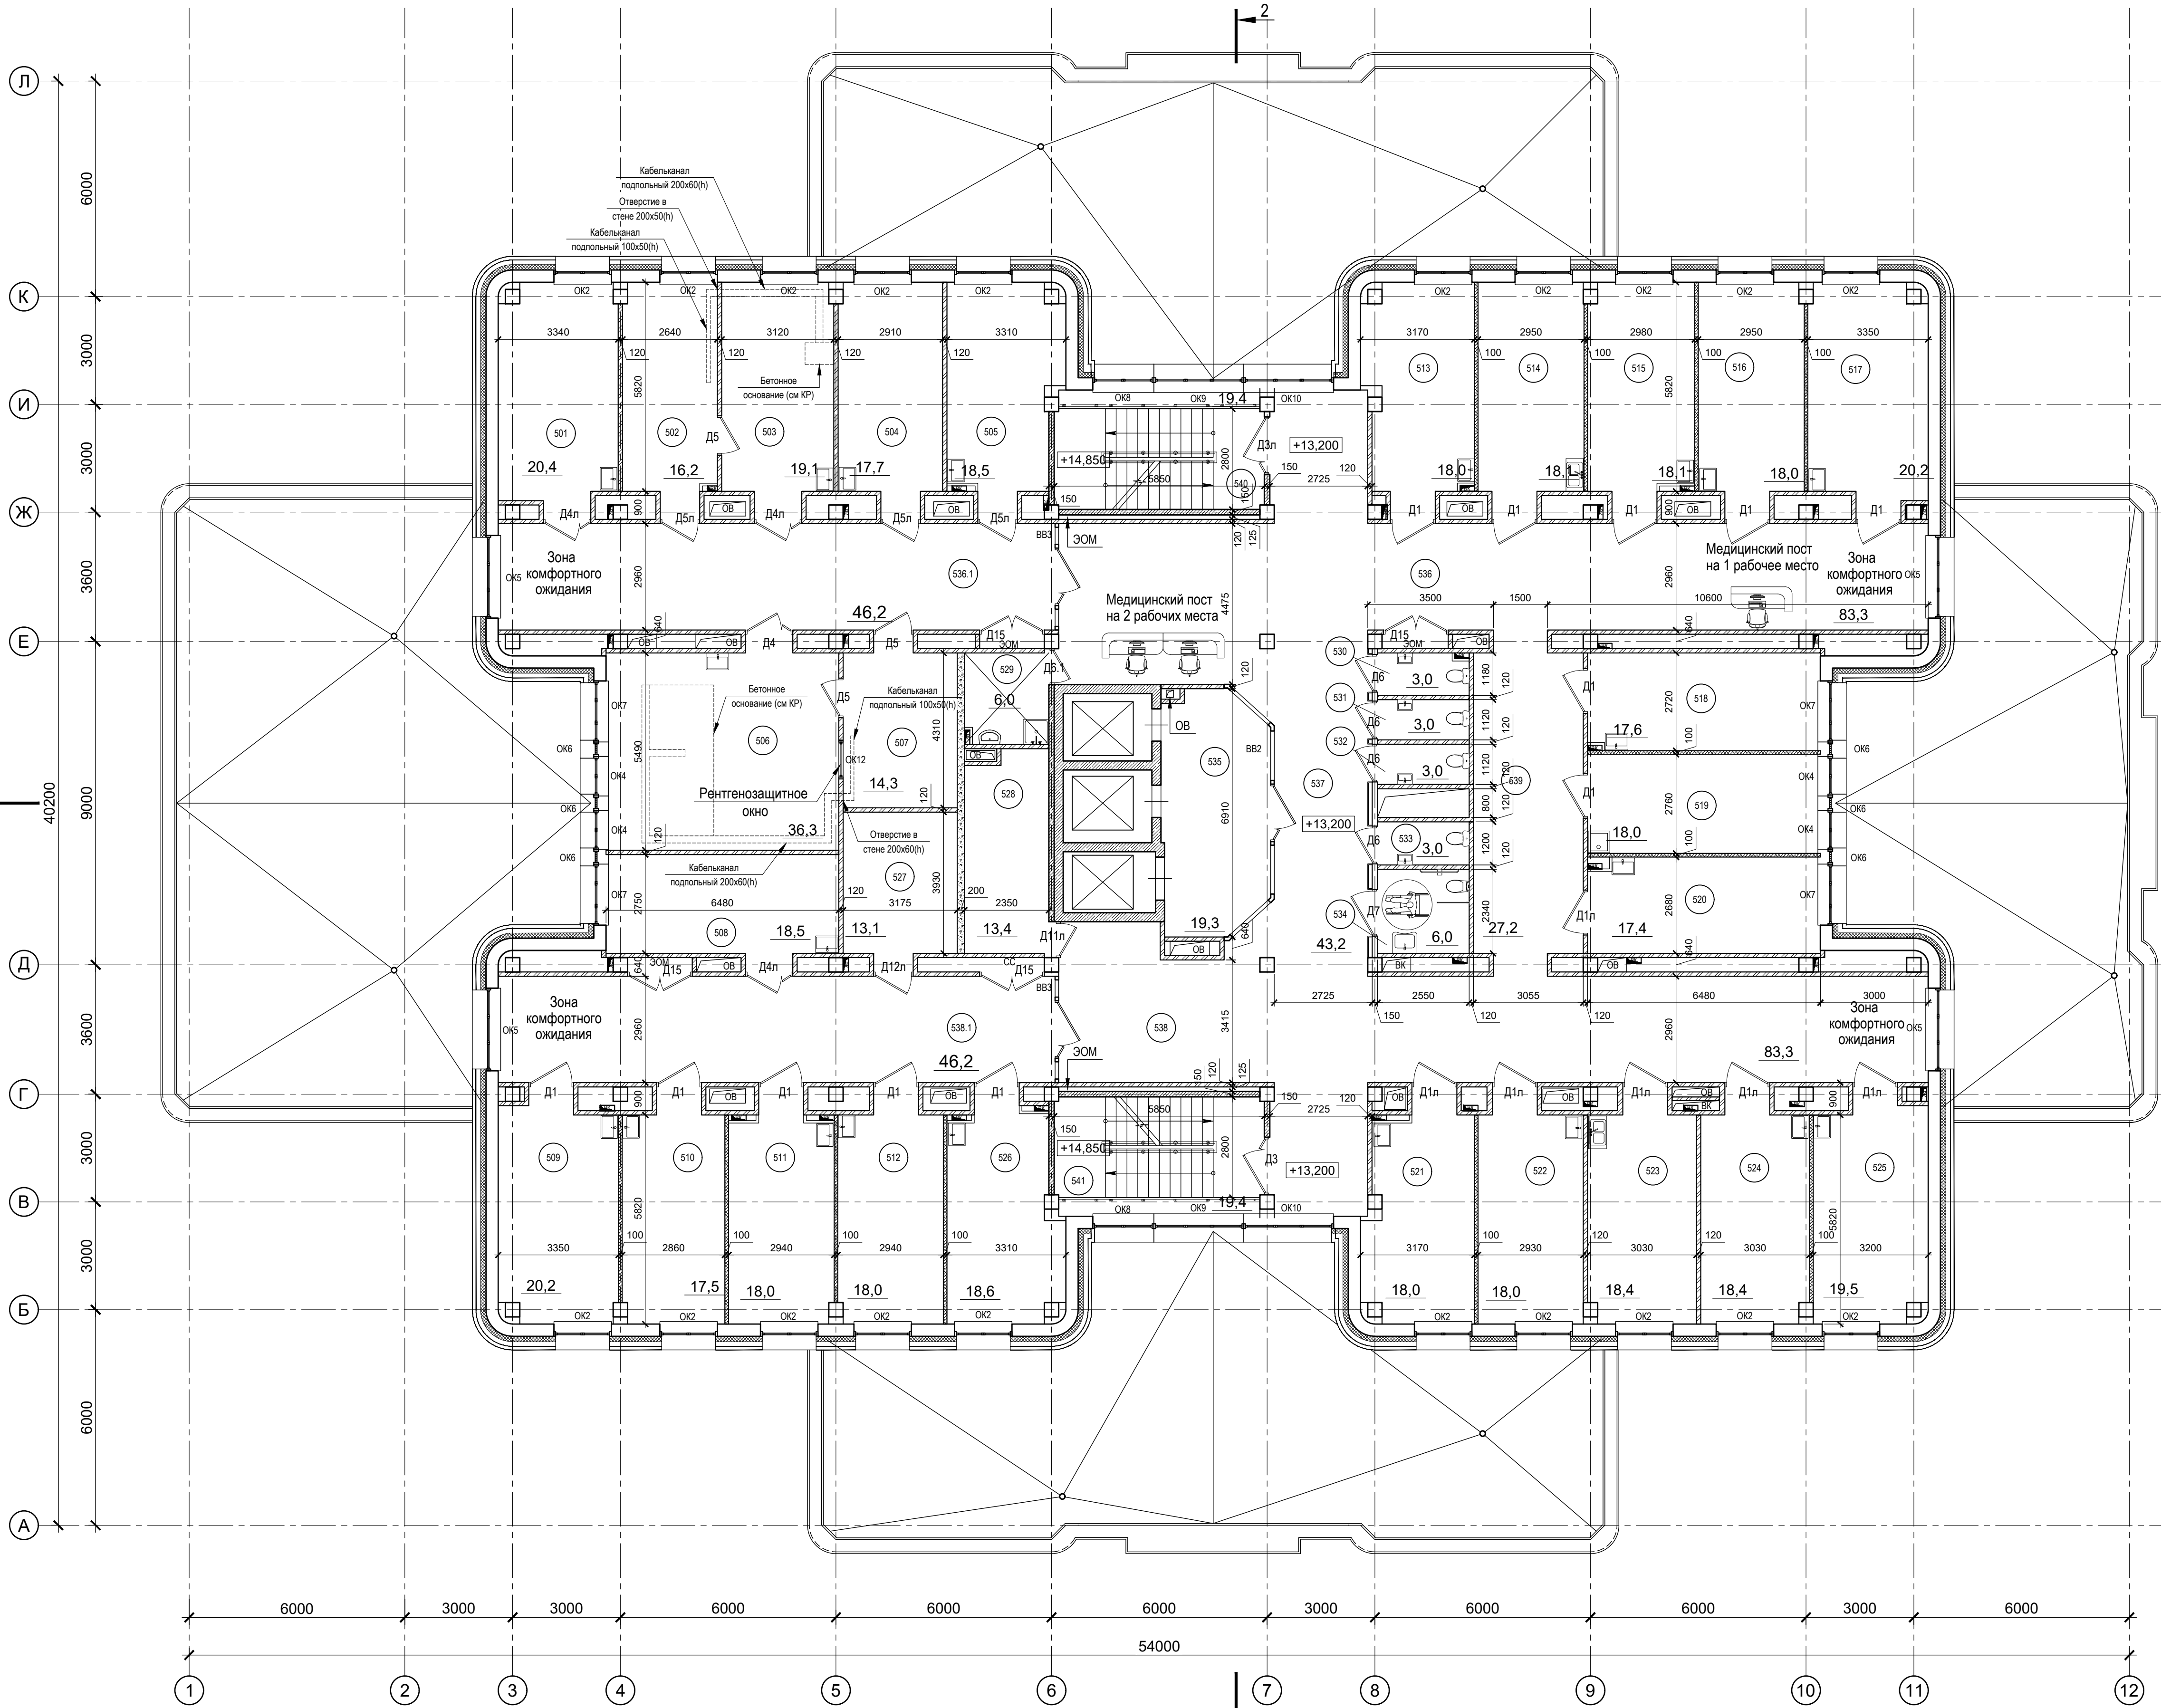

Условные обозначения

Навесные оборные керамзитобетонные панели. Отделка в составе навесной сертифицированной системы, вент.зазор, плиты минераловатные, толщ. 150мм

Монолитный железобетон

Заменяемые внутренние стены из блока газобетонного (газосиликат) стенового 600x250x200 D600 кг/м3 B5

Заменяемые внутренние перегородки из блока газобетонного стенового 600x100x250 D600 кг/м3 B5

Заменяемые внутренние перегородки из кирпича марки КР-Р-по 250x120x65/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012

Минераловатный утеплитель - плиты минераловатные в 2 слоя, толщ. 150 мм, (ρ=40-65кг/м³)

Заменяемая внутренняя облицовка ГКЛВ толщ. 75мм (2х12,5 ГКЛВ по ГОСТ 6266-97, ПС50/ПН50 по ТУ 1111-004-04001508-95 из оцинкованной стали)

Маркировка помещений

Д1 - Маркировка дверей (Заменяемый дверной блок)

ОК1 - Маркировка окон (Заменяемый оконный блок)

ВН1 - Маркировка витражей (Заменяемые стеклянные перегородки)

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Разработал

Проверил

ГАП

ТИП

Аудов

Юрич

Аудов

Перминов

Пр20/190101/24-АР.1. ГЧ

Капитальный ремонт

ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Милы д.6 корп.1

Капитальный ремонт

П

13

Листов

План пятого этажа на отм. +13,200.

М 1:100

ООО "ГРАНИТ"


Формат А1

Согласовано

Изм. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Экспликация помещений шестого этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2	Кат.* помеще-ния	Класс чистоты пом-я
Отделение реабилитации				
601	Кабинет физиотерапии на 7 кушеток	54,0		Г
602	Подсобное помещение	18,8		Г
603	Комната инструктора ЛФК	17,5		Г
604	Зал ЛФК	47,7		В
605	Раздевалка женская	14,2		Г
606	Раздевалка мужская	14,6		Г
607	Душевая	2,5		Г
608	Душевая	2,5		Г
609	Кабинет массажа	19,5		Г
610	Кабинет массажа	18,7		Г
611	Кабинет врача физиотерапевта	18,3		В
Отделение профилактики				
612	Кабинет школы здоровья (на 6 человек)	35,2		Г
Отделение врачей специалистов				
613	Кабинет унифицированного приема	18,7		В
614	Кабинет унифицированного приема	18,0		В
615	Моечная	13,2		Г
616	Туалет	3,5		Г
617	Процедурная колопроктолога	18,2		В
618	Кабинет врача колопроктолога	19,4		В
619	Кабинет врача эндоскописта	17,8		В
620	Процедурная гастрокоспили	18,8		В
621	Моечная	16,2		Г
622	Моечная	13,2		Г
623	Туалет	3,5		Г
624	Процедурная колоноскопии	18,1		В
625	Кабинет врача эндоскописта	19,5		В
Отделение вакцинопрофилактики				
626	Помещение хранения вакцин	18,0		Г
627	Процедурная вакцинопрофилактики	18,0		Б
Служебно-бытовые помещения				
628	Помещение хранения немедицинского расходного материала	13,4	В3	Г
629	ПУИ	6,0	В4	Г
630	Туалет персонала	3,0		Г
631	Туалет персонала	3,0		Г
632	Туалет посетителей	3,0		Г
633	Туалет посетителей	3,0		Г
634	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
Вспомогательные помещения				
635	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
636	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
636.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
637	Холл с медицинским постом на 2 рабочих места	43,2		Г
638	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
638.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
639	Коридор	27,5		Г
640	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
641	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Итого площадь помещений		922,8		
Общая площадь этажа		1056,2		

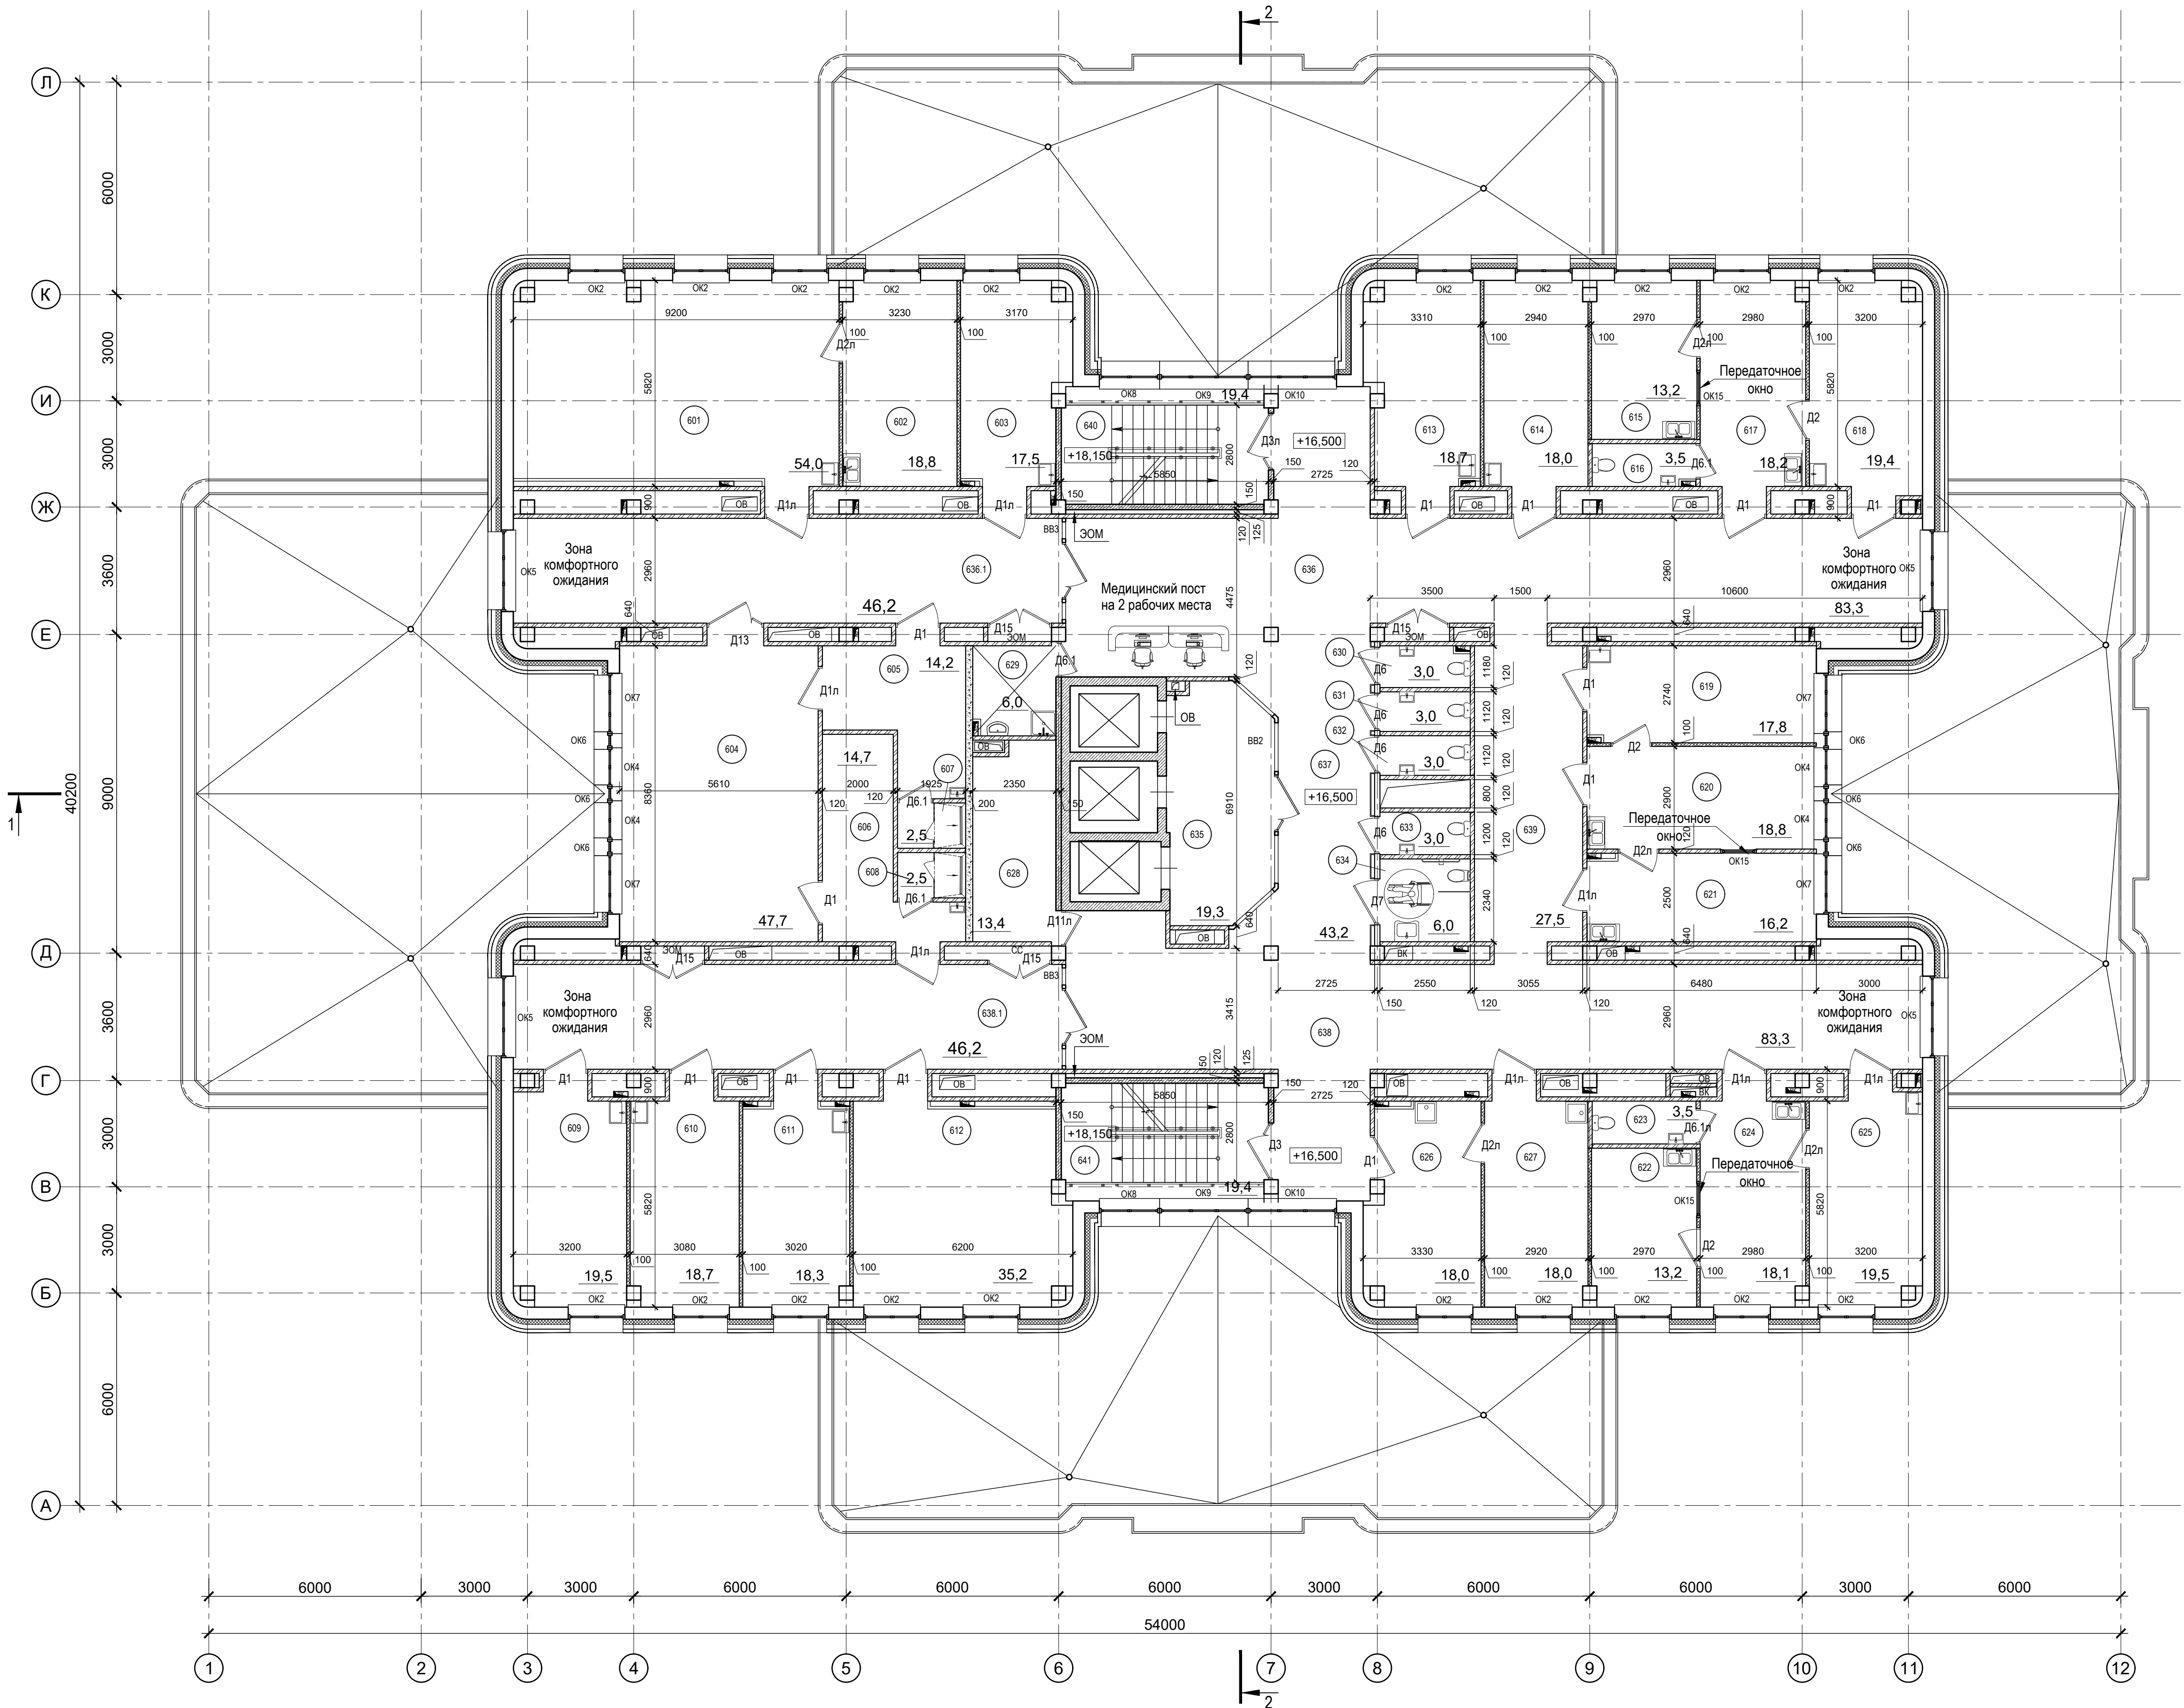

Условные обозначения

- Навесные оборные керамзитобетонные панели. Отделка в составе навесной сертифицированной системы, вент.зазор, плиты минераловатные, толщ. 150мм

- Монолитный железобетон

- Заменяемые внутренние стены из блока газобетонного (газосиликат) стенового 600x250x200 D600 кг/м3 B5

- Заменяемые внутренние перегородки из блока газобетонного стенового 600x100x250 D600 кг/м3 B5

- Заменяемые внутренние перегородки из кирпичи марки КР-Р-по 250x120x65/119/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012
- Минераловатный утеплитель - плиты минераловатные в 2 слоя, толщ. 150 мм, (ρ=40-65кг/м³)

- Заменяемая внутренняя облицовка ГКЛВ толщ. 75мм (2x12,5 ГКЛВ по ГОСТ 6266-97, ПС50/ПН50 по ТУ 1111-004-04001508-95 из оцинкованной стали)

(П01) - Маркировка помещений

Д1 - Маркировка дверей (Заменяемый дверной блок)


ОК1 - Маркировка окон (Заменяемый оконный блок)

ВН1 - Маркировка витражей (Заменяемые стеклянные перегородки)

ПР20/190101/24-АР.1. ГЧ					
Капитальный ремонт					
ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Милля д.6 корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Аудов				
Проверил	Юрич				
ГАП	Аудов				
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
				П	14
План шестого этажа на отм. +16,500.				ООО "ГРАНИТ"	
М 1:100					

Экспликация помещений седьмого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения	Класс чистоты пом-я
Отделение дневного стационара				
701	Палата на 3 койки	38,0		В
702	Коридор	27,6		Г
703	Помещение хранения медицинских расходных материалов	8,8	В3	Г
704	Палата на 4 койки	36,3		В
705	Санитарная комната	11,1		Г
706	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	5,1		Г
707	Коридор	41,4		Г
708	Коридор с медицинским постом на 1 рабочее место	68,1		Г
709	Помещение приема пищи пациентов	19,4		Г
710	Процедурный кабинет	18,5	Б	
711	Кабинет врача	18,0	В	
712	Палата на 4 койки	35,1		В
Отделение клинико-диагностической лаборатории				
713	Помещение хранения расходных материалов	14,4	В3	Г
714	ПУИ	5,0	В4	Г
715	Туалет	3,0		Г
716	Кабинет заведующего лабораторией	10,8		Г
717	Коридор	15,3		Г
718	Моечная стерилизационная	14,4		Г
719	Санитарный пропуск	7,6		Г
720	Душевая	3,0		Г
721	ПУИ	4,0	В4	Г
722	Помещение временного хранения и обеззараживания отходов	10,3	В3	Г
723	Коридор	28,7		Г
724	Помещение приема и регистрации биоматериалов	18,5		Г
725	Помещение для микроскопии общеклинических исследований	13,0		Г
726	Общеклиническая лаборатория	18,1		Г
727	Помещение для микроскопии крови	13,0		Г
728	Гематологическая лабораторная	18,3		Г
Административные помещения				
729	Административный кабинет (на 5 рабочих мест)	35,5		Г
730	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	17,5		Г
731	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	17,8		Г
732	Ординаторская	35,6		Г
733	Кабинет старшей медицинской сестры	18,1		Г
734	Кабинет заведующего отделением	19,4	В	
Санитарно-бытовые помещения				
735	ПУИ	9,8	В4	Г
736	Туалет персонала	3,0		Г
737	Туалет персонала	3,0		Г
738	Туалет посетителей	3,0		Г
739	Туалет посетителей	3,0		Г
740	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
Вспомогательные помещения				
741	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
742	Коридор	101,1		Г
743	Холл	43,2		Г
744	Коридор	54,9		Г
745	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
746	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Итого площадь помещений		953,8		
Общая площадь этажа		1056,2		

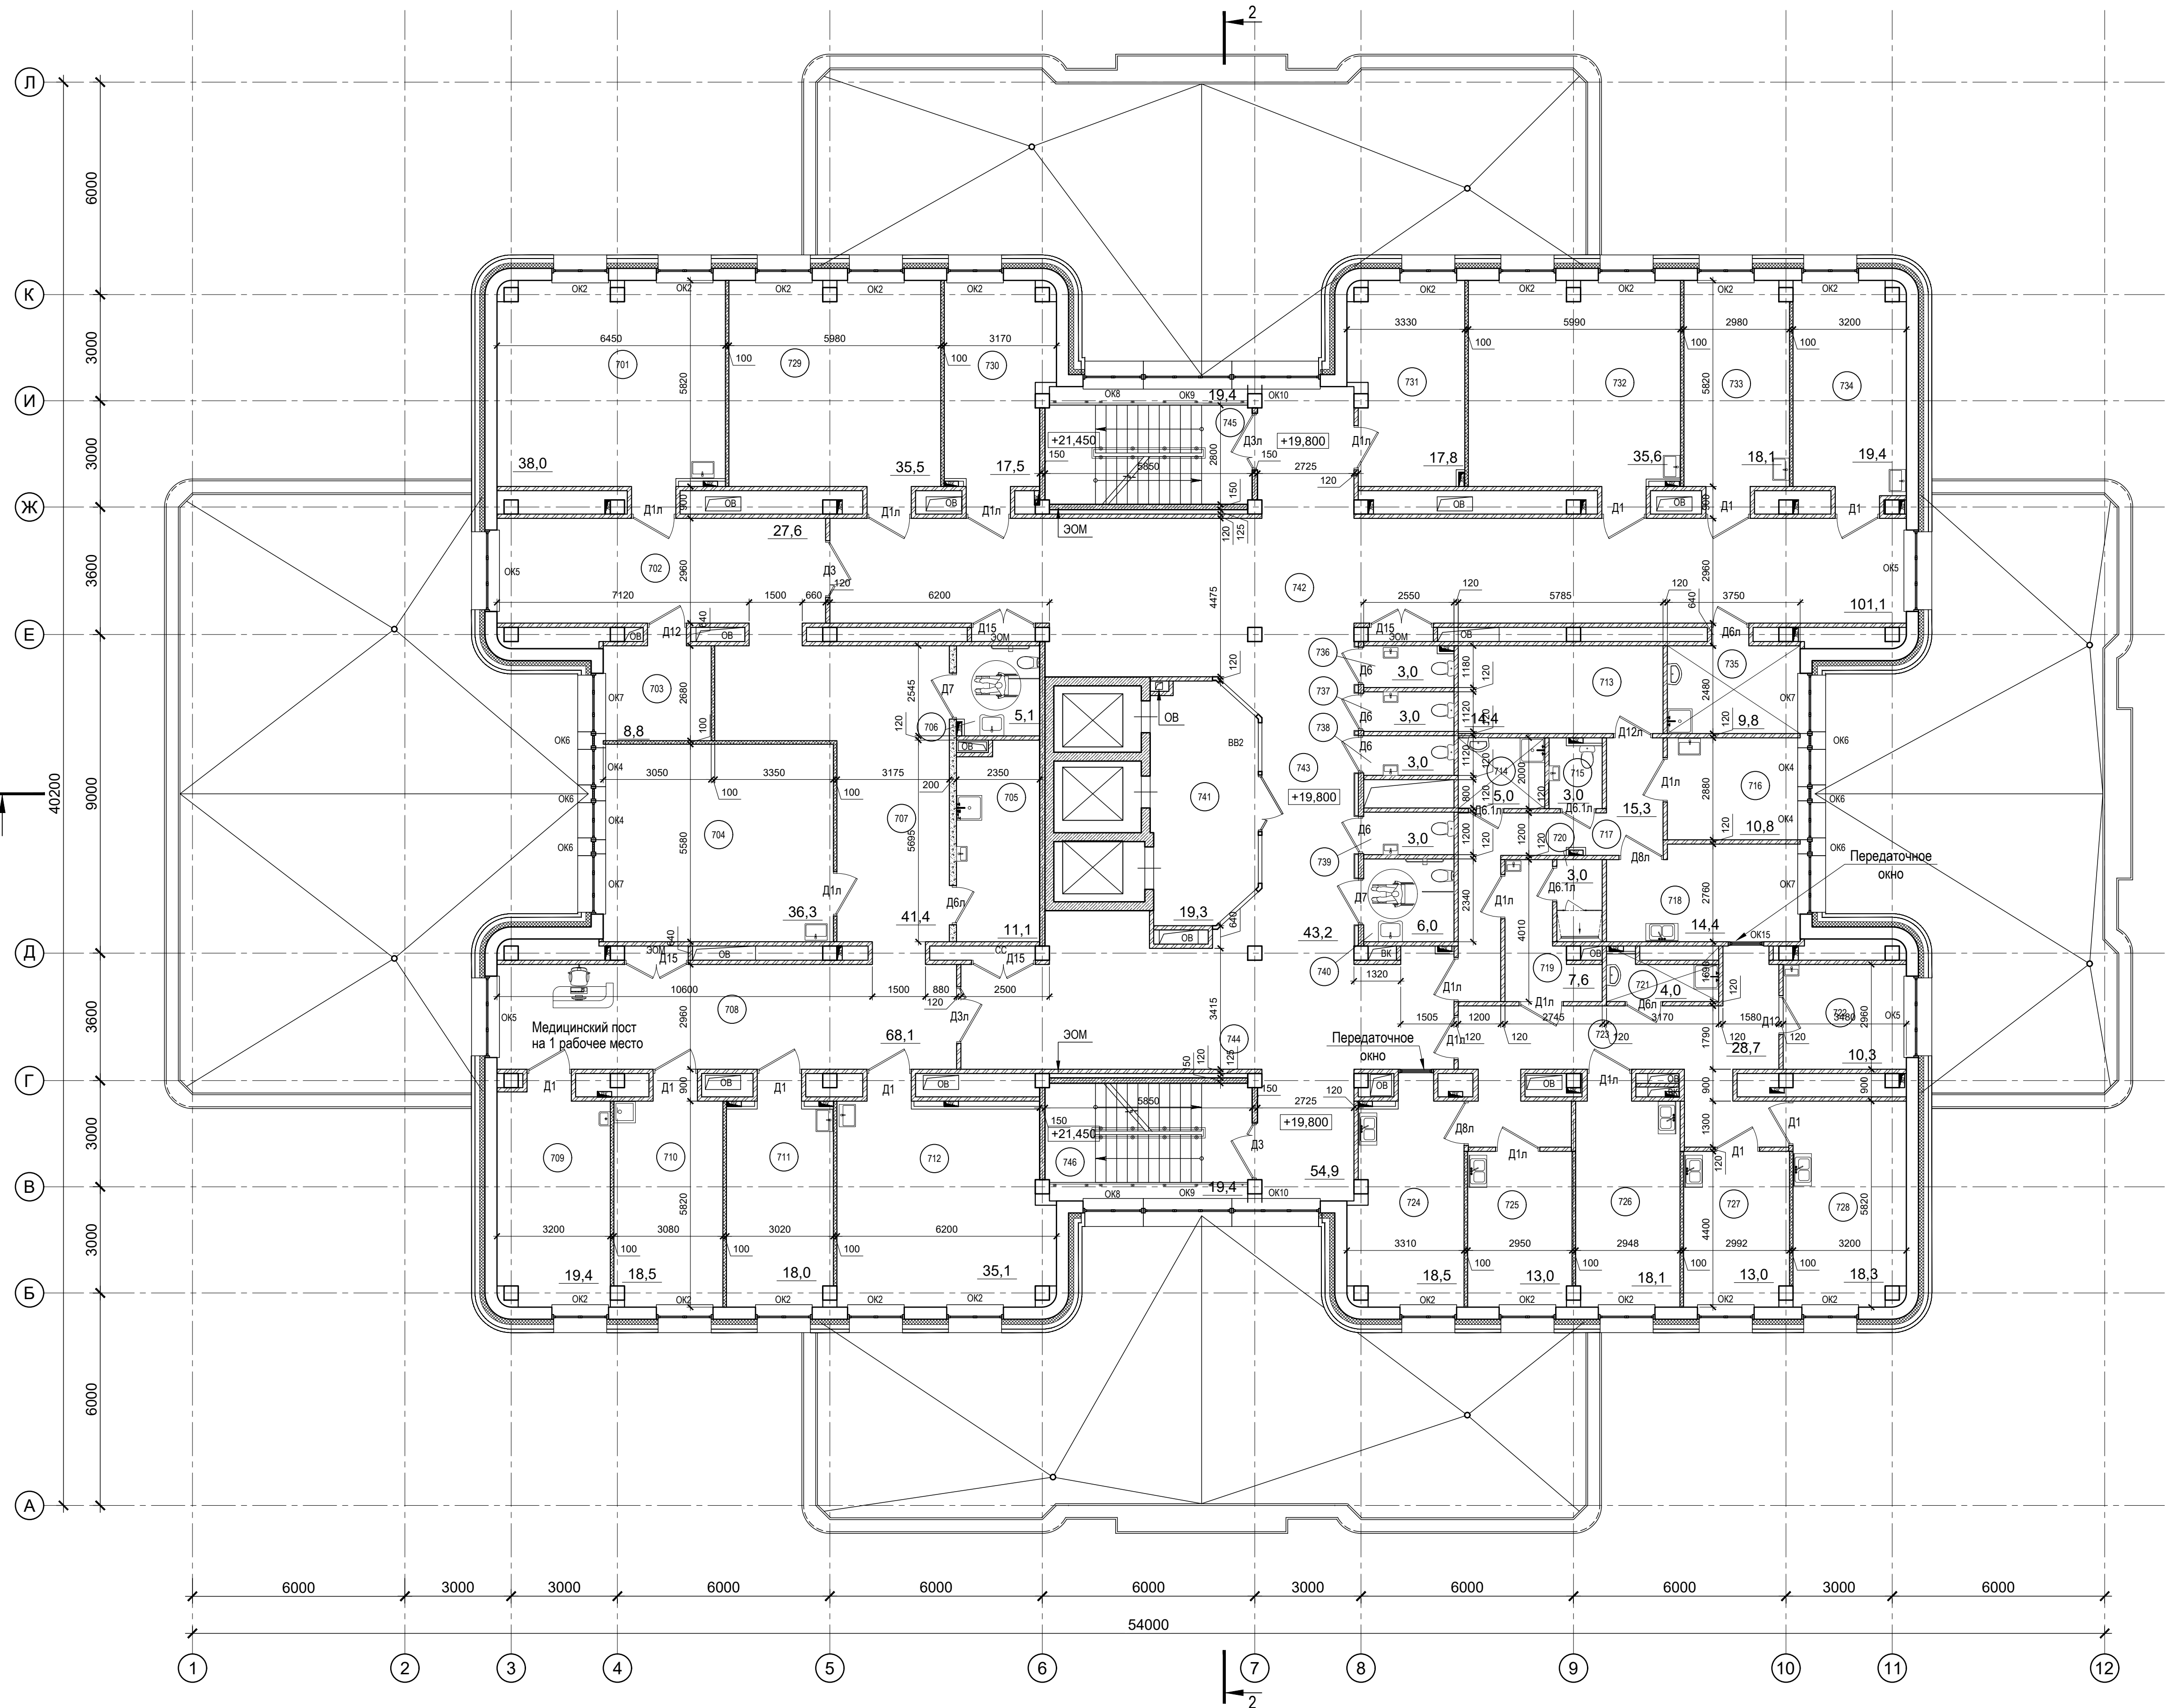


- Условные обозначения
- Навесные сборные керамзитобетонные панели. Отделка в составе навесной сертифицированной системы, вент.зазор, плиты минераловатные, толщ. 150мм
 - Монолитный железобетон
 - Заменяемые внутренние стены из блока газобетонного (газосиликат) стенового 600x250x200 D600 кг/м3 B5
 - Заменяемые внутренние перегородки из блока газобетонного стенового 600x100x250 D600 кг/м3 B5
 - Заменяемые внутренние перегородки из кирпичи марки КР-р-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012
 - Минераловатный утеплитель - плиты минераловатные в 2 слоя, толщ. 150 мм, (ρ=40-65кг/м³)
 - Заменяемая внутренняя облицовка ГКЛВ толщ. 75мм (2х12,5 ГКЛВ по ГОСТ 6266-97, ПС50/ПН50 по ТУ 1111-004-04001508-95 из оцинкованной стали)
 - Маркировка помещений
 - Маркировка дверей (Заменяемый дверной блок)
 - Маркировка окон (Заменяемый оконный блок)
 - Маркировка витражей (Заменяемые стеклянные перегородки)

Пр20/190101/24-АР.1. ГЧ					
Капитальный ремонт					
ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Милы д.6 корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Аудов				
Проверил	Юрич				
ГАП	Аудов				
ТИП	Перминов				
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
				П	15
План седьмого этажа на отм. +19,800.				М 1:100	
				ООО "ГРАНИТ"	

Экспликация помещений восьмого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения	Класс чистоты пом-я
Отделение платных услуг				
801	Кабинет врача стоматолога терапевта	20,1		Б
802	Кабинет врача стоматолога хирурга	18,0		Б
803	Кабинет врача эндокринолога	18,1		В
804	Кабинет врача гастроэнтеролога	18,0		В
805	Кабинет врача дерматолога	17,5		В
806	Кабинет врача рентгенолога	17,6		В
807	Кабинет врача ревматолога	18,0		В
808	Кабинет врача профпатолога	17,4		В
809	Смотровой кабинет	20,2		В
810	Кабинет врача гинеколога	18,0		В
811	Кабинет врача гериатра	18,2		В
812	Кабинет врача онколога	18,0		В
813	Кабинет врача мануальной терапии	17,8		В
814	Кабинет унифицированного приема	18,7		В
815	Кабинет унифицированного приема	18,0		В
816	Кабинет оформления платных услуг	18,7		В
Отделение "Единого окна"				
817	Кабинет врача невролога	18,0		В
818	Процедурный кабинет (забор венозной крови)	18,0		Б
819	Кабинет врача терапевта	17,5		В
820	Кабинет функциональной диагностики (электро-энцефалография)	20,2		В
821	Кабинет врача офтальмолога	18,0		В
822	Кабинет врача оториноларинголога	17,4		В
823	Кабинет врача психолога	18,0		В
824	Процедурный кабинет	16,8		Б
825	Туалет	2,4		Г
826	Кабинет врача психиатра нарколога	16,0		В
827	Кабинет врача психиатра	20,2		В
Санитарно-бытовые помещения				
828	Помещение хранения немедицинского расходного материала	9,1	В3	Г
829	ПУИ	6,0	В4	Г
830	Туалет персонала	3,0		Г
831	Туалет персонала	3,0		Г
832	Туалет посетителей	3,0		Г
833	Туалет посетителей	3,0		Г
834	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
Вспомогательные помещения				
835	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
836	Коридор с зонами комфортного ожидания и медицинским постом на 1 рабочее место	83,3		Г
836.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
837	Холл	43,2		Г
838	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
838.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
839	Коридор	28,5		Г
840	Коридор	27,5		Г
841	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
842	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Техническое помещение				
843	Кроссовая	4,0	В4	
Итого площадь помещений		928,2		
Общая площадь этажа		1056,2		

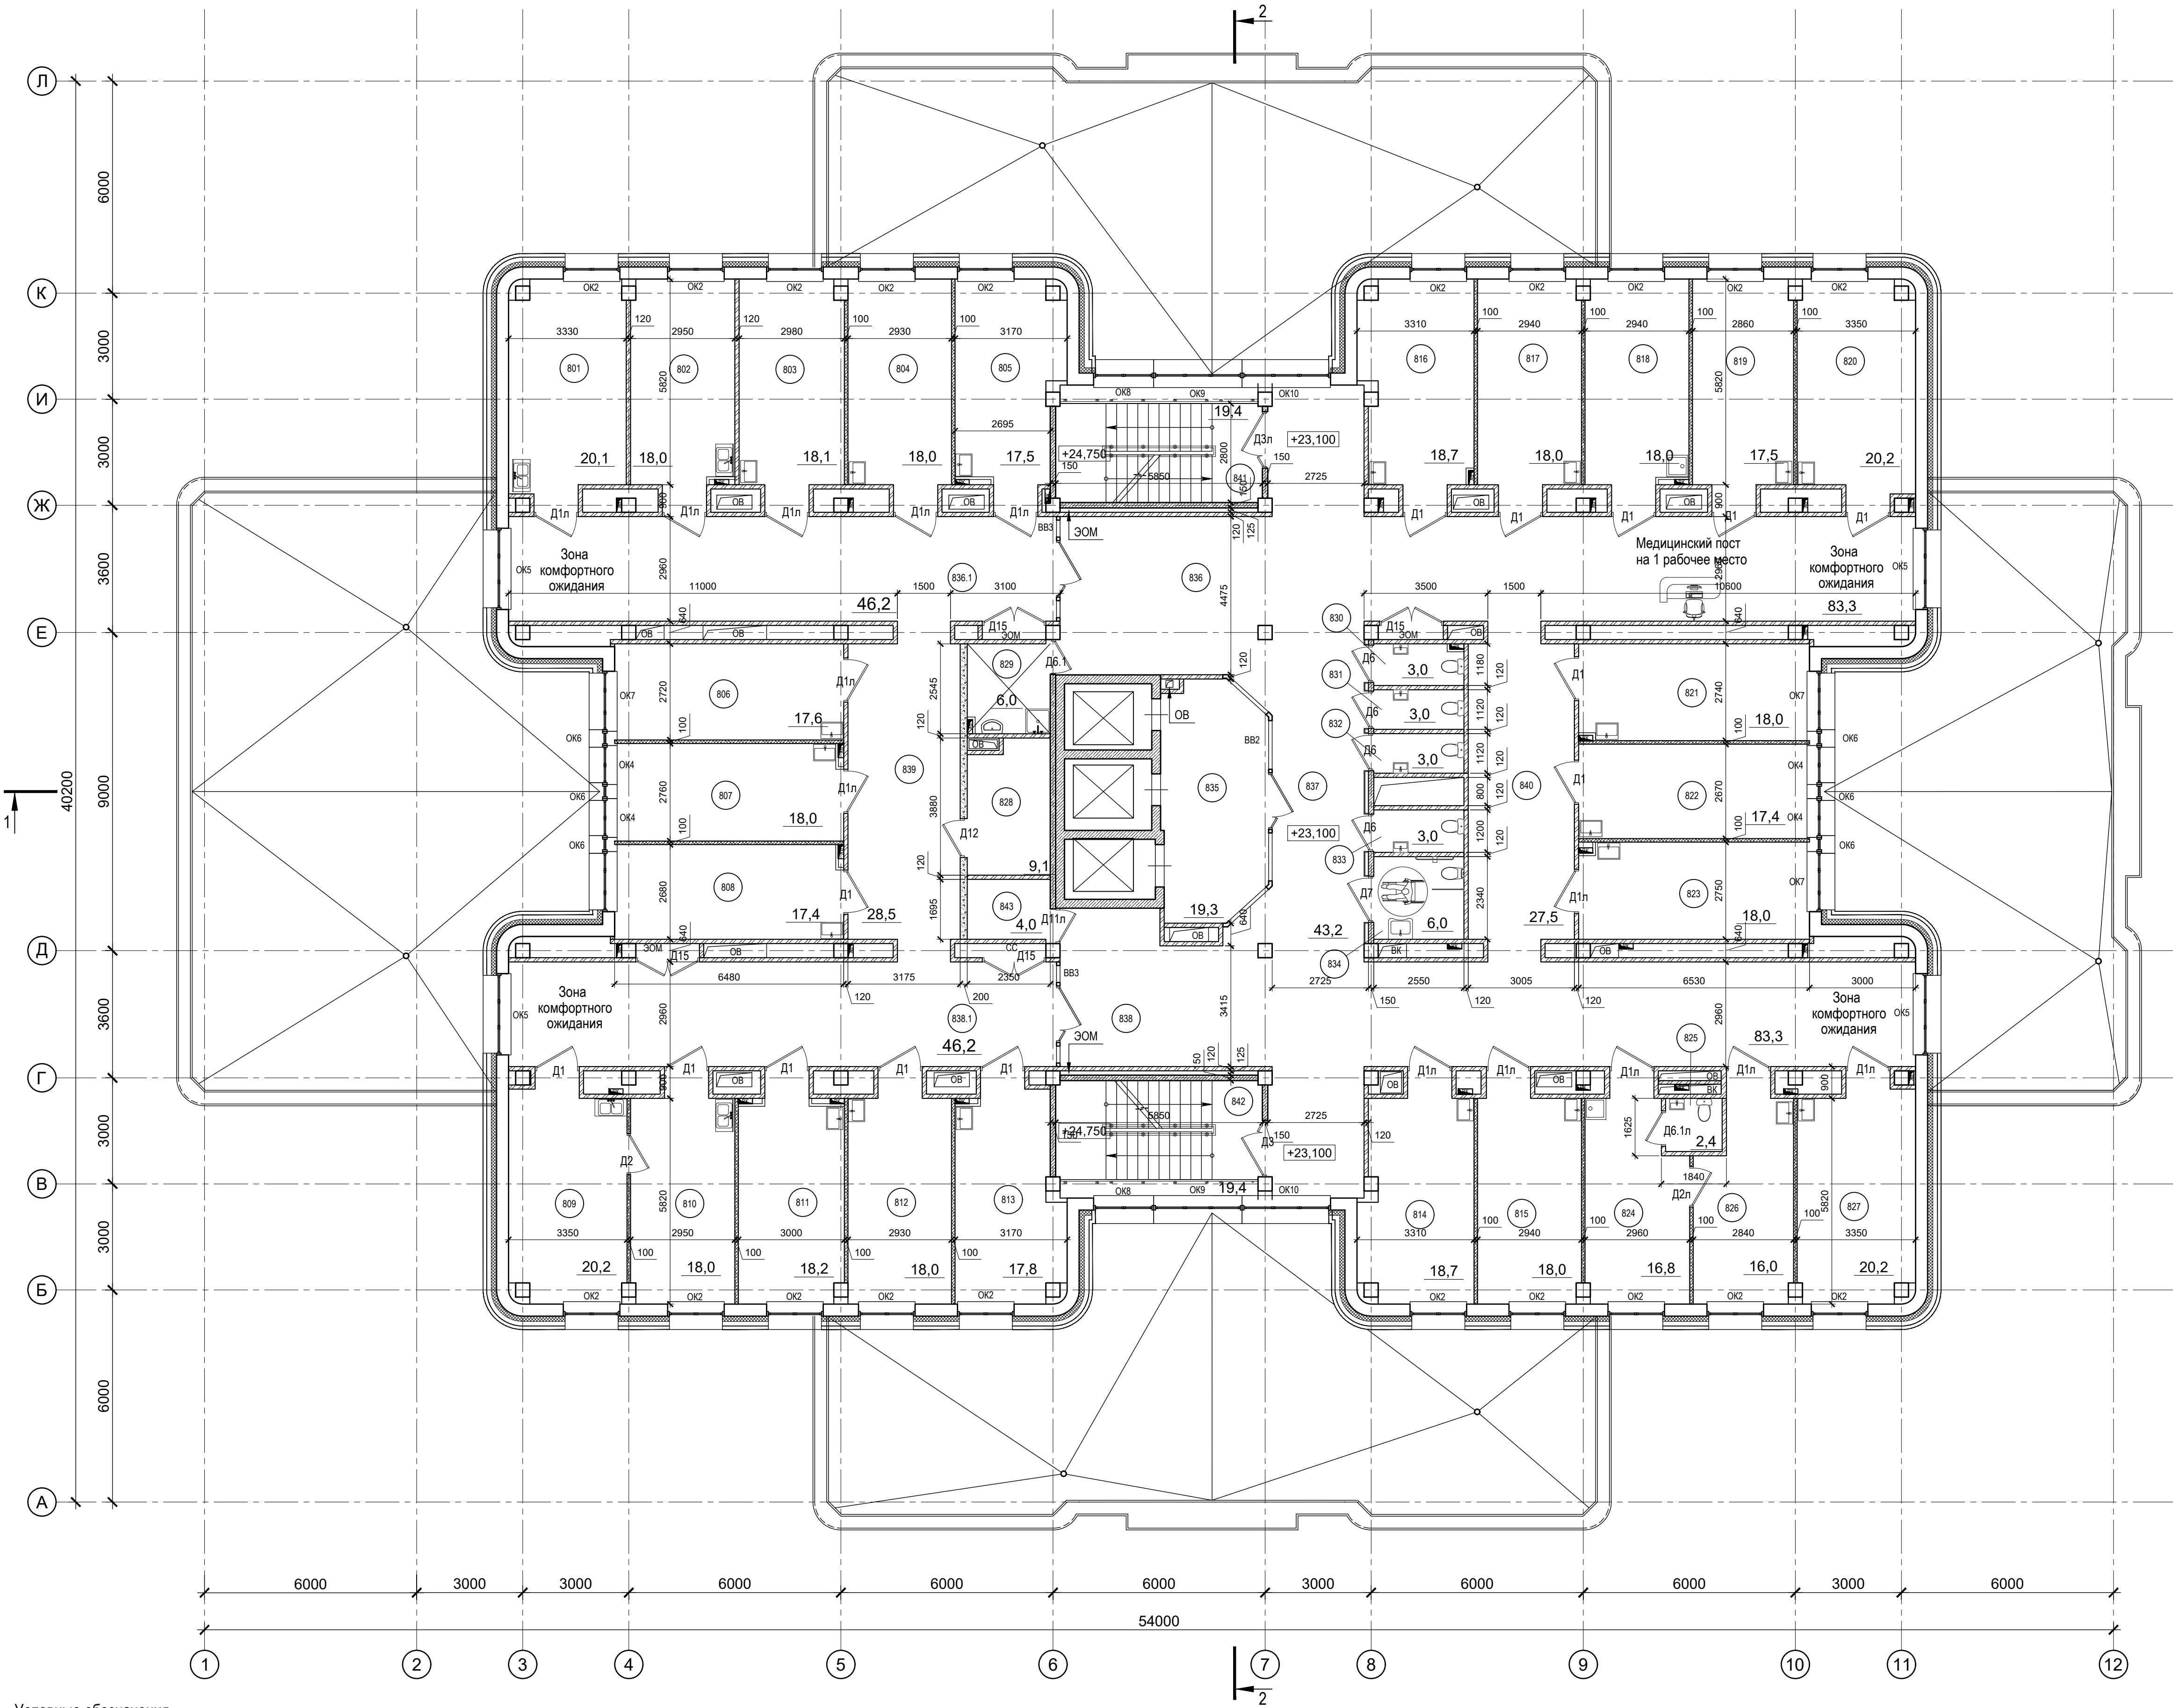

Условные обозначения

- Навесные оборные керамзитобетонные панели. Отделка в составе навесной сертифицированной системы, вент.зазор, плиты минераловатные, толщ. 150мм

Монолитный железобетон

Заменяемые внутренние стены из блока газобетонного (газосиликат) стенового 600x250x200 D600 кг/м3 B5

Заменяемые внутренние перегородки из блока газобетонного стенового 600x100x250 D600 кг/м3 B5

Заменяемые внутренние перегородки из кирпичной мари КР-Р-по 250x120x65/119/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012
- Минераловатный утеплитель - плиты минераловатные в 2 слоя, толщ. 150 мм, (ρ=40-65кг/м³)

Заменяемая внутренняя облицовка ГКЛВ толщ. 75мм (2х12,5 ГКЛВ по ГОСТ 6266-97, ПС50/ПН50 по ТУ 1111-004-04001508-95 из оцинкованной стали)

Маркировка помещений


Д1 - Маркировка дверей (Заменяемый дверной блок)

ОК1 - Маркировка окон (Заменяемый оконный блок)

ВН1 - Маркировка витражей (Заменяемые стеклянные перегородки)

						Пр20/190101/24-АР.1. ГЧ					
						Капитальный ремонт					
						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов
Разработал		Агудов				Капитальный ремонт			П	16	
Проверил		Юрич									
ГАП		Агудов									
ГИП		Перминов				План восьмого этажа на отм. +23,100. М 1:100			ООО "ГРАНИТ"		



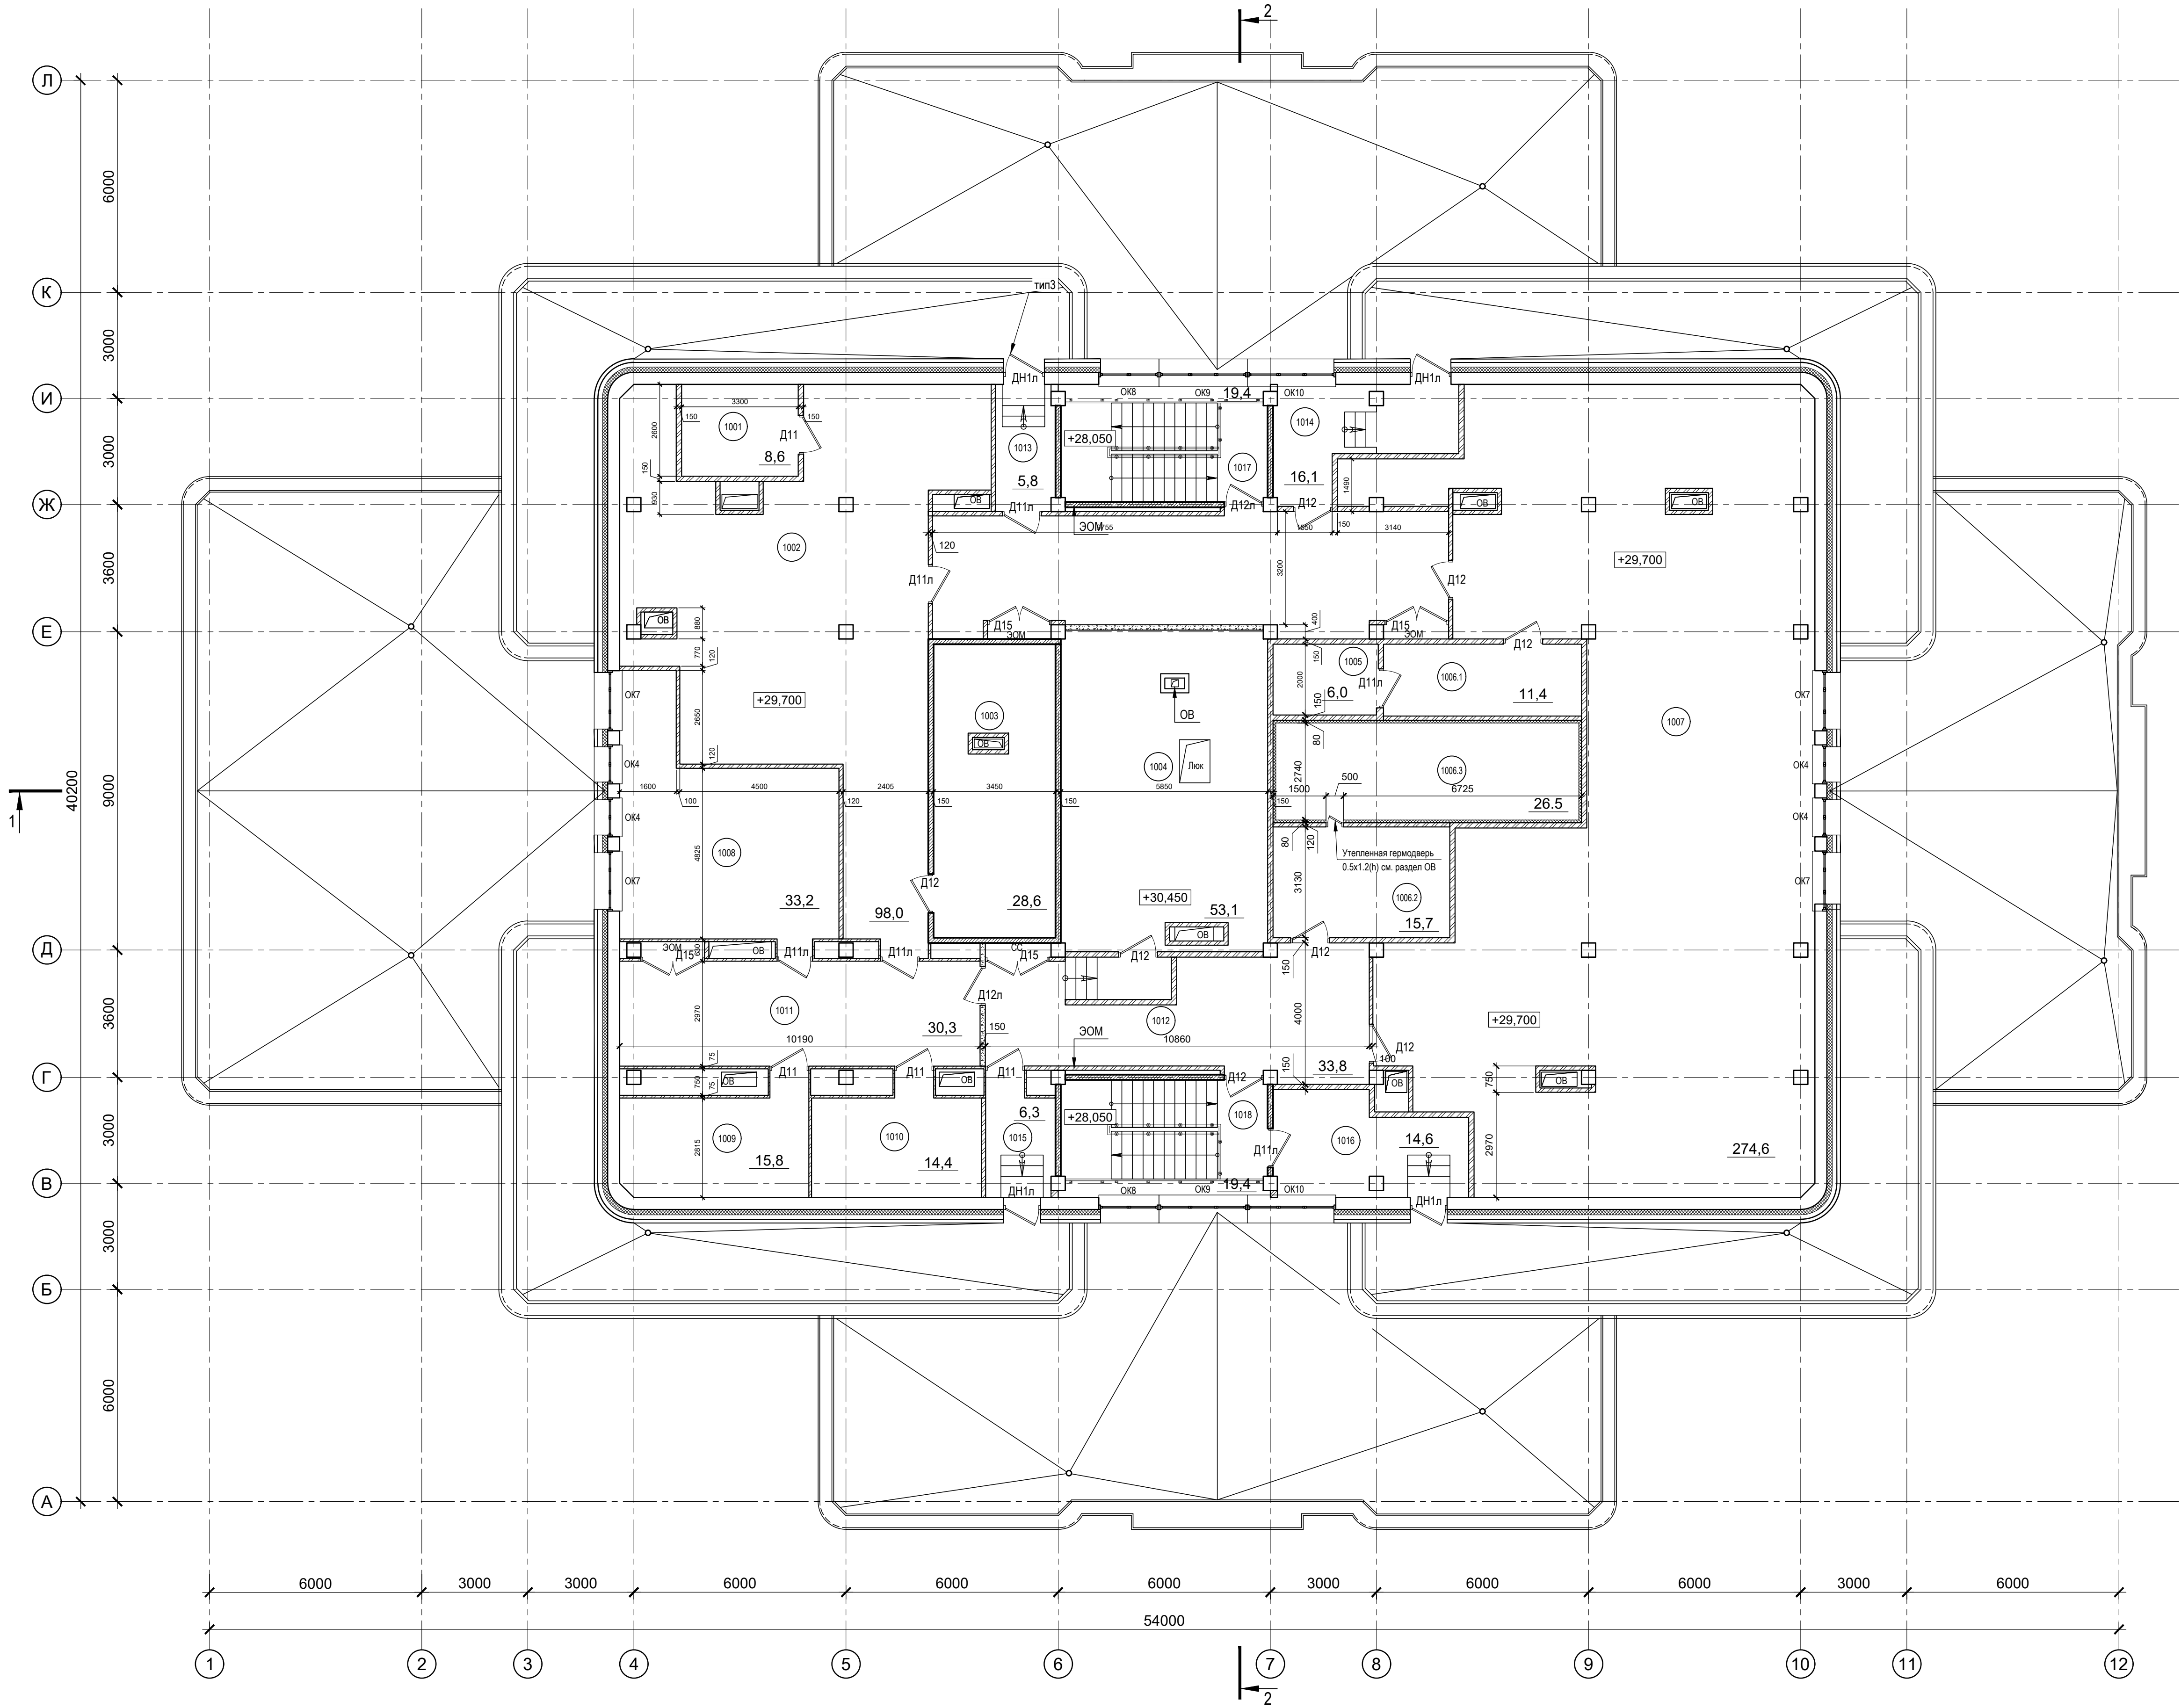

Экспликация помещений технического этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения	Класс чистоты пом-я
Технические помещения				
1001	Техническое помещение	8,6		
1002	Техническое помещение	98,0		
1003	Венткамера	28,6	B4	
1004	Машинное отделение	53,1	B3	
1005	Венткамера	6,0	B4	
1006.1	Венткамера	11,4	B4	
1006.2	Венткамера	15,7	B4	
1006.3	Форкамера	26,5		
1007	Техническое помещение	274,6		
1008	Техническое помещение	33,2		
1009	Техническое помещение	15,8		
1010	Техническое помещение	14,4		
Вспомогательные помещения				
1011	Коридор	30,3		
1012	Коридор	33,8		
1013	Тамбур (Выход на кровлю)	5,8		
1014	Тамбур (Выход на кровлю)	16,1		
1015	Тамбур (Выход на кровлю)	6,3		
1016	Тамбур (Выход на кровлю)	14,6		
1017	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
1018	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Итого площадь помещений		731,6		
Общая площадь этажа		777,1		

Условные обозначения

- Навесные сборные керамзитобетонные панели. Отделка в составе навесной сертифицированной системы, вент.зазор, плиты минераловатные, толщ. 150мм


Монолитный железобетон

Заменяемые внутренние стены из блока газобетонного (газосиликат) стенового 600x250x200 D600 кг/м3 B5

Заменяемые внутренние перегородки из блока газобетонного стенового 600x100x250 D600 кг/м3 B5


Заменяемые внутренние перегородки из кирпича марки КР-р-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012
- Минераловатный утеплитель - плиты минераловатные в 2 слоя, толщ. 150 мм, (ρ=40-65кг/м³)
- Заменяемая внутренняя облицовка ГКЛВ толщ. 75мм (2x12,5 ГКЛВ по ГОСТ 6266-97, ПС50/ПН50 по ТУ 1111-004-04001508-95 из оцинкованной стали)
- Маркировка помещений
- Маркировка дверей (Заменяемый дверной блок)
- Маркировка окон (Заменяемый оконный блок)
- Маркировка витражей (Заменяемые стеклянные перегородки)

Пр20/190101/24-АР.1. ГЧ					
Капитальный ремонт					
ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиастроителя №23 д.6 корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Аудов				
Проверил	Юрич				
ГАП	Аудов				
ТИП		Перминов			
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
				П	18
План технического этажа на отм. +29,700. М 1:100				ООО "ГРАНИТ"	



						ПР20/190101/24-АР.1. ГЧ			
						Капитальный ремонт			
						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» адресу:г. Москва, ул. Авиаинструктора Милы д.6 корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Агудов			<i>Агудов</i>			П	19	ООО "ГРАНИТ"
Проверил	Юрич			<i>Юрич</i>					
ГАП	Агудов			<i>Агудов</i>					
ГИП	Перминов			<i>Перминов</i>		План кровли. М 1:100			

План молочно-раздаточного пункта

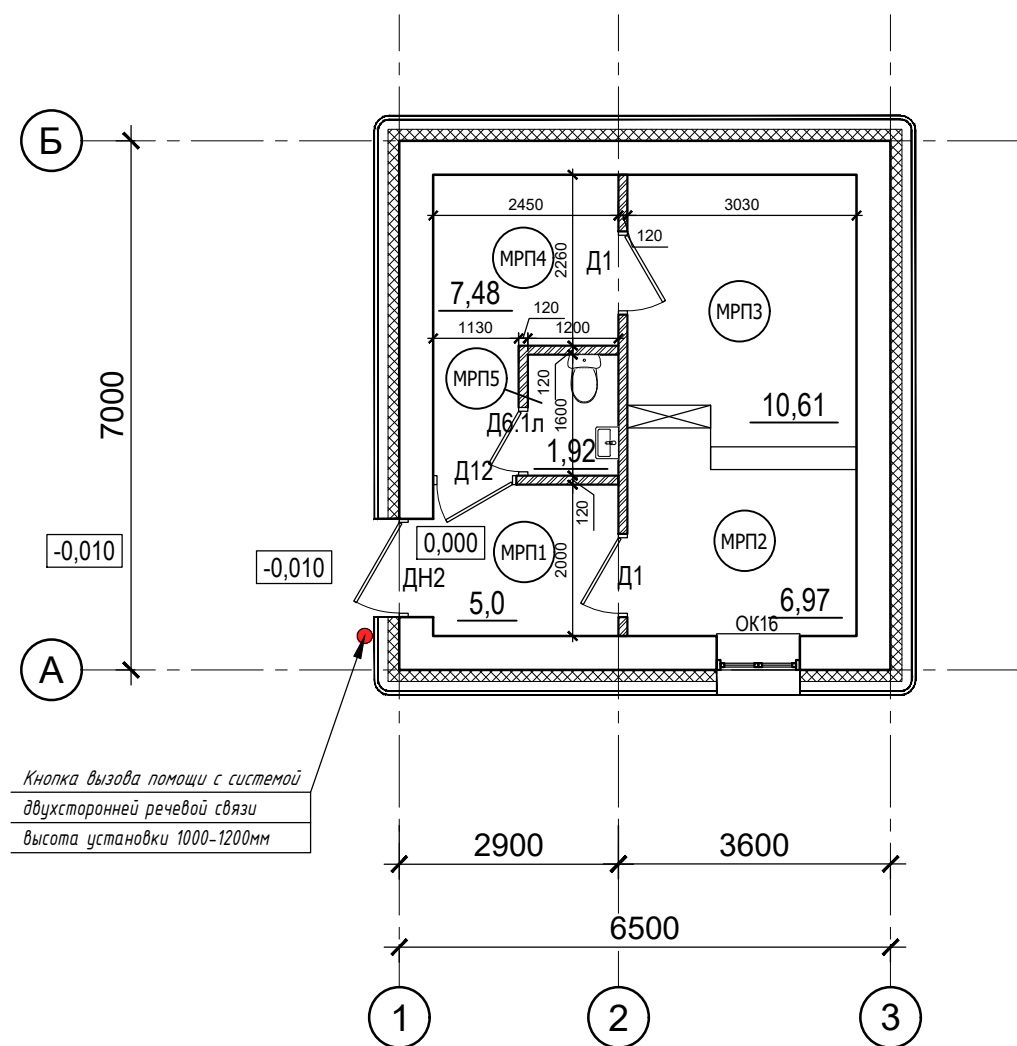

Кнопка вызова помощи с системой
двухсторонней речевой связи
высота установки 1000-1200мм

Экспликация помещений Молочно-раздаточного пункта

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат.* помещения	Класс чистоты пом-я
МРП1	Тамбур	5.0		
МРП2	Зона ожидания	7.0		
МРП3	Комната выдачи молочной продукции	10.6		
МРП4	Помещение хранения	7.5		
МРП5	Туалет персонала	1.9		
	Итого площадь помещений	32.0		
	Общая площадь этажа	34.2		

ПРИМЕЧАНИЕ

1. За отметку $\pm 0,000$ принята отметка чистого пола 1-го этажа.
2. Фасадные решения уточняются совместно с раскладкой фасадной системы и панелей.
3. Кнопка устанавливается на стойке из нержавеющей стали с дополнительным кронштейном для размещения таблички.
- проводная кнопка вызова помощи с системой двухсторонней речевой связи.
Высота установки устройства - 1000-1200мм.
Приемное устройство размещается на регистратуре соответствующего входа
4. Подогрев крыльца см. раздел ЭОМ.

Условные обозначения

- Навесные сборные керамзитобетонные панели. Отделка в составе навесной сертифицированной системы, вент.зазор, плиты минераловатные, толщ. 150мм

- Заменяемые внутренние перегородки из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012

- Минераловатный утеплитель - плиты минераловатные в 2 слоя, толщ. 150 мм, ($\rho=40-65\text{кг/м}^3$)

- Маркировка помещений

Д1 - Маркировка дверей (Заменяемый дверной блок)

ОК1 - Маркировка окон (Заменяемый оконный блок)

						ПР20/190101/24-АР. ГЧ			
						Капитальный ремонт			
						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Молочно-раздаточный пункт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Агулов						П		
Проверил	Юрич								
ГАП	Агулов					План молочно-раздаточного пункта	АО "ПРОЕКТ 2020"		
Нор. контр.	Перминов								

ТИП КРОВЛИ 2
Верхний слой кровельного ковра
гидроизоляционный битумосодержащий ЭКП - 2 слоя
Нижний слой кровельного ковра
гидроизоляционный битумосодержащий ЭПП - 1 слой
Праймер битумный эмульсионный
Разуклонка -стяжка из ц/п раствора - 40-120мм
Ж/Б плита (см.чертежи марки КЖ) -200мм

ТИП КРОВЛИ 1	
Верхний слой кровельного ковра гидроизоляция полимер-полимерная с сланцевой посыпкой (повышенные требования к пожарной безопасности) - 2 слоя	
Нижний слой кровельного ковра гидроизоляционный битумосодержащий ЭКП	- 1 слой
Праймер битумный эмульсионный	
Цементно песчанная стяжка М150	
армированная сеткой 5 (вес 1м2/1,92кг, н.р=1,1) с ячейкой 100х100 с затиркой поверхности	- 50мм
Керамзитовый гравий плотностью 400 кг/м3 с проливкой цементным раствором по уклону	- 50 - 250 мм
Разделительный слой пленка ПВХ	
Минераловатные плиты (ρ=140-175кг/м3*)	- 50мм
Минераловатные плиты (ρ=80-125кг/м3*)	-150мм
Параизоляция битумосодержащая со стекловолоконистой основой, сдублированная с металлической фольгой с посыпкой	
Праймер битумный эмульсионный	
Выравнивающая армированная стяжка	- 20 мм
Существующая плита перекрытия	- 220 мм

Вентилируемый фасад с облицовкой алюминиевыми кассетами на конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором, (цвет RAL1013)
с облицовкой алюминиевыми объемными элементами с сотовым усилением
Утеплитель - плиты минераловатные
в 2 слоя, толщ. 150 мм, ($\rho=40-65\text{кг/м}^3$)
Существующая стена - Керамзитобетонные панели ($\rho=1400\text{кг/м}^3$)

ТИП КРОВЛИ 1	
Верхний слой кровельного ковра гидроизоляция битумно-полимерная с сланцевой посыпкой (повышенные требования к пожарной безопасности) - 2 слоя	
Нижний слой кровельного ковра	
гидроизоляционный битумосодержащий ЭКП	- 1 слой
Праймер битумный эмульсионный	
Цементно песчаная стяжка М150	
армированная сеткой .5 (вес 1м2/1,92кг, n,p=1,1) с ячейкой 100х100 с затиркой поверхности	- 50мм
Керамзитовый гравий плотностью 400 кг/м3 с проливкой цементным раствором по уклону	- 50 - 250 мм
Разделительный слой пленка ПВХ	
Минераловатные плиты (ρ=140-175кг/м3)	- 50мм
Минераловатные плиты (ρ=80-125кг/м3)	-150мм
Пароизоляция битумносодержащая со стекловолоконистой основой, сдублированная с металлической фольгой с посыпкой	
Праймер битумный эмульсионный	
Выравнивающая армированная стяжка	- 20 мм
Существующая плита перекрытия	- 220 мм

Керамогранит - 11 мм
Клей для керамогранита - 6 мм
Полимерная самовыравнивающая стяжка - 13 мм
Стяжка цем.песч. -р-р М150, сетка Bpl d5 75x75
Экструдированный пенополистирол XPS - 100 мм
Праймер битумный
Праймер полимерный. Быстросохнущий
Праймер битумный эмульсионный
Плита пола монолитная - 150-200 мм
Профилированная мембрана
Утрамбованный песок - 150 мм(подготовленное основание)

ФОРМАТ

Верхний слой кровельного ковра гидроизоляции битумно-полимерная с спанцевой посыпкой (повышенные требования к пожарной безопасности) - 2 слоя	
Нижний слой кровельного ковра гидроизоляционный битумосодержащий ЭКП	- 1 слой
Пример битумный эмульсионный Цементно песчанная стяжка М150 армированная сеткой : 5 (вес 1м2/1,92кг, n.p=1,1) с ячейкой 100х100 с затиркой поверхности	- 50мм
Керамзитовый гравий плотностью 400 кг/м3 с проливкой цементным раствором по уклону	- 50 - 250 мм
Разделительный слой пленка ПВХ	
Минераловатные плиты ($\rho=140-175\text{кг/м}^3$)	- 50мм
Минераловатные плиты ($\rho=80-125\text{кг/м}^3$)	-150мм
Гидроизоляция битумосодержащая со стекловолокнуистой основой, сдублированную с металлической фольгой с посыпкой	
Пример битумный эмульсионный Выравнивающая армированная стяжка	- 20 мм
Существующая плита перекрытия	- 220 мм

Лестничные площадки	
Керамогранит	- 11 мм
Клей для керамогранита	- 4 мм
Полимерная самовыравнивающая стяжка	- 4 мм
Существующее ж. б. перекрытие	

Вентилируемый фасад с облицовкой алюминиевыми кассетами на конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором, (цвет RAL1013)
с облицовкой алюминиевыми объемными элементами с сотовым усилением
Утеплитель - плиты минераловатные
в 2 слоя, толщ. 150 мм, ($\rho=40-65\text{кг/м}^3$)
Существующая стена - Керамзитобетонные панели ($\rho=1400\text{кг/м}^3$)

Верхний слой кровельного ковра гидроизоляция битумно-полимерная с сланцевой посыпкой (повышенные требования к пожарной безопасности) - 2 слоя	
Нижний слой кровельного ковра гидроизоляционный битумосодержащий ЭКП	- 1 слой
Праймер битумный эмульсионный	
Цементно-песчанная стяжка М150 армированная сеткой - 5 (вес 1м ² -1,92кг, n,p=1,1) с ячейкой 100х100 с затиркой поверхности	- 50мм
Керамзитовый гравий плотностью 400 кг/м ³ с проливкой цементным раствором по уклону	- 50 - 250 мм
Разделительный слой пленка ПВХ	
Минераловатные плиты (ρ=140-175кг/м ³)	- 50мм
Минераловатные плиты (ρ=80-125кг/м ³)	-150мм
Пароизоляция битумосодержащая со стекловолокнистой основой, сдублированную с металлической фольгой с посыпкой	
Праймер битумный эмульсионный	
Выравнивающая армированная стяжка	- 20 мм
Существующая плита перекрытия	- 220 мм

Керамогранит - 11 мм
Клей для керамогранита - 6 мм
Полимерная самовыравнивающаяся стяжка - 13 мм
Стяжка цем.песч. р-р М150, сетка BpI 45 75x75
ТЕХНИКОЛЬ CARBON ECO - 100 мм
Праймер битумный ТЕХНИКОЛЬ №01
Праймер полимерный ТЕХНИКОЛЬ №08. Быстросохнущий
Визуальный эмульсионный ТЕХНИКОЛЬ №04
Плита пола монолитная - 150-200 мм
Профилированная мембрана
Утрамбованный песок - 150 мм (подготовленное основание)

